

FEDRIGONI

COATED 80 FSC™ / P7S / SCK55

B0902
USC: PCD0735

Edición: 1
Fecha de aprobación: 20/05/2021

Pertenece a las colecciones

- Adhoc Rolls


Ficha técnica

Frontal	
Referencia	COATED 80 FSC™
Características generales	Papel estucado blanco, exento de pasta mecánica con una excelente resistencia a la tracción. La certificación FSC asegura que los productos proceden de bosques gestionados de forma responsable.
Gramaje (g/m²) ISO536	80 +/- 3
Espesor (µm) ISO 534	70 +/- 4
Blancura (%) ISO 2470	85 +/- 4
Adhesivo	
Referencia	P7S
Características generales	Adhesivo permanente acrílico en base acuosa, desarrollado para aplicaciones difíciles donde una mayor adhesividad es requerida. (FTM01)
Tack (N/ pol²) vidrio FTM-9	≥ 11
Cohesión (h) 1 kg FTM8	≥ 5
Temperatura de Etiquetado (°C)	> +5
Temperatura de Uso (°C)	0 / +80
Soporte	
Referencia	SCK55
Características generales	Papel calandrado blanco, translúcido, siliconado en una cara.
Gramaje (g/m²) ISO536	55 +/- 3
Espesor (µm) ISO 534	50 +/- 5
Opacidad (%)	64
Resistencia a la rotura MD/CD (N/in) T494	MD>100 / CD>38

GARANTÍA: Las especificaciones técnicas formuladas son generales y basadas en nuestro conocimiento, por lo que no garantizan la idoneidad final del uso de los productos. Corresponde al adquirente del mismo valorar, testar y asegurar la idoneidad de cada uno para su aplicación final mediante su homologación previa; por lo tanto ARCONVERT no será responsable de una aplicación final inadecuada de sus productos. Si se comprueba que un producto no cumple las especificaciones, ARCONVERT hará la sustitución del material, y limita su responsabilidad al valor del producto mediante la emisión de un crédito o un reemplazo de los mismos. Ningún vendedor o representante técnico de ARCONVERT está autorizado a dar garantía ni realizar declaración contraria a lo anterior expresado. Esta especificación técnica de producto substituye todas las ediciones anteriores. Toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso.



Esquemas

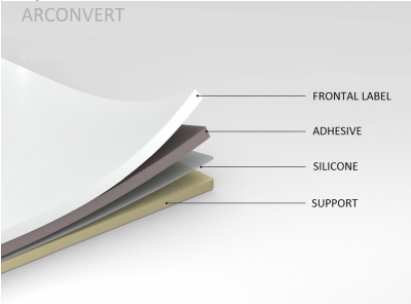

Usos y Aplicaciones
Indicado para etiquetas de uso general.

Certificación
Fedrigoni Self adhesives tiene la licencia FSC - C114507 para uso de la marca registrada FSC™

GramajeTotal (g/m²)
160 +/- 8

Espesor Total (µm)
144 +/- 11

Orientación de uso
El material debe ser aplicado en superficie limpia y seca, libre de polvo, aceite y agente de desmolde

Garantía de almacenamiento
Garantía de 1 año, bajo las condiciones de almacenamiento definidas por FINAT sección 2.5 (20-25°C, 40-50% HR). El almacenamiento prolongado a temperaturas y / o niveles de humedad elevadas puede acortar la vida útil del producto.