

FEDRIGONI

LUMINOUS WHITE FELT X DRY WS FSC / SH9020 / WG80

B0996
USC:

FS | Print & Projects

Edición: 1


Fecha de aprobación: 07/06/2022

Pertenece a las colecciones

- The Art Of Luxury Labelling

Ficha técnica

Frontal	
Referencia	LUMINOUS WHITE FELT X DRY WS FSC
Características generales	Papel de pulpa ECF puro en relieve. El tratamiento X-dry mejora el rendimiento de la etiqueta al evitar deformaciones, arrugas y ampollas y preservar la opacidad inicial de la etiqueta. Facestock FSC™ según fsc mix cadena de custodia ICILA-COC-000382 y número de licencia FSC-C095147®. Al elegir este producto, usted está apoyando la gestión forestal responsable en todo el mundo.
Gramaje (g/m²) ISO536	105 + / - 3
Espesor (µm) ISO 534	140 + / - 5
Adhesivo	
Referencia	SH9020
Características generales	Adhesivo permanente acrílico base agua. Buena adhesión sobre superficies polares en condiciones de humedad y baja temperatura. Especialmente diseñado para envases de vidrio, con excelente resistencia a la inmersión en agua-hielo. No es reposicionable.
Tack (N/ pol²) vidrio FTM-9	≥11
Cohesión (h) 1 kg FTM8	≥2
Temperatura de Etiquetado (°C)	≥5
Temperatura de Uso (°C)	-20 / +80
Soporte	
Referencia	WG80
Características generales	Papel cristal (glassine) blanco, siliconado en una cara.
Gramaje (g/m²) ISO536	78 +/-3
Espesor (µm) ISO 534	67 +/-5

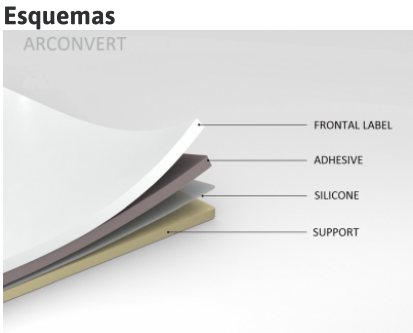

Usos y Aplicaciones

Especialmente diseñado para el etiquetado de productos de alto valor añadido y productos gourmet envasados en vidrio (vinos, licores, champagne, cava, tarros, aceite, agua....)

GramajeTotal (g/m²)

209 + / - 8

Espesor Total (µm)

232 + / - 12

Garantía de almacenamiento

Garantía de 2 años, bajo las condiciones de almacenamiento definidas por FINAT sección 2.5 (20-25°C, 40-50% HR). El almacenamiento prolongado a temperaturas y / o niveles de humedad elevadas puede acortar la vida útil del producto.

GARANTÍA: Las especificaciones técnicas formuladas son generales y basadas en nuestro conocimiento, por lo que no garantizan la idoneidad final del uso de los productos. Corresponde al adquirente del mismo valorar, testar y asegurar la idoneidad de cada uno para su aplicación final mediante su homologación previa; por lo tanto ARCONVERT no será responsable de una aplicación final inadecuada de sus productos. Si se comprueba que un producto no cumple las especificaciones, ARCONVERT hará la sustitución del material, y limita su responsabilidad al valor del producto mediante la emisión de un crédito o un reemplazo de los mismos. Ningún vendedor o representante técnico de ARCONVERT está autorizado a dar garantía ni realizar declaración contraria a lo anterior expresado. Esta especificación técnica de producto substituye todas las ediciones anteriores. Toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso.