

ARCONVERT **Finat**

PP TC CLEAR GLOSS 50 PF2WR PET23

B0562

CodiComercial: B0562

Edición: 1

Fecha de aprobación: 18/05/2020

Pertenece a las colecciones

- Adhoc Rolls

Ficha técnica

Frontal

Referencia	PP TC CLEAR GLOSS 50
Características generales	Película de polipropileno transparente brillo biorientado con tratamiento top-coated.
Gramaje (g/m ²) ISO536	45 +/- 3
Espesor (µm) ISO 534	51 +/- 5

Adhesivo

Referencia	PF2 WR
Características generales	Adhesivo permanente acrílico base agua. Desarrollado específicamente para frontales sintéticos por su excelente transparencia y mejorada resistencia al blanqueamiento. Buena adhesión sobre superficies apolares. Aprobado para contacto indirecto sobre los productos alimenticios (FDA 21CFR 175.105). El centro de investigación ISEGA ha aprobado el adhesivo PF2 WR de acuerdo con los requerimientos Europeos para el contacto directo con alimentos secos, húmedos y del tipo graso.
Tack (N/ pol ²) vidrio FTM-9	≥ 6
Cohesión (h) 1 kg FTM8	≥ 6
Temperatura de Etiquetado (°C)	≥ 0
Temperatura de Uso (°C)	-20/+80

Soporte


Referencia	PET23
Características generales	Película de poliéster transparente siliconada en una cara.
Gramaje (g/m ²) ISO536	32 +/- 3
Espesor (µm) ISO 534	23 +/- 2
Resistencia a la rotura MD/CD (kgf/mm ²) ASTM D882	>18,3 / >18,3

GARANTÍA: Las especificaciones técnicas formuladas son generales y basadas en nuestro conocimiento, por lo que no garantizan la idoneidad final del uso de los productos. Corresponde al adquirente del mismo valorar, testar y asegurar la idoneidad de cada uno para su aplicación final mediante su homologación previa; por lo tanto ARCONVERT no será responsable de una aplicación final inadecuada de sus productos. Si se comprueba que un producto no cumple las especificaciones, ARCONVERT hará la sustitución del material, y limita su responsabilidad al valor del producto mediante la emisión de un crédito o un reemplazo de los mismos. Ningún vendedor o representante técnico de ARCONVERT está autorizado a dar garantía ni realizar declaración contraria a lo anterior expresado. Esta especificación técnica de producto substituye todas las ediciones anteriores. Toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso.



FS | Print & Projects

Esquemas

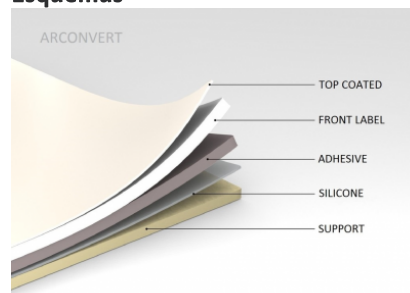

Usos y Aplicaciones

Indicado para el etiquetado de productos donde se requiera una buena durabilidad y resistencia frente a la humedad.

GramajeTotal (g/m²)

93 +/- 8

Espesor Total (µm)

88 +/- 9

Información Adicional

No recomendado para etiquetas plegadas en zig-zag

Orientación de uso

El material debe ser aplicado en superficie limpia y seca, libre de polvo, aceite y agente de desmolde

Garantía de almacenamiento

Garantía de 2 años, bajo las condiciones de almacenamiento definidas por FINAT sección 2.5 (20-25°C, 40-50% HR). El almacenamiento prolongado a temperaturas y / o niveles de humedad elevadas puede acortar la vida útil del producto.