Realizzazione di un ambiente di Fault Injection per applicazione ridondata [Manuale di Sviluppo]

Carlo Migliaccio¹, Federico Pretini¹, Alessandro Scavone¹, and Mattia Viglino¹

 1 Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica, Politecnico di Torino

Gennaio 2025

Abstract

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Contents

1	Introduzione					
I Irrobustimento del codice						
2	Software fault-tolerance 2.1 Tre regole per la trasformazione del codice	5 5				
3	Regole di trasformazione: implementazione 3.1 Gestione degli errori					
4	Casi di studio 4.1 Selection Sort	9				
II	Ambiente di fault injection	10				
5	Implementazione e descrizione dell'ambiente 5.1 Implementazione in Rust	11 11				
6	Data source 6.1 Analisi statica automatica del codice	1 4				
7	Fault List Manager 7.1 Generazione della fault list					

CONTENTS 2

8 Injector							
	•	Aspetti Generali	15				
		Aspetti tecnici					
		3.2.1 Injector Manager	5				
		3.2.2 Runner					
	8.3	njector	6				
9	Analizzatore						
10 Struttura del codice sorgente 1							

1 INTRODUZIONE 3

1 Introduzione

Nella società attuale si fa, in generale, un utilizzo capillare di sistemi computerizzati, questi nello specifico sono coinvolti in settori in cui un guasto al sistema potrebbe essere critico, mettendo potenzialmente a rischio vite umane. L'implementazione di sistemi safety-critical espone lo sviluppatore ad affrontare problemi non trascurabili che coinvolgono la valutazione della **dependability** [3] e della **tolleranza ai guasti** (fault tolerance). Le tecniche di test standard e l'utilizzo di benchmark non bastano in quest'ambito, in quanto per valutare certi aspetti del sistema (quali la dependability) bisognerebbe osservarne il comportamento dopo che il guasto si verifica.

In ambito 'fault-tolerance' vengono utilizzate delle metriche specifiche per quantificare affidabilità e robustezza del sistema in analisi. Per citarne una significativa, riportiamo l'MTBF (Mean Time Between Failure); questa per i sistemi concepiti, per essere tolleranti ai guasti, potrebbe essere associata ad un periodo di tempo molto lungo, anche anni! Da tempo la ricerca va nella direzione di trovare un modo per 'accelerare' in simulazione l'occorrenza di questi guasti/difetti prima che accadano naturalmente, dal momento che questa lunga latenza rende difficile anche solo identificare la causa di un potenziale difetto/guasto. In molti casi l'approccio utilizzato è quello basato su esperimenti di fault injection, che – come riportato in [5] – vengono usati non solo durante l'implementazione, ma anche durante la fase prototipale e operativa, permettendo quindi di coprire un ampio spettro di casistiche.

La survey [4] individua principalmente due grandi famiglie di tecniche di fault injection: (i) FAULT INJECTION HARDWARE di cui non ci occupiamo; (ii) FAULT INJECTION SOFTWARE, è la famiglia di tecniche che negli ultimi anni ha attirato l'interesse dei ricercatori in quanto tali metodi non richiedono hardware costoso. Inoltre nei contesti in cui il target sia un applicativo o, ancora peggio, il sistema operativo, costituiscono l'unica scelta.

Nel lavoro qui presentato si adotta un approccio software che si pone principalmente due obiettivi:

- 1. La modifica del codice per *casi di studio scelti* volta ad introdurre ridondanza nel sistema tramite la **duplicazione di tutte le variabili**;
- 2. La realizzazione di un **ambiente software di fault injection** per simulare l'occorrenza di guasti nel sistema irrobustito e valutarne l'affidabilità. Il **modello di fault** analizzato è il transient single bit-flip fault, su cui si basano molti tool di fault injection.

Il presente documento si pone l'obiettivo di evidenziare i passaggi salienti dell'implementazione delle tecniche di *Software fault tolerance* e dell'*ambiente di fault injection* riportando schemi e *code snippet* che insieme al codice sorgente – in **linguaggio Rust** – permettono di seguire le diverse fasi del lavoro svolto.

Nella Sezione 2 viene introdotto un set di trasformazioni del codice alla stregua di parte di quello che viene presentato in [7]. L'implementazione di queste regole è integrata nella realizzazione di un nuovo tipo generico(Hardened<T>) di cui si descrivono gli aspetti chiave. La Sezione 4 fornisce un'analisi comparativa del codice non irrobustito rispetto a quello che utilizza le variabili di tipo generico Hardened<T>. Nella Sezione 5 viene definita la struttura dell'ambiente di fault injection, mentre le Sezioni 7, 8, 9 si occupano di analizzarne i componenti.

Part I Irrobustimento del codice

2 Software fault-tolerance

In generale le tecniche di software fault-tolerance, tendono a sfruttare modifiche di alto livello al codice sorgente in modo da poter rilevare comportamenti irregolari (faults) che riguardano sia il codice che i dati. Qui invece restringiamo l'attenzione esclusivamente su fault che riguardano i dati, senza peraltro preoccuparci del fatto che questi si trovino in memoria centrale, memoria cache, registri o bus. Al codice target infatti vengono applicate semplici trasformazioni di alto livello che sono completamente indipendenti dal processore che esegue il programma.

2.1 Tre regole per la trasformazione del codice

Le regole di trasformazione del codice citate sono quelle proposte in [6]. Riportiamo qui quelle mirate al rilevamento di **errori sui dati**:

- 1. Regola #1: Ogni variabile x deve essere duplicata: siano cp1 e cp2 i nomi delle due copie;
- 2. Regola #2: Ogni operazione di scrittura su x deve essere eseguita su entrambe le copie cp1 e cp2;
- 3. Regola #3: dopo ogni operazione di lettura su x, deve essere controllata la consistenza delle copie cp1 e cp2, nel caso in cui tale controllo fallisca deve essere sollevato un errore.

Anche i parametri passati a una procedura, così come i valori di ritorno, sono variabili come tutte le altre a cui si applicano le stesse trasformazioni. L'implementazione di queste caratteristiche – come spiegato in dettaglio nel paragrafo successivo – si basano sulla programmazione generica e polimorfismo offerti dal linguaggio Rust. Dopo una prima analisi si descrivono le principali caratteristiche e i metodi offerti dal nuovo tipo, in un secondo momento si entra nel dettaglio del linguaggio e si pone l'attenzione all'implementazione della semantica richiesta da (R1)-(R3).

2.2 Il tipo Hardened<T>

Le tre regole di trasformazione appena esposte sono espletate tramite l'implementazione di un **nuovo tipo**, che chiamiamo Hardened<T>, definito come segue:

```
#[derive(Clone, Copy)]
struct Hardened<T>{
    cp1: T,
    cp2: T
}
```

Poiché si vuole porre l'attenzione sul comportamento/algoritmo di questo nuovo tipo, si usa la programmazione generica infatti le due copie cp1 e cp2 hanno un tipo generico T a cui viene posto l'unico vincolo di essere confrontabile e copiabile. Con l'obiettivo di coprire il maggior numero di casistiche possibili in cui il dato viene acceduto in lettura e/o scrittura, sono stati implementati per Hardened<T> un numero significativo di tratti della libreria standard, in particolare:

- From<T>: per ricavare una variabile ridondata a partire da una variabile 'semplice' di tipo T;
- I tratti per le **operazioni aritmetiche Add**, Sub, Mul. In particolare i primi sono stati implementati anche in *versione mista* Add<usize> e Sub<usize> per semplificare le operazioni di sottrazione tra un Hardened<T> e un valore *literal*;
- I tratti per le operazioni di confronto Eq, PartialEq, Ord, PartialOrd;
- I tratti Index e IndexMut sotto diverse forme per accedere alla singola copia della variabile (utile in fase di iniezione) e all'elemento i-esimo di una *collezione* di Hardened<T>.
- Il tratto Debug per la visualizzazione personalizzata di informazioni sul nuovo tipo di dato.

Oltre ai tratti della libreria standard appena elencati, si è rivelata utile l'implementazione di funzioni personalizzate di cui si riporta una breve descrizione.

```
impl<T> Hardened<T>{
    fn incoherent(&self)->bool;
    pub fn assign(&mut self, other: Hardened<T>)->Result<(), IncoherenceError>;
    pub fn from_vec(vet: Vec<T>)->Vec<Hardened<T>>;
    pub fn from_mat(mat: Vec<Vec<T>>) -> Vec<Vec<Hardened<T>>>;
    pub fn inner(&self)->Result<T, IncoherenceError>;
}
```

- fn incoherent(&self)->bool Funzione privata per rilevare l'incoerenza tra le due copie della variabile irrobustita: in particolare viene utilizzata dai metodi di più alto livello che lavorano con i dati elementari.
- pub fn assign(&mut self, other: Hardened<T>)->Result<(), IncoherenceError>;
 Asserisce all'assegnazione tra due variabili di tipo Hardened<T>. Questa è l'unica operazione che non si può ridefinire in Rust tramite l'implementazione del tratto opportuno, in quanto andrebbe ridefinita l'intera semantica legata al movimento e possesso.
- pub fn from_vec(vet: Vec<T>)->Vec<Hardened<T>>; Per estrarre collezioni di dati irrobustiti da collezioni
 di dati elementari. Un ruolo simile è svolto da pub fn from_mat(mat: Vec<Vec<T>>) -> Vec<Vec<Hardened<T>>>
 Queste funzioni sono indispensabili sia per l'implementazione che per l'analisi dei risultati dei casi di
 studio.
- pub fn inner(&self)->Result<T, IncoherenceError>; esegue una sorta di unwrap del dato irrobustito, cioè dato un Hardened<T> restituisce il dato T incapsulato a sua volta in un Result in quanto le copie memorizzate possono essere incoerenti (vedi paragrafo dopo).

3 Regole di trasformazione: implementazione

In questo paragrafo, tramite l'utilizzo di esempi significativi si presenta a grandi linee l'implementazione del set di trasformazioni che portano al tipo irrobustito. In particolare, dopo aver richiamato la regola, segue un esempio di codice con l'implementazione.

```
R1: ogni variabile x deve essere duplicata: siano cp1 e cp2 i nomi delle due copie
```

La realizzazione della prima regola è insita nella definizione del nuovo tipo, in quanto una dichiarazione l'inizializzazione di una variabile a partire da un dato elementare, crea una doppia copia del dato stesso. Si veda il seguente esempio:

```
1 let mut myvar=15;
2 let mut hard_myvar = Hardened::from(myvar);
```

Tramite il metodo from() del tratto From infatti vengono popolati i campi cp1 e cp2 della nuova variabile hard_myvar nel modo seguente:

```
impl<T> From<T> for Hardened<T> where T:Copy{
   fn from(value: T) -> Self {
        // Regola 1: duplicazione delle variabili
        Self{cp1: value, cp2: value}
   }
}
```

 ${f R2}$: ogni **operazione di scrittura** su ${f x}$ deve essere eseguita su entrambe le copie cp1 e cp2

Come esempio significativo si consideri il frammento di codice dell'operazione di assign():

Dopo un controllo di coerenza della variabile da assegnare (paragrafo successivo), si scrive sia su una copia che sull'altra.

R3: dopo ogni operazione di lettura su x, deve essere controllata la consistenza delle copie cp1 e cp2, nel caso in cui tale controllo fallisca deve essere sollevato un errore.

Per chiarire l'implementazione della terza regola, si riporta un frammento differente della funzione usata in precedenza:

```
//uso di assign()
let mut a = Hardened::from(4);
let mut b = Hardened::from(2);
a.assign(b); //'a=b'

pub fn assign(&mut self, other: Hardened<T>)->Result<(), IncoherenceError>{
    //Regola 3: lettura, controllo di coerenza, errori
    if other.incoherent(){
        return Err(IncoherenceError::AssignFail)
    }
    // [...]
}
fn incoherent(&self)->bool{ self.cp1 != self.cp2 }
```

Usando la funzione assign(), poiché leggo la variabile b è necessario un controllo di consistenza delle due copie, questo è espletato dalla funzione incoherent() che ritorna un booleano. In caso in cui questo test non viene passato, si ritorna un Err(IncoherenceError).

3.1 Gestione degli errori

La regola **R3** richiede che, nel caso il controllo di coerenza fallisca, venga sollevato un errore. Si sono utilizzati principalmente due meccanismi per asserire a questo task:

- 1. Propagazione di un errore di tipo IncoherenceError
- 2. Uso della macro panic!(...)

Il motivo per il quale si è avuta la necessità di distinguere questi due casi è legata alle caratteristiche del linguaggio Rust. In particolare, alcuni tratti della libreria standard permettono – usando la programmazione generica – di personalizzare sia il tipo dei dati su cui si opera sia il tipo dei valori di ritorno. In altre situazioni, ad esempi nei tratti associati alle operazioni di confronto, non è possibile modificare la firma dei metodi. Questo è il caso in cui ci si riserva la possibilità di generare un panic! (...) nel caso di anomalia rilevata, lasciando però invariata la firma dei metodi garantendo la correttezza sintattica. Di seguito si mostrano due esempio in cui si chiariscono meglio gli aspetti appena introdotti:

Uso di IncoherenceError

```
impl Add<usize> for Hardened<usize>{
    type Output = Result<Hardened<usize>,
                        IncoherenceError>;
    fn add(self, rhs: usize) -> Self::
      Output {
      if self.incoherent() {
           return Err(IncoherenceError::
      AddFail);
      Ok(Self{
8
           cp1: self.cp1 + rhs,
9
           cp2: self.cp2 + rhs,
10
      })
11
    }
12
13 }
```

Si presenta qui l'implementazione del metodo add() del tratto omonimo. La presenza del tipo associato al tratto, permette di non essere vincolati sul tipo di ritorno che quindi è stato personalizzato secondo le nostre esigenze. In particolare poiché l'add come tutte le operazioni di lettura e modifica possono causare errori dovuti all'incoerenza tra le copie interne del dato, si sfrutta l'enumerazione generica Result<T,E> per gestire queste due situazioni. Il tipo T è Hardened<T> mentre il tipo E è quello personalizzato (IncoherenceError descritto in seguito). Un ragionamento analogo vale per tutti i metodi che hanno una struttura simile a quella presentata che abilita l'utilizzo di dati di ritorno personalizzati.

Uso di panic! (...)

```
impl<T> Ord for Hardened<T>{
    fn cmp(&self, other: &Self) ->
    Ordering {
    if other.incoherent(){
        panic!("Ord::cmp");
    }
    self.cp1.cmp(&other.cp1)
}
```

Un esempio significativo del caso in cui siamo vincolati sulla scelta del tipo di ritorno viene presentato. In particolare la funzione cmp(...) del tratto Ord per ovvi motivi vincola il tipo di ritorno ad essere l'enumerativo Ordering. Nel caso in cui il dato letto sia "incoerente", viene sollevato un panic!(...). Il messaggio è di cruciale importanza per l'invio dei risultati dell'iniettore verso l'analizzatore.

Le due casistiche, come si vedrà, nel processo di fault injection vengono gestite in modo diverso, mentre per l'analisi il tipo di informazione associato ai due eventi è analogo.

3.1.1 Il tipo di errore IncoherenceError

Al fine di personalizzare la semantica degli errori e di facilitare il processo di analisi dei risultati, si è pensato di implementare un **tipo di errore personalizzato** denominato **IncoherenceError**. Il crate **thiserror** permette di derivare l'implementazione del tratto **Error** richiesta da altri meccanismi interni al linguaggio quali la propagazione tramite *question mark operator* e la descrivibilità dell'errore stesso. Il tipo introdotto è un enumerativo:

```
#[derive(Error, Debug, Clone)]
pub enum IncoherenceError{
    #[error("IncoherenceError::AssignFail: assignment failed")]
AssignFail,
#[error("IncoherenceError::AddFail: due to incoherence add failed")]
AddFail,
#[error("IncoherenceError::MulFail: due to incoherence mul failed")]
MulFail,
#[error("IncoherenceError::Generic: generic incoherence error")]
Generic
10 Generic
```

Questo costituisce il tipo E integrato nella variante Err(E) di Result. Con quest'ultimo dettaglio si ha il quadro completo delle trasformazioni del codice atte ad introdurre ridondanza nei dati con le operazioni associate e la gestione degli errori.

Nella prossima sezione si introducono i casi di studio, questi costituiscono l'applicazione di tutti i concetti che abbiamo visto finora sull'irrobustimento del codice. Inoltre, come presentiamo, non ci sono differenze sostanziali di sintassi tra la versione che utilizza i tipi Hardened e quella che utilizza i tipi standard, in quanto la ridondanza dei dati e le operazioni che questa porta con sè sono tutte **integrate** nell'implementazione del tipo argomento di discussione del presente paragrafo.

4 CASI DI STUDIO 9

- 4 Casi di studio
- 4.1 Selection Sort
- 4.2 Bubble Sort
- 4.3 Moltiplicazioni tra matrici

Part II
Ambiente di fault injection

5 Implementazione e descrizione dell'ambiente

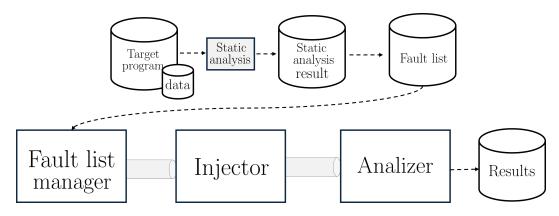


Figure 5.1: Struttura della pipeline

La fonte principale di ispirazione per la realizzazione della parte di applicazione devota ai fault injection è stato [2]. Si possono individuare in questa parte principalmente tre sezioni:

- 1. Fault List Manager (FLM): genera la lista dei fault fault list da iniettare nel programma target;
- 2. Injection (Fault injection Manager) (FIM): inietta i fault nel programma target;
- 3. Result Analyzer: raccoglie i **risultati**, ne calcola degli **aggregati** e genera un **report** riferito al singolo esperimento di fault injection.

Al fine di parallelizzare i compiti nei vari livelli si è deciso di adottare un pattern architetturale che in letteratura è noto come **pipes and filters** (si veda il libro [8] per una trattazione approfondita). Viene abbastanza naturale pensare al sistema in analisi in questi termini: il compito globale si divide naturalmente – come risulta evidente dall'introduzione – in **fasi separate di elaborazione**; inoltre tale struttura si presta molto bene allo sviluppo dell'applicativo in un team costituito da più persone. Per maggiore chiarezza dei concetti esposti si riporta qui una possibile definizione del pattern tratta da [8]:

"The Pipes and Filters architectural pattern provides a structure for systems that process a stream of data. Each processing step is encapsulated in a filter component. Data is passed through pipes between adjacent filters. Recombining filters allows you to build families of related systems"

Di seguito si riporta la figura presentata all'inizio in cui in aggiunta vengono mappati i componenti citati nella definizione.

5.1 Implementazione in Rust

Ogni componente della pipeline mostrata trova implementazione in Rust in opportuni componenti software. La sorgente della pipeline mostrata trova implementazione in Rust in opportuni componenti software. La sorgente del della programma target producendo un primo report (Static analysis result) (data preparation) che viene utilizzato a sua volta da una routine preposta che si occupa di generare la fault list. I TRE FILTRI sono subroutine allocate in appositi moduli (vedi Sezione 10 per la struttura del codice sorgente). Le due PIPELINE tramite le quali comunicano i tre stage sono implementate tramite 2 canali multiple producer single channel (mpsc). Ogni filtro¹ utilizza come struttura di programmazione concorrente i thread. In conclusione di questa sezione forniamo: (i) lo snippet di codice che riporta la funzione di setup della pipeline; una tabella riassuntiva (Tabella 1) di tutti gli elementi della pipeline descrizione, ruolo e sezione di codice a cui afferisce.

¹Questi in letteratura sono noti come *filtri attivi* in quanto rispettano il seguente principio: "[...] the filter is active in a loop, pulling its input from and pushing its output down the pipeline."(cfr. [8])

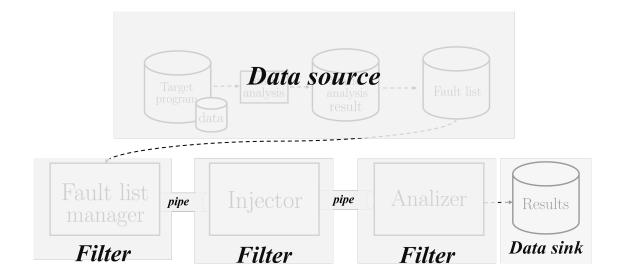


Figure 5.2: Pattern architetturale pipes and filters

Componente	Ruolo	Descrizione
STATIC ANALYSIS RESULT	Data source	Dato il programma target lo analizza e effettua un conteggio delle istruzioni e ne estrae le informazioni sulle variabili (tipo, nome, dimensione) Il sottomodulo mod static_analysis contiene tutte le funzioni collegate a questo task.
Target program	Data source	Codice sorgente dei casi di studio oggetto dell'analisi: irrobustimento dei dati e fault injection. La directory fault_list_manager/file_fault_list contiene i file *.rs input dell'analisi statica.
Data	Data source	Sono i dati su cui lavorano gli algoritmi selezionati come casi di studio. Nel file data/input.txt ci sono: (i) La matrice di Wilson e la sua inversa (per la moltiplicazione di matrici); (ii) un campione di vettore dal dataset di benchmark [1] (per gli algoritmi di ordinamento)
FAULT LIST	Data source	Sfruttando il report prodotto dall'analisi statica viene generata la fault list contenente un numero di entry scelto dall'utente o prefissato. Il modulo mod fault_list_manager contiene le funzioni adibite a tale compito.
FAULT LIST MANAGER	Filter	Stage della pipeline che scorre la fault list, preleva una fault entry per volta e la spedisce nella <i>pipe</i> verso l'iniettore incapsulato in una struttura di tipo FaultListEntry. (mod fault_list_manager)
Injector	Filter	Prelevando dal canale le FaultListEntry esegue gli esperimenti di iniezione e spedisce i risultati grezzi da analizzare a valle nella pipeline. (mod injector)
Analizer	Filter	Stage della pipeline che riceve i risultati dei test dall'iniettore, calcola delle statistiche e produce il re- port finale dell'esperimento. (mod analizer)
RESULTS	Data sinks	File contenente il report dell'esperimento di fault injection con grafici e tabelle. Viene memorizzato nella directory result.
CANALI mpsc	pipes	Costituiscono il collante degli stage della pipeline. Le istruzioni 6-7 creano le estremità delle due pipeline, queste vengono poi distribuite ai vari filtri.

 ${\it Table 1: Tabella\ riassuntiva\ } \textit{Fault\ injection\ environment}$

6 DATA SOURCE 14

- 6 Data source
- 6.1 Analisi statica automatica del codice
- 7 Fault List Manager
- 7.1 Generazione della fault list
- 7.2 Stage pipeline

8 INJECTOR 15

8 Injector

8.1 Aspetti Generali

L'iniettore e' stato pensato come un componente della pipeline che riceve le fault list entry dal fault list manager, utilizzandole poi per iniettare gli errori nel momento corretto durante l'esecuzione dell'algoritmo tesato. Il risultato dell'esecuzione viene poi utilizzato per creare il TestResult relativo alla singola fault list entry e passato al successivo stadio della pipeline.

Per l'implementazione dell'iniettore vengono utilizzati 2 thread, uno per l'esecuzione dell'algoritmo che chiameremo runner, e uno per l'esecuzione dell'iniettore che chiameremo injector. I due thread condividono le variabili in uso che, durante un'istanza dell'esecuzione dell'algoritmo sotto esame (un'istanza per ciascuna fault list entry), verranno lette e modificate da entrambi i thread: il thread runner leggera' e modifichera' le variabili seguendo l'ordine delle istruzioni dell'algoritmo, il thread injector leggera' la variabile su cui iniettare l'errore per poter calcolare il nuovo valore (ovvero quello contenente l'errore) e modificandola di conseguenza. Affinche' i due thread si sincronizzino correttamente e l'iniezione dell'errore avvenga nell'istante specificato nella fault list entry, i due thread utilizzano 2 canali monodirezionali mpsc in modo che dopo ogni istruzione dell'algoritmo eseguita dal runner venga mandato un messaggio all'injector su un canale e ne venga attesa la risposta sull'altro. L'injector

8.2 Aspetti tecnici

8.2.1 Injector Manager

La funzione chiamata *injector_manager* ha la funzione di coordinare la ricezione delle fault list entry provenienti dallo stato precedente della pipeline tramite un canale dedicato, ricevendo anche il canale per trasmettere i risultati, l'algoritmo target e i dati da usare durante l'analisi.

Al suo interno la funzione tramite un ciclo while attende la ricezione sul canale delle fault list entry e, per ciascuna, crea il set di variabili utilizzate (in base al tipo di algoritmo in esecuzione), i 2 canali con cui i thread gestiranno la sincronizzazione e i 2 thread runner e injector.

Affinche' siano testabili piu' algoritmi, ciascuno avente il proprio set di variabili che utilizza, e' stata usata un'enum chiamata Algorithm Variables contenente per ciascun algoritmo una struct contenente le variabili.

```
enum AlgorithmVariables {
    SelectionSort(SelectionSortVariables),
    BubbleSort(BubbleSortVariables),
    MatrixMultiplication(MatrixMultiplicationVariables),
}
```

Le struct relative ai singoli algoritmi contengono, per ogni variabile, un RwLock contenente a sua volta il tipo Hardened corrispondente. Dovendo condividere questa struttura tra piu' thread eseguiti, era necessario renderla accessibile in modo sicuro (dovendo essere sia letta che scritta) e per questo motivo una possibile soluzione era quella di racchiudere la struttura per intero all'interno di un Mutex o RwLock. Questa soluzione presentava pero' delle criticita'. Per effettuare il controllo condizionale per i cicli while era richiesto di acquisire il lock prima del check sulla condizione del ciclo, ma una volta acquisito il lock fuori dal ciclo questo veniva mantenuto per l'intera durata del ciclo, impedendo all'injector di iniettare l'errore su una delle variabili. Di conseguenza l'opzione migliore e che richiedesse meno overhead a livello di codice era racchiudere ciascuna singola variabile della struct in un RwLock anziche' la struttura per intero. La scelta di utilizzare RwLock e' stata motivata principalmente da una possibile migliore gestione delle read e write, dovuta a numero di letture e scrittura sbilanciato in base all'algoritmo eseguito.

```
struct SelectionSortVariables {
    i: RwLock<Hardened<usize>>,
    j: RwLock<Hardened<usize>>,
    N: RwLock<Hardened<usize>>,
    min: RwLock<Hardened<usize>>,
```

8 INJECTOR 16

```
vec: RwLock<Vec<Hardened<i32>>>,
}
```

Una volta creata la struct contenente le variabili della fault list entry corrente, vengono aperti i canali di comunicazione tra *runner* e *injector* ed eseguiti i rispettivi due thread. Quando il thread *runner* termina invia all'analizzatore (stadio di pipeline successivo) i risultati ottenuti.

8.2.2 Runner

Il thread *runner* esegue una funzione wrapper chiamata *runner* la quale si occupa di lanciare l'esecuzione dell'algoritmo irrobustito corretto per il tipo di analisi che si sta facendo e gestendo il risultato prodotto da questo.

In base al tipo di algoritmo target sono stati creati degli algoritmi ad-hoc per poter interagire correttamente con l'iniettore. Questi sono delle versioni rivisitate delle versioni irrobustite originali, le quali non sarebbero state in grado di sincronizzarsi con l'iniettore per subire i fault. Di seguito viene descritta la struttura di questi algoritmi, facendo esempi relativi al Selection Sort, in quanto gli altri seguono tutti la stessa logica.

Algoritmo Testato Ciascun algoritmo riceve le variabili da utilizzare, il canale su cui trasmettere il completamento di un'istruzione e quello su cui attendere l'eventuale inserimento del fault.

La procedura per l'esecuzione di una qualsiasi istruzione e':

- Accesso al lock con conseguente lettura/scrittura della variabile
- Scrittura sul canale tx_runner per comunicare all'injector che un'istruzione e' stata eseguita
- Attesa sul canale rx_runner che l'injector termini le sue operazioni, necessario affinche' runner e injector rimangano sincronizzati

Riportiamo di seguito un esempio di un'istruzione equivalente all'istruzione j.assign((i+1)?)?:

L'algoritmo ritorna un Result, contenente:

- Ok(()): successo ed esecuzione portata a termine correttamente'
- Err<IncoherenceError>: variante dell'enum IncoherenceError che descrive il tipo di errore riscontrato

Terminazione Runner Il runner termina eseguendo un pattern match sul risultato dell'algoritmo eseguito, producendo il TestResult che verra' utilizzato dall'analizzatore per ottenere statistiche utili.

8.3 Injector

L'injector e' una funzione che si occupa di iniettare nel momento corretto il fault contenuto nella fault list entry sulla variabile indicata. Per fare cio', riceve le variabili usate dall'algoritmo e condivise con il runner, la fault list entry e i canali necessari per la sincronizzazione con il runner.

8 INJECTOR 17

L'informazione sul tipo di algoritmo in esecuzione e' ricavata dal tipo di variabili ricevute, essendo queste un'istanza dell'enum *Algorithm Variables*. Viene poi manutenuto un *counter* necessario a contare il numero di istruzioni eseguite per poi al momento indicato nella fault list entry iniettare l'errore. Tramite un ciclo while, che termina quando il canale condiviso con il *runner* viene chiuso, vengono ricevuti gli impulsi che indicano la terminazione di un'istruzione. Il flusso di operazioni eseguite e':

- 1. Calcola la maschera in base al bit indicato nella fault list entry
- 2. Per ogni segnale ricevuto dal runner:
 - 2.1 Incrementa il counter
 - 2.2 Se $counter == fault_list_entry.time$
 - i. Ricava la variabile su cui iniettare contenuta nella fault list entry
 - ii. Tramite match inietta sulla variabile la maschera calcolata
 - 2.3 Manda sul canale verso il runner il segnale per la continuazione della sua esecuzione

Le maschere vengono calcolate come $mask = 2^{fault_mask}$. Le maschere vengono applicate alle variabili tramite XOR. Prendendo un esempio per quanto riguarda il Selection Sort:

9 ANALIZZATORE 18

9 Analizzatore

10 Struttura del codice sorgente

Al fine di fornire un codice ben organizzato, data la media dimensione in termini di righe di codice del software sviluppato, si è deciso dal principio di strutturarlo in **moduli** e **sottomoduli**. Il seguente schema ne mostra l'organizzazione.

s	rc/ _hardened	Definizione e implementazione del tipo Hardened <t>; definizione del tipo enumerativo IncoherenceErorr</t>
	fault_list_manager	Generazione della fault list
	_static_analysis	Analisi statica automatica del codice
•	injector	Iniettore dei fault
	algorithms	Adattamento del codice dei tre casi di studio alla fault injection software
	_analizer	Calcoli di aggregati e statistiche, analisi dei risultati, generazione di report in pdf

RIFERIMENTI 20

Riferimenti

[1] Benchmark Dataset for Sorting Algorithms. en. URL: https://www.kaggle.com/datasets/bekiremirhanakay/benchmark-dataset-for-sorting-algorithms (visited on 11/21/2024).

- [2] A. Benso et al. "A fault injection environment for microprocessor-based boards". In: *Proceedings International Test Conference 1998 (IEEE Cat. No.98CH36270)*. ISSN: 1089-3539. Oct. 1998, pp. 768-773. DOI: 10.1109/TEST.1998.743259. URL: https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/743259 (visited on 11/18/2024).
- [3] Dependability. en. Page Version ID: 1237650888. July 2024. URL: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Dependability&oldid=1237650888#cite_note-1 (visited on 11/18/2024).
- [4] Mei-Chen Hsueh, Timothy K Tsai, and Ravishankar K Iyer. "Fault injection techniques and tools". In: Computer 30.4 (1997), pp. 75–82.
- [5] D.K. Pradhan J.A. Clark. "Fault Injection: a method for validating Computing-System Dependability". In: *Computer* pp.47-56 (June 1995).
- [6] M. Rebaudengo et al. "Soft-error detection through software fault-tolerance techniques". In: Proceedings 1999 IEEE International Symposium on Defect and Fault Tolerance in VLSI Systems (EFT'99). 1999, pp. 210–218. DOI: 10.1109/DFTVS.1999.802887.
- [7] Maurizio Rebaudengo et al. "Soft-error detection through software fault-tolerance techniques". In: Proceedings 1999 IEEE International Symposium on Defect and Fault Tolerance in VLSI Systems (EFT'99). IEEE. 1999, pp. 210–218.
- [8] Douglas C Schmidt et al. Pattern-oriented software architecture, patterns for concurrent and networked objects. John Wiley & Sons, 2013.