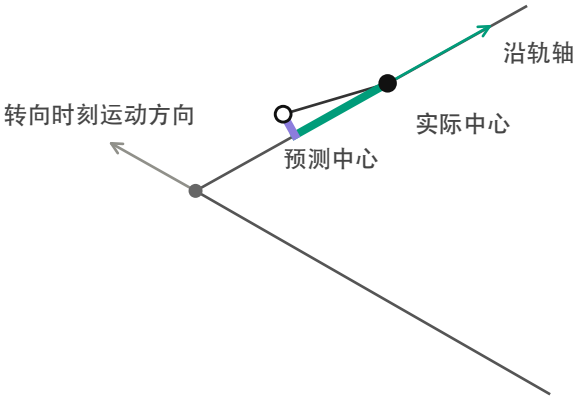

主分析：每个时刻按当时运动方向定轴

误差长度 DPE：100%

沿轨 ATE：约98%

横轨 CTE：约22%

轴随台风转向而转动

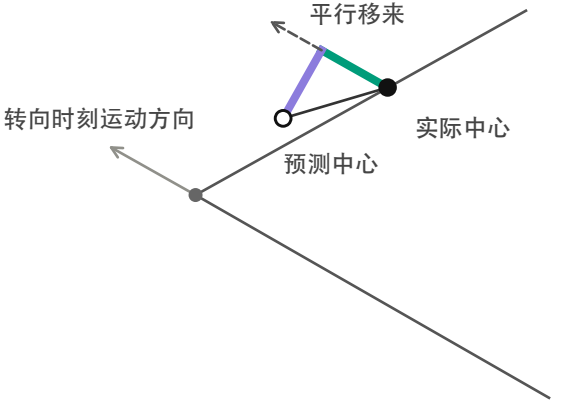

对照：轴固定为转向时刻方向

误差长度 DPE：100%

沿轨 ATE：约70%

横轨 CTE：约72%

同一误差，拆出的分量不同

示意图：两种参考方向相差约120°；百分比表示分量长度与DPE之比，非实测结果。