

Заказ 476 — спецификация деталей и металл

Папка: 2026-10-08 476 рамки 1600x545 и 1550x572,5; IGS — «04 производство/Труборез Заказ 476»; STEP — «03 модель»

№	Профиль	L наруж.	L внутр.	Резы (от перпенд.)	Кол.	кг/шт	кг всего	Назначение
1	40x20x1,5	1600	1520	45° / 45°	20	2.023	40.46	Рамка 1600x545: длинная сторона
2	40x20x1,5	545	465	45° / 45°	20	0.655	13.10	Рамка 1600x545: короткая сторона
3	20x20x1,5	1550	1510	45° / 45°	20	1.264	25.27	Рамка 1550x572,5: длинная сторона
4	20x20x1,5	572,5	532,5	45° / 45°	20	0.456	9.13	Рамка 1550x572,5: короткая сторона

Масса деталей всего: 88.0 кг (сталь 7850 кг/м³, по модели).


Металл (раскрой: хлыст 6000 мм, рез 2 мм, торцы по 10 мм — ДОПУЩЕНИЕ, уточнить у производства)

Профиль	Деталей	Чистая длина, м	Хлыстов	Закупка, м	кг/м (R=2t)	Чистая масса, кг	Закупка, кг	Отход
40x20x1,5	40	42.90	8	48.0	1.297	55.6	62.2	11%
20x20x1,5	40	42.45	8	48.0	0.826	35.1	39.6	12%


Стоимость не считалась: нет прайса Металлсервиса в 3d\prices. Радиусы профиля R нар = 2t = 3 мм, r вн = 1,5 мм — допущение (точные — по сертификату/ГОСТ партии).

Узел: Рамка 1600х545 (476) (10 шт.)

Габарит 1600 × 20 × 545 (Ш×В×Г) — по заданию 1600 × 20 × 545; файл: Рамка 1600х545 (476).STEP

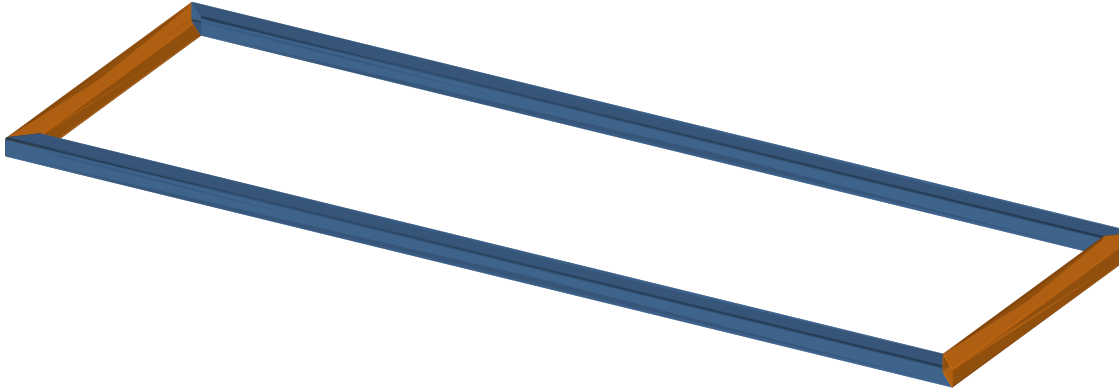

Вид сверху

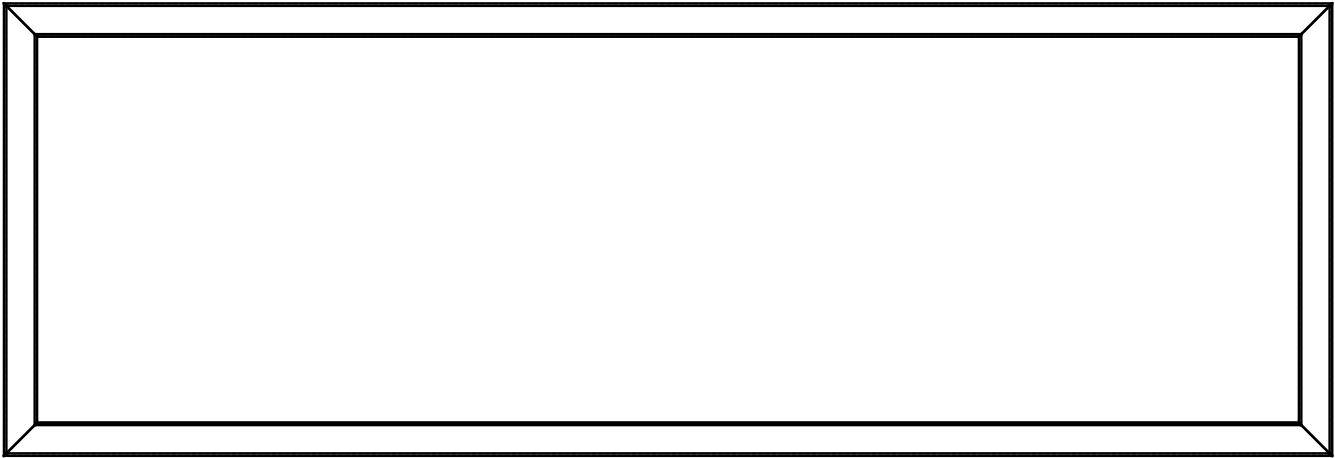

Пересечения и контакты (объём пересечения, мм³ / мин. расстояние, мм)


Пара	V пересеч.	Мин. расст.	
перед – зад	0.000	465.000	
перед – лево	0.000	0.000	контакт
перед – право	0.000	0.000	контакт
зад – лево	0.000	0.000	контакт
зад – право	0.000	0.000	контакт
лево – право	0.000	1520.000	

Стыки: площадь торцов в плоскости стыка, мм² (А / Б / совпадает)


Стык	торец А	торец Б	общая
ус перед – лево	233.6	233.6	233.6
ус перед – право	233.6	233.6	233.6
ус зад – лево	233.6	233.6	233.6
ус зад – право	233.6	233.6	233.6

Узел: Рамка 1550х572,5 (476) (10 шт.)

Габарит 572,5 × 1550 × 20 (Ш×В×Г) — по заданию 572,5 × 1550 × 20; файл: Рамка 1550х572,5 (476).STEP

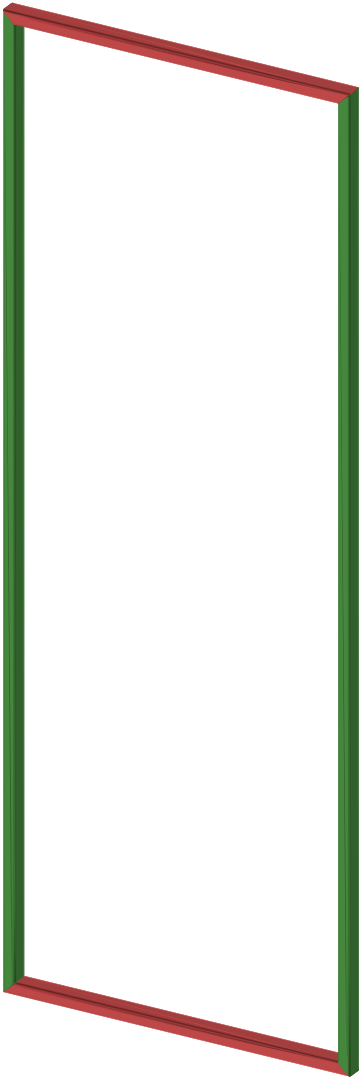

Вид спереди



Пересечения и контакты (объём пересечения, мм³ / мин. расстояние, мм)

Пара	V пересеч.	Мин. расст.	
низ – верх	0.000	1510.000	
низ – лево	0.000	0.000	контакт
низ – право	0.000	0.000	контакт
верх – лево	0.000	0.000	контакт
верх – право	0.000	0.000	контакт
лево – право	0.000	532.500	

Стыки: площадь торцов в плоскости стыка, мм² (А / Б / совпадает)


Стык	торец А	торец Б	общая
ус низ – лево	148.8	148.8	148.8
ус низ – право	148.8	148.8	148.8
ус верх – лево	148.8	148.8	148.8
ус верх – право	148.8	148.8	148.8

Деталь 1 — Рамка 1600x545: длинная сторона


Профиль 40x20x1,5 (R нар 3 / г вн 1,5 — допущение); L = 1600 по наружной грани; кол-во 20 шт.; файл: 40x20x1,5 - 20 штук - Деталь 1 Заказ 476.IGS

Примечание: труба плашмя (40 в плане, 20 по высоте), ус 45° с двух сторон


Вид на плоскость реза (наружная грань — снизу)

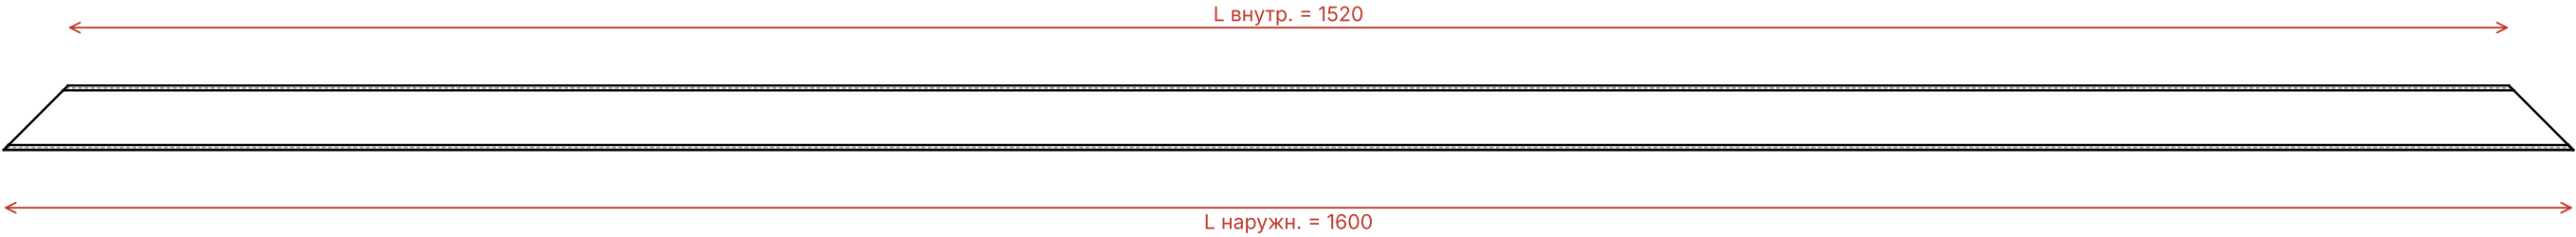


Вид на соседнюю грань (поворот 90° вокруг оси)



торец у=0: рез 45° от перпендикуляра (45° к оси)

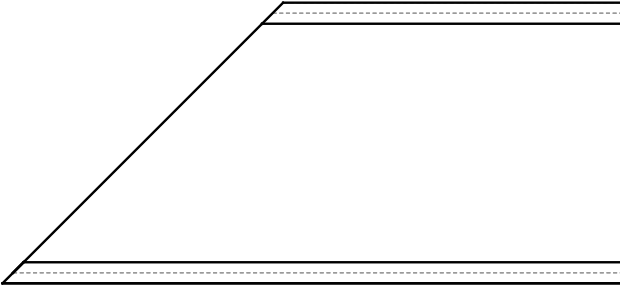

торец у=1600: рез 45° от перпендикуляра (45° к оси)

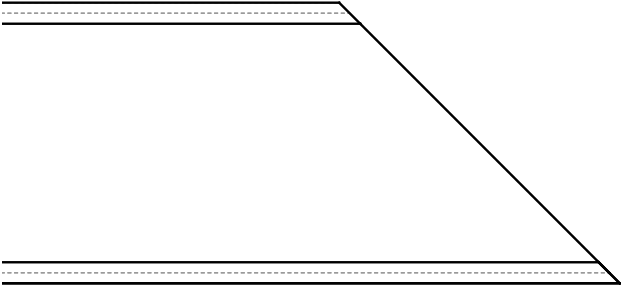


Объём модели, мм³	257721.0
Объём расчётный	257721.0
Объём IGS (прочитан обратно)	257721.0
Габарит лок., мм	40 × 1600 × 20
L наружн. / внутр.	1600 / 1520
Масса 1 шт., кг	2.023
Масса 20 шт., кг	40.46
Тело корректно / IGS	да / да

Деталь 2 — Рамка 1600x545: короткая сторона


Профиль 40x20x1,5 (R нар 3 / г вн 1,5 — допущение); L = 545 по наружной грани; кол-во 20 шт.; файл: 40x20x1,5 - 20 штук - Деталь 2 Заказ 476.IGS

Примечание: ус 45° с двух сторон


Вид на плоскость реза (наружная грань — снизу)

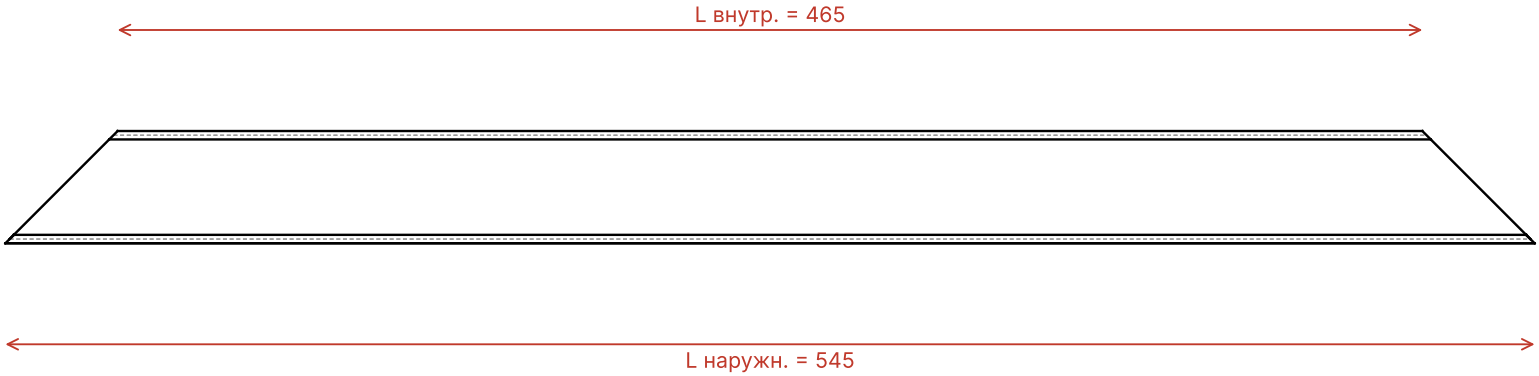


Вид на соседнюю грань (поворот 90° вокруг оси)



торец у=0: рез 45° от перпендикуляра (45° к оси)

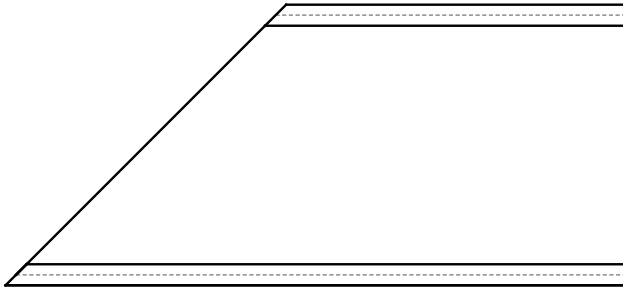

торец у=545: рез 45° от перпендикуляра (45° к оси)

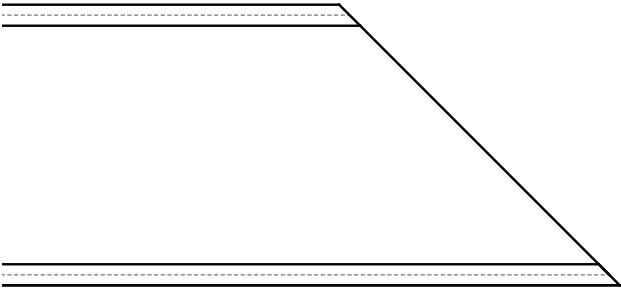

Объём модели, мм³	83428.9
Объём расчётный	83428.9
Объём IGS (прочитан обратно)	83428.9
Габарит лок., мм	40 × 545 × 20
L наружн. / внутр.	545 / 465
Масса 1 шт., кг	0.655
Масса 20 шт., кг	13.10
Тело корректно / IGS	да / да

Деталь 3 — Рамка 1550x572,5: длинная сторона

Профиль 20x20x1,5 (R нар 3 / r вн 1,5 — допущение); L = 1550 по наружной грани; кол-во 20 шт.; файл: 20x20x1,5 - 20 штук - Деталь 3 Заказ 476.IGS

Примечание: ус 45° с двух сторон


Вид на плоскость реза (наружная грань — снизу)




Вид на соседнюю грань (поворот 90° вокруг оси)



торец у=0: рез 45° от перпендикуляра (45° к оси)

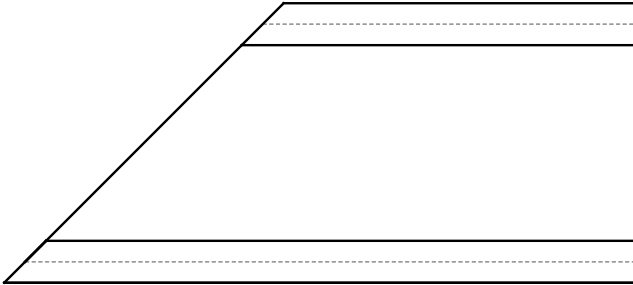

торец у=1550: рез 45° от перпендикуляра (45° к оси)

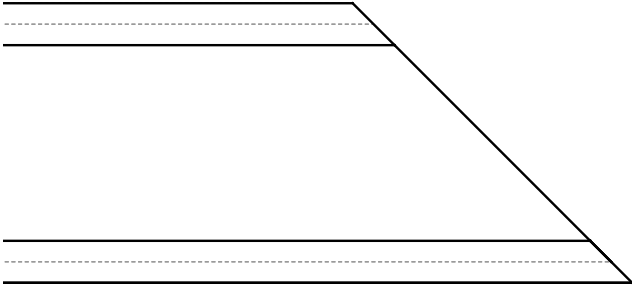


Объём модели, мм³	160964.8
Объём расчётный	160964.8
Объём IGS (прочитан обратно)	160964.8
Габарит лок., мм	20 × 1550 × 20
L наружн. / внутр.	1550 / 1510
Масса 1 шт., кг	1.264
Масса 20 шт., кг	25.27
Тело корректно / IGS	да / да

Деталь 4 — Рамка 1550x572,5: короткая сторона

Профиль 20x20x1,5 (R нар 3 / г вн 1,5 — допущение); L = 572,5 по наружной грани; кол-во 20 шт.; файл: 20x20x1,5 - 20 штук - Деталь 4 Заказ 476.IGS

Примечание: ус 45° с двух сторон


Вид на плоскость реза (наружная грань — снизу)

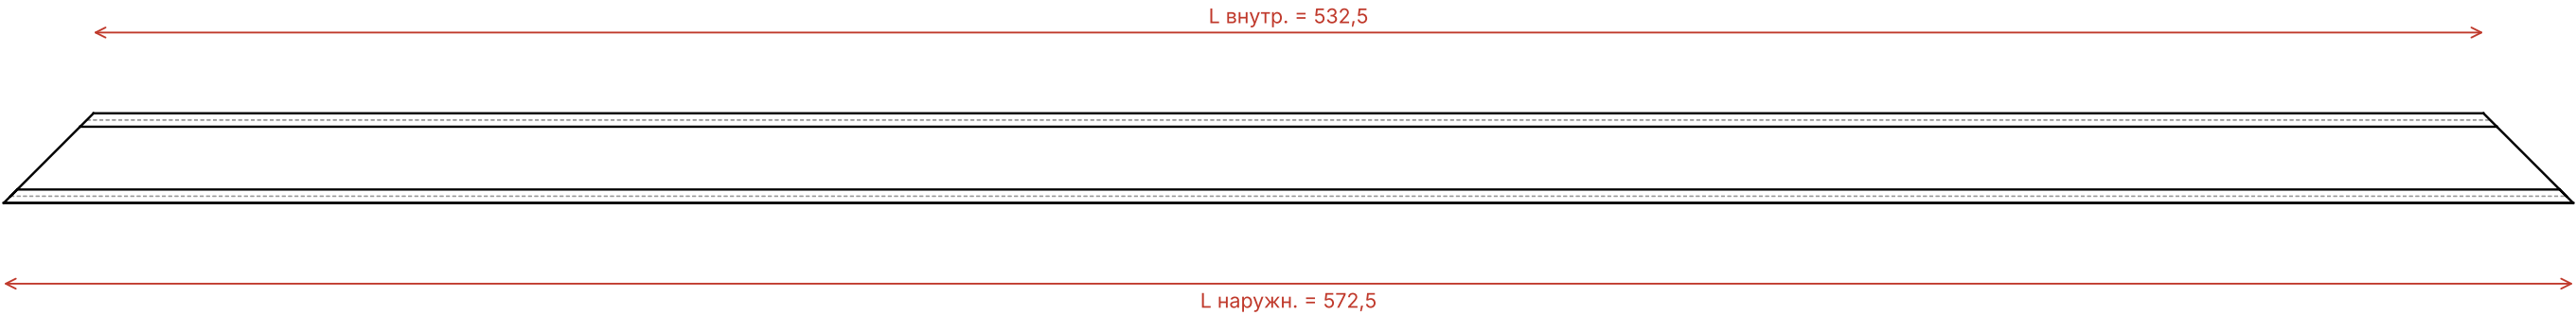


Вид на соседнюю грань (поворот 90° вокруг оси)



торец у=0: рез 45° от перпендикуляра (45° к оси)

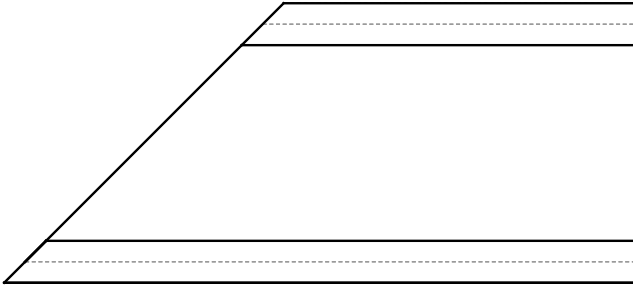

торец у=572,5: рез 45° от перпендикуляра (45° к оси)

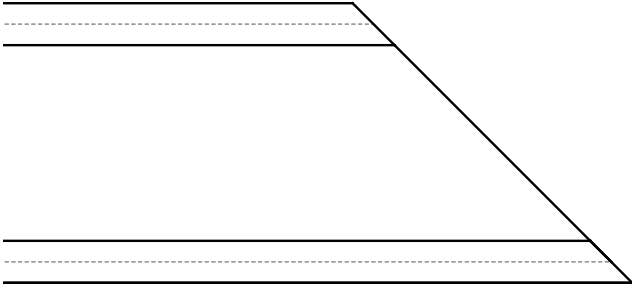

Объём модели, мм³	58126.2
Объём расчётный	58126.2
Объём IGS (прочитан обратно)	58126.2
Габарит лок., мм	20 × 572,5 × 20
L наружн. / внутр.	572,5 / 532,5
Масса 1 шт., кг	0.456
Масса 20 шт., кг	9.13
Тело корректно / IGS	да / да

Заказ 476 — сверка моделей с DWG

Каждая линия и окружность вида DWG проверена на совпадение с ребром модели (модель с острыми углами, косоугольная проекция как в DWG)

Вид DWG	Элементов	Макс. откл., мм	Итог	Примечание
Рамка 1600x545 (вид DWG)	20	0.002	совпадает	
Рамка 1550x572,5 (вид DWG)	20	0.006	совпадает	

Сверка с DWG: Рамка 1600x545 (вид DWG)


Рамка 1600x545 (вид DWG): линий/окружностей DWG 20, макс. отклонение от модели 0.002 мм



серое толстое — DWG; красное тонкое — модель (острые углы, косоугольная проекция 45°); оранжевое — отклонение > 0,05 мм

Сверка с DWG: Рамка 1550x572,5 (вид DWG)

Рамка 1550x572,5 (вид DWG): линий/окружностей DWG 20, макс. отклонение от модели 0.006 мм

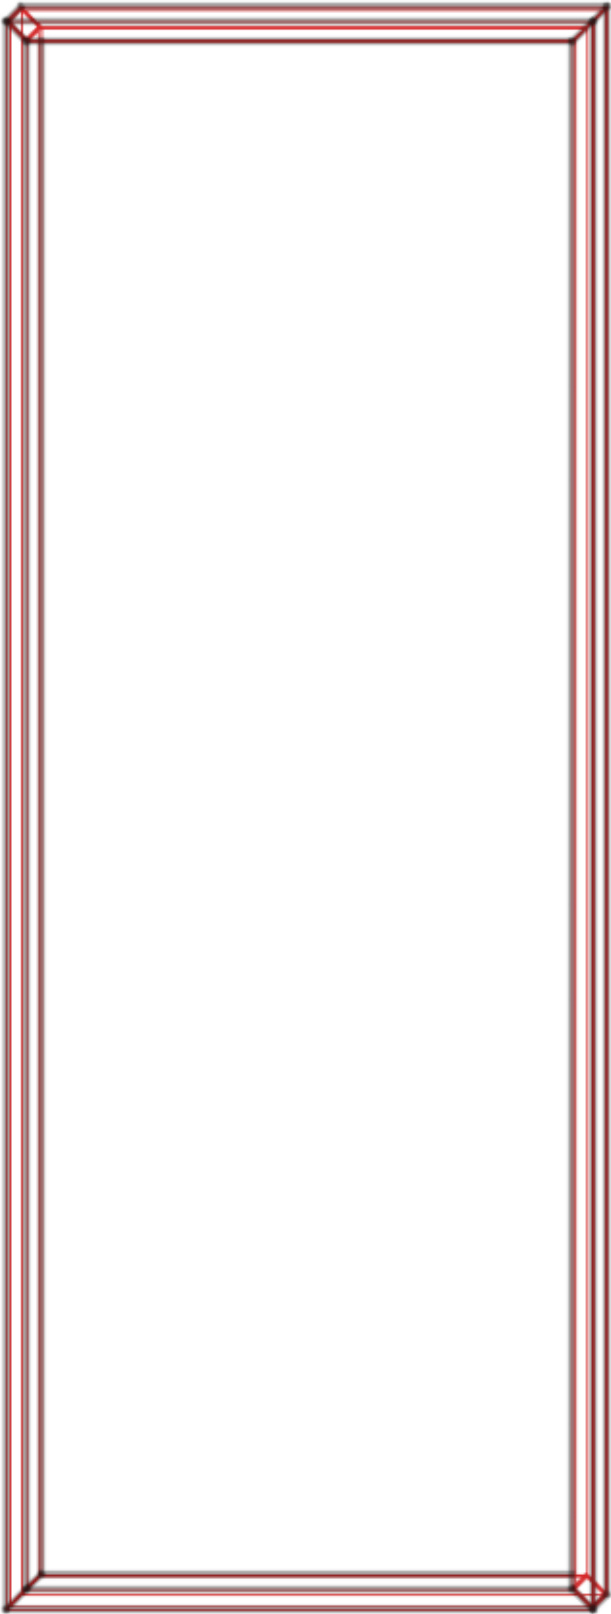

серое толстое — DWG; красное тонкое — модель (острые углы, косоугольная проекция 45°); оранжевое — отклонение > 0,05 мм