

# i-Alarmssysteme.com

intelligente und innovative Sicherheitslösungen




**Alarmssystem**  
**ATS ADVANCED**

Integrierte Sicherheitslösungen

advisord

ultraSync  
Empowered

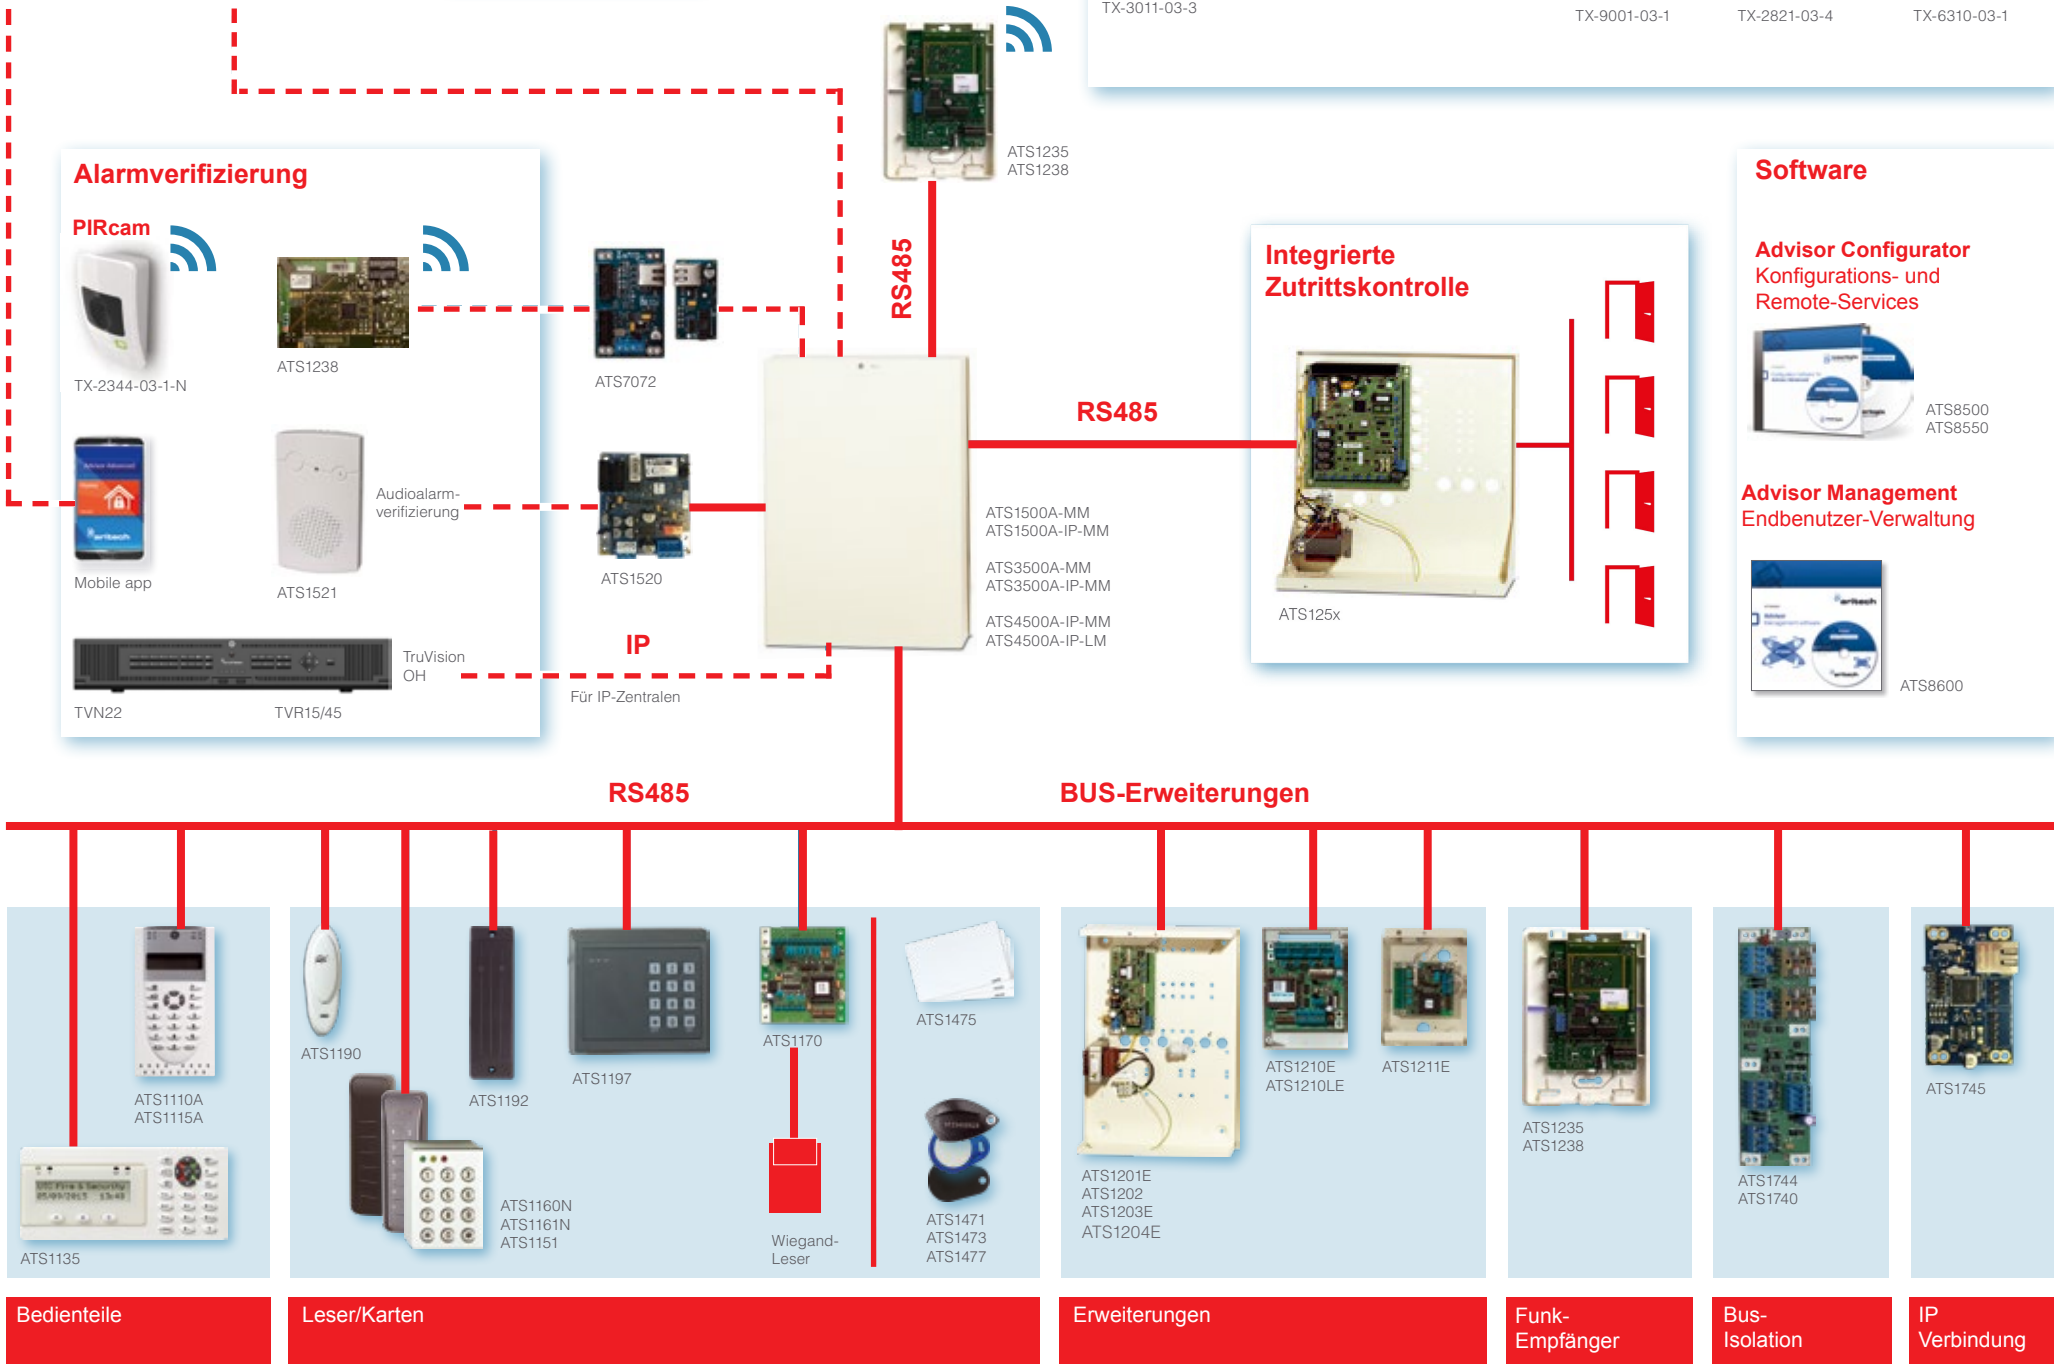

Bedienteile und Leser

Modell	Beschreibung
ATS1110A	16 Bereiche Bedienteil, 2x16 Zeichen LCD
ATS1115A	16 Bereiche Bedienteil, 2x16 Zeichen LCD mit integriertem Kartenleser
ATS1135	Bedienteil mit integriertem Proxy-Leser
ATS1151	Aluminium-Bedienteil mit 3 LED
ATS1160N	Mifare DESFire & EV1 Leser mit Ausgang + RTE
ATS1161N	Mifare DESFire & EV1 Leser mit PIN, Ausgang + RTE
ATS1170	Ein-Tür-Controller mit Offline-Datenbank für 20 Benutzer (Konnektivität mit Wiegand-Lesern)
ATS1471	Proximity Handsender
ATS1473	Proximity Handsender, blau
ATS1477	High-Quality Schlüsselanhänger, Fieberglas
ATS1190	Smartcard-Reader
ATS1192	Hochbelastungs-Smartcard-Reader
ATS1197	Smartcard-Reader mit Tastatur

Erweiterungen und Zubehör

Modell	Beschreibung
ATS7072	Das ATS7072 Erweiterungs-Kit ermöglicht die Installation des ATS1238 Empfängers außerhalb des Zentralengehäuses
ATS608	8-fach-Eingangserweiterung, Plug-in
ATS624	4 Relais-Ausgangserweiterung, Plug-in
ATS626	16-fach-Ausgangserweiterung, Plug-in
ATS670	Zweites RS485 LAN-Erweiterungsmodul für ATSx500A
ATS1201(E)	8 – 32 Meldegruppen AME mit 2 A Netzteil und Sirene
ATS1202	Plug-in 8 Meldegruppen-Erweiterung
ATS1203(E)	8 – 32 Meldegruppen AME mit 3 A Netzteil und Sirene
ATS1210(E)	8 Meldegruppen AME mit Ausgangssteckleiste im Kunststoffgehäuse
ATS1210LE	8 – 16 Meldegruppen AME-Erweiterung, kein Netzteil in großem Kunststoffgehäuse
ATS1211(E)	8 Meldegruppen AME mit Ausgangsanschluss im Stahlgehäuse
ATS1235	Funk-AME auf 868 MHz Gen2
ATS1238	Funk-AME mit Unterstützung für 868 MHz Gen2-Melder und PIRcam
ATS1520	Zwei-Wege Audio Listen-In Modul
ATS1521	Adressierbares Mikrofon- und Lautsprechermodul
ATS1740	RS485 Isolator/Unterzentrale
ATS1744	RS485 4-fach-Datenbus-Isolator
ATS1745	IP-LAN Adapter
ATS1810	4-fach-Relaiskarte
ATS1811	8-fach getaktete Relaiskarte (nur AME)
ATS7120	ISDN-B-Kanal-Kommunikator
ATS7200N	Sprachmodul für ATS71xx-ISDN Wählgeräte, integrierte analoge Wählgeräte und GSM-Modul
ATS7320	2G Kommunikationsmodul GSM Module zur Alarmübertragung & Up-/Download
ATS7320-SIM	2G Kommunikationsmodul mit UTC SIM-Karte GSM Module zur Alarmübertragung & Up-/Download (nur für UltraSync-Service)
ATS7700	Analoges Wählgerät, steckbar, für ATSx500A
ATS125x	ATS intelligente 4-Tür-AME-Serie mit Netzteil (1-5) – nur für ATSx500A, nicht für ATSx000A

Drahtlose Komponenten 868 MHz Gen2

Modell	Beschreibung
TX-1011-03-1	Slimline Tür/Fenster-Kontakt, 868 MHz Gen2, weiß
TX-1011-03-3	Slimline Tür/Fenster-Kontakt, 868 MHz Gen2, braun
TX-2213-03-1	PIR 12m 868 MHz Gen2
TX-2214-03-1	PIR 16m 868 MHz Gen2
TX-2311-03-1	PIR 12m, haustiertolerant, 868 MHz Gen2
TX-2413-03-1	Dual 12m 868 MHz Gen2
TX-2414-03-1	Dual 16m 868 MHz Gen2
TX-2511-03-1	Dual 12m, haustiertolerant, 868 MHz Gen2
TX-3011-03-1	Anhänger-Notrufmelder mit 2 Tasten, 868 MHz Gen2
TX-4131-03-2	Schlüsselanhänger mit 4 Tasten, 868 MHz Gen2
TX-5011-03-1	Erschütterungsmelder, 868 MHz Gen2, weiß
TX-5011-03-3	Erschütterungsmelder, 868 MHz Gen2, braun
TX-6212-03-1	Optischer Rauchmelder, 868 MHz Gen2
TX-6310-03-1	CO Sensor 868AM Gen2
TX-9000-03-1	Leer-Gehäuse für ATS1235
TX-9001-03-1	Repeater, 868 MHz Gen2
TX-2344-03-1-N	PIRcam mit Vektor-Technologie
TX-2810-03-4	PIR für den Außenbereich, 868 AM Gen2
TX-2821-03-4	Mini-PIR für den Außenbereich, 868 AM Gen2

Produkte

	ATSx500A Plattform				
	ATS1500A	ATS1500A-IP	ATS3500A	ATS3500A-IP	ATS4500A-IP
Zulassung/Grad – EN50131	EN3	EN3	EN3	EN3	EN3
Gehäuse*	MM – SM – LP	MM – SM – LP	MM – LP	MM – LP	MM – LM
Meldegruppen onboard – verdrahtet	8	8	8	8	8
Aufsteckbare Meldegruppen – Erweiterung auf Zentralenplatte	8	8	8	8	8
Max. verdrahtete Meldegruppen/Funk	32/32	32/32	128/128	128/128	512/512
Bereiche	4	4	8	8	64
Benutzer-PIN/Karten	50	50	200	200	1000
Benutzergruppen	16	16	64	64	128
Ereignisprotokoll	4x1000+2x1500	4x1000+2x1500	4x1000+2x1500	4x1000+2x1500	4x1000+2x1500
Max. Bedienteile/Leser	8	8	16	16	32
Max. E/A-Modul auf Bus	7	7	15	15	30
Standardtüren	4	4	8	8	16
ATS125x Türen	28	28	48	48	48
Regionen	256	256	256	256	256
Türgruppen	128	128	128	128	128
Zutrittsereignisse	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

\* SM = Kleines Metallgehäuse MM = mittleres Metallgehäuse LM = großes Metallgehäuse LP = Großes Kunststoffgehäuse



## ATS - Advisor Advanced - Ihre Vorteile:

- Integriertes Alarm- und Zutrittskontrollsystem für bis zu 512 Meldegruppen, 64 Bereiche und 48 Türen
- Modularer RS485-Datenbus mit kontinuierlicher Abfrage von bis zu 32 Bedienteilen/Kartenlesern und 31 Erweiterungen
- 4-Tür-Controller sorgen für vollständige Zutrittsfunktion für Türen
- Die lückenlose Zutrittskontrolle umfasst u.a. Zählung, Türverriegelung, Anti-Pass-Back-Funktion
- 255 frei konfigurierbare Ausgänge
- Grosse Auswahl an Bedienteilen Funk und verdrahtet
- Optionales PSTN-Wählgerät
- Programmierung und Wartung über PC, vor Ort oder von einem Remotestandort aus
- Entspricht EN 50131 - Grad 3, Umweltklasse 2