

# i-Alarmssysteme.ch

intelligente und innovative Sicherheitslösungen



**Alarmssystem**  
**ATS ADVANCED**

Integrierte Sicherheitslösungen

advisor

ultraSync  
Empowered

Aufsteckbare  
Erweiterungen



Kommunikations-  
geräte



Funkkomponenten  
für 868 MHz Gen2



Alarmverifizierung




RS485

RS485

RS485

BUS-Erweiterungen

Integrierte  
Zutrittskontrolle

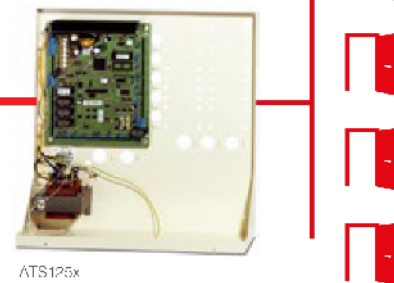


Software

Advisor Configurator  
Konfigurations- und  
Remote-Services



Advisor Management  
Endbenutzer-Verwaltung

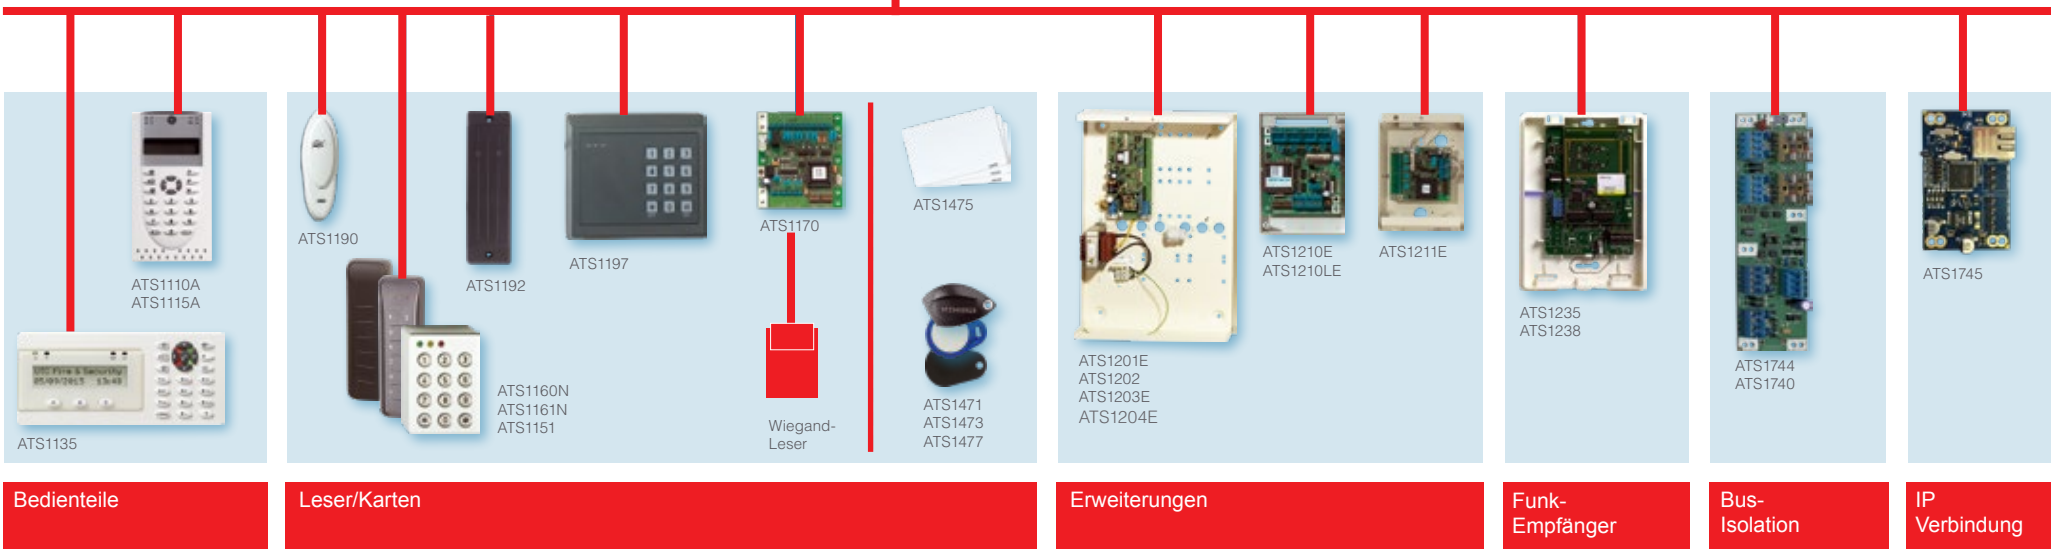

Bedienteile und Leser

| Modell   | Beschreibung  |
|----------|---|
| ATS1110A | 16 Bereiche Bedienteil, 2x16 Zeichen LCD  |
| ATS1115A | 16 Bereiche Bedienteil, 2x16 Zeichen LCD mit integriertem Kartenleser                       |
| ATS1135  | Bedienteil mit integriertem Proxy-Leser   |
| ATS1151  | Aluminium-Bedienteil mit 3 LED  |
| ATS1160N | Mifare DESFire & EV1 Leser mit Ausgang + RTE  |
| ATS1161N | Mifare DESFire & EV1 Leser mit PIN, Ausgang + RTE   |
| ATS1170  | Ein-Tür-Controller mit Offline-Datenbank für 20 Benutzer (Konnektivität mit Wiegand-Lesern) |
| ATS1471  | Proximity Handsender  |
| ATS1473  | Proximity Handsender, blau  |
| ATS1477  | High-Quality Schlüsselanhänger, Fieberglass   |
| ATS1190  | Smartcard-Reader  |
| ATS1192  | Hochbelastungs-Smartcard-Reader   |
| ATS1197  | Smartcard-Reader mit Tastatur   |

Erweiterungen und Zubehör

| Modell      | Beschreibung  |
|-------------|---|
| ATS7072     | Das ATS7072 Erweiterungs-Kit ermöglicht die Installation des ATS1238 Empfängers außerhalb des Zentralengehäuses     |
| ATS608      | 8-fach-Eingangserweiterung, Plug-in   |
| ATS624      | 4 Relais-Ausgangserweiterung, Plug-in   |
| ATS626      | 16-fach-Ausgangserweiterung, Plug-in  |
| ATS670      | Zweites RS485 LAN-Erweiterungsmodul für ATSx500A  |
| ATS1201(E)  | 8 – 32 Meldegruppen AME mit 2 A Netzteil und Sirene   |
| ATS1202     | Plug-in 8 Meldegruppen-Erweiterung  |
| ATS1203(E)  | 8 – 32 Meldegruppen AME mit 3 A Netzteil und Sirene   |
| ATS1210(E)  | 8 Meldegruppen AME mit Ausgangssteckleiste im Kunststoffgehäuse   |
| ATS1210LE   | 8 – 16 Meldegruppen AME-Erweiterung, kein Netzteil in großem Kunststoffgehäuse                                      |
| ATS1211(E)  | 8 Meldegruppen AME mit Ausgangsanschluss im Stahlgehäuse  |
| ATS1235     | Funk-AME auf 868 MHz Gen2   |
| ATS1238     | Funk-AME mit Unterstützung für 868 MHz Gen2-Melder und PIRcam   |
| ATS1520     | Zwei-Wege Audio Listen-In Modul   |
| ATS1521     | Adressierbares Mikrofon- und Lautsprechermodul  |
| ATS1740     | RS485 Isolator/Unterzentrale  |
| ATS1744     | RS485 4-fach-Datenbus-Isolator  |
| ATS1745     | IP-LAN Adapter  |
| ATS1810     | 4-fach-Relaiskarte  |
| ATS1811     | 8-fach getaktete Relaiskarte (nur AME)  |
| ATS7120     | ISDN-B-Kanal-Kommunikator   |
| ATS7200N    | Sprachmodul für ATS71xx-ISDN Wählgeräte, integrierte analoge Wählgeräte und GSM-Modul                               |
| ATS7320     | 2G Kommunikationsmodul GSM Module zur Alarmübertragung & Up-/Download   |
| ATS7320-SIM | 2G Kommunikationsmodul mit UTC SIM-Karte GSM Module zur Alarmübertragung & Up-/Download (nur für UltraSync-Service) |
| ATS7700     | Analoges Wählgerät, steckbar, für ATSx500A  |
| ATS125x     | ATS intelligente 4-Tür-AME-Serie mit Netzteil (1-5) – nur für ATSx500A, nicht für ATSx000A                          |

Drahtlose Komponenten 868 MHz Gen2

| Modell         | Beschreibung                                      |
|----------------|---|
| TX-1011-03-1   | Slimline Tür/Fenster-Kontakt, 868 MHz Gen2, weiß  |
| TX-1011-03-3   | Slimline Tür/Fenster-Kontakt, 868 MHz Gen2, braun |
| TX-2213-03-1   | PIR 12m 868 MHz Gen2                              |
| TX-2214-03-1   | PIR 16m 868 MHz Gen2                              |
| TX-2311-03-1   | PIR 12m, haustiertolerant, 868 MHz Gen2           |
| TX-2413-03-1   | Dual 12m 868 MHz Gen2                             |
| TX-2414-03-1   | Dual 16m 868 MHz Gen2                             |
| TX-2511-03-1   | Dual 12m, haustiertolerant, 868 MHz Gen2          |
| TX-3011-03-1   | Anhänger-Notrufmelder mit 2 Tasten, 868 MHz Gen2  |
| TX-4131-03-2   | Schlüsselanhänger mit 4 Tasten, 868 MHz Gen2      |
| TX-5011-03-1   | Erschütterungsmelder, 868 MHz Gen2, weiß          |
| TX-5011-03-3   | Erschütterungsmelder, 868 MHz Gen2, braun         |
| TX-6212-03-1   | Optischer Rauchmelder, 868 MHz Gen2               |
| TX-6310-03-1   | CO Sensor 868AM Gen2                              |
| TX-9000-03-1   | Leer-Gehäuse für ATS1235                          |
| TX-9001-03-1   | Repeater, 868 MHz Gen2                            |
| TX-2344-03-1-N | PIRcam mit Vektor-Technologie                     |
| TX-2810-03-4   | PIR für den Außenbereich, 868 AM Gen2             |
| TX-2821-03-4   | Mini-PIR für den Außenbereich, 868 AM Gen2        |

Produkte

|  | ATSx500A Plattform |               |               |               |               |
|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | ATS1500A           | ATS1500A-IP   | ATS3500A      | ATS3500A-IP   | ATS4500A-IP   |
| Zulassung/Grad – EN50131                                     | EN3                | EN3           | EN3           | EN3           | EN3           |
| Gehäuse*   | MM – SM – LP       | MM – SM – LP  | MM – LP       | MM – LP       | MM – LM       |
| Meldegruppen onboard – verdrahtet                            | 8                  | 8             | 8             | 8             | 8             |
| Aufsteckbare Meldegruppen – Erweiterung auf Zentralenplatine | 8                  | 8             | 8             | 8             | 8             |
| Max. verdrahtete Meldegruppen/Funk                           | 32/32              | 32/32         | 128/128       | 128/128       | 512/512       |
| Bereiche   | 4                  | 4             | 8             | 8             | 64            |
| Benutzer-PIN/Karten  | 50                 | 50            | 200           | 200           | 1000          |
| Benutzergruppen  | 16                 | 16            | 64            | 64            | 128           |
| Ereignisprotokoll  | 4x1000+2x1500      | 4x1000+2x1500 | 4x1000+2x1500 | 4x1000+2x1500 | 4x1000+2x1500 |
| Max. Bedienteile/Leser                                       | 8                  | 8             | 16            | 16            | 32            |
| Max. E/A-Modul auf Bus                                       | 7                  | 7             | 15            | 15            | 30            |
| Standardtüren  | 4                  | 4             | 8             | 8             | 16            |
| ATS125x Türen  | 28                 | 28            | 48            | 48            | 48            |
| Regionen   | 256                | 256           | 256           | 256           | 256           |
| Türgruppen   | 128                | 128           | 128           | 128           | 128           |
| Zutrittsereignisse   | 10.000             | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        |

\* SM = Kleines Metallgehäuse MM = mittleres Metallgehäuse LM = großes Metallgehäuse LP = Großes Kunststoffgehäuse



## ATS - Advisor Advanced - Ihre Vorteile:

- Integriertes Alarm- und Zutrittskontrollsystem für bis zu 512 Meldegruppen, 64 Bereiche und 48 Türen
- Modularer RS485-Datenbus mit kontinuierlicher Abfrage von bis zu 32 Bedienteilen/Kartenlesern und 31 Erweiterungen
- 4-Tür-Controller sorgen für vollständige Zutrittsfunktion für Türen
- Die lückenlose Zutrittskontrolle umfasst u.a. Zählung, Türverriegelung, Anti-Pass-Back-Funktion
- 255 frei konfigurierbare Ausgänge
- Grosse Auswahl an Bedienteilen Funk und verdrahtet
- Optionales PSTN-Wählgerät
- Programmierung und Wartung über PC, vor Ort oder von einem Remotestandort aus
- Entspricht EN 50131 - Grad 3, Umweltklasse 2; SES-CH Grad 2 + 3