

Evaluación de modelos de aprendizaje automático para posicionamiento indoor utilizando Bluetooth low energy

Trabajo de Memoria

Felipe Berrios Toloza

Universidad Técnica Federico Santa María

felipe.berriost@alumnos.usm.cl

11 de abril de 2018

Tabla de Contenidos

- 1** Introducción
 - Definición del problema
 - Objetivos
- 2** Estado del Arte
 - Tecnologías para posicionamiento *indoor*
 - Técnicas matemáticas Wireless para localización indoor
- 3** Propuesta de solución
 - Consideraciones Previas
 - Descripción del *framework* de posicionamiento
- 4** Experimentación
 - Implementación
- 5** Resultados
 - Métricas Obtenidas
 - Análisis de resultados
- 6** Conclusiones

Tabla de Contenidos

1 Introducción

- Definición del problema
- Objetivos

2 Estado del Arte

3 Propuesta de solución

4 Experimentación

5 Resultados

6 Conclusiones

Introducción

Geolocalización

- Desde la edad antigua, múltiples formas de localización han sido desarrolladas.
- Dentro de los avances más importantes en este ámbito, es el desarrollo de la teoría científica y técnica denominada georreferenciación.
- Gracias a GPS, el crecimiento y acceso de la georreferenciación y navegación está en progresivo aumento.
- Motivación: Georreferenciar dentro de una explotación minera, donde no hay alcance de señales GPS.

└ Introducción

└ Definición del problema

Definición del problema

- Es necesario posicionamiento en interiores.
- Cuando se usa tecnología GPS dentro de edificios o bajo tierra, existen muchos obstáculos e interferencia que imposibilitan su uso.
- Sistemas de posicionamiento actuales (IPS) presentan problemas ya que confían en indicadores de fuerza de la señal (RSSI).

Problema: Mejorar exactitud de sistemas de posicionamiento en interiores mediante modelos que aprendan de las señales

└ Introducción

└ Objetivos

Objetivos

- Diseñar un método de mapeo para un área mediante señales RSSI (*fingerprint*).
- Comparar métodos de aprendizaje automático sobre mediciones RSSI para determinar cuál posee menor error y es más exacto.
- Determinar que tanto afectan los métodos de reducción de dimensionalidad al problema.

Tabla de Contenidos

1 Introducción

2 Estado del Arte

- Tecnologías para posicionamiento *indoor*
- Técnicas matemáticas Wireless para localización *indoor*

3 Propuesta de solución

4 Experimentación

5 Resultados

6 Conclusiones

└ Estado del Arte

└ Tecnologías para posicionamiento *indoor*

Tecnologías para posicionamiento *indoor*

- Basado en Visión
- Infrarrojo
- Tecnologías basadas en Sonido
- RFID

└ Estado del Arte

└ Tecnologías para posicionamiento *indoor*

Tecnologías Inalámbricas

Received Signal Strength Indicator

RSSI es una escala de referencia para medir el nivel de potencia de la fuerza de la señal recibida por el receptor. Se mide en dBm donde 0 RSSI indica señal ideal y valores más negativos indican mayor perdida.

Tx Power

Es la potencia de salida o fuerza de la señal que el emisor produce durante el tiempo de transmisión. A mayor Tx Power, más estable es la señal, pero más energía se consume.

└ Estado del Arte

└ Técnicas matemáticas Wireless para localización indoor


Proximidad

- Es el método más simple, y se basa en determinar una posición simbólica y aproximada de la posición del usuario.
- Antenas o emisores de ondas de radio. Según la señal más fuerte detectada por el usuario, es donde se localiza en el sistema.
- Ampliamente usado en redes celulares. GSM, Infrarrojo, Cell-ID.


└ Estado del Arte

└ Técnicas matemáticas Wireless para localización indoor

Triangulación

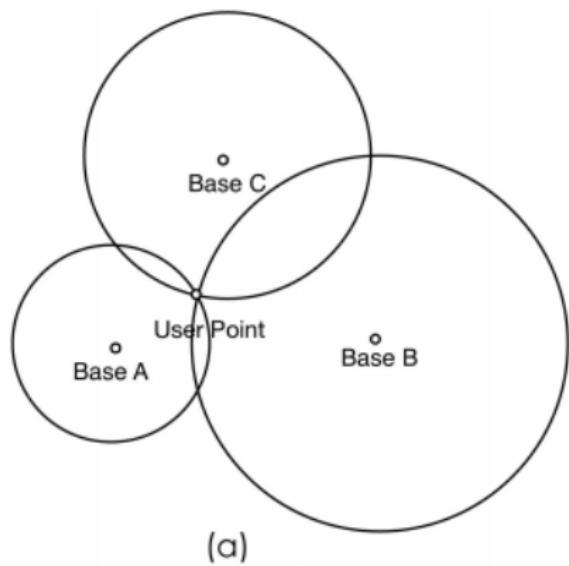

(a)

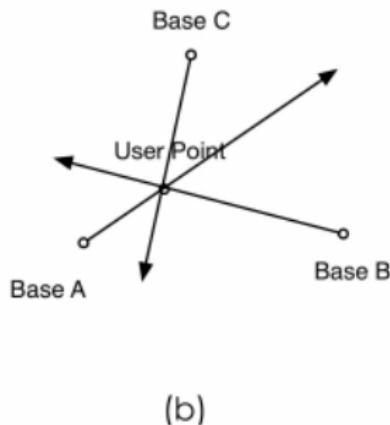

(b)

└ Estado del Arte

└ Técnicas matemáticas Wireless para localización indoor

Fingerprint

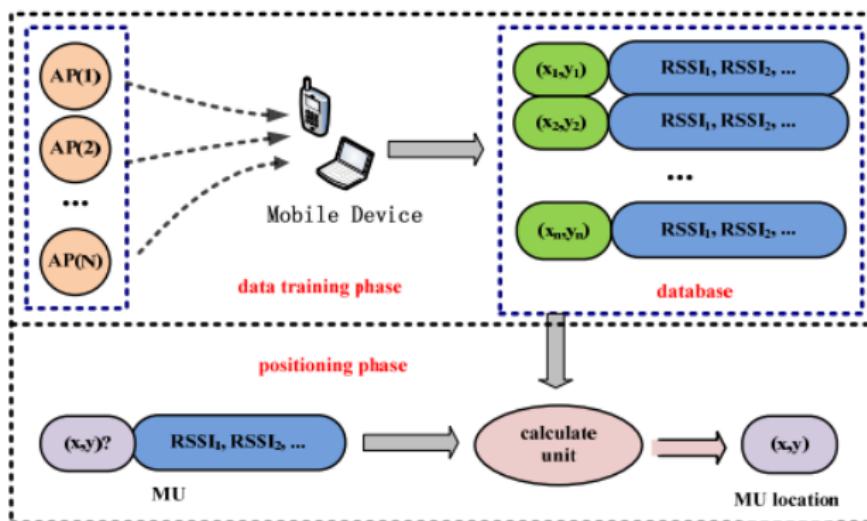


Tabla de Contenidos

- 1 Introducción
- 2 Estado del Arte
- 3 Propuesta de solución
 - Consideraciones Previas
- 4 Descripción del *framework* de posicionamiento
- 5 Experimentación
- 6 Resultados
- 7 Conclusiones

Propuesta

- Establecer un marco de trabajo para la recolección, entrenamiento y clasificación de algoritmos de machine learning utilizando Bluetooth Low Energy.
- Comparación de diferentes clasificadores.
- Utilizar técnicas de reducción de dimensionalidad.
- Utilizar modelos sin necesidad de conexión a internet.

└ Propuesta de solución

└ Consideraciones Previas

Beacons

- La transmisión corresponde a un ID único que está presente en cada Beacon y que no se repite, como una dirección MAC o un UUID.
- Auge del Internet de las cosas.
- Habitualmente los Beacons soportan ambos protocolos existentes, es decir IBeacon y Eddystone.



└ Propuesta de solución

└ Descripción del *framework* de posicionamiento


Descripción del *framework* de posicionamiento

- Establecer un marco de trabajo.
- Se utiliza la técnica de Fingerprint discutida en el estado del arte, mediante la utilización de un mapa de señales, también denominado *radiomap*.
- Utilizar dispositivos Bluetooth Low Energy. Luego, el procedimiento se divide en las dos clásicas etapas de Fingerprint, es decir, fase *offline* y fase *online*.

└ Propuesta de solución

└ Descripción del *framework* de posicionamiento

Fase Offline

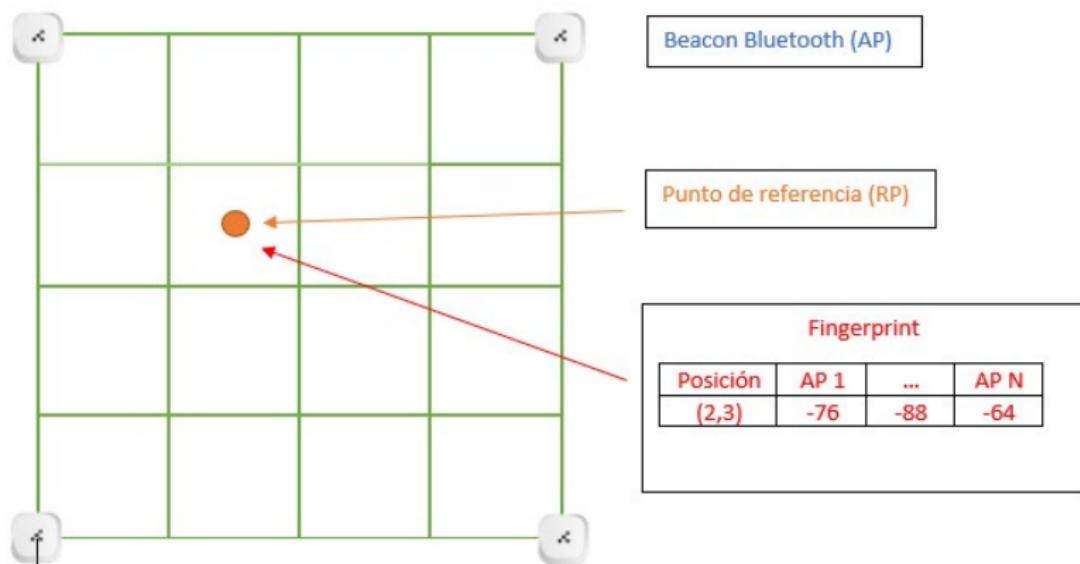

└ Propuesta de solución

 └ Descripción del *framework* de posicionamiento

Entrenamiento de algoritmos

- Entrenar técnicas de máquinas de aprendizaje.
- Posteriormente, se seleccionan los mejores algoritmos y luego son implementados.
- Reducción de dimensionalidad
- **¿Implementación en cliente o servidor?**

└ Propuesta de solución

└ Descripción del *framework* de posicionamiento

Fase Online

- Para la fase online se reconocen dos etapas principales.
 - 1 Colectar un vector de señales RSSI en la posición actual del usuario.
 - 2 Proveer este vector de entrada a los algoritmos de aprendizaje supervisado ya entrenados.
- La misma aplicación de la fase offline, es utilizada para mostrar en un mapa de tiempo real la localización actual de usuario.

└ Propuesta de solución

└ Descripción del *framework* de posicionamiento

Proceso de desarrollo

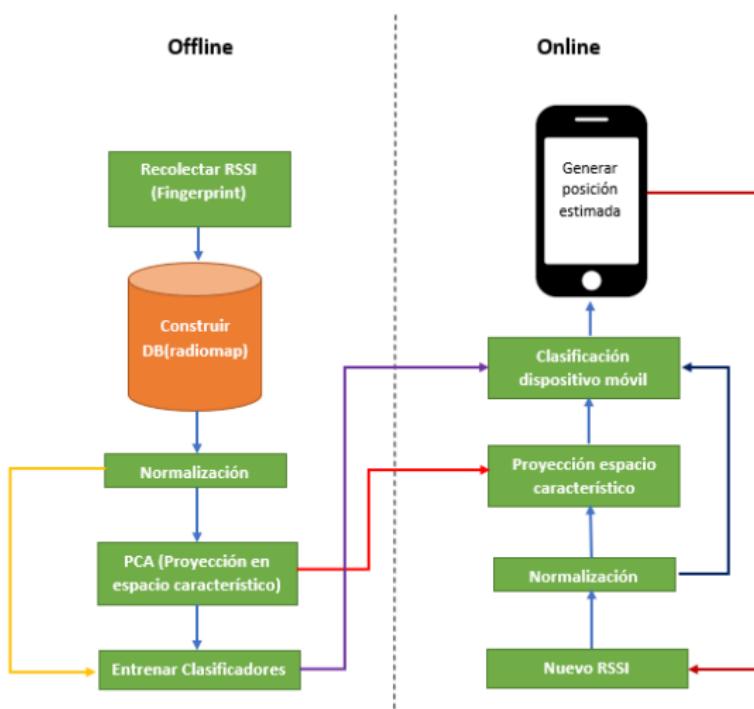


Tabla de Contenidos

1 Introducción

2 Estado del Arte

3 Propuesta de solución

4 Experimentación
■ Implementación



5 Resultados

6 Conclusiones

Experimentación


Implementación

Beacons y configuración

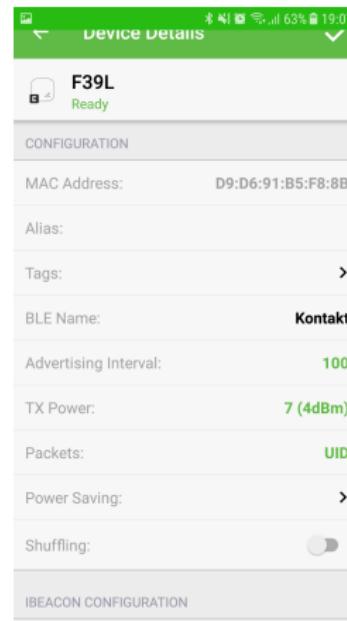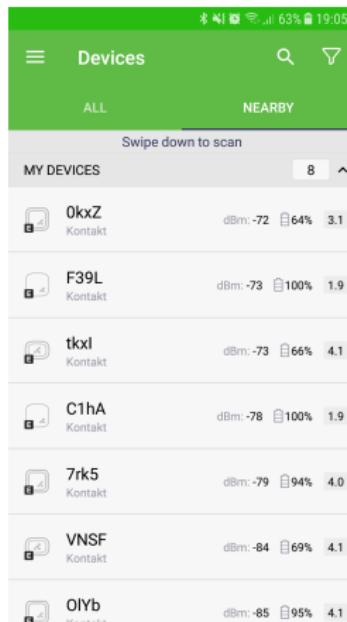

Lugar de experimentación

Estacionamiento subterráneo de la universidad Técnica Federico Santa María, Campus San Joaquín.

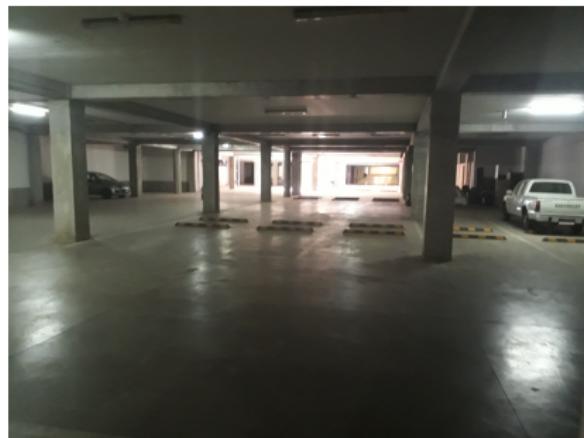

└ Experimentación

└ Implementación

Software Utilizado

- Aplicación Android
- Scikit-learn
- Tensorflow

Recolección de Fingerprints



- Samsung Galaxy J7 Prime, CPU Octa-core 1.6 GHz, 3GB de memoria ram interna y el tipo de Bluetooth corresponde a 4.1 LE
- 8 beacons en un área reducida del estacionamiento. 16 x 44 metros ($704m^2$).
- Grilla para los puntos de referencia de 4 metros por 4 metros, 44 en total.
- Se obtiene una base de datos *SQLite* con Fingerprints, la cual presenta 6600 registros.



└ Experimentación



└ Implementación

Entrenamiento de clasificadores

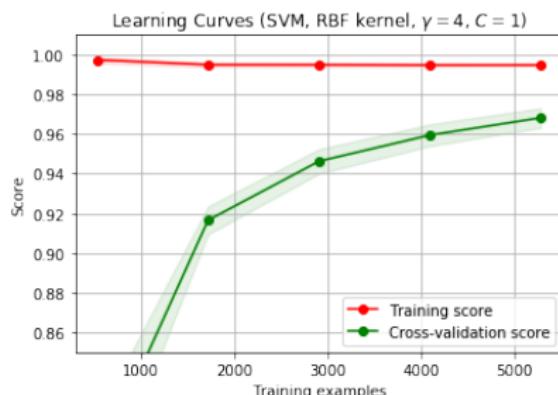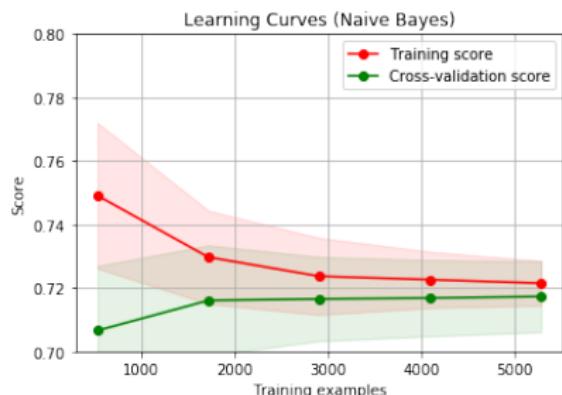

Entrenamiento de clasificadores

- Red utilizada es una red neuronal profunda con dos capas ocultas, la primera de ellas tiene 256 neuronas o nodos, mientras que la segunda capa posee 64 neuronas.
- 20000 epoch, *learning rate* igual a $\alpha = 0,3$. También se define un *batch size* igual a 32.

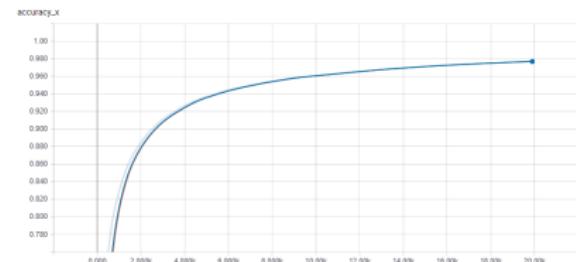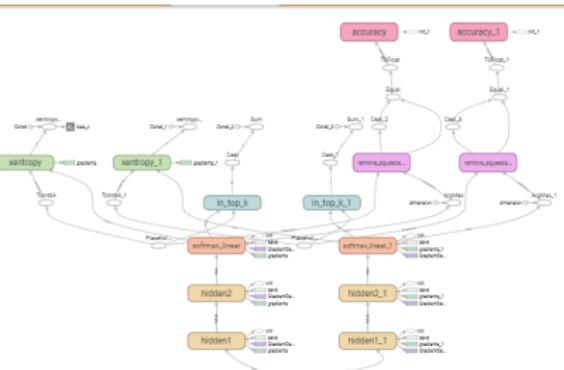

└ Experimentación



└ Implementación

Tabla de entrenamiento

Algoritmo	Accuracy	Error medio X	Error medio Y	Error Absoluto
NN	97.94 %	0.1579	0.0735	0.1741
$SVM(RBF, C = 1, \gamma = 4)$	96.81 %	0.2254	0.1018	0.2473
$KNN(k = 2)$	95.43 %	0.9842	0.1575	0.9967
QDA	85.25 %	5.1103	4.7175	6.9548
$SVM(Linear, C = 1)$	78.75 %	9.3163	6.0387	11.1022
Random Forest	77.33 %	11.3430	3.1409	11.7698
Naive Bayes	71.73 %	12.2303	9.4836	15.4763
Decision Tree(max depth = 5)	57.91 %	57.8012	5.6412	58.0758
Adaboost	26.03 %	150.8848	6.5333	151.0261


Entrenamiento utilizando PCA

Determinar número de componentes principales que deben ser utilizadas.

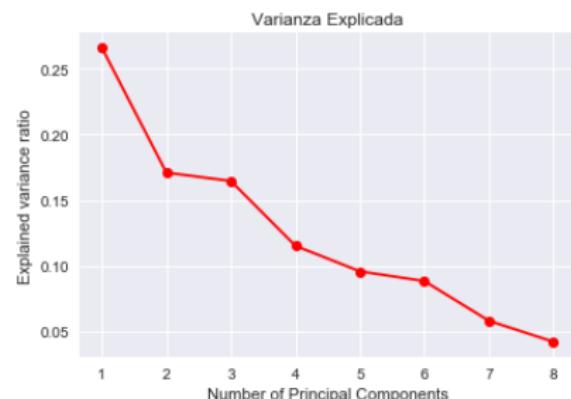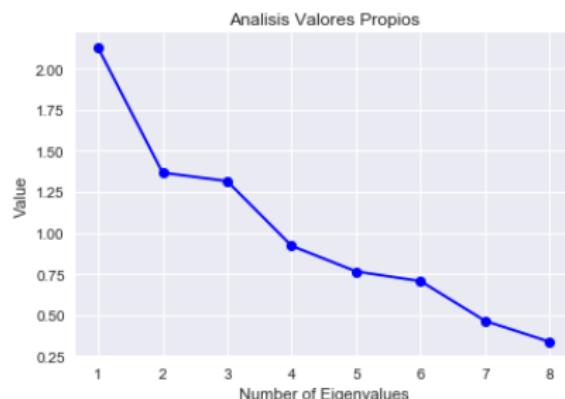

Entrenamiento utilizando PCA

Tres criterios: Valores propios, Varianza explicada y Clasificadores

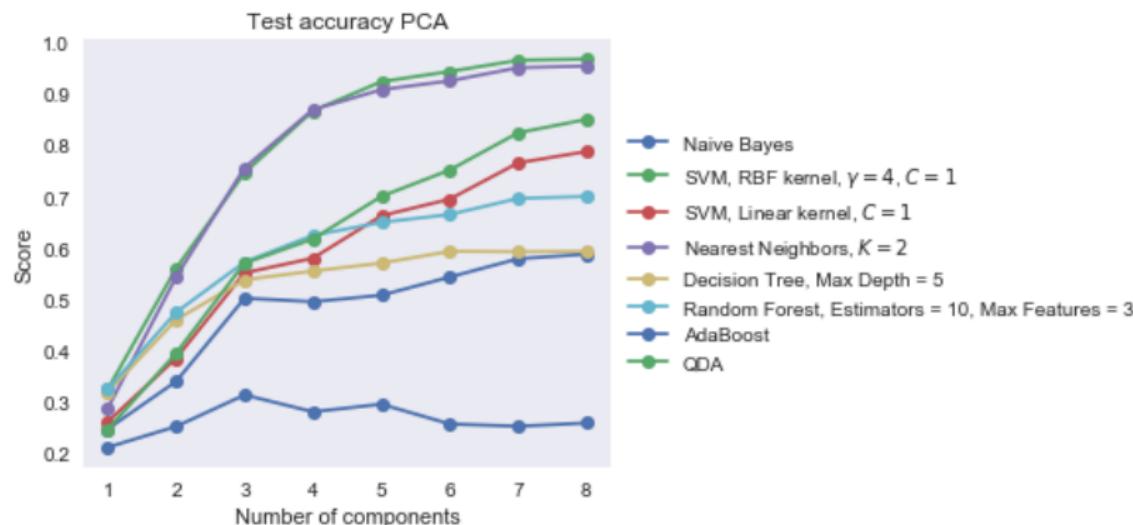

Entrenamiento utilizando PCA

Algoritmo	Accuracy	Error medio X	Error medio Y	Error Absoluto
NN	93 %	1.8956	0.6589	2.0068
$SVM(RBF, C = 1, \gamma = 4)$	92.39 %	2.4581	0.7830	2.5797
$KNN(k = 2)$	90.83 %	2.1381	0.4872	2.1929
QDA	71.25 %	15.9418	9.3042	18.4583
$SVM(Linear, C = 1)$	66.20 %	19.5878	10.4824	22.2162
Random Forest	64.15 %	21.3284	5.4472	22.0130
Decision Tree(max depth = 5)	56.96 %	33.5151	8.9163	34.6808
Naive Bayes	50.71 %	31.3406	10.0727	32.9194
Adaboost	32.20 %	73.9345	9.3042	74.5176


Fase Online

- No hay forma de determinar el error absoluto, producto de que para ello se debe proporcionar la posición real.
- Lo que se propone para determinar los resultados son dos formas llamadas método estático y método dinámico.

Experimentación

Implementación

Fase Online

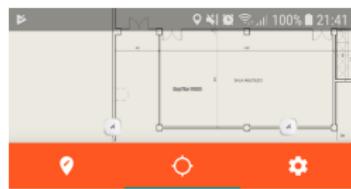

Iniciar Pruebas

KNN

KNN PCA

SVM

SVM PCA

NN

NN PCA


Y

INICIAR

Coordenada y:

Coordenada y:

SCAN BEACON

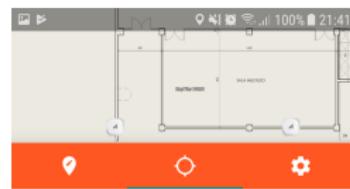

Iniciar Pruebas

KNN

Patrón X Y

2 3 4

INICIAR

Coord X: 5.0 Coord Y: 7.0

Prueba Beacon Rssi

Nombre

SCAN BEACON

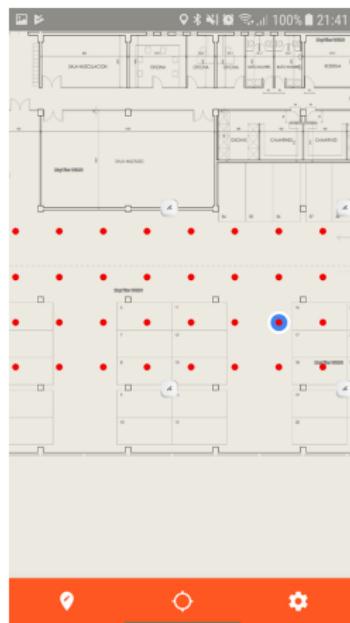


Tabla de Contenidos

1 Introducción

2 Estado del Arte

3 Propuesta de solución

4 Experimentación

5 Resultados

- Métricas Obtenidas
- Análisis de resultados

6 Conclusiones

Resultados

Métricas Obtenidas

Errores medios método dinámico

Método dinámico sin PCA

Clasificador	Error x	Error y	Varianza x	Varianza y	RMSE
KNN	1.5858	4.6391	7.1970	2.1780	6.9323
SVM	6.8207	2.8874	1.7243	0.5989	10.0323
NN	4.3784	3.9113	13.0950	5.0712	8.2994

Método dinámico con PCA

Clasificador	Error x	Error y	Varianza x	Varianza y	RMSE
KNN PCA	2.0023	4.3983	7.5113	2.0696	6.6812
SVM PCA	6.8948	2.4257	4.1134	2.0348	9.5668
NN PCA	5.8874	4.4513	8.6088	3.2089	9.5188

Resultados

Métricas Obtenidas

Errores medios método estático

Método estático sin PCA

Clasificador	Error x	Error y	Varianza x	Varianza y	RMSE
KNN	3.2385	1.5417	3.3321	1.0940	5.0520
SVM	5.2493	1.6986	2.0598	0.7594	7.0241
NN	3.7300	2.1937	5.8885	0.7373	4.4857

Método estático con PCA

Clasificador	Error x	Error y	Varianza x	Varianza y	RMSE
KNN PCA	2.9892	1.4475	3.1487	1.6391	5.0340
SVM PCA	3.2313	1.4905	3.0630	1.7817	5.1757
NN PCA	1.5578	1.7488	3.8045	2.6885	3.9341

└ Resultados

└ Métricas Obtenidas

Cumulative distribution function Dinámico 100 %

$$F_X(x) = P(X \leq x)$$

Clasificador	Sin PCA	Con PCA	Mejora
KNN	16.576	16.1554	2.5374 %
SVM	20.8962	19.3874	7.2204 %
NN	20.5677	16.1554	21.4525 %

└ Resultados


└ Métricas Obtenidas

Cumulative distribution function Estático 100 %

$$F_X(x) = P(X \leq x)$$

Clasificador	Sin PCA	Con PCA	Cambio
KNN	16.1554	16.1554	0 %
SVM	16.1554	15.1327	6.33 %
NN	11.18033	16.1554	-44.49 %

Análisis de distribución

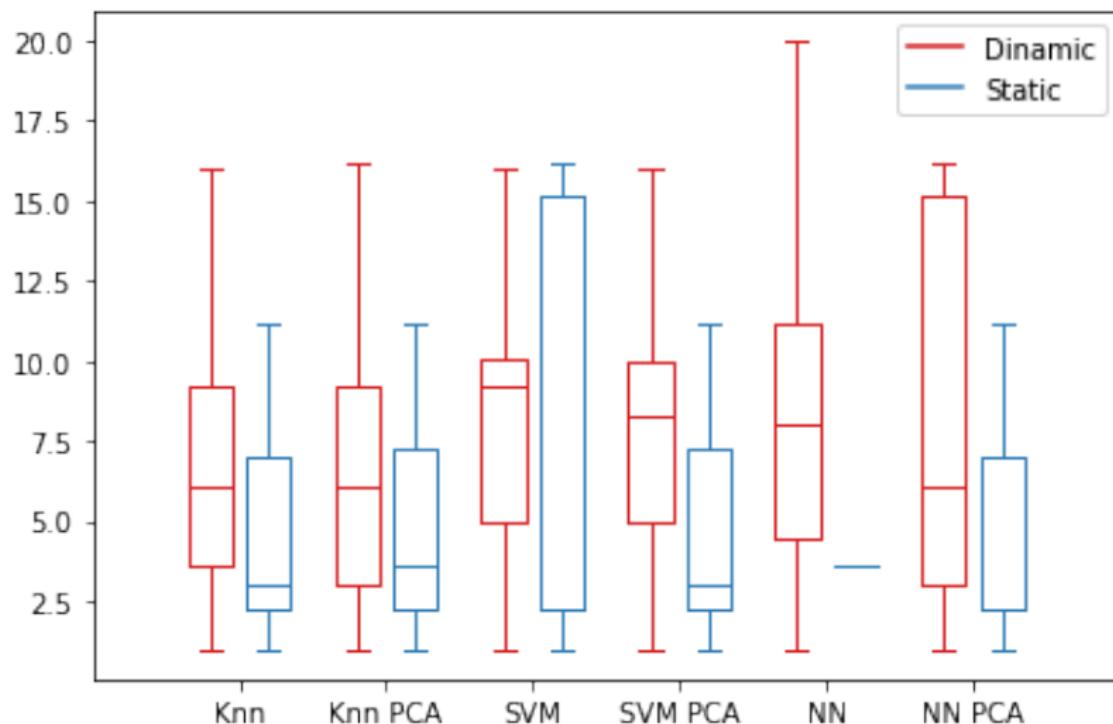

Análisis tiempos de ejecución

Resultados en términos de milisegundos con su respectiva mejora.

Clasificador	Sin PCA	Con PCA	Incremento
KNN	64.9642	59.6786	8.1361 %
SVM	54.5985	25.6085	53.0966 %
NN	0.7610	0.5777	24.0867 %

Análisis de resultados

- Resultados estáticos son mucho mejores que los resultados dinámicos.
- Los mejores valores de error medio son obtenidos por KNN y NN, en ambos métodos (estático y dinámico).
- KNN es mucho menos disperso en ambos métodos y sus errores están más centrados en valores bajos, mientras NN presenta mucho mayor dispersión en el método dinámico, pero casi nada en el método estático, sobre todo al no utilizar PCA.
- Mejor algoritmo es redes neuronales, a pesar de su distribución, mantiene valores bajos de error y tiempos de procesamiento.

Tabla de Contenidos

1 Introducción

2 Estado del Arte

3 Propuesta de solución

4 Experimentación

5 Resultados

6 Conclusiones

Conclusiones

- Los datos recolectados presentan estructuras no lineales, y correlaciones lineales localmente.
- Mejor algoritmo es Neural Network, considerando su error, tiempo de computo, a pesar de tener mayor dispersión en los datos.
- Se debe utilizar PCA adecuadamente.
- Técnicas de máquinas de aprendizaje pueden reducir el error a unos pocos metros, lo cual es alto para el problema de posicionamiento.
- Se requiere mayor investigación en cuanto a determinar densidad de Beacons, tamaño de grilla, y otros factores asociados a la implementación.
- El mayor problema del posicionamiento en interiores es lograr un modelo estándar.

Gracias