

Resumo de resultados | Split

DEMONSTRAÇÃO - dados sintéticos / sem validade de ensaio

Pares selecionados	F0 [N]	F2 [N/(km/h)²]	Energia [MJ/km]
2	139.4112	0.049859	0.1732
Identificação do teste		Veículo e massas [kg]	
Data do teste	2026-09-09	Modelo	Veículo de demonstração
Engenheiro / operador	Eng. Exemplo / Operador Exemplo	Identificação / VIN	SYNTHETIC-001
Condutor	Condutor Exemplo	Massa em ordem de marcha	1364.00
Local	Pista de demonstração	Massa de ensaio M	1500.00
Serviço / relatório	DEMO-001 / SPLIT-DEMO-001	Massa rotacional me	45.00
Início / fim	09:00 / 09:45	Massa efetiva Me	1545.00

Método Split e configuração

Método	Configuração	Equipamentos
Split / ABNT NBR 10312	High 101-87 km/h (ref. 94) Low 63-49 km/h (ref. 56) passo 7 km/h	logger: DEMO-DAQ meteo: DEMO-MET

Validação normativa dos tempos | Conforme

CV High + 1.21 % Limite: 2.50 % Conforme	CV High - 1.42 % Limite: 2.50 % Conforme	CV Low + 1.15 % Limite: 2.50 % Conforme	CV Low - 1.36 % Limite: 2.50 % Conforme	Dif. médias High +/- 3.12 % Limite: 10.00 % Conforme	Dif. médias Low +/- 2.48 % Limite: 10.00 % Conforme
---	---	--	--	---	--

Diagnóstico dos coeficientes | CV F0: 12.34 % | CV F2: 15.67 %

CV de F0/F2 é diagnóstico e não determina a conformidade normativa dos tempos.


Dados medidos | Split

Corridas dos pares selecionados. Δt em segundos; intervalos em km/h.


Alta velocidade High				Condições climáticas High				Baixa velocidade Low				Condições climáticas Low			
Run	101-94	94-87	Δt total [s]	Run	T [°C]	P [kPa]	Vento [m/s]	Run	63-56	56-49	Δt total [s]	Run	T [°C]	P [kPa]	Vento [m/s]
1H+	7.431	9.052	16.483	1H+	25.6	101.32	1.42	1L+	6.321	7.102	13.423	1L+	25.6	101.32	1.42
1H-	7.900	8.700	16.600	1H-	25.6	101.32	1.42	1L-	6.700	6.800	13.500	1L-	25.6	101.32	1.42
2H+	8.300	8.400	16.700	2H+	25.6	101.32	1.42	2L+	7.100	6.500	13.600	2L+	25.6	101.32	1.42
2H-	8.800	8.000	16.800	2H-	25.6	101.32	1.42	2L-	7.500	6.200	13.700	2L-	25.6	101.32	1.42

Curvas de desaceleração

Alta velocidade | High

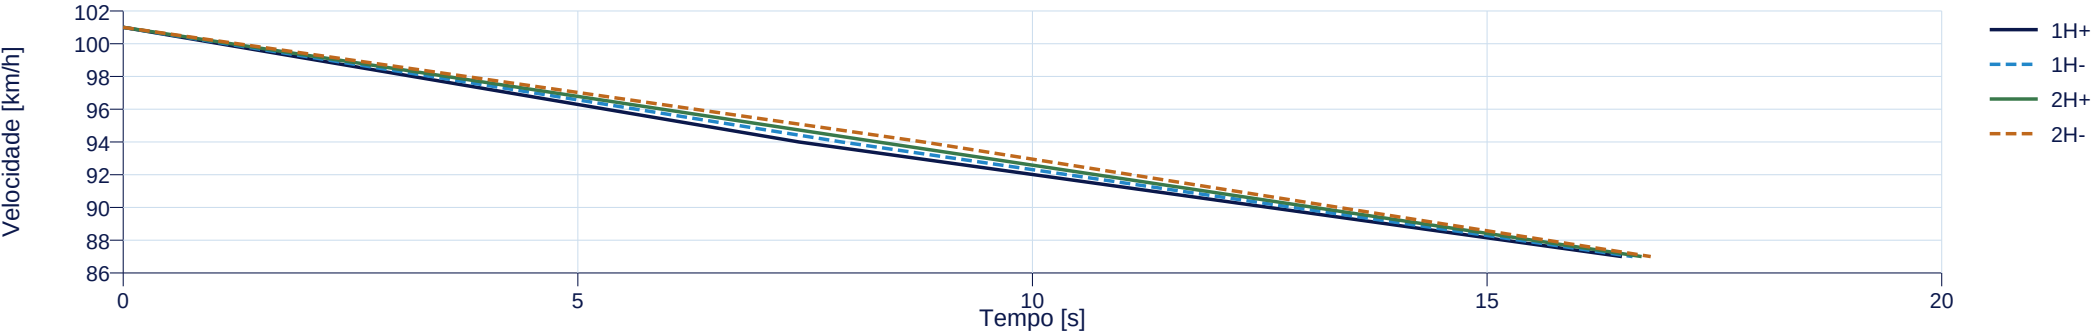

Baixa velocidade | Low

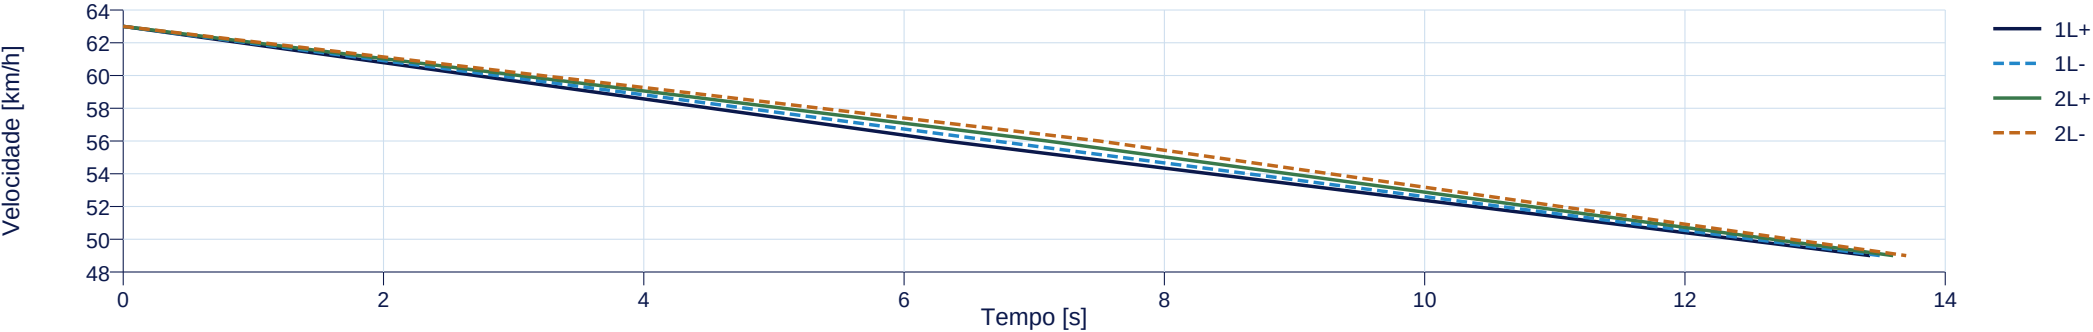

Pares e coeficientes | Split

Composição dos pares seleccionados e resultados corrigidos por direção.

Par demo-1				Par demo-2			
Run	F0 corrigido [N]	F2 corrigido [N/(km/h)²]	Energia [MJ/km]	Run	F0 corrigido [N]	F2 corrigido [N/(km/h)²]	Energia [MJ/km]
High+ 1H+	138.2345	0.049123	0.1721	High+ 2H+	136.2345	0.048123	0.1711
Low+ 1L+				Low+ 2L+			
High- 1H-	140.5879	0.050595	0.1743	High- 2H-	142.5879	0.051595	0.1753
Low- 1L-				Low- 2L-			
Média	139.4112	0.049859	0.1732	Média	139.4112	0.049859	0.1732

Resultados finais

Par	F0 corrigido [N]	F2 corrigido [N/(km/h)²]	Energia [MJ/km]
demo-1	139.4112	0.049859	0.1732
demo-2	139.4112	0.049859	0.1732
Consolidado	F0 final 139.4112	F2 final 0.049859	Energia final 0.1732