

Resumo de resultados | Split

DEMONSTRAÇÃO - dados sintéticos / sem validade de ensaio

Pares selecionados	F0 [N]	F2 [N/(km/h)²]	Energia [MJ/km]
2	139.4112	0.049859	0.1732

Identificação do teste		Veículo e massas [kg]	
Data do teste	2026-09-09	Modelo	Veículo de demonstração
Engenheiro / operador	Eng. Exemplo / Operador Exemplo	Identificação / VIN	SYNTHETIC-001
Condutor	Condutor Exemplo	Massa em ordem de marcha	1364.00
Local	Pista de demonstração	Massa de ensaio M	1500.00
Serviço / relatório	DEMO-001 / SPLIT-DEMO-001	Massa rotacional me	45.00
Início / fim	09:00 / 09:45	Massa efetiva Me	1545.00

Método Split e configuração		
Método	Configuração	Equipamentos
Split / ABNT NBR 10312	High 101-87 km/h (ref. 94) Low 63-49 km/h (ref. 56) passo 7 km/h	logger: DEMO-DAQ meteo: DEMO-MET

Validação normativa dos tempos Conforme					
CV High + 1.21 % Limite: 2.50 % Conforme	CV High - 1.42 % Limite: 2.50 % Conforme	CV Low + 1.15 % Limite: 2.50 % Conforme	CV Low - 1.36 % Limite: 2.50 % Conforme	Dif. médias High +/- 3.12 % Limite: 10.00 % Conforme	Dif. médias Low +/- 2.48 % Limite: 10.00 % Conforme

Diagnóstico dos coeficientes CV F0: 12.34 % CV F2: 15.67 %
CV de F0/F2 é diagnóstico e não determina a conformidade normativa dos tempos.


Dados medidos | Split

Corridas dos pares selecionados. Δt em segundos; intervalos em km/h.

Alta velocidade High				Condições climáticas High				Baixa velocidade Low				Condições climáticas Low			
Run	101-94	94-87	Δt total [s]	Run	T [°C]	P [kPa]	Vento [m/s]	Run	63-56	56-49	Δt total [s]	Run	T [°C]	P [kPa]	Vento [m/s]
1H+	7.431	9.052	16.483	1H+	25.6	101.32	1.42	1L+	6.321	7.102	13.423	1L+	25.6	101.32	1.42
1H-	7.900	8.700	16.600	1H-	25.6	101.32	1.42	1L-	6.700	6.800	13.500	1L-	25.6	101.32	1.42
2H+	8.300	8.400	16.700	2H+	25.6	101.32	1.42	2L+	7.100	6.500	13.600	2L+	25.6	101.32	1.42
2H-	8.800	8.000	16.800	2H-	25.6	101.32	1.42	2L-	7.500	6.200	13.700	2L-	25.6	101.32	1.42

Curvas de desaceleração

Alta velocidade | High

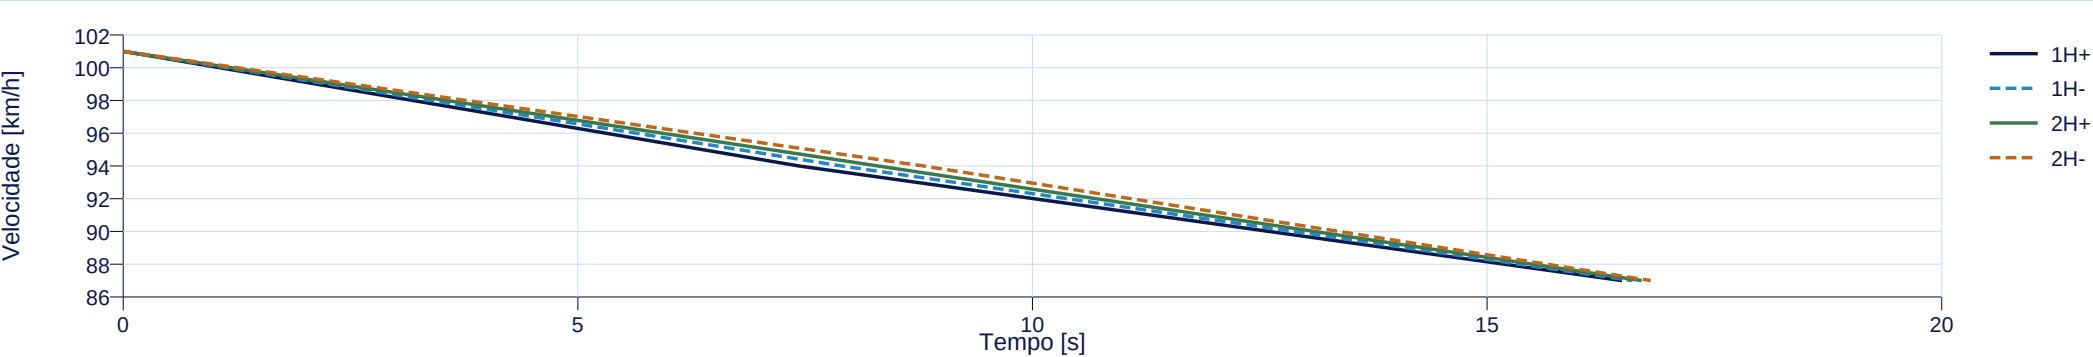

Baixa velocidade | Low

