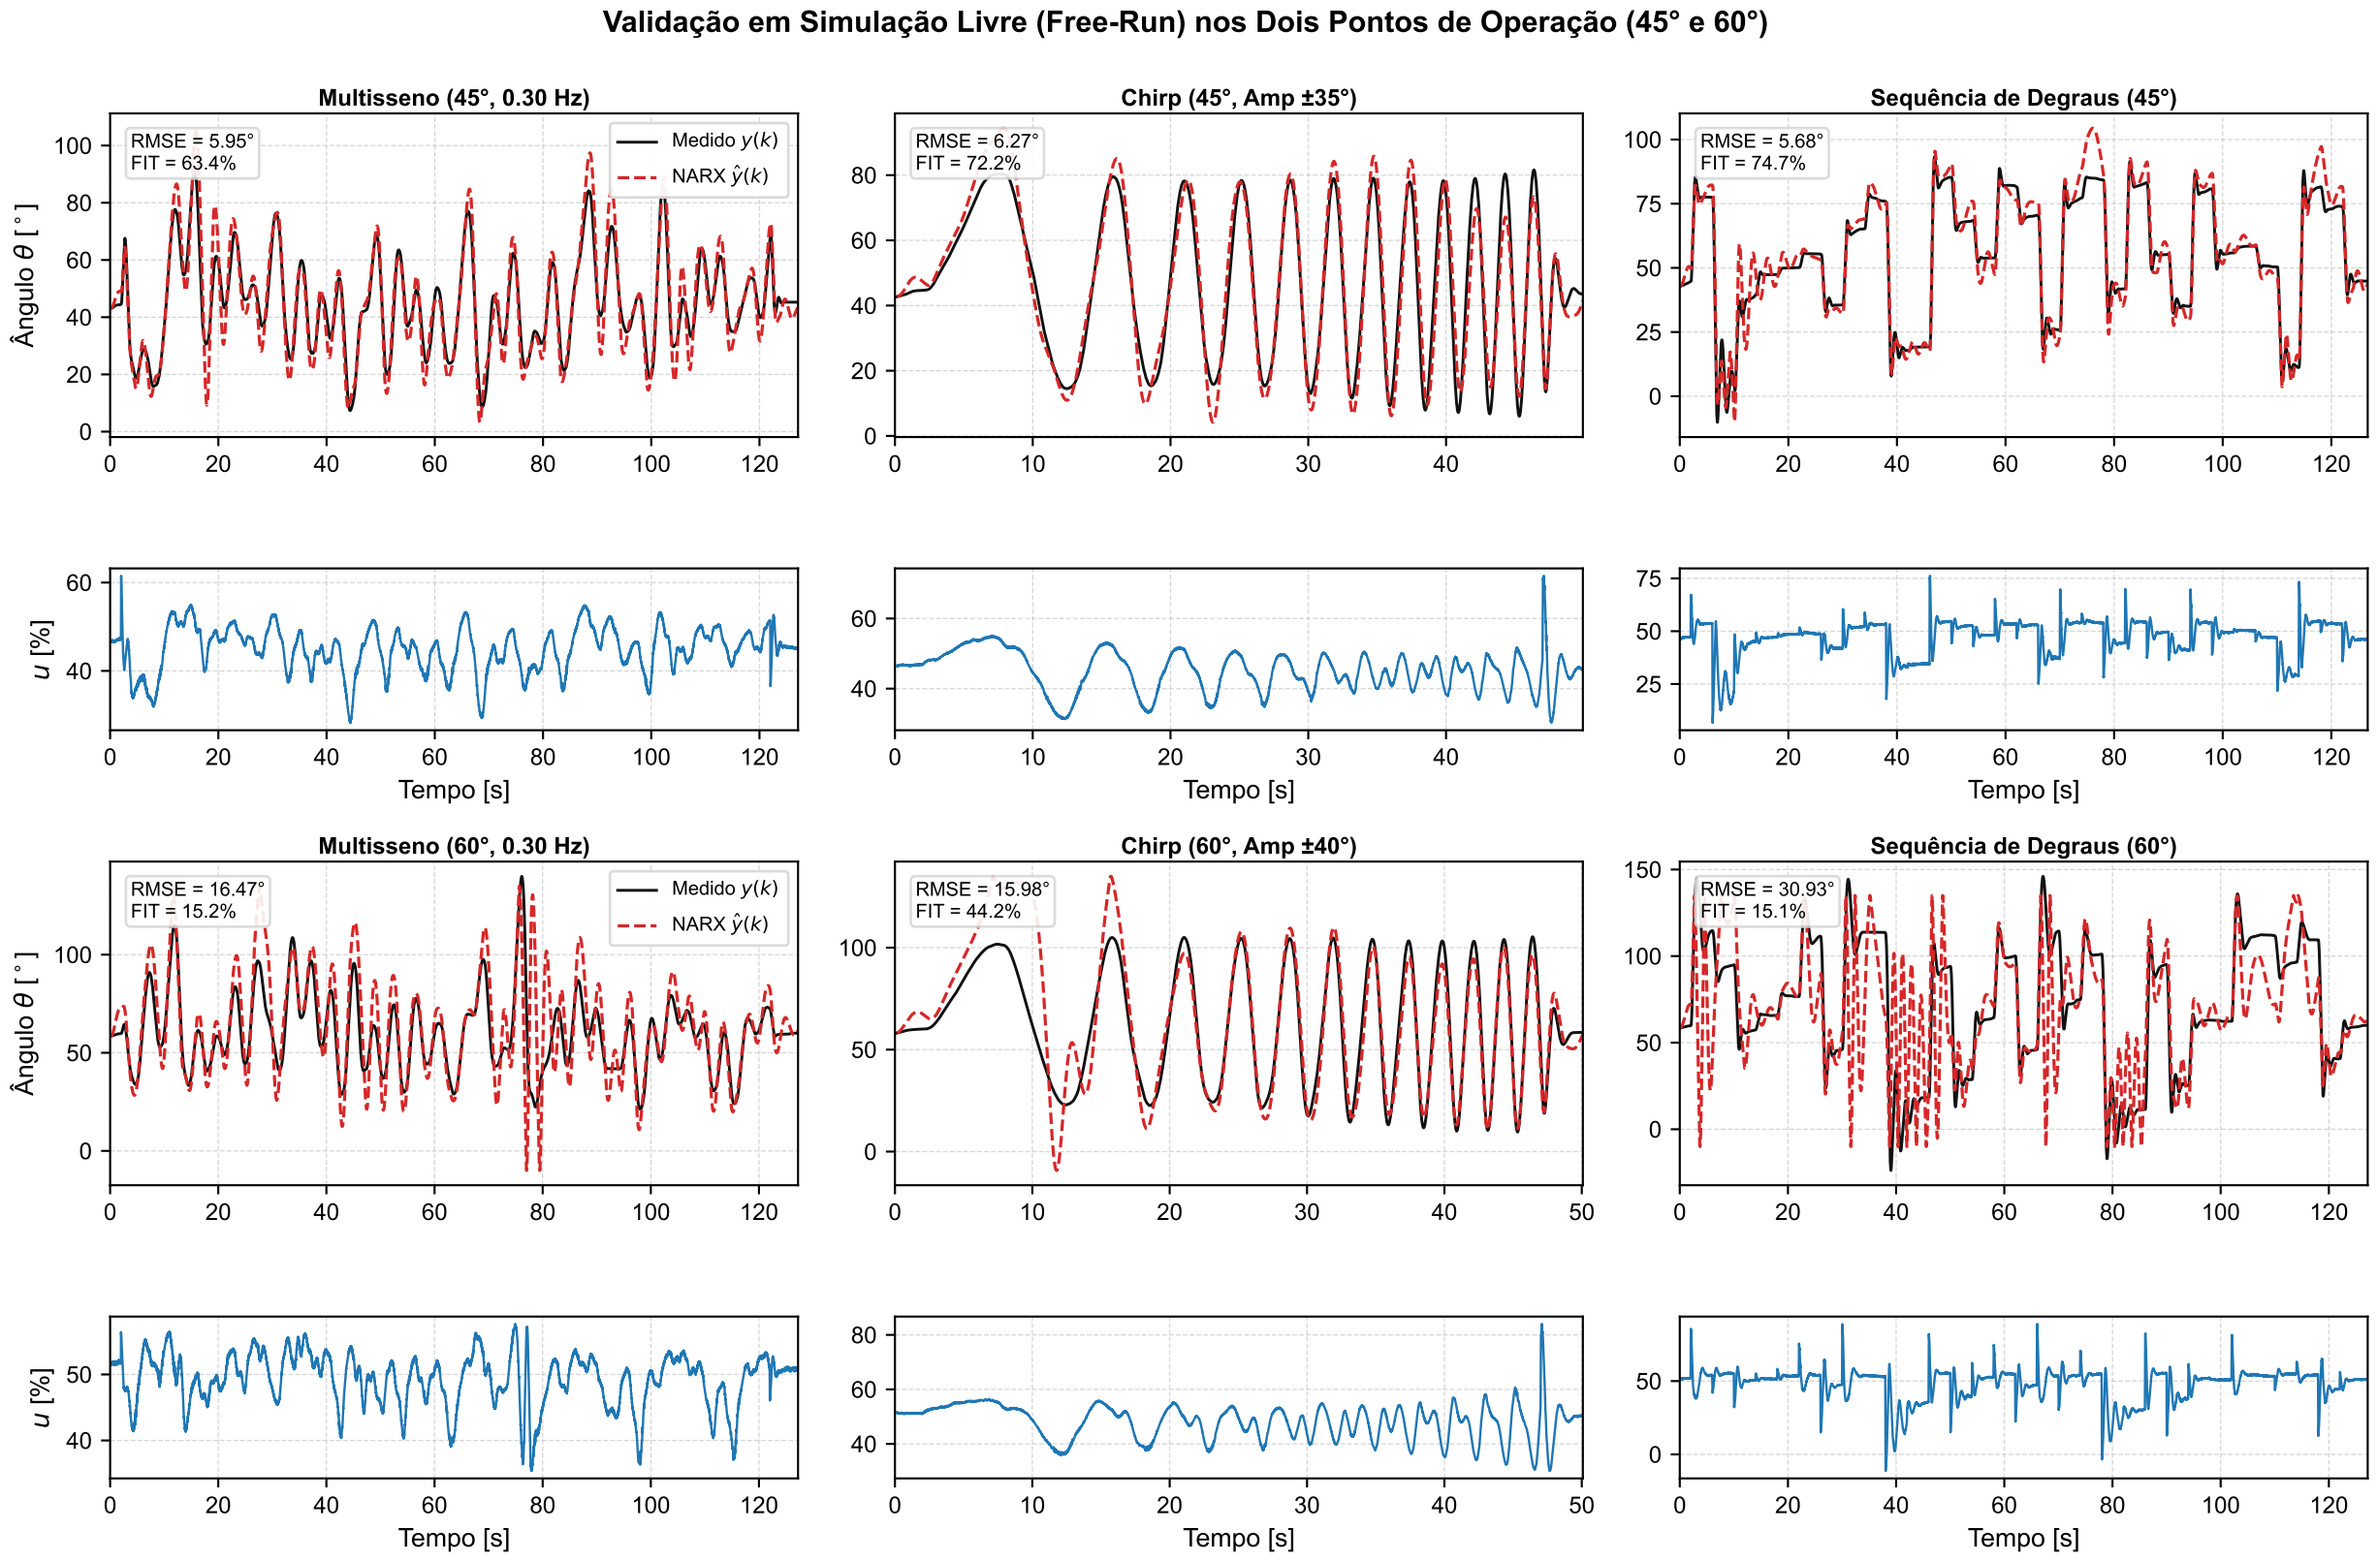

Validação em Simulação Livre (Free-Run) nos Dois Pontos de Operação (45° e 60°)
Multisseno (45°, 0.30 Hz)
RMSE = 5.95°
FIT = 63.4%
Medido $y(k)$
NARX $\hat{y}(k)$
Chirp (45°, Amp ±35°)
RMSE = 6.27°
FIT = 72.2%
Sequência de Degraus (45°)
RMSE = 5.68°
FIT = 74.7%
Ângulo θ [°]
u [%]
Tempo [s]
Multisseno (60°, 0.30 Hz)
RMSE = 16.47°
FIT = 15.2%
Chirp (60°, Amp ±40°)
RMSE = 15.98°
FIT = 44.2%
Sequência de Degraus (60°)
RMSE = 30.93°
FIT = 15.1%