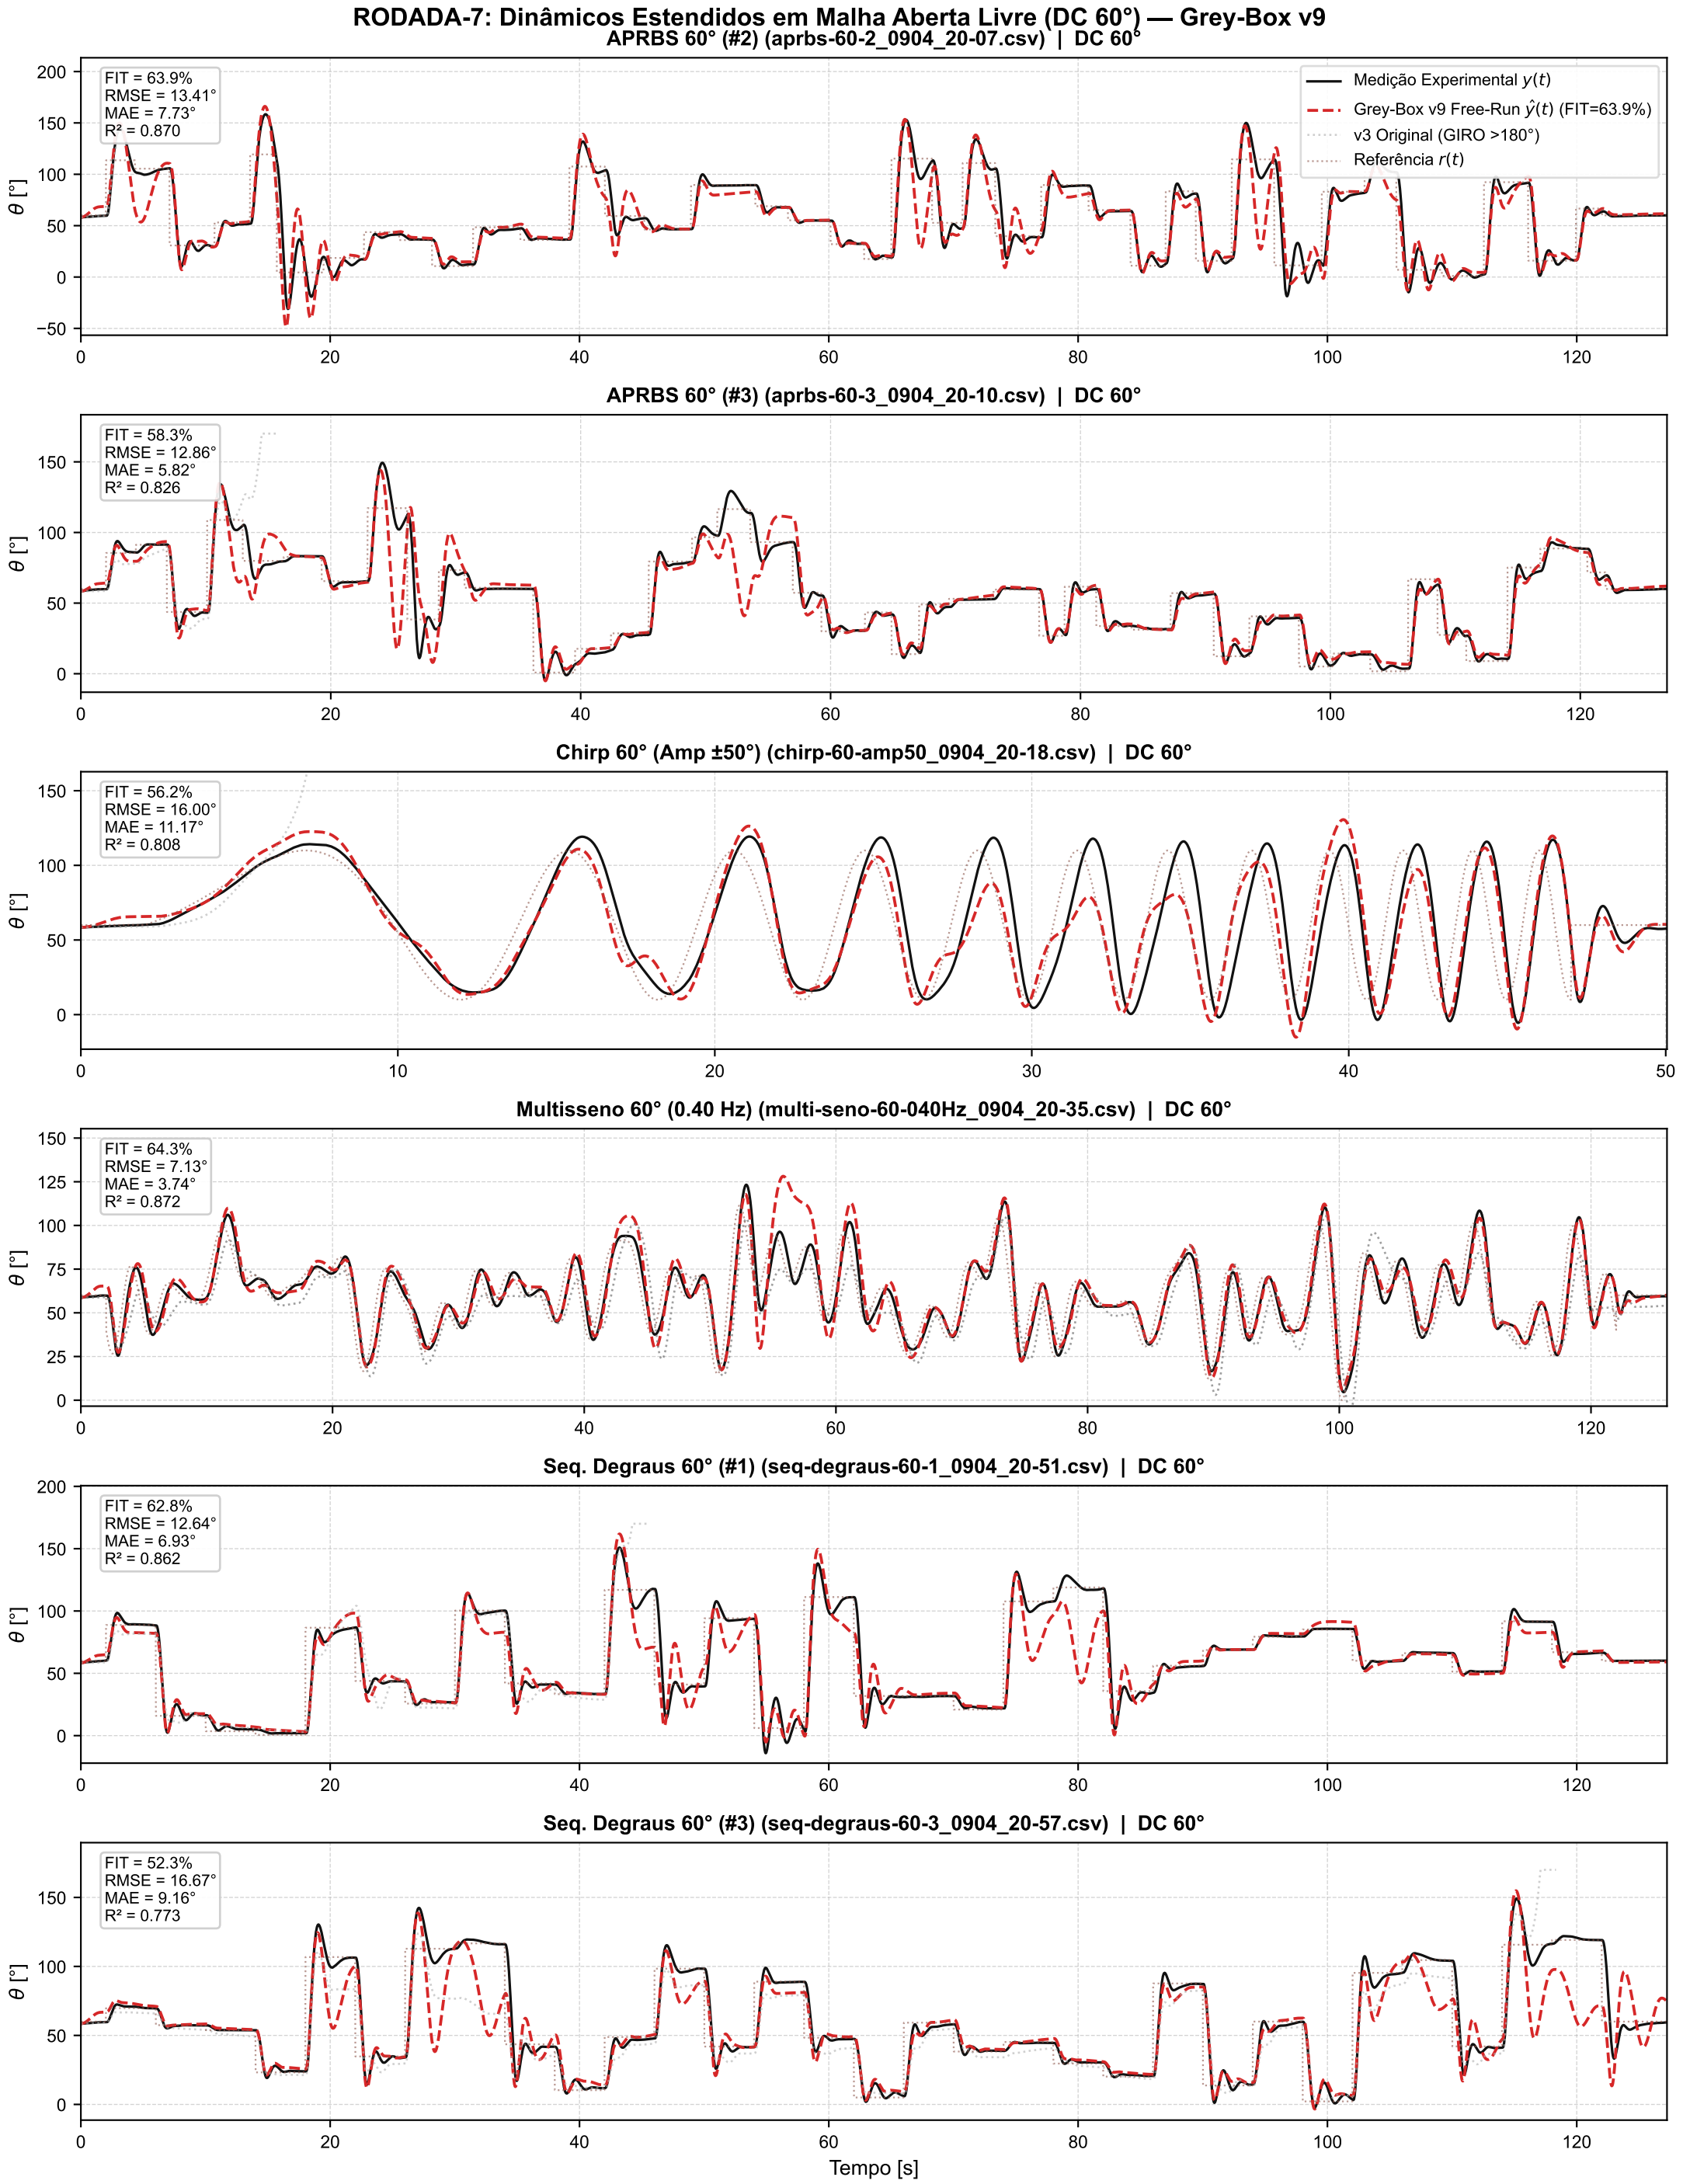

RODADA-7: Dinâmicos Estendidos em Malha Aberta Livre (DC 60°) — Grey-Box v9
APRBS 60° (#2) (aprbs-60-2_0904_20-07.csv) | DC 60°
FIT = 63.9%
RMSE = 13.41°
MAE = 7.73°
R² = 0.870
Medição Experimental $y(t)$
Grey-Box v9 Free-Run $\hat{y}(t)$ (FIT=63.9%)
v3 Original (GIRO >180°)
Referência $r(t)$
θ [°]
APRBS 60° (#3) (aprbs-60-3_0904_20-10.csv) | DC 60°
FIT = 58.3%
RMSE = 12.86°
MAE = 5.82°
R² = 0.826
Chirp 60° (Amp ±50°) (chirp-60-amp50_0904_20-18.csv) | DC 60°
FIT = 56.2%
RMSE = 16.00°
MAE = 11.17°
R² = 0.808
Multisseno 60° (0.40 Hz) (multi-seno-60-040Hz_0904_20-35.csv) | DC 60°
FIT = 64.3%
RMSE = 7.13°
MAE = 3.74°
R² = 0.872
Seq. Degraus 60° (#1) (seq-degraus-60-1_0904_20-51.csv) | DC 60°
FIT = 62.8%
RMSE = 12.64°
MAE = 6.93°
R² = 0.862
Seq. Degraus 60° (#3) (seq-degraus-60-3_0904_20-57.csv) | DC 60°
FIT = 52.3%
RMSE = 16.67°
MAE = 9.16°
R² = 0.773
Tempo [s]