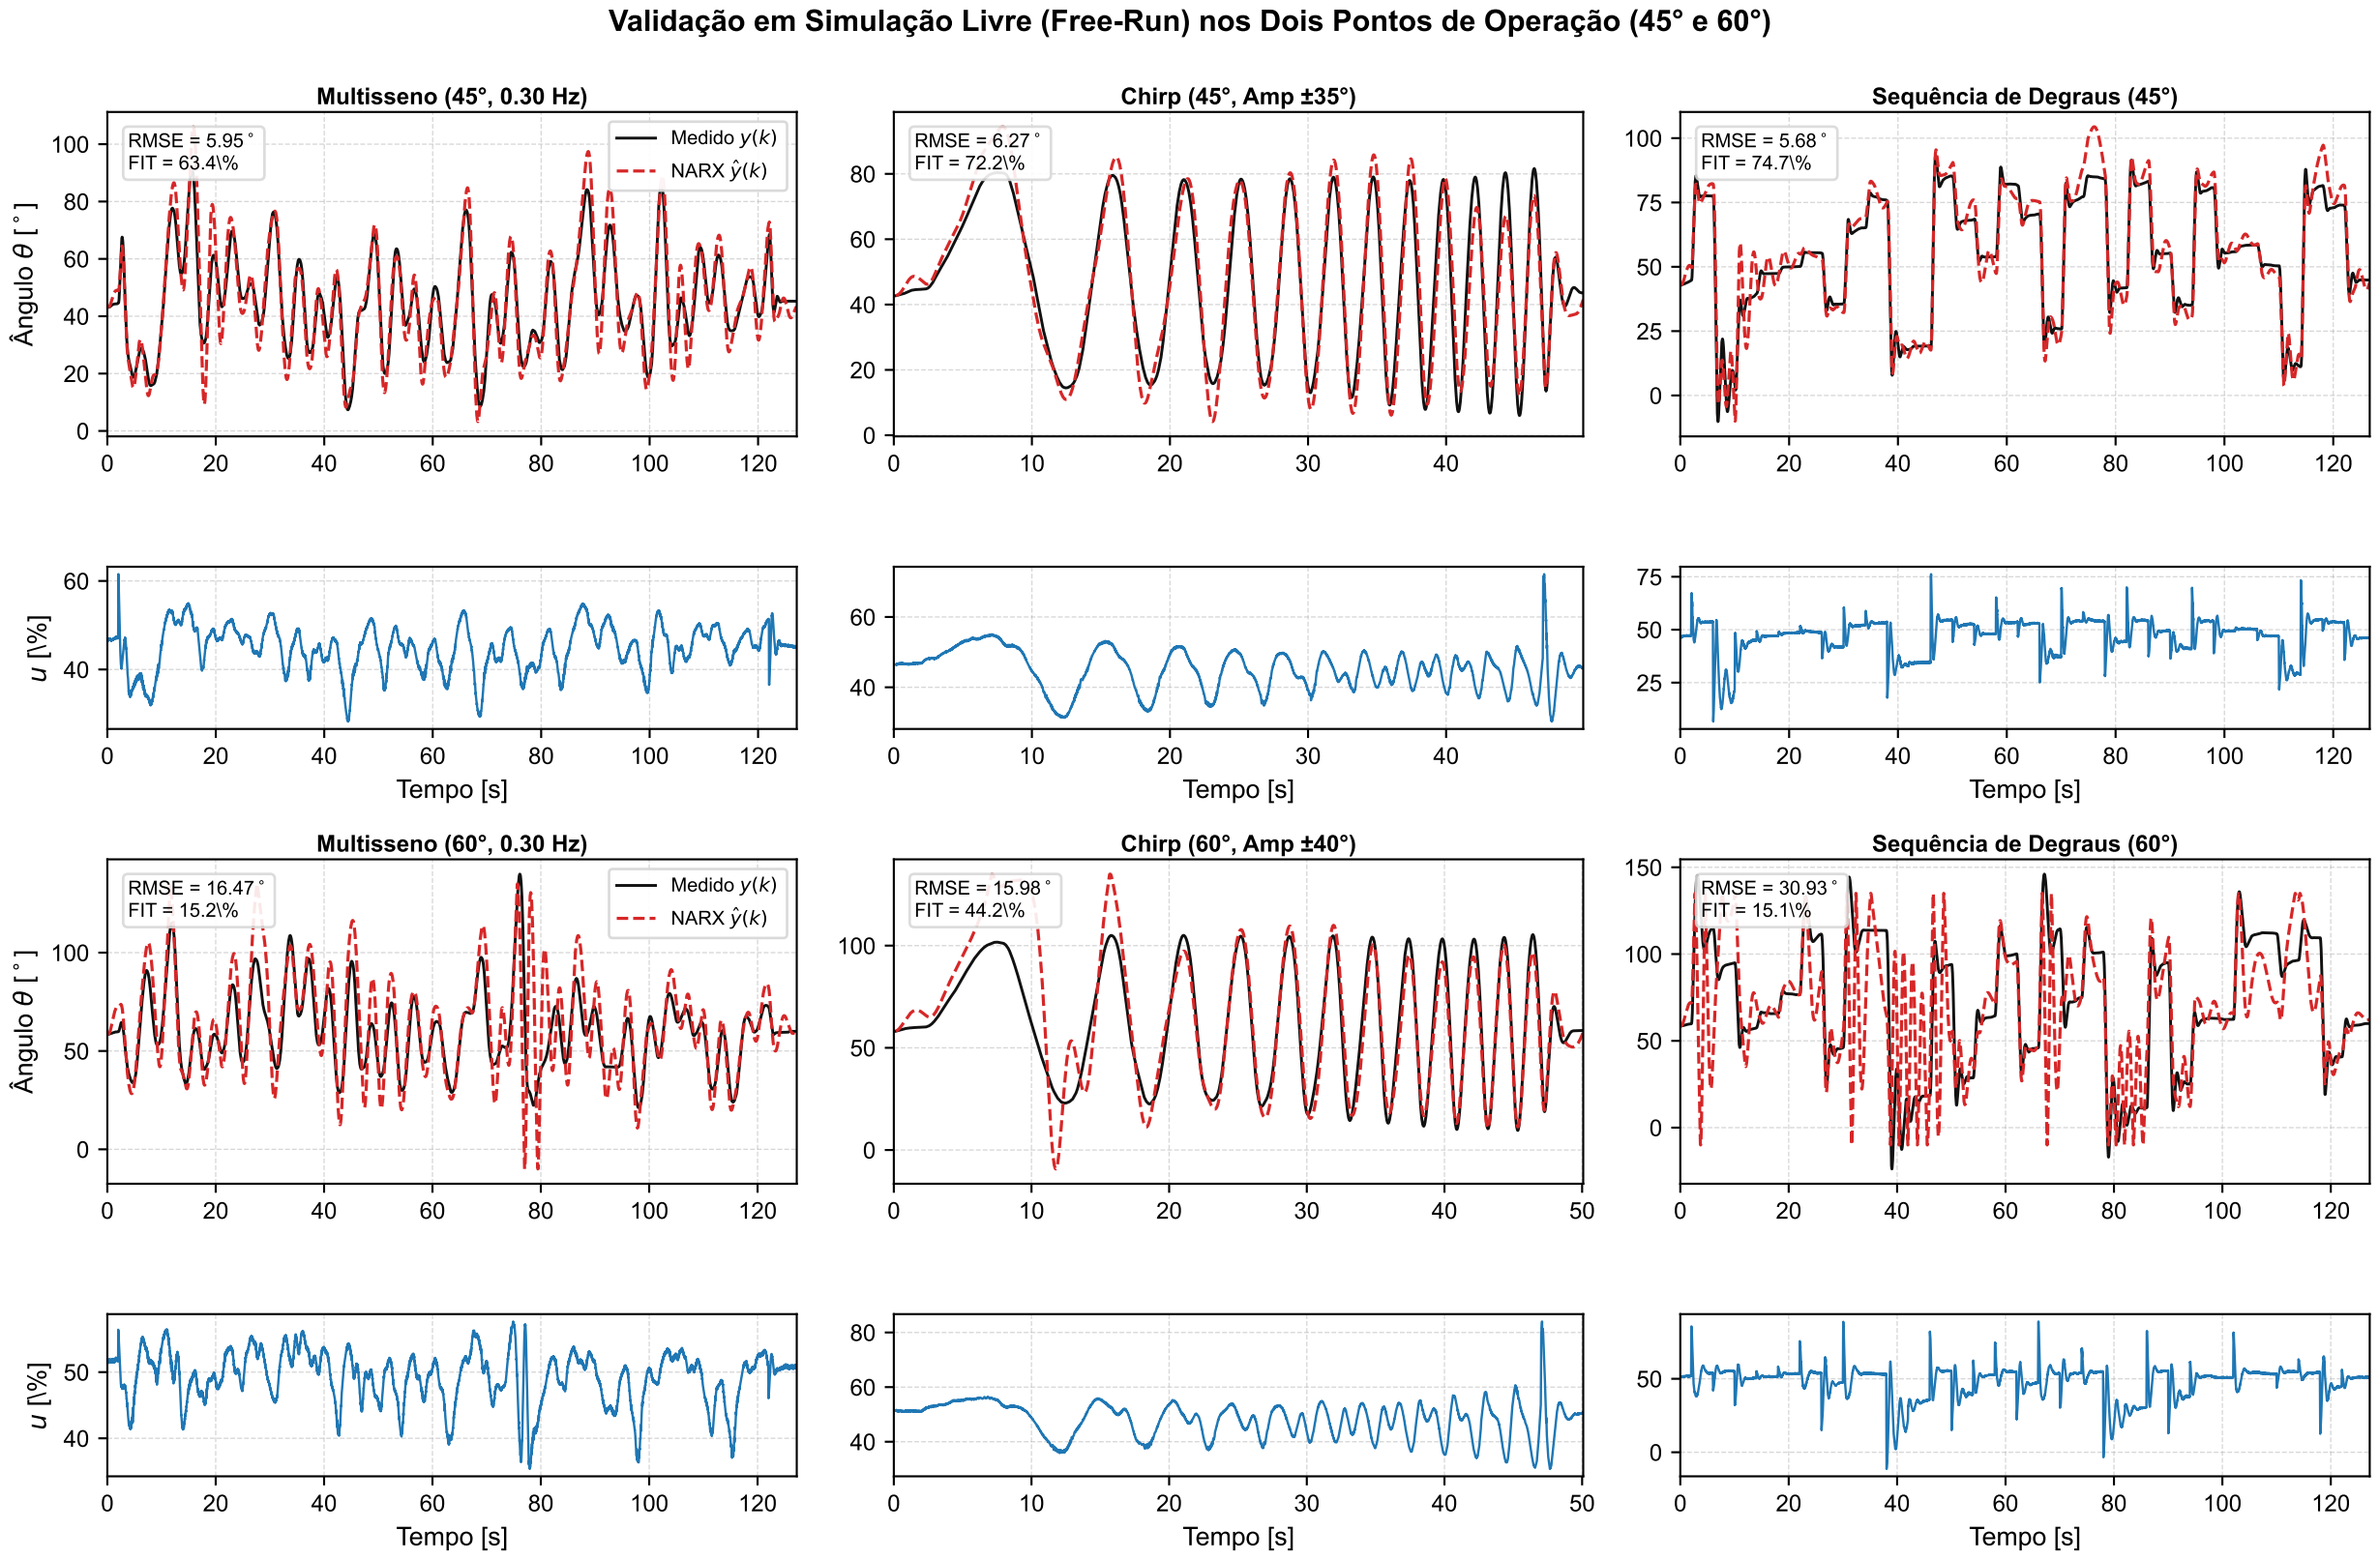

Validação em Simulação Livre (Free-Run) nos Dois Pontos de Operação (45° e 60°)
Multisseno (45°, 0.30 Hz)
Chirp (45°, Amp ±35°)
Sequência de Degraus (45°)
RMSE = 5.95 °
FIT = 63.4\%
RMSE = 6.27 °
FIT = 72.2\%
RMSE = 5.68 °
FIT = 74.7\%
Medido $y(k)$
NARX $\hat{y}(k)$
Ângulo θ [°]
u [\%]
Tempo [s]
Multisseno (60°, 0.30 Hz)
Chirp (60°, Amp ±40°)
Sequência de Degraus (60°)
RMSE = 16.47 °
FIT = 15.2\%
RMSE = 15.98 °
FIT = 44.2\%
RMSE = 30.93 °
FIT = 15.1\%