


Universidade de Brasília - UnB
Faculdade UnB Gama - FGA
Nome do Curso

Título: Subtítulo do Trabalho

Autor: Nome do Autor
Orientador: (Titulação Acadêmica e Nome do Orientador)

Brasília, DF
2013

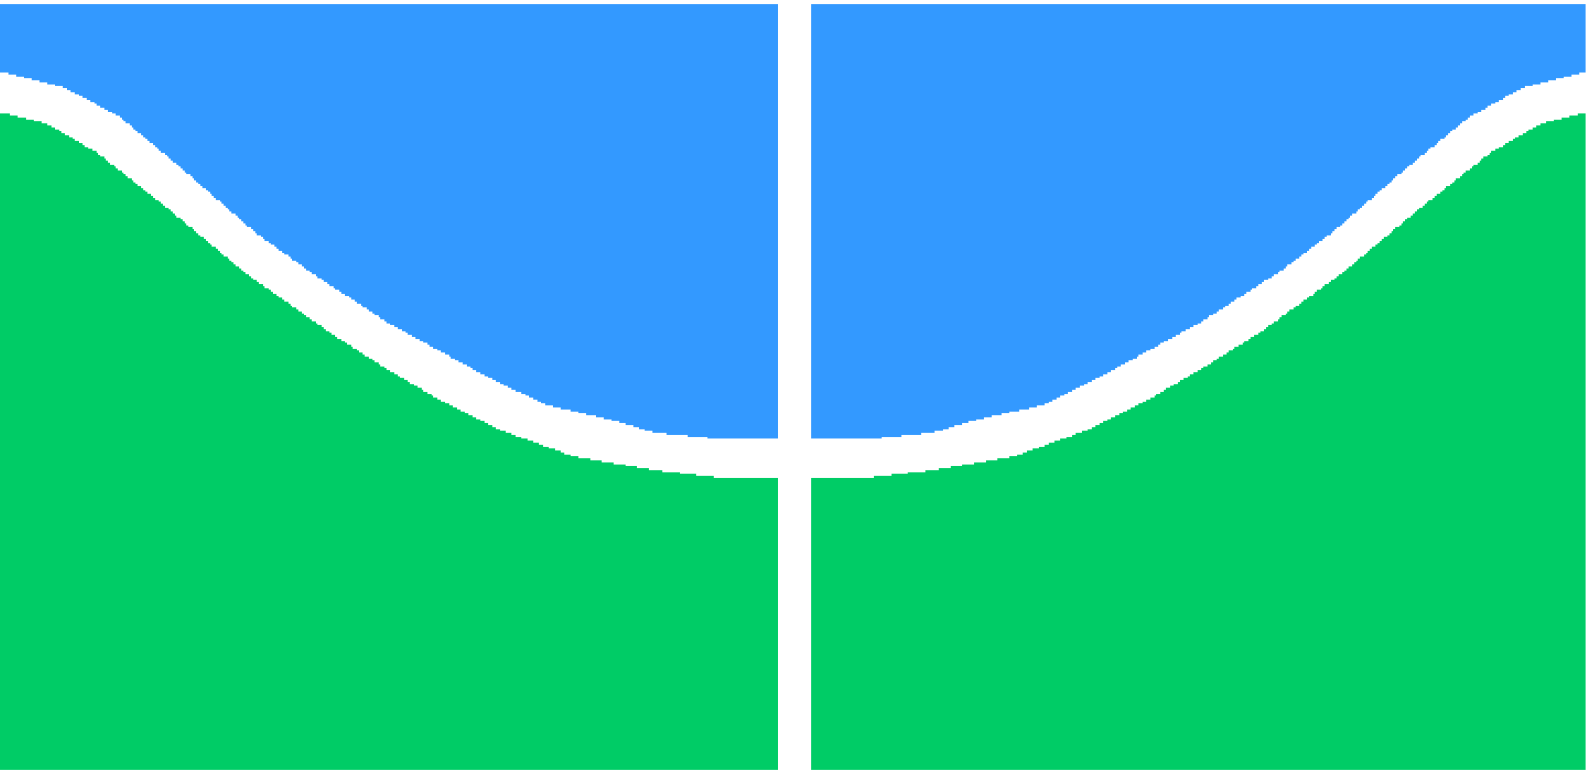

Nome do Autor

Título: Subtítulo do Trabalho

Monografia submetida ao curso de graduação em (Nome do Curso) da Universidade de Brasília, como requisito parcial para obtenção do Título de Bacharel em (Nome do Curso).

Universidade de Brasília - UnB

Faculdade UnB Gama - FGA

Orientador: (Titulação Acadêmica e Nome do Orientador)

Coorientador: (quando houver, Titulação Acadêmica e Nome do Orientador)

Brasília, DF

2013

Nome do Autor
Título: Subtítulo do Trabalho/ Nome do Autor. – Brasília, DF, 2013-
71 p. : il. (algumas color.) ; 30 cm.

Orientador: (Titulação Acadêmica e Nome do Orientador)

Trabalho de Conclusão de Curso – Universidade de Brasília - UnB
Faculdade UnB Gama - FGA , 2013.

1. Palavra-chave01. 2. Palavra-chave02. I. (Titulação Acadêmica e Nome do Orientador). II. Universidade de Brasília. III. Faculdade UnB Gama. IV. Título: Subtítulo do Trabalho

CDU 02:141:005.6

Errata

Elemento opcional da ABNT (2011, 4.2.1.2). **Caso não deseje uma errata, deixar todo este arquivo em branco**. Exemplo:

FERRIGNO, C. R. A. **Tratamento de neoplasias ósseas apendiculares com reimplantação de enxerto ósseo autólogo autoclavado associado ao plasma rico em plaquetas**: estudo crítico na cirurgia de preservação de membro em cães. 2011. 128 f. Tese (Livre-Docência) - Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011.

Folha	**Linha**	**Onde se lê**	**Leia-se**
1	10	auto-conclavo	autoconclavo

Nome do Autor

Título: Subtítulo do Trabalho

Monografia submetida ao curso de graduação em (Nome do Curso) da Universidade de Brasília, como requisito parcial para obtenção do Título de Bacharel em (Nome do Curso).

Trabalho aprovado. Brasília, DF, 01 de junho de 2013:

(Titulação Acadêmica e Nome do Orientador)
Orientador

Titulação e Nome do Professor Convidado 01
Convidado 1

Titulação e Nome do Professor Convidado 02
Convidado 2

Brasília, DF
2013

A dedicatória é opcional. Caso não deseje uma, deixar todo este arquivo em branco.

Este trabalho é dedicado às crianças adultas que,
quando pequenas, sonharam em se tornar cientistas.

Agradecimentos

A inclusão desta seção de agradecimentos é opcional, portanto, sua inclusão fica a critério do(s) autor(es), que caso deseje(em) fazê-lo deverá(ão) utilizar este espaço, seguindo a formatação de *espaço simples e fonte padrão do texto (arial ou times, tamanho 12 sem negritos, aspas ou itálico.*

Caso não deseje utilizar os agradecimentos, deixar toda este arquivo em branco.

A epígrafe é opcional. Caso não deseje uma, deixe todo este arquivo em branco.

"Não vos amoldeis às estruturas deste mundo,
mas transformai-vos pela renovação da mente,
a fim de distinguir qual é a vontade de Deus:
o que é bom, o que Lhe é agradável, o que é perfeito.
(Bíblia Sagrada, Romanos 12, 2)

Resumo

O resumo deve ressaltar o objetivo, o método, os resultados e as conclusões do documento. A ordem e a extensão destes itens dependem do tipo de resumo (informativo ou indicativo) e do tratamento que cada item recebe no documento original. O resumo deve ser precedido da referência do documento, com exceção do resumo inserido no próprio documento. (. . .) As palavras-chave devem figurar logo abaixo do resumo, antecedidas da expressão Palavras-chave:, separadas entre si por ponto e finalizadas também por ponto. O texto pode conter no mínimo 150 e no máximo 500 palavras, é aconselhável que sejam utilizadas 200 palavras. E não se separa o texto do resumo em parágrafos.

Palavras-chaves: latex. abntex. editoração de texto.

Abstract

This is the english abstract.

Key-words: latex. abntex. text editoration.

Lista de ilustrações

Figura 1 – Wavelets correlation coefficients 53

Lista de tabelas

Tabela 1 – Componentes de hardware do robô 29
Tabela 2 – Ligações no Raspberry Pi 3 (numeração BCM e pino físico) 34
Tabela 3 – Principais tópicos do sistema 40
Tabela 4 – Propriedades obtidades após processamento 54

Lista de abreviaturas e siglas

Fig.	Area of the ith component
456	Isto é um número
123	Isto é outro número
lauro cesar	este é o meu nome

Lista de símbolos

Γ	Letra grega Gama
Λ	Lambda
ζ	Letra grega minúscula zeta
$\in$	Pertence

Sumário

Introdução 27

1 ARQUITETURA DE HARDWARE 29
1.1 Unidade de processamento embarcada 29
1.2 Chassi, motores e encoders 30
1.3 Drivers de motor 31
1.4 Unidade de medição inercial 31
1.5 Sensor LiDAR 32
1.6 Câmera de profundidade 32
1.7 Alimentação 32
1.8 Integração dos componentes 33

2 ARQUITETURA DE SOFTWARE 35
2.1 Visão geral 35
2.2 Sistema operacional e acesso ao hardware 35
2.3 Ferramentas de validação dos componentes 36
2.4 ROS 2 36
2.5 Nós embarcados no Raspberry Pi 37
2.5.1 Driver do LiDAR 37
2.5.2 Nó da base 37
2.5.3 Driver da IMU 38
2.5.4 Transformações estáticas 38
2.6 Nós executados na estação de base 38
2.6.1 Fusão de sensores 38
2.6.2 Mapeamento 39
2.6.3 Navegação 39
2.7 Integração do software 39
2.8 Ajuste dos controladores por enxame de partículas 40

I ASPECTOS GERAIS 41

3 ASPECTOS GERAIS 43
3.1 Composição e estrutura do trabalho 43
3.2 Considerações sobre formatação básica do relatório 44
3.2.1 Tipo de papel, fonte e margens 44
3.2.2 Numeração de Páginas 45

3.2.3 Espaços e alinhamento . . . 45
3.2.4 Quebra de Capítulos e Aproveitamento de Páginas . . . 45
3.3 Cópias . . . 46

4 CONSIDERAÇÕES SOBRE OS ELEMENTOS TEXTUAIS . . . 47
4.1 Introdução . . . 47
4.2 Desenvolvimento . . . 47
4.3 Uso de editores de texto . . . 48

II TEXTO E PÓS TEXTO 49

5 ELEMENTOS DO TEXTO . . . 51
5.1 Corpo do Texto . . . 51
5.2 Títulos de capítulos e seções . . . 51
5.3 Notas de rodapé . . . 51
5.4 Equações . . . 52
5.5 Figuras e Gráficos . . . 52
5.6 Tabela . . . 53
5.7 Citação de Referências . . . 54

6 ELEMENTOS DO PÓS-TEXTO . . . 57
6.1 Referências Bibliográficas . . . 57
6.2 Anexos . . . 57

REFERÊNCIAS . . . 59

APÊNDICES 61

APÊNDICE A – PRIMEIRO APÊNDICE . . . 63

APÊNDICE B – SEGUNDO APÊNDICE . . . 65

ANEXOS 67

ANEXO A – PRIMEIRO ANEXO . . . 69

ANEXO B – SEGUNDO ANEXO . . . 71

Introdução

Este documento apresenta considerações gerais e preliminares relacionadas à redação de relatórios de Projeto de Graduação da Faculdade UnB Gama (FGA). São abordados os diferentes aspectos sobre a estrutura do trabalho, uso de programas de auxilio a edição, tiragem de cópias, encadernação, etc.

1 Arquitetura de Hardware

Este capítulo descreve os componentes físicos do robô, os critérios que orientaram a escolha de cada um, o princípio de funcionamento de cada componente e a forma como eles se integram. O robô é uma plataforma de tração nas quatro rodas (4WD) que deve mapear um ambiente com um sensor LiDAR e uma câmera de profundidade e, em seguida, deslocar-se de forma autônoma até um ponto escolhido no mapa. Esses dois objetivos determinam as exigências sobre o hardware: o robô precisa medir o próprio deslocamento (odometria), perceber o ambiente ao redor e transmitir esses dados a um computador com capacidade para processá-los.

A Tabela 1 resume os componentes adotados. As seções seguintes detalham cada um deles.

Tabela 1 – Componentes de hardware do robô

Função	**Componente**
Processamento embarcado	Raspberry Pi 3 (1 GB de RAM)
Estrutura	Chassi 4WD de 20 cm × 21 cm
Atuação	4 motores JGB37-520 (12 V, 333 rpm)
Odometria	Encoders Hall em quadratura (11 PPR)
Acionamento	2 drivers Cytron MD10C R3
Orientação	IMU Bosch BNO055 (UART)
Percepção 2D	LiDAR Slamtec RPLIDAR C1
Percepção 3D	Câmera Orbbec Astra Pro
Comunicação	Adaptador Wi-Fi USB (RTL8188EU)
Energia	Bateria LiPo 4S com BMS e dois conversores *buck*

Fonte: Autor.

1.1 Unidade de processamento embarcada

A unidade de processamento embarcada é um Raspberry Pi 3, um computador de placa única com processador ARM Cortex-A53 de quatro núcleos e 1 GB de memória RAM (RASPBERRY PI LTD, 2026). Ele foi escolhido por rodar um sistema Linux completo, o que permite usar o ROS 2 e as bibliotecas dos sensores sem precisar escrever drivers do zero. Ele também tem uma barra de 40 pinos de propósito geral (GPIO), com dois canais de PWM por hardware, uma interface UART e portas USB. Essas interfaces bastam para ligar todos os componentes do robô sem placas adicionais.

O Raspberry Pi 3 tem pouca capacidade de processamento e de memória para executar ao mesmo tempo o mapeamento simultâneo (SLAM), a navegação e a visualiza-

ção. Por isso, ele foi usado apenas como computador de interface com o hardware. Ele lê os sensores, aciona os motores e envia os dados por Wi-Fi a um notebook, onde roda o processamento pesado. Essa divisão está descrita no Capítulo 2. Para liberar memória, a placa opera sem interface gráfica e é acessada remotamente por SSH.

1.2 Chassi, motores e encoders

A plataforma mecânica é um chassi 4WD de 20 cm de largura por 21 cm de comprimento, com rodas de 8 cm de diâmetro. O robô é do tipo *skid-steer*: as rodas não giram em torno de um eixo vertical, e as curvas são feitas girando os dois lados com velocidades diferentes. Essa configuração foi adotada por ser mecanicamente simples e por ter boa tração em pisos irregulares. Em troca, as rodas escorregam lateralmente durante as curvas, e isso afeta a odometria, como discutido na Seção 2.7.

Cada roda é movida por um motorredutor JGB37-520 de 12 V com velocidade nominal de 333 rpm no eixo de saída. A escolha considerou a tensão, compatível com a bateria por meio de um conversor, o torque oferecido pela caixa de redução e, principalmente, o encoder já integrado ao motor. Com rodas de 8 cm, a velocidade linear teórica sem carga é

$$v_{max} = \pi D \frac{n}{60} = \pi \cdot 0{,}08 \cdot \frac{333}{60} \approx 1{,}4 \ m/s, \tag{1.1}$$

em que D é o diâmetro da roda em metros e n é a velocidade do eixo em rpm. Esse valor está bem acima do necessário para mapear ambientes internos, o que deixa margem para operar em velocidades baixas, que favorecem a qualidade do mapa.

O encoder de cada motor tem dois sensores de efeito Hall dispostos em torno de um ímã preso ao eixo do motor, antes da redução. Quando o ímã gira, cada sensor gera uma onda quadrada com 11 pulsos por volta do eixo do motor (PPR). Os dois sinais, chamados A e B, ficam defasados de 90°. Esse arranjo é chamado de quadratura. A ordem em que os sinais mudam de nível indica o sentido de giro, e contar as quatro bordas de cada ciclo (decodificação $\times 4$) multiplica a resolução por quatro. O número de contagens por volta da roda é então

$$N_{CPR} = 4 \cdot PPR \cdot i, \tag{1.2}$$

em que i é a relação de redução da caixa. Com esse valor, a distância percorrida pela roda em um intervalo com ΔN contagens é

$$\Delta s = \pi D \frac{\Delta N}{N_{CPR}}. \tag{1.3}$$

O valor de N_{CPR} é medido experimentalmente girando a roda um número conhecido de voltas, conforme descrito na Seção 2.3.

Os dois motores de cada lado recebem o mesmo comando, então medir uma roda por lado basta para estimar a velocidade daquele lado. Por isso, só os encoders dos mo-

tores dianteiros estão ligados ao Raspberry Pi. Os traseiros recebem apenas alimentação. Assim são usadas quatro entradas digitais em vez de oito, e a carga de interrupções no processador também cai pela metade.

1.3 Drivers de motor

Os pinos do Raspberry Pi fornecem poucos miliampères a 3,3 V. Por isso, os motores são acionados por dois drivers Cytron MD10C R3, um para cada lado do robô, com os dois motores daquele lado ligados em paralelo. O MD10C é uma ponte H, um circuito com quatro chaves eletrônicas (MOSFETs) que liga os terminais do motor à alimentação em uma polaridade ou na outra (CYTRON TECHNOLOGIES, 2026). Ele foi escolhido por operar na faixa de tensão do robô, por suportar com folga a corrente de dois motores em paralelo e por ser controlado com apenas dois sinais lógicos compatíveis com 3,3 V.

O controle segue o esquema sinal-magnitude. O pino DIR define o sentido de giro, e o pino PWM recebe uma onda quadrada cujo ciclo de trabalho (*duty cycle*) define a fração do tempo em que a ponte fica ligada. Como o motor responde à média da tensão aplicada, o ciclo de trabalho controla a velocidade. O PWM é gerado pelos periféricos de PWM por hardware do Raspberry Pi nos pinos GPIO12 e GPIO13, a 10 kHz. A geração por hardware não depende do agendamento do sistema operacional, então a frequência fica estável mesmo com o processador ocupado. Nos pinos de PWM há resistores de 10 kΩ para o terra, que mantêm os motores parados durante a inicialização do sistema, enquanto os pinos ainda não foram configurados.

1.4 Unidade de medição inercial

A odometria por encoders é pouco confiável para estimar a orientação de um robô *skid-steer*, porque as rodas escorregam nas curvas. Para medir a rotação de forma independente, foi usada a unidade de medição inercial (IMU) Bosch BNO055. Ela reúne acelerômetro, giroscópio e magnetômetro de três eixos e tem um microcontrolador interno que executa a fusão dos sensores e fornece a orientação já calculada, na forma de quatérnios ou ângulos de Euler (BOSCH SENSORTEC, 2026). Isso tira do Raspberry Pi o trabalho de calibração e de fusão e é o principal motivo da escolha.

O BNO055 aceita I^2C ou UART, e a interface é escolhida pelos pinos PS0 e PS1. Foi adotada a UART (PS0 em nível baixo e PS1 em nível alto), ligada aos pinos GPIO14 e GPIO15 com TX e RX cruzados. O sensor usa *clock stretching* no barramento I^2C, recurso que o controlador I^2C do Raspberry Pi não trata de forma confiável. A UART evita esse problema. O sensor é alimentado pelo pino de 3,3 V da própria placa.

1.5 Sensor LiDAR

O sensor principal de mapeamento é o LiDAR Slamtec RPLIDAR C1. Ele gira um feixe laser em 360° e mede a distância até o obstáculo mais próximo em cada direção pelo tempo de voo da luz (SLAMTEC, 2026). No robô, o driver identificou o sensor operando em modo padrão com 5 mil medidas por segundo e 10 voltas por segundo, ou seja, cerca de 500 pontos por volta. Cada volta forma uma varredura 2D do plano em que o sensor está, a 10 cm do chão, e essa varredura é a entrada do algoritmo de SLAM.

O C1 foi escolhido por ter custo baixo, ter driver oficial para ROS 2 (`sllidar_ros2`) e alcance compatível com ambientes internos. Ele se comunica por UART a 460800 baud por meio de um adaptador USB-serial CP210x, ligado a uma porta USB do Raspberry Pi. O sensor foi instalado aproximadamente no centro do chassi, de modo que a posição medida fique próxima do centro de rotação do robô.

1.6 Câmera de profundidade

Para perceber obstáculos fora do plano do LiDAR, como mesas, degraus e objetos baixos, o robô tem uma câmera de profundidade Orbbec Astra Pro. Ela projeta um padrão de luz infravermelha estruturada sobre a cena e calcula a distância de cada pixel pela deformação desse padrão, observada por uma câmera infravermelha (ORBBEC, 2026). A câmera também tem um sensor RGB convencional. No robô, as duas partes aparecem como dispositivos USB distintos: o RGB pela classe UVC e a profundidade pelo SDK OpenNI2 da fabricante.

Nos testes, a profundidade foi lida a cerca de 30 quadros por segundo. Abaixo de aproximadamente 0,6 m a câmera não retorna medida, e esse é o seu alcance mínimo. A câmera foi escolhida pela disponibilidade e por ter drivers para ROS 2. O uso dela na navegação está previsto para uma etapa posterior, com resolução reduzida (320×240 a 15 quadros por segundo) para caber na capacidade do Raspberry Pi 3 e na banda da rede.

1.7 Alimentação

A energia vem de uma bateria LiPo de quatro células em série (4S), com tensão de 16,8 V quando carregada e circuito de proteção (BMS). Essa química foi escolhida pela relação entre energia e massa. Uma bateria de chumbo-ácido de 12 V e 7 Ah também foi avaliada e descartada: ela pesa cerca de 2,1 kg, contra 0,3 kg a 0,5 kg da LiPo, e sua tensão de 11,5 V a 12,8 V é baixa demais para alimentar o conversor de 12 V.

A tensão da bateria é distribuída por dois conversores CC-CC abaixadores (*buck*), cada um com uma chave própria:

- um conversor de 12 V alimenta os dois MD10C (chave SW1). Como a tensão nos drivers fica regulada na tensão nominal dos motores, o ciclo de trabalho pode chegar a 100% sem sobretensão, e a velocidade para um mesmo ciclo de trabalho deixa de depender da carga da bateria;
- um conversor de 5 V e 5 A alimenta o Raspberry Pi (chave SW2, com voltímetro), que por sua vez alimenta pelas portas USB o LiDAR, a câmera e o adaptador Wi-Fi.

Separar a alimentação dos motores da alimentação da lógica evita que os picos de corrente na partida dos motores derrubem a tensão do computador. Mesmo assim, durante os testes o Raspberry Pi indicou subtensão (`vcgencmd get_throttled` retornou `0x70005`). Isso provocou redução de frequência do processador e reconexões dos dispositivos USB. A causa provável é a queda de tensão no cabo micro-USB e no fusível de entrada da placa quando o LiDAR, a câmera e o Wi-Fi funcionam juntos. A correção prevista é alimentar a placa diretamente pelos pinos de 5 V da barra de GPIO, com fio curto e de bitola maior, e, se necessário, trocar o conversor por um ajustável regulado entre 5,15 V e 5,2 V.

1.8 Integração dos componentes

A Tabela 2 mostra como os componentes se ligam ao Raspberry Pi. Eles usam três tipos de interface:

- **GPIO**: os sinais PWM e DIR dos drivers e os canais A e B dos encoders. Os encoders são alimentados com 3,3 V, então seus sinais já chegam no nível lógico do Raspberry Pi, sem conversor de nível;
- **UART**: a IMU BNO055;
- **USB**: o LiDAR, pelo adaptador CP210x, a câmera Astra Pro e o adaptador Wi-Fi.

Todos os circuitos compartilham o mesmo terra, que é a referência comum para os sinais lógicos entre o Raspberry Pi, os drivers e os sensores. Os pinos de terra foram distribuídos pela barra apenas para deixar cada fio de terra próximo do seu sinal. Os fios de potência dos motores ficam separados dos fios dos encoders para reduzir o ruído induzido nos sinais de quadratura.

Na escolha dos pinos, dois pontos foram levados em conta. Primeiro, o GPIO18, usado pelo buzzer, está ligado internamente ao mesmo canal de PWM (PWM0) que o GPIO12. Por isso o buzzer é acionado apenas em liga/desliga ou por PWM por software, por meio de um transistor BC548 com resistor de base de 1 kΩ. Segundo, a saída de áudio

Tabela 2 – Ligações no Raspberry Pi 3 (numeração BCM e pino físico)

Função	**GPIO**	**Pino**
MD10C esquerdo – PWM	12	32
MD10C esquerdo – DIR	17	11
MD10C direito – PWM	13	33
MD10C direito – DIR	22	15
Encoder dianteiro esquerdo – A / B	23 / 24	16 / 18
Encoder dianteiro direito – A / B	25 / 5	22 / 29
BNO055 – TX / RX	14 / 15	8 / 10
Buzzer	18	12
Alimentação dos encoders e da IMU	3,3 V	1 / 17

Fonte: Autor.

analógico do Raspberry Pi usa os mesmos periféricos de PWM e foi desabilitada para não interferir nos motores. O esquemático completo foi desenhado no Proteus (revisão 1.1).

2 Arquitetura de Software

Este capítulo descreve o software do robô: a base do sistema operacional e das bibliotecas de acesso ao hardware, as ferramentas de teste desenvolvidas, a organização em nós do ROS 2 e a forma como os dados fluem entre os sensores, os algoritmos de mapeamento e navegação e os motores.

2.1 Visão geral

O software está dividido entre dois computadores que se comunicam por Wi-Fi. O critério da divisão é a capacidade de processamento. O Raspberry Pi 3 embarcado executa apenas o que precisa estar perto do hardware: os drivers dos sensores e o controle dos motores. O notebook, que funciona como estação de base, executa a fusão de sensores, o mapeamento, a navegação e a visualização, que exigem mais processador e memória. As duas partes usam a mesma distribuição do ROS 2, a Jazzy, o que garante que as mensagens trocadas sejam compatíveis.

O desenvolvimento seguiu duas fases. Na primeira, cada componente foi validado isoladamente com programas próprios em Python e C, sem ROS (Seção 2.3). Na segunda, os componentes validados passam a ser integrados como nós do ROS 2 (Seções 2.4 a 2.7).

2.2 Sistema operacional e acesso ao hardware

O Raspberry Pi executa o Raspberry Pi OS "Trixie" de 64 bits, com Python 3.13. A interface gráfica foi desativada (`multi-user.target`) para liberar memória, e o acesso é feito por SSH a partir do notebook.

O acesso aos pinos de GPIO é feito pela biblioteca pigpio (JOAN, 2026). Ela foi escolhida por três motivos. Ela dá acesso aos periféricos de PWM por hardware, necessários para acionar os MD10C com frequência estável. Ela amostra os pinos de entrada por DMA e entrega cada borda com o instante em que ocorreu, o que permite contar os pulsos dos encoders sem depender de interrupções do sistema operacional. E ela funciona como um serviço (`pigpiod`) que atende vários programas ao mesmo tempo. Uma consequência desse modelo é que o PWM continua ativo se o programa que o configurou terminar de forma anormal. Por isso, todos os programas que acionam motores zeram o PWM ao sair, e existe um comando de emergência para isso. Como o Trixie não traz o pacote da pigpio, ela foi compilada a partir do código-fonte.

2.3 Ferramentas de validação dos componentes

Antes da integração com o ROS 2, cada componente foi testado com um programa próprio. Isso permite separar defeitos de montagem de defeitos de software.

- **`teste_motores.py`**: bancada de teste dos motores e encoders, executada com as rodas suspensas. Ela tem um modo para cada etapa da caracterização. O modo `encoder` mede as contagens por volta da roda (Eq. 1.2) e confere o sentido de contagem. O modo `direcao` confere se cada lado gira no sentido comandado e se o encoder concorda. O modo `varredura` aumenta o ciclo de trabalho em passos de 5% para levantar a zona morta e a curva de velocidade em regime. O modo `degrau` aplica um degrau de tensão e amostra a velocidade a 100 Hz para estimar a constante de tempo dos motores. Todos os comandos passam por rampas, e o programa interrompe o teste se um motor recebe tensão alta e o encoder não registra movimento, o que indica roda travada ou encoder desligado;
- **`teste_encoders.py`**: mostra ao vivo os níveis lógicos, o número de bordas de cada canal e a posição de cada encoder, para diagnosticar fios soltos ou trocados;
- **`controle_wasd.py`**: teleoperação pelo teclado, via SSH. Por segurança, o robô para sozinho se as teclas deixam de chegar, se a conexão SSH cai ou se um motor trava;
- **`lidar.py`** e **`ver_lidar.py`**: leitura do RPLIDAR C1 no Raspberry Pi e exibição das varreduras em gráfico polar no notebook, com os dados enviados pela conexão SSH;
- **`profundidade.py`** e **`astra_depth.c`**: leitura da profundidade da Astra Pro e envio ao notebook como vídeo MJPEG colorido.

A leitura da câmera de profundidade exigiu uma solução específica. O pacote `openni` do repositório do Python não é compatível com o Python 3.12 ou mais recente. Depois de corrigido, ele ainda corrompia a memória, porque as estruturas de dados declaradas no pacote não correspondiam às da biblioteca da Orbbec. A solução foi escrever um programa em C compilado diretamente contra os cabeçalhos do SDK OpenNI2 da fabricante. Ele lê os quadros de profundidade e os repassa ao programa em Python. Na integração com o ROS 2, esse programa será substituído pelo driver da própria câmera e servirá apenas como ferramenta de teste.

2.4 ROS 2

O ROS 2 (*Robot Operating System 2*) é um conjunto de bibliotecas e ferramentas para software de robôs (MACENSKI et al., 2022). Um sistema em ROS 2 é formado por

nós, processos independentes que trocam **mensagens** de tipos padronizados por meio de **tópicos** com nome. Um nó que publica em um tópico não precisa saber quais nós o assinam. Por isso, um driver de sensor pode ser trocado sem mudar os algoritmos que consomem seus dados. A comunicação usa o padrão DDS, que descobre automaticamente os nós presentes na rede local. Assim, nós que rodam em computadores diferentes se comunicam como se estivessem no mesmo computador. É esse recurso que permite dividir o sistema entre o Raspberry Pi e o notebook.

O ROS 2 também mantém a árvore de transformações (TF), que registra a posição e a orientação relativas entre os sistemas de coordenadas do robô: o mapa, a origem da odometria, o centro do robô e cada sensor. Os algoritmos usam essa árvore para converter, por exemplo, um ponto medido pelo LiDAR para coordenadas do mapa.

O ROS 2 Jazzy tem suporte oficial ao Ubuntu 24.04, mas não ao Raspberry Pi OS Trixie nem ao Arch Linux, que são os sistemas usados no projeto. No Raspberry Pi, ele foi instalado a partir do repositório comunitário *rospian*, que distribui o Jazzy compilado para o Trixie arm64. Pacotes ausentes nesse repositório, como o driver do LiDAR, são compilados na própria placa com o `colcon`. No notebook, o ROS 2 roda em um contêiner Ubuntu 24.04 gerenciado pelo *distrobox*, que compartilha a rede e a interface gráfica com o sistema principal.

2.5 Nós embarcados no Raspberry Pi

2.5.1 Driver do LiDAR

O nó `sllidar_node`, do pacote oficial `sllidar_ros2` da Slamtec, lê o RPLIDAR C1 pela porta serial e publica cada volta no tópico `/scan`, como mensagem `sensor_msgs/LaserScan`. Essa mensagem contém as distâncias medidas e os ângulos correspondentes.

2.5.2 Nó da base

Os drivers MD10C não têm controle de velocidade próprio. Eles só aplicam a tensão comandada. Por isso, o controle de velocidade das rodas roda no Raspberry Pi, em um nó próprio, chamado aqui de nó da base. Ele assina o tópico `/cmd_vel`, que contém a velocidade linear v e a velocidade angular ω desejadas para o robô, e calcula a velocidade de cada lado pelo modelo cinemático diferencial (SIEGWART; NOURBAKHSH; SCARAMUZZA, 2011):

$$v_e = v - \omega\frac{L}{2}, \qquad v_d = v + \omega\frac{L}{2}, \tag{2.1}$$

em que v_e e v_d são as velocidades das rodas esquerda e direita e L é a distância entre os centros das rodas dos dois lados.

Cada lado tem um controlador PID que compara a velocidade desejada com a velocidade medida pelo encoder e calcula o ciclo de trabalho aplicado ao MD10C:

$$u(t) = K_p\, e(t) + K_i \int_0^t e(\tau)\, d\tau + K_d \frac{de(t)}{dt}, \tag{2.2}$$

em que $e(t)$ é o erro de velocidade e K_p, K_i e K_d são os ganhos proporcional, integral e derivativo. Os parâmetros medidos na bancada (zona morta, curva de velocidade e constante de tempo) servem de ponto de partida para esses ganhos e para uma parcela de compensação direta (*feedforward*).

No sentido contrário, o nó da base converte as contagens dos encoders em velocidades das rodas (Eq. 1.3) e calcula a velocidade do robô pela cinemática direta:

$$v = \frac{v_d + v_e}{2}, \qquad \omega = \frac{v_d - v_e}{L}. \tag{2.3}$$

Integrando essas velocidades ao longo do tempo, o nó estima a posição e a orientação do robô e as publica no tópico `/odom` (`nav_msgs/Odometry`). Por segurança, o nó para os motores se nenhum comando chegar em um intervalo curto, o que cobre falhas de rede e travamentos na estação de base.

2.5.3 Driver da IMU

O driver `bno055` (FLYNN, 2026) lê a IMU pela UART e publica a orientação, a velocidade angular e a aceleração no tópico `/imu` (`sensor_msgs/Imu`).

2.5.4 Transformações estáticas

A posição de cada sensor em relação ao centro do robô (`base_link`) é fixa e é publicada como transformação estática a partir de uma descrição do robô em URDF. Exemplos são a posição do LiDAR, próxima do centro do chassi e a 10 cm do chão, e a posição da IMU.

2.6 Nós executados na estação de base

2.6.1 Fusão de sensores

O pacote `robot_localization` implementa um filtro de Kalman estendido (EKF) que combina várias fontes de odometria em uma estimativa única do movimento (MOORE; STOUCH, 2016). Em um robô *skid-steer*, a rotação calculada pela Eq. (2.3) é imprecisa, porque as rodas escorregam lateralmente nas curvas. Por isso, o filtro usa dos encoders apenas a velocidade linear v e usa do giroscópio da IMU a velocidade angular ω. Essa configuração é a mesma adotada no robô HelMoRo (HELBLING TECHNIK,

2026), que tem sensores semelhantes aos deste trabalho. O filtro publica a transformação `odom`→`base_link`. Por isso, o nó da base não deve publicá-la, para que a árvore de transformações não tenha duas fontes para o mesmo elo.

2.6.2 Mapeamento

O mapeamento usa o `slam_toolbox` (MACENSKI; JAMBRECIC, 2021). Esse pacote resolve o problema de localização e mapeamento simultâneos (SLAM): ele constrói o mapa a partir das varreduras do LiDAR e, ao mesmo tempo, estima a posição do robô nesse mapa. A estimativa da odometria serve de ponto de partida para alinhar cada nova varredura com as anteriores. Quando o robô volta a um lugar já visitado, o pacote reconhece o lugar e corrige o erro acumulado no caminho (fechamento de laço). O resultado é um mapa de ocupação 2D, uma grade com células livres, ocupadas ou desconhecidas, com resolução de 5 cm. O mapa pode ser salvo e reutilizado na navegação. O `slam_toolbox` publica a transformação `map`→`odom`, que corrige a deriva da odometria.

2.6.3 Navegação

A navegação autônoma usa o Nav2 (MACENSKI et al., 2020). A partir do mapa, da posição estimada e de mapas de custo que representam os obstáculos e uma margem de segurança em torno deles, o Nav2 planeja um caminho até o ponto de destino. Em seguida, um controlador local gera os comandos de velocidade em `/cmd_vel` que fazem o robô seguir esse caminho e desviar de obstáculos novos detectados pelo LiDAR. O destino é escolhido pelo usuário no RViz, a ferramenta de visualização do ROS 2.

Os comandos de velocidade podem vir do Nav2 ou da teleoperação. O pacote `twist_mux` escolhe entre essas fontes dando prioridade à teleoperação, para que o operador possa assumir o controle a qualquer momento.

2.7 Integração do software

A Tabela 3 resume os tópicos que ligam os nós. Os dados fluem em um ciclo fechado. O LiDAR, os encoders e a IMU publicam suas medidas no Raspberry Pi. O EKF, no notebook, combina a odometria das rodas com o giroscópio. O `slam_toolbox` usa essa estimativa e as varreduras do LiDAR para construir o mapa e localizar o robô. O Nav2 usa o mapa e a localização para gerar comandos de velocidade. Esses comandos voltam ao Raspberry Pi, onde o nó da base os converte em tensão nos motores.

A árvore de transformações segue a cadeia `map`→`odom`→`base_link`→{`laser`, `imu`}. Cada elo tem um único responsável: o `slam_toolbox`, o EKF e a descrição do robô, respectivamente.

Tabela 3 – Principais tópicos do sistema

Tópico	**Tipo**	**Publicado por**	**Usado por**
`/scan`	`LaserScan`	`sllidar_node` (Pi)	SLAM, Nav2
`/odom`	`Odometry`	nó da base (Pi)	EKF
`/imu`	`Imu`	`bno055` (Pi)	EKF
`/odometry/filtered`	`Odometry`	EKF (notebook)	Nav2
`/map`	`OccupancyGrid`	`slam_toolbox` (notebook)	Nav2, RViz
`/cmd_vel`	`Twist`	Nav2 ou teleoperação	nó da base (Pi)

Fonte: Autor.

Como os nós estão em computadores diferentes, a rede faz parte do sistema. Só passam pelo Wi-Fi as varreduras do LiDAR, que são pequenas, as mensagens de odometria e IMU e os comandos de velocidade. A câmera de profundidade terá resolução e taxa de quadros reduzidas para não saturar o enlace. A descoberta automática do DDS usa *multicast*, que algumas redes institucionais bloqueiam. Nesse caso, a comunicação é feita por um roteador dedicado ou por um servidor de descoberta (*Discovery Server*) do próprio DDS.

2.8 Ajuste dos controladores por enxame de partículas

Os ganhos dos controladores PID da Eq. (2.2) serão ajustados no robô físico por otimização por enxame de partículas (PSO) (KENNEDY; EBERHART, 1995). No PSO, cada partícula representa um conjunto candidato de ganhos $\mathbf{x}_i = (K_p, K_i, K_d)$. A cada iteração, sua velocidade e sua posição são atualizadas por

$$\mathbf{v}_i \leftarrow w\,\mathbf{v}_i + c_1 r_1(\mathbf{p}_i - \mathbf{x}_i) + c_2 r_2(\mathbf{g} - \mathbf{x}_i), \qquad \mathbf{x}_i \leftarrow \mathbf{x}_i + \mathbf{v}_i, \tag{2.4}$$

em que $\mathbf{p}_i$ é a melhor posição já encontrada pela partícula, $\mathbf{g}$ é a melhor posição encontrada pelo enxame, w é o peso de inércia, c_1 e c_2 são coeficientes de aceleração e r_1 e r_2 são números aleatórios entre 0 e 1. Cada avaliação consiste em aplicar os ganhos no robô, comandar uma sequência de velocidades e medir um índice de desempenho do erro de velocidade, como a integral do erro absoluto. Cada tentativa deve durar pelo menos cerca de cinco constantes de tempo do motor, medidas no ensaio de degrau, para que a roda tenha tempo de chegar ao regime. Para isso, o nó da base receberá os ganhos como parâmetros do ROS 2, que o otimizador pode trocar sem reiniciar o nó.

Parte I

Aspectos Gerais

3 Aspectos Gerais

Estas instruções apresentam um conjunto mínimo de exigências necessárias a uniformidade de apresentação do relatório de Trabalho de Conclusão de Curso da FGA. Estilo, concisão e clareza ficam inteiramente sob a responsabilidade do(s) aluno(s) autor(es) do relatório.

As disciplinas de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 01 e Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 02 se desenvolvem de acordo com Regulamento próprio aprovado pelo Colegiado da FGA. Os alunos matriculados nessas disciplinas devem estar plenamente cientes de tal Regulamento.

3.1 Composição e estrutura do trabalho

A formatação do trabalho como um todo considera três elementos principais: (1) pré-textuais, (2) textuais e (3) pós-textuais. Cada um destes, pode se subdividir em outros elementos formando a estrutura global do trabalho, conforme abaixo (as entradas itálico são *opcionais*; em itálico e negrito são ***essenciais***):

Pré-textuais

- Capa
- Folha de rosto
- *Dedicatória*
- *Agradecimentos*
- *Epígrafe*
- Resumo
- Abstract
- Lista de figuras
- Lista de tabelas
- Lista de símbolos e
- Sumário

Textuais

- ***Introdução***

- ***Desenvolvimento***
- ***Conclusões***

Pós-Textuais

- Referências bibliográficas
- *Bibliografia*
- Anexos
- Contracapa

Os aspectos específicos da formatação de cada uma dessas três partes principais do relatório são tratados nos capítulos e seções seguintes.

No modelo LaTeX, os arquivos correspondentes a estas estruturas que devem ser editados manualmente estão na pasta **editáveis**. Os arquivos da pasta **fixos** tratam os elementos que não necessitam de edição direta, e devem ser deixados como estão na grande maioria dos casos.

3.2 Considerações sobre formatação básica do relatório

A seguir são apresentadas as orientações básicas sobre a formatação do documento. O modelo LaTeX já configura todas estas opções corretamente, de modo que para os usuários deste modelo o texto a seguir é meramente informativo.

3.2.1 Tipo de papel, fonte e margens

Papel - Na confecção do relatório deverá ser empregado papel branco no formato padrão A4 (21 cm x 29,7cm), com 75 a 90 g/m2.

Fonte – Deve-se utilizar as fontes Arial ou Times New Roman no tamanho 12 pra corpo do texto, com variações para tamanho 10 permitidas para a wpaginação, legendas e notas de rodapé. Em citações diretas de mais de três linhas utilizar a fonte tamanho 10, sem itálicos, negritos ou aspas. Os tipos itálicos são usados para nomes científicos e expressões estrangeiras, exceto expressões latinas.

Margens - As margens delimitando a região na qual todo o texto deverá estar contido serão as seguintes:

- Esquerda: 03 cm;
- Direita : 02 cm;

- Superior: 03 cm;
- Inferior: 02 cm.

3.2.2 Numeração de Páginas

A contagem sequencial para a numeração de páginas começa a partir da primeira folha do trabalho que é a Folha de Rosto, contudo a numeração em si só deve ser iniciada a partir da primeira folha dos elementos textuais. Assim, as páginas dos elementos pré-textuais contam, mas não são numeradas e os números de página aparecem a partir da primeira folha dos elementos textuais que é a Introdução.

Os números devem estar em algarismos arábicos (fonte Times ou Arial 10) no canto superior direito da folha, a 02 cm da borda superior, sem traços, pontos ou parênteses.

A paginação de Apêndices e Anexos deve ser contínua, dando seguimento ao texto principal.

3.2.3 Espaços e alinhamento

Para a monografia de TCC 01 e 02 o espaço entrelinhas do corpo do texto deve ser de 1,5 cm, exceto RESUMO, CITAÇÔES de mais de três linhas, NOTAS de rodapé, LEGENDAS e REFERÊNCIAS que devem possuir espaçamento simples. Ainda, ao se iniciar a primeira linha de cada novo parágrafo se deve tabular a distância de 1,25 cm da margem esquerda.

Quanto aos títulos das seções primárias da monografia, estes devem começar na parte superior da folha e separados do texto que o sucede, por um espaço de 1,5 cm entrelinhas, assim como os títulos das seções secundárias, terciárias.

A formatação de alinhamento deve ser justificado, de modo que o texto fique alinhado uniformemente ao longo das margens esquerda e direita, exceto para CITAÇÕES de mais de três linhas que devem ser alinhadas a 04 cm da margem esquerda e REFERÊNCIAS que são alinhadas somente à margem esquerda do texto diferenciando cada referência.

3.2.4 Quebra de Capítulos e Aproveitamento de Páginas

Cada seção ou capítulo deverá começar numa nova pagina (recomenda-se que para texto muito longos o autor divida seu documento em mais de um arquivo eletrônico).

Caso a última pagina de um capitulo tenha apenas um número reduzido de linhas (digamos 2 ou 3), verificar a possibilidade de modificar o texto (sem prejuízo do conteúdo e obedecendo as normas aqui colocadas) para evitar a ocorrência de uma página pouco aproveitada.

Ainda com respeito ao preenchimento das páginas, este deve ser otimizado, evitando-se espaços vazios desnecessários.

Caso as dimensões de uma figura ou tabela impeçam que a mesma seja posicionada ao final de uma página, o deslocamento para a página seguinte não deve acarretar um vazio na pagina anterior. Para evitar tal ocorrência, deve-se re-posicionar os blocos de texto para o preenchimento de vazios.

Tabelas e figuras devem, sempre que possível, utilizar o espaço disponível da página evitando-se a "quebra" da figura ou tabela.

3.3 Cópias

Nas versões do relatório para revisão da Banca Examinadora em TCC1 e TCC2, o aluno deve apresentar na Secretaria da FGA, uma cópia para cada membro da Banca Examinadora.

Após a aprovação em TCC2, o aluno deverá obrigatoriamente apresentar a versão final de seu trabalho à Secretaria da FGA na seguinte forma:

01 cópia encadernada para arquivo na FGA;

01 cópia não encadernada (folhas avulsas) para arquivo na FGA;

01 cópia em CD de todos os arquivos empregados no trabalho;

A cópia em CD deve conter, além do texto, todos os arquivos dos quais se originaram os gráficos (excel, etc.) e figuras (jpg, bmp, gif, etc.) contidos no trabalho. Caso o trabalho tenha gerado códigos fontes e arquivos para aplicações especificas (programas em Fortran, C, Matlab, etc.) estes deverão também ser gravados em CD.

O autor deverá certificar a não ocorrência de "vírus" no CD entregue a secretaria.

4 Considerações sobre os Elementos Textuais

4.1 Introdução

A regra mais rígida com respeito a Introdução é que a mesma, que é necessariamente parte integrante do texto, não deverá fazer agradecimentos a pessoas ou instituições nem comentários pessoais do autor atinentes à escolha ou à relevância do tema.

A Introdução obedece a critérios do Método Cientifico e a exigências didáticas. Na Introdução o leitor deve ser colocado dentro do espírito do trabalho.

Cabe mencionar que a Introdução de um trabalho pode, pelo menos em parte, ser escrita com grande vantagem uma vez concluído o trabalho (ou o Desenvolvimento e as Conclusões terem sido redigidos). Não só a pesquisa costuma modificar-se durante a execução, mas também, ao fim do trabalho, o autor tem melhor perspectiva ou visão de conjunto.

Por seu caráter didático, a Introdução deve, ao seu primeiro parágrafo, sugerir o mais claramente possível o que pretende o autor. Em seguida deve procurar situar o problema a ser examinado em relação ao desenvolvimento científico e técnico do momento. Assim sendo, sempre que pertinente, os seguintes pontos devem ser abordados:

- Contextualização ou apresentação do tema em linhas gerais de forma clara e objetiva;
- Apresentação da justificativa e/ou relevância do tema escolhido;
- Apresentação da questão ou problema de pesquisa;
- Declaração dos objetivos, gerais e específicos do trabalho;
- Apresentação resumida da metodologia, e
- Indicação de como o trabalho estará organizado.

4.2 Desenvolvimento

O Desenvolvimento (Miolo ou Corpo do Trabalho) é subdividido em seções de acordo com o planejamento do autor. As seções primárias são aquelas que resultam da primeira divisão do texto do documento, geralmente correspondendo a divisão em capítulos. Seções secundárias, terciárias, etc., são aquelas que resultam da divisão do texto de uma seção primária, secundária, terciária, etc., respectivamente.

As seções primárias são numeradas consecutivamente, seguindo a série natural de números inteiros, a partir de 1, pela ordem de sua sucessão no documento.

O Desenvolvimento é a seção mais importante do trabalho, por isso exigi-se organização, objetividade e clareza. É conveniente dividi-lo em pelo menos três partes:

- Referencial teórico, que corresponde a uma análise dos trabalhos relevantes, encontrados na pesquisa bibliográfica sobre o assunto.
- Metodologia, que é a descrição de todos os passos metodológicos utilizados no trabalho. Sugere-se que se enfatize especialmente em (1) População ou Sujeitos da pesquisa, (2) Materiais e equipamentos utilizados e (3) Procedimentos de coleta de dados.
- Resultados, Discussão dos resultados e Conclusões, que é onde se apresenta os dados encontrados a análise feita pelo autor à luz do Referencial teórico e as Conclusões.

4.3 Uso de editores de texto

O uso de programas de edição eletrônica de textos é de livre escolha do autor.

Parte II

Texto e Pós Texto

5 Elementos do Texto

5.1 Corpo do Texto

O estilo de redação deve atentar a boa prática da linguagem técnica. Para a terminologia metrological usar o Vocabulário Internacional de Termos Fundamentais e Gerais de Metrologia(INMETRO, 2013) (Instituto Nacional de Metrologia, 2003).

Grandezas dimensionais devem ser apresentadas em unidades consistentes com o Sistema Internacional de Unidades (SI). Outras unidades podem ser usadas como unidades secundárias entre parenteses se necessário. Exceções são relacionadas a unidades não-SI usadas como identificadores comerciais como pro exemplo “disquete de 3½ polegadas”.

Na apresentação de números ao longo do texto usar virgula para separar a parte decimal de um número. Resultados experimentais devem ser apresentados com sua respectiva incerteza de medição.

5.2 Títulos de capítulos e seções

Recomendações de formatação de seções

1 SEÇÃO PRIMÁRIA - MAIÚSCULAS; NEGRITO; TAMANHO 12;

1.1 SEÇÃO SECUNDÁRIA – MAIÚSCULAS; NORMAL; TAMANHO 12;

1.1.1 Seção terciária - Minúsculas, com exceção da primeira letra; negrito; tamanho 12;

1.1.1.1 Seção quaternária - Minúsculas, com exceção da primeira letra; normal tamanho 12;

1.1.1.1.1 Seção quinária - Minúsculas, com exceção da primeira letra; itálico; tamanho 12.

5.3 Notas de rodapé

Notas eventualmente necessárias devem ser numeradas de forma seqüencial ao longo do texto no formato 1, 2, 3... sendo posicionadas no rodapé de cada página na qual a nota é utilizada.[1]

[1] Como, por exemplo, esta nota

5.4 Equações

Equações matemáticas devem ser numeradas seqüencialmente e alinhadas a esquerda com recuo de 0,6 cm. Usar numerais arábicos entre parênteses, alinhado a direita, no formato Times New Roman de 9 pts. para numerara as equações como mostrado na Eq. (5.1).

Referências a equações no corpo do texto devem ser feitas como "Eq. (5.1)" quando no meio de uma frase ou como "Equação (5.1)" quando no inicio de uma sentença. Um espaçamento de 11 pontos deve ser deixado acima, abaixo e entre equações subseqüentes. Para uma apresentação compacta das equações deve-se usar os símbolos e expressões matemáticos mais adequados e parênteses para evitar ambigüidades em denominadores. Os símbolos usados nas equações citados no texto devem apresentar exatamente a mesma formatação usada nas equações.

$$\frac{d\mathbf{C}}{dw} = \frac{du}{dw} \cdot \mathbf{F}_u + \frac{dv}{dw} \cdot \mathbf{F}_v \tag{5.1}$$

O significado de todos os símbolos mostrados nas equações deve ser apresentado na lista de símbolos no inicio do trabalho, embora, em certas circunstancias o autor possa para maior clareza descrever o significado de certos símbolos no corpo do texto, logo após a equação.

5.5 Figuras e Gráficos

As figuras devem ser centradas entre margens e identificadas por uma legenda alinhada a esquerda com recuo especial de deslocamento de 1,8 cm, com mostrado na Fig. (5.5). O tamanho das fontes empregadas nos rótulos e anotações usadas nas figuras deve ser compatível com o usado no corpo do texto. Rótulos e anotações devem estar em português, com todas as grandezas mostradas em unidades do SI (Sistema Internacional de unidades).

Todas as figuras, gráficos e fotografias devem ser numeradas e referidas no corpo do texto adotando uma numeração seqüencial de identificação. As figuras e gráficos devem ser claras e com qualidade adequada para eventual reprodução posterior tanto em cores quanto em preto-e-branco.

As abscissas e ordenadas de todos os gráficos devem ser rotuladas com seus respectivos títulos em português seguida da unidade no SI que caracteriza a grandes entre colchetes.

A referência explícita no texto à uma figura deve ser feita como "Fig. (5.5)" quando no meio de uma frase ou como "Figura (5.5)" quando no início da mesma. Referencias implícitas a uma dada figura devem ser feitas entre parênteses como (Fig. 5.5). Para

referências a mais de uma figura as mesmas regras devem ser aplicadas usando-se o plural adequadamente. Exemplos:

- "Após os ensaios experimentais, foram obtidos os resultados mostrados na Fig. (5.5), que ..."
- "A Figura (5.5) apresenta os resultados obtidos, onde pode-se observar que ..."
- "As Figuras (1) a (3) apresentam os resultados obtidos, ..."
- "Verificou-se uma forte dependência entre as variáveis citadas (Fig. 5.5), comprovando ..."

Cada figura deve ser posicionada o mais próxima possível da primeira citação feita à mesma no texto, imediatamente após o parágrafo no qual é feita tal citação, se possível, na mesma página.

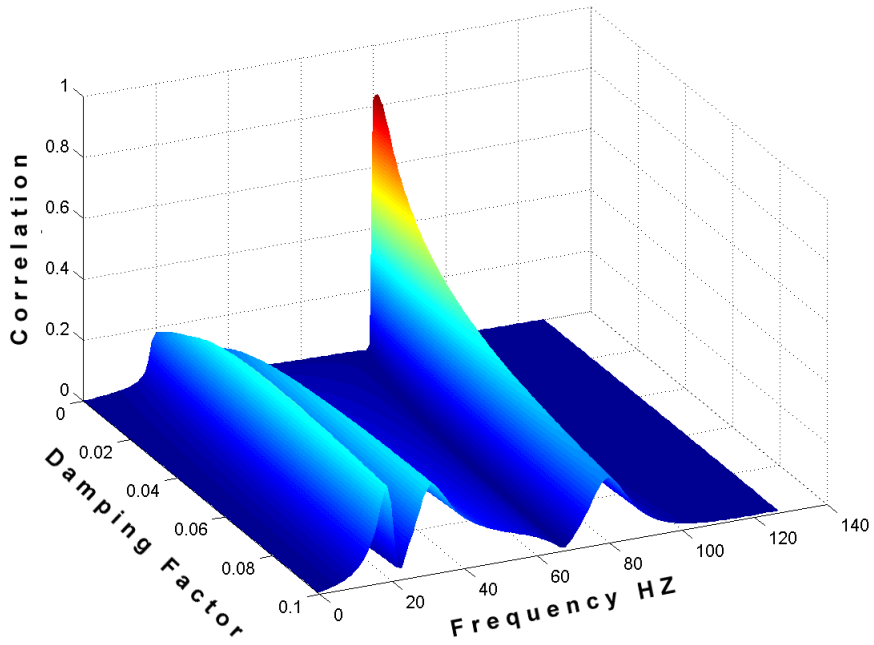


Figura 1 – Wavelets correlation coefficients

5.6 Tabela

As tabelas devem estar centradas entre margens e identificadas por uma legenda alinhada a esquerda, com recuo especial de deslocamento de 1,8 cm, posicionada acima da tabela com mostrado nas Tabs. (5.6) e (2), a título de exemplo. O tamanho das fontes

empregadas nos rótulos e anotações usadas nas tabelas deve ser compatível com o usado no corpo do texto. Rótulos e anotações devem estar em português. Um espaçamento de 11 pts deve ser deixado entre a legenda e a tabela, bem como após a tabela.

As grandezas dimensionais mostradas em cada tabela devem apresentar unidades consistentes com o SI. As unidades de cada variável devem ser mostradas apenas na primeira linha e/ou coluna da tabela, entre colchetes

A referência explícita no texto à uma dada tabela deve ser feita como "Tab. (5.6)" quando no meio de uma frase ou como "Tabela (5.6)" quando no início da mesma. Referências implícitas a uma dada tabela devem ser feitas entre parênteses como "(Tab. 5.6). Para referências a mais de uma tabela as mesmas regras devem ser aplicadas usando-se o plural adequadamente. Exemplos:

- "Após os ensaios experimentais, foram obtidos os resultados mostrados na Tab. (5.6), que ..."
- "A Tabela (5.6) apresenta os resultados obtidos, onde pode-se observar que ..."
- As Tabelas (1) a (3) apresentam os resultados obtidos, ..."
- Verificou-se uma forte dependência entre as variáveis citadas (Tab. 5.6), comprovando ..."

Cada tabela deve ser posicionada o mais próxima possível da primeira citação feita à mesma no texto, imediatamente após o parágrafo no qual é feita a citação, se possível, na mesma página.

Processing type	**Property 1** (%)	**Property 2** [μm]
Process 1	40.0	22.7
Process 2	48.4	13.9
Process 3	39.0	22.5
Process 4	45.3	28.5

Tabela 4 – Propriedades obtidades após processamento

5.7 Citação de Referências

Referencias a outros trabalhos tais como artigos, teses, relatórios, etc. devem ser feitas no corpo do texto devem estar de acordo com a norma corrente ABNT NBR 6023:2002 (ABNT, 2000), esta ultima baseada nas normas ISO 690:1987:

- "(BORDALO; FERZIGER; KLINE, 1989), mostraram que..."

- “Resultados disponíveis em (COIMBRA, 1978), (CLARK, 1986) e (SPARROW, 1980), mostram que...”

Para referências a trabalhos com até dois autores, deve-se citar o nome de ambos os autores, por exemplo: “(SOVIERO; LAVAGNA, 1997), mostraram que...”

6 Elementos do Pós-Texto

Este capitulo apresenta instruções gerais sobre a elaboração e formatação dos elementos do pós-texto a serem apresentados em relatórios de Projeto de Graduação. São abordados aspectos relacionados a redação de referências bibliográficas, bibliografia, anexos e contra-capa.

6.1 Referências Bibliográficas

O primeiro elemento do pós-texto, inserido numa nova página, logo após o último capítulo do trabalho, consiste da lista das referencias bibliográficas citadas ao longo do texto.

Cada referência na lista deve ser justificada entre margens e redigida no formato Times New Roman com 11pts. Não é necessário introduzir uma linha em branco entre referências sucessivas.

A primeira linha de cada referencia deve ser alinhada a esquerda, com as demais linhas da referencia deslocadas de 0,5 cm a partir da margem esquerda.

Todas as referências aparecendo na lista da seção "Referências Bibliográficas" devem estar citadas no texto. Da mesma forma o autor deve verificar que não há no corpo do texto citação a referências que por esquecimento não forma incluídas nesta seção.

As referências devem ser listadas em ordem alfabética, de acordo com o último nome do primeiro autor. Alguns exemplos de listagem de referencias são apresentados no Anexo I.

Artigos que ainda não tenham sido publicados, mesmo que tenham sido submetidos para publicação, não deverão ser citados. Artigos ainda não publicados mas que já tenham sido aceitos para publicação devem ser citados como "in press".

A norma (ABNT, 2000), que regulamenta toda a formatação a ser usada na elaboração de referências a diferente tipos de fontes de consulta, deve ser rigidamente observada. Sugere-se a consulta do trabalho realizado por (ARRUDA, 2007), disponível na internet.

6.2 Anexos

As informações citadas ao longo do texto como "Anexos" devem ser apresentadas numa seção isolada ao término do trabalho, após a seção de referências bibliográficas. Os anexos devem ser numerados seqüencialmente em algarismos romanos maiúsculos (I,

II, III, ...). A primeira página dos anexos deve apresentar um índice conforme modelo apresentado no Anexo I, descrevendo cada anexo e a página inicial do mesmo.

A referência explícita no texto à um dado anexo deve ser feita como "Anexo 1". Referências implícitas a um dado anexo devem ser feitas entre parênteses como (Anexo I). Para referências a mais de um anexo as mesmas regras devem ser aplicadas usando-se o plural adequadamente. Exemplos:

- "Os resultados detalhados dos ensaios experimentais são apresentados no Anexo IV, onde ..."
- "O Anexo I apresenta os resultados obtidos, onde pode-se observar que ..."
- "Os Anexos I a IV apresentam os resultados obtidos ..."
- "Verificou-se uma forte dependência entre as variáveis citadas (Anexo V), comprovando ..."

Referências

ARRUDA, M. B. B. Como fazer referências: bibliográficas, eletrônicas e demais formas de documentos. 2007. Disponível em: <http://bu.ufsc.br/framerefer.html>. Citado na página 57.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *NBR 14724*: Informação e documentação — referências. Rio de Janeiro, 2000. Citado na página 57.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *NBR 14724*: Informação e documentação — trabalhos acadêmicos — apresentação. Rio de Janeiro, 2011. 15 p. Citado na página 3.

BORDALO, S. N.; FERZIGER, J. H.; KLINE, S. J. The development of zonal models for turbulence. In: *Proceedings of the 10th Brazilian Congress of Mechanical Engineering*. [S.l.: s.n.], 1989. v. 1, p. 41–44. Citado na página 54.

BOSCH SENSORTEC. *BNO055: Intelligent 9-axis absolute orientation sensor – Data sheet*. [S.l.], 2026. Disponível em: <https://www.bosch-sensortec.com/products/smart-sensor-systems/bno055/>. Acesso em: 28 out. 2026. Citado na página 31.

CLARK, J. A. Private communication. University of Michigan, 1986. Citado na página 55.

COIMBRA, A. L. Lessons of continuum mechanics. São Paulo, Brazil, p. 428, 1978. Citado na página 55.

CYTRON TECHNOLOGIES. *MD10C R3: User's Manual*. [S.l.], 2026. Disponível em: <https://www.cytron.io/p-10amp-5v-30v-dc-motor-driver>. Acesso em: 28 out. 2026. Citado na página 31.

FLYNN, E. *bno055: ROS 2 driver for the Bosch BNO055 IMU*. [S.l.], 2026. Disponível em: <https://github.com/flynneva/bno055>. Acesso em: 28 out. 2026. Citado na página 38.

HELBLING TECHNIK. *HelMoRo: Helbling Mobile Robot*. [S.l.], 2026. Disponível em: <https://helbling-technik.github.io/HelMoRo/>. Acesso em: 28 out. 2026. Citado na página 39.

INMETRO. *Vocabulário internacional de termos fundamentais e gerais de metrologia*. Rio de Janeiro, Brasil, 2013. 75 p. Citado na página 51.

JOAN. *pigpio library*. [S.l.], 2026. Disponível em: <https://abyz.me.uk/rpi/pigpio/>. Acesso em: 28 out. 2026. Citado na página 35.

KENNEDY, J.; EBERHART, R. Particle swarm optimization. In: *Proceedings of ICNN'95 – International Conference on Neural Networks*. [S.l.: s.n.], 1995. v. 4, p. 1942–1948. Citado na página 40.

MACENSKI, S. et al. Robot operating system 2: Design, architecture, and uses in the wild. *Science Robotics*, v. 7, n. 66, 2022. Eabm6074. Citado na página 36.

MACENSKI, S.; JAMBRECIC, I. SLAM toolbox: SLAM for the dynamic world. *Journal of Open Source Software*, v. 6, n. 61, p. 2783, 2021. Citado na página 39.

MACENSKI, S. et al. The marathon 2: A navigation system. In: *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*. [S.l.: s.n.], 2020. Citado na página 39.

MOORE, T.; STOUCH, D. A generalized extended Kalman filter implementation for the Robot Operating System. In: *Intelligent Autonomous Systems 13*. [S.l.]: Springer, 2016. p. 335–348. Citado na página 38.

ORBBEC. *Astra Series: especificações*. [S.l.], 2026. Disponível em: <https://www.orbbec.com/>. Acesso em: 28 out. 2026. Citado na página 32.

RASPBERRY PI LTD. *Raspberry Pi 3 Model B: documentação*. [S.l.], 2026. Disponível em: <https://www.raspberrypi.com/documentation/>. Acesso em: 28 out. 2026. Citado na página 29.

SIEGWART, R.; NOURBAKHSH, I. R.; SCARAMUZZA, D. *Introduction to Autonomous Mobile Robots*. 2. ed. Cambridge: MIT Press, 2011. Citado na página 37.

SLAMTEC. *RPLIDAR C1: datasheet*. [S.l.], 2026. Disponível em: <https://www.slamtec.com/en/C1>. Acesso em: 28 out. 2026. Citado na página 32.

SOVIERO, P. A. O.; LAVAGNA, L. G. M. A numerical model for thin airfoils in unsteady motion. In: *Journal of the Brazilian Societyt Mechanical Sciences*. [S.l.: s.n.], 1997. v. 19, n. 3, p. 332–340. Citado na página 55.

SPARROW, E. M. Forced convection heat transfer in a duct having spanwise-periodic rectangular protuberances. In: *Numerical Heat Transfer*. [S.l.: s.n.], 1980. v. 3, p. 149–167. Citado na página 55.

Apêndices

APÊNDICE A – Primeiro Apêndice

Texto do primeiro apêndice.

APÊNDICE B – Segundo Apêndice

Texto do segundo apêndice.

Anexos

ANEXO A – Primeiro Anexo

Texto do primeiro anexo.

ANEXO B – Segundo Anexo

Texto do segundo anexo.