



Fase 2: Asentamientos por Carga de Columna

Asentamientos por Carga de Columna (Fase 2)

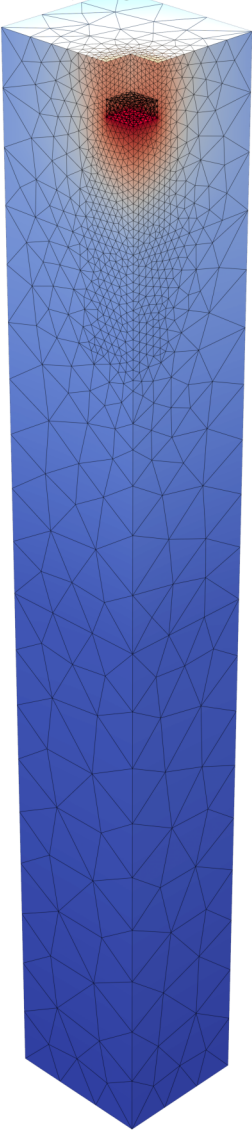

Máx: 23.78 mm | Mín: 0.00 mm | Media: 11.47 mm

Desplazamientos adicionales inducidos por la carga de 250 kN (zapata: bordes negros)