

Modelo de gestión para la prevención del accidente laboral

Forjando el camino con seguridad



ATENEA

Atenea, en la mitología griega, era la diosa que representaba la sabiduría, la estrategia en combate, la guerra, las ciencias y la habilidad.

El nombre del Modelo de Gestión para la Prevención del Accidente Laboral ATENEA, hace referencia a la aplicación de la ciencia, la estrategia y la habilidad en la prevención de accidentes en el entorno laboral.




Contenido

¿Qué es el Modelo de Gestión para el Control y Prevención de la Accidentalidad Laboral?	4
¿Cuáles son sus objetivos?	5
¿Qué beneficios se obtienen al aplicar el modelo?	6
¿Cuáles son sus características?	7
¿A quién va dirigido?	18
¿Cuáles son sus componentes?	18
Planificación	20
Intervención	30
Auditoría	30
Mejoramiento	31
¿Cómo puede aplicarse?	32
Bibliografía	34

¿Qué es el Modelo de Gestión para el Control y Prevención de la Accidentalidad Laboral?

Es un modelo de gestión enfocado en la prevención de la accidentalidad en el entorno laboral que provee información para el análisis de riesgos y la toma de decisiones respecto a las acciones de control de riesgos que pueden controlar la probabilidad de ocurrencia de un accidente laboral y mitigar su consecuencia. El punto de partida del modelo, es el análisis de la información de Identificación de peligros y evaluación de riesgos (**riesgo potencial**) y la caracterización de accidentalidad e investigación de accidentes (**riesgo expresado**).

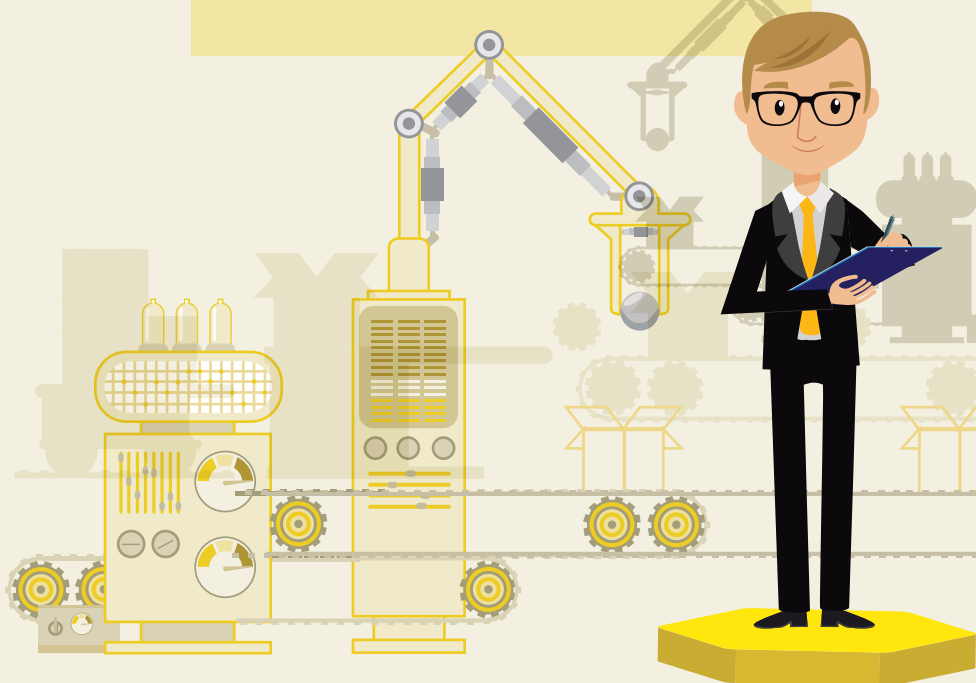

¿Cuáles son sus objetivos?



El propósito del Modelo de Gestión de la Accidentalidad, es la prevención y control de accidentes laborales, en armonía con los estándares de productividad de la empresa.

Para lograr este propósito, el modelo plantea los siguientes objetivos:



Identificar sistemáticamente las prioridades de intervención en materia de accidentalidad potencial (aún no ha ocurrido un accidente) y real (ya ha ocurrido uno o varios accidentes).

Establecer las causas reales o potenciales que provocaron o pueden provocar un accidente.

Plantear, analizar y cuantificar intervenciones que además de estar orientadas a las causas raíz de la accidentalidad, sean viables económicamente para la empresa.

Establecer planes de intervención con objetivos, metas, indicadores, responsables y plazos concretos que faciliten el seguimiento y la evaluación del progreso.

Contribuir al cumplimiento de requisitos legales asociados con el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo.



¿Cuáles son sus características?

El Modelo de Gestión para el Control y Prevención de la Accidentalidad Laboral responde a las necesidades de las empresas cliente, en la medida que se integra a las demandas que surgen a partir del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y permite:

- Demostrar en forma consistente el cumplimiento de las declaraciones incorporadas en la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, mediante acciones específicas para intervenir la accidentalidad.



Ejemplo de declaración dentro de una política

Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos de cada una de las obras que construimos y establecer los respectivos controles, con el fin de evitar y minimizar los accidentes de trabajo, enfermedades laborales o lesiones personales que puedan surgir en cada una de ellas¹.



¹ Guía Técnica de implementación del SG-SST para Mipymes. Ministerio de Trabajo

- Identificar prioridades e incorporarlas en la planeación del sistema.

Ejemplo de prioridades

- Circulación en pasillos de los pisos 4, 6 y 9 para minimizar las caídas a nivel.
- Proceso de corte de sobrantes de envases plásticos para minimizar lesiones en manos.
- Trabajos en caliente, en alturas o con productos químicos peligrosos.



- 
- Plantear objetivos específicos (claros, medibles, cuantificables) que correspondan a la realidad de riesgo de la empresa.

Ejemplo de objetivos

- Disminuir el nivel de riesgo de caída en los pasillos de circulación en los pisos 4, 6 y 9.
- Disminuir en un 25% la frecuencia de accidentes asociados al corte de sobrantes de envases plásticos.
- Mejorar el indicador de comportamientos seguros mediante la observación del cumplimiento de los procedimientos establecidos para los trabajos en caliente.



- Estructurar informes concretos, debidamente sustentados con destino a la gerencia, tanto para aprobación como para seguimiento durante las revisiones por la alta dirección.

EJEMPLO DE CONTENIDO

de informes con destino a la Gerencia

Para accidentalidad potencial:

- Presentación gráfica de la matriz de riesgos con clara identificación de prioridades de intervención:



Nivel de consecuencias	Nivel de probabilidad				
	1	2	4	7	11
	3	5	8	12	16
	6	9	13	17	20
	10	14	18	21	23
	15	19	22	24	25

Situación crítica, intervención urgente. ■
 Corregir y adoptar medidas de control inmediatas. ■
 Mantener las medidas de control existentes. ■

- **Presentación del número de expuestos** a cada uno de los riesgos determinados como prioritarios.
- **Presentación del análisis integral** (validado con las diferentes partes involucradas) de necesidades y alternativas de aseguramiento para disminuir los riesgos prioritarios junto con el dimensionamiento financiero.
- **Presentación del resultado** (impacto) logrado a partir de la implementación de las intervenciones.



Para accidentalidad real:
Presentación del resultado del análisis
del Pareto² de accidentalidad:

Las caídas a nivel en escaleras que conducen a bodegas, las lesiones osteomusculares en el torneo de fútbol y la proyección de partículas generadas en esmeril hacia los ojos, representan el 84% de accidentes en la empresa.

Los accidentes que aportan el 82% de los días perdidos corresponden a politraumatismos derivados de 2 caídas en trabajos en altura.

Presentación de causas principales de accidentes identificados en el Pareto.

Presentación de alternativas para intervenir las causas principales, validadas con las partes interesadas, incluyendo el análisis financiero.

Presentación del resultado (impacto) logrado a partir de la implementación de las intervenciones.

² Pareto: El principio de Pareto establece que solo unos cuantos factores producen la mayor parte de un resultado positivo o negativo

- Contar con un mecanismo que refleje el cumplimiento de responsabilidades específicas dentro del sistema, asociadas con la implementación de intervenciones orientadas a la prevención y control de la accidentalidad.

EJEMPLO DE EVIDENCIA

de cumplimiento de responsabilidades

Responsabilidad	Indicador de cumplimiento
Gestionar las acciones preventivas, correctivas y de mejora en su área/proceso, derivadas de las prioridades de intervención de accidentalidad.	Cierre de acciones en el periodo/cierre de acciones programadas para el periodo * 100



- Lograr la integración de seguridad y salud en el trabajo con otros sistemas de gestión al realizar el análisis y el planteamiento de intervenciones con un enfoque holístico.

EJEMPLO DE INTEGRACIÓN

de sistemas a través de intervenciones conjuntas

Se identificó que la transferencia³ manual de pacientes generaba el 76% de los accidentes derivados del sobreesfuerzo.



Se priorizaron momentos críticos de transferencia de pacientes como prioridad y se planteó una estrategia combinada a mediano plazo para abordar el riesgo.

El análisis integrado con seguridad del paciente (parte vital dentro del proceso de acreditación de entidades de salud), permitió identificar que, adicionalmente, el realizar esta tarea de esta forma, generaba un riesgo alto para el paciente.



Se concluyó que dentro de las causas principales se encontraba el tipo de camas y camillas existentes que no favorecía el proceso, la inexistencia de medios mecánicos y la falta de habilidad del personal nuevo para realizar la tarea (35% del personal).

³Transferencia: movimiento que se realiza de una superficie a otra. Se considera que conlleva más riesgo en su ejecución ya que implica un cambio de plano y de superficie de apoyo y porque existe un momento en el que paciente y profesional se encuentran sin apoyo lo que puede dar lugar a un accidente.

- Incorporar el seguimiento de los planes de intervención dentro de las revisiones periódicas del sistema.
- Reflejar la mejora derivada de las intervenciones mediante indicadores.

EJEMPLO DE REFLEJO

de mejoras

Se logró disminuir la frecuencia de accidentes por caídas en los pisos incluidos en la intervención en un 75%, (cambio de la cera utilizada y restricción de uso de celulares mientras se realizan desplazamientos).



Las intervenciones realizadas en los trabajos en alturas (instalación de puntos de anclaje complementarios, auditoría a permisos de trabajo y acompañamiento a responsables de área) permitieron lograr que no se presentara ningún accidente por este concepto, lo cual, simultáneamente generó una disminución del 300% en severidad de accidentes.



Se logró un incremento del 32% en los comportamientos seguros del personal de urgencias respecto al movimiento manual de pacientes.

- Cumplir con la legislación vigente al gestionar peligros y riesgos, determinar las causas de los accidentes y definir medidas de prevención y control de acuerdo con la jerarquía de controles.

ELEMENTOS PRIORITARIOS DE LA LEGISLACIÓN

que apoya el modelo


Los elementos principales que apoya el modelo, se encuentran contemplados en el Decreto Único Reglamentario 1072 de 2015:

- Gestión de peligros y riesgos: Definición de recursos para el diseño, implementación, revisión, evaluación y mejora de las medidas de prevención y control de peligros y riesgos.

- Prevención de riesgos laborales: Implementación de actividades de prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

- Establecer la evaluación inicial para mantener vigentes las prioridades, acorde con los cambios en las condiciones y procesos de trabajo (verificación del IPEVR, evaluación de la efectividad de las medidas implementadas, seguimiento a los resultados de los indicadores).



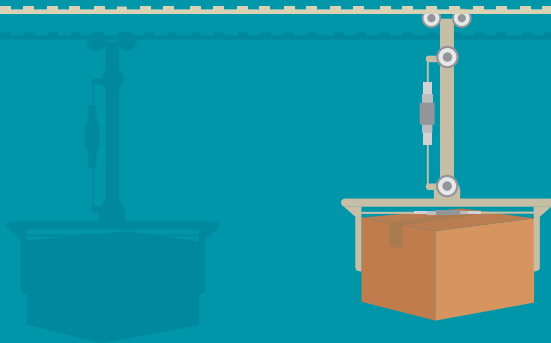

Planificación del sistema de gestión,
incluyendo la aprobación de recursos por
parte de la alta dirección.

Establecimiento de objetivos e
indicadores.

Insumos para alimentar la auditoría:
Supervisión y medición de resultados.

Investigación de accidentes y su efecto
sobre el mejoramiento de la seguridad y
la salud en el trabajo en la empresa.

Evaluación por parte de la alta dirección:
Eficacia de las estrategias, suficiencia de
recursos, base para la adopción de
decisiones.

Investigación de incidentes y accidentes
(complementario a la Resolución 1401 de
2007).

Acciones preventivas y correctivas.

Mejora continua.



¿A quién va dirigido?

El Modelo de Gestión para la Prevención del Accidente Laboral, va dirigido a las empresas en general, a los responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Líderes en SST, trabajadores y a todas las partes interesadas en la mejora de procesos y prevención de accidentes asociados al trabajo, incluyendo el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo.

¿Cuáles son sus componentes?

El Modelo de Gestión de la Accidentalidad, tiene los siguientes componentes que se enmarcan en el ciclo de mejora continua para alinearse con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo:



Planificación

- ① Priorizar y focalizar la problemática de accidentabilidad potencial o real.
- ② Establecer las causas reales o potenciales que provocaron o pueden provocar un accidente.
- ③ Analizar las alternativas y definir plan de acción con objetivos e indicadores

Intervención

- ④ Gestionar peligros y riesgos, implementar intervenciones.

Mejoramiento

- ⑥ Ejecutar medidas preventivas y correctivas. Establecer planes de mejora.

Auditoría

- ⑤ Evaluar la eficacia de las intervenciones para emitir y presentar informes para la alta dirección e indicadores SG SST.

Gráfica 1. Componentes del Modelo de Gestión de la Accidentalidad


Planificación

1

Priorizar y focalizar la problemática de accidentabilidad potencial o real

Para focalizar o priorizar la problemática de accidentalidad, es necesario abordarla desde dos perspectivas: la accidentalidad potencial y la accidentalidad real.

A continuación, se describe brevemente cada una de estas perspectivas y los elementos a tener en cuenta, con miras al establecimiento de prioridades de intervención:

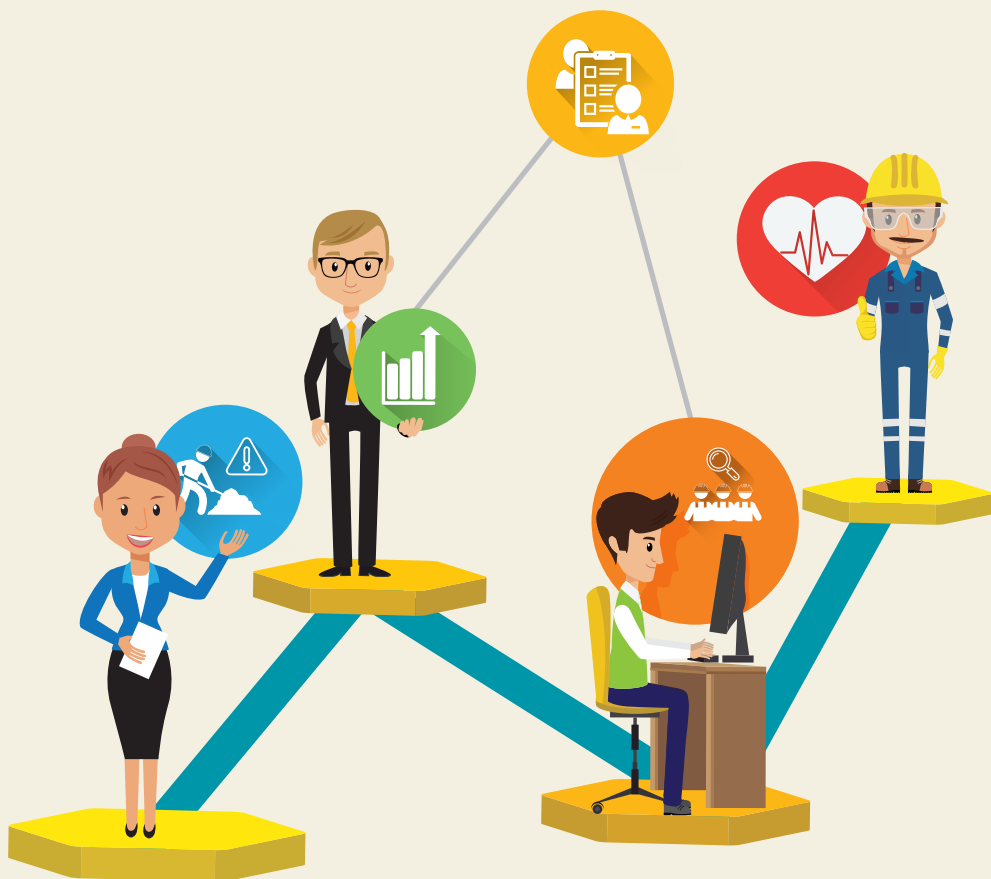

	2.1 Enfoque correctivo	2.2 Enfoque preventivo
	RIESGO EXPRESADO Accidentalidad real	RIESGO POTENCIAL Accidentalidad potencial
Definición	Incidentes y accidentes efectivamente ocurridos o materializados en la empresa.	Corresponde a aquellos accidentes que aún no han ocurrido pero que tienen un potencial para transformarse en accidente.
Fuentes de información	• Investigaciones de incidentes y accidentes. • Estadísticas de accidentalidad (frecuencia, severidad).	• Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. • Gestión de cambios. • Iniciativas estratégicas.
Metodología de priorización	Principio de Pareto o de los pocos críticos, el cual establece que solo unos cuantos factores producen la mayor parte de un resultado positivo o negativo.	Metodología que haya elegido la empresa para la gestión de los riesgos, puede ser la planteada por la Guía Técnica Colombiana 45 de Icontec, en la cual se obtiene una definición de los riesgos no aceptables, no aceptables con control o mejorables.
Detalle de la metodología	La metodología incluye: • Clasificar por categorías los accidentes, buscando que compartan características comunes que sean de utilidad para abordar el análisis de causalidad y/o las medidas de intervención (Ej. Tipo de accidente). • Establecer una tabla de frecuencias por categoría de accidente, por número de accidentes o por número de días perdidos y cargados si se tiene en cuenta la severidad. • Calcular los porcentajes de participación de cada tipo de accidente. • Sumar los porcentajes de participación de cada tipo de accidente hasta una cifra cercana al 80%.	La metodología incluye: • La evaluación del nivel de riesgo, obtenida al determinar la probabilidad de ocurrencia del evento y la magnitud de sus consecuencias. • La decisión de la empresa respecto a los riesgos que serán aceptables y cuáles no y cómo se actuará de acuerdo con esto.

	2.1 Enfoque correctivo	2.2 Enfoque preventivo																																																									
	RIESGO EXPRESADO Accidentalidad real	RIESGO POTENCIAL Accidentalidad potencial																																																									
Detalle de la metodología	<table><thead><tr><th>Tipo accidente</th><th># de accidentes en el período</th><th>%</th><th>% Acumulado</th></tr></thead><tbody><tr><td>B</td><td>90</td><td>28</td><td>28</td></tr><tr><td>D</td><td>75</td><td>23</td><td>51</td></tr><tr><td>A</td><td>55</td><td>17</td><td>68</td></tr><tr><td>E</td><td>50</td><td>16</td><td>84</td></tr><tr><td>C</td><td>30</td><td>9</td><td>93</td></tr><tr><td>Otros</td><td>20</td><td>6</td><td>100</td></tr><tr><td>Total</td><td>320</td><td>100</td><td></td></tr></tbody></table> Seleccionar estos tipos de accidente para establecer intervenciones (B, D, A y E en el ejemplo)	Tipo accidente	# de accidentes en el período	%	% Acumulado	B	90	28	28	D	75	23	51	A	55	17	68	E	50	16	84	C	30	9	93	Otros	20	6	100	Total	320	100		Nivel de probabilidad <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>4</td><td>7</td><td>11</td></tr><tr><td>3</td><td>5</td><td>8</td><td>12</td><td>16</td></tr><tr><td>6</td><td>9</td><td>13</td><td>17</td><td>20</td></tr><tr><td>10</td><td>14</td><td>18</td><td>21</td><td>23</td></tr><tr><td>15</td><td>19</td><td>22</td><td>24</td><td>25</td></tr></table> Nivel de consecuencias Situación crítica, intervención urgente. Corregir y adoptar medidas de control inmediatas. Mantener las medidas de control existentes. Adicional al nivel de riesgo, para el establecimiento de prioridades de control, se sugiere tener en cuenta el número de trabajadores expuestos y la peor consecuencia.	1	2	4	7	11	3	5	8	12	16	6	9	13	17	20	10	14	18	21	23	15	19	22	24	25
	Tipo accidente	# de accidentes en el período	%	% Acumulado																																																							
	B	90	28	28																																																							
	D	75	23	51																																																							
	A	55	17	68																																																							
E	50	16	84																																																								
C	30	9	93																																																								
Otros	20	6	100																																																								
Total	320	100																																																									
1	2	4	7	11																																																							
3	5	8	12	16																																																							
6	9	13	17	20																																																							
10	14	18	21	23																																																							
15	19	22	24	25																																																							
Focalización	A partir de la aplicación de la metodología descrita, se establecerán los tipos de accidentes que están generando el 80% o más de la accidentalidad, clasificados bien por frecuencia o por severidad o por una combinación de éstos. En adición a lo anterior, para el caso de los accidentes graves o mortales se constituyen automáticamente en prioridad, tanto por su impacto como por los requisitos legales asociados, definidos por la Resolución 1401 de 2007.	A partir de la aplicación de la metodología descrita, se establecerán los procesos críticos donde se presentan los mayores niveles de riesgo y que por ende pueden generar la mayor accidentalidad.																																																									

Para abordar esta labor, el modelo plantea responder un interrogante básico:

¿Por qué se podrían presentar o se han presentado los accidentes que se han definido como prioritarios?



Como alternativa para dar respuesta a este interrogante, puede emplearse el Diagrama de Causa y Efecto, el cual permite que un equipo identifique, explore y exhiba gráficamente, con buen nivel de detalle todas las posibles causas relacionadas con un problema o condición (efecto) a fin de descubrir sus raíces (causas).


En todos los casos, se parte del efecto o del problema detectado y consiste en averiguar las causas que lo generan y los factores que influyen sobre esta característica. En este caso, las causas serán las entradas del proceso y el efecto (riesgo o accidente) la salida del mismo.

Por lo anterior, el diagrama de causa efecto se construye de derecha a izquierda, representando la parte de la cabeza del pescado como el efecto (potencial o real) y en la parte izquierda, una línea horizontal que representa la columna desde la que salen las espinas principales del pescado y que representan las distintas categorías en las que se agruparán las causas que dan origen al efecto.



Para poder determinar todas las causas del problema, es fundamental disponer de la máxima información posible sobre el proceso, así como de un equipo multidisciplinario.

En el modelo, las flechas primarias corresponden a los 8 factores que deben analizarse en la causalidad (8M – por sus siglas originales en inglés- modificado en el modelo) y las flechas secundarias a los factores más detallados.

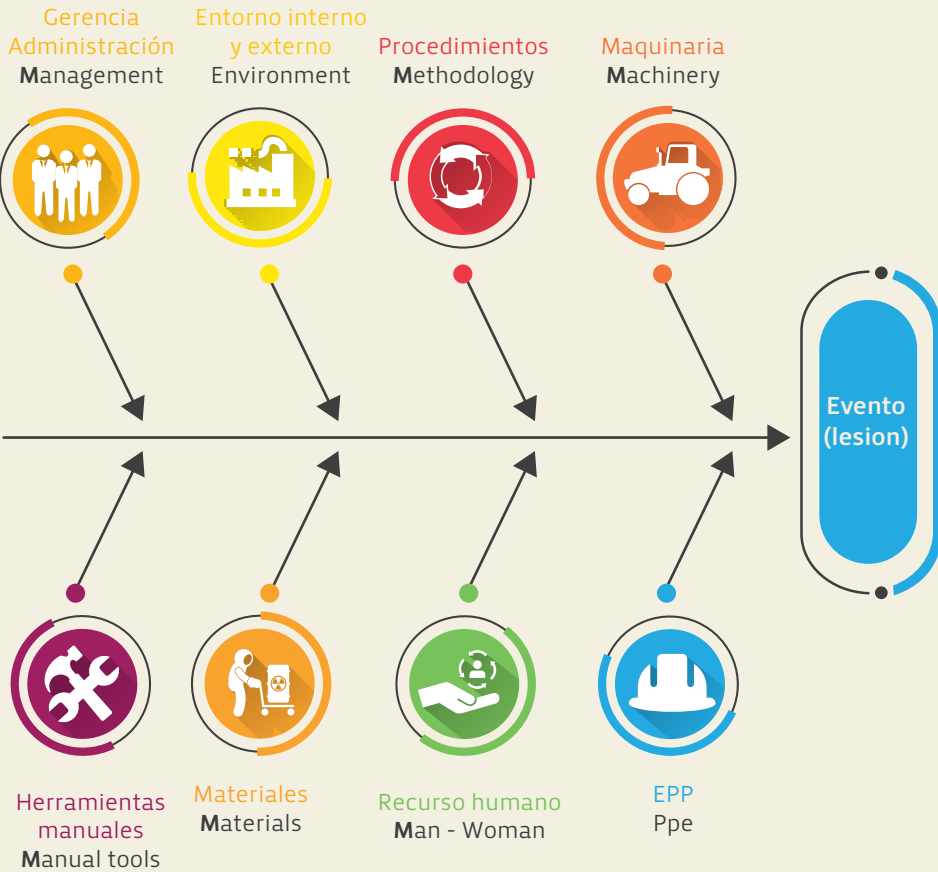


Gráfica 3. Diagrama de causa efecto 8M modificado en el Modelo de Gestión de la Accidentalidad

El objetivo primordial del diagrama es poder identificar las causas raíz de la problemática, también conocidas como causas suficientes o causas básicas, aquellas que si se eliminan o controlan, pueden llegar a garantizar que el accidente no ocurra (en el caso de la accidentalidad potencial) y/o que no se repita (en el caso de la accidentalidad real) y en los dos casos logrando una disminución del nivel de riesgo. El diagrama se aplica metodológicamente de igual forma tanto para accidentalidad potencial como accidentalidad real, con las siguientes particularidades:

	2.1 Enfoque correctivo	2.2 Enfoque preventivo
	RIESGO EXPRESADO Accidentalidad real	RIESGO POTENCIAL Accidentalidad potencial
Definición del efecto	Corresponde a las consecuencias derivadas de la ocurrencia de un accidente o al evento asociado a un incidente.	Corresponde a las posibles consecuencias que podrían desprenderse de un riesgo existente (de preferencia la peor consecuencia).
Establecimiento de causas	- El análisis de causalidad se realiza por cada categoría o tipo de accidente. - Se verifica que todos los factores causales hayan sido incorporados.	En el caso de la accidentalidad potencial, el análisis causal tiene dos componentes: - Uno documental que permite identificar para cada categoría las brechas que pueden favorecer la ocurrencia de accidentes; se adelanta de acuerdo con la herramienta diseñada por Colmena Seguros. - Uno detallado por riesgo para identificar cuáles elementos están incidiendo en su valoración y por qué, ya sea que estén asociados con el nivel de exposición o con el nivel de deficiencia, dado que la calificación de esta variable refleja su relación causal directa con la ocurrencia de posibles eventos y con la eficacia de las medidas preventivas existentes

Una vez identificadas las causas principales de la accidentalidad potencial o real, es necesario proponer intervenciones orientadas a su eliminación o control; este ejercicio puede llevarse a cabo, a través de una representación gráfica que ilustre (horizontal o verticalmente) cómo puede lograrse hasta un nivel de detalle⁴:

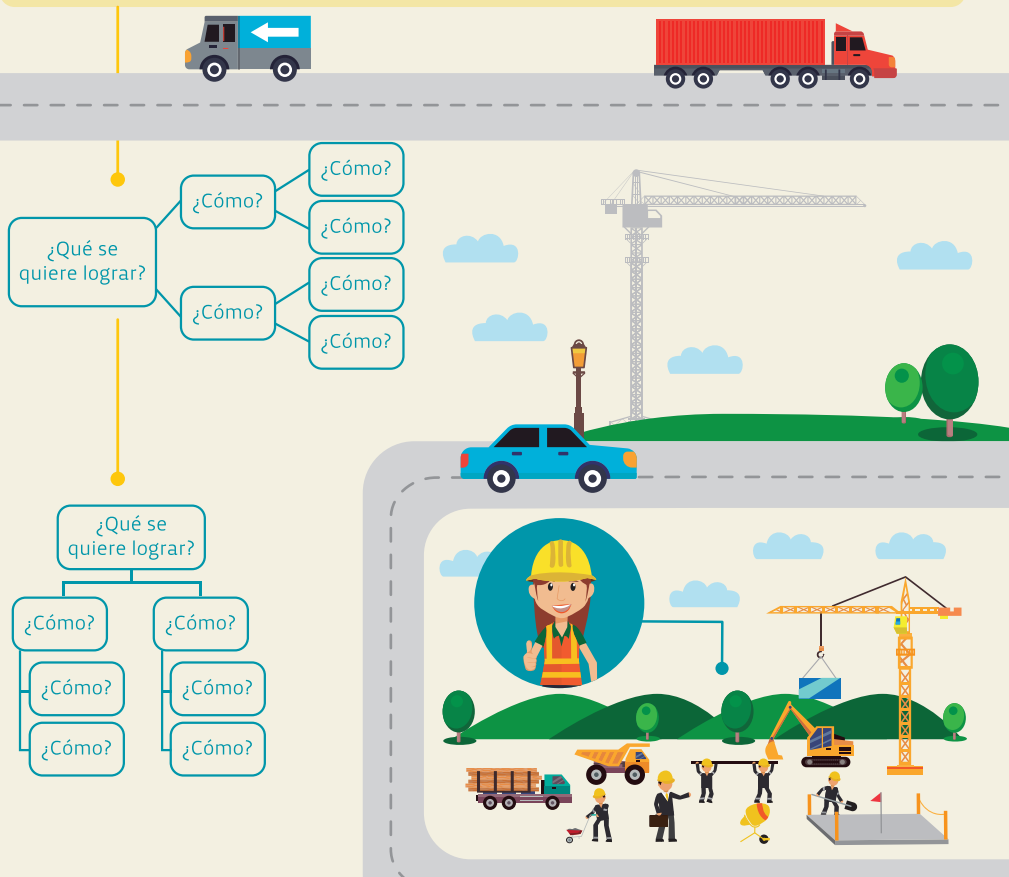


Como requisito fundamental, se propone una visita a campo para profundizar en el detalle de la operación, tarea y/o proceso, donde adicionalmente se adelanten entrevistas a quienes están involucrados directamente, incluyendo necesariamente a los responsables.

⁴ Herramienta conocida como diagrama de árbol



El objetivo es contemplar todas las alternativas posibles y evaluar anticipadamente si estas efectivamente permiten lograr el objetivo que se ha planteado y en qué medida.

El **primer cómo**, debe responder a las causas principales, las cuales permitirán eliminar o minimizar la probabilidad de ocurrencia de accidentes o su repetición. A continuación, se ilustra un ejemplo parcial de este tipo de análisis:

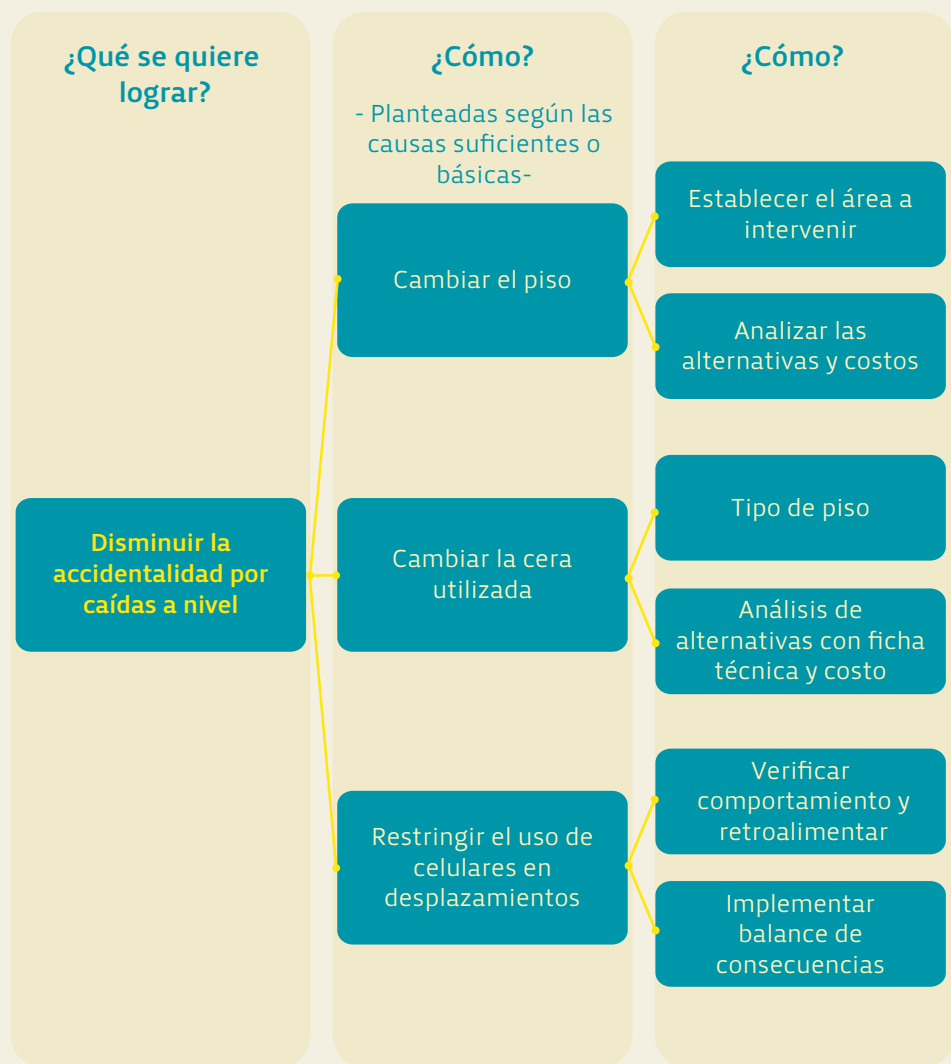

Por otra parte, luego de analizar todas las opciones posibles, es fundamental determinar si su implementación (en términos de costos), se justifica de acuerdo con el resultado que pueda obtenerse (nivel de reducción de riesgo). A partir de esta evaluación se puede configurar una matriz de alternativas que permitan presentar a la gerencia para efectos de análisis y toma de decisiones.



Conociendo la decisión de la Gerencia, se pueden plantear los objetivos e indicadores correspondientes para el periodo o periodos siguientes luego de la implementación de las intervenciones, en forma tal que pueda monitorearse periódicamente el progreso y así poder corregir cualquier desviación que pueda presentarse.

Utilizando como insumo los pasos previos, ya se puede pasar a establecer el plan de acción, el cual puede formar parte del plan anual o un plan que detalle todos los elementos identificados en la definición de intervenciones, contemplando elementos clave tales como:

- ¿Dónde se hará?
- ¿Qué debe hacerse?
- ¿Cómo se hará?
- ¿Cuándo se hará?
- ¿Quién es el responsable?
- ¿Cuál es el presupuesto destinado?



Intervención

4

Gestionar peligros y riesgos, implementar intervenciones

Una vez seleccionadas las intervenciones es necesario garantizar su implementación y evaluar en la práctica el impacto de estas, tanto en un primer momento respecto a la reducción real de los riesgos y en un segundo momento en el resultado de accidentalidad en un periodo de tiempo determinado.

En caso de que las intervenciones no logren el objetivo esperado, se requiere volver a realizar el análisis de causas y repetir el ciclo, entendiendo que, si se conoce de antemano que no se intervinieron las causas suficientes o básicas, es probable que el incumplimiento sea atribuible a esta situación.



Auditoría

5

Evaluar la eficacia de las intervenciones para permitir y presentar informes para la alta dirección e indicadores SG SST



Como complemento al seguimiento contemplado en la gestión de peligros y riesgos, puede considerarse una revisión complementaria dentro del proceso de auditoría, de preferencia por un tercero imparcial; esta actividad formará parte de la evaluación inicial dentro de la planeación.

Sin lugar a dudas, un informe ejecutivo para la alta dirección con la información clave que se describió en las características del modelo debe presentarse por lo menos una vez al año.



Mejoramiento

6

Ejecutar medidas preventivas y correctivas y establecer planes de mejora

Dentro de las salidas del modelo se incluyen acciones preventivas y correctivas que deben ser tratadas integralmente a través de los mecanismos definidos en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.



¿Cómo puede aplicarse?

A continuación, se enuncian algunos elementos que vale la pena tener en cuenta para que la aplicación del modelo surta los efectos esperados:

- **El Modelo de Gestión para el Control y Prevención de la Accidentalidad Laboral** debe ser apropiado, adoptado o tomado como referente por la empresa de acuerdo con su necesidad.
- La implementación del modelo puede integrarse dentro de las actividades interdisciplinarias que adelante la empresa y utilizar los mecanismos existentes para este trabajo. Ej. Comités operativos, equipos primarios, etc.
- Para que el modelo funcione, es definitivo que participen activamente los dueños de proceso, quienes ejecutan la labor y los procesos de apoyo.
- Para iniciar, es necesario que se disponga de información de buena calidad para realizar la focalización y priorización; esta información corresponde a la propia que debe manejar y controlar la empresa.
- En caso de que la información sea escasa, incompleta o inconsistente, es fundamental realizar depuración y ajuste de los procesos asociados, tales como:

- Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos
- Investigación de accidentes
- Estadística de accidentalidad

Si se parte de información de mala calidad, se corre el riesgo de realizar planteamientos que no se ajustan a la realidad del riesgo de la empresa. Si se requiere establecer el estado de la información actual, puede realizarse previamente una evaluación de la misma.

- 
- Si la empresa dispone de un proceso de investigación de incidentes y accidentes maduro (independiente de la metodología para identificación de causas), no se requiere realizar nuevamente esta labor, sino que se utilizará para definir con mayor facilidad las prioridades.
 - Si bien es cierto que el modelo plantea una categoría de análisis de causalidad para construir el diagrama causa-efecto, estas pueden ajustarse a la realidad de la empresa; en adición, no es imperativo que deban atribuirse causas a cada una de ellas.
 - Una vez realizada la priorización en escritorio, es vital que se adelanten visitas a campo y se analice el proceso o la tarea con los involucrados y responsables en forma integral para así mismo hacer los planteamientos correspondientes.
 - Se requiere que la responsabilidad por la gestión recaiga en los responsables de mayor jerarquía directa en el proceso y que dicha gestión forme parte de su evaluación de desempeño.
 - El resultante del análisis inicial (el cual se recomienda realizar anualmente) debe ser presentado con hechos y datos que le permitan a la gerencia visualizar el panorama real y facilitar la toma de decisiones que se requieran.

NOTA:

El modelo solo será efectivo en la medida que se cuente con el respaldo gerencial, la asignación de responsabilidades concretas, la formación o fortalecimiento en los procesos de investigación y en las generalidades del modelo, de preferencia de carácter aplicado.

Bibliografía

- Instituto Colombiano de normas técnicas y certificación. (2012). Guía Técnica Colombiana GTC-45 para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional. Bogotá.
- Ministerio de la Protección Social. (2007). Resolución 1401 de 2007. Bogotá. Obtenido de <http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=53497>
- Ministerio del Trabajo. (2015). Decreto Único Reglamentario 1072 de 2015. Bogotá.
- Palacio, J. D. (2005). Modelo de intervención causal para la prevención de accidentes de trabajo. Medellín.





Colmena
ARL

Cartilla de orientación técnica

Dirigida a:

DIS y APP en su responsabilidad de la gestión efectiva del riesgo y
asesores comerciales en la presentación de ofertas con valor agregado



Colmena

ARL

Línea Efectiva:
Medicalizada / 24 horas

Bogotá	Medellín	Cali	Barranquilla
401 0447	444 1246	403 6400	353 7559
Otras ciudades			
018000-9-19667			
www.colmenaseguros.com			

Síguenos en:

