



UNIVERSITÉ
LAVAL

Grand Nord : Système autonome fixe pour l'échantillonnage de la faune arctique

Rapport de projet – version 1

présenté à

Robert Bergevin, Luc Lamontagne et Simon Thibault

par

Équipe 2 — NordFaune

<i>matricule</i>	<i>nom</i>	<i>signature</i>
537 390 654	Blais, Louis-Charles	planification du projet
537 203 820	Carrier, Mathis	direction du projet
537 397 278	Guimont, Felix-Antoine	production du rapport
537 439 306	Kouadio, Phanuel	organisation des réunions
537 433 045	Lesser, Louise	vérification du rapport
537 294 591	Loudiyi, Kayanne	production des ordres du jour
537 393 739	Robert, Antoine	remise des livrables
537 230 158	Sonon, Chelcie	production des procès-verbaux

Université Laval
29 janvier 2026

Historique des versions		
<i>version</i>	<i>date</i>	<i>description</i>
	21 janvier 2026	Création du document
1.0	29 janvier 2026	Rédaction de l'introduction et du chapitre de la description.
2.0	10 février 2026	Rédaction de l'analyse des objectif commencée.

Table des matières

Table des figures	ii
Liste des tableaux	iii
1 Introduction	1
2 Description	2
3 Besoins et objectifs	3
3.1 Analyse des besoins	3
3.2 Analyse des objectifs	4
3.3 Hiérarchisation des objectifs	4
4 Cahier des charges	5
4.1 Assurer autonomie du système	5
4.1.1 Robustesse de l'état d'autonomie	5
4.1.2 Fiabilité de la supervision à distance	6
4.1.3 Consommation électrique	6
4.1.4 Résilience du système	6
4.2 Garantir robustesse du système	7
4.3 Assurer observation et gestion de données	7
4.3.1 Détecter l'activité des petits mammifères	7
4.3.2 Assurer la conservation des données	7
4.3.3 Garantir l'accès aux données	7
4.3.4 Assurer l'exploitation scientifique	7
4.4 Réduire impacts et coûts	7
4.4.1 Impact lumineux sur la faune	7
4.4.2 Impact environnemental	8
4.4.3 Coûts d'installation et de transport	8
4.4.4 Coûts d'opération et d'entretien	8
4.4.5 Coûts de fabrication	9

Table des figures

4.1	Maison de la qualité	10
-----	--------------------------------	----

Liste des tableaux

4.1 Tableau du cahier des charges 10

Chapitre 1

Introduction

Grand Nord est un projet de développement d'un concept de capteur autonome fixe dans le but de compter ainsi que de documenter la faune arctique. Le Ministère de la Faune Arctique nous sollicite donc pour réaliser le design conceptuel de ce système autonome qui devra échantillonner les activités des lemmings qui se trouvent sur le site arctique en recueillant, entre autres, des images et d'autres données importantes de qualité dans le but de produire diverses statistiques.

Le système doit être robuste et fiable afin d'assurer une interaction externe minimale avec celui-ci advenant le cas d'un problème. Il devra aussi être en mesure de fonctionner de manière autonome pour une durée d'une année. Finalement, il est important de prendre en considération les coûts liés à la production de ce système autonome et de prévoir une installation facile ne moyennant pas de compétences en ingénierie.

Ce rapport sera divisé en 6 chapitres afin de bien séparer chaque concept concernant la mise en oeuvre de ce système.

- Description ;
- Besoins et objectifs ;
- Cahier des charges ;
- Conceptualisation et analyse de faisabilité ;
- Étude préliminaire ;
- Concept retenu.

Chapitre 2

Description

L'équipe d'ingénieurs de NordFaune a été mandatée afin de produire le design conceptuel d'un dispositif autonome fixe destiné à l'échantillonnage de la faune arctique. Cet équipement, conçu pour le Grand Nord, doit permettre l'échantillonnage des activités de lemmings évoluant sur un site arctique de façon complètement passive. Il doit être en mesure d'automatiser et de rendre la mesure autonome pour une période d'un an.

Une première utilisation consiste à recueillir des images et à collecter les informations à des fins statistiques, tout en assurant une qualité constante des mesures. Ces données devront être archivées pour une période minimale d'au moins un an. La solution proposée vise également à documenter les statistiques sur le territoire tout en réduisant les coûts liés aux relevés terrain. Elle doit assurer une interaction externe minimale en cas de problème.

L'installation doit permettre une communication hebdomadaire avec une centrale située à plus de 2000 km, offrir une console locale ainsi qu'une application mobile pour l'accès à distance, et fournir un accès sécurisé à la centrale pour trois personnes. Le dispositif devra également être capable de capturer des vidéos visibles ou en proche infrarouge (NIR) d'une durée minimale de 5 secondes, avec une résolution d'au moins 720p à 15 images par seconde. Le temps maximal entre deux vidéos est fixé à une heure. Les vidéos, les paramètres de configuration ainsi que les alarmes devront être conservés pour une période minimale d'un an. Une génération automatique d'alarmes devra être assurée lorsqu'une ou plusieurs fonctionnalités ne sont pas utilisables.

Enfin, l'équipement devra couvrir un volume d'intérêt minimal de 1 mètre cube au sol, fonctionner dans des conditions de température comprises entre -20 °C et +20 °C, être fixé par le client et n'être accessible que deux semaines par année, au mois de juin. NordFaune doit donc proposer une solution fiable, durable et autonome afin de répondre au besoin de comptage et de documentation de la faune arctique.

Chapitre 3

Besoins et objectifs

3.1 Analyse des besoins

Afin de structurer le processus de conception et de répondre aux attentes du client, il est crucial de regrouper les besoins principaux du projet. Ces besoins sont regroupés en plusieurs axes principaux.

Tout d’abord, le système doit fonctionner de manière autonome, tout en étant suivi à distance en site isolé. Puisque le site est difficilement accessible, ceci force l’intervention humaine à être très limitée. Alors, l’état du système, ainsi que les défaillances du système doivent être signalés pour permettre un fonctionnement continu malgré l’isolement.

Ensuite, le système doit être déployable et résistant dans les conditions environnementales arctiques. Cet environnement humide et gelé apporte une exposition à des températures extrêmes, un potentiel d’enfouissement sous la neige, un transport complexe et limite les ressources accessibles lors de l’installation.

Par ailleurs, le système doit fournir une observation fiable et non intrusive. L’activité des petits mammifères doit être détectée, la prise de données doit être constante tout en étant exploitable scientifiquement. De plus, il faut que le système assure la gestion et la conservation des données enregistrées. En effet, les informations recueillies doivent être sauvegardées et demeurer accessibles pour toute consultation suivant l’enregistrement.

En outre, le système doit demeurer économiquement viable. Bien que le client n’ait pas d’attente spécifique pour le coût, les dépenses liées au projet doivent être maîtrisées. Enfin, le projet est contraint de respecter les usagers et son environnement. Le système doit minimiser son impact sur la faune et son milieu. Il doit respecter les principes de durabilité.

3.2 Analyse des objectifs

En analysant les besoins du projet « Grand Nord », on arrive à définir quatre grands objectifs principaux, qui sont eux-mêmes subdivisés en sous-objectifs.

1. Assurer autonomie et suivi
 - Minimiser les interventions humaines
 - Permettre le suivi du système
 - Garantir la continuité des opérations
2. Garantir robustesse arctique
 - Maintenir le fonctionnement face aux températures extrêmes
 - Faciliter l’installation et le déploiement
 - Maintenir le fonctionnement malgré l’enfouissement sous la neige
3. Assurer observation et gestion des données
 - Détecter l’activité des petits mammifères
 - Assurer la conservation des données
 - Garantir l’accès aux données
 - Assurer l’exploitation scientifique
4. Réduire impacts et coûts
 - Réduire l’impact sur la faune
 - Respecter les principes de durabilité
 - Minimiser les coûts d’installation
 - Minimiser les coûts d’opération
 - Minimiser les coûts de fabrication

3.3 Hiérarchisation des objectifs

La figure 3.1(REF ICI!!) représente les différents objectifs appartenant à la conception du système. Les six objectifs principaux y apparaissent sur le dessus et leurs sous-objectifs les suivent juste dessous.

Chapitre 4

Cahier des charges

Cette section détaille la procédure afin d'établir le cahier des charges et présente les divers barèmes de chaque objectif. De plus, un tableau récapitulatif du cahier des charges 4.1 et la maison de qualité 4.1 sont exposés à la fin de cette section.

4.1 Assurer autonomie du système

L'autonomie du système est l'élément central du design, car elle permet de garantir le succès de tous les autres aspects du projet. Sans cette capacité à opérer de manière autonome pendant les 50 semaines où le site sera inaccessible, les tâches de ce système ne seront pas effectuées. C'est en raison de sa grande pertinence qu'une pondération de 30% est attribuée à ce critère.

4.1.1 Robustesse de l'état d'autonomie

Dans un climat arctique, les composantes opèrent à leurs extrêmes fonctionnels, ce qui a pour effet de réduire la durée du temps d'autonomie réelle du système. C'est pourquoi il est important de prévoir une marge d'autonomie supplémentaire pour garantir un fonctionnement continu complet pour l'année. La robustesse de l'état d'autonomie a donc une pondération importante de 10%. Pour évaluer ce critère, on prend en compte le facteur limitant du système parmi l'autonomie énergétique, la fiabilité des composantes critiques et leur redondance. Pour respecter les attentes du client, l'autonomie minimale exigée est de douze mois. Si un design n'atteint pas ce seuil, il sera rejeté. L'ajout d'autonomie est beaucoup plus utile initialement, mais son effet devient progressivement moins significatif à mesure que l'autonomie dépasse la valeur exigée. Donc, la note suit une fonction complexe logarithmique et se base uniquement sur l'élément qui limite le système. Le barème est donné par l'équation suivante où A est l'autonomie théorique du design en mois :

$$\frac{\log(A - 11)}{\log(2.5)} \quad (4.1)$$

4.1.2 Fiabilité de la supervision à distance

Advenant qu'un problème sur le système subviene il est important de le détecter le plus rapidement possible afin de déterminer si c'est une panne fatale ou si la prise de mesure peut continuer avec quelques ajustements. Puisque la supervision périodique du bon fonctionnement du système et de ses équipements est importante pour le succès d'un éventuel programme d'échantillonnage de la faune arctique, une pondération de 6% est appliquée.

Pour assurer une détection rapide de futurs problèmes, une surveillance sur de courts intervalles de temps est requise. En revanche, l'envoi de données et la puissance de calcul requise pour effectuer une vérification du système pour être couteuse en énergie. En d'autres mots, plus l'intervalle de temps sera petit au-dessus d'une certaine valeur moins les bénéfices seront importants.

Donc le barème qui évaluera ce critère sera donné par une fonction logarithmique où t sera l'intervalle de temps en minutes entre les vérifications du système :

$$F = \ln(t) \quad (4.2)$$

4.1.3 Consommation électrique

Avec la météo variable dans l'arctique Québécois, il est important de prévoir une autonomie électrique suffisante puisque notre système sera recouvert de neige pendant plusieurs semaines. Le système devra être en mesure de rester fonctionnel sans avoir besoin de recharger ses batteries de quelconque manière. Il faut donc s'assurer que les batteries peuvent emmagasiner suffisamment d'énergie afin de répondre à la demande énergétique du système. Le barème sera donc donné par la formule suivante :

$$E = \frac{C}{P} \quad (4.3)$$

où C est la capacité des batteries du système et P la puissance utilisée par ses capteurs et son système informatique.

4.1.4 Résilience du système

Dans le cadre du design, toute défaillance mineure peut compromettre l'objectif d'avoir une autonomie annuelle. C'est pourquoi, bien que la résilience ne soit pas nommée explicitement par le client, elle constitue une exigence implicite du design. Le système doit être conçu de manière à tolérer certaines pannes ou de pouvoir faire de la maintenance à distance. La résilience du système a donc une pondération de 6%.

Pour évaluer ce critère, on considère le pourcentage des systèmes qui peuvent être ré-initialisés hors site, la redondance des composantes critiques, les mesures de protection en place. Pour respecter les attentes du client, ce critère ne possède pas de seuil, cependant, un

prototype qui ne contient aucune mesure de redondance reçoit une note de 0. Le score de résilience grandit de manière linéaire selon le nombre de mesures de protection.

Le barème est donné par une évaluation semi-qualitative où le score est basé sur la proportion des fonctions critiques protégées, soit l'alimentation énergétique, la transmission, le stockage des données, le capteur et la prise de données.

4.2 Garantir robustesse du système

4.3 Assurer observation et gestion de données

4.3.1 Détecter l'activité des petits mammifères

4.3.2 Assurer la conservation des données

4.3.3 Garantir l'accès aux données

4.3.4 Assurer l'exploitation scientifique

4.4 Réduire impacts et coûts

Les coûts associés à un tel projet influencent grandement sa viabilité à long terme, particulièrement en raison de l'éloignement géographique des sites d'étude. Ayant pour client le Ministère de la Faune Arctique, il a été jugé important de prendre en compte et de quantifier les coûts impliqués dans le projet Grand Nord. Bien que le client n'ait pas spécifié le budget impliqué, la réduction des frais liés aux relevés de terrain traditionnels demeure une motivation centrale du mandat. De plus, il est important de prendre en compte l'impact du projet sur la faune, car le capteur est installé directement dans un milieu naturel. Comme le but est d'étudier les animaux dans leur état sauvage, le système doit respecter l'écosystème sans le perturber. C'est pourquoi une pondération de 15% a été accordée pour réduire l'impact et les coûts du projet.

4.4.1 Impact lumineux sur la faune

Le système doit éclairer l'intérieur de la zone d'observation pour capturer des images de qualité, mais cet éclairage ne doit pas impacter les lemmings afin de ne pas les perturber ni les éblouir. En effet, l'intégrité des données scientifiques dépend du comportement naturel des lemmings, c'est pourquoi une pondération de 3% a été accordée au fait de minimiser l'impact lumineux. On utilise la longueur d'onde (λ) de la source lumineuse comme critère de d'évaluation. On établit qu'une longueur d'onde de 940 nm (totalement invisible) est l'idéal, tandis qu'une valeur de 650 nm (rouge très visible et lumineux) est la limite à ne pas dépasser pour éviter l'éblouissement. Le barème est le suivant, où λ est la longueur d'onde en nanomètres (nm) :

$$\frac{\lambda - 650}{940} \quad (4.4)$$

4.4.2 Impact environnemental

Nous accordons une pondération de 2% à l'objectif de limiter l'impact environnemental, car bien que cet aspect soit essentiel d'un point de vue éthique, il représente une part moins complexe du projet. Nous évaluons la durabilité par la gestion des déchets dangereux (les batteries) sur le site. Un système idéal ne nécessite aucun remplacement de batterie durant son cycle de vie (par exemple grâce à la recharge solaire), alors que la limite est fixée à 4 batteries de remplacement par an. La note suivante permet d'évaluer de manière rigoureuse la capacité du système à limiter son empreinte écologique, où b est le nombre de batteries à remplacer annuellement :

$$\frac{4 - b}{4} \quad (4.5)$$

4.4.3 Coûts d'installation et de transport

Les coûts d'installation et de transport, déterminés par la masse du système et la facilité de son déploiement, représentent 4% de la pondération. Selon les contraintes du projet, le site n'est accessible que 2 semaines en juin et l'installation doit pouvoir être réalisée par deux personnes ne possédant pas de compétences en ingénierie. Par conséquent, le système doit être conçu pour une implantation intuitive, évitant les erreurs coûteuses et réduisant le temps d'installation. Les coûts d'installation et de transport dépendent également de la masse du système. Pour un système léger (moins de 10 kg) présentant une complexité d'implantation minimale, un coût d'environ 1000 \$ est estimé. En revanche, un coût de 5000 \$ est prévu pour un système lourd et/ou complexe à installer. Une cote de 0 à 1 est attribuée en fonction de ces frais. Voici le barème déterminant la cote, où c est le coût total d'installation et de transport :

$$\frac{5000 - c}{4000} \quad (4.6)$$

4.4.4 Coûts d'opération et d'entretien

Il faut aussi prévoir les frais engendrés par l'utilisation annuelle du système. Puisque cet aspect représente les frais nécessaires au bon fonctionnement et au maintien du lien de communication avec le site, une pondération de 3% lui a été attribuée. Les coûts d'opération et d'entretien annuels incluent l'ensemble des dépenses nécessaires au bon fonctionnement du système. Cela comprend le coût de la transmission des données, de la consommation énergétique, ainsi que de la maintenance logicielle et physique. Puisque le site est inaccessible la majeure partie de l'année, il est essentiel de limiter le besoin d'interventions humaines. On établit qu'un système demandant 300\$ par année (frais de base de télécommunication par

satellites) est l'objectif idéal, tandis qu'un système dont les frais et l'entretien dépassent 2500\$ par année est jugé inacceptable. La note suivante permet d'évaluer ce critère, où c est le coût total d'opération et d'entretien :

$$\frac{5000 - c}{5000} \quad (4.7)$$


4.4.5 Coûts de fabrication

Le coût de fabrication représente une partie majeure des dépenses du client. Une pondération de 3% y a donc été attribuée. Le choix des capteurs, la qualité de l'électronique et la main-d'œuvre influencent ce coût. Celui-ci est déterminé par le prix de la caméra infrarouge (NIR), des capteurs, de la boîte et du système d'alimentation. Par conséquent, on estime que la fabrication d'une unité coûte au maximum 5000\$ et au minimum 1000\$. Une note maximale est donc attribuée à un système coûtant 1000 dollars et moins, et une note nulle pour un prix de 5000 dollars et plus. Le barème est donné par la formule suivante, où c est le coût total de fabrication :

$$\frac{5000 - c}{4000} \quad (4.8)$$

TABLEAU 4.1 – Tableau du cahier des charges

<i>Critères d'évaluation</i>	<i>Pond.</i>	<i>Barème</i>	<i>Min</i>	<i>Max</i>
4.1 Assurer autonomie du système	30%			
4.1.1 Robustesse de l'état d'autonomie	10%	$\frac{\log(A-11)}{\log(2.5)}$	10	50
4.1.2 Fiabilité de la supervision à distance	6%	$F = \ln(t)$	10	50
4.1.3 Consommation électrique	8%	$E = \frac{C}{P}$	10	50
4.1.4 Résilience du système	6%	Voir barème 4.1.4	10	50
4.2 Garantir robustesse du système	30%			
4.4.1 Impact lumineux sur la faune 25%	3%	$\frac{\lambda-650}{940}$	10	50
4.3.2 Assurer la conservation des données	2%	$\frac{d-60}{60}$	10	50
4.4.3 Coûts d'installation et de transport	4%	$\frac{5000-c}{5000}$	10	50
4.4.4 Coûts d'opération et d'entretien	3%	$\frac{2500-c}{2500}$	10	50
4.4.5 Coûts de fabrication	3%	$\frac{2200}{5000-c}$	10	50
4.3 Assurer observation et gestion de données				
4.4.1 Impact lumineux sur la faune 25%	3%	$\frac{\lambda-650}{940}$	10	50
4.3.2 Assurer la conservation des données	2%	$\frac{d-60}{60}$	10	50
4.4.3 Coûts d'installation et de transport	4%	$\frac{5000-c}{5000}$	10	50
4.4.4 Coûts d'opération et d'entretien	3%	$\frac{2500-c}{2500}$	10	50
4.4.5 Coûts de fabrication	3%	$\frac{2200}{5000-c}$	10	50
4.4 Réduire impacts et coûts	15%			
4.4.1 Impact lumineux sur la faune	3%	$\frac{\lambda-650}{940}$	10	50
4.4.2 Impact environnemental	2%	$\frac{4-b}{4}$	10	50
4.4.3 Coûts d'installation et de transport	4%	$\frac{5000-c}{5000}$	10	50
4.4.4 Coûts d'opération et d'entretien	3%	$\frac{2500-c}{2500}$	10	50
4.4.5 Coûts de fabrication	3%	$\frac{2200}{5000-c}$	10	50

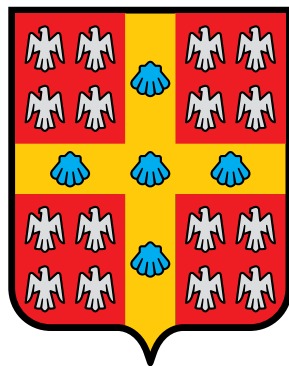

UNIVERSITÉ
LAVAL

FIGURE 4.1 – Maison de la qualité