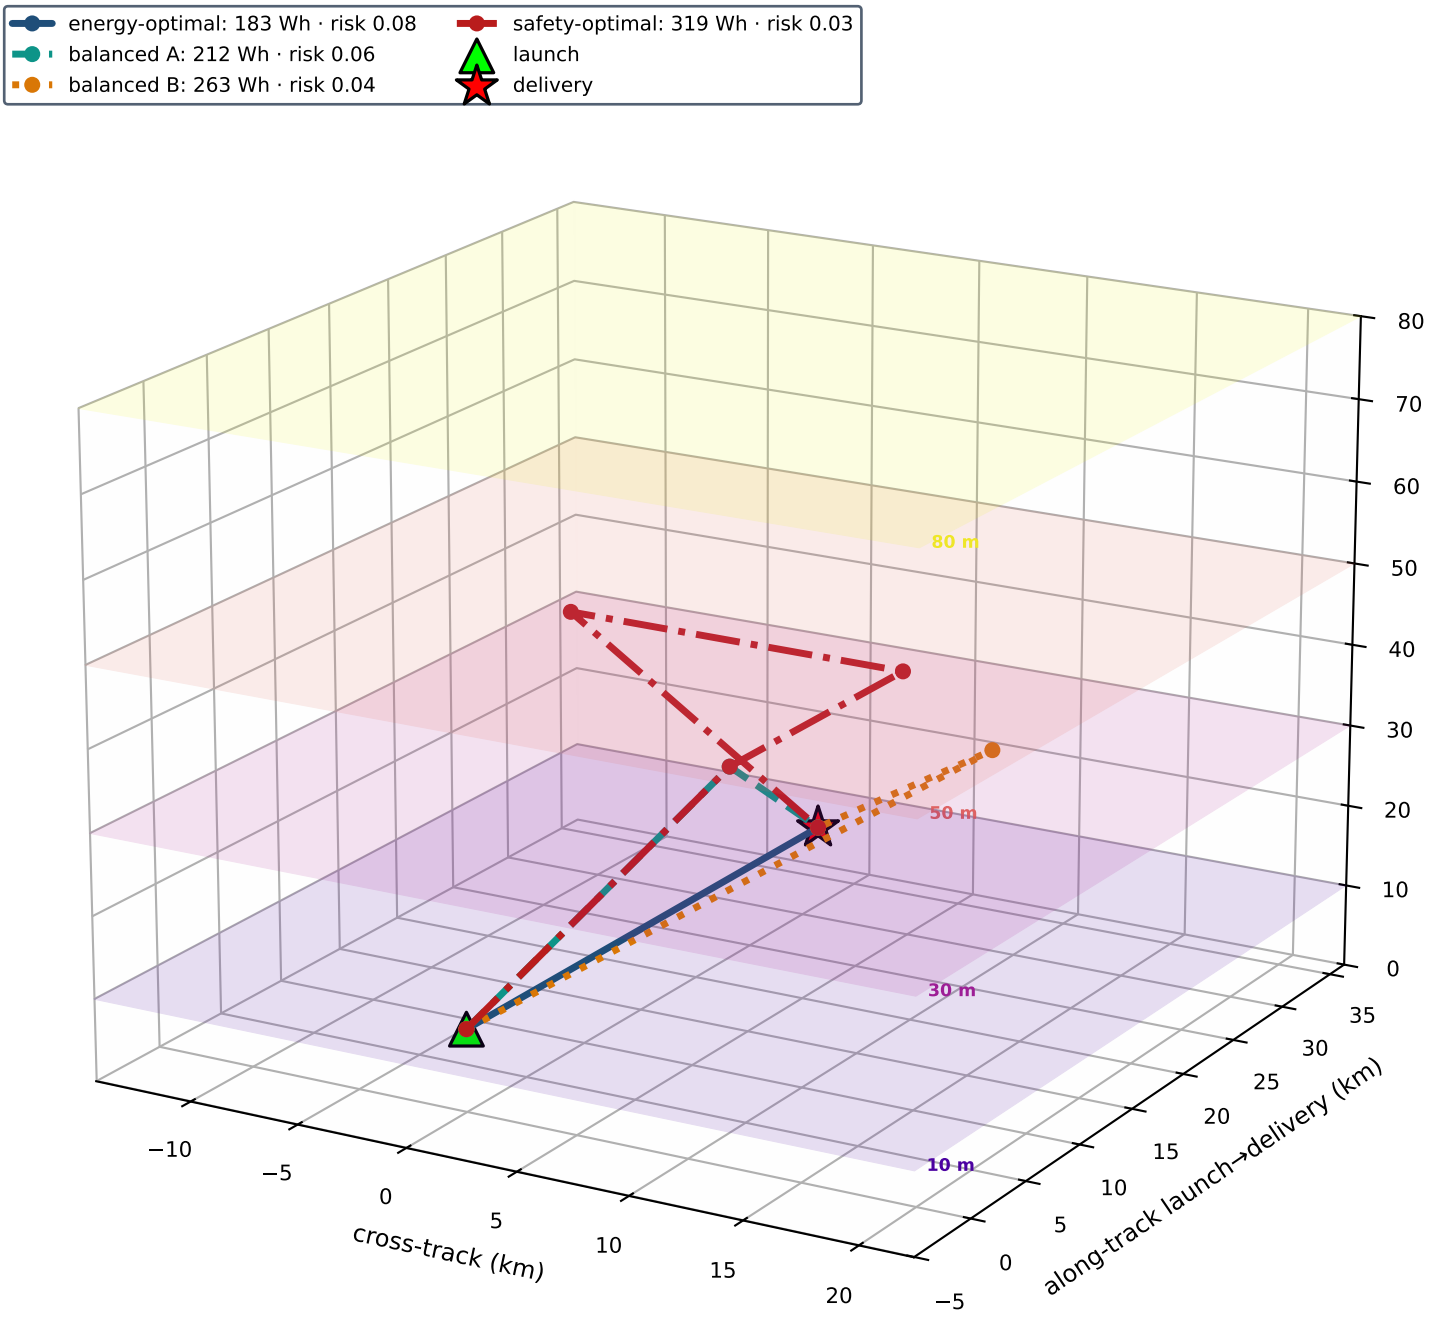
energy-optimal: 183 Wh · risk 0.08
balanced A: 212 Wh · risk 0.06
balanced B: 263 Wh · risk 0.04
safety-optimal: 319 Wh · risk 0.03
launch
delivery
80 m
50 m
30 m
10 m
cross-track (km)
along-track launch→delivery (km)