

# CARGA RESISTIVA MOD.: CR-15

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Alimentação: 138 V ou 276 V;

Frequência: DC a 60 Hz;

Correntes:

Posição 1: 138V (jumper nos bornes AB)

0,25- 0,5 - 1,0 - 2,0 - 2,5 - 5,0 - 5,0 - 10 A = 26,25 A

Posição 2: 276V (retirar o jumper nos bornes AB)

0,125- 0,25- 0,5 - 1,0 - 1,25- 2,5 - 5,0 - 10A = 22,625A


Potência máxima: 4200 Watts (4,2 kW);

Tolerância: 5% +  $R \times \Delta T$ ;

Peso aproximado: 15 kg;

Dimensões: 40 x 25 x 50 cm (L x A x P).

## Para testes trifásicos:

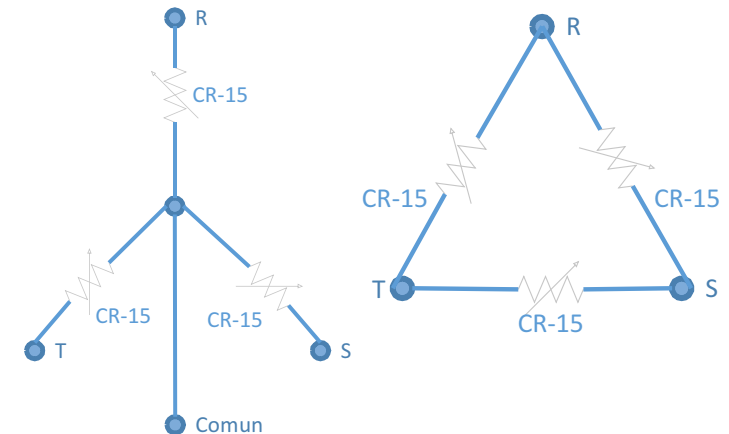

## **DESCRIÇÃO GERAL:**

A carga resistiva modelo CR-15 é unidade portátil com resistência não indutiva e gama de ajuste através de chaves comutadoras. Possui uma chave com um contato auxiliar NA para partida de um temporizador externo simultaneo com a energização da carga ou saída, para automatização do ensaio. Possui também um conector dB9 que permite com que a carga seja controlado por um computador.

## **APLICAÇÃO BÁSICA:**

Utilizada para realizar testes em relés de proteção, medidores de energia, simuladores de carga para testes de transformadores, fontes, descargas de baterias e em qualquer outra aplicação que se tenha corrente limitada através de elementos puramente resistivos (corrente em fase com a tensão), com alta precisão e simplicidade de operação. A CR-15 é uma unidade passiva, não regulada, porém, com alta potência de consumo, pequeno volume, baixo peso e de grande robustez.

*Para testes trifásicos deve ser utilizadas três cargas, nas configurações estrela ou triangulo(delta).*