HITACHI
Inspire the Next



Série UX

Impressora de injeção de tinta

SÉRIE
UX
Hitachi

As impressoras de injeção de tinta contínua da série UX de Hitachi representam o ponto mais alto em inovação da tecnologia de marcação e codificação, certificando a reputação de confiabilidade, eficiência e facilidade de uso da Hitachi.

Controle de impressão intuitiva

Integração sem preocupações

Manejo simples de fluídos

Sistema de circulação confiável



Nova cabeça de impressão versátil e durável

Confira como seus colegas estão se beneficiando das inovações das impressoras de injeção de tinta contínua de Hitachi.


Giroux's Poultry Farm melhora o tempo de funcionamento e reduz os custos de marcação do produto em 43%.

Além de reduzir os custos de impressão e tempos de parada, Baker Cheese cumpre as expetativas dos consumidores com códigos de datas consistentes.

Nova cabeça de impressão versátil e durável


Versátil cabeça de impressão cônica

A proximidade ao produto pode ser todo um reto quando se utilizam cabeças de impressão tradicionais, mas a nova tecnologia de cabeça de impressão cônica da UX permite uma impressão ainda mais próxima, melhorando sua qualidade.

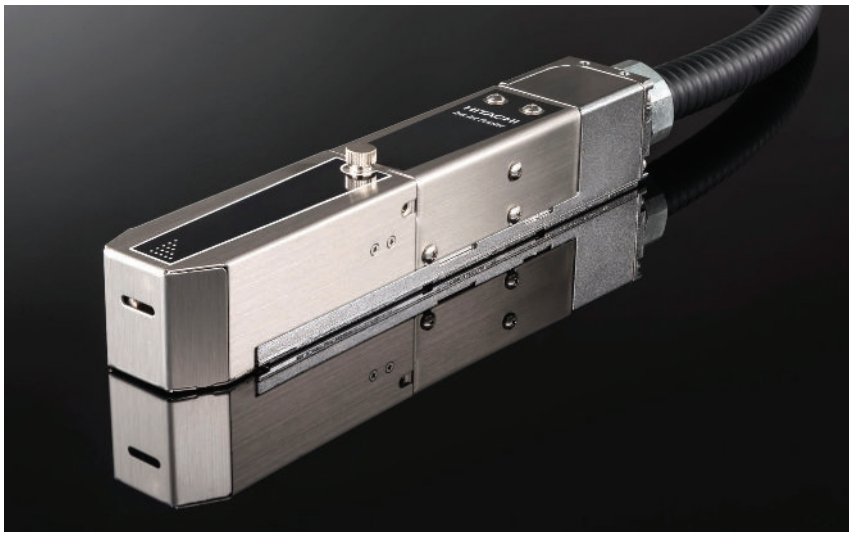


Revestimento durável de Ni-Cr

A cabeça de impressão da série UX tem um novo revestimento em Níquel-Cromo, proporcionando uma excepcional resistência à corrosão e aumentando sua vida útil perante lavado ou exposição a sustâncias químicas.

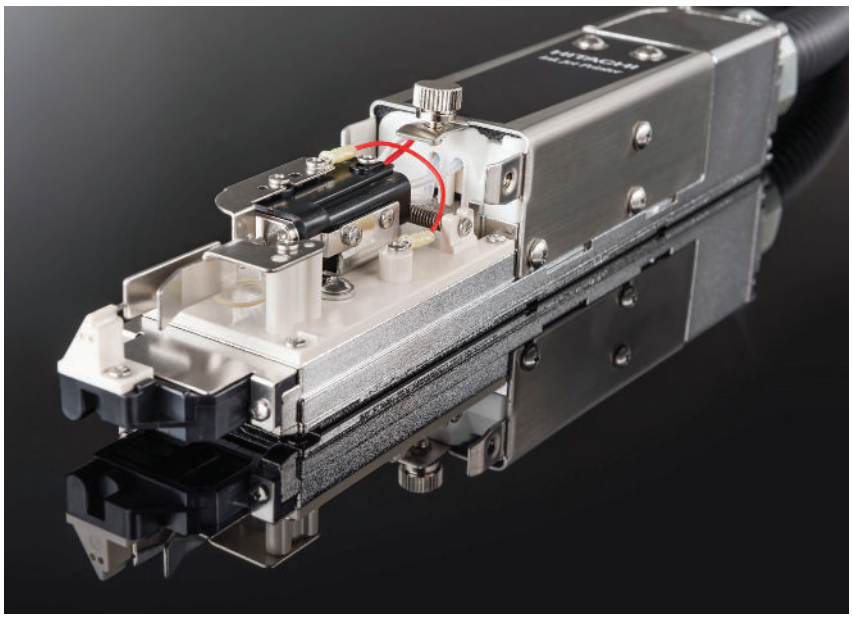

Impressão flexível de 6 linhas

Só uma cabeça de impressão da UX agora pode imprimir até seis linhas de texto utilizando um sistema inovador de controle de impressão. A Série UX também tem disponível o primeiro sistema de controle de queda entrelaçado da indústria Hitachi, o código da mais alta qualidade disponível, independentemente da altura de impressão.

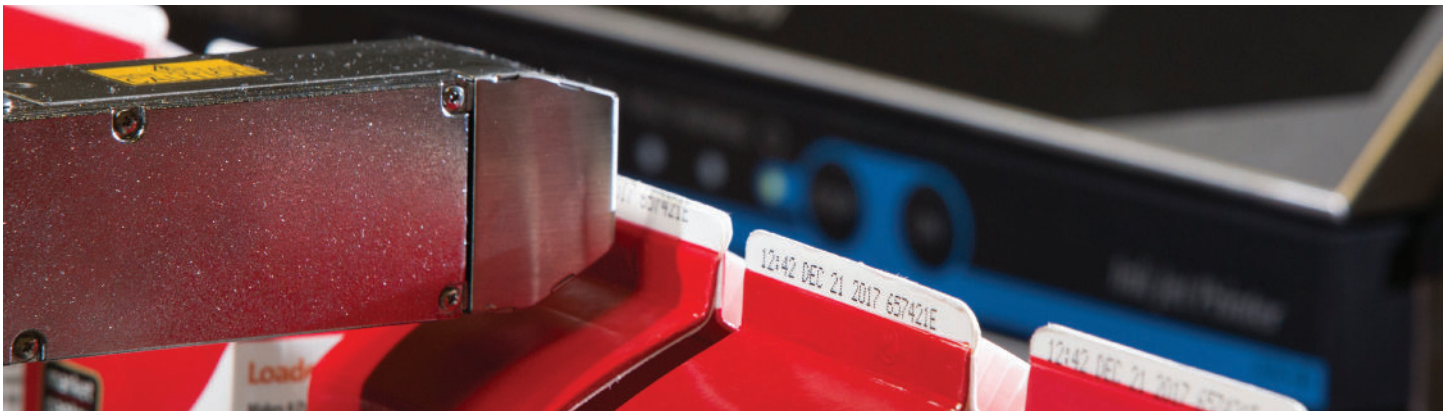


Sistema de circulação confiável

Bomba de diafragma confiável

O centro da impressora de injeção a tinta da Série UX tem um sistema de circulação baseado em diafragmas. Exclusivo de Hitachi, o sistema de diafragma da UX melhora notavelmente a fiabilidade enquanto reduz o consumo de solvente.

Um viscosímetro especializado emite medidas reais da viscosidade da tinta, aumentando ainda mais a fiabilidade e o tempo de funcionamento.

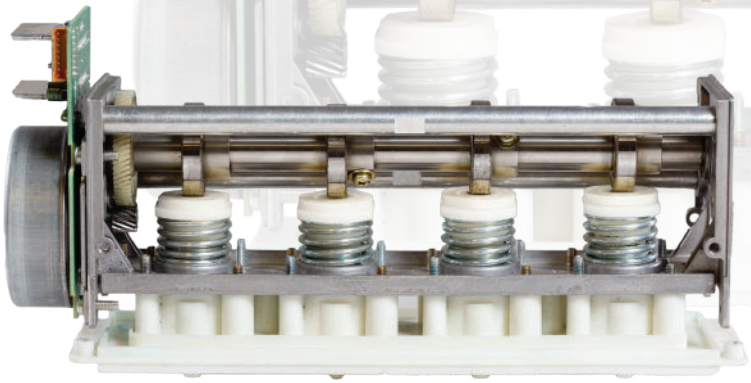

Controle de velocidade do motor

As impressoras da Série UX de Hitachi incluem um controle de velocidade do motor regulado por temperatura que minimiza o consumo de solvente, ajudando a reduzir os custos de operação.

Cambio individual de bombas

A possibilidade de cambiar cada uma das bombas altamente fiáveis de forma individual minimiza o Custo Total de ser Proprietário de uma impressora Série UX.

Recuperação eficiente de tinta




Aproximadamente

30% menor em comparação com os modelos anteriores

Menor consumo de solvente e custo de operação


Com tecnologia de recuperação de pulsação

A técnica de recuperação de tinta e controle de velocidade do motor Hitachi adaptável a condições ambientais suprime a evaporação do solvente e permite lograr óptimos níveis de consumo de solvente na indústria.

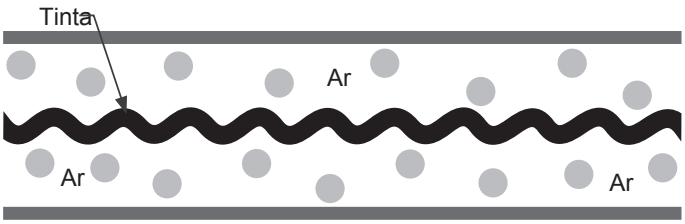

Sistemas tradicionais de recuperação de fluídos

A tinta passa por um canal de ar aumentando a velocidade de evaporação, bem como o consumo de solvente líquido.

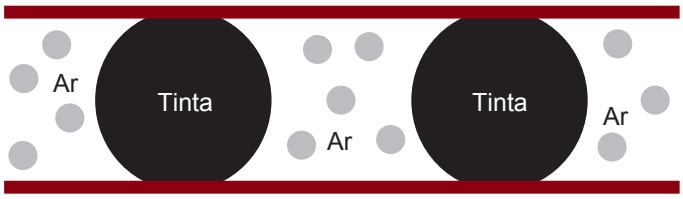

Sistema de recuperação de pulso de Hitachi

A tinta é recuperada através de um sistema pulsante que reduz a velocidade de evaporação e o consumo do solvente, aumentando os resultados finais.

* Segundo comparação com os modelos atuais de Hitachi com tinta 1067K a 20°C. Redução de aproximadamente 30% para UX-B e D-UX.

Manejo simples de fluídos

Recarga de fluidos a prova de erros e sem enrascada

Os cartuchos de fluidos inteligentes reduzem a possibilidade de derrames líquidos perigosos durante a recarga. Devido a que são de duas formas diferentes, os cartuchos de tinta e solvente podem ser identificados facilmente e também têm o tamanho adequado para encaixar no receptáculo correspondente.



Reconhecimento RFID

A redução de erros é chave para obter um maior tempo de funcionamento e, por este motivo, a série UX agora inclui o Reconhecimento RFID para trocar a tinta e solvente. Um escaneio rápido de cada garrafa permite ao sistema identificar a tinta ou solvente e dar instruções ao usuário segundo a compatibilidade.

* Algumas áreas geográficas estão excluídas.

Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd, declara que o leitor de etiquetas IC cumpre com os requisitos essenciais e outras disposições pertinentes da FDD Parte 15 subparte C, EN 301 489-1/-3, EN 300 330-1/-2

Cambio de filtro sem ferramentas


Os filtros de tinta podem ser trocados sem utilizar ferramentas ou precisar serviço técnico, reduzindo a praticamente zero o tempo de parada por simples manutenção. Não haverão mais falhas operativas que consomam tempo. Estas impressoras oferecem o custo total de operação mais baixo do mercado.

Resíduo simples, económico

Os cartuchos de tinta e solvente podem ser utilizados até a última gota e drenados totalmente em seus respectivos depósitos. A evacuação completa de fluidos permite jogar fora os recipientes de tinta e solvente de forma convencional e não utilizando métodos de descarte perigosos e custosos.

Ícones informativos

Os ícones que aparecem na tela oferecem ao usuário informação simples e visual. Os medidores de nível de tinta e solvente mostram o nível atual do fluido e indicam o momento de substituir o cartucho. Esta função permite utilizar a tinta mais eficientemente, reduzir os resíduos e, além do mais, ajudar a reduzir custos.

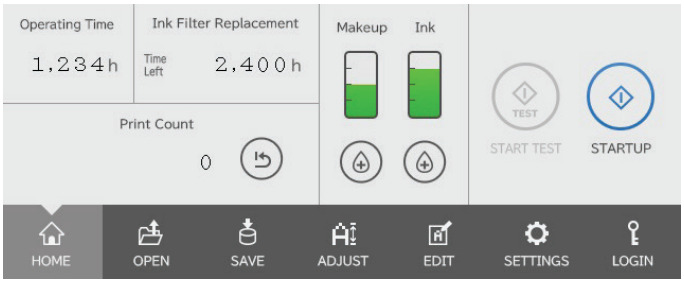



Cartucho de Solvente de 800 ml

Cartucho de Tinta de 500 ml

Controle de impressão intuitiva

Interface de usuário intuitiva

Uma tela tátil TFT LCD de 10,4 polegadas oferece um ângulo amplo, fácil de ver e com manejo intuitivo. Além disso, apresenta uma função de vista prévia, quando se trocam as mensagens de impressão, permitindo ao usuário verificar a mensagem que está sendo trocada na tela e evitar impressões erradas.

Guia de solução de problemas

A Série UX tem uma guia integrada de solução de problemas de fácil aceso que ajuda ao usuário a resolver problemas comuns e reduzir o tempo de parada.

Fácil transferência de mensagens por USB

As mensagens podem ser respaldadas facilmente em uma memória USB para serem transferidas a outras impressoras de forma conveniente.

Gestão remota confortável

A Ethernet é uma característica standard nas impressoras UX-D. Além disso, são compatíveis como a rede aberta permitindo uma integração de sistemas mais simples. A gestão coletiva através de um sistema central permite que dois ou mais dispositivos sejam conectados em rede facilmente.



Integração sem preocupações

IP–65

A impressora UX de modelo dinâmico está classificada como IP-65, isto é, que pode integrar múltiplos entornos de produção sem preocupação ou modificação dos processos atuais de produção, como os procedimentos de lavado. As impressoras Hitachi da Série UX podem operar em temperaturas altas e baixas, bem como em ambientes com muito pó, permitindo colocá-las próximas do lugar de ação. As impressoras UX Básicas são de standard IP-55.

Temperatura Alta até 50℃ (122℉)

Temperatura Baixa até 0℃ (32℉)

Ambiente com pó

Lavado

Especificações padrão

Ítem		Modelo	
		UX-B160W Básico	UX-D160W Dinâmico
Tamanho do bico		65µm	
Número máximo de linhas de impressão		Até 3 linhas	Até 3 linhas (Opção: Até 6 linhas)
Número máximo de caracteres de impressão		Hasta 240 caracteres	Até 240 caracteres (Opção: Até 1,000 caracteres)
Fonte (horizontal x vertical)	4 x 5	–	Opção: ✓
	5 x 5	✓	✓
	5 x 7(8), 9 x 7(8)	✓	✓
	7 x 10	✓	✓
	11 x 11	✓ (Apenas chinese)	✓ (Apenas chinese)
	10 x 12	✓	✓
	12 x 16	✓	✓
	18 x 24	✓	✓
	24 x 32	–	Opção: ✓
	30 x 40	–	Opção: ✓
	36 x 48	–	Opção: ✓
Altura do caracter		2 - 10 mm	
Display e dispositivo de acesso		Desenho WYSIWYG Display: TFT LCD (10,4" a cor) com iluminação de fundo Dispositivo de entrada: sensível com som de entrada.	
Idioma do display (2 idiomas selecionáveis)		Inglês, chinês, coreano, tailandês, vietnamita, alemão, francês, holandês, italiano, espanhol, português, sueco, dinamarquês, grego, russo, tcheco, polonês, árabe, sérvio, turco, húngaro, búlgaro, catalão, romeno, finlandês, norueguês, esloveno	
Velocidade máxima de impressão (caractere por segundo) (fonte 5x5 espaço 1, 1)		Até 1,148	Até 1,148 (Opcional: Até 2,296)
Caracteres padrão		Alfanuméricos (A-Z, a-z, 0-9), símbolos (27), espaço: 90 em total	
Padrão do usuário		50 padrões cada um para a matriz de pontos	200 padrões cada um para a matriz de pontos
Funções de impressão		Calendário, Contagem, Mescla de Tipos de Letra, Senha	
Impressão de código de barras		–	código 39, ITF, NW-7, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, código128/EAN-128, GS-1 Databar
Impressão de código 2D		–	Matriz de Dados (Alfabeto: 49 caracteres/Numerais: 98 caracteres), QR, Micro código QR
Capacidade de armazenamento de mensagens		150 mensagens	300 mensagens [Opção: Até 2,000 mensagens ((segundo o conteúdo dos dados)]
Sinal de entrada		Detecção do objetivo de impressão Pulsação de codificador rotatório (possibilidade de selecionar entreNPN/PNP)	Detecção do objetivo de impressão, Pulsação de codificador rotatório, Cancelar impressão, impressão de movimento alternativo, controle remoto (Executar, Parar, LIGAR/DESLIGAR Alta Tensão, Reiniciar), (possibilidade de selecionar entreNPN/PNP)
Sinal de saída		Pronto para imprimir, Falha, Advertência (Unicamente NPN)	Impressão em curso ou Impressão completa, Em linha, (possibilidade de selecionar entre NPN/PNP), Pronto para imprimir, Falha, Advertência (Unicamente NPN)
Interface de dados		Opção (RS-232C as velocidades de transmissão selecionáveis até 115,200bps)	RS-232C as velocidades de transmissão selecionáveis até 115,200bps
Ethernet (comunicação Modbus)		–	IEEE802.3, 100BASE-T
Memória externa		USB para armazenagem de dados do usuário	
Cumprimento/ângulo do cabo do cabeçote		4m (em linha / 90 grados)	
Faixa de temperatura de operação		0-50°C (Tinta 1067K)	
Faixa de humidade de operação		30-90% RH (sem condensação)	
Fonte de alimentação (seleção automática de tensão)		AC100-120/220-240V±10% 50/60Hz 120VA 400 x	
Dimensões (cumprimento x profundidade x altura)		320 x 527 mm	
protecção internacional		IP55	IP65
Peso aproximado		27kg	

A informação de este manual está sujeita a alterações sem aviso prévio.

HITACHI
Inspire the Next

Visite www.hitachi-america.us/inkjetprinters/ ou ligue ao +1 (704) 972-9866

Para mais informações contate o seu representante de vendas mais próximo:

Hitachi Industrial Equipment

Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.
Hitachi America, Ltd.

Número de Registro: JQA–QMA12087
Data de Registro: 1 de abril de 2005

A Divisão de Sistemas de Marcação e Sistemas de Elevação (Divisão Taga) de Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd. obteve a certificação internacional ISO 9001 como garantia da qualidade da Impressora de Injeção de Tinta.