
SULJETT BRASIL
SISTEMA DE CODIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE

Codificadora Industrial Jato de Tinta

HITACHI UX B160WG




HITACHI
Inspire the Next

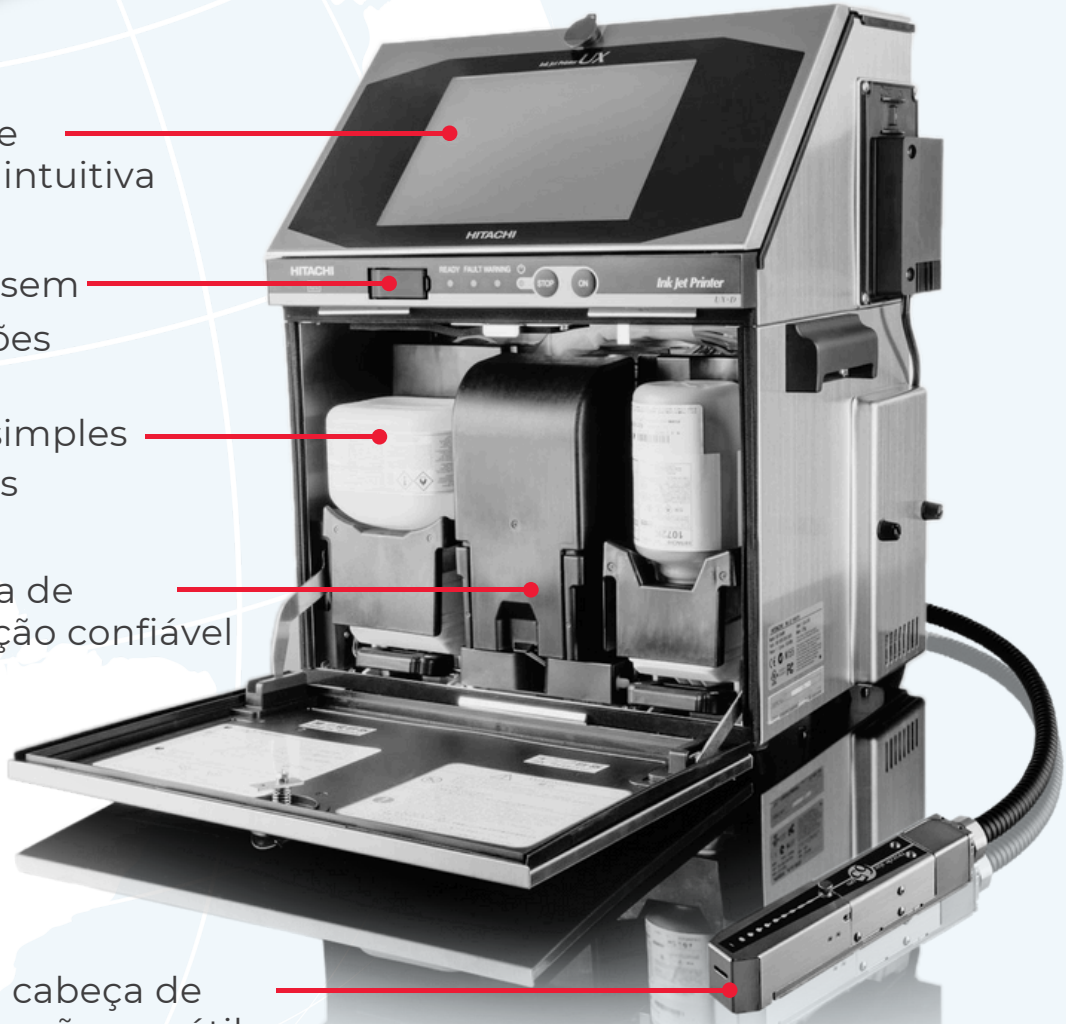

Impressora confiável, durável e oferece impressões de alta qualidade a um **preço econômico**. A **UX-B160WG** tem a mesma durabilidade e confiabilidade das demais impressoras **Hitachi**. Sempre proporcionando um **desempenho superior** em aplicações onde exigem datações e impressões de códigos de alta qualidade.

Sistema de circulação confiável

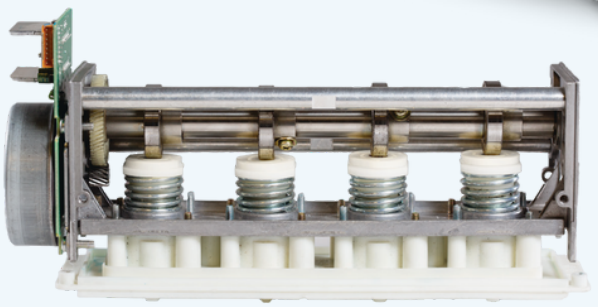

Bomba de diafragma confiável

O centro da impressora de injeção a tinta da Série UX tem um sistema de circulação baseado em diafragmas. Exclusivo de Hitachi, o sistema de diafragma da UX melhora notavelmente a fiabilidade enquanto reduz o consumo de solvente.

Um viscosímetro especializado emite medidas reais da viscosidade da tinta, aumentando ainda mais a fiabilidade e o tempo de funcionamento.

Controle de velocidade do motor

As impressoras da Série UX de Hitachi incluem um controle de velocidade do motor regulado por temperatura que minimiza o consumo de solvente, ajudando a reduzir os custos de operação.

Cambio individual de bombas

A possibilidade de cambiar cada uma das bombas altamente fiáveis de forma individual minimiza o Custo Total de ser Proprietário de uma impressora Série UX.

Recuperação eficiente de tinta




30% menor em comparação com os modelos anteriores


Menor consumo de solvente e custo de operação

Com tecnologia de recuperação de pulsação
A técnica de recuperação de tinta e controle de velocidade do motor Hitachi adaptável a condições ambientais suprime a evaporação do solvente e permite lograr óptimos níveis de consumo de solvente na indústria.

Aproximadamente

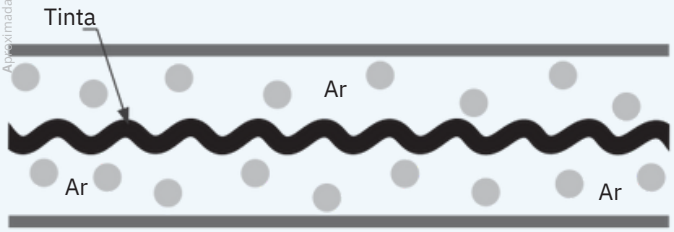

Sistemas tradicionais de recuperação de fluídos
A tinta passa por um canal de ar aumentando a velocidade de evaporação, bem como o consumo de solvente líquido.

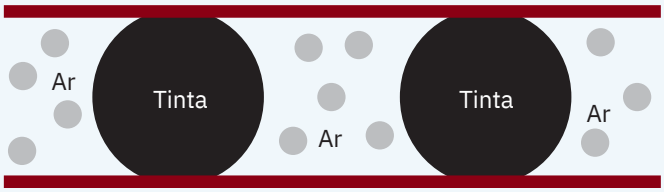

Sistema de recuperação de pulso de Hitachi
A tinta é recuperada através de um sistema pulsante que reduz a velocidade de evaporação e o consumo do solvente, aumentando os resultados finais.

*Segundo comparação com os modelos atuais de Hitachi com tinta 1067K a 20°C.
Redução de aproximadamente 30% para UX-B e D-UX.

HITACHI
Inspire the Next

Manuseio simples de fluídos

Recarga de fluidos a prova de erros e sem enrascada

Os cartuchos de fluidos inteligentes reduzem a possibilidade de derrames líquidos perigosos durante a recarga. Devido a que são de duas formas diferentes, os cartuchos de tinta e solvente podem ser identificados facilmente e também têm o tamanho adequado para encaixar no receptáculo correspondente.



Reconhecimento RFID

A redução de erros é chave para obter um maior tempo de funcionamento e, por este motivo, a série UX agora inclui o Reconhecimento RFID para trocar a tinta e solvente. Um escaneio rápido de cada garrafa permite ao sistema identificar a tinta ou solvente e dar instruções ao usuário segundo a compatibilidade.

*Algumas áreas geográficas estão excluídas.
Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd, declara que o leitor de etiquetas IC cumpre com os requisitos essenciais e outras disposições pertinentes da FDD Parte 15 subparte C, EN 301 489-1/-3, EN 300 330-1/-2

Cambio de filtro sem ferramentas


Os filtros de tinta podem ser trocados sem utilizar ferramentas ou precisar serviço técnico, reduzindo a praticamente zero o tempo de parada por simples manutenção. Não haverão mais falhas operativas que consumam tempo. Estas impressoras oferecem o custo total de operação mais baixo do mercado.


Resíduo simples, económico

Os cartuchos de tinta e solvente podem ser utilizados até a última gota e drenados totalmente em seus respectivos depósitos. A evacuação completa de fluidos permite jogar fora os recipientes de tinta e solvente de forma convencional e não utilizando métodos de descarte perigosos e custosos.

Ícones informativos

Os ícones que aparecem na tela oferecem ao usuário informação simples e visual. Os medidores de nível de tinta e solvente mostram o nível atual do fluido e indicam o momento de substituir o cartucho. Esta função permite utilizar a tinta mais eficientemente, reduzir os resíduos e, além do mais, ajudar a reduzir custos.

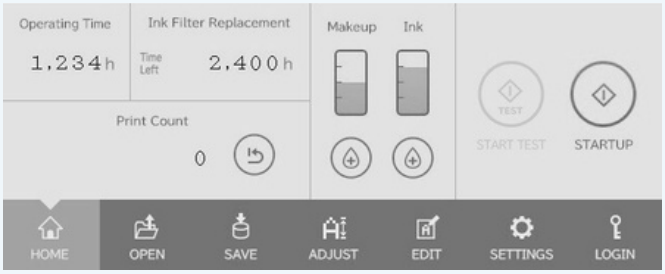

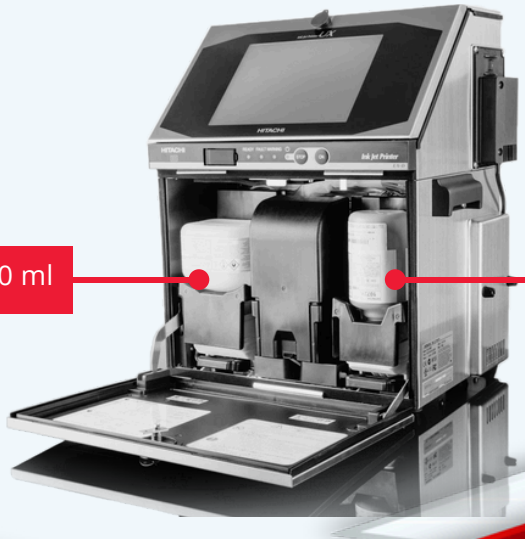

Cartucho de Solvente de 800 ml

Cartucho de Tinta de 500 ml

Controle intuitivo de impressão

Fácil transferência de mensagens por USB
As mensagens podem ser respaldadas facilmente em uma memória USB para serem transferidas a outras impressoras de forma conveniente.

Interface de usuário intuitiva
Uma tela tátil TFT LCD de 10,4 polegadas oferece um ângulo amplo, fácil de ver e com manejo intuitivo. Além disso, apresenta uma função de vista prévia, quando se trocam as mensagens de impressão, permitindo ao usuário verificar a mensagem que está sendo trocada na tela e evitar impressões erradas.

Guia de solução de problemas
A Série UX tem uma guia integrada de solução de problemas de fácil aceso que ajuda ao usuário a resolver problemas comuns e reduzir o tempo de parada.



Integração sem preocupações

IP–55
As impressoras UX Básicas são de standard IP-55.

Temperatura Alta até 50°C (122°F)

Temperatura Baixa até 0°C (32°F)

Ambiente com pó

jato de água

HITACHI
Inspire the Next

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo		UX-B160WG
Tamanho do bico		65 µm
Max. Linhas de Impressão		até 3 linhas
Max. número de caracteres por impressão		Até 240 caracteres
Fontes	5x5	v
	5x7 (8), 9x7(8)	v
	7x10	v
	10x12	v
	12x16	v
	18x24	v
Altura dos caracteres		2-10 mm / 0.08-0.39 polegadas
Ecrã e Entrada dos dados		Projeto WYSIWYG; Visor: Tela LCD (monocromática de 10,4"), fundo iluminado; Dispositivo de entrada: painel de toque, com som.
Velocidade de impressão de caracteres por segundo (Fonte 5 x 5, espaço 1,1 linha)		1148 caracteres
Padrão de Caracteres		Alfanumérico (AZ, az, 0-9), símbolos (27), espaço: total 90
Padrão de Usuário		50 padrões cada para matriz de pontos
Função de impressão		Calendário, Contador, Mistura de fontes, Senha
Capacidade de Memória		150 mensagens
Sinal de Entrada		Detecção de alvo de impressão, parada de impressão, pulso do codificador giratório (NPN / PNP selecionável).
Sinal de Saída		Impressão pronta, falha, aviso (somente NPN). Op: Impressão em andamento ou Impressão finalizada, On-line (NPN/ PNP Selectable).
Memória Externa		Memória externa USB para armazenamento de dados
Umbilical (Medida/Ângulo)		4m (13.1 ft) / 90 graus
Temperatura de Funcionamento		10-45°C (32-113°F)
Umidade de Funcionamento		30-90% RH (Sem Condensação)
Voltagem (seleção automática)		AC100-120/220-240V±10% 50/60Hz 120VA 400 x
Tamanho (C x P x A)		400x320x527mm / 15.7x12.6x20.8 inches
Peso Aproximado		25kg (55 lbs)

BRASIL
SULJETT
SISTEMA DE CODIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE

www.suljett.com

(51) 98037-0198

(51) 3243-6062 - Porto Alegre-RS
(47) 3013-1900 - Joinville-SC
(82)2140-0922 - Mal. Deodoro - AL

HITACHI
Inspire the Next