SULJETT BRASIL
SISTEMA DE CODIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE

Codificadora Industrial Jato de Tinta

HITACHI UX D150W



HITACHI
Inspire the Next

SULJETT BRASIL
SISTEMA DE CODIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE




55µm (Alta Velocidade)



Fotos de Aplicação



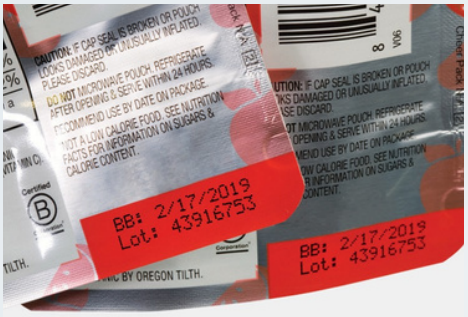







Amostras de Impressão (Aprox. Escala Real)

Font (Horizontal x Vertical)	UX-D150W	
5 x 7	1 LINE	0123456789ABCDEFGHIJKLMN
	2 LINE	0123456789ABCDEFGHIJKLMN ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
	3 LINE	0123456789ABCDEFGHIJKLMN ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX 0123456789ABCDEFGHIJKLMN
	4 LINE	0123456789ABCDEFGHIJKLMN ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX 0123456789ABCDEFGHIJKLMN ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX


HITACHI
Inspire the Next

O CORAÇÃO DA CONFIABILIDADE

Maior Integridade da Tinta


Ao contrário de uma bomba de engrenagens, a bomba de diafragma não cisalha a tinta ao passar por ela. O cisalhamento da tinta resulta em menor viscosidade e pode afetar negativamente a qualidade de impressão. As bombas de diafragma Hitachi proporcionam uma alimentação de tinta consistente ao cabeçote de impressão.

Hitachi



Concorrente



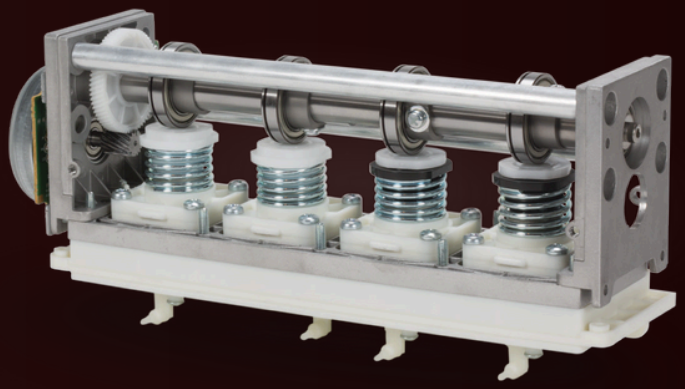

Projetada & Fabricada pela Hitachi

A bomba de diafragma é o coração de cada impressora Hitachi. Por isto, a Hitachi não utiliza produtos comuns de mercado. Cada bomba é projetada e fabricada pela Hitachi segundo os padrões mais elevados.

Peso & Qualidade

A bomba de diafragma Hitachi é um dos componentes mais pesados em cada impressora. Este peso é devido à utilização de componentes altamente qualitativos na fabricação de cada bomba. A qualidade nunca é comprometida. Você cria produtos superiores e deve ter um parceiro que faça o mesmo.

Design de Quatro Câmaras

Cada bomba foi projetada com quatro câmaras que permitem a distribuição da carga da bomba. Consequentemente, a vida útil de cada impressora é aprimorada significativamente em relação aos designs de bombas com câmara individual.

4

Substituição de Bomba Individual

Pela possibilidade da substituição individual de cada bomba ultraconfiável, o Custo Total de Propriedade (TCO) da impressora Série UX é minimizado.

HITACHI
Inspire the Next

Principais Características da Série Especial UX

As impressoras de jato de tinta contínuo da Série UX da Hitachi representam o auge da inovação na tecnologia de marcação e codificação, e demonstram a reputação da Hitachi em termos de Confiabilidade, Eficiência e Facilidade de Uso.

Recuperação Eficiente de Tinta



Cerca de **30%** de redução em relação a modelos anteriores *

Consumo de Makeup e Custo de Codificação Reduzidos

Destacando a Tecnologia de Recuperação por Pulsos A técnica de recuperação de tinta e o controle de velocidade de motor da Hitachi, que baseia em condições ambientais, suprime a evaporação do makeup e alcança níveis industriais de baixo consumo de makeup.



Sistemas Tradicionais de Recuperação de Fluídos
A tinta passa por um canal de ar aumentando a taxa de evaporação e, consequentemente, o consumo de fluído de makeup.



Sistema de Recuperação por Pulsos da Hitachi
A tinta é recuperada por um sistema de pulsação, que reduz a taxa de evaporação e o consumo de makeup, e, desta forma, melhora os seus resultados finais.

*Conforme comparação com os modelos atuais da Hitachi com tinta 1067K a 20°C.
Cerca de 30% de redução para UX-B e UX-D.

Integração Simples

IP–65

A impressora modelo UX Dynamic possui certificação **IP-65**, isto é, ela pode ser facilmente integrada em uma variedade de ambientes de produção sem modificação dos processos produtivos atuais, tais como processos de lavagem. As impressoras Hitachi da Série UX podem operar em ambientes com Alta ou Baixa Temperatura e em ambientes poeirentos, permitindo seu posicionamento perto da linha de ação. As máquinas básicas UX possuem padrão IP-55.

- Alta Temperatura até 50°C (122°F)
- Baixa Temperatura até 0°C (32°F)
- Ambiente Poeirento
- Lavagem

HITACHI
Inspire the Next

Manuseio Simples dos Fluídos

Recargas limpas e à prova de erros dos fluídos
Cartuchos de fluído inteligentes reduzem a possibilidade de perigosos derramamentos de fluído durante a recarga. Com dois perfis diferentes, os cartuchos de Tinta e de Makeup são facilmente identificáveis, além das dimensões diferentes para o encaixe correto no respectivo receptáculo.

Cartucho Inteligente
A redução de erros é a chave para um maior tempo operacional e, por isso, a Série UX destaca agora o Reconhecimento RFID para a substituição de tinta e de makeup. Um rápido escaneamento do recipiente permite ao sistema identificar a tinta ou o makeup em questão e instruir o operador com base em compatibilidade.

Substituição de Filtros Sem Ferramentas
Filtros de tinta podem ser substituídos sem o uso de ferramentas e sem um técnico, resultando em um tempo improdutivo virtualmente zero para manutenção simples. A típica perda de tempo operacional da máquina foi eliminada. Estas impressoras proporcionam o custo operacional total mais baixo do mercado.

Descarte Simples e Econômico
Cartuchos de Tinta e de Makeup podem ser usados até a última gota e drenados completamente em seus respectivos reservatórios. O escoamento completo de fluídos permite que containers de tinta e de makeup sejam descartados por meios convencionais, ao invés de dispendiosos e perigosos métodos de descarte.



Cartucho de Makeup 800 mL

Cartucho de Tinta 500 mL

Nota: não aplicável a UX Pigmentada

Controle de Impressão Intuitivo

Interface de Usuário Intuitiva

Uma tela tátil TFT LCD de 10,4 polegadas proporciona um amplo ângulo de visualização de fácil leitura e uma operação intuitiva. Além disso, na mudança de mensagens de impressão, uma função de pré-visualização permite ao operador verificar na tela, qual mensagem será mudada para evitar a impressão errônea.

Guia de Resolução de Problemas

A Série UX Series destaca um guia de resolução de problemas integrado e de fácil acesso, auxiliando os operadores na fácil localização de respostas a questões comuns e reduzindo o tempo improdutivo decorrente de problemas simples.



Fácil Transferência de Mensagens por USB

Fácil backup de mensagens na unidade USB para transferência conveniente para outras impressoras.

Ícones Informativos


Ícones na tela proporcionam um retorno visual simples ao operador. Medidores de nível de tinta e de makeup mostram o nível atual de fluído e indicam a hora apropriada para troca de cada cartucho. Isto permite um uso de tinta mais eficiente, reduz o desperdício e contribui para a redução dos custos.

Especificações Técnicas

SUL JETT BRASIL
SISTEMA DE CODIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE

Item		Modelo
		UX-D150W
Tamanho do Bico		55µm
Máx. # de Linhas de Impressão		Até 4 linhas
Máx. # de Caracteres de Impressão		Até 1.000 caracteres
Fonte (horizontal x vertical)	4 x 5	v
	5 x 5	v
	5 x 7(8), 9 x 7(8)	v
	7 x 10	v
	11 x 11	—
	12 x 16	v
	18 x 24	v *1
	24 x 32	—
Altura de Caractere		2 - 8 mm
Display & Dispositivo de Entrada		Design WYSIWYG Display: TFT LCD (10.4" colorido), com Backlight Disp. de Entrada: Tela Tátil, com Som de Entrada
Idioma da Tela (2 idiomas selecionáveis)		Inglês, Chinês, Coreano, Tailandês, Vietnamita, Alemão, Francês, Holandês, Italiano, Espanhol, Português, Sueco, Dinamarquês, Grego, Russo, Checo, Polonês, Árabe, Sérvio, Turco, Húngaro, Búlgaro, Catalão, Romeno, Finlandês, Norueguês, Esloveno
Velocidade Máx. de Impressão (Caracteres por segundo) (Fonte 5x5, Espaço 1, 1 Linha)		Até 3.173
Caracteres Padrão		Alfanuméricos (A-Z, a-z, 0-9), Símbolos (27) e Espaços: Total 90
Padrão de Usuário		200 padrões cada para matriz de pontos
Funções de Impressão		Calendário, Contagem, Mistura de Fontes, Senha
Impressão de Códigos de Barras		code39, ITF, NW-7, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, code128/EAN-128, GS-1 DataBar
Impressão de Códigos 2D		Matriz de Dados (Alfabeto: 49 caracteres/Numerais: 98 caracteres), QR code*1, Micro QR code
Capacidade de Armazenamento de Mensagens		2.000 mensagens (dependendo do conteúdo dos dados)
Sinal de Entrada		Detecção de alvo de impressão, Parada de impressão, Pulso de encoder rotativo, Impressão reciprocativa, Controle remoto (Rodar, Parar, Liga/Desliga Alta-voltagem, Reset), (NPN/PNP Selecionável)
Sinal de Saída		Impressão em progresso ou concluída, Online (NPN/PNP Selecionável), Impressão pronta, Falha, Aviso (NPN Apenas)
Interface de Dados		RS-232C a taxas baud selecionáveis até 115.200bps
Ethernet (Comunicação Modbus)		IEEE802.3, 100BASE-T
Memória Externa		USB para armazenamento de dados de usuário
Comprimento/Ângulo do Cabo do Cabeçote de Impressão		4m (em linha/90 graus)
Faixa de Temperatura de Operação		0-40°C (Tinta 1067K)
Faixa de Umidade de Operação		30-90% UR (sem condensação)
Alimentação de Força (Seleção Automática de Voltagem)		AC100-120/220-240V±10% 50/60Hz 120VA
Homologação		CE, UL, cUL, C-Tick, FCC, ICES
Dimensões (L x P x A)		400 x 320 x 527 mm
Proteção Internacional		IP65
Peso Aproximado		27kg

*1 Favor consultar seu representante de vendas mais próximo quando "Fonte 18x24" ou "Código QR" for requerido com UX-D para impressão de Alta Velocidade.

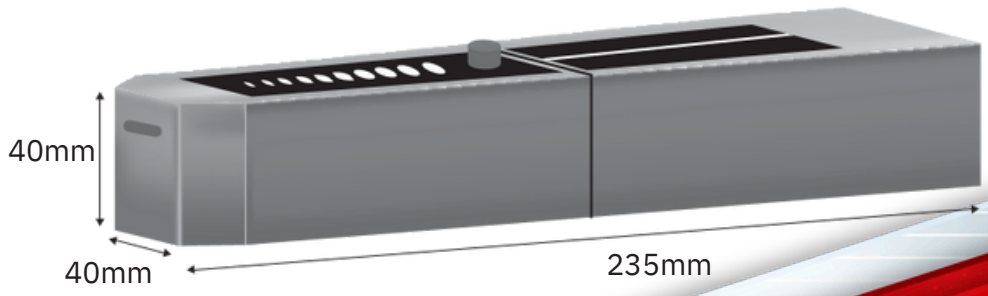

HITACHI
Inspire the Next

SUPPORT

www.suljett.com

(51) 98037-0198

(51) 3243-6062 - Porto Alegre-RS
(47) 3013-1900 - Joinville-SC
(82)2140-0922 - Mal. Deodoro - AL