SULJETT BRASIL
SISTEMA DE CODIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE

Codificadora Industrial Jato de Tinta

HITACHI UX P160W



HITACHI
Inspire the Next

Pigmentada - Alto Desempenho para Alto Contraste






Fácil Limpeza Automatizada de Bico
A limpeza de bico é tão fácil quanto apertar um botão. Uma vez concluída a limpeza de bico, a impressora será colocada no modo de parada automaticamente. A impressora Pigmentada da Série UX também suporta funções de retrolavagem de bico, permitindo que o fluído de limpeza seja admitido pelo bico rapidamente e desobstruindo facilmente quaisquer obstruções.

Sistema de Agitação Sem Ar
A maioria dos sistemas jato de tinta pigmentada requer ar para impedir o assentamento e a aglomeração, mas a impressora jato de tinta pigmentada Série UX baseia em um sistema "Magitate" simples, mas altamente eficaz. Este sistema de agitação reduz a obstrução do filtro e do bico, e elimina a necessidade de modificações dispendiosas no seu sistema de ar comprimido.

Conveniente Circulação no Modo Standby
A Impressora Jato de Tinta Pigmentada da Série UX também incorpora um método de controle de circulação de tinta, que permite a circulação da tinta, até mesmo no modo standby. Isto ajuda a impedir a fixação da tinta, aumentando a eficiência operacional e reduzindo o tempo improdutivo ainda mais.

Magnet + Agitate = Magitate

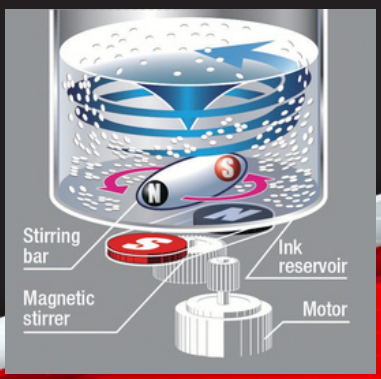

HITACHI
Inspire the Next

Fotos de Aplicação












O CORAÇÃO DA CONFIABILIDADE

Maior Integridade da Tinta


Ao contrário de uma bomba de engrenagens, a bomba de diafragma não cisalha a tinta ao passar por ela. O cisalhamento da tinta resulta em menor viscosidade e pode afetar negativamente a qualidade de impressão. As bombas de diafragma Hitachi proporcionam uma alimentação de tinta consistente ao cabeçote de impressão.

Hitachi



Concorrente



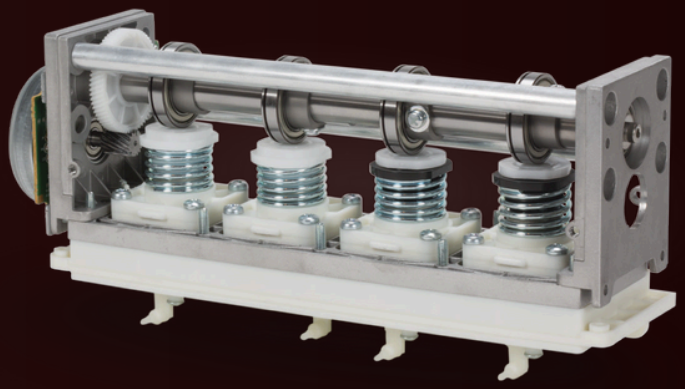

Projetada & Fabricada pela Hitachi

A bomba de diafragma é o coração de cada impressora Hitachi. Por isto, a Hitachi não utiliza produtos comuns de mercado. Cada bomba é projetada e fabricada pela Hitachi segundo os padrões mais elevados.

Peso & Qualidade

A bomba de diafragma Hitachi é um dos componentes mais pesados em cada impressora. Este peso é devido à utilização de componentes altamente qualitativos na fabricação de cada bomba. A qualidade nunca é comprometida. Você cria produtos superiores e deve ter um parceiro que faça o mesmo.

Design de Quatro Câmaras

Cada bomba foi projetada com quatro câmaras que permitem a distribuição da carga da bomba. Consequentemente, a vida útil de cada impressora é aprimorada significativamente em relação aos designs de bombas com câmara individual.

4

Substituição de Bomba Individual

Pela possibilidade da substituição individual de cada bomba ultraconfiável, o Custo Total de Propriedade (TCO) da impressora Série UX é minimizado.

HITACHI
Inspire the Next

Principais Características da Série Especial UX

As impressoras de jato de tinta contínuo da Série UX da Hitachi representam o auge da inovação na tecnologia de marcação e codificação, e demonstram a reputação da Hitachi em termos de Confiabilidade, Eficiência e Facilidade de Uso.

Recuperação Eficiente de Tinta



Cerca de **30%** de redução em relação a modelos anteriores *

Consumo de Makeup e Custo de Codificação Reduzidos

Destacando a Tecnologia de Recuperação por Pulsos A técnica de recuperação de tinta e o controle de velocidade de motor da Hitachi, que baseia em condições ambientais, suprime a evaporação do makeup e alcança níveis industriais de baixo consumo de makeup.



Sistemas Tradicionais de Recuperação de Fluídos
A tinta passa por um canal de ar aumentando a taxa de evaporação e, consequentemente, o consumo de fluído de makeup.



Sistema de Recuperação por Pulsos da Hitachi
A tinta é recuperada por um sistema de pulsação, que reduz a taxa de evaporação e o consumo de makeup, e, desta forma, melhora os seus resultados finais.

*Conforme comparação com os modelos atuais da Hitachi com tinta 1067K a 20°C.
Cerca de 30% de redução para UX-B e UX-D.

Integração Simples

IP–65

A impressora modelo UX Dynamic possui certificação **IP-65**, isto é, ela pode ser facilmente integrada em uma variedade de ambientes de produção sem modificação dos processos produtivos atuais, tais como processos de lavagem. As impressoras Hitachi da Série UX podem operar em ambientes com Alta ou Baixa Temperatura e em ambientes poeirentos, permitindo seu posicionamento perto da linha de ação. As máquinas básicas UX possuem padrão IP-55.

- Alta Temperatura até 50°C (122°F)
- Baixa Temperatura até 0°C (32°F)
- Ambiente Poeirento
- Lavagem

HITACHI
Inspire the Next

Manejo Simples dos Fluídos

Recargas limpas e à prova de erros dos fluídos
Cartuchos de fluído inteligentes reduzem a possibilidade de perigosos derramamentos de fluído durante a recarga. Com dois perfis diferentes, os cartuchos de Tinta e de Makeup são facilmente identificáveis, além das dimensões diferentes para o encaixe correto no respectivo receptáculo.

Cartucho Inteligente
A redução de erros é a chave para um maior tempo operacional e, por isso, a Série UX destaca agora o Reconhecimento RFID para a substituição de tinta e de makeup. Um rápido escaneamento do recipiente permite ao sistema identificar a tinta ou o makeup em questão e instruir o operador com base em compatibilidade.

Substituição de Filtros Sem Ferramentas
Filtros de tinta podem ser substituídos sem o uso de ferramentas e sem um técnico, resultando em um tempo improdutivo virtualmente zero para manutenção simples. A típica perda de tempo operacional da máquina foi eliminada. Estas impressoras proporcionam o custo operacional total mais baixo do mercado.

Descarte Simples e Econômico
Cartuchos de Tinta e de Makeup podem ser usados até a última gota e drenados completamente em seus respectivos reservatórios. O escoamento completo de fluídos permite que containers de tinta e de makeup sejam descartados por meios convencionais, ao invés de dispendiosos e perigosos métodos de descarte.



Nota: não aplicável a UX Pigmentada

Controle de Impressão Intuitivo

Interface de Usuário Intuitiva

Uma tela tátil TFT LCD de 10,4 polegadas proporciona um amplo ângulo de visualização de fácil leitura e uma operação intuitiva. Além disso, na mudança de mensagens de impressão, uma função de pré-visualização permite ao operador verificar na tela, qual mensagem será mudada para evitar a impressão errônea.

Guia de Resolução de Problemas

A Série UX Series destaca um guia de resolução de problemas integrado e de fácil acesso, auxiliando os operadores na fácil localização de respostas a questões comuns e reduzindo o tempo improdutivo decorrente de problemas simples.



Fácil Transferência de Mensagens por USB

Fácil backup de mensagens na unidade USB para transferência conveniente para outras impressoras.

Ícones Informativos

Ícones na tela proporcionam um retorno visual simples ao operador. Medidores de nível de tinta e de makeup mostram o nível atual de fluído e indicam a hora apropriada para troca de cada cartucho. Isto permite um uso de tinta mais eficiente, reduz o desperdício e contribui para a redução dos custos.

Amostras de Impressão (Aprox. Escala Real)




HITACHI
Inspire the Next

Especificações Técnicas

SUL JETT BRASIL
SISTEMA DE CODIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE

Item		Modelo UX-P160 W / S
Tamanho do Bico		65µm
Máx. # de Linhas de Impressão		Até 6 linhas
Máx. # de Caracteres de Impressão		Até 1.000 caracteres
Fonte (horizontal x vertical)	4 x 5	v
	5 x 5	v
	5 x 7(8), 9 x 7(8)	v
	7 x 10	v
	11 x 11	v (Chinês Apenas)
	10 x 12	v
	12 x 16	v
	18 x 24	v
	24 x 32	v
	30 x 40	v
	36 x 48	v
Altura de Caractere		2 - 10 mm
Display & Dispositivo de Entrada		Design WYSIWYG Display: TFT LCD (10.4" colorido), com backlight Disp. de Entrada: Tela Tátil, com Som de Entrada
Idioma da Tela (2 idiomas selecionáveis)		Inglês, Chinês, Coreano, Tailandês, Vietnamita, Alemão, Francês, Holandês, Italiano, Espanhol, Português, Sueco, Dinamarquês, Grego, Russo, Checo, Polonês, Árabe, Sérvio, Turco, Húngaro, Búlgaro, Catalão, Romeno, Finlandês, Norueguês, Esloveno
Velocidade Máx. de Impressão (Caracteres por segundo) (Fonte 5x5, Espaço 1, 1 Linha)		Até 2.083 (Tinta JP-W89)
Caracteres Padrão		Alfanuméricos (A-Z, a-z, 0-9), Símbolos (27) e Espaços: Total 90
Padrão de Usuário		200 padrões cada para matriz de pontos
Funções de Impressão		Calendário, Contagem, Mistura de Fontes
Impressão de Códigos de Barras		code39, ITF, NW-7, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, code128/EAN-128, GS-1 DataBar
Impressão de Códigos 2D		Matriz de Dados (Alfabeto: 49 caracteres/Numerais: 98 caracteres), QR code, Micro QR code
Capacidade de Armazenamento de Mensagens		Até 2.000 mensagens (dependendo do conteúdo dos dados)
Sinal de Entrada		Detecção de alvo de impressão, Parada de impressão, Pulso de encoder rotativo, Impressão reciprocativa, Controle remoto (Rodar, Parar, Liga/Desliga Alta-voltagem, Reset), (NPN/PNP Selecionável)
Sinal de Saída		Impressão em progresso ou concluída, Online (NPN/PNP Selecionável), Impressão pronta, Falha, Aviso (NPN Apenas)
Interface de Dados		RS-232C a taxas baud selecionáveis até 115.200bps
Ethernet (Comunicação Modbus)		IEEE802.3, 100BASE-T
Memória Externa		USB para armazenamento de dados de usuário
Comprimento/Ângulo do Cabo do Cabeçote de Impressão		4m (em linha/90 graus)
Faixa de Temperatura de Operação		0-40°C (Tinta JP-W89)
Faixa de Umidade de Operação		30-90% UR (sem condensação)
Alimentação de Força (Seleção Automática de Voltagem)		AC100-120/220-240V±10% 50/60Hz 120VA
Homologação		CE, UL, cUL, RCM, FCC, ICES
Dimensões (L x P x A)		400 x 320 x 527 mm
Proteção Internacional		IP65
Peso Aproximado		27kg

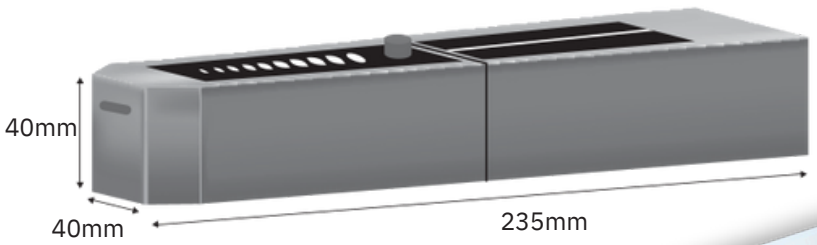

HITACHI
Inspire the Next

SUL JETT BRASIL
SISTEMA DE CODIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE

www.suljett.com

(51) 98037-0198

(51) 3243-6062 - Porto Alegre-RS
(47) 3013-1900 - Joinville-SC
(82)2140-0922 - Mal. Deodoro - AL

HITACHI
Inspire the Next