BRASIL
SULJETT
SISTEMA DE CODIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE

HITACHI
Inspire the Next

Soluções para Marcação e Codificação

Impressora Jato de Tinta

UX2 Série

UX2-D160W



CONFIABILIDADE
Design altamente confiável e de construção superior

EFICIÊNCIA
Ecológico e com baixos custos operacionais

FACILIDADE DE USO
Fácil de operar com tela tátil e intruções de vídeo

SULJETT BRASIL
SISTEMA DE CODIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE

HITACHI
Inspire the Next

Por mais de 45 anos, Hitachi desenvolve e fabrica impressoras jato de tinta de alto desempenho com base no princípio comprovado do Jato de Tinta Contínuo (CIJ) para marcação e codificação industrial.

As impressoras Hitachi de jato de tinta industrial são impressoras de alta velocidade que usam um método de impressão sem contato, ideal para uma grande variedade de aplicações. Com a nova série UX2, datas de validade, logotipos, códigos de barras, números de lote e códigos de matriz podem ser aplicados, tornando-se a solução perfeita para projetos complexos assim como aqueles de padrão.

Altamente Confiável

As impressoras Hitachi são conhecidas por serem extremamente confiáveis em ambientes hostis. Todas as peças críticas funcionais são fabricadas internamente. O uso dos nossos próprios componentes da Hitachi reforça os altos níveis de qualidade, confiabilidade e excelente custo-benefício.

Rentável

A nova técnica econômica de recuperação de tinta alcança níveis de consumo muito baixos de solventes. E somos os líderes de muito baixos custos no setor de manutenção, que minimizam o custo total de propriedade.



HITACHI
Inspire the Next

Descrição geral da UX2

IHM INTUITIVO


INSTRUÇÕES DE VÍDEO INTEGRADO

ESTAÇÃO DE LIMPEZA (OPCIONAL)

MENOS LIMPEZA DO CABEÇOTE DE IMPRESSÃO


MELHOR QUALIDADE DE IMPRESSÃO



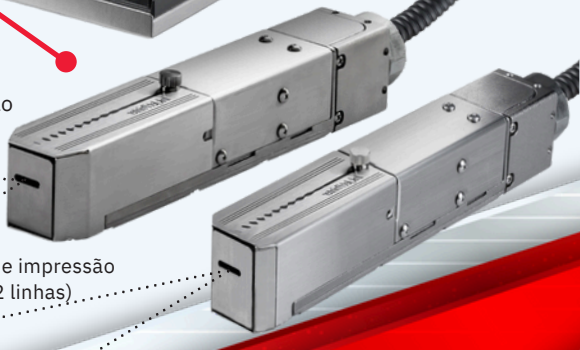

Cabeçote de impressão padrão (até 6 linhas)

Cabeçote de impressão curto (até 2 linhas)

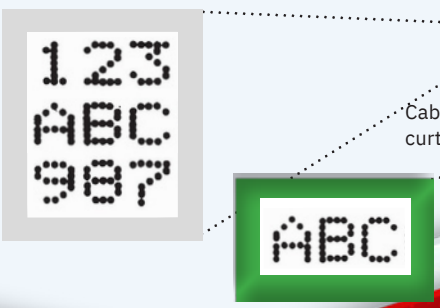

Imprime até 3 Vezes Mais

O Novo design deixa ficar mais limpo e por mais tempo

Impressoras Convencionais

Nos cabeçotes de impressão convencionais, há névoas de tinta *[1]que se depositam nos componentes que controlam o jato de tinta. Mas com o tempo, o acúmulo de tinta pode resultar em tempo de inatividade e perdas de produção.


*[1] O acúmulo de névoa de tinta pode variar dependendo das condições de funcionamento.

Imprime até 3 Vezes Mais com a Proteção de Tinta

As impressoras UX2 podem imprimir até 3 vezes mais do que as gerações anteriores *[2] graças ao novo design exclusivo do cabeçote de impressão. A função de proteção de tinta atrai a névoa de tinta para uma área aonde coleta longe dos componentes de impressão sensíveis, resultando em menos problemas de qualidade de impressão e menos limpezas frequente do cabeçote de impressão. Isto lhe permite continuar com mais produção em um ambiente limpo.

*[2] Os resultados estão relacionados ao mesmo ambiente de teste e condições de teste em comparação com a UX Padrão.

Maior Produção - Menos Tempo de Inatividade

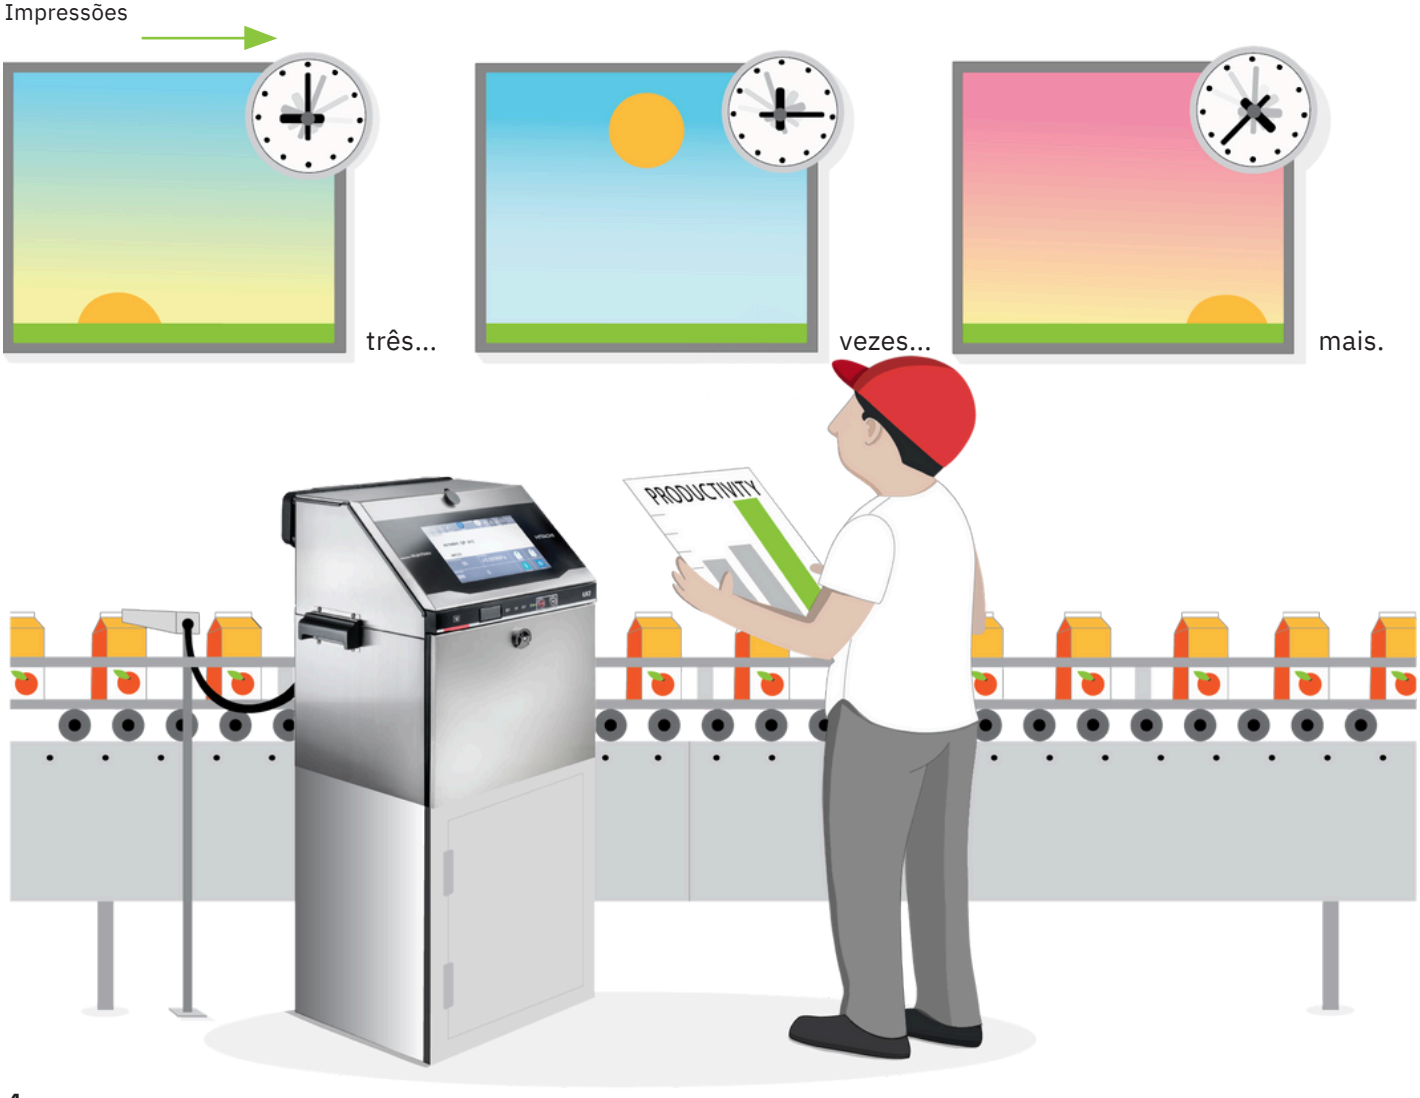

Códigos Mais Claros

Códigos Mais Claros e Precisos nas Velocidades Mais Exigentes

Utilizando os novos algoritmos melhorados no controle das gotas, nossa nova impressora UX2 é capaz de produzir códigos claramente legíveis nas velocidades de produção mais exigentes.

Impressão de Duas Linhas

Agora 40% MAIS RÁPIDO* →




Impressão de Três Linhas


Agora 45% MAIS RÁPIDO* →



Disponível em Dois Tamanhos de Cabeçote para Otimizar a Qualidade da Impressão

Nosso cabeçote padrão de impressão produz uma qualidade de código nítida de 1 a 6 linhas de impressão. Mas também oferecemos uma opção de cabeçote de impressão »curto« configurável no campo. Focado mais nas aplicações de velocidade de impressão mais exigentes que requerem 1 ou 2 linhas de impressão.**

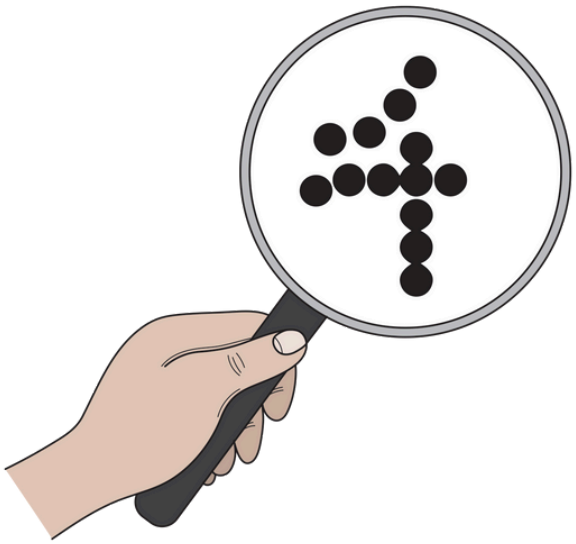

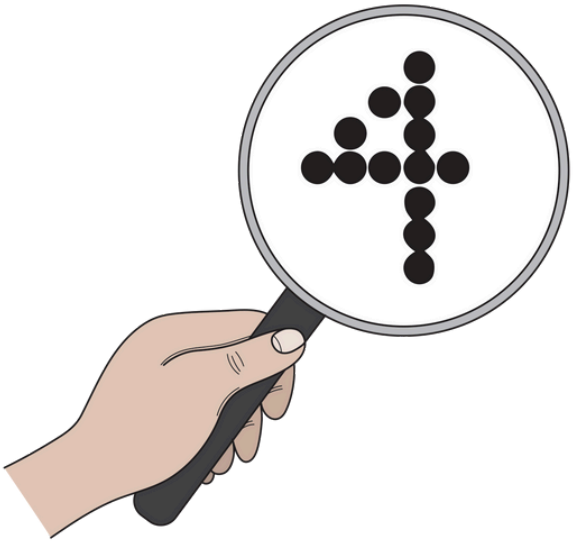

* com tintas compatíveis de alta frequência
** somente com impressão de 2 linhas

Estação de limpeza para o cabeçote de impressão

Com Maior Conveniência e Segurança


A Estação de Limpeza selada lava e seca completamente o cabeçote em uma única operação. Tirando a necessidade de solventes abertos ao limpar o cabeçote de impressão. Uma vez que o solvente volatizado durante a secagem é sugado pela bomba de ar e descarregado através do duto de escape, assim o operador não estará exposto ao gás solvente. Todo o solvente usado durante a limpeza é capturado em um tanque selado para um descarte seguro.



Múltiplos modos de limpeza


Autodiagnóstico usando a nova utilidade Smart Start


Durante maior parte do tempo de inatividade da impressora jato de tinta está associado com um bico sujo. Com o autodiagnóstico se pode iniciar a estação de limpeza para limpar o bico, invertendo automaticamente o fluxo do solvente quando for necessário, para garantir que a impressora jato de tinta reinicia sem problemas.

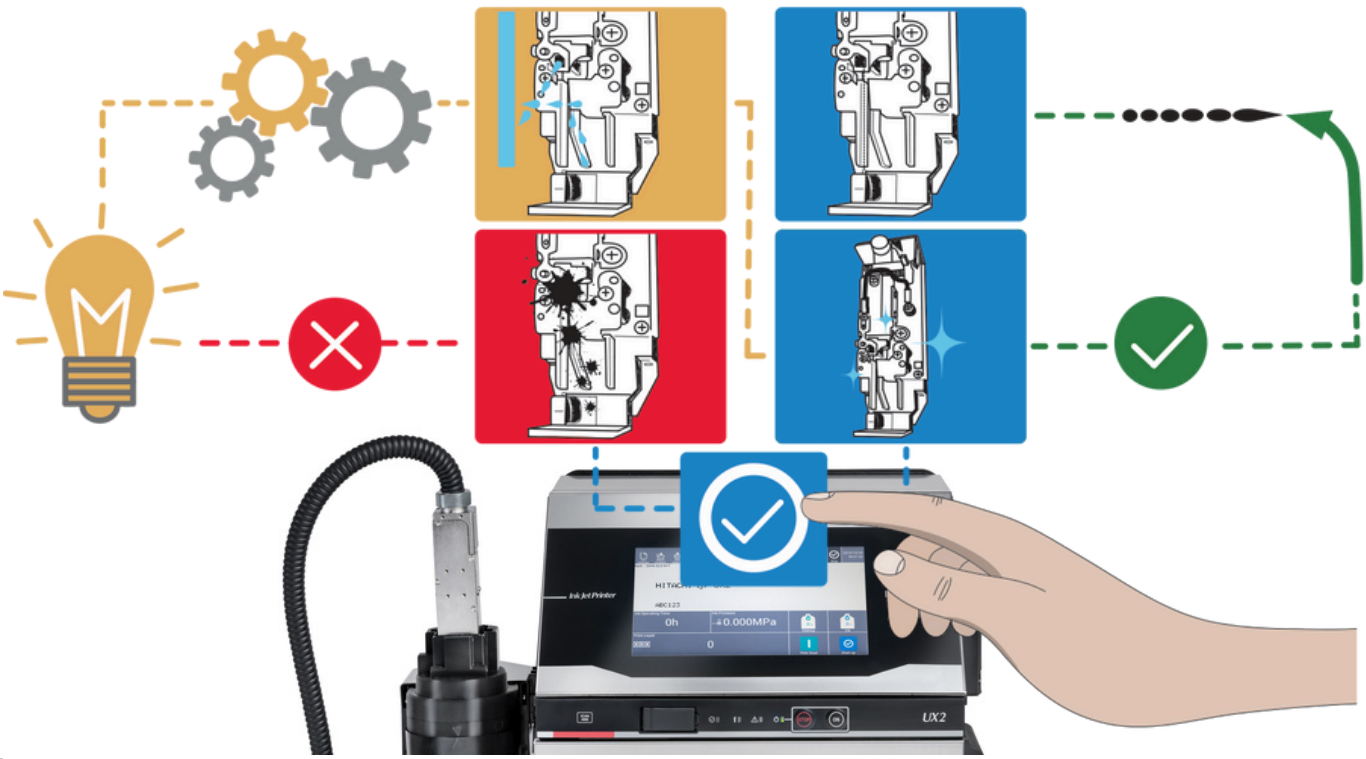

Sempre Pronta para Imprimir

Mesmo após longos períodos de inatividade, a estação de limpeza elimina o acúmulo de tinta seca, executando periodicamente uma lavagem automática do bico assim de acordo com a cronograma pré-programada. Isto significa que a impressora sempre estará pronta para imprimir e não precisará de limpeza manual no começo da produção.

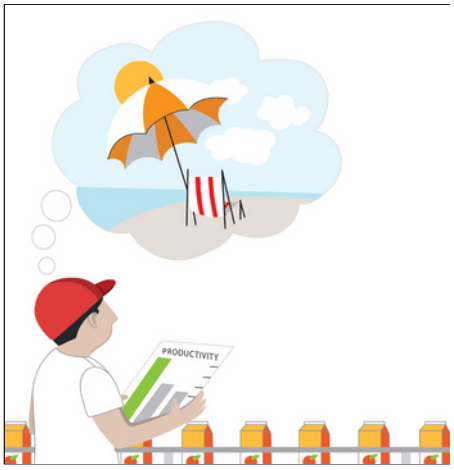

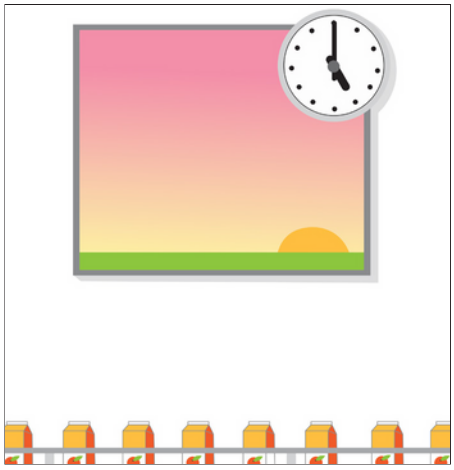













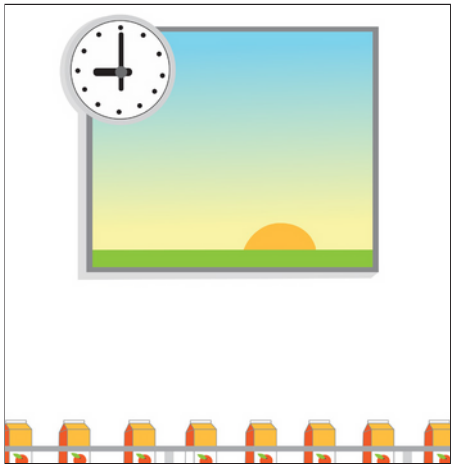

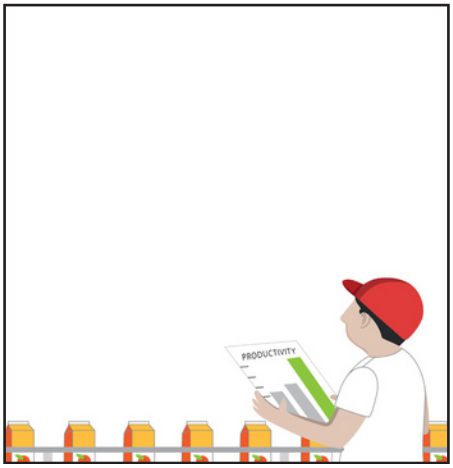

Diagnóstico Integrado

Vídeo Integrado para Manutenção Preventiva e Recuperação

A tela intuitiva apresenta vídeos informativos da impressora que orienta os usuários nas suas tarefas rotineiras e atividades de manutenção preventiva como recuperar a impressora em caso se apresente uma falha. É tão intuitiva que mesmo usuários sem treinamento podem facilmente acompanhar o guia de vídeo integrado.

Portanto, a interação diária com a UX2 é instintiva e sem surpresas. Quando for necessário, o vídeo guiará os usuários na limpeza do cabeçote de impressão e na adição de fluidos.



- Instruções em Vídeo interativo
- Vídeos de alta resolução
- Guía o usuário em tarefas rotineiras, de manutenção preventiva e recuperação de falhas

Display Intuitivo & Configuração Simplificada da Impressora

Flexibilidade para Atender às Suas Necessidades

A tela da impressora foi desenhada pensando nas suas necessidades. A página inicial é configurável, você pode escolher a informação que deseja mostrar aos operadores.

- Escolha a informação chave segundo as suas necessidades de produção.

Visualização com Ícones

A tela intuitiva visualiza os indicadores na forma de ícones que permite aos usuários identificar rapidamente o status da impressora e os níveis de tinta.




A tela tátil tipo tablet permite uma funcionalidade de deslizamento semelhante à dos smartphones e tablets.


Especificações da Impressora

		UX2 UX2-D160W
Tamanho do bico		65μm
Max. # de Linhas de Impressão		até 6 linhas
Max. # de Caracteres de Impressão		240 caracteres (opção: até 1.000 caracteres)
Fonte (Horizontal × Vertical)	4x5	1 a 6 linhas (opção de cabeçote de impressão curto: até 2 linhas)
	5x5	1 a 6 linhas (opção de cabeçote de impressão curto: até 2 linhas)
	5x8 ou 5x7	1 a 4 linhas (opção de cabeçote de impressão curto: até 2 linhas)
	9x8 ou 9x7	1 a 4 linhas (opção de cabeçote de impressão curto: até 2 linhas)
	7x10	1 a 3 linhas (opção de cabeçote de impressão curto: 1 linha)
	10x12	1 a 2 linhas (opção de cabeçote de impressão curto: 1 linha)
	12x16	1 a 2 linhas (opção de cabeçote de impressão curto: 1 linha)
	18x24	1 linha
	24x32	1 linha
	30x40	1 linha
	36x48	1 linha
Altura de Caractere		2-10 mm (opção de cabeçote de impressão curto: 2.0-6,5 mm)
Display & Dispositivo de Entrada		Desenho WYSWYG Display: 10,1“ cor TFT LCD, WSVGA (1024×600) Dispositivo de entrada: Tela tátil, com som de entrada
Velocidade Max. de Impressão (Caracteres por segundo) (Fonte 4×5, espaço 1, 1 Linha, 76,9kHz)		Até 1.538 (opção: até 3.076)
Caracteres Padrão		Alfanumérico (A~Z, a-z,0~9), símbolos (27) e espaço: Total 90
Padrão de Usuário		200 padrões cada para matriz de pontos (50 padrões para o tamanho livre)
Impressão de Código de Barras		code 39, ITF, NW-7, 13 de janeiro, 8 de janeiro, code 128/EAN-128, UPC-A, UPC-E, GS-1 DataBar
Impressão de Código 2D		Matriz de Dados (Alfabeto: 49 caracteres/Numerais: 98 caracteres), Código QR (somente caracteres alfabéticos: 61, somente números: 101), Código Micro-QR (somente caracteres alfabéticos: 11, somente números: 18)
Funções de Impressão		Calendário, Contagem, (Opção: Código de Turno)
Capacidade de Armazenamento de Mensagens		300 mensagens (opção: até 2000 mensagens)
Sinal de Entrada		Detecção de alvo de impressão, Parada de impressão, Pulso de encoder rotativo, Impressão reciprocativa, Controle remoto (Parar, Rodar, Liga/Desliga, Alta-Voltagem, Restart), (NPN/PNP Selecionável)
Sinal de Saída		Impressão em progresso ou concluída, Online (NPN/PNP selecionável), Impressão pronta, Falha, Aviso (NPN Apenas)
Display Personalizável		√
Guia de Animação		√
Estação de Limpeza Segura		Opcional
Interface de Dados		Conversores USB/RS-232 a taxas de transmissão selecionáveis de até 115.200bps
Interface de Dados		Modbus, EtherNet/IP, OPC-UA
Comprimento/Ângulo do cabo do cabeçote de Impressão		4m (em linha/90 graus)
Faixa de Temperatura de Operação		0~50°C (tinta de 1067K)
Faixa de Umidade de Operação		30~90%RH (sem condensação)
Proteção internacional		IP65
Alimentação de Força (Seleção Automática de Voltagem)		AC100~120/200~240V±10%, 50/60Hz
Dimensões		460×425×534mm (Largura× Profundidade ×Altura)
Peso Aproximado		27 kg (60 lbs)

Fonte
(horizontal x vertical)

5 x 5	LINHA 1	0123456789ABCDEFGH 0123456789	LINHA 2	0123456789 ABCDEFGHI	LINHA 3	0123456789 ABCDEFGHI JKLMNOPQR	LINHA 6	
5 x 7	LINHA 1	0123456789ABC 0123456	LINHA 2	0123456789 ABCDEFGHI	LINHA 3	0123456789 ABCDEFGHI JKLMNOPQR	LINHA 4	0123456789 ABCDEFGHI JKLMNOPQR STUVWXYZA
7 x10	LINHA 1	0123456789 012345	LINHA 2	01234567 ABCDEFGH	LINHA 3	0123456789013456 ABCDEFGHIJKLNOPQ TUVWXYZABCDEGHIJ		
10 x 12	LINHA 1	0123456789ABC 0123456789	LINHA 2	01234567890 ABCDEFGHIJK				
12 x 16	LINHA 1	0123456789ABC 0123456 01	LINHA 2	012 ABC				
18 x 24	LINHA 1	0123456789 0123456ABC						
24 x 32	LINHA 1	012345ABCD						
30 x 40	LINHA 1	012345ABCDEF						
36 x 48	LINHA 1	012345ABCD						

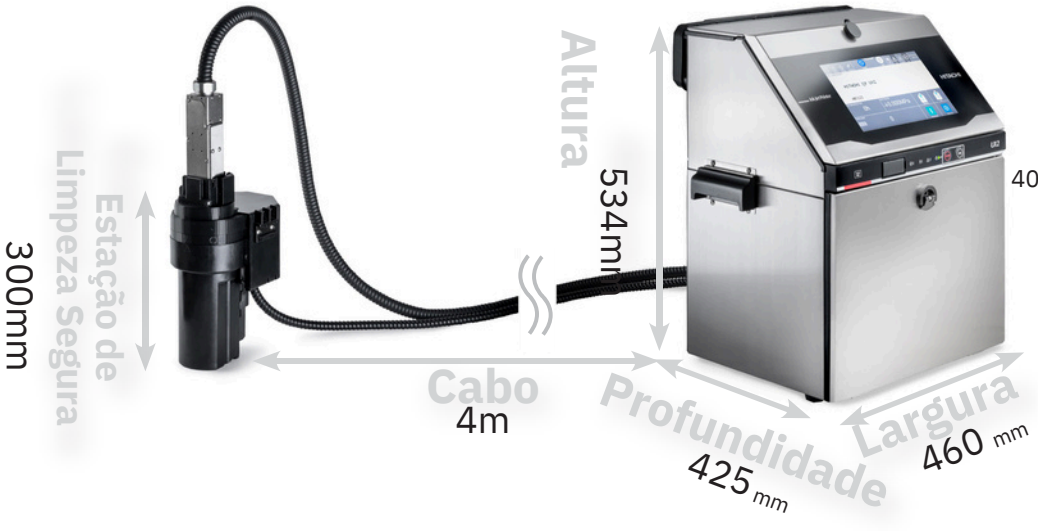

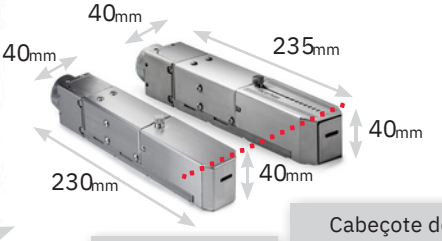

Cabeçote de Impressão Curto

Cabeçote de Impressão Padrão

SULJETT BRASIL
SISTEMA DE CODIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE

www.suljett.com

(51) 98037-0198

(51) 3243-6062 - Porto Alegre-RS
(47) 3013-1900 - Joinville-SC
(82)2140-0922 - Mal. Deodoro - AL

HITACHI
Inspire the Next