

## ONE POIN LESSON

Tanggal Pembuatan :

Department :

Area :

Disetujui Oleh :

Diperiksa Oleh :

### Cara pergantian cutter dan repositioning cutter

AMDK 3

CF #5

<b>Klasifikasi</b>	<b>Preventive Maintenance</b>
--------------------	-------------------------------

PIC :	
-------	--


---

Alfin Asfariza


---

Kasi

Manager

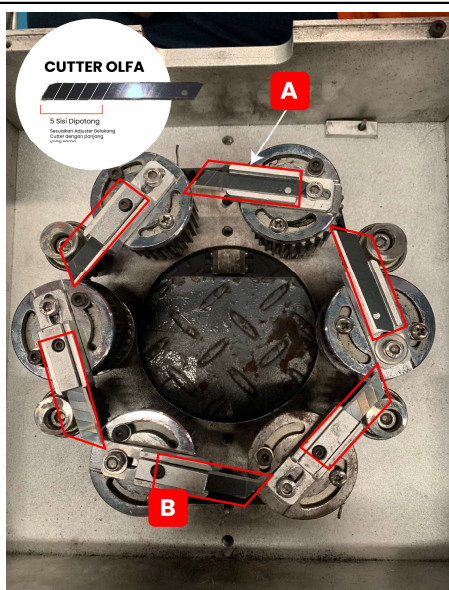

**POSISI CUTTER SALING BERHADAPAN & MATA PISAU MENGHADAP ARAH BERBEDA**



**A:** Pemasangan cutter dipotong 5 sisi

**B :** Menutup cutter dengan pelindung dan buka dengan kunci L ukuran 4

**C** : Kondisi cutter patah

**D** : Kondisi cutter patah dan tidak simetris

### Kondisi yang menyebabkan cutter patah

1. Label nyangkut di sieve yang mengakibatkan label terililit di sela cutter dan mengubah posisi cutter sehingga bertabrakan.
2. Kondisi housing cutter yang sudah kendur atau baut pada housing tidak kencang sehingga bertabrakan
3. Panjang cutter berbeda antara satu dengan yang lain sehingga menimbulkan tabrakan pada setiap cutter

### Cara mengatasi cutter patah

1. Cek kondisi label terlebih dahulu apakah ada yang sobek bagian label  
Tengah ataupun tidak
2. Selalu cek kondisi Housing dengan Autonomus Maintenance apabila rusak  
diganti dengan yang baru
3. Sesuaikan Panjang cutter dengan Panjang yang sama dan sesuaikan ajuster  
e belakang cutter.

## Realisasi

Tanggal

**Paraf**