

МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Иркутский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ИГУ»)
Физический факультет

Кафедра теоретической физики
И.о. зав. кафедрой
Доцент, к.ф.-м.н., _____
Ловцов С.В.

Курсовая работа

Оценка качества численного решения уравнения осцилляций нейтрино в среде

Работы выполнил: _____

Руководитель: _____

Нормоконтроль: _____

Иркутск 2024

Содержание

1	Введение	3
2	Уравнение нейтринных осцилляций в среде	3
3	Метод численного интегрирования	4
3.1	Методы Рунге – Кутты	5
3.1.1	Методы Рунге – Кутты при $s = 4$	6
3.1.2	Метод Дормана – Принца	7

1 Введение

Нейтринная физика сейчас является одним из рубежей современной физики. Также благодаря своим необычным свойствам нейтрино являются важным элементом для построения моделей за пределами стандартной модели.

Нейтрино - это общее название электрически нейтральной фундаментальной частицы

2 Уравнение нейтринных осцилляций в среде

Когда активные флейворные нейтрино распространяются в веществе, на их эволюционное уравнение влияют эффективные потенциалы из-за когерентного взаимодействия со средой посредством реакций нейтрального и заряженного токов. Таким образом, влияние среды можно описать в терминах потенциалов, в которых распространяются нейтрино, зависящим от состава среды, электрической нейтральности, намагниченности (ориентации спинов), скоростей частиц среды.

Когда три известных состояния аромата $|\nu_\alpha\rangle (\alpha = e, \mu, \tau)$ являются линейными комбинациями состояний $|\nu_i\rangle$ с массами $m_i (i = 1, 2, 3)$, состояния флейворных нейтрино являются суперпозицией состояний массовых нейтрино

$$|\nu_\alpha\rangle = \sum_i U_{\alpha i}^* |\nu_i\rangle, \quad (1)$$

Коэффициенты $U_{\alpha i}$ являются элементами унитарной матрицы смешивания U , называемой матрицей Понтекорва–Маки–Накагавы–Сакаты. Для нейтрино Дирака матрица обычно выражается как

$$U = O_{23}\Gamma O_{13}\Gamma^\dagger O_{12}, \quad (2)$$

где O_{ij} ортогональные матрицы, представляющие повороты на углы $\Theta_{ij} \in [0, \pi/2]$ в соответствующих плоскостях, в то время как $\Gamma = \text{diag}(1, 1, e^{i\delta})$ —диагональная матрица, меняющаяся в пределах $[0, 2\pi]$.

Рассмотрим нейтрино ν_α рожденное в момент времени t_0 в среде. Состояние системы $|\Psi(t)\rangle$ для момента времени $t \geq t_0$ можно представить в виде

$$|\Psi(t)\rangle = \sum_\beta \Psi_\beta(t) |\nu_\beta\rangle, \quad (3)$$

Причем $\Psi_\beta(t_0) = \delta_{\alpha\beta}$. Вероятность иметь состояние аромата β в точке в точке $r = t(\hbar = c = 1)$ равна

$$P_{\alpha\beta}(r) = |\Psi_\beta(r)|^2. \quad (4)$$

После того, как нейтрино покидают среду, амплитуды эволюционируют в соответствии с уравнением, которое управляет вакуумными колебаниями, решение которого проще, если записать его в базисе массовых собственных состояний. Используя уравнению (7), и обозначив амплитуду

вероятности нахождения $|\nu_j\rangle$ на краю среды, для $r \geq r_*$ через $A_j = \phi_j(r_*)$, мы получаем

$$\Psi_\beta(r) = \sum_{j=1}^3 U_{\beta j} A_j e^{-iE_j L} \quad (5)$$

где $E_j = \sqrt{|\mathbf{p}|^2 + m_j^2}$, $L = r - r_*$ это расстояние пройденное нейтрино в вакууме. Теперь в уравнении (4) мы используем выражение (5) и получаем

$$P_{\alpha\beta} = \sum_j |U_{\beta j}|^2 |A_j|^2 + 2 \sum_{i>j} \text{Re}[U_{\beta i} U_{\beta j}^* A_i A_j^* e^{-i\Delta_{ij} L}]. \quad (6)$$

Величина $\Delta_{ij} = \Delta m_{ij}/2E$, для $E = |\mathbf{p}|$, представляет собой волновое число колебаний, связанное с квадратом разности масс $\Delta m_{ij}^2 = m_i^2 - m_j^2$.

В результате задача вычисления $P_{\alpha\beta}$ сводится к определению величин A_j т.е. нахождению амплитуд собственных массовых состояний $\phi_j(r)$ внутри среды, при начальном условии $\phi_j(r_0) = U_{\alpha j}^*$. Для релятивистских нейтрино, распространяющихся в обычной материи, после вычитания глобальной фазы уравнение эволюции для этих амплитуд имеет вид

$$i \frac{d\Phi}{d\xi} = [H_0 + U^\dagger V U] \Phi, \quad (7)$$

где $\Phi^T(r) = (\phi_1(\xi), \phi_2(\xi), \phi_3(\xi))$, U - матрица смешивания, и $V = \text{diag}(1, 0, 0)$, $\xi = \frac{r}{R_0}$, где R_0 — солнечный радиус, Первый член в скобках - это матрица Гамильтона, которая управляет эволюцией аромата в вакууме H_0 , он имеет вид:

$$H_0 = \frac{a}{E} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad (8)$$

3 Метод численного интегрирования

Для численного интегрирования систем дифференциальных уравнений может использоваться семейство методов Рунге-Кутты, метод численного решения задачи Коши для системы обыкновенных дифференциальных уравнений.

начальные условия задачи заданы следующие

$$\frac{dy}{dt} = g(t, y), \quad y(t_0) = y_0 \quad (9)$$

Здесь, y — неизвестная функция (скалярная или векторная) времени t , который мы хотели бы приблизить. Утверждается, что $\frac{dy}{dt}$ — скорость с которой y изменяется, является функцией от y и t . Также t_0 , y_0 и функция g даны.

Необходимо выбрать размер шага $h > 0$ равномерной сетки узлов

$$\begin{aligned} t_{n+1} &= t_n + h, \\ n &= 0, 1, 2, 3, 4, \dots, \end{aligned} \quad (10)$$

3.1 Методы Рунге – Кутты

Семейства методов Рунге-Кутты бывают явными и неявными. В явных методах Рунге-Кутты значения вычисляются только по предыдущим значениям, а в неявных методах Рунге-Кутты значения вычисляются как и по предыдущим, так и по последующим значениям. Формулы требующие s вычислений правой части g на одном шаге интегрирования (s -стадийные явные методы Рунге – Кутты), имеют следующий вид:

$$y_{n+1} = y_n + h \sum_{i=1}^s b_i k_i, \quad (11)$$

где

$$\begin{aligned} k_1 &= g(t_n, y_n), \\ k_2 &= g(t_n + c_2 h, y_n + a_{21} k_1 h), \\ k_3 &= g(t_n + c_3 h, y_n + (a_{31} k_1 + a_{32} k_2) h), \\ &\vdots \\ k_s &= g(t_n + c_s h, y_n + h \sum_{i=1}^{s-1} a_{si} k_i), \end{aligned} \quad (12)$$

Чтобы указать конкретный метод, необходимо указать целое число s (количество стадий) и коэффициенты a_{ij} (для $1 \leq j < i \leq s$), b_i (для $i = 1, 2, \dots, s$) и c_i (для $i = 2, 3, \dots, s$). Матрица $[a_{ij}]$ называется матрицей Рунге–Кутты, тогда как b_i и c_i известны как веса и узлы. Эти данные обычно предоставляются в виде таблицы Бутчера.

0					
c_2	a_{21}				
c_3	a_{31}	a_{32}			
$\vdots$	$\vdots$		$\ddots$		
c_s	a_{s1}	a_{s2}	$\dots$	$a_{s,s-1}$	
	b_1	b_2	$\dots$	b_{s-1}	b_s

Разложение в ряд Тейлора показывает, что метод Рунге–Кутты является последовательным тогда и только тогда, когда

$$\sum_{i=1}^s b_i = 1. \quad (13)$$

если явный s -этапный метод Рунге–Кутты имеет порядок p , что означает, что локальная ошибка

усечения равна $O(h^{p+1})$, то можно доказать, что число стадий должно удовлетворять $s \geq p$, а если $p \geq 5$ то $s \geq p+1$. Однако неизвестно, являются ли эти границы точными во всех случаях. В некоторых случаях доказано, что граница не может быть достигнута. Например, Бутчер доказал, что для $p > 6$, нет явного метода с $s = p+1$. Бутчер также доказал, что для $p > 7$ не существует явного метода Рунге-Кутты с $p+2$. Однако, в целом, остается открытым вопрос о том, какое точное минимальное число стадий p .

3.1.1 Методы Рунге – Кутты при $s = 4$

Формулы имеют вид

$$\begin{aligned} y_{n+1} &= y_n + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4), \\ t_{n+1} &= t_n + h, \\ n &= 0, 1, 2, 3, 4, \dots, \end{aligned} \tag{14}$$

где:

$$\begin{aligned} k_1 &= g(t_n, y_n), \\ k_2 &= g(t_n + \frac{h}{2}, y_n + k_1 \frac{h}{2}), \\ k_3 &= g(t_n + \frac{h}{2}, y_n + k_2 \frac{h}{2}), \\ k_4 &= g(t_n + h, y_n + hk_3), \end{aligned} \tag{15}$$

Здесь y_{n+1} является РК4 приближением $y(t_{n+1})$, а следующее значение y_{n+1} определяется текущим значением y_n плюс средневзвешенное значение четырех приращений, где каждое приращение является произведением размера интервала h и предполагаемого наклона, заданного функцией g в правой части дифференциального уравнения (рис.1).

- k_1 - наклон в начале интервала, используя y (метод Эйлера)
- k_2 - наклон в середине интервала, используя y и k_1
- k_3 - снова наклон в средней точке, но теперь с использованием y и k_2
- k_4 - наклон в конце интервала, используя y и k_3

Метод РК4 является методом четвертого порядка, что означает, что локальная ошибка усечения имеет порядок $O(h^5)$, в то время как общая накопленная ошибка составляет порядка $O(h^4)$.

Метод РК4 попадает в эту структуру. Его таблица

0				
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$			
$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$		
1	0	0	1	
	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$

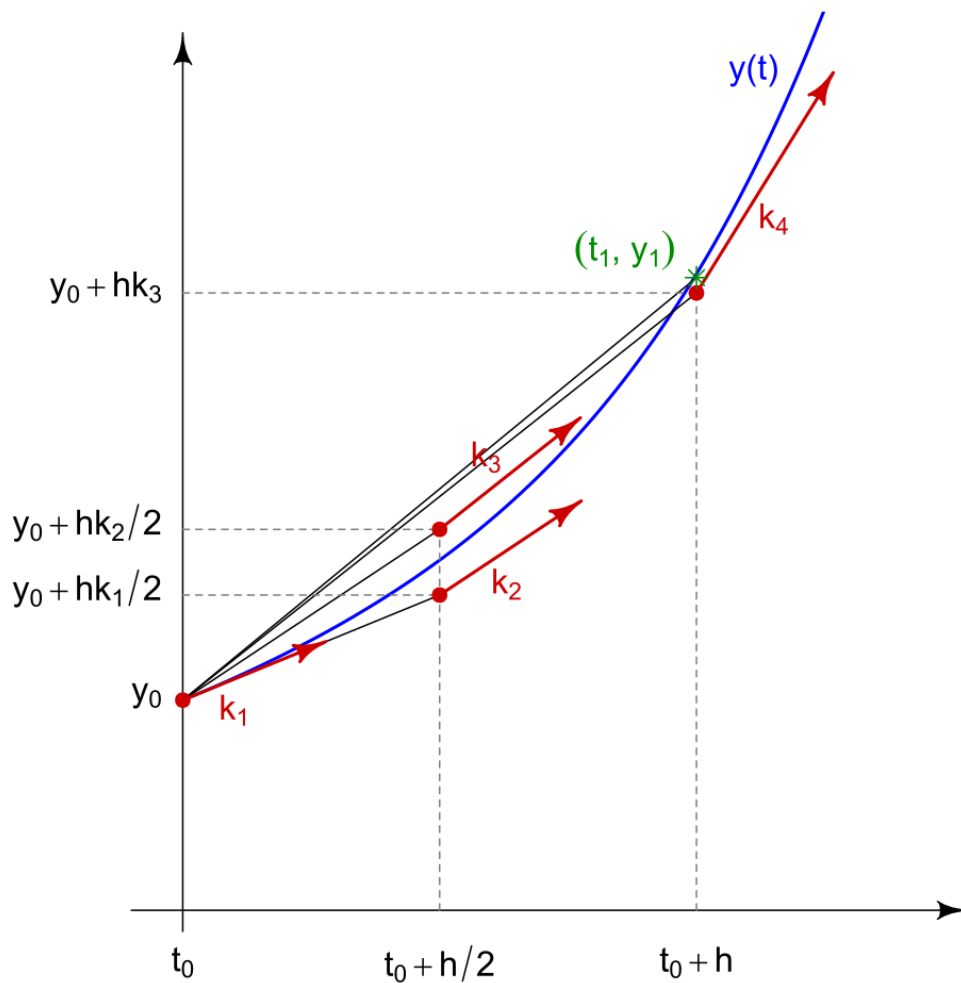


Рис. 1: Уклоны, используемые классическим методом Рунге-Кутты

3.1.2 Метод Дормана – Принца

Метод Дормана-Принса состоит из семи этапов, но он использует только шесть оценок функций на шаг, поскольку имеет свойство «Первый такой же, как последний» (FSAL): последний этап оценивается в той же точке, что и первый этап следующего шага. Дорманд и Принс выбрали коэффициенты своего метода так, чтобы минимизировать ошибку решения пятого порядка. В этом главное отличие от метода Фельберга, который построен так, что решение четвертого порядка имеет небольшую погрешность. По этой причине метод Дормана – Принса более подходит, когда для продолжения интегрирования используется решение более высокого порядка, практика, известная как локальная экстраполяция .

Таблица Бутчера для него

0							
$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$						
$\frac{3}{10}$	$\frac{3}{40}$	$\frac{9}{40}$					
$\frac{4}{5}$	$\frac{44}{45}$	$-\frac{56}{15}$	$\frac{32}{9}$				
$\frac{8}{9}$	$\frac{19372}{6561}$	$-\frac{25360}{2187}$	$\frac{64448}{6561}$	$-\frac{212}{729}$			
1	$\frac{9017}{3168}$	$-\frac{355}{33}$	$\frac{46732}{5247}$	$\frac{49}{176}$	$-\frac{5103}{18656}$		
1	$\frac{35}{384}$	0	$\frac{500}{1113}$	$\frac{125}{192}$	$-\frac{2187}{6784}$	$\frac{11}{84}$	
	$\frac{5179}{517600}$	0	$\frac{7571}{16695}$	$\frac{393}{640}$	$-\frac{92097}{339200}$	$\frac{187}{2100}$	$\frac{1}{40}$