UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
FACOLTÀ DI INGEGNERIA
Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica e dell'Automazione



TESI DI LAUREA

Applicazione di tecniche di Data Science per l'analisi dell'efficacia delle promozioni relative ad un'azienda produttrice di articoli per la cura della persona

Application of Data Science techniques for the analysis of the effectiveness of the promotions for a company producing personal care items

Relatore

Prof. Domenico Ursino

Candidato

Bogdan Petru Borc

ANNO ACCADEMICO 2020-2021

Ogni cosa era più sua che di ogni altro la terra, l'aria, l'acqua non hanno padroni
ma sono di tutti gli uomini, o meglio di chi sa farsi
terra, aria, acqua e sentirsi parte di tutto il creato

Mario Rigoni Stern, "Stagioni"

Sommario

Negli ultimi anni la Customer Analytics ha assunto un'importanza sempre maggiore, in quanto, riuscendo a capire i comportamenti dei clienti e le loro preferenze, permette di prendere decisioni strategiche e tattiche. Le promozioni giocano un ruolo importantissimo nel soddisfare ed attirare nuovi clienti. In questa tesi sono stati analizzati i dati relativi alle promozioni ed alle vendite dell'azienda Fater. In particolare è stata realizzata una fase di ETL dei dati, seguita da un'analisi descrittiva. Successivamente è stata effettuata una fase di clustering, seguita da una di classificazione, per valutare quanto le promozioni abbiano influenzato le vendite.

Keyword: Data Analytics, Customer Analytics, Promozioni, Extract Trasform and Load, Exploratory Data Analysis, Cluster, Classificazione, Pandas

Indice

Introduzione **1**

1 Minors' Lifestyle Analysis: classificazione **3**
1.1 Selezione delle feature e pulizia del dataset . . . 3
1.2 Preprocessing del dataset . . . 4
1.2.1 Bilanciamento del dataset . . . 4
1.2.2 Dataset Finale . . . 5
1.2.3 Analisi della distribuzione degli attributi . . . 6
1.3 Scenari di Classificazione . . . 7
1.4 Processo di Classificazione . . . 7
1.4.1 Ottimizzazione dei Modelli . . . 8
1.5 Competenze del committente . . . 8
1.6 Domanda e relazione tecnica preliminare . . . 10
1.6.1 Per sistemi open loop . . . 10
1.6.2 Per sistemi closed loop . . . 11
1.6.3 Compiti della direzione lavori . . . 11
1.7 Relazione tecnica finale . . . 12
1.7.1 Per sistemi open loop . . . 12
1.7.2 Per sistemi closed loop . . . 12

2 Proposta per un iter autorizzativo **13**
2.1 Competenze dell'ente di controllo . . . 13
2.1.1 Pianificazione territoriale . . . 14
2.1.2 Disciplinare . . . 14
2.2 Competenze del committente . . . 14
2.3 Domanda e relazione tecnica preliminare . . . 16
2.3.1 Per sistemi open loop . . . 16
2.3.2 Per sistemi closed loop . . . 17
2.3.3 Compiti della direzione lavori . . . 17
2.4 Relazione tecnica finale . . . 18
2.4.1 Per sistemi open loop . . . 18
2.4.2 Per sistemi closed loop . . . 18

3 Proposta per un iter autorizzativo **19**
3.1 Competenze dell'ente di controllo 19
3.1.1 Pianificazione territoriale 20
3.1.2 Disciplinare 20
3.2 Competenze del committente 20
3.3 Domanda e relazione tecnica preliminare 22
3.3.1 Per sistemi open loop 22
3.3.2 Per sistemi closed loop 23
3.3.3 Compiti della direzione lavori 23
3.4 Relazione tecnica finale 24
3.4.1 Per sistemi open loop 24
3.4.2 Per sistemi closed loop 24

Bibliografia **25**

Sitografia **30**

Ringraziamenti **32**

Elenco delle figure

1.1 Distribuzione di diet_quality prima di applicare le tecniche di sampling . . . 5
1.2 Distribuzione di diet_quality dopo il sampling 6
1.3 Matrice di correlazione dopo le operazioni di sampling 6

Elenco delle tabelle

1.1 Confronto delle performance dei modelli base: accuratezza media calcolata sul test set 8
1.2 Confronto delle performance dei modelli a seguito dell'ottimizzazione tramite Grid Search 8
1.3 Requisiti dell'acqua estratta per gli impianti open loop [UNI EN 15450, 2008] 10

2.1 Requisiti dell'acqua estratta per gli impianti open loop [UNI EN 15450, 2008] 16

3.1 Requisiti dell'acqua estratta per gli impianti open loop [UNI EN 15450, 2008] 22

Introduzione

Negli ultimi decenni i dati hanno assunto un'importanza sempre maggiore nella vita di un'azienda e, soprattutto, rappresentano un vantaggio competitivo, se sono ben utilizzati. Per fare ciò, essi devono essere analizzati e studiati a fondo. L'analisi dei dati è un processo di ispezione, pulizia, trasformazione e modellazione di dati con il fine di evidenziare informazioni utili che supportino le decisioni strategiche aziendali. Se le decisioni aziendali vengono prese senza l'utilizzo della conoscenza dei dati, non parliamo di una *decisione strategica* ma di una semplice *ipotesi*.

Le aziende sono in possesso di una grande mole di dati; esse, spesso, non riescono ad interpretarli e sfruttare l'enorme potenziale che essi hanno. Per capire questo concetto, riportiamo una frase del matematico francese, Henri Poincaré, ovvero: "la scienza è fatta di dati come una casa è fatta di pietre. Ma un ammasso di dati non è scienza più di quanto un mucchio di pietre sia una vera casa". Questa frase ribadisce il fatto che, nonostante un'azienda sia in possesso di tantissimi dati, non necessariamente questi portano informazioni utili all'azienda. Tuttavia, attraverso una fase accurata di analisi, possono portare l'azienda stessa al successo.

I dati hanno un potenziale informativo enorme, che può aiutare le imprese sia a conoscere meglio se stesse (utilizzando i dati interni) sia il proprio mercato (utilizzando dati esterni), ma soprattutto i propri clienti. Secondo Peter Drucker, considerato il padre del management moderno, lo scopo di un'azienda è quello di creare e mantenere stretto un cliente attraverso il marketing e l'innovazione. È molto importante soddisfare il cliente con i propri prodotti/servizi; però, la maggior parte delle volte questo è molto difficile a causa della concorrenza. Per questo motivo, nell'ultimo periodo, sono tante le imprese che hanno iniziato a considerare di fondamentale importanza la *customer analytics*, per conoscere i propri clienti ed ottenere risultati migliori. Grazie a questa attività si riescono a capire i comportamenti dei propri clienti e le preferenze di questi ultimi al fine di prendere decisioni commerciali strategiche e tattiche.

In generale si può dire che tutti i dati sono importanti per il business, perché la maggior parte aiuta a scoprire e analizzare le aspettative dei clienti e le opportunità di crescita più efficaci. I dati utilizzati per eseguire questo tipo di analisi, la maggior parte delle volte, possono provenire da diversi reparti di un'azienda e riguardano le vendite, gli acquisti, i prodotti, ma anche le promozioni realizzate dall'azienda stessa.

Queste ultime svolgono un ruolo fondamentale nel soddisfare e attirare nuovi clienti, in quanto stimolano la richiesta del prodotto/servizio che, all'occhio del cliente, deve sembrare più attraente e innovativo. In base agli obiettivi dell'azienda, le strategie promozionali possono essere di tipo *pull* o *push*. Le prime cercano di far sì che i clienti "tirino" i prodotti

dall'azienda, attraverso, per esempio, l'utilizzo di sconti. Le seconde cercano di spingere il prodotto dall'azienda verso distributori e rivenditori. Le prime permettono di costruire un legame più forte con il cliente, in quanto è a stretto contatto con questo.

In questo elaborato sono stati analizzati i dati relativi alle promozioni e alle vendite dell'azienda Fater. In una prima fase viene effettuata una pulizia dei dati; successivamente, viene eseguita un'esplorazione di questi per comprenderli meglio. Ci sarà, anche, un'analisi descrittiva dei contenuti più interessanti all'interno dei dataset. L'obiettivo finale è quello di capire quanto le promozioni, realizzate dall'azienda, hanno influenzato le vendite; per fare ciò, viene eseguita una fase di clustering; successivamente, per riuscire a esprimere quanto un nuovo prodotto in promozione influenzerà la vendita, viene svolta una fase di classificazione.

La presente tesi è composta da sette capitoli strutturati come di seguito specificato:

- Nel Capitolo 1 saranno introdotti il mondo della customer analytics e, successivamente, il ruolo delle promozioni nelle campagne di marketing.
- Nel Capitolo 2 si presenteranno le attività relative alle campagne promozionali in Fater. In particolare, si introdurranno le due tipologie di sconti utilizzate e la gerarchia dei clienti.
- Nel Capitolo 3 verrà introdotto il sistema dell'azienda riguardante le promozioni; successivamente, saranno illustrati i set di dati relativi alle promozioni e alle vendite dell'azienda.
- Nel Capitolo 4 verranno analizzate le fasi di ETL e di EDA sui dataset delle promozioni e delle vendite e sarà effettuata un'analisi descrittiva dei dati.
- Nel Capitolo 5 verranno analizzate le attività di clustering e classificazione dei dataset.
- Nel Capitolo 6 saranno riportati i risultati ottenuti.
- Nel Capitolo 7 verranno tratte le conclusioni e verranno delineati alcuni possibili sviluppi futuri.

CAPITOLO 1

Minors' Lifestyle Analysis: classificazione

La classificazione è stata condotta con l'obiettivo di sviluppare modelli predittivi in grado di stimare la qualità della dieta dei minorenni sulla base delle loro abitudini di vita e degli altri attributi presenti nel dataset. Il processo ha incluso un'analisi esplorativa approfondita, la gestione dello sbilanciamento delle classi tramite campionamento, l'applicazioni di diversi algoritmi di machine learning (ottimizzati tramite Grid Search) e, infine, l'integrazione di tecniche di Ensemble Learning per tentare di migliorare ulteriormente le prestazioni e la robustezza della classificazione.

1.1 Selezione delle feature e pulizia del dataset

Prima di procedere con le fasi di addestramento e ottimizzazione dei modelli, è stata effettuata un'attenta analisi preliminare degli attributi presenti nel dataset, che ha portato all'eliminazione di un sottoinsieme di colonne non rilevanti o potenzialmente distorsive per il task predittivo:

- **`user_id`**: Identificativo univoco dell'utente; trattandosi di un codice seriale privo di valore numerico o semantico, la sua inclusione avrebbe introdotto un rumore casuale non generalizzabile.
- **`app_name`**: Nome dell'applicazione, caratterizzato da un valore costante o non informativo ai fini della predizione comportamentale della dieta.
- **`education_level`**: Livello di istruzione, escluso in quanto non correlato o non significativo per il target demografico dei minorenni considerato nel perimetro d'analisi.
- **`last_login_date`**: Timestamp relativo all'ultimo accesso, variabile temporale priva di utilità predittiva diretta per la valutazione della qualità della dieta.
- **`subscription_status`** e **`uses_premium_features`**: Attributi di natura commerciale e amministrativa legati all'account dell'utente, totalmente slegati dalle abitudini alimentari e dallo stile di vita.
- **`content_type_preference`** e **`preferred_content_theme`**: Preferenze sui contenuti multimediali fruiti, ritenute troppo frammentate e prive di una correlazione diretta con il comportamento nutrizionale.

- **`privacy_setting_level`**: Livello di impostazione della privacy, variabile amministrativa irrilevante per la modellazione del target nutrizionale.
- **`income_level`**: Livello di reddito, escluso per evitare distorsioni o stime non attendibili, trattandosi di un campione focalizzato sui minorenni dove tale dato risulta spesso stimato o non direttamente incidente sulle abitudini quotidiane rilevate.
- **`perceived_stress_score`**: Punteggio di stress percepito, rimosso in quanto presentava criticità di coerenza o valori non uniformi all'interno della distribuzione complessiva del campione.

L'esclusione di queste variabili ha permesso di alleggerire la dimensionalità dello spazio delle feature, focalizzando l'attenzione esclusivamente sugli attributi comportamentali e sullo stile di vita realmente incidenti sul benessere dei soggetti.

1.2 Preprocessing del dataset

Per affrontare il problema dello sbilanciamento delle classi nella variabile target *diet_quality* (vedi Figura 1.1), è stata adottata una combinazione di tecniche di oversampling e undersampling. L'obiettivo era riequilibrare la distribuzione dei campioni per ciascuna classe, fissando il target a 20.000 elementi per categoria, data l'ampia numerosità complessiva del dataset. Questa procedura è stata applicata esclusivamente al dataset di training, preservando il dataset di test per una valutazione finale non influenzata.

1.2.1 Bilanciamento del dataset

Per aumentare il numero di campioni delle classi minoritarie della variabile target *diet_quality*, è stata utilizzata la tecnica *SMOTE* (Synthetic Minority Over-sampling Technique). Questa tecnica genera nuovi campioni sintetici interpolando tra i campioni esistenti, mantenendo inalterata la distribuzione delle feature. L'intervento è stato combinato con tecniche di sottocampionamento sulla classe maggioritaria per riportare ciascuna categoria a una numerosità bilanciata di riferimento, applicando il processo esclusivamente sul dataset di training per preservare l'integrità del test set.

Per ridurre il numero di campioni delle classi maggioritarie della variabile target *diet_quality* fino a raggiungere la soglia di bilanciamento stabilita, è stata utilizzata la tecnica di *undersampling* basata sulla clusterizzazione (*ClusterCentroids*). Questo metodo identifica i cluster rappresentativi dei dati originali e seleziona i campioni centrali di ciascun cluster, mantenendo intatta la distribuzione delle feature.

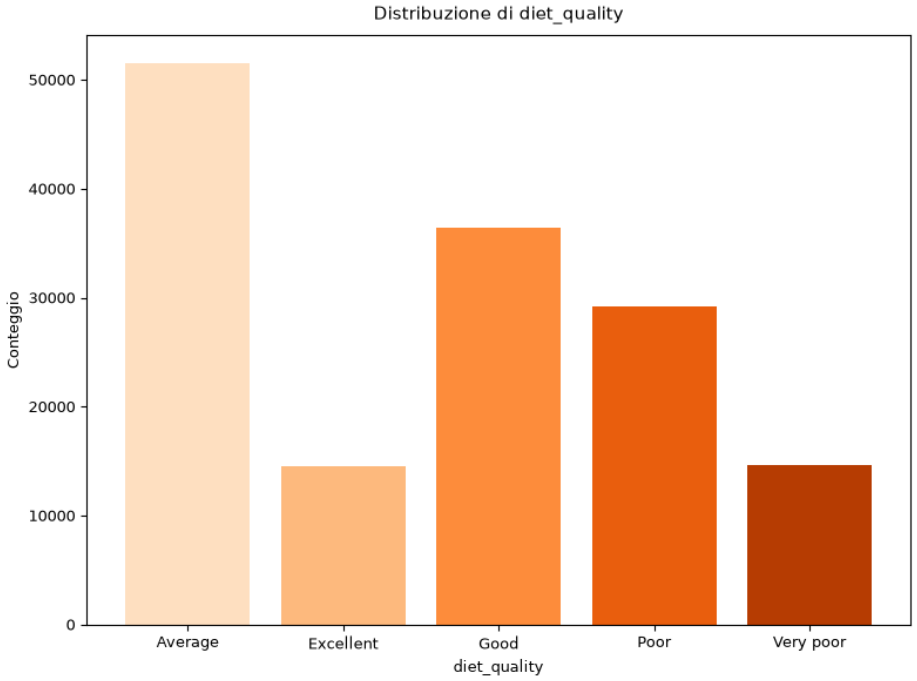


Figura 1.1: Distribuzione di diet_quality prima di applicare le tecniche di sampling

1.2.2 Dataset Finale

Dopo l'applicazione di entrambe le tecniche, il dataset di training bilanciato presenta esattamente 20.000 campioni per ciascuna classe della variabile target *diet_quality*. Questo dataset è stato salvato in un file CSV per l'addestramento dei modelli, insieme al dataset di test non bilanciato. In Figura 1.2 è possibile vedere il risultato della distribuzione dei campioni dopo il processo di bilanciamento.

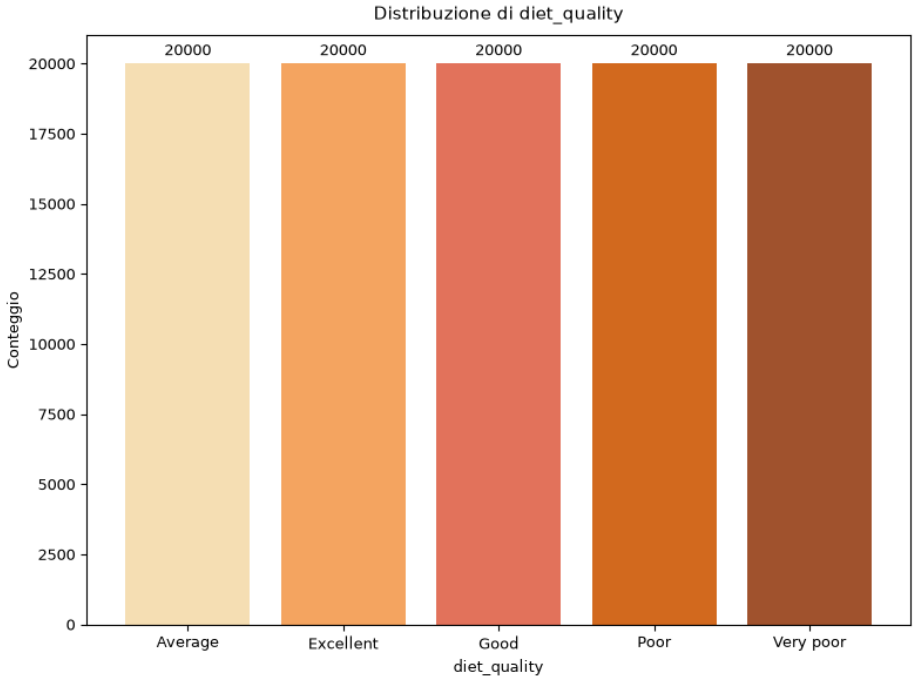


Figura 1.2: Distribuzione di diet_quality dopo il sampling

1.2.3 Analisi della distribuzione degli attributi

Al termine delle operazioni di oversampling e undersampling, è stata verificata la coerenza della distribuzione degli attributi nel dataset bilanciato. Per questo scopo è stata calcolata e visualizzata la matrice di correlazione delle feature. La matrice di correlazione fornisce una rappresentazione delle relazioni lineari tra le variabili, evidenziando eventuali cambiamenti nella struttura dei dati causati dalle operazioni di bilanciamento. In Figura 1.3 è possibile vedere la matrice ottenuta dopo le operazioni di sampling.

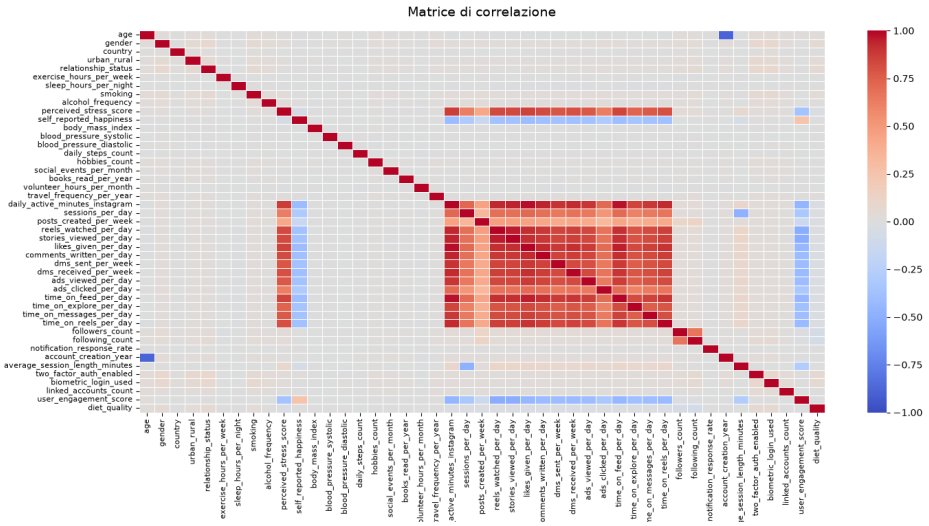


Figura 1.3: Matrice di correlazione dopo le operazioni di sampling

L'analisi della matrice di correlazione ha confermato che la distribuzione degli attributi nel dataset bilanciato è rimasta coerente con quella originale. Non sono emerse correlazioni

spuriamente elevate o relazioni alterate, a conferma che il bilanciamento delle classi non ha compromesso l'integrità del dataset.

1.3 Scenari di Classificazione

Nel procedere con la classificazione della variabile target *diet_quality*, l'impostazione degli scenari predittivi è stata guidata dai risultati emersi dall'analisi esplorativa e dalla matrice di correlazione. Al fine di valutare l'impatto degli attributi sul modello e impostare correttamente il task, sono state fatte le seguenti considerazioni metodologiche:

1. **Assenza di attributi derivati (Data Leakage)**: A differenza di altri contesti di studio (in cui figurano attributi continui da cui deriva direttamente e matematicamente la classe target), nel nostro dataset non sono presenti variabili che anticipino deterministicamente la *diet_quality*. Di conseguenza, non è stato necessario escludere a priori alcuna feature per rischio di *bias* o ridondanza informativa. Rimuovere ulteriori variabili in questa fase avrebbe compromesso l'integrità dell'analisi, impedendo ai modelli di apprendere dai reali pattern comportamentali.

2. **Inclusione totale delle feature comportamentali**: Dall'analisi della matrice di correlazione (Figura 1.3), nessuna variabile è risultata singolarmente ed eccezionalmente correlata con la variabile target. Per questo motivo, si è scelto di non frammentare l'addestramento in scenari multipli per esclusione (es. rimuovendo attributi dominanti per valutarne l'assenza), ma di configurare un **unico scenario di classificazione completo**. L'obiettivo di questo approccio è fornire in input agli algoritmi l'intero spettro delle variabili (quali ore di sonno, attività fisica, uso dei social) per permettere ai modelli di tentare di individuare relazioni non lineari latenti e sinergie complesse tra gli attributi.

1.4 Processo di Classificazione

Il processo di classificazione è stato applicato allo scenario completo precedentemente descritto, seguendo un approccio strutturato per garantire una valutazione oggettiva. I passi principali hanno incluso l'addestramento dei modelli base, la successiva ottimizzazione dei parametri e l'integrazione finale attraverso tecniche di ensemble learning. Gli algoritmi di machine learning selezionati per la classificazione della qualità della dieta sono:

- **Random Forest**
- **K-Nearest Neighbors**
- **Decision Tree**
- **Naive Bayes**
- **AdaBoost Classifier**
- **Gradient Boosting Classifier**

Si è proceduto in prima istanza addestrando i modelli con i parametri di default, al fine di stabilire una *baseline* prestazionale per valutare i successivi miglioramenti derivanti da approcci più sofisticati. I modelli sono stati addestrati sul dataset bilanciato e testati sul test set originale. I risultati preliminari, espressi in termini di accuratezza media (*Mean Accuracy*), sono riportati di seguito:

Index	Model	Mean Accuracy
0	Random Forest	0.1967
1	K-Nearest Neighbors	0.2158
2	Decision Tree	0.1893
3	Naive Bayes	0.1707
4	AdaBoost Classifier	0.2154
5	Gradient Boosting Classifier	0.2105

Tabella 1.1: Confronto delle performance dei modelli base: accuratezza media calcolata sul test set

Come si evince dai risultati in Tabella 1.1, le prestazioni iniziali si attestano mediamente intorno al 20%. Questo valore, pur apparendo esiguo, è coerente con la complessità intrinseca del dataset e conferma le difficoltà predittive già anticipate dall'analisi esplorativa della matrice di correlazione.

1.4.1 Ottimizzazione dei Modelli

Al fine di migliorare le prestazioni ottenute con le configurazioni di base, è stata applicata la tecnica della *Grid Search* combinata con una *5-fold cross-validation*. Questo approccio ha permesso di testare diverse combinazioni di iperparametri per individuare la configurazione ottimale per i modelli ritenuti più promettenti, ovvero Random Forest e K-Nearest Neighbors.

Per garantire l'efficienza computazionale su un dataset di grandi dimensioni, la ricerca degli iperparametri è stata condotta su un campione stratificato del training set bilanciato. I modelli ottimizzati sono stati successivamente riaddestrati sull'intero set di addestramento e valutati sul test set originale. I risultati post-ottimizzazione sono riportati nella Tabella 1.2.

Index	Model	Ottimizzato Mean Accuracy
0	Random Forest	0.2011
1	K-Nearest Neighbors	0.1875

Tabella 1.2: Confronto delle performance dei modelli a seguito dell'ottimizzazione tramite Grid Search

Come si può osservare, l'ottimizzazione degli iperparametri ha prodotto lievi variazioni prestazionali ma non ha portato a un incremento sostanziale dell'accuratezza, confermando la rigidità del task predittivo. Per tentare di superare questo limite strutturale, il passo metodologico successivo è consistito nell'applicazione di tecniche di Ensemble Learning.

1.5 Competenze del committente

Realizzare un sistema geotermico è attualmente oneroso e richiede una progettazione specialistica che pochi installatori possono assicurare o certificare. Il costo iniziale poi è più elevato degli impianti tradizionali e richiede la redazione di relazioni tecniche e idrogeologiche che interessano molteplici figure professionali, sia per il dimensionamento dell'impianto, sia per ottenere la concessione.

É bene esserne consapevoli e ricorrere a questo tipo di soluzione per impianti di una certa importanza e che possano servire più utenze. In questo modo si possono ridurre i costi ottimizzando le perforazioni e la gestione del sottosuolo e si possono prevedere analisi e progettazioni più dettagliate.

Inoltre un dimensionamento ottimale dei fabbisogni termici può contribuire a ridurre gli interventi sul terreno che rappresentano la parte più significativa del costo dell'impianto.

Vale la pena poi considerare nell'analisi costi/benefici, l'installazione di un sistema ibrido per coprire il carico di picco, se quest'ultimo si raggiunge per poche ore all'anno e far coprire al sistema geotermico il restante 90 % dell'energia termica richiesta.

Seguendo ed integrando quanto proposto da Rossi [2008], la committenza per ottenere l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti geotermici, dovrà produrre una:

- domanda da presentare agli organi competenti;
- relazione idrogeologica preliminare;
- relazione idrogeologica finale.

Di seguito verranno schematizzati i contenuti base di queste domande e relazioni, suddividendole per tipo di impianto ed elencando le competenze della direzione lavori. Ovviamente gli enti di controllo richiederanno maggiori richieste, prescrizioni ed integrazioni a quanto sommariamente elencato. Qui si vuole solo fornire un quadro sintetico e generale, con evidenziate le richieste utili per richiedere ed agevolare l'autorizzazione.

1.6 Domanda e relazione tecnica preliminare

La domanda per i due sistemi comprenderà:

- dati anagrafici del richiedente;
- dati del progettista e della Direzione Lavori (se differente);
- dati indicativi della ditta e/o ditte (con eventuali certificazioni);
- dati significativi dell'impianto (perforazione e installazione);
- dati indicativi sull'ubicazione dell'impianto.

Dovranno poi essere allegati:

- relazione tecnica di progetto;
- corografia ubicativa 1:25 000 e planimetria catastale 1:2 000 ;

componenti	valore	unità di misura
materiale organico (possibilità di sedimentazione)	nessuna	-
valore di pH	$6,5 \div 9$	-
conduttività elettrica	$50 \div 1\,000$	$\mu\,\mathrm{S\,cm^{-1}}$
cloruro	< 300	$\mathrm{mg\,\ell^{-1}}$
ferro e manganese	< 1	$\mathrm{mg\,\ell^{-1}}$
solfato	< 2	$\mathrm{mg\,\ell^{-1}}$
contenuto di O_2	< 2	$\mathrm{mg\,\ell^{-1}}$
cloro	$0 \div 5$	$\mathrm{mg\,\ell^{-1}}$
nitrato	$0 \div 100$	$\mathrm{mg\,\ell^{-1}}$

Tabella 1.3: Requisiti dell'acqua estratta per gli impianti open loop [UNI EN 15450, 2008]

1.6.1 Per sistemi open loop

La relazione tecnica comprenderà:

▶ Dati tecnici

- potenza dell'impianto (kW_t);
- fabbisogno termico mensile, con carico medio e di picco;
- portata necessaria (m^3s^{-1});
- ΔT (K o ℃);
- dotazioni di sicurezza e controllo.

▶ Dati idrogeologici

- controllo dei vincoli esistenti nell'area di indagine;
- inquadramento geologico;
- idrogeologia del sottosuolo (caratteristiche dell'acquifero, permeabilità e direzione di flusso);
- censimento dei pozzi esistenti nell'area e di altre perforazioni:
- analisi qualitativa dell'acqua prelevata e restituita alla falda.

► Progetto

- schema di progetto per la costruzione dei pozzi, con particolare riferimento a diametri e materiali di filtri e rivestimento;
- descrizione sulle metodologie previste per eseguire a regola d'arte la cementazione del foro;
- valutazioni sulle possibili conseguenze relative al prelievo dell'acqua e sulla reimmissione, indicando il ΔT previsto a breve e a lungo termine (il massimo ammesso è di 5 °C) e la compatibilità ambientale dello scarico nel corpo recipiente.

1.6.2 Per sistemi closed loop

La relazione tecnica comprenderà:

► Dati tecnici

- potenza dell'impianto (kW_t);
- fabbisogno termico mensile, con carico medio e di picco;
- fluidi, additivi e anticongelanti che verranno utilizzati;
- ΔT (K o °C);
- dotazioni di sicurezza e controllo.

► Dati idrogeologici

- controllo dei vincoli esistenti nell'area di indagine;
- inquadramento geologico;
- idrogeologia del sottosuolo (caratteristiche dell'acquifero o degli acquiferi attraversati, permeabilità e direzione di flusso);
- censimento dei pozzi esistenti nell'area e di altre perforazioni.

► Progetto

- schema di progetto per la costruzione della sonda o del campo sonde;
- indicazioni specifiche sulla metodologia di perforazione e sui relativi diametri;
- descrizione sulle metodologie previste per eseguire a regola d'arte la cementazione del foro.
- simulazione degli effetti con definizione del tipo, della localizzazione e della quantità della perturbazione termica, a breve e a lungo termine.

1.6.3 Compiti della direzione lavori

Dovrà verificare la corretta esecuzione della posa in opera e controllare che in fase di perforazione la stratigrafia (i cui campioni dovranno essere lasciati a disposizione delle autorità competenti), sia corrispondente a quella prevista in fase di progetto ed in caso contrario predisporre delle adeguate soluzioni tecniche per mitigare le novità emerse.

Dovrà verificare con particolare attenzione gli aspetti relativi alla cementazione, dovendone certificare poi la tenuta. Inoltre eseguirà a seconda dell'impianto realizzato:

- prova di verifica a pressione della tenuta;
- prova di portata nel pozzo di presa e di immissione in quello di scarico.

1.7 Relazione tecnica finale

1.7.1 Per sistemi open loop

Comprenderà:

- dati stratigrafici effettivi;
- schema effettivo dei pozzi realizzati;
- dati idrogeologici derivanti anche dai risultati delle prove di pompaggio eseguite;
- valutazioni sulle possibili conseguenze del prelievo e della restituzione;
- calcolo dell'area influenzata dal ΔT nel breve e lungo termine (bulbo termico).

Verrà allegata:

- la planimetria con le effettive ubicazioni dei pozzi eseguiti con evidenziato il raggio di influenza del ΔT a breve e lungo termine.

La D.L. attesterà mediante dichiarazione sottoscritta la tenuta della cementazione, dell'impianto, la non interferenza tra le falde eventualmente presenti sia tra loro che con la superficie e la compatibilità ambientale dello scarico nel corpo recipiente.

1.7.2 Per sistemi closed loop

Comprenderà:

- dati stratigrafici effettivi;
- schema effettivo dei pozzi realizzati;
- variazioni rispetto al progetto preliminare;
- dati relativi alla cementazione eseguita;
- simulazione effettiva degli effetti con definizione del tipo, della localizzazione e della quantità della perturbazione termica, a breve e a lungo termine.

Verrà allegata:

- la planimetria con le effettive ubicazioni delle sonde eseguite e la perturbazione termica, a breve e a lungo termine.

La D.L. attesterà mediante dichiarazione sottoscritta la tenuta della cementazione e dell'impianto e la non interferenza tra le falde eventualmente presenti, sia tra loro che con la superficie.

CAPITOLO 2

Proposta per un iter autorizzativo

In questo capitolo conclusivo si cercherà di proporre una procedura di autorizzazione armonica e collegata a quanto emerso nello studio della geotermia a bassa entalpia. Non saranno quindi presi in considerazione le perforazioni geotermiche di profondità, perché esulano dallo scopo del testo e la loro autorizzazione deve essere esaminata caso per caso, mentre le sonde orizzontali e le fondazioni energetiche, pur rientrando nella categoria saranno tralasciate, perché le prime hanno un impatto ambientale trascurabile e sono già regolamentate negli scavi e ripristini per la posa di reti ed impianti e le seconde invece richiedono una progettazione termica/strutturale specialistica.

Per i sistemi a circuito aperto e chiuso si consiglieranno allora i compiti e le procedure che l'ente di controllo dovrebbe svolgere per concedere l'autorizzazione e la vigilanza degli impianti geotermici e la documentazione che la potenziale committenza dovrebbe fornire per descrivere l'impianto e per mitigare l'impatto ambientale.

Infine si riporteranno alcuni utili consigli che possono essere prescritti dall'ente di controllo e seguiti dal committente in fase di progettazione, per ridurre l'impatto ambientale da un lato e risparmiare sui costi di perforazione e gestione dall'altro.

2.1 Competenze dell'ente di controllo

Ferme restando norme e misure evidenziate nel capitolo ref6cap:regolamenti che fissano e definiscono gli enti preposti per rilasciare l'autorizzazione e tutelare le acque sotterranee, si tratta ora di prendere in considerazione i principi e le misure di vigilanza da intraprendere per la sostenibilità ambientale degli impianti geotermici. Gli enti di controllo (Regione e Provincia), dovrebbero seguire due orientamenti strettamente collegati tra loro e così riassumibili:

- pianificazione territoriale geotermica;
- disciplinare per un utilizzo congruo della risorsa.

Un sistema realizzato a regola d'arte non costituisce un pericolo ambientale, in quanto la terebrazione di pozzi e la trivellazione sono opere ampiamente definite e normate. Si è visto però che il calore trasferito ed il fattore tempo giocano un ruolo fondamentale, sia nella definizione del bacino termico del terreno, sia nel dimensionamento dell'impianto. La perturbazione termica causata a breve e/o a lungo termine infatti potrebbe arrecare danno all'ambiente e alle utilizzazioni circostanti e ridurre le prestazioni della pompa di calore per l'utenza.

Alla definizione della perturbazione termica concorrono molti fattori, tra i quali: i carichi termici annuali dell'edificio, le proprietà termiche del terreno, la velocità e la direzione della falda sotterranea e la sovrapposizione di altri sistemi geotermici operanti nella zona. Fattori che non possono essere tralasciati in fase di concessione dell'autorizzazione e che dovrebbero poi andare a costituire un database cartografico di facile consultazione.

Inoltre un uso improprio della risorsa, per la variazione dei carichi di riscaldamento o raffrescamento annuali ipotizzati in fase di progetto, può allo stesso modo causare gravi deficit all'impianto e al territorio circostante. Per questo motivo, come già viene fatto per le consuete licenze, è consigliabile rilasciare un disciplinare con clausole e condizioni d'uso della geotermia.

Nel rilascio delle concessioni infine è preferibile privilegiare sistemi geotermici che sono progettati per la climatizzazione annuale degli edifici (cioè con carichi grossomodo bilanciati tra la stagione invernale ed estiva) ed eventuali sistemi ibridi (cioè integrati con sistemi di climatizzazione tradizionali per coprire i carichi di picco). In questo modo il sottosuolo mantiene una temperatura costante nella vita utile dell'impianto e quindi l'impatto ambientale si minimizza.

2.1.1 Pianificazione territoriale

L'ente di controllo, avvalendosi di una pianificazione del territorio che tenga in considerazione non solo le aree sensibili e di ricarica delle falde, ma anche la presenza di impianti di captazione e geotermici (con la loro impronta idraulica e termica), può autorizzare e inibire l'installazione di nuovi impianti o il loro eventuale ampliamento. Allo scopo sono stati riportati ed elencati software di modellazione numerica delle falde (sottoparagrafo vref3subsec:modellazionefalde) e dei campi sonde (paragrafo vref4sec:grandiimpianti), che possono essere di aiuto non solo nella progettazione ma anche nelle gestione dinamica e del sottosuolo su piccola e media scala.

Tutto questo lavoro di programmazione e progettazione territoriale può sembrare oneroso e superfluo, per una tecnologia che allo stato attuale è ancora sconosciuta in Italia, ma può rappresentare una soluzione obbligata per l'abbattimento dei costi per la climatizzazione degli edifici e delle emissioni di CO_2 nei prossimi anni. Una autorizzazione limitata alla sola protezione della risorsa idrica nel sottosuolo, può portare alla saturazione e alla sovrapposizione di serbatoi geotermici, se la tecnologia dovesse diventare popolare in tempi brevi e sostituire l'impiantistica tradizionale.

2.1.2 Disciplinare

Una volta concessa l'autorizzazione per l'installazione dell'impianto, l'ente di controllo, nell'usuale disciplinare che regola le clausole e le condizioni d'uso della risorsa, dovrebbe stabilire inoltre la quantità di calore da derivare (media e di picco) e la durata della concessione con modalità e termini per il rinnovo.

2.2 Competenze del committente

Realizzare un sistema geotermico è attualmente oneroso e richiede una progettazione specialistica che pochi installatori possono assicurare o certificare. Il costo iniziale poi è più elevato degli impianti tradizionali e richiede la redazione di relazioni tecniche e idrogeologiche che interessano molteplici figure professionali, sia per il dimensionamento dell'impianto, sia per ottenere la concessione.

É bene esserne consapevoli e ricorrere a questo tipo di soluzione per impianti di una certa importanza e che possano servire più utenze. In questo modo si possono ridurre i costi ottimizzando le perforazioni e la gestione del sottosuolo e si possono prevedere analisi e progettazioni più dettagliate.

Inoltre un dimensionamento ottimale dei fabbisogni termici può contribuire a ridurre gli interventi sul terreno che rappresentano la parte più significativa del costo dell'impianto. Vale la pena poi considerare nell'analisi costi/benefici, l'installazione di un sistema ibrido per coprire il carico di picco, se quest'ultimo si raggiunge per poche ore all'anno e far coprire al sistema geotermico il restante 90 % dell'energia termica richiesta.

Seguendo ed integrando quanto proposto da Rossi [2008], la committenza per ottenere l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti geotermici, dovrà produrre una:

- domanda da presentare agli organi competenti;
- relazione idrogeologica preliminare;
- relazione idrogeologica finale.

Di seguito verranno schematizzati i contenuti base di queste domande e relazioni, suddividendole per tipo di impianto ed elencando le competenze della direzione lavori. Ovviamente gli enti di controllo richiederanno maggiori richieste, prescrizioni ed integrazioni a quanto sommariamente elencato. Qui si vuole solo fornire un quadro sintetico e generale, con evidenziate le richieste utili per richiedere ed agevolare l'autorizzazione.

2.3 Domanda e relazione tecnica preliminare

La domanda per i due sistemi comprenderà:

- dati anagrafici del richiedente;
- dati del progettista e della Direzione Lavori (se differente);
- dati indicativi della ditta e/o ditte (con eventuali certificazioni);
- dati significativi dell'impianto (perforazione e installazione);
- dati indicativi sull'ubicazione dell'impianto.

Dovranno poi essere allegati:

- relazione tecnica di progetto;
- corografia ubicativa 1:25 000 e planimetria catastale 1:2 000 ;

componenti	valore	unità di misura
materiale organico (possibilità di sedimentazione)	nessuna	-
valore di pH	$6,5 \div 9$	-
conduttività elettrica	$50 \div 1\,000$	$\mu\,\mathrm{S\,cm^{-1}}$
cloruro	< 300	$\mathrm{mg\,\ell^{-1}}$
ferro e manganese	< 1	$\mathrm{mg\,\ell^{-1}}$
solfato	< 2	$\mathrm{mg\,\ell^{-1}}$
contenuto di O_2	< 2	$\mathrm{mg\,\ell^{-1}}$
cloro	$0 \div 5$	$\mathrm{mg\,\ell^{-1}}$
nitrato	$0 \div 100$	$\mathrm{mg\,\ell^{-1}}$

Tabella 2.1: Requisiti dell'acqua estratta per gli impianti open loop [UNI EN 15450, 2008]

2.3.1 Per sistemi open loop

La relazione tecnica comprenderà:

▶ Dati tecnici

- potenza dell'impianto (kW_t);
- fabbisogno termico mensile, con carico medio e di picco;
- portata necessaria (m^3s^{-1});
- ΔT (K o ℃);
- dotazioni di sicurezza e controllo.

▶ Dati idrogeologici

- controllo dei vincoli esistenti nell'area di indagine;
- inquadramento geologico;
- idrogeologia del sottosuolo (caratteristiche dell'acquifero, permeabilità e direzione di flusso);
- censimento dei pozzi esistenti nell'area e di altre perforazioni:
- analisi qualitativa dell'acqua prelevata e restituita alla falda.

► Progetto

- schema di progetto per la costruzione dei pozzi, con particolare riferimento a diametri e materiali di filtri e rivestimento;
- descrizione sulle metodologie previste per eseguire a regola d'arte la cementazione del foro;
- valutazioni sulle possibili conseguenze relative al prelievo dell'acqua e sulla reimmissione, indicando il ΔT previsto a breve e a lungo termine (il massimo ammesso è di 5 °C) e la compatibilità ambientale dello scarico nel corpo recipiente.

2.3.2 Per sistemi closed loop

La relazione tecnica comprenderà:

► Dati tecnici

- potenza dell'impianto (kW_t);
- fabbisogno termico mensile, con carico medio e di picco;
- fluidi, additivi e anticongelanti che verranno utilizzati;
- ΔT (K o °C);
- dotazioni di sicurezza e controllo.

► Dati idrogeologici

- controllo dei vincoli esistenti nell'area di indagine;
- inquadramento geologico;
- idrogeologia del sottosuolo (caratteristiche dell'acquifero o degli acquiferi attraversati, permeabilità e direzione di flusso);
- censimento dei pozzi esistenti nell'area e di altre perforazioni.

► Progetto

- schema di progetto per la costruzione della sonda o del campo sonde;
- indicazioni specifiche sulla metodologia di perforazione e sui relativi diametri;
- descrizione sulle metodologie previste per eseguire a regola d'arte la cementazione del foro.
- simulazione degli effetti con definizione del tipo, della localizzazione e della quantità della perturbazione termica, a breve e a lungo termine.

2.3.3 Compiti della direzione lavori

Dovrà verificare la corretta esecuzione della posa in opera e controllare che in fase di perforazione la stratigrafia (i cui campioni dovranno essere lasciati a disposizione delle autorità competenti), sia corrispondente a quella prevista in fase di progetto ed in caso contrario predisporre delle adeguate soluzioni tecniche per mitigare le novità emerse.

Dovrà verificare con particolare attenzione gli aspetti relativi alla cementazione, dovendone certificare poi la tenuta. Inoltre eseguirà a seconda dell'impianto realizzato:

- prova di verifica a pressione della tenuta;
- prova di portata nel pozzo di presa e di immissione in quello di scarico.

2.4 Relazione tecnica finale

2.4.1 Per sistemi open loop

Comprenderà:

- dati stratigrafici effettivi;
- schema effettivo dei pozzi realizzati;
- dati idrogeologici derivanti anche dai risultati delle prove di pompaggio eseguite;
- valutazioni sulle possibili conseguenze del prelievo e della restituzione;
- calcolo dell'area influenzata dal ΔT nel breve e lungo termine (bulbo termico).

Verrà allegata:

- la planimetria con le effettive ubicazioni dei pozzi eseguiti con evidenziato il raggio di influenza del ΔT a breve e lungo termine.

La D.L. attesterà mediante dichiarazione sottoscritta la tenuta della cementazione, dell'impianto, la non interferenza tra le falde eventualmente presenti sia tra loro che con la superficie e la compatibilità ambientale dello scarico nel corpo recipiente.

2.4.2 Per sistemi closed loop

Comprenderà:

- dati stratigrafici effettivi;
- schema effettivo dei pozzi realizzati;
- variazioni rispetto al progetto preliminare;
- dati relativi alla cementazione eseguita;
- simulazione effettiva degli effetti con definizione del tipo, della localizzazione e della quantità della perturbazione termica, a breve e a lungo termine.

Verrà allegata:

- la planimetria con le effettive ubicazioni delle sonde eseguite e la perturbazione termica, a breve e a lungo termine.

La D.L. attesterà mediante dichiarazione sottoscritta la tenuta della cementazione e dell'impianto e la non interferenza tra le falde eventualmente presenti, sia tra loro che con la superficie.

CAPITOLO 3

Proposta per un iter autorizzativo

In questo capitolo conclusivo si cercherà di proporre una procedura di autorizzazione armonica e collegata a quanto emerso nello studio della geotermia a bassa entalpia. Non saranno quindi presi in considerazione le perforazioni geotermiche di profondità, perché esulano dallo scopo del testo e la loro autorizzazione deve essere esaminata caso per caso, mentre le sonde orizzontali e le fondazioni energetiche, pur rientrando nella categoria saranno tralasciate, perché le prime hanno un impatto ambientale trascurabile e sono già regolamentate negli scavi e ripristini per la posa di reti ed impianti e le seconde invece richiedono una progettazione termica/strutturale specialistica.

Per i sistemi a circuito aperto e chiuso si consiglieranno allora i compiti e le procedure che l'ente di controllo dovrebbe svolgere per concedere l'autorizzazione e la vigilanza degli impianti geotermici e la documentazione che la potenziale committenza dovrebbe fornire per descrivere l'impianto e per mitigare l'impatto ambientale.

Infine si riporteranno alcuni utili consigli che possono essere prescritti dall'ente di controllo e seguiti dal committente in fase di progettazione, per ridurre l'impatto ambientale da un lato e risparmiare sui costi di perforazione e gestione dall'altro.

3.1 Competenze dell'ente di controllo

Ferme restando norme e misure evidenziate nel capitolo ref6cap:regolamenti che fissano e definiscono gli enti preposti per rilasciare l'autorizzazione e tutelare le acque sotterranee, si tratta ora di prendere in considerazione i principi e le misure di vigilanza da intraprendere per la sostenibilità ambientale degli impianti geotermici. Gli enti di controllo (Regione e Provincia), dovrebbero seguire due orientamenti strettamente collegati tra loro e così riassumibili:

- pianificazione territoriale geotermica;
- disciplinare per un utilizzo congruo della risorsa.

Un sistema realizzato a regola d'arte non costituisce un pericolo ambientale, in quanto la terebrazione di pozzi e la trivellazione sono opere ampiamente definite e normate. Si è visto però che il calore trasferito ed il fattore tempo giocano un ruolo fondamentale, sia nella definizione del bacino termico del terreno, sia nel dimensionamento dell'impianto. La perturbazione termica causata a breve e/o a lungo termine infatti potrebbe arrecare danno all'ambiente e alle utilizzazioni circostanti e ridurre le prestazioni della pompa di calore per l'utenza.

Alla definizione della perturbazione termica concorrono molti fattori, tra i quali: i carichi termici annuali dell'edificio, le proprietà termiche del terreno, la velocità e la direzione della falda sotterranea e la sovrapposizione di altri sistemi geotermici operanti nella zona. Fattori che non possono essere tralasciati in fase di concessione dell'autorizzazione e che dovrebbero poi andare a costituire un database cartografico di facile consultazione.

Inoltre un uso improprio della risorsa, per la variazione dei carichi di riscaldamento o raffrescamento annuali ipotizzati in fase di progetto, può allo stesso modo causare gravi deficit all'impianto e al territorio circostante. Per questo motivo, come già viene fatto per le consuete licenze, è consigliabile rilasciare un disciplinare con clausole e condizioni d'uso della geotermia.

Nel rilascio delle concessioni infine è preferibile privilegiare sistemi geotermici che sono progettati per la climatizzazione annuale degli edifici (cioè con carichi grossomodo bilanciati tra la stagione invernale ed estiva) ed eventuali sistemi ibridi (cioè integrati con sistemi di climatizzazione tradizionali per coprire i carichi di picco). In questo modo il sottosuolo mantiene una temperatura costante nella vita utile dell'impianto e quindi l'impatto ambientale si minimizza.

3.1.1 Pianificazione territoriale

L'ente di controllo, avvalendosi di una pianificazione del territorio che tenga in considerazione non solo le aree sensibili e di ricarica delle falde, ma anche la presenza di impianti di captazione e geotermici (con la loro impronta idraulica e termica), può autorizzare e inibire l'installazione di nuovi impianti o il loro eventuale ampliamento. Allo scopo sono stati riportati ed elencati software di modellazione numerica delle falde (sottoparagrafo vref3subsec:modellazionefalde) e dei campi sonde (paragrafo vref4sec:grandiimpianti), che possono essere di aiuto non solo nella progettazione ma anche nelle gestione dinamica e del sottosuolo su piccola e media scala.

Tutto questo lavoro di programmazione e progettazione territoriale può sembrare oneroso e superfluo, per una tecnologia che allo stato attuale è ancora sconosciuta in Italia, ma può rappresentare una soluzione obbligata per l'abbattimento dei costi per la climatizzazione degli edifici e delle emissioni di CO_2 nei prossimi anni. Una autorizzazione limitata alla sola protezione della risorsa idrica nel sottosuolo, può portare alla saturazione e alla sovrapposizione di serbatoi geotermici, se la tecnologia dovesse diventare popolare in tempi brevi e sostituire l'impiantistica tradizionale.

3.1.2 Disciplinare

Una volta concessa l'autorizzazione per l'installazione dell'impianto, l'ente di controllo, nell'usuale disciplinare che regola le clausole e le condizioni d'uso della risorsa, dovrebbe stabilire inoltre la quantità di calore da derivare (media e di picco) e la durata della concessione con modalità e termini per il rinnovo.

3.2 Competenze del committente

Realizzare un sistema geotermico è attualmente oneroso e richiede una progettazione specialistica che pochi installatori possono assicurare o certificare. Il costo iniziale poi è più elevato degli impianti tradizionali e richiede la redazione di relazioni tecniche e idrogeologiche che interessano molteplici figure professionali, sia per il dimensionamento dell'impianto, sia per ottenere la concessione.

É bene esserne consapevoli e ricorrere a questo tipo di soluzione per impianti di una certa importanza e che possano servire più utenze. In questo modo si possono ridurre i costi ottimizzando le perforazioni e la gestione del sottosuolo e si possono prevedere analisi e progettazioni più dettagliate.

Inoltre un dimensionamento ottimale dei fabbisogni termici può contribuire a ridurre gli interventi sul terreno che rappresentano la parte più significativa del costo dell'impianto. Vale la pena poi considerare nell'analisi costi/benefici, l'installazione di un sistema ibrido per coprire il carico di picco, se quest'ultimo si raggiunge per poche ore all'anno e far coprire al sistema geotermico il restante 90 % dell'energia termica richiesta.

Seguendo ed integrando quanto proposto da Rossi [2008], la committenza per ottenere l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti geotermici, dovrà produrre una:

- domanda da presentare agli organi competenti;
- relazione idrogeologica preliminare;
- relazione idrogeologica finale.

Di seguito verranno schematizzati i contenuti base di queste domande e relazioni, suddividendole per tipo di impianto ed elencando le competenze della direzione lavori. Ovviamente gli enti di controllo richiederanno maggiori richieste, prescrizioni ed integrazioni a quanto sommariamente elencato. Qui si vuole solo fornire un quadro sintetico e generale, con evidenziate le richieste utili per richiedere ed agevolare l'autorizzazione.

3.3 Domanda e relazione tecnica preliminare

La domanda per i due sistemi comprenderà:

- dati anagrafici del richiedente;
- dati del progettista e della Direzione Lavori (se differente);
- dati indicativi della ditta e/o ditte (con eventuali certificazioni);
- dati significativi dell'impianto (perforazione e installazione);
- dati indicativi sull'ubicazione dell'impianto.

Dovranno poi essere allegati:

- relazione tecnica di progetto;
- corografia ubicativa 1:25 000 e planimetria catastale 1:2 000 ;

componenti	valore	unità di misura
materiale organico (possibilità di sedimentazione)	nessuna	-
valore di pH	$6,5 \div 9$	-
conduttività elettrica	$50 \div 1\,000$	$\mu\,\mathrm{S\,cm^{-1}}$
cloruro	< 300	$\mathrm{mg}\,\ell^{-1}$
ferro e manganese	< 1	$\mathrm{mg}\,\ell^{-1}$
solfato	< 2	$\mathrm{mg}\,\ell^{-1}$
contenuto di O_2	< 2	$\mathrm{mg}\,\ell^{-1}$
cloro	$0 \div 5$	$\mathrm{mg}\,\ell^{-1}$
nitrato	$0 \div 100$	$\mathrm{mg}\,\ell^{-1}$

Tabella 3.1: Requisiti dell'acqua estratta per gli impianti open loop [UNI EN 15450, 2008]

3.3.1 Per sistemi open loop

La relazione tecnica comprenderà:

► Dati tecnici

- potenza dell'impianto (kW_t);
- fabbisogno termico mensile, con carico medio e di picco;
- portata necessaria (m^3s^{-1});
- ΔT (K o ℃);
- dotazioni di sicurezza e controllo.

► Dati idrogeologici

- controllo dei vincoli esistenti nell'area di indagine;
- inquadramento geologico;
- idrogeologia del sottosuolo (caratteristiche dell'acquifero, permeabilità e direzione di flusso);
- censimento dei pozzi esistenti nell'area e di altre perforazioni:
- analisi qualitativa dell'acqua prelevata e restituita alla falda.

► Progetto

- schema di progetto per la costruzione dei pozzi, con particolare riferimento a diametri e materiali di filtri e rivestimento;
- descrizione sulle metodologie previste per eseguire a regola d'arte la cementazione del foro;
- valutazioni sulle possibili conseguenze relative al prelievo dell'acqua e sulla reimmissione, indicando il ΔT previsto a breve e a lungo termine (il massimo ammesso è di 5 °C) e la compatibilità ambientale dello scarico nel corpo recipiente.

3.3.2 Per sistemi closed loop

La relazione tecnica comprenderà:

► Dati tecnici

- potenza dell'impianto (kW_t);
- fabbisogno termico mensile, con carico medio e di picco;
- fluidi, additivi e anticongelanti che verranno utilizzati;
- ΔT (K o °C);
- dotazioni di sicurezza e controllo.

► Dati idrogeologici

- controllo dei vincoli esistenti nell'area di indagine;
- inquadramento geologico;
- idrogeologia del sottosuolo (caratteristiche dell'acquifero o degli acquiferi attraversati, permeabilità e direzione di flusso);
- censimento dei pozzi esistenti nell'area e di altre perforazioni.

► Progetto

- schema di progetto per la costruzione della sonda o del campo sonde;
- indicazioni specifiche sulla metodologia di perforazione e sui relativi diametri;
- descrizione sulle metodologie previste per eseguire a regola d'arte la cementazione del foro.
- simulazione degli effetti con definizione del tipo, della localizzazione e della quantità della perturbazione termica, a breve e a lungo termine.

3.3.3 Compiti della direzione lavori

Dovrà verificare la corretta esecuzione della posa in opera e controllare che in fase di perforazione la stratigrafia (i cui campioni dovranno essere lasciati a disposizione delle autorità competenti), sia corrispondente a quella prevista in fase di progetto ed in caso contrario predisporre delle adeguate soluzioni tecniche per mitigare le novità emerse.

Dovrà verificare con particolare attenzione gli aspetti relativi alla cementazione, dovendone certificare poi la tenuta. Inoltre eseguirà a seconda dell'impianto realizzato:

- prova di verifica a pressione della tenuta;
- prova di portata nel pozzo di presa e di immissione in quello di scarico.

3.4 Relazione tecnica finale

3.4.1 Per sistemi open loop

Comprenderà:

- dati stratigrafici effettivi;
- schema effettivo dei pozzi realizzati;
- dati idrogeologici derivanti anche dai risultati delle prove di pompaggio eseguite;
- valutazioni sulle possibili conseguenze del prelievo e della restituzione;
- calcolo dell'area influenzata dal ΔT nel breve e lungo termine (bulbo termico).

Verrà allegata:

- la planimetria con le effettive ubicazioni dei pozzi eseguiti con evidenziato il raggio di influenza del ΔT a breve e lungo termine.

La D.L. attesterà mediante dichiarazione sottoscritta la tenuta della cementazione, dell'impianto, la non interferenza tra le falde eventualmente presenti sia tra loro che con la superficie e la compatibilità ambientale dello scarico nel corpo recipiente.

3.4.2 Per sistemi closed loop

Comprenderà:

- dati stratigrafici effettivi;
- schema effettivo dei pozzi realizzati;
- variazioni rispetto al progetto preliminare;
- dati relativi alla cementazione eseguita;
- simulazione effettiva degli effetti con definizione del tipo, della localizzazione e della quantità della perturbazione termica, a breve e a lungo termine.

Verrà allegata:

- la planimetria con le effettive ubicazioni delle sonde eseguite e la perturbazione termica, a breve e a lungo termine.

La D.L. attesterà mediante dichiarazione sottoscritta la tenuta della cementazione e dell'impianto e la non interferenza tra le falde eventualmente presenti, sia tra loro che con la superficie.

Bibliografia

ALLAN, M. L. e PHILIPPACOPOULOS, A. J. (1999), *Properties and performance of cement-based grouts for geothermal heat pump applications*, Office States Department of Energy, Washington, final report ed.

ARMSTEAD, H. e SCHROEDER, C. H. (1983), *Geothermal Energy*, Spon Pr, London.

BANKS, D. (2008), *An Introduction of Thermogeology Ground Source Heating and Cooling*, Blackwell Publishing.

BASTA, S. e MINCHIO, F. (2007), «Geotermia e pompe di calore - Guida pratica agli impianti di climatizzazione», Stampato in proprio, Verona.

BEGAL, F. (1995), *Analisi tecnico-economica di impianti di climatizzazione con accumulo stagionale a terreno*, Tesi di laurea, Facoltà di Ingegneria Gestionale dell'Università di Padova.

BONDESAN, A., FONTANA, A., MOZZI, P. e MENEGHEL, M. (2004), *Geomorfologia della provincia di Venezia. Note illustrative della carta geomorfologica della provincia di Venezia*, Esedra Editrice.

BOSCOLO, C. e MION, F. (2008), «Le acque sotterranee della pianura veneta – I risultati del Progetto SAMPAS», Rap. tecn., Area Tecnico Scientifica – Servizio Acque Interne dell'ARPAV del Veneto.

BRANDL, H. (2006), «Energy foundations and other thermo-active ground structures», *Géotechnique*, vol. 56 (2).

BUSNARDO, E. (2006), *Pompe di calore con sorgente ad acque superficiali o sotterranee: aspetti tecnici, commerciali ed amministrativi*, Tesi di dottorato, Università di Padova – Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali, relatore prof. R. M. Lazzarin.

CASALE, C., COLLI, G., PENNATI, W. e PETTOROSSI, F. (2009), «Libro bianco sulle pompe di calore», PDF del Gruppo Italiano Pompe di Calore.

CESI (2001), «Applicazioni della tecnologia a pompa di calore nei principali settori industriali», Rap. tecn., SFR-A1/018331.

CLAESSON, J. e ESKILSON, P. (1987), *Thermal Analysis of Heat Extraction Boreholes*, Tesi di dottorato, Department of Mathematical Physics, University of Lund, Sweden.

DA DEPPO, L., DATEI, C., FIOROTTO, V. e SALANDIN, P. (2006), *Acquedotti*, Libreria Internazionale Cortina, Padova, terza ed.

DESIO, A. (2003), *Geologia applicata all'ingegneria*, Hoepli.

DRIGO, V. (2005), «L'anomalia geotermica nella pianura friulana e veneta, una ricchezza da utilizzare e da conservare», Rap. tecn., Collegio degli Ingegneri di Venezia.

EED (2009), *Earth Energy Designer*, sviluppato dalla Blocon software, con la collaborazione di G. Hellström, B. Sanner, J. Claesson, P. Eskilson, Sweden, 3.15 ed.

EGEC (2009), «Geothermal Heat pumps - Ground source Heat pumps», PDF.

ENEA (2003), «La pompa di calore», PDF, collana sviluppo sostenibile.

EUGSTER, W. J. (2009), *Exploitation de la chaleur tirée du sol et du sous-sol*, Office fédéral de l'environnement OFEV.

EUROBSERV'ER (2009), «Heat pump barometer», L'Observatoire des energies renouvelables.

FANELLI, M. e DICKSON, M. H. (2004), «Geologia e...Geotermia», CNR - Istituto di Geoscienze e Georisorse, Area CNR - Pisa.

FELDERER, G. (2006), «La geotermia nell'Altro Adige», in «Geotermia: applicazioni a bassa temperatura», Fiera di Vicenza.

FERGUSON, G. e WOODBURY, A. (2004), «Subsurface heat flow in an urban environment», *Journal of geophysical research*, vol. 109.

FERNÁNDEZ, A. (2009), «Geothermal Energy in Europe, today and in future», in «European Future Energy Forum 09», EGEC, PDF, Bilbao.

FRANCHETTO, F. (2010), «Impianti geotermici, ecco il decreto di riassetto normativo», *Nextville.it – Energie rinnovabili ed efficienza energetica*.

GUADAGNI, A. e OTHERS (2003), *Prontuario dell'Ingegnere*, Hoepli.

GVP (2006), Hosted by the Global Volcanism Program of the Smithsonian Institution in Washington – DC.

HEINONEN, E. W., TAPSCOTT, R. E., WILDIN, M. W. e BEALL, A. N. (1996), «Assessment of anti-freeze solutions for ground-source heat pump systems», Rap. tecn., New Mexico Engineering Research Institute.

HOCHSTEIN, M. P. (1990), «Classification and assessment of geothermal resources», in UNITAR, curatore, «Small Geothermal Resources: A Guide to Development and Utilization», New York.

IL METEO.IT (2009), «Clima Rovigo - Medie climatiche», .

INGERSOLL, L. R., ZOBEL, O. J. e INGERSOLL, A. C. (1948), *Heat Conduction with Engineering and Geological Application*, McGraw Hill, New York.

LIENAU, P. (1998), *Geothermal Direct Use Engineering and Design Guidebook*, Geo-Heat Center, USA, 3 ed.

LINACRE, E. e GEERTS, B. (1997), *Climates and Weather Explained*, Routledge.

LINDAL, B. (1973), «Industrial and other applications of geothermal energy», in «Geothermal Energy», UNESCO, Paris.

LUBIMOVA, E. A. (1968), «Thermal history of the Earth», in «The Earth's Crust and Upper Mantle», American Geophysical Union.

MARITAN, D. e PANIZZOLO, R. (2008), «Ground Source Heat Pumps Applications in Italy», in «Thirty-Third Workshop on Geothermal Reservoir Engineering», Stanford University, California.

MEHNERT, E. (2004), *The Environmental Effects of Ground-Source Heat Pumps – A Preliminary Overview*, Illinois State Geological Survey, Washington.

MINCHIO, F. (2009), «Veneto tra sonde geotermiche e autorizzazioni», *Energheia Magazine*.

MISSTEAR, B., BANKS, D. e CLARK, L. (2006), *Water Wells and Boreholes*, Wiley, Chichester.

NATIONAL RENEWABLE ENERGY LABORATORY (2009), «2008 Geothermal Technologies market report», Rap. tecn., U.S. Department of Energy.

NOCE, G. (2009), «Test e collaudi di impianti geotermici a pompa di calore», *Strade & Autostrade*, vol. 2.

PATASSINI, D., MUSCO, F. e PICCHIO, S. (2008), «Relazione Ambientale al Documento Preliminare del PTCP della Provincia di Rovigo», Rap. tecn., Provincia di Rovigo e Università IUAV di Venezia – Dipartimento di Pianificazione.

PATASSINI, D., MUSCO, F., PICCHIO, S., CICOLECCHIA, M., FERRO, D. e MAROTTA, L. (2009), «Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.): Rapporto Ambientale», Rap. tecn., Provincia di Rovigo – Area Territorio e Trasporti, Università IUAV di Venezia – Dipartimento di Pianificazione.

POLLACK, H. N., HURTER, S. J. e JOHNSON, J. R. (1993), «Heat flow from the Earth's interior: Analysis of the global data set», *Geophys*, (31).

PREENE, M. e POWRIE, W. (2009), «Ground energy systems: from analysis to geotechnical design», *Géotechnique*, vol. 59 (3).

RAFFERTY, K. (2001), «Design aspects of commercial open-loop heat pump systems», Rap. tecn., Geo-Heat Center bulletin.

ROSSI, C. (2008), «Linee guida per la disciplina relativa allo sfruttamento dell'energia con sonde geotermiche», in «Geotermia: progettazione e disciplina tecnica», Associazione Nazionale di Idrogeologia e Pozzi Acqua. (Cited at pages 9, 15 e 21)

RYBACH, L. (2003), «Regulatory framework for geothermal in Europe – with special reference to Germany, France, Hungary, Romania, and Switzerland», in «Geothermal training programme», .

SANNER, B. (2001), «Some history of shallow geothermal energy use», in «UNESCO/IGA International Summer School on Direct Application of Geothermal Energy/International Geothermal Days», Germany.

SANNER, B. (2008), «Guidelines, standars, certification and legal permits for ground source heat pumps in the european union», in «9th International IEA Heat Pump Conference», .

SANNER, B. (2009), «Development Of Geothermal Heat Pumps», in «Session VI, Geothermal Heat Pumps. A prospective direction for development in central european region», International Geothermal Days, conference & summer school, Slovakia.

SANNER, B., DUMAS, P., FERNANDEZ, I. e REGUEIRO, M. (2009), «Geotrainet – A new european inititttive for training and education of planners, drillers and installers of geothermal heat pumps», in «11th Effstock – Thermal Energy Storage for Energy Efficiency and Sustainability», Svezia.

SAVOCA, D. (2008), «Le prospettive di sviluppo delle pompe di calore geotermiche in Lombardia», in «Convegno, Le pompe di calore geotermiche: i vincoli e gli incentivi per lo sviluppo», Milano.

SCAGLIARINI, R. (2005), «E nel Delta del Po fanno trivellazioni illegali», *Corriere Economia*.

SKARPHAGEN, H. (2006), «Ground source heat – heat exchange with the ground: in Norwegian», modulo di elearning sviluppato per l'Università di Oslo.

STACEY, F. D. e LOPER, D. E. (1988), «Thermal history of the Earth: a corollary concerning non-linear mantle rheology», *Physisc Earth Planet International*, (53).

TINTI, F. (2009), «Introduzione alla geotermia», in «Incontro con le aziende: Standard di qualità nella progettazione e realizzazione degli impianti geotermici a sonde verticali», Dipartimento di Ingegneria Chimica, Mineraria e delle Tecnologie Ambientali dell'Università di Bologna, Parco scientifico tecnologico di Venezia VEGA.

UGI (2007), «La Geotermia ieri, oggi, domani», Numero Speciale del Notiziario UGI, Edizioni ETS.

UNI 10349 (1994), «Riscaldamento e raffrescamento degli Edifici - Dati Climatici», Ente Nazionale Italiano di Unificazione.

UNI EN 15450 (2008), «Progettazione degli impianti di riscaldamento a pompa di calore», Ente Nazionale Italiano di Unificazione. (Cited at pages v, 10, 16 e 22)

UNI EN 378-1 (2008), «Impianti di refrigerazione e pompe di calore – Requisiti di sicurezza e ambientali – Parte 1: Requisiti di base, definizioni, classificazione e criteri di selezione», Ente Nazionale Italiano di Unificazione.

VDI (2000), «VDI 4640 Blatt 1, Thermal use of the underground – Fundamentals, approvals, environmental aspects», Rap. tecn., Verein Deutscher Ingenieure, Düsseldorf.

VDI (2001a), «VDI 4640 Blatt 2, Thermal use of the underground – Ground source heat pump system», Rap. tecn., Verein Deutscher Ingenieure, Düsseldorf.

VDI (2001b), «VDI 4640 Blatt 3, Utilization of the subsurface for thermal purposes: Underground thermal energy storage», Rap. tecn., Verein Deutscher Ingenieure, Düsseldorf.

YOUNGER, P. L. (2006), «Potential pitfalls for water resources of unregulated development of ground-source heat resources», in «Annual Conference of the Chartered Institution of Water – Environmental Management», .

ZARRELLA, A. (2009a), «Le pompe di calore accoppiate al terreno: aspetti termodinamici e funzionali», in «Incontro con le aziende: Impianti geotermici a bassa entalpia e tecniche costruttive», Dipartimento di Fisica Tecnica dell'Università di Padova, Collegio degli Ingegneri della provincia di Padova.

ZARRELLA, A. (2009b), «L'uso del terreno come sorgente termica», Dipartimento di Fisica Tecnica dell'Università di Padova.

Sitografia

- A.N.I.P.A, il portale della perforazione – www.anipapozzi.it
- Edilportale.com, il portale dell'edilizia – www.edilportale.com
- EGEC, European Geothermal Energy Council – www.egec.org
- Geo Heat – geoheat.oit.edu
- Geo Net srl – www.geo-net.it
- IGA, International Geothermal Association – www.geothermal-energy.org
- ScienceDirect – www.sciencedirect.com
- SpringerLink – www.springerlink.com
- Therm-tech Technological Engineering – www.therm-tech.it
- UGI, Unione Geotermica Italiana – www.unionegeotermica.it
- Wikipedia – www.wikipedia.org

- A.N.I.P.A, il portale della perforazione – www.anipapozzi.it
- Edilportale.com, il portale dell'edilizia – www.edilportale.com
- EGEC, European Geothermal Energy Council – www.egec.org
- Geo Heat – geoheat.oit.edu
- Geo Net srl – www.geo-net.it
- IGA, International Geothermal Association – www.geothermal-energy.org
- ScienceDirect – www.sciencedirect.com
- SpringerLink – www.springerlink.com
- Therm-tech Technological Engineering – www.therm-tech.it
- UGI, Unione Geotermica Italiana – www.unionegeotermica.it
- Wikipedia – www.wikipedia.org

- A.N.I.P.A, il portale della perforazione – `www.anipapozzi.it`
- Edilportale.com, il portale dell'edilizia – `www.edilportale.com`
- EGEC, European Geothermal Energy Council – `www.egec.org`
- Geo Heat – `geoheat.oit.edu`
- Geo Net srl – `www.geo-net.it`
- IGA, International Geothermal Association – `www.geothermal-energy.org`
- ScienceDirect – `www.sciencedirect.com`
- SpringerLink – `www.springerlink.com`
- Therm-tech Technological Engineering – `www.therm-tech.it`
- UGI, Unione Geotermica Italiana – `www.unionegeotermica.it`
- Wikipedia – `www.wikipedia.org`

Ringraziamenti

Il primo ringraziamento va a mia mamma, che mi ha dato la possibilità, per nulla scontata, di intraprendere e portare a termine questo percorso universitario, sostenendomi nei momenti di difficoltà.

Un altro importantissimo ringraziamento va ad Eliana, la mia ragazza, che mi è stata sempre vicina e mi ha supportato ed aiutato.

Vorrei ringraziare il Prof. Ursino, che mi ha accompagnato nel lavoro di tesi seguendomi costantemente con estrema disponibilità, e il dottorando, Gianluca Bonifazi, che mi ha aiutato nella parte implementativa del lavoro.

Ringrazio di cuore i miei compagni di studio: Michele, Albo, Gatto, Kevin, Lorenzo e Chiara, per il supporto che mi hanno fornito in questi anni. Soprattutto ringrazio Michele, che, nonostante la pandemia, è stato sempre disponibile per studiare e superare i vari ostacoli insieme. Un ulteriore ringraziamento va ad Albo, perché grazie a lui sono riuscito a finire il percorso universitario in forma, con gli allenamenti eseguiti insieme anche a distanza.