


HQKJ SOP14 Package Outline Dimensions

图纸编号: 版本 Rev. as

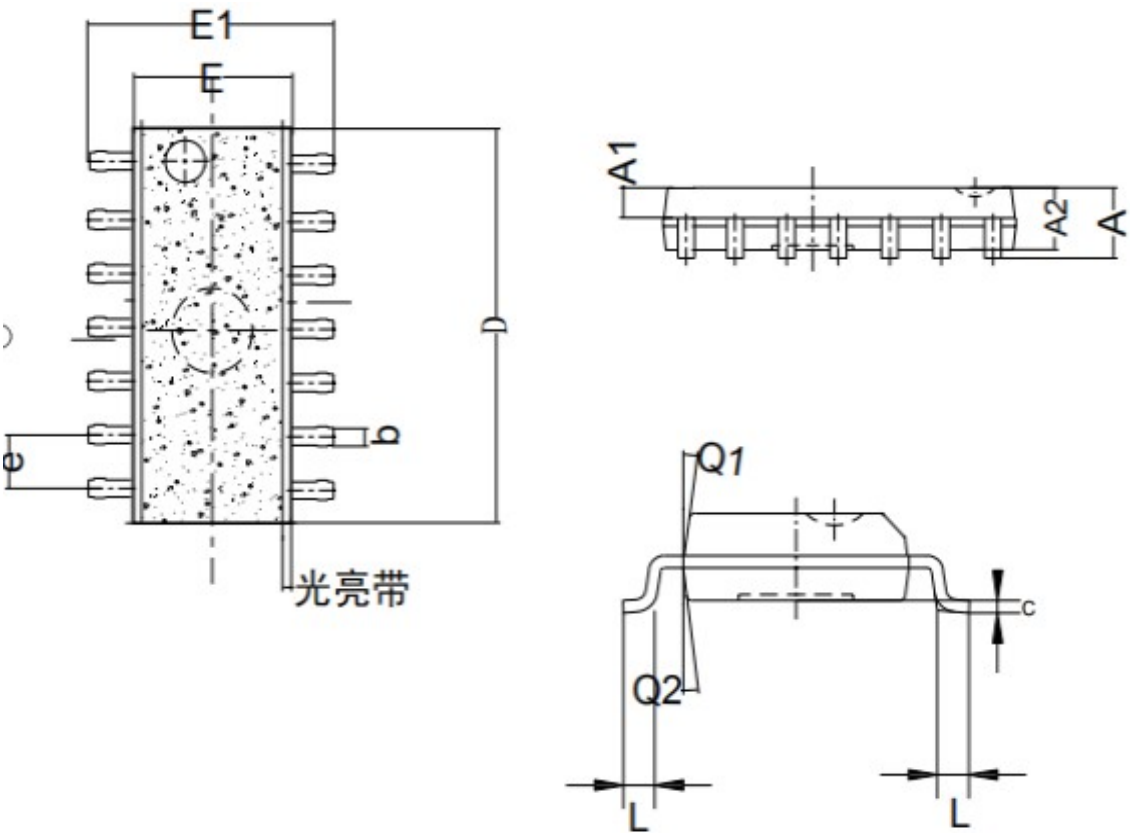


关键尺寸(毫米/单位)			
字母	最小值	正常值	最大值
A	1.45	1.60	1.75
A1	0.65	0.70	0.75
A2	1.35	1.45	1.55
b	0.30	0.40	0.45
c	0.17	0.20	0.25
D	8.60	8.65	8.70
e	1.27		
E1	5.76	5.96	6.16
E	3.80	3.90	4.00
L	0.40	0.60	0.80
Q1	0°	/	8°
Q2	0°	/	8°

- 备注
- 1. 所有尺寸单位是毫米
 - 2. 溢料标准：塑封体侧面不得超过0.08
 - 3. 麻面标准：0.4-0.6
 - 4. 毛刺标准：上下无，侧面最大0.05
 - 5. 塑封体不允许有开裂，气泡，针孔
 - 6. 塑封体上下错位<0.038mm
塑封体上下与框架错位<0.05mm
 - 7. PKG扭曲度最大0.12
 - 8. 注胶口残留最大0.07
 - 9. 脚位不得反向凹陷

图纸制作人 审核人 批准人

HQKJ SOP14 Package Outline Dimensions

图纸编号: 版本 Rev. ac

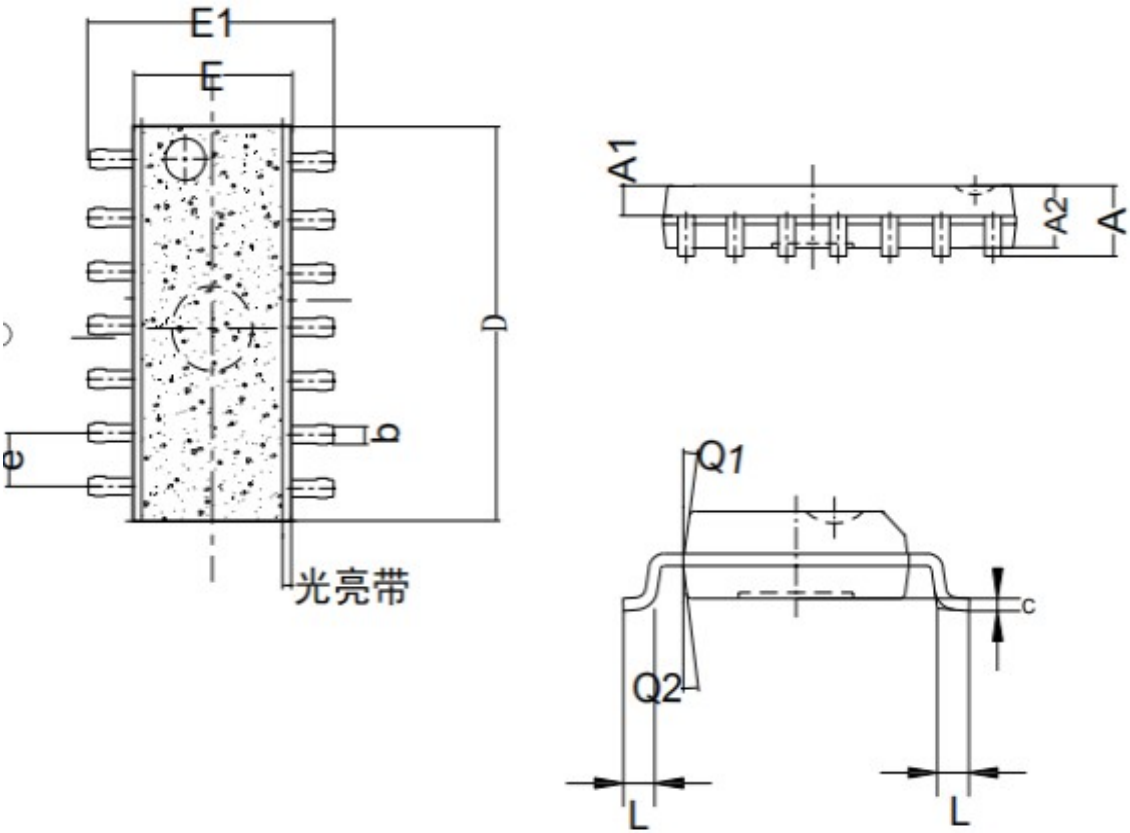

关键尺寸(毫米/单位)			
字母	最小值	正常值	最大值
A	1.40	1.60	1.75
A1	0.65	0.70	0.75
A2	1.35	1.45	1.55
b	0.30	0.40	0.45
c	0.17	0.20	0.25
D	8.60	8.65	8.70
e	1.27		
E1	5.76	5.96	6.16
E	3.80	3.90	4.00
L	0.40	0.60	0.80
Q1	0°	/	8°
Q2	0°	/	8°

- 备注
- 1. 所有尺寸单位是毫米
 - 2. 溢料标准：塑封体侧面不得超过0.08
 - 3. 麻面标准：0.4-0.8
 - 4. 毛刺标准：最大0.05
 - 5. 塑封体不允许有开裂
 - 6. 塑封体上下错位<0.05mm
塑封体上下与框架错位<0.05mm
 - 7. 注胶口残留最大0.07
 - 8. 脚位不得反向凹陷

图纸制作人 审核人 批准人