BERTONE X1/9e Coupé (1972-1989)	X1/9e electric speed	**Umbau auf Elektroantrieb** Frank Hielscher 97816 Lohr a. Main Tel. 0172 6811397

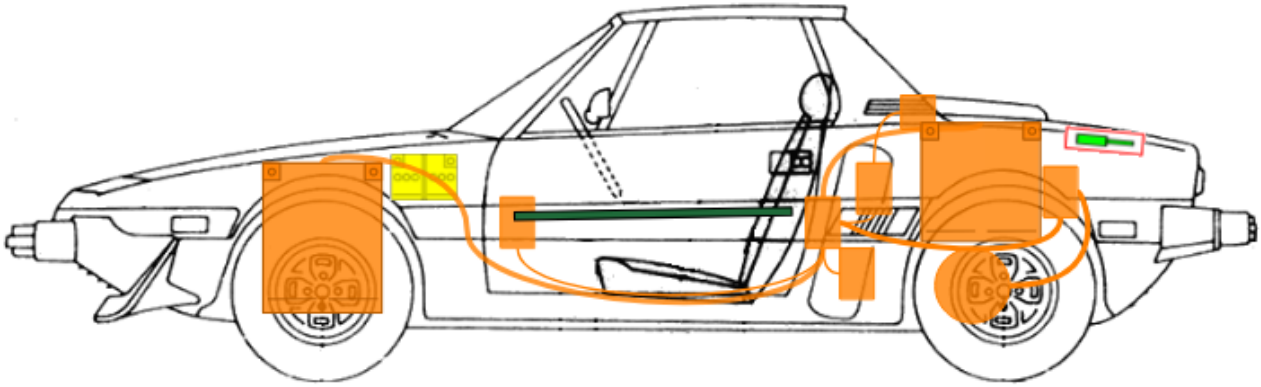

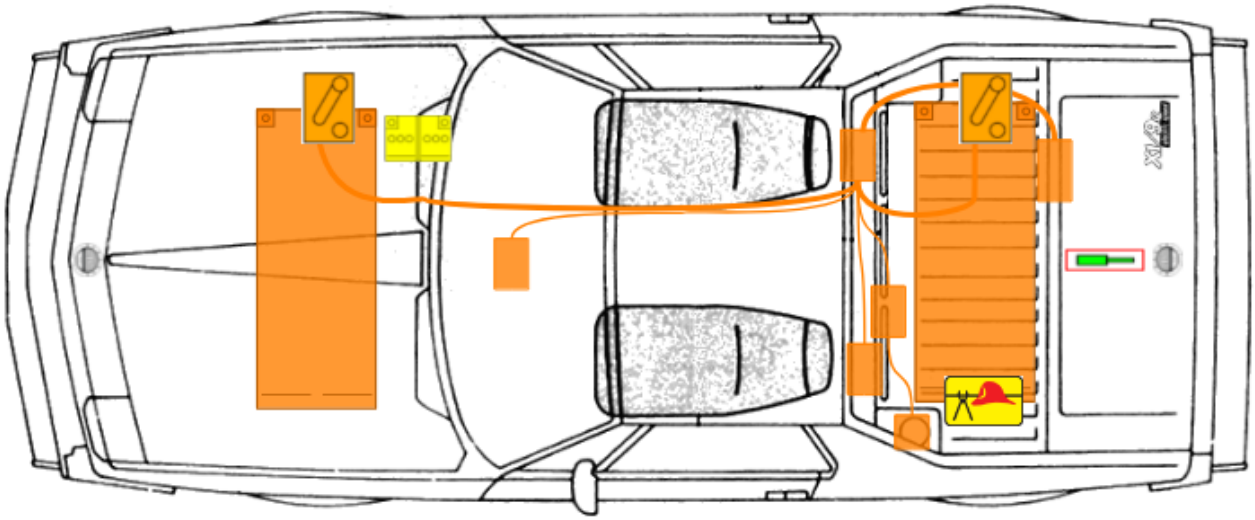

Legende

	Hochvolt -batterie		Hochvoltleitung / -komponente		Hochvolt-Trennstelle		Hochvolt-Trennstelle (Schneidlösung)
	12V-Batterie		Karrosserie-Verstärkung		Gasdruck-dämpfer		

BERTONE X1/9e	**ID-Nr.**	**Version Nr.**	**Seite**
	BERTONE-X19e-001	01	02/02

1. Identifizierung / Erkennung

KEIN MOTORENGERÄUSCH HEISST NICHT, DASS DAS FAHRZEUG ABGESCHALTET IST: BIS ZUM VOLLSTÄNDIGEN ABSCHALTEN DES FAHRZEUGS KÖNNEN GERÄUSCHLOSE BEWEGUNGEN AUFTRETEN; ODER DAS FAHRZEUG KANN WIEDER GESTARTET WERDEN. TRAGEN SIE GEEIGNETE PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG.

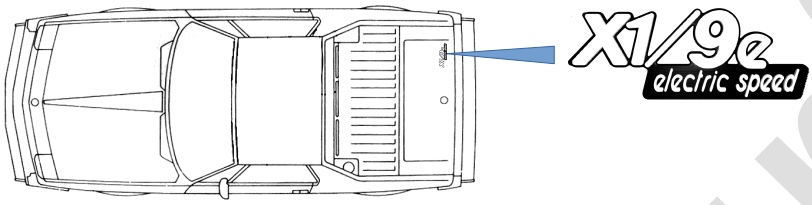

HINWEIS: Der Modellname weist auf ein vollelektrisches Fahrzeug hin.

2. Immobilisieren

IMMOBILISIEREN

1. RÄDER BLOCKIEREN

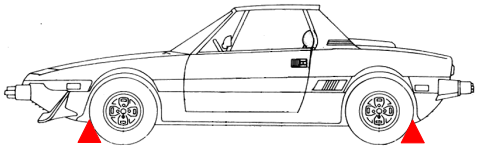

2. HANDBREMSE ANZIEHEN

[Foto]

3. Direkte Gefahren ausschalten / Sicherheitsbestimmungen

ZUGANG

[Foto]

HAUPTABSCHALTMETHODE

- Öffnen Sie die Motorhaube.
- Durchtrennen Sie den Notfall-Kabelsatz an zwei Stellen.

[Foto]

ALTERNATIVE ABSCHALTMETHODE

Entfernen Sie die Hochvolt-Trennstelle direkt auf der Hochvolt-Batterie.

[Foto]

Nicht alle Hochspannungskomponenten sind durch Etiketten gekennzeichnet. Tragen Sie stets geeignete persönliche Schutzausrüstung. Durchtrennen Sie den Notfall-Kabelsatz immer an zwei Stellen. Versuchen Sie nicht, die Hochspannungsbatterien zu öffnen.

Entwurf