

KATALOG PRODUK

MESIN FILLING | MESIN CODING/LABELLING | MESIN VACUUM | MESIN SEALER
| MESIN SHRINK | MESIN STRAPPING | MESIN WEIGHER | MESIN FILLING &
SEALING SACHET | MESIN PENGEMAS LAINNYA

*"ADA **POWERPACK**"
DISETIAP **USAHA KITA**"*

20 24

VOLUME 1

www.powerpack.co.id



Powerpack Indonesia



Powerpack Channel



powerpack.id

TENTANG POWERPACK.


POWERPACK adalah merek mesin pengemas yang telah melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat serta kebutuhan industri di Indonesia dan Asia selama lebih dari 15 tahun. Setelah didirikan pada tahun 2007, POWERPACK tumbuh berkembang secara terus menerus untuk mencapai tujuan yang lebih besar dengan harapan dapat menjadi salah satu brand nasional dengan produk yang berkualitas.

Seluruh mesin POWERPACK dirancang dan dibuat oleh tenaga ahli yang berpengalaman, serta bahan baku yang berkualitas menggunakan material bermutu tinggi sehingga dapat digunakan dalam waktu yang berjangka panjang.

KEUNGGULAN PRODUK POWERPACK

PRODUK BERKUALITAS	SUKU CADANG LENGKAP	JANGKAUAN PASAR LUAS	PRODUK BERVARIASI	PRODUK IMPOR LEGAL	LAYANAN PURNA JUAL	BERGARANSI
POWERPACK sangat selektif dalam memilih pemasok untuk menjamin kualitas produk yang dijual, POWERPACK memastikan kinerja produk, fitur, dan ketahanan dengan standar pasar akan produk berkualitas.	POWERPACK menyediakan suku cadang lengkap untuk setiap produk yang didistribusikan sehingga akan selalu menjaga kelancaran penggunaan setiap produk POWERPACK.	POWERPACK memiliki cabang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia untuk menjangkau pemenuhan kebutuhan mesin pengemasan di Indonesia.	POWERPACK terus berinovasi untuk menjadi solusi atas segala kebutuhan mesin pengemasan di Indonesia. Mulai dari mesin sealer, mesin strapping, mesin vakum sealer, mesin can sealer, dan banyak mesin lainnya.	POWERPACK menggunakan jalur resmi dalam pengadaan produk dan memenuhi prosedur peraturan perizinan yang berlaku di Indonesia, untuk menjaga kepercayaan para pengguna.	Untuk memberikan kenyamanan dalam pemakaian setiap produk POWERPACK. Layanan purna jual POWERPACK tersebar di beberapa kota besar di Indonesia untuk perbaikan yang lebih mudah.	Produk POWERPACK memiliki garansi 1 tahun untuk service dan suku cadang untuk menjamin kenyamanan dalam setiap penggunaan produk POWERPACK.
						

SERVICE CENTER & CABANG

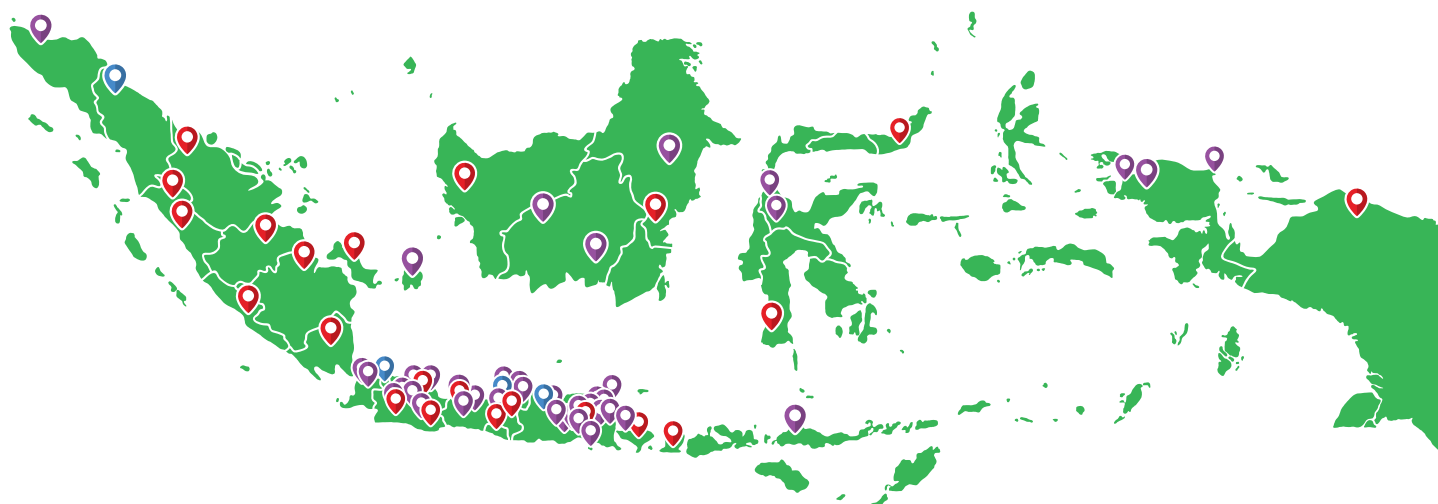

MITRA



SERVICE CENTER



**RENCANA
PERLUASAN 2024**

JAKARTA

Jalan Kamal Muara VII
Sentra Industri Terpadu Tahap 3
Blok H No. 6, Pantai Indah Kapuk
Jakarta Utara - 14470

SEMARANG

JL. Wolter Monginsidi No. 99
Bangetayu Kulon, Kec. Genuk,
Semarang - 50115

SURABAYA

Pergudangan Best Jaya 24 Blok B
No. 15, JL. Manukan Wetan, Kec.
Tandes, Surabaya, Jawa Timur
60184

OUR CUSTOMER



POWERPACK®



MESIN SHRINK

Tunnel Shrink	1-2
Thermal Shrink	2-3



MESIN VACUUM

Single Chamber Vacuum Sealer	4-6
Household Vacuum Sealer	6-7
Double Chamber Vacuum Sealer	8
Vacuum and Gas Filling Sealer	9



MESIN CODING & LABELING

Handheld Inkjet Printer	10-11
Hand Printer	12
Solid Ink Printer	13
Pad Printer	13
Bottle Labeling	14
Automatic Round Bottle Labeling	15-16



STRAPPING MACHINE

Automatic Strapping Machine	17
Semi-Auto Strapping Machine	18-19
Manual Strapping Machine	19



PARTICLE WEIGHING AND FILLING MACHINE

Particle Weighing Filling Machine	20-21
---	-------



SEALER MACHINE

Hand Sealer	22-23
Continuous Band Sealer	24-29
Pedal Sealer	30-32
Cup Sealer	33-34
Can Sealer	34-35
Tray Sealer	35
Electromagnetic Induction Capper	36
Continuous Induction Sealing	36
Carton Sealer	37-40



FILLING MACHINE

Variable Head Liquid Filling Machine	41-42
Semi-Automatic Liquid Filling Machine	43
Liquid Piston Filling Machine	43-44
Paste Filling Machine	44
Paste Piston Filling Machine	44-45
Highspeed Filling Machine	45
Automatic Cup Filling and Sealing	46



SACHET FILLING AND SEALING MACHINE

Particle Filling and Sealing	47-48
Liquid Filling and Sealing	49



CONVEYOR

Conveyor	50-51
----------------	-------



MESIN LAINNYA

Carton Folder and Sealer	52
Shrink Packaging Machine	53
Fructose and Powder Dispenser	53
Side and L-Bar Sealing Machine	54
Automatic L-Bar Cutting and Sealing	55
Manual L-Seal Cutter	55
Multifunction Capping and Locking	56
Automatic Capping	56
Skin Packager	57
Hand Wrapping	57

MESIN SHRINK

Tingkatkan kualitas **TAMPILAN KEMASANMU!**

Mesin shrink memainkan peran krusial dalam meningkatkan kualitas tampilan kemasan produk dengan cara yang efisien dan efektif. Dengan menggunakan plastik khusus yang menyusut saat dipanaskan, mesin ini mampu menciptakan kemasan yang rapat dan rapi secara konsisten.



TUNNEL SHRINK

Mesin tunnel shrink adalah perangkat yang mengotomatiskan proses penyusutan kemasan plastik menggunakan pemanasan secara menyeluruh dalam ruang seperti terowongan yang terdapat pada mesin.



TUNNEL SHRINK
BS-G4525M

Model	BS-G4525M
Voltase	220V / 380V 50Hz
Daya	7 KW (Adjustable)
Motor Konveyor	AC 90 W / 220 V / 1
Ukuran Kemasan Shrink	Max. 45x25 cm
Dimensi Tunnel	90 x 45 x (5-25) cm
Suhu	< 200°C
Kapasitas Berat Konveyor	Max. 5 Kg
Kecepatan Konveyor	0-10 M/menit
Berat	80 Kg
Dimensi (cm)	130 x 70 x 100

- Mesh conveyor
- Ketinggian tunnel dapat disesuaikan



Roda Mesin



Penutup Tunnel



Kontrol Panel



Mesh Konveyor



TUNNEL SHRINK

BS-G4525

- Road conveyor
- Ketinggian tunnel dapat disesuaikan

Model	BS-G4525	BS-G4535
Voltase	220V / 380V 50Hz	220V / 380V 50Hz
Daya	7 KW (Adjustable)	10 KW (Adjustable)
Motor Konveyor	AC 90 W / 220 V / 1	AC 90 W / 220 V / 1
Ukuran Kemasan Shrink	Max. 45x25 cm	Max. 45x35 cm
Dimensi Tunnel	90 x 45 x (5-25) cm	120 x 45 x (5-35) cm
Suhu	< 200°C	< 200°C
Kapasitas Berat Konveyor	Max. 5 Kg	Max. 25 Kg
Kecepatan Konveyor	0-10 M/menit	0-10 M/menit
Berat	80 Kg	120 Kg
Dimensi (cm)	130 x 70 x 100	160 x 70 x 110



TUNNEL SHRINK

BS-G4535


- Road conveyor
- Ketinggian tunnel dapat disesuaikan



Kontrol Panel



Road Konveyor



Penutup Tunnel



Roda Mesin

THERMAL SHRINK

Mesin thermal shrink memiliki fungsi yang sama dengan Tunnel shrink namun dengan sedikit penurunan pada ruang penyusutannya yang dikhususkan untuk produksi skala kecil sampai menengah. Namun lebih fleksibel dan cenderung memiliki biaya yang lebih rendah.



THERMAL SHRINK

BSD-200



THERMAL SHRINK

BSD-350B

BSD-400B

BSD-450B

Model	BSD-200	BSD-350B	BSD-400B	BSD-450B
Voltase	220V 50Hz	220V 50Hz	220V 50Hz	220V / 380V 50Hz
Daya	5 KW (Adjustable)	6,5 KW (Adjustable)	7 KW (Adjustable)	8,5 KW (Adjustable)
Ukuran Kemasan Shrink	Max. 15x10 cm	Max. 30x10 cm	Max. 35x15 cm	Max. 40x20 cm
Dimensi Tunnel	70 x 20 x 15 cm	83 x 35 x 15 cm	85 x 35 x 20 cm	83 x 45 x 25 cm
Suhu	< 200°C	< 200°C	< 200°C	< 200°C
Kapasitas Berat Konveyor	Max. 5 Kg	Max. 5 Kg	Max. 5 Kg	Max. 10 Kg
Kecepatan Konveyor	0-10 M/menit	0-10 M/menit	0-10 M/menit	0-10 M/menit
Berat	50 Kg	75 Kg	90 Kg	100 Kg
Dimensi (cm)	90 x 50 x 105	105 x 55 x 110	120 x 60 x 124	120 x 69 x 129



THERMAL SHRINK

BSD-4525W

Model	BSD-4525W
Voltage	220V / 380V 50Hz
Daya	9,5 KW (Adjustable)
Ukuran Kemasan Shrink	Max. 40x21 cm
Dimensi Tunnel	120 x 45 x 25 cm
Suhu	< 200°C
Kapasitas Berat Konveyor	Max. 25 Kg
Kecepatan Konveyor	0-15 M/menit
Berat	130 Kg
Dimensi (cm)	182 x 76,6 x 153



THERMAL SHRINK

BS-260

Model	BS-260
Voltage	220V
Daya	3 KW
Suhu Maksimal	180°C
Kapasitas Berat Konveyor	Max. 5Kg
Kecepatan Konveyor	0-10M/menit
Ukuran Max. Kemasan	26 x 18 cm
Berat	30 Kg
Dimensi (cm)	100 x 38 x 58



Mesh Conveyor



Penutup Tunnel



Control Panel



THERMAL SHRINK

BTV-4530L

Model	BTV-4530L
Voltage	380V / 50Hz (3 Phase)
Daya	15 KW (Adjustable)
Tipe Konveyor	ROAD
Kecepatan Konveyor	0-10 M/menit
Kapasitas Konveyor	25 Kg
Shrink Film	POF, PVC, PP
Ukuran Produk Kemasan	Max. 40 x 25 Cm
Dimensi Tunnel	150 x 45 x 30 Cm
Berat	150 Kg
Dimensi (cm)	180 x 55 x 120



Mesh Conveyor



Penutup Tunnel



Control Panel

MESIN VACUUM

Perpanjang kesegaran **PRODUKMU!**

Mesin vacuum adalah teknologi yang penting dalam industri pengemasan modern yang bertujuan untuk memperpanjang kesegaran dan umur simpan produk secara signifikan. Dengan menghilangkan udara dari kemasan menggunakan proses vakum, mesin ini mencegah pertumbuhan bakteri dan memperlambat proses oksidasi yang dapat menyebabkan kerusakan produk.



SINGLE CHAMBER VACUUM SEALER

Mesin single chamber vacuum sealer adalah alat yang otomatis mengosongkan udara dan menyegel kemasan dalam satu ruang, umum digunakan di industri makanan, farmasi, dan manufaktur berskala kecil - menengah.




VACUUM SEALER
DZ-300PD


Model	DZ-300PD
Voltase	220V / 50Hz
Daya	370 Watt
Daya Segel	250 Watt
Panjang & Lebar Segel	Single 30 x 0,8 cm
Ruang Vakum	38,5 x 32,5 x 5 cm
Tekanan Vakum	6,5m ³ /h
Material	SS201 Chamber & Body
Berat	37 Kg
Dimensi (cm)	48,5 x 38,5 x 38,5



Control Panel



Heat Bar



Vacuum Chamber



Chamber Lock





VACUUM SEALER



VACUUM SEALER
DZ-260TAC

Model	DZ-260TAC
Voltase	220V / 50Hz
Daya	370 Watt
Daya Segel	200 Watt
Panjang & Lebar Segel	Single 26 x 0,8 cm
Ruang Vakum	32,5 x 28 x 5 cm
Tekanan Vakum	6,5m ³ /h
Material	SS201 Chamber & Body
Berat	20 Kg
Dimensi (cm)	40,5 x 32 x 36



Control Panel



Pengunci Chamber



Heat Bar



Ruang Chamber
Vakum



VACUUM SEALER
DZ-260




VACUUM SEALER
DZ-300N



Control Panel



Pengunci
Tutup Mesin



Heat Bar



Ruang
Chamber
Vakum

Model	DZ-260	DZ-300N
Voltase	220V / 50Hz	220V / 50Hz
Daya	370W	400W
Ukuran Segel	260 x 5 mm	300 x 10 mm
Waktu Vakum	10-20 detik	10-20 detik
Berat	35 Kg	35 Kg
Dimensi Chamber (cm)	28,2 x 38,5 x 10	38,5 x 28 x 5
Dimensi (cm)	33,5 x 48,8 x 36	49 x 45 x 32



Control Panel



Pengunci
Tutup Mesin



Heat Bar



Chamber
Vakum



VACUUM SEALER
DZ-400TN/B DZ-500TN/B

Sealing Bar 2 Sisi

Model	DZ-400TN/B	DZ-500TN/B
Voltase	220V / 50Hz	220V / 50Hz
Daya	900 Watt	1200 Watt
Penyegelan Double Bar	40x1 cm (2 Seal Bar)	50x1 cm (2 Seal Bar)
Waktu Vakum	10-25 Detik	10-30 Detik
Kapasitas Chamber	13,8 Liter	27,6 Liter
Dimensi Chamber (cm)	44 x 42 x 7,5	52,5 x 52,5 x 10
Berat	80 Kg	102 Kg
Dimensi (cm)	67 x 61 x 70	78 x 71 x 73



Indikator
Tekanan



Heat Bar



Sealing
Rubber



Chamber
Vakum



Control
Panel



Pengunci
Tutup Mesin



VACUUM SEALER

DZ-400N/B

DZ-500N/B

Sealing Bar 2 Sisi



Indikator Tekanan



Control Panel



Sealing Rubber



Roda Mesin



Heat Bar



Chamber Vakum

Model	DZ-400N/B	DZ-500N/B
Voltase	220V / 50Hz	220V / 50Hz
Daya	900 Watt	1200 Watt
Penyegelan Double Bar	40x1 cm	50 x 1 cm
Waktu Vakum	10-25 Detik	10-30 Detik
Kapasitas Chamber	13,8 Liter	27,6 Liter
Dimensi Chamber (cm)	44 x 42 x 7,5	52,5 x 52,5 x 10 Cm
Berat	120 Kg	147 Kg
Dimensi (cm)	67 x 61 x 110	78 x 71 x 113 Cm

DZ-400C/B

DZ-500C/B

VACUUM SEALER

Sealing Bar 2 Sisi

Model	DZ-400C/B	DZ-500C/B
Voltase	220V / 50Hz	220V / 50Hz
Daya	900 Watt	1200 Watt
Penyegelan Double Bar	40x1 cm	50 x 1 cm
Waktu Vakum	10-25 Detik	10-30 Detik
Kapasitas Chamber	13,8 Liter	27,6 Liter
Dimensi Chamber (cm)	44 x 42 x 7,5	52,5 x 52,5 x 10 Cm
Berat	120 Kg	147 Kg
Dimensi (cm)	67 x 61 x 110	78 x 71 x 113 Cm



Indikator Tekanan



Control Panel



Sealing Rubber



Roda Mesin



Heat Bar



Chamber Vakum

HOUSEHOLD VACUUM SEALER

Mesin household vacuum sealer adalah alat yang mengosongkan udara dan menyegel kemasan plastik, digunakan di rumah untuk menjaga kesegaran makanan lebih lama.



HOUSEHOLD
VACUUM SEALER

DZ-D05

Model	DZ-D05
Voltase	220V / 50Hz
Daya	110 Watt
Sealing Bar	30x1 cm
Single Sealing Time	6-15 Detik
Vakuv m Sealing Time	13,8 Liter
Tekanan Vakum	44 x 42 x 7,5
Berat	120 Kg
Dimensi (cm)	67 x 61 x 110





VACUUM SEALER

POWERPACK®
MESIN PENGEMAS



HOUSEHOLD VACUUM SEALER

DZ-280SE

(SEALING PRODUK
KERING/BASAH)

HOUSEHOLD VACUUM SEALER

DZ-280A

(SEALING PRODUK
KERING)



Tabung Vakum



Tuas Nozzle



Tuas Nozzle



Nozzle

Model	DZ-280SE	DZ -280A
Voltase	220V / 50Hz	220V / 50Hz
Daya	150 Watt	150 Watt
Panjang Segel	28 Cm	28 Cm
Tekanan Vakum	-0,070~-0,75 MPa	-0,06 MPa
Waktu Segel	1-9 Detik	1-9 Detik
Waktu Segel dan Vakum	6-12 Detik	6-12 Detik
Berat	2,2 Kg	2,1 Kg
Dimensi (cm)	35 x 14 x 7	35 x 14 x 7



Sealing Bar



Tuas Nozzle



Tuas Nozzle



Nozzle



HOUSEHOLD VACUUM SEALER

DZ-290

(SEALING PRODUK
KERING/BASAH)

HOUSEHOLD VACUUM SEALER

DZ-290A

(SEALING PRODUK
KERING/BASAH)



Sealing Bar



Kontrol Panel



Tuas Nozzle



Nozzle

Model	DZ-290	DZ-290A
Voltase	220V / 50Hz	220V / 50Hz
Daya	150 Watt	220 Watt
Panjang Segel	29 Cm	29 Cm
Tekanan Vakum	-0,070~-0,80 MPa	-0,080 MPa
Waktu Segel	1-9 Detik	1,5-9 Detik
Waktu Segel dan Vakum	6-12 Detik	6-15 Detik
Berat	1,44 Kg	1,93 Kg
Dimensi (cm)	35,5 x 14 x 7	39 x 14,8 x 7,2



Sealing Rubber



Kontrol Panel



Tabung Vakum



Nozzle



HOUSEHOLD VACUUM SEALER

DZ-280CC

Model	DZ-280CC	DZ-280DC
Daya	110 W	70 W
Tegangan	220 V	220 V
Tekanan Vakum	-60 Kpa	-49 Kpa
Lebar Segel	2 mm	2 mm
Berat	0.85 Kg	0.85 Kg



HOUSEHOLD VACUUM SEALER

DZ-280DC

DOUBLE CHAMBER VACUUM SEALER

Mesin double chamber vacuum sealer adalah alat yang mengotomatiskan pengosongan udara dan penyegelan kemasan dalam dua ruang, digunakan dalam industri makanan, farmasi, dan manufaktur. Dengan dua ruang kerja, pompa vakum, dan elemen pemanas, mesin ini mempercepat proses pengemasan, menjaga kesegaran produk, dan

VACUUM SEALER

DZP-800/2SB

(Vakum Produk kering & Basah)



Control Panel



Vacuum Chamber



Roda Pada Kaki



Penutup Vakum

DOUBLE CHAMBER VACUUM SEALER

DZ-400/2SB

DZ-500/2SB

DZ-600/2SB



Model	DZ-400/2SB	DZ-500/2SB	DZ-600/2SB
Voltase	220 V	380V / 3 Phase	380V / 3 Phase
Daya Motor	750 Watt	1100 Watt	1500 Watt
Daya Pemanas	900 Watt	900 Watt	900 Watt
Ruang Vakum	45 x 50 x 5 Cm	57 x 55 x 5 Cm	67 x 55 x 5 Cm
Penyegelan Double Bar	40x1 cm	50x1 cm	60x1 cm
Waktu Siklus	10-35 sec	10-35 sec	10-35 sec
Kapasitas	5,5 L	11 L	11 L
Berat	200 Kg	246 Kg	320 Kg
Dimensi (cm)	111 x 80 x 101	134 x 80 x 110	157 x 81 x 123

Model	DZP-800/2SB
Voltase	380V / 50Hz / 3 Phase
Daya Motor	2800 W
Ruang Vakum (cm)	96.6 x 62.5 x 10
Penyegelan Double Bar	80x1 cm
Jarak Antar Sealing Bar	50.5 cm
Waktu Siklus	10-35 sec
Berat	340 Kg
Dimensi (cm)	189 x 75 x 91



VACUUM AND GAS FILLING SEALING

Mesin Vacuum and Gas Filling Sealer berfungsi untuk memvakum, menyegel, dan mengisi angin ataupun nitrogen pada produk dengan berbagai macam kemasan plastik vacuum.

Pada dasarnya, mesin Vacuum and Gas Filling Sealer sangat aman dan mudah untuk digunakan. Hal ini dikarenakan, keseluruhan proses dilakukan secara otomatis. Selain itu, suhu dan waktu penyegelan dapat diatur sesuai dengan kebutuhan seperti jenis plastik dan kemasan, ketebalan plastik kemasan, dan lain sebagainya sehingga proses segel-vakum dapat lebih maksimal hasilnya.



VACUUM AND GAS
FILLING SEALING MACHINE

DZQ-500TVF



VACUUM AND GAS
FILLING SEALING MACHINE

DZQ-500TVF/P



Model	DZQ-500TVF	DZQ-500TVF/P
Voltage	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz
Daya Pompa	120 W	120 W
Daya Penyegelan	950 W	950 W
Kecepatan	6-10 times/min	6-10 times/min
Ukuran Penyegelan	50 x 8 cm	50 x 8 cm
Berat Mesin	47 Kg	47 Kg
Dimensi (cm)	66 x 44 x 56	67 x 44 x 56




VACUUM AND GAS
FILLING SEALING MACHINE

DZQ-600L

Model	DZQ-600L
Voltase	220V / 50Hz
Daya Vakum	900W
Daya Segel	1000W
Daya Kompresor	550W
Kapasitas Pompa Vakum	20 m3/h
Ukuran Sealing	(P) 600 x (L) 10 mm
Tinggi Meja Kerja	320 - 820 mm
Berat	250 Kg
Dimensi (cm)	72 x 90 x 164



MESIN CODING & LABELLING

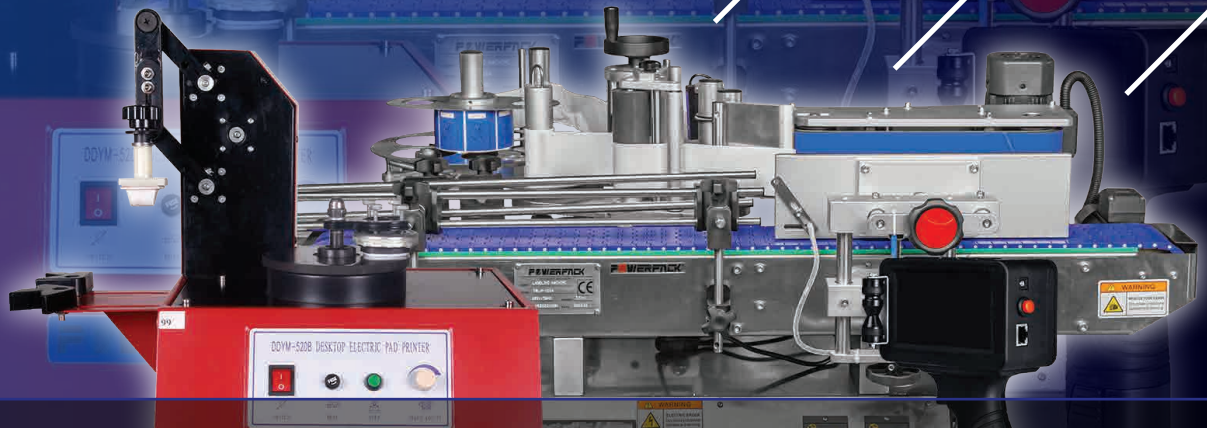

Perbanyak informasi yang tercantum pada **PRODUKMU!**

Mesin coding dan labelling adalah perangkat krusial dalam industri untuk mencetak informasi penting seperti tanggal kadaluarsa, kode batch, dan informasi produk lainnya secara akurat dan efisien. Teknologi ini memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan memungkinkan pelacakan produk yang lebih baik dalam rantai pasokan.



HANDHELD INKJET PRINTER

Mesin inkjet printer adalah perangkat yang mencetak gambar dan teks dengan menyemprotkan tetesan tinta kecil ke kertas, digunakan di rumah, kantor, dan industri percetakan. Inkjet printer penting untuk kebutuhan cetak sehari-hari karena kecepatan, efisiensi, dan kemampuan mencetak pada berbagai jenis media.



BIG HANDHELD
INKJET PRINTER

T50

Model	T50
Tinggi Dimensi Print	2-50 mm
Ukuran Screen	4.3" Touchscreen
Processor	Quad-core Processor 1.5 Ghz
Kecepatan Print	100 M/menit
Resolusi Print	600dpi HD
Jarak Print	2-5mm
Konten Print	Chinese, Alphabet, Tanggal, QR Code, Bar Code, Logo, Serial Number
Printing Material	Metal, Plastic, Pipe, Foam, Carton, Wood, Stone
Baterai	1500 mAh
Bahasa	Support Multiple Language
Berat	1 Kg
Dimensi (cm)	12,2 x 9 x 25 cm



SMALL HANDHELD
INKJET PRINTER

D10

Model	D10
Baterai	1500 mAh
Layar	4,3 inch
Nozzle	TIJ2.5 hot foam nozzle
Processor	Quad-core CPU, 1.5 ghz
Precision	Up to 600DPI hd quality
Ink Color	Black, Blue, Yellow, Red, Green, Invisible
Distance	Best Printing distance 2-5 mm
Word Height	Single Printing 2-12.7 mm adjustable
Languages	Multiple Language
Berat	600 gr
Dimensi (cm)	12,3 x 5,4 x 23,5



HANDHELD
INKJET PRINTER


M7

Model	M7
Voltase	Baterai Lithium DC16.8 (2600mAh)
Daya	5 W
Sistem Operasi	Linux
CPU	Quad Core 1.4 Hz
Language	Inggris, China, Turki, Arab, Korea, Italia
Fitur Bentuk	ABS+PC
Tinggi Pencetakan	12.7 mm
Jarak Pencetakan	2-5 mm
Konten Cetak	Text, Waktu, Nomor batch, Nomor seri, Logo, Kode QR, Kode Batang
Penyimpanan	+ 1000 pesan
Panjang Pencetakan	2000 Karakter
Kecepatan Pencetakan	70 m/min
Warna	Hitam, Putih, Merah, Kuning, Biru, Hijau
External Interface	USB
Suhu	0-30°C
Kelembaban	10-80%
Berat	800 gr
Dimensi (cm)	22 x 11,4 x 13



HAND PRINTER

Mesin hand printer adalah perangkat portabel yang mencetak teks dan gambar secara langsung pada permukaan, digunakan untuk keperluan labeling dan penandaan di berbagai industri. Dengan fitur seperti printhead, kartrid tinta, dan baterai yang dapat diisi ulang, printer ini memungkinkan pencetakan cepat dan mudah pada berbagai material.

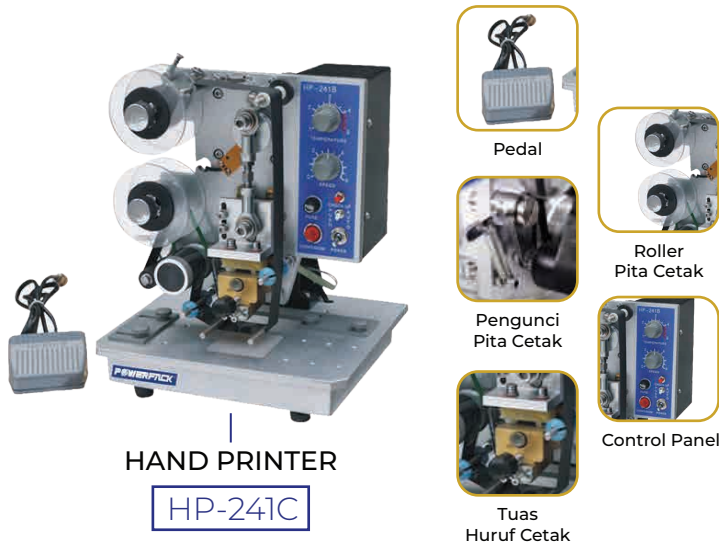

Model	HP-241C	HP-351	DY-6A
Voltase	220V / 50Hz	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz
Daya	200 Watt	40 Watt	40 Watt
Tipe	Manual dan Otomatis	Manual	Manual
Kapasitas Baris	3 Baris	3 Baris	1 Baris
Kapasitas Huruf	15 huruf/baris	15 huruf/baris	12 huruf/baris
Suhu	0-300 Derajat Celcius	0-200 Derajat Celcius	0-200 Derajat Celcius
Lebar Pita	3 Cm	3 Cm	3 Cm
Jenis Tinta	Ribbon Tape	Ribbon Tape	Ribbon Tape
Berat	15 Kg	2,5 Kg	2,5 Kg
Dimensi (cm)	35,5 x 34 x 52,5	22,5 x 20 x 15,5	32 x 25 x 20



SOLID INK PRINTING

Mesin solid ink printer adalah perangkat yang mencetak gambar dan teks menggunakan tinta padat yang dilelehkan, digunakan di kantor dan industri percetakan. Solid ink printer penting untuk kebutuhan cetak yang efisien dan ramah lingkungan, karena mengurangi limbah kemasan tinta dan memberikan hasil cetak yang luar biasa.



SOLID INK PRINTING
MY-380F/W

Model	MY-380F/W
Voltase	220V / 50Hz
Daya	180 W
Kecepatan	300 pcs/min
Ukuran cetak	6-25 cm
Berat	28 Kg
Dimensi (cm)	44 x 46,5 x 30



Tuas Huruf Cetak



Control Panel



Solid Ink Roller



Worktable

PAD PRINTING

Mesin pad printing adalah perangkat yang digunakan untuk mencetak gambar atau teks pada permukaan yang tidak rata, sering digunakan dalam industri elektronik, medis, dan promosi. Dengan komponen seperti pelat cetak, bantalan silikon, dan sistem tinta, mesin ini mentransfer tinta dari pelat ke produk dengan presisi tinggi.



PAD PRINTING
DDYM-520



PAD PRINTING
DDYM-520A



PAD PRINTING
DDYM-520B

Model	DDYM-520	DDYM-520A	DDYM-520B
Voltase	240V / 50Hz	220V / 50Hz	240V / 50Hz
Daya	100 Watt	120 Watt	100 Watt
Model Lempengan Tinta	Kotak (Tanpa Tabung)	Persegi Panjang (Dengan Tabung)	Bulat (Dengan Tabung)
Kecepatan Cetak Kode	20-60 times/menit	20-60 times/menit	20-60 times/menit
Area Cetak	< 1,5 x 5 Cm	< 1,5 x 5 Cm	< 1,5 x 5 Cm
Tinggi Area Cetak	38 Cm	38 Cm	38 Cm
Berat	40 Kg	40 Kg	40 Kg
Dimensi (cm)	60 x 38 x 61	60 x 38 x 61	60 x 38 x 61

BOTTLE LABELING

Mesin labeling bottle adalah perangkat yang mengotomatiskan proses pemasangan label pada botol, digunakan dalam industri makanan, minuman, dan farmasi. Mesin labeling bottle meningkatkan efisiensi produksi dan memastikan produk memiliki tampilan yang profesional dan seragam.

LABELING BOTOL

MT-60



(Semi-Automatic)

Pneumatic membutuhkan Kompresor



Roller Label



Konektor Kompresor



Work Table



Sensor Label



Perekat Label



Penahan Label



Motor Mesin




Roller Pembuangan Label

LABELING BOTOL

MT-50

(Semi-Automatic)

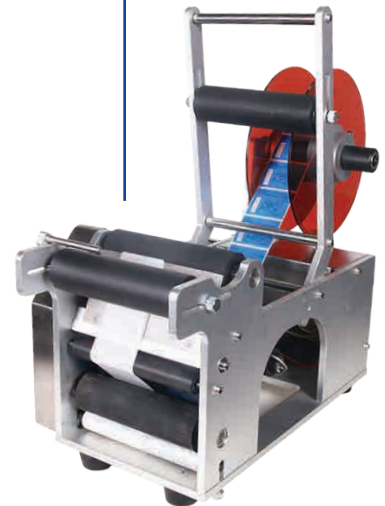

Roller Label



Sensor Label



Roler Botol



Motor Mesin



Handle



Penahan Label



Roler Pembuangan Label



Penahan Botol



Penahan Label



Roler Label



Roler Botol



Handle



Roler Pembuangan Label



Penahan Botol



LABELING BOTOL

MT-M3

(Manual Handle)

Model	MT-50	MT-60	MT-M3
Voltase	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz	-
Daya	120 Watt	200 Watt	-
Kecepatan Labelling	25 - 40 pcs/menit	40 - 60 pcs/menit	0-30 pcs/menit
Akurasi Labelling	±0,5 mm	±1 mm	±0.5 mm
Diameter Roller Dalam	7,5 Cm	7,5 Cm	7,5 Cm
Diameter Roller Luar	27,5 Cm	30 Cm	27,5 Cm
Ukuran Botol	Diameter 2 - 12 Cm	Ketinggian 2-8 Cm	Diameter 1,5 - 12 Cm
Ukuran Panjang Label	2,5 - 24 Cm	2 - 5 Cm	1 - 30 Cm
Ukuran Lebar Label	2,6 - 15 Cm	2 - 10 Cm	1 - 11 Cm
Berat	25 Kg	30 Kg	6 Kg
Dimensi (cm)	65 x 45 x 45	30 x 20 x 40	50 x 26 x 28

AUTOMATIC ROUND BOTTLE LABELING


Sama seperti Labeling Botol sebelumnya, keunggulan dari AUTOMATIC Round Bottle Labeling ialah ia dilengkapi dengan konveyor sehingga proses labeling botol dapat berlangsung secara berkelanjutan dalam kuantitas yang banyak. Dan segala bentuk proses FULLY AUTOMATIC, anda hanya perlu mengatur beberapa hal dan biarkan mesin bekerja.



**AUTOMATIC ROUND
BOTTLE LABELING**

ARL-M120

Model	ARL-M120
Voltase	220 V / 50 Hz
Daya	400 W
Diameter Botol	30-100 mm
Kecepatan Label	10-40pcs/menit
Ukuran Label	30x30 - 180x100 mm
Tinggi Botol	5-18cm
Diameter Min. Gulungan Label	75 mm
Diameter Max. Gulungan Label	260 mm
Berat	130 Kg
Dimensi (cm)	120 x 90 x 68

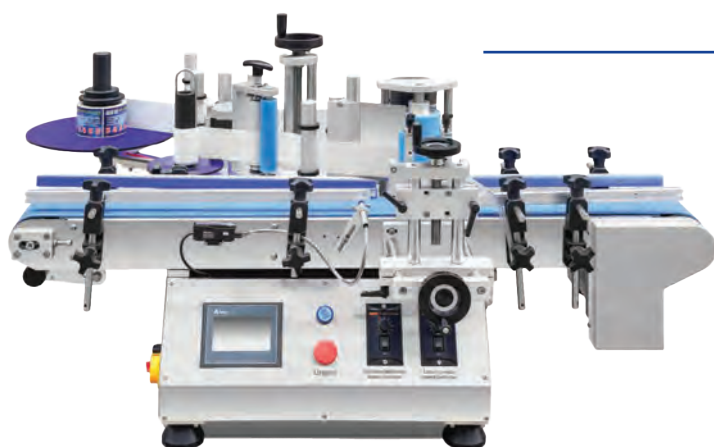

**TABLETOP ROUND
BOTTLE LABELING**

ARL-T100F


Model	ARL-T100F
Voltase	220V / 50Hz
Daya	1000 Watt
Labeling Speed	0-50 pcs/min
Labeling Accuracy	0,5 mm
Roller Diameter	76 mm (Inside); 300 mm (Outside)
Bottle Size	30-100 mm
Label Size (cm)	1,5 x 1 (min) / 20 x 12(max)
Berat	86 Kg
Dimensi (cm)	120 x 80 x 68



**TABLETOP ROUND
BOTTLE LABELING**

ARL-T100

Model	ARL-T100
Voltase	220V / 50Hz
Daya	910 W
Labeling Speed	0-50 pcs/min
Labeling Accuracy	0,5 mm
Roller Diameter	76 mm (Inside); 300 mm (Outside)
Bottle Size	P = 10-150 mm; L = 10-180 mm;
Label Size	P = 15-200 mm ; L = 10-120 mm;
Berat	78 Kg
Dimensi (cm)	105 x 52 x 100

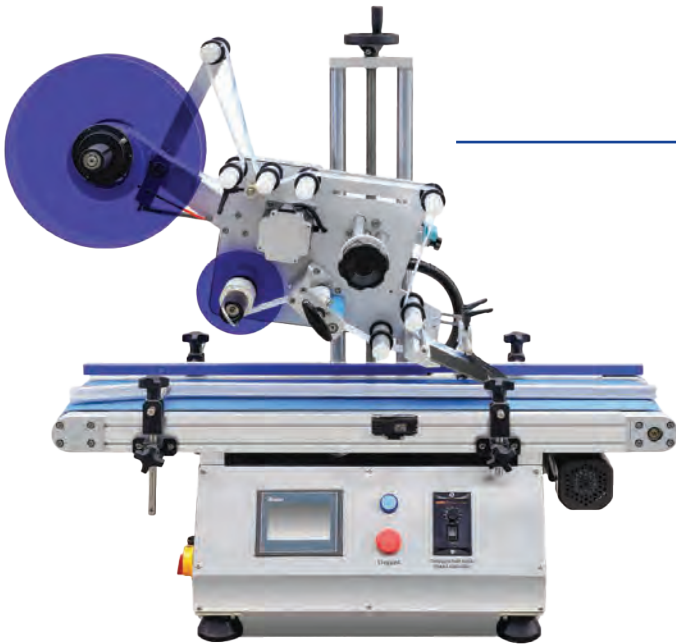

TABLETOP UP SIDE
LABELING MACHINE

AUL-T180

Model	AUL-T180
Voltase	220V / 50Hz
Daya	910 W
Labeling Speed	0-50 pcs/min
Labeling Accuracy	0,5 mm
Roller Diameter	76 mm (Inside); 300 mm (Outside)
Ukuran Botol	P = 10-150 mm; L = 10-180 mm
Ukuran Label	P = 15-200 mm ; L = 10-120 mm
Berat	78 Kg
Dimensi (cm)	105 x 52 x 100



DOUBLE SIDE LABELING MACHINE

ASL-F1225



Model	ASL-F1225
Voltase	220V / 50Hz
Daya	2000 W
Labeling Speed	0-50 pcs/min
Labeling Accuracy	0,5 mm
Roller Diameter	76 mm (Inside); 300 mm (Outside)
Ukuran Botol	Diameter = 30-100 mm ; Tinggi = 20-200 mm
Ukuran Label	P = 15-200 mm ; L = 10-120 mm
Berat	250 Kg
Dimensi (cm)	260 x140 x 140

MESIN STRAPPING

Buat Produk-Mu menjadi lebih **AMAN!**

Mesin strapping adalah teknologi canggih yang digunakan untuk mengikat dan mengamankan barang-barang dengan menggunakan tali atau strap. Mesin ini memungkinkan proses pengemasan yang cepat dan efisien untuk mengoptimalkan proses distribusi dan pengiriman barang. Keandalannya dalam menghasilkan ikatan yang kuat menjadikannya penting dalam industri logistik dan pengiriman global saat ini.

AUTOMATIC STRAPPING

Mesin automatic strapping adalah perangkat yang mengotomatiskan proses pengikatan barang dengan tali strapping, digunakan dalam industri logistik, manufaktur, dan pengemasan. Dengan komponen seperti pengumpan tali, sistem pengencangan, dan mekanisme pengelasan, mesin ini memastikan ikatan yang kuat dan konsisten.



AUTOMATIC STRAPPING MACHINE

WG-22XN

Model	WG-22XN
Voltase	220V / 50Hz
Daya	850 Watt
Tekanan strap	100-500 N (Adjustable)
Kecepatan Strap	2,5 Sec/Strap
Lebar Strap	9 - 13,5 mm
Tebal Strap	0.6 - 0.8 mm
Berat	250 Kg
Dimensi (cm)	141 x 60 x 154 cm




Sensor



Pedal



Mesin dapat bekerja secara otomatis dengan sensor atau dengan pedal



SEMI-AUTOMATIC STRAPPING

Semi-automatic strapping machine meningkatkan efisiensi dan keamanan produk, serta mempercepat proses pengemasan dengan biaya lebih rendah dibandingkan mesin otomatis penuh.



SEMI-AUTOMATIC
STRAPPING MACHINE

KZB-I



SEMI-AUTOMATIC
STRAPPING MACHINE

KZB-II



Control Panel



Roda Mesin



Penahan Kotak

Model	KZB-I	KZB-II
Voltase	220V / 50Hz	220V / 50Hz
Daya	340 W	340 W
Tekanan strap	40-480 N Adjust	40-480 N Adjust
Kecepatan Strap	1,8 Sec/Strap	1,8 Sec/Strap
Lebar Strap	0,6 - 1,5 cm	0,6-1,5 cm
Berat	85 Kg	80 Kg
Dimensi (cm)	83,6 x 56 x 72,5	141 x 56 x 50,5



Control Panel



Penahan Kotak



Roda Mesin



Roller Tali



SEMI-AUTOMATIC
STRAPPING MACHINE

SM-10L



Roller Tali
Strapping



Control Panel



Penahan
Kotak



Roda Mesin



Strap Chute

Model	SM-10L
Voltase	220 V
Daya	200 W
Tekanan strap	40-400N (9-90 lbs)
Uk. mak. strap	Not Shipulated
Uk. min. strap	60x30 mm
Pola	Heating Joint
Kecepatan strap	0,53 s/strap
Lebar strap	5-15 mm
Berat	50 Kg
Dimensi (cm)	80 x 35 x 49



SEMI-AUTOMATIC
STRAPPING MACHINE

SM-10T



SEMI-AUTOMATIC
STRAPPING MACHINE

SM-10H



Control Panel



Roda Mesin



Penahan Kotak

Model	SM-10T	SM-10H
Voltase	220V / 50Hz	220 V
Daya	200 W	200 W
Tekanan strap	40-400N (9-90 lbs)	40-400N (9-90 lbs)
Uk. mak. strap	Not Shipulated	Not Shipulated
Uk. min. strap	60x30 mm	60x30 mm
Pola	Heating Joint	Heating Joint
Kecepatan strap	0,53 s/strap	0,53 s/strap
Lebar strap	5-15 mm	5-15 mm
Berat	65 Kg	67 Kg
Dimensi (cm)	81x54x76	81x55x76



Roller Tali
Strapping



Control Panel




Penahan Kotak

MANUAL STRAPPING

Manual strapping adalah perangkat yang digunakan untuk mengikat barang dengan tali strapping secara manual, umum digunakan dalam manufaktur, dan pengemasan.

Model	KZ-2TB
Voltase	220V / 50Hz
Daya	250 W
Tekanan max. strap	259 Kg
Lebar strap	1,9 cm / 2,5 cm

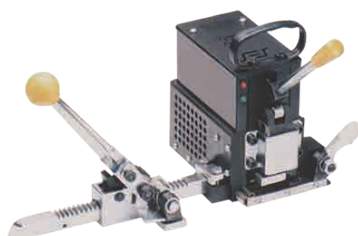

MANUAL STRAPPING MACHINE

KZ-2TB

HAND STRAPPING

HB-810



HAND STRAPPING

HC-812

Model	HB-810	HC-812	PP-B312	PP-C310
Lebar Strap	9-19 mm	9-19 mm	9-19 mm	9-19 mm

HAND STRAPPING

PP-B312



HAND STRAPPING

PP-C310

PARTICLE WEIGHING & FILLING

■ Berat setiap produk lebih **AKURAT!**

Mesin particle weigher adalah teknologi mutakhir yang dirancang khusus untuk menimbang produk dengan presisi tinggi secara otomatis. Fungsinya memastikan setiap produk yang diproses memiliki berat yang akurat sesuai dengan standar yang ditetapkan. Keakuratannya menjadikan mesin ini vital dalam industri makanan, farmasi, dan manufaktur untuk memastikan konsistensi produk yang dikemas.



PARTICLE WEIGHING AND FILLING

Mesin particle weigher and filler adalah perangkat yang mengoptimalkan proses penimbangan dan pengisian partikel ke dalam kemasan. Dengan komponen seperti hopper, timbangan presisi, dan sistem pengisian otomatis, mesin ini memastikan pengisian yang akurat dan konsisten.



PARTICLE WEIGHING
AND FILLING

WM-100GRT

PARTICLE WEIGHING
AND FILLING

WM-100G

WM-200G

Model	WM-100GRT
Voltase	220V / 50Hz
Daya	30 W
Kapasitas	1-100 gram
Kecepatan	5-12 time/min
Berat	10 Kg
Dimensi (cm)	43 x 23 x 57



Model	WM-100G	WM-200G
Voltase	220V / 50Hz	220V / 50Hz
Daya	30 W	30 W
Kapasitas	1-99 gram	1-200 gram
Kecepatan	5-12 time/min	5-10 time/min
Ukuran Hopper	20 x 22 Cm	20 x 22 Cm
Berat	10 Kg	10.5 Kg
Dimensi (cm)	43 x 23 x 57	43 x 32 x 59



PARTICLE WEIGHING
AND FILLING

WM-500G



PARTICLE WEIGHING AND FILLING

WM-1000G

Model	WM-500G	WM-1000G
Voltase	220V / 50Hz	220V / 50Hz
Daya	30 W	50 W
Kapasitas	1-500 gram	20-1000 gram
Kecepatan	5-10 time/min	5-10 time/min
Ukuran Hopper (cm)	22 x 22 x 28	28 x 28 x 32
Berat	12 Kg	34 Kg
Dimensi (cm)	43 x 32 x 78	39 x 57 x 97



PARTICLE WEIGHING
FILLING MACHINE

WM-1500G



PARTICLE WEIGHING
FILLING MACHINE

WM-3000G



PARTICLE WEIGHING
FILLING MACHINE

WM-5000G



PARTICLE WEIGHING
FILLING MACHINE

WM-9999G



Model	WM-1500G	WM-3000G	WM-5000G	WM-9999G
Voltase	220V / 50Hz	220V / 50Hz	220V / 50Hz	220V / 50Hz
Daya	200W	200W	200W	200W
Kapasitas	10-1500 gr	20-3000 gr	50-5000 gr	100-9999 gr
Akurasi	± 2gr	± 2gr	± 2gr	± 5gr
Kapasitas Hopper	20 Kg	20 Kg	25 Kg	50 Kg
Berat	32 Kg	36 Kg	40 Kg	60 Kg
Dimensi (cm)	34 x 53 x 127	35 x 58 x 135	35 x 58 x 148	58 x 57 x 156



MESIN SEALER

■ Tingkatkan kesegaran **PRODUKMU!**

Mesin sealer adalah perangkat modern yang dirancang untuk menyegel kemasan secara rapat dan efisien, menjaga kesegaran dan keamanan produk selama proses penyimpanan dan pengiriman. Perangkat ini menjadi kunci dalam menjaga integritas kemasan dalam industri makanan, minuman, dan farmasi, memastikan produk tetap terlindungi dari paparan lingkungan luar yang berpotensi merusak.



HAND SEALER

Mesin hand impulse sealer adalah perangkat yang digunakan untuk menyegel kantong plastik dengan menggunakan panas, dioperasikan secara manual, dan umum digunakan dalam industri makanan, ritel, dan rumah tangga.



HAND IMPULSE SEALER

PCS-200P

PCS-300P

Model	PCS-200P	PCS-300P
Daya	210 W	270 W
Tegangan	220V / 50Hz	220V / 50Hz
Panjang Segel	200 mm	300 mm
Lebar Segel	2 mm	2 mm
Berat	1,1 Kg	1,48 Kg
Dimensi (cm)	32 x 7,5 x 14,5	42 x 8 x 14,5




HAND IMPULSE SEALER

PCS-200PS

PCS-300PS

Model	PCS-200PS	PCS-300PS
Daya	210 W	270 Watt
Tegangan	220V / 50Hz	220V / 50Hz
Panjang Segel	200 mm	300 mm
Lebar Segel	2 mm	2 mm
Berat	1,28 Kg	1,52 Kg
Dimensi (cm)	32 x 7,5 x 13	42 x 7,5 x 13

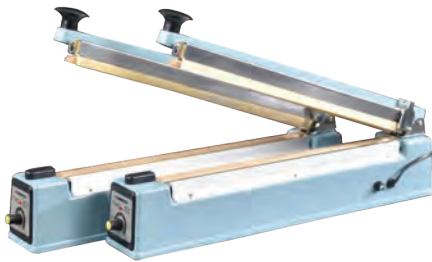

**HAND IMPULSE SEALER
(ALUMINIUM BODY W/ CUTTER)**

PCS-200C

PCS-300C

PCS-400C

Model	PCS-200C	PCS-300C	PCS-400C
Voltase	220V / 50Hz	220V / 50Hz	220V / 50Hz
Daya	300 W	450 W	600 W
Panjang	20 cm	30 cm	40 cm
Lebar	1-4 mm	1-4 mm	1-4 mm
Berat	2,5 Kg	3,5 Kg	4,5 Kg
Dimensi (cm)	31 x 8 x 11	42 x 8 x 12,5	53 x 8 x 13,5



**HAND IMPULSE SEALER
(IRON BODY)**

PCS-200I

PCS-300I



**HAND IMPULSE SEALER
(ALUMINIUM BODY)**

PCS-200A

PCS-300A

PCS-400A

Model	PCS-200I	PCS-300I	PCS-200A	PCS-300A	PCS-400A
Voltase	220V / 50Hz	220V / 50Hz	220V / 50Hz	220V / 50Hz	220V / 50Hz
Daya	300W	450 W	300W	450 W	600 W
Panjang Segel	20 cm	30 cm	20 cm	30 cm	40 cm
Lebar Segel	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Waktu Segel	0.2-1.5 detik	0.2-1.5 detik	0.2-1.5 detik	0.2-1.5 detik	0.2-1.5 detik
Berat	2 Kg	2,8 Kg	2,5 Kg	3,5 Kg	4,5 Kg
Dimensi (cm)	31 x 8 x 11	42 x 8 x 12,5	31 x 8 x 11	42 x 8 x 12,5	53 x 8 x 13,5



**HAND IMPULSE SEALER
(ALUMINIUM BODY)**

PCS-200AC

PCS-300AC

PCS-400AC

Model	PCS-200AC	PCS-300AC	PCS-400AC
Voltase	220V / 50Hz	220V / 50Hz	220V / 50Hz
Daya	300W	450 W	600 W
Panjang Segel	20 cm	30 cm	40 cm
Lebar Segel	2 mm	2 mm	2 mm
Waktu Segel	0.2-1.5 detik	0.2-1.5 detik	0.2-1.5 detik
Berat	1,6 Kg	2,8 Kg	3 Kg
Dimensi (cm)	31 x 7,5 x 22	44 x 8,5 x 25	55 x 8,5 x 30

HAND IMPULSE SEALER

FS-500H

FS-600H

FS-800H

FS-1000H



Model	FS-500H	FS-600H	FS-800H	FS-1000H
Daya	650 W	780 W	1050 W	1350 W
Panjang segel	50 cm	60 cm	80 cm	100 cm
Lebar segel	0,1-0,4 cm	0,1-0,4 cm	0,1-0,4 cm	0,1-0,4 cm
Tebal segel	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm
Berat	5 Kg	5,5 Kg	6,5 Kg	7,5 Kg
Dimensi (cm)	70 x 35 x 24,5	80 x 35 x 24,5	100 x 35 x 24,5	120 x 35 x 24,5



CONTINUOUS BAND SEALER

Mesin continuous band sealer adalah perangkat yang mengotomatiskan penyegelan kantong plastik secara berkelanjutan, digunakan dalam industri makanan, farmasi, dan manufaktur untuk pengemasan produk yang cepat dan efisien. Dengan komponen seperti sabuk konveyor, elemen pemanas, dan sistem kontrol, mesin ini memastikan penyegelan yang kuat dan konsisten, menjaga integritas dan kualitas produk.



CONTINUOUS
BAND SEALER
w/ Gas Filling
SF-150G



CONTINUOUS
BAND SEALER
SF-150W



CONTINUOUS
BAND SEALER
SF-150LW



CONTINUOUS
BAND SEALER
FRD-1000W



CONTINUOUS
BAND SEALER
FRD-1000LW

Model	SF-150G	SF-150W	SF-150LW	FRD-1000W	FRD-1000LW
Voltase	220V / 50Hz	220V / 50Hz	220V / 50Hz	220V / 50Hz	220V / 50Hz
Daya	850 W	700 W	700 W	600 W	600 W
Kecepatan Segel	0-12 M/min	0-12 M/min	0-12 M/min	0-12 M/min	0-12 M/min
Lebar Segel	0,6 - 1,2 cm	0,6 - 1,5 cm	0,6 - 1,5 cm	0,6 - 1,5 cm	0,6 - 1,5 cm
Tebal Film	0,02 - 0,08 mm	0,02 - 0,08 mm	0,02 - 0,08 mm	0,02 - 0,08 mm	0,02 - 0,08 mm
Hasil Cetak	1 baris 15 huruf	1 baris 15 huruf	1 baris 15 huruf	2 baris 30 huruf	2 baris 30 huruf
Temperatur	0-300°C	0-300°C	0-300°C	0-300°C	0-300°C
Kapasitas Konveyor	± 3 Kg	± 5 Kg	± 5 Kg	± 5 Kg	± 5 Kg
Berat	39 Kg	35 Kg	42 Kg	30 Kg	40 Kg
Dimensi (cm)	95 x 42 x 100	90 x 48 x 38	90 x 42 x 66	100 x 42 x 32	100 x 32 x 55



CONTINUOUS
BAND SEALER

SF-150W/P



CONTINUOUS
BAND SEALER

SF-150LW/P

Model	SF-150W/P	SF-150LW/P
Voltase	220V / 50Hz	220V / 50Hz
Daya	500 W	500 W
Kecepatan Penyegehan	0-12 M / min	0-12 M / min
Jenis Body	White Painting Body	White Painting Body
Lebar Segel	0,6 - 1,5 cm	0,6 - 1,5 cm
Tebal Film	0,02-0,08 mm	0,02-0,08 mm
Hasil Cetak	Embossing 1 baris 15 huruf	Embossing 1 baris 15 huruf
Temperatur	0-300° C	0-300° C
Kapasitas Konveyor	± 5 Kg	± 5 Kg
Berat	35 Kg	42 Kg
Dimensi (cm)	82 x 38,5 x 31	90 x 42 x 66

CONTINUOUS BAND SEALER
w/ Nitrogen Filling

SF-150N/S



Air Compressor Intake



Control Panel



Teflon Belt



Circuit Breaker



CONTINUOUS
BAND SEALER
w/ Nitrogen Filling

SF-150LN/S

Model	SF-150N/S	SF-150LN/S
Voltase	220V / 50Hz	220V / 50Hz
Daya	500 W	500 W
Kecepatan Penyegehan	0-12 M / min	0-12 M / min
Lebar Segel	6 - 15 mm	6 - 15 mm
Temperatur	0-300°C	0-300°C
Kapasitas Konveyor	± 5 Kg	± 5 Kg
Berat	42 Kg	60 Kg
Dimensi (cm)	85 x 42 x 32	85 x 42 x 97



CONTINUOUS BAND SEALER

SFR-800W/P



Teflon Belt



Brass Heater



Control Panel



CONTINUOUS BAND SEALER

SFR-800LW/P

Model	SFR-800W/P	SFR-800LW/P
Voltase	220V / 50Hz	220V / 50Hz
Daya	650 W	650 W
Kecepatan Penyegelan	0-13 M / min	0-13 M / min
Ketebalan Max	± 0.08 mm	± 0.08 mm
Temperatur	0-300° C	0-300° C
Kapasitas Konveyor	± 3 Kg	± 3 Kg
Berat	20,2 Kg	23 Kg
Dimensi (cm)	82 x 38,5 x 31	82 x 38,5 x 59



CONTINUOUS BAND SEALER

FR-900W/P

Model	FR-900W/P
Voltase	220V / 50Hz
Total Daya	650 W
Daya Tabung Panas	300 W x 2
Daya Motor	50 W
Kecepatan Penyegelan	0-13 m/min
Suhu	0-300°C
Ketebalan Max.	± 0.08 mm
Kapasitas Konveyor	± 3 Kg
Berat	20.2 Kg
Dimensi (cm)	82 x 38,5 x 31



CONTINUOUS BAND SEALER

FR-1000W/P

Model	FR-1000W/P
Voltase	220V / 50Hz
Total Daya	750 W
Printing Letter	2 Lines 30 Letters
Lebar Segel	10 mm
Kecepatan Penyegelan	0-12 m/min
Suhu	0-300°C
Ketebalan Max.	± 0.08 mm
Lebar Konveyor	15 cm
Kapasitas Konveyor	± 5 Kg
Berat	32 Kg
Dimensi (cm)	95 x 40 x 38



MESIN SEALER



CONTINUOUS
BAND SEALER

FR-900LD/P



CONTINUOUS
BAND SEALER

FR-900LW/P

Model	FR-900LD/P	FR-900LW/P
Voltase	220V / 50Hz	220V / 50Hz
Total Daya	650 W	650 W
Daya Tabung Panas	300 W x 2	300 W x 2
Daya Motor	50 W	50 W
Kecepatan Penyegelan	0-13 m/min	0-13 m/min
Suhu	0-300°C	0-300°C
Ketebalan Max.	± 0.08 mm	± 0.08 mm
Kapasitas Konveyor	± 3 Kg	± 3 Kg
Jarak Konveyor ke Heater	-	18-33 cm
Berat	25.5 Kg	23 Kg
Dimensi (cm)	82 x 51 x 83	82 x 35 x 59

Model	FRL-150
Voltase	220V / 50Hz
Daya	800 W
Daya Motor	200 W
Temperatur	0-300°C
Lebar Segel	10 mm
Kecepatan Segel	0-16 m/min
Lebar Conveyor	20 cm
Jarak dari konveyor ke Sealing Bar	60 cm
Kapasitas Konveyor	± 10 Kg
Berat	60 Kg
Dimensi (cm)	115 x 48 x 120



MEDIUM DUTY
CONTINUOUS BAND SEALER

FRL-150



MEDIUM DUTY
CONTINUOUS BAND SEALER

FRL-150B


Model	FRL-150B
Voltase	220 V / 50 Hz
Daya	900 W
Daya Motor	200 W
Temperatur	0-300°C
Lebar Segel	10 mm
Kecepatan Segel	0-16 m/min
Lebar Conveyor	20 cm
Jarak dari konveyor ke Sealing Bar	60 cm
Kapasitas Konveyor	± 10 Kg
Berat	60 Kg
Dimensi (cm)	115 x 48 x 120



CONTINUOUS BAND SEALER
W/ VACUUM NITROGEN FILLING

SF-150VN

Model	SF-150VN
Voltase	220V / 50Hz
Total Daya	650W
Lebar Segel	10 mm
Kecepatan Penyegelan	0-16 m/min
Suhu	0-300°C
Ketebalan Max.	± 0.08 mm
Lebar Conveyor	15 cm
Kapasitas Konveyor	± 5 Kg
Berat	45 Kg
Dimensi (cm)	94 x 36 x 72

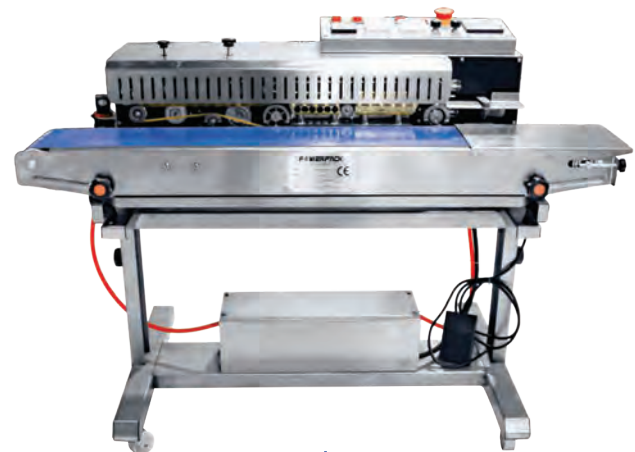

CONTINUOUS BAND SEALER
W/ VACUUM NITROGEN FILLING

FRD-1000VN

Model	FRD-1000VN
Voltase	220V / 50Hz
Total Daya	750W
Printing Letter	2 baris 30 huruf
Lebar Segel	10 mm
Kecepatan Penyegelan	0-12 m/min
Suhu	0-300°C
Ketebalan Max.	± 0.08 mm
Lebar Conveyor	15 cm
Kapasitas Konveyor	± 5 Kg
Berat	50 Kg
Dimensi (cm)	105 x 38 x 93



CONTINUOUS BAND SEALER
W/ VACUUM NITROGEN FILLING

FRL-600B/S

Model	FRL-600B/S
Voltase	220V / 50Hz
Total Daya	1080 W
Daya Motor	120 W
Temperatur	0-300°C
Lebar Segel	13 mm
Kecepatan Segel	0-15 m/min
Lebar Conveyor	20 cm
Jarak dari konveyor ke Sealing Bar	12-60cm
Kapasitas Konveyor	± 20 Kg
Berat	86 Kg
Dimensi (cm)	130 x 52 x 136



CONTINUOUS
BAND SEALER

FPM-150W


Model	FPM-150W
Voltase	220V / 50Hz
Daya	750 W
Temperatur	0-300°C
Lebar Segel	10 mm
Kecepatan Segel	0-16 m/min
Lebar Conveyor	15 cm
Print Font Height	1.5 - 12.7 mm
Max Printing Lines	6 Baris
Printer	Inkjet Color
Kapasitas Konveyor	± 5 Kg
Berat	40 Kg
Dimensi (cm)	90 x 48 x 38





PEDAL SEALER

Mesin pedal sealer adalah perangkat yang digunakan untuk menyegel kemasan plastik secara manual dengan bantuan pedal, sering digunakan dalam industri kecil, dan retail. Dengan komponen seperti elemen pemanas dan kontrol suhu yang diaktifkan oleh pedal, mesin ini memastikan penyegelan yang rapat, menjaga kesegaran dan keamanan produk.

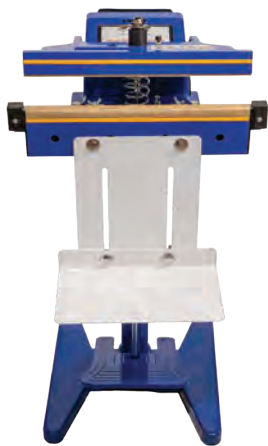

**PEDAL SEALER
(SINGLE HEATER)**
PFS-C350



**PEDAL SEALER
(SINGLE HEATER)**
PFS-C450



**PEDAL SEALER
(SINGLE HEATER)**
PFS-C650



**TOP RUBBER
BOTTOM HEATER**



**PEDAL SEALER
(DIRECT SEALING)**
PFS-D200C



**PEDAL SEALER
(DIRECT SEALING)**
PFS-D300C




**PEDAL SEALER
(DIRECT SEALING)**
PFS-D400C



**DIRECT SEAL
BRASS MATERIAL**

Model	PFS-C350	PFS-C450	PFS-C650	PFS-D200C	PFS-D300C	PFS-D400C
Voltase	220V / 50Hz	220V / 50Hz	220V / 50Hz	220V / 50Hz	220V / 50Hz	220V / 50Hz
Daya	1200W	1700 W	2100 W	296 W	474 W	652 W
Panjang Segel	35 cm	45 cm	65 cm	20 cm	30 cm	40 cm
Lebar segel	8 mm	8 mm	8 mm	13 mm	13 mm	13 mm
Waktu Segel	0.2 - 3 detik	0.2 - 3 detik	0.2 - 3 detik	0.2 - 3 detik	0.2 - 3 detik	0.2 - 3 detik
Berat	16.5 Kg	18 Kg	19 Kg	13 Kg	13.2 Kg	14 Kg
Dimensi (cm)	42 x 54 x 82	52 x 54 x 82	72 x 54 x 82	36 x 54 x 82	36 x 54 x 82	45 x 54 x 82

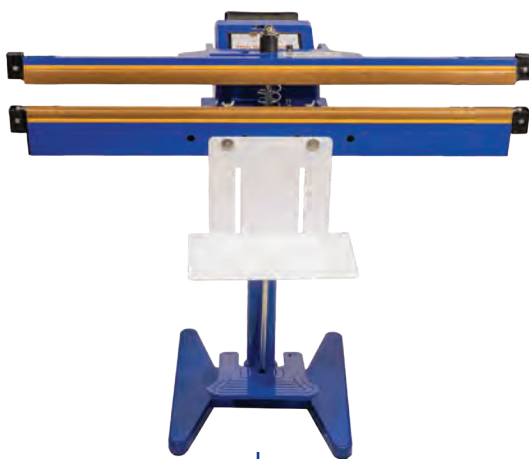

**PEDAL SEALER
(DOUBLE HEATER)**

PFS-C800D



**PEDAL SEALER
(DOUBLE HEATER)**

PFS-C1000D

Model	PFS-C800/D	PFS-C1000/D	PFS-C1200/D
Voltase	220V / 50Hz	220V / 50Hz	220V / 50Hz
Daya	2800 W	3300 W	3700 W
Panjang Segel	80 cm	100 cm	120 cm
Lebar segel	8 mm	8 mm	8 mm
Jumlah Segel Pemanas	2 (Atas & Bawah)	2 (Atas & Bawah)	2 (Atas & Bawah)
Waktu Segel	0.2 - 3 detik	0.2 - 3 detik	0.2 - 3 detik
Berat	23 Kg	27 Kg	32 Kg
Dimensi (cm)	87 x 54 x 82	107 x 54 x 82	127 x 54 x 82



**PEDAL SEALER
(DOUBLE HEATER)**

PFS-C1200D



DOUBLE HEATER





PEDAL SEALER

FRP-400T

FRP-600T

FRP-800T

FRP-1000T

Model	FRP-400T	FRP-600T	FRP-800T	FRP-1000T
Voltase	220V / 50Hz	220V / 50Hz	220V / 50Hz	220V / 50Hz
Daya	420 W	550 W	620 W	750 W
Panjang Segel	40 cm	60 cm	80 cm	100 cm
Waktu Segel	0,2-2 detik	0,2-2 detik	0,2-2 detik	0,2-2 detik
Berat	7,5 Kg	10 Kg	13 Kg	14,5 Kg

PEDAL SEALER

PFS-F350

PFS-F450

PFS-F600



PEDAL SEALER

PFS-DD300

PFS-DD400



Model	PFS-F350	PFS-F450	PFS-F600	PFS-DD300	PFS-DD400
Voltase	220V / 50Hz	220V / 50Hz	220V / 50Hz	220V / 50Hz	220V / 50Hz
Daya	900 W	1000 W	1350 W	300 W	400 W
Panjang Segel	35 cm	45 cm	60 cm	30 cm	40 cm
Lebar Segel	5 mm	5 mm	5 mm	10 mm	10 mm
Berat	19 Kg	21 Kg	24,5 Kg	14 Kg	16 Kg
Dimensi (cm)	45 x 15 x 88	55 x 52 x 88	70 x 57 x 88	34,5 x 48,5 x 88	44,5 x 48,5 x 88



PEDAL SEALER

FRP-1000

Model	FRP-1000
Voltase	220V / 50Hz
Daya	750 W
Panjang Segel	100 cm
Waktu Segel	0,2-2 detik
Berat	14,5 Kg





CUP SEALER

Mesin cup sealer adalah perangkat yang mempercepat proses penyegelan cangkir berisi minuman atau makanan dalam kuantitas yang berkelanjutan, digunakan dalam industri makanan dan minuman seperti kedai teh, restoran cepat saji, dan kafe. Dan dapat beroperasi secara Manual ataupun Otomatis.



**CUP SEALER
(Full Automatic w/
Digital Counter & Temperature)**

CS-FA08



**CUP SEALER
(Full Automatic w/
Digital Counter & Temperature)**

CS-ZF07



**CUP SEALER
(Full Automatic)**

CS-A95E



**CUP SEALER
(Semi Automatic w/
Digital Counter)**

CS-S929

Model	CS-FA08	CS-ZF07	CS-SA95E	CS-S929
Voltase	220V / 50Hz	220V / 50Hz	220V / 50Hz	220V / 50Hz
Daya	450 W	400 W	340 W	350 W
Size Cup	9 dan 9,5 cm	7,2 dan 9 cm	9 & 9,5 cm	9 cm
Kecepatan	400-700 cup / jam	400-700 cup / jam	300-500 cup / jam	300-400 cup / jam
Berat	23,5 Kg	23,5 Kg	15 Kg	14 Kg
Dimensi (cm)	34 x 38 x 59	34 x 38 x 59	25,2 x 30 x 53,5	25 x 30 x 51



**CUP SEALER
(Manual w/
Digital Counter)**

CS-M895i



**CUP SEALER
(Manual w/
Digital Counter)**

CS-M868i



**CUP SEALER
(Manual)**

CS-M795i



**CUP SEALER
(Manual)**

CS-M727i



**CUP SEALER
(Manual)**

CS-M795TC

Model	CS-M895i	CS-M868i	CS-M795i	CS-M727i	CS-M795TC
Voltase	220V / 50Hz	220V / 50Hz	220V / 50Hz	220V / 50Hz	220V / 50Hz
Daya	350 W	350 W	350 W	350 W	30 W
Size Cup	9 dan 9,5 cm	7,2 dan 9 cm	9 dan 9,5 cm	7,2 dan 9 cm	9 & 9,5 cm
Kecepatan	300-550 cup / jam	300-500 cup / jam	300-550 cup / jam	300-500 cup / jam	380-500 cup / jam
Berat	12 Kg	12 Kg	12 Kg	12 Kg	10 Kg
Dimensi (cm)	25 x 30 x 55	25 x 30 x 51	25 x 30 x 55	25 x 30 x 51	25,5 x 26 x 48,5



**CUP SEALER
(Full Automatic w/
Digital Counter &
Temperature)**

CS-K95SB



**CUP SEALER
(Full Automatic w/
Digital Counter &
Temperature)**

CS-K95SW

Model	CS-K95S(W/B)
Voltase	220V / 50Hz
Daya	500 W
Tipe	Digital Counter & Temperature Automatic
Size Cup	9 & 9.5 Cm
Kecepatan Pengemasan	460 Cup/Jam
Berat	23 Kg
Dimensi (cm)	33 x 35.5 x 61 Cm

CAN SEALER

Mesin can sealer adalah perangkat yang mengotomatiskan penyegelan kaleng berisi makanan atau minuman, digunakan dalam industri makanan dan minuman untuk memastikan produk tetap segar dan aman. Dengan komponen seperti kepala penyegel, motor, dan sistem kontrol, mesin ini memastikan penyegelan yang rapat dan konsisten, mencegah kontaminasi dan tumpahan.



**CAN SEALER
(Manual
Single Hand)**

CNS-M1H



**CAN SEALER
(Manual
Dual Hand)**

CNS-M2H

Model	CNS-M1H	CNS-M2H
Voltase	220V / 50Hz	220V / 50Hz
Daya	370 W	370 W
Kapasitas	300-500 pcs/jam	300-500 pcs/jam
Diameter	55 dan 85 mm	55 dan 85 mm
Rentang Tinggi	40 -170 mm	40-170 mm
Berat	23 Kg	24 Kg
Dimensi (cm)	35 x 30 x 71	35 x 20 x 62



WARNA:
● ○

**CAN SEALER
(Automatic)**

CNS-A55W

CNS-A55B



WARNA:
● ○

**CAN SEALER
(Automatic)**

CNS-A84W

CNS-A84B

Model	CNS-A55W/B	CNS-A84W/B
Voltase	220V / 50Hz	220V / 50Hz
Daya	200 W	200 W
Can End Type	Type 202 / 55 mm	Type 307 / 84 mm
Tinggi Botol	40 - 170 mm	40 - 170 mm
Berat	36 Kg	36 Kg
Dimensi (cm)	49 x 32 x 67,5	49 x 32 x 67,5



WARNA:
● ○

Model	CNS-SA55(W/B)	CNS-M304S
Voltase	220V / 50Hz	220V / 50Hz
Daya	370 W	370 W
Diameter Botol	202 B64 / 55 mm	202 B64 / 55 mm
Tinggi Botol	16-17 cm	4-17 cm
Berat	28 Kg	30 Kg
Dimensi (cm)	48,5 x 29,5 x 70,5	48,5 x 29,5 x 70,5



CAN SEALER

CNS-SA55B

CNS-SA55W

CAN SEALER

CNS-M304S



CAN SEALER
(Semi Automatic)

CNS-SA75B



CAN SEALER
(Automatic)

CNS-A75B

Model	CNS-SA75B	CNS-A75B
Voltase	220V / 50Hz	220V / 50Hz
Daya	370 W	200 W
Diameter Botol	75 mm	75 mm
Tinggi Botol	4-12 cm	4-14 cm
Berat	28 Kg	36 Kg
Dimensi (cm)	48,5 x 29,5 x 70,5	49 x 32 x 67,5

TRAY SEALER

Mesin tray sealer adalah perangkat yang mengotomatiskan proses penyegelan baki berisi makanan atau produk lainnya, digunakan dalam industri makanan, farmasi, dan manufaktur. Dengan komponen seperti pemanas, cetakan baki, dan sistem kontrol, mesin ini memastikan penyegelan yang kuat dan higienis, menjaga kesegaran dan keamanan produk.



TRAY SEALER

TS-M232

Model	TS-M232
Voltase	220V / 50Hz
Daya	500 W
Kecepatan Segel	300 pcs/jam
Ukuran Tray	22,5 x 16,5 cm
Berat	33 Kg
Dimensi (cm)	53 x 47 68



ELECTROMAGNETIC INDUCTION CAPPER

Mesin electromagnetic induction capper adalah perangkat yang menggunakan prinsip induksi elektromagnetik untuk menyegel tutup botol atau kemasan dengan rapat, digunakan dalam industri makanan, minuman, dan farmasi.



ELECTROMAGNETIC
INDUCTION CAPPER

DGYP-S400A



ELECTROMAGNETIC
INDUCTION CAPPER

DGYP-S500A

DGYP-S500C

Model	DGYP-S400A	DGYP-S500A	DGYP-S500A
Voltase	240V / 50Hz	240V / 50Hz	240V / 50Hz
Daya	600 - 1200 W	500 W	500 W
Tipe	Manual	Manual	Manual
Diameter Tutup Botol	2 - 10 cm	2 - 10 cm	6 - 13 cm
Kecepatan Segel	10-30/menit	10-30/menit	10-30/menit
Berat	0,75 Kg	8 Kg	8 Kg
Dimensi (cm)	13,5 x 13,5 x 23,2	34 x 29 x 13	34 x 29 x 13

CONTINUOUS INDUCTION SEALING

Mesin continuous induction sealing adalah perangkat yang mengotomatiskan proses penyegelan induksi secara berkelanjutan, digunakan dalam industri makanan, minuman, dan farmasi.

CONTINUOUS INDUCTION
SEALING MACHINE

LGYP-1500A-I



CONTINUOUS INDUCTION
SEALING MACHINE

LGYP-1500A-II



Model	LGYP-1500A-I	LGYP-1500-II	LGYP-E120
Voltase	240V / 50Hz	240V / 50Hz	240V / 50Hz
Daya	1500 W	1500 W	1800 W
Diameter Tutup Botol	2 - 5 cm	2 - 5 cm	5 - 12 cm
Tinggi Botol	4 - 20 cm	4 - 20 cm	1 - 35 cm
Kecepatan Segel	0-10 M/menit	0-10 M/menit	0-12,5 M/menit
Berat	38 Kg	38 Kg	33 Kg
Dimensi (cm)	115 x 48 x 40	115 x 48 x 40	90 x 48 x 50

CONTINUOUS INDUCTION
SEALING MACHINE

LGYP-E120



CARTON SEALER

Mesin carton sealer adalah perangkat yang mengotomatiskan proses penyegelan kotak karton, digunakan dalam industri logistik, manufaktur, dan ritel. Dengan komponen seperti pengumpan karton, aplikator pita perekat, dan sistem kontrol, mesin ini memastikan segel yang rapat dan konsisten di atas dan bawah karton.



AUTOMATIC CARTON
FLAP-FOLDING AND
SEALER MACHINE

FX-AT5050D

Model	FX-AT5050D
Voltase	220 V/ 50 Hz
Daya	370 Watt
Tipe	Automatic Pneumatic (Membutuhkan Kompresor)
Kecepatan Penyegelan	12 Kardus/menit
Max. Ukuran Kemasan	70x48x48 Cm
Min. Ukuran Kemasan	30x12x12 cm
Lebar Lakban	4,8 Cm / 6 Cm
Berat	180 Kg
Dimensi (cm)	178 x 88,6 x 168,5

Model	FXJ-5050C
Voltase	240V/ 50Hz
Daya	180 Watt
Tipe	Semi-Automatic
Kecepatan Konveyor	20 M/ Menit
Max. Ukuran Kemasan	50 x 50 cm
Min. Ukuran Kemasan	10 x 10 cm
Lebar Lakban	4,8 cm / 5 cm / 6 cm
Berat	120 Kg
Dimensi (cm)	166 x 85 x 126



SEMI-AUTOMATIC
CARTON CORNER SEALER


FXJ-5050C



SEMI-AUTOMATIC
CARTON CORNER SEALER

FXJ-6050C

Model	FXJ-6050C
Voltase	240V / 50Hz
Daya	180 Watt
Tipe	Semi-Automatic
Kecepatan Konveyor	20 M/menit
Max. Ukuran Kemasan	50 x 60 cm
Min. Ukuran Kemasan	15 x 12 cm
Lebar Lakban	4,8 cm / 5 cm / 6 cm
Berat	145 Kg
Dimensi (cm)	163 x 80 x 133

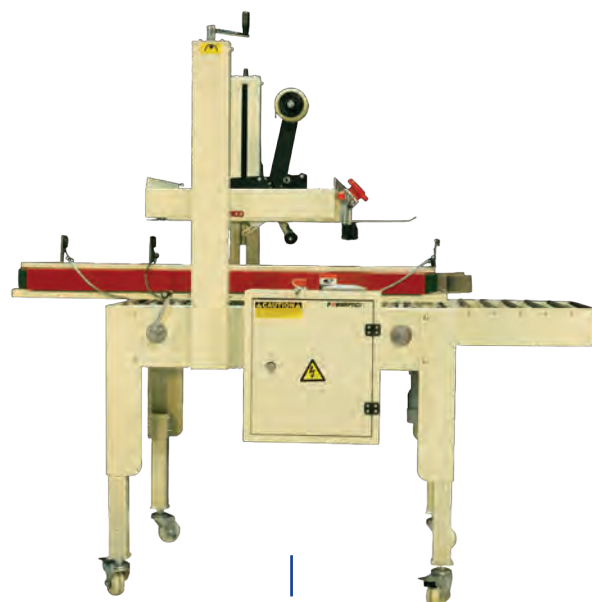

SEMI-AUTOMATIC
CARTON CORNER SEALER

AS-523C

Model	AS-523C
Voltase	240V / 50Hz
Daya	180 Watt
Tipe	Semi-Automatic
Kecepatan Konveyor	20 M/menit
Max. Ukuran Kemasan	50 x 52 cm
Min. Ukuran Kemasan	10 x 8 cm
Lebar Lakban	5 cm / 6 cm
Overlap Size	5-50mm
Berat	130 Kg
Dimensi (cm)	160 x 80 x 133



AUTOMATIC CARTON
CORNER SEALER

AS-723

Model	AS-723
Voltase	220V / 50Hz
Daya	5x200W
Kecepatan Segel	6-10 boxes/min
Ukuran Max. Kardus	(P)50 x (L)50 x (T) 50 cm
Ukuran Min. Kardus	(P)32 x (L)20 x (T) 18 cm
Tipe Lakban	OPP (BOPP,PVC)
Lebar Lakban	4,8 cm / 5 cm / 6 cm
Tinggi Meja Operasi	60-70 cm
Tekanan Udara	0.4-0.8Mpa 150L/MIN
Berat	380 Kg
Dimensi (cm)	190 x 113 x 153



SEMI-AUTOMATIC
CARTON CORNER SEALER

FXJ-5050



Roda Mesin



Knob Pengatur
Lebar Dus



Konveyor



Control Panel



Pemutar
Tinggi Mesin



Penahan Dus

Model	FXJ-5050
Voltase	240V / 50Hz
Daya	180 W
Kecepatan Konveyor	20 M/menit
Ukuran Kemasan Max.	50 x 50 cm
Ukuran Kemasan Min.	10 x 10 cm
Lebar Lakban	3,6 / 4,8 / 5 / 6 cm
Berat	120 Kg
Dimensi (cm)	166 x 85 x 126

- Model Penggunaan Semi-Otomatis
- Konveyor berada di sisi kanan dan kiri
- Tinggi dan Lebar Mesin harus di atur secara manual



Window
Sampling



Roda
Mesin



Knob
Pengatur
Lebar Dus



Konveyor



Sensor



Penutup
Tutup
Atas Dus



Kompresor

Model	FX-AT5050
Voltase	220V / 50Hz
Daya	370 W
Kecepatan Konveyor	16 M/menit
Ukuran Kemasan Max.	50 x 50 cm
Ukuran Kemasan Min.	12 x 12 cm
Lebar Lakban	3,6 / 4,8 / 5 / 6 cm
Berat	240 Kg
Dimensi (cm)	178 x 95 x 140

- Membutuhkan kompresor dan memiliki sensor photoelectric
- Konveyor berada di sisi kanan dan kiri
- Tinggi dan Lebar Mesin harus di atur secara manual
- Dapat menyegel dus dengan posisi atas dus yang terbuka




SEMI-AUTOMATIC
CARTON CORNER SEALER

FX-AT5050



CARTON SEALER

FXJ-4030

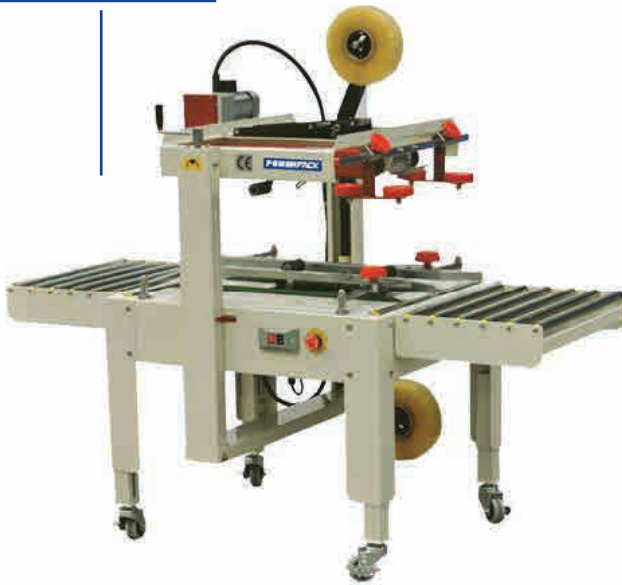

CARTON SEALER

FXJ-4030A




Model	FXJ-4030	FXJ-4030A
Voltase	240V / 50Hz	240V / 50Hz
Daya	180 W	180 W
Kecepatan Konveyor	20 M/menit	16 M/menit
Ukuran Kemasan	7x7 - 30x40 cm	15x12 - 50x50 cm
Lebar Lakban	4,8 / 5 / 6 cm	3,6 / 4,8 / 6 cm
Berat	120 Kg	120 Kg
Dimensi (cm)	166 x 85 x 126	98 x 100 x 130 cm

CARTON SEALER

FXJ-6050

FXJ-6050B

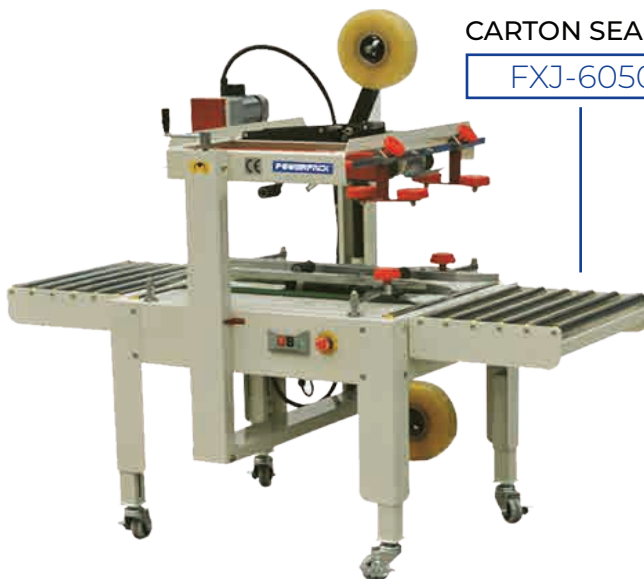

Model	FXJ-6050	FXJ-6050B
Voltase	240V / 50Hz	240V / 50Hz
Daya	180 W	300 W
Kecepatan Konveyor	20 M/menit	20 M/menit
Ukuran Kemasan	15x12 - 50x60 cm	15x12 - 50x60 cm
Lebar Lakban	3,6 / 4,8 / 5 / 6 cm	5 / 6 cm
Berat	145 Kg	145 Kg
Dimensi (cm)	163 x 80 x 133	173 x 85 x 138

MESIN FILLING



Penuhi Standar **Kualitas Tinggi** dengan Mesin Filling Presisi **Terbaik!**

Mesin filling berfungsi untuk mengisi berbagai jenis cairan, semi-cairan, atau bahan padat ke dalam kemasan dengan presisi tinggi sesuai standar yang ditentukan, meningkatkan efisiensi dalam proses pengemasan, dan memastikan kebersihan serta keamanan produk selama pengisian.



VARIABLE HEAD LIQUID FILLING

Mesin automatic liquid filling adalah perangkat yang mengotomatiskan proses pengisian cairan ke dalam wadah dengan media penyaluran cairan pipa/head yang bervariasi kedalam kemasan, digunakan dalam industri makanan, minuman, kosmetik, dan farmasi. Dengan komponen seperti pompa, nozel pengisi, dan sistem kontrol otomatis, mesin ini memastikan pengisian yang akurat dan konsisten.



LIQUID FILLER WITH WEIGHER

GXZ-280



Model	GXZ-280
Voltase	220V / 50Hz
Daya	40 W
Jarak Pengisian	10 - 3000 ml
Kecepatan Pengisian	3500 ml/menit
Toleransi Error	±1%
Berat	5 Kg
Dimensi (cm)	28 x 31 x 20



DOUBLE HEAD
LIQUID FILLER

GFK-280/I



DOUBLE HEAD
LIQUID FILLER

GFK-280/II



SINGLE HEAD
LIQUID FILLER


GFK-1700/I

Model	GFK-280/I	GFK-280/II	GFK-1700/I
Voltase	220V / 50Hz	220V / 50Hz	220 V / 50 Hz
Daya	35 W	70 W	180 W
Jarak Pengisian	5 - 3500 ml	5 - 3500 ml	10 - 17000 ml
Jarak Pengisian Terbaik	5 - 2000 ml	5 - 2000 ml	10 - 2000 ml
Kecepatan Pengisian	3500 ml/menit	3500 ml/menit	17 L/menit (air)
Toleransi Error	±1%	±1%	±2%
Tipe	One Nozzle	Double Nozzle	One Nozzle
Berat	4 Kg	5.5 Kg	12 Kg
Dimensi (cm)	33 x 26 x 17	33 x 26 x 17	45 x 33 x 22



FOUR HEAD
LIQUID FILLER

GFK-5000/4

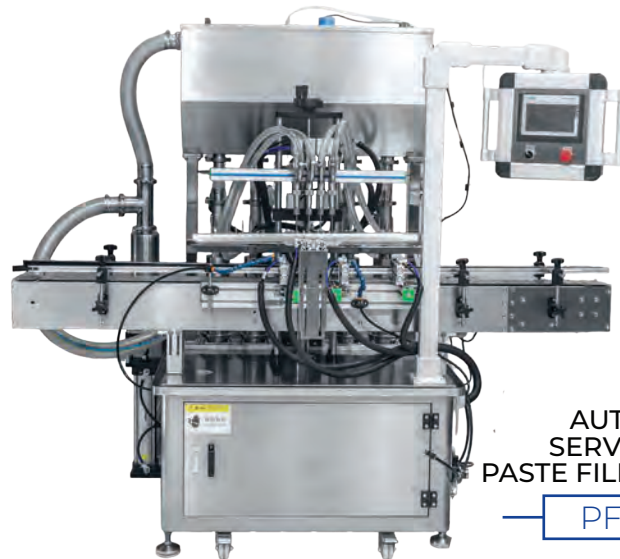

AUTOMATIC
SERVO MOTOR
PASTE FILLING MACHINE

PFM-4PX

Model	GFK-5000/4
Voltase	220 V / 50 Hz
Daya	360 W
Tinggi Botol	30-300 mm
Jarak Pengisian	5 - 4500 ml
Jarak Pengisian Terbaik	5 - 2000 ml
Kecepatan Pengisian	4500 ml/menit (air)
Toleransi Error	±1%
Tipe	Four Nozzle
Berat	50 Kg
Dimensi (cm)	115 x 65 x 40

Model	PFM-4PX
Voltase	220 V / 50 Hz
Daya	1000 W
Jarak Pengisian	10-1000 ml
Kecepatan Pengisian	30 - 100 botol/menit
Tekanan Udara	0,6 - 0,8 MPa
Toleransi Error	±1%
Tipe	Four Nozzle
Material	Full Stainless Steel 304
Berat	200 Kg
Dimensi (cm)	200 x 80 x 180



SEMI AUTOMATIC LIQUID FILLING

Mesin semi-automatic liquid filling adalah perangkat yang memudahkan pengisian cairan ke dalam wadah dengan sebagian proses yang dikendalikan secara manual, digunakan dalam industri makanan, minuman, kosmetik, dan farmasi.



Model	FBT-M160
Voltase	240V / 50Hz
Daya	40 W
Max. Flow	2,8 L/min
Jarak Pengisian	5-3200 ml
Berat	4 Kg
Dimensi (cm)	36 x 25,5 x 17

LIQUID PISTON FILLING

Mesin liquid piston filling adalah perangkat yang menggunakan mekanisme piston untuk mengisi cairan ke dalam wadah, digunakan dalam industri makanan, minuman, kosmetik, dan farmasi. Dengan komponen seperti silinder piston, nozel pengisi, dan sistem kontrol, mesin ini memastikan pengisian yang presisi dan konsisten, terutama untuk cairan dengan viskositas tinggi atau rendah.



Model	LPF-250	LPF-250T	LPF-500T	LPF1000T
Voltase	220V / 50Hz	220V / 50Hz	220V / 50Hz	220V / 50Hz
Tekanan Gas	0,6 MPa	0,6 MPa	0,6 MPa	0,6 MPa
Jarak Pengisian	100-250 ml	100-250 ml	200-500 ml	100-1000 ml
Tipe	One Nozzle	One Nozzle	One Nozzle	One Nozzle
Akurasi	±1%	±1%	±1%	±1%



DOUBLE HEAD LIQUID
PISTON FILLER

LPF-1000T2

Model	LPF-1000T2
Voltase	220V / 50Hz
Daya	20 Watt
Jarak Pengisian	100 - 1000 ml
Kecepatan Pengisian	10 - 50 botol / min
Tekanan Gas	0,4 - 0,6 MPa
Tipe	Double Nozzle
Akurasi	± 1%
Berat	28 Kg
Dimensi (cm)	120 x 31 x 71

PASTE FILLING MACHINE

Mesin paste filling adalah perangkat yang membantu proses pengisian pasta ke dalam wadah dengan sebagian kontrol manual, digunakan dalam industri makanan, kosmetik.



PASTE PNEUMATIC
FILLING MACHINE

A-02

Model	A-02	A-03
Voltase	240V / 50Hz	-
Daya	20 W	-
Tipe	Pneumatic (compressor)	Manual
Kapasitas Hopper	10 L	10 L
Kapasitas Pengisian	5-50 ml	5-50 ml
Kecepatan Pengemasan	300-800 botol/jam	300-800 botol/jam
Berat	10 Kg	10 Kg
Dimensi (cm)	27 x 27 x 70	27 x 27 x 70



PASTE MANUAL
FILLING MACHINE

A-03

PASTE PISTON FILLING

Mesin paste piston filling adalah perangkat yang menggunakan mekanisme piston untuk mengisi pasta ke dalam wadah, digunakan dalam industri makanan, kosmetik, dan farmasi. Dengan komponen seperti silinder piston, hopper, dan nozel pengisi, mesin ini memastikan pengisian yang akurat dan konsisten untuk produk dengan viskositas tinggi.



DOUBLE HEAD PASTE
PISTON FILLER

PPF-1000T2

Model	PPF-1000T2
Voltase	220V / 50Hz
Daya	20 Watt
Jarak Pengisian	100 - 1000 ml
Kecepatan Pengisian	10 - 50 botol / min
Tekanan Gas	0,4 - 0,6 MPa
Tipe	Double Nozzle
Akurasi	± 1%
Berat	28 Kg
Dimensi (cm)	100 x 35 x 40



PASTE PISTON FILLER

PPF-250T

PPF-500T

PPF-1000T



PASTE PISTON FILLER

PPF-500

Model	PPF-250T	PPF-500T	PPF-1000T	PPF-500
Power	20 W	20 W	20 W	20 W
Voltase	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz
Tekanan Gas	0,6 MPa	0,6 MPa	0,6 MPa	0,6 MPa
Jarak Pengisian	100-250 ml	200-500 ml	100-1000 ml	200-500 ml
Kapasitas	0-50 botol/menit	0-50 botol/menit	0-50 botol/menit	0-50 botol/menit
Kapasitas Hopper	30 L	30 L	30 L	30 L
Tipe	One Nozzle	One Nozzle	One Nozzle	One Nozzle
Akurasi	±1%	±1%	±1%	±1%

HIGH SPEED FILLING

Mesin Filler yang berfungsi untuk mengisi cairan dalam bentuk pasta kedalam kemasan botol atau plastik. Mesin ini biasanya digunakan untuk pengisian pasta sambal, saos tomat, kosmetik, pasta gigi dan sebagainya. Rangkaian mesin pengisi ini berjenis piston semi-otomatis. Mesin dengan akurasi yang tinggi dan pengoperasian yang lebih mudah.



HIGH SPEED
PASTE FILLING

GTX-9000NH



HIGH SPEED
PASTE FILLING

GTX-9000DTH

Model	GTX-9000NH	GTX-9000DTH
Daya	750 W	750 W
Revolving Speed	10-600 RPM	10-600 RPM
Kapasitas Hopper	30 L	30 L
Kapasitas Filling	5-25.000 ml	5-25.000 ml
Kecepatan Filling	50-100 botol/menit	50-100 botol/menit
Mouth Diameter	14 mm	14 mm
Akurasi	±1%	±1%
Berat	30 Kg	30 Kg
Dimensi	65 x 23.5 x 24	65 x 23.5 x 24



Driptight Head
(GTX-900DTH)



Normal Head
(GTX-900NH)



Hopper



Paddle



Air Compressor
Intake



AUTOMATIC CUP SEALING

Mesin automatic cup sealing adalah perangkat yang mengotomatiskan proses penyegela cangkir berisi minuman atau makanan, digunakan dalam industri makanan dan minuman seperti kedai teh, restoran cepat saji, dan kafe.



AUTOMATIC
CUP FILLING AND SEALING

GD SERIES-2 LINE



AUTOMATIC
CUP FILLING AND SEALING

GD SERIES-4 LINE

Model	GD SERIES-2 LINE	GD SERIES-4 LINE
Voltase	220V / 50Hz	220V / 50Hz
Daya	2,5 KW	4 KW
Suhu	180-240°C	180-240°C
Tebal Plastik	0,08-0,11 mm	0,08-0,11 mm
Jumlah Baris Cup	2 baris	4 baris
Kecepatan Pengemasan	1800 pcs/jam	3600 pcs/jam
Kapasitas Pengisian	0-240 ml	50-360 ml
Berat	350 Kg	800 Kg
Dimensi (cm)	190 x 65 x 145	250 x 80 x 145



AUTOMATIC LIQUID PACKAGING MACHINE

DXD-600

Model	DXD-600
Voltase	220V / 50Hz
Daya	1,6 KW
Kapasitas	75 - 500 ml
Kecepatan Kemas	1500 - 2000 Kemasan/Jam
Lebar Film	100 - 230 mm
Lebar/Panjang Kemasan	40-150 / 50-150 mm
Bentuk Kemasan	Bantal / Pillow / Pouch, Center Seal
Berat	275 Kg
Dimensi (cm)	88 x 76 x 180

MESIN FILLING & SEALING SACHET

■ Isi dan Segel Sachet Anda dengan **PRESISI & CEPAT !**

Mesin filling dan sealing sachet berfungsi untuk mengisi produk ke dalam sachet dengan akurat dan menjaga kebersihan selama proses pengisian. Setelah diisi, mesin ini juga secara otomatis melakukan proses sealing untuk menjaga keamanan dan kesegaran produk, memastikan kemasan siap untuk distribusi dan konsumsi.



PARTICLE FILLING AND SEALING

Mesin particle filling and sealing adalah mesin yang memaksimalkan proses pengisian partikel dan penyegelan kemasan, digunakan dalam industri makanan, kimia, dan farmasi. Dengan komponen seperti hopper, mekanisme pengisian, dan elemen pemanas, mesin ini memastikan pengisian yang akurat dan konsisten serta penyegelan yang rapat.



Model	FSP-15GCS
Voltase	220V / 50Hz
Daya	1000 W
Kapasitas	5-15 gr
Max. Panjang Kemasan	0-16 cm
Lebar film	6 cm
Air Pressure	0.5 MPa
Extra Fitur	Tear Cut
Berat	80 Kg
Dimensi (cm)	52 x 110 x 180



PARTICLE FILLING
AND SEALING

FSP-15GCS



Roller Plastik Control Panel Sealer



Roller Plastik Control Panel Sealer



Hopper



Sealing Heater



Hopper



Sealing Heater



Cetak Kode Corong Filling



Cetak Kode Corong Filling



Control Panel Weigher



Roda Mesin



Roda Mesin



Sensor Plastik

PARTICLE FILLING AND SEALING

FSP-100G (14CM)

FSP-100G (16CM)

PARTICLE FILLING AND SEALING

FSP-1000G (28CM)

FSP-1000G (32CM)



- Mesin dapat digunakan secara manual dan otomatis.
- Hasil segel centre side seal.
- Dapat diatur sesuai kebutuhan.
- Terdapat roda pada mesin, sehingga memudahkan mobilitas




- Mesin dapat digunakan secara manual dan otomatis.
- Hasil segel three side seal.
- Dapat diatur sesuai kebutuhan.
- Terdapat roda pada mesin, sehingga memudahkan mobilitas

Model	FSP-100G	FSP-1000G
Voltase	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz
Daya	500 W	1000 W
Kapasitas Pengisian	1-99 gr	20-1000 gr
Diameter Roller	30 cm	30 cm
Kecepatan	10-20 kemasan/menit	5-12 kemasan/menit
Lebar Plastik Film	14 cm dan 16 cm	28 cm dan 32 cm
Panjang Kemasan	0-16 cm	0-28 cm
Lebar Kemasan	2,5 - 5 cm	11,5-16 cm
Berat	88 Kg	110 Kg
Dimensi (cm)	56 x 46 x 97	72 x 59 x 121



LIQUID FILLING AND SEALING

Mesin Pengisi dan Pengemasan Sachet atau dapat disebut juga Filling and Sealing Sachet Machine merupakan mesin yang berfungsi untuk mengisi produk berupa cairan ke dalam kemasan, menyegel kemasan produk secara otomatis, dan memberikan kode produksi atau kode expired. Seluruh fungsi tersebut didapatkan dalam satu mesin ini. Karena hal tersebut, mesin dapat menghemat biaya produksi karena ketiga hal tersebut yang umumnya dilakukan oleh tiga orang, dapat dilakukan hanya dengan satu mesin saja.

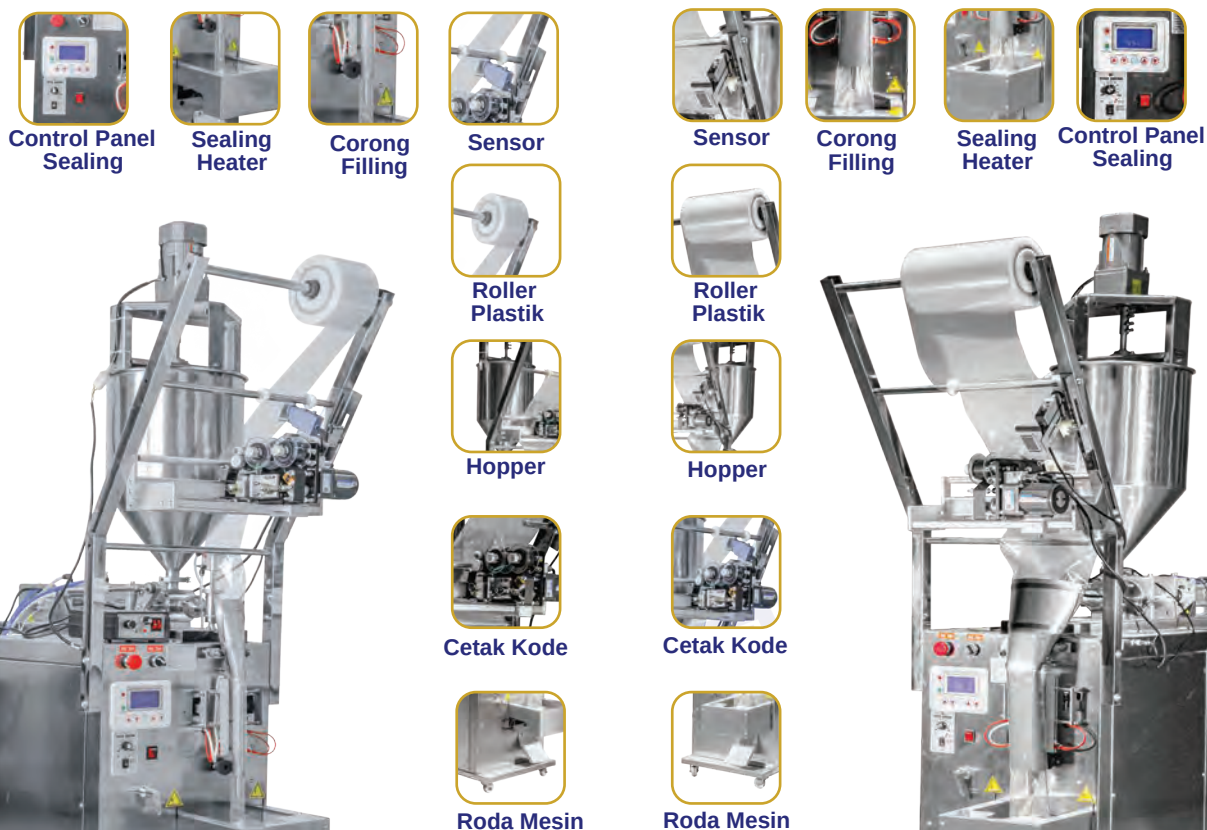

LIQUID FILLING
AND SEALING

FSL-10W

FSL-12W


LIQUID FILLING
AND SEALING

FSL-20W

FSL-24W

Model	FSL-10W	FSL-12W	FSL-20W	FSL-24W
Tipe Seal	Side Seal	Side Seal	Center Seal	Center Seal
Voltase	220V / 50Hz	220V / 50Hz	220V / 50Hz	220V / 50Hz
Daya	1 KW	1 KW	1 KW	1 KW
Tekanan Udara	0,5 MPa	0,5 MPa	0,5 MPa	0,5 MPa
Lebar Film	10 cm	12 cm	20 cm	24 cm
Kapasitas	0-80 ml	0-100 ml	0-250 ml	0-320 ml
Kapasitas Hopper	25 L	25 L	25 L	25 L
Ukuran Max. Kemasan	0-16 cm	0-16 cm	0-16 cm	0-16 cm
Berat	80 Kg	80 Kg	85 Kg	85 Kg
Dimensi (cm)	52 x 110 x 180	52 x 110 x 180	52 x 110 x 180	52 x 110 x 180

CONVEYOR

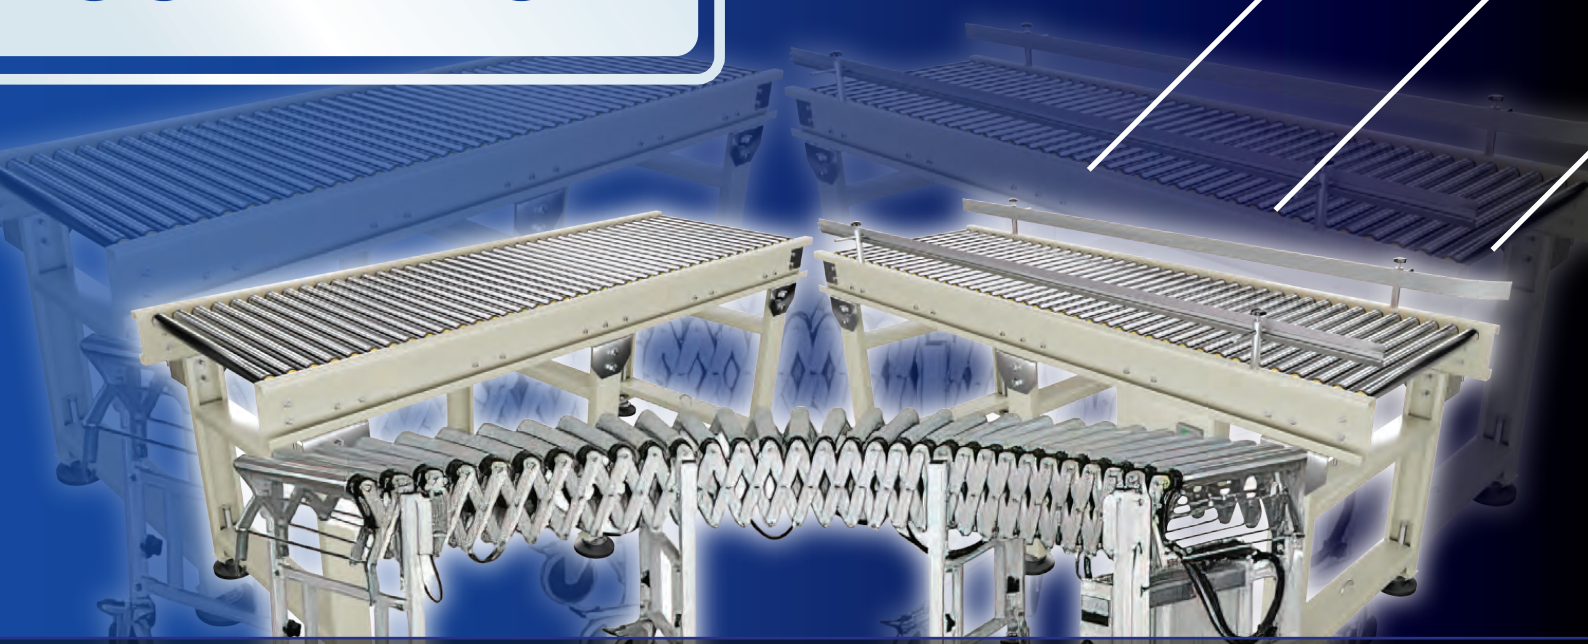

Percepat Produksi Anda dengan Mesin Conveyor Canggih!


Conveyor adalah sistem mekanis yang digunakan untuk mentransportasi barang atau material dari satu lokasi ke lokasi lain dalam proses produksi atau distribusi. Fungsinya mencakup memindahkan barang dengan efisiensi tinggi, mengatur aliran material secara terus-menerus, dan mendukung otomatisasi dalam garis produksi untuk meningkatkan produktivitas.



CONVEYOR

Mesin konveyor adalah perangkat mekanis yang mengotomatiskan transportasi material dalam berbagai industri seperti manufaktur, pengemasan, dan logistik, meningkatkan efisiensi dan mengurangi tenaga kerja. Konveyor menyederhanakan operasi, meminimalkan kesalahan, dan meningkatkan produktivitas.

Model	ERC-4M/RD 4
Voltase	220V/50 Hz
Daya Motor	90W x 4
Panjang Sebelum Flexible	1.5 M
Panjang Setelah Flexible	1.5-4 M
Lebar Konveyor	55 cm
Tinggi Konveyor	65 cm / 80 cm (Optional)
Bahan Konveyor	S.S Roller
Kapasitas Berat Max.	80 Kg
Berat Konveyor	100 Kg
Kecepatan	16 M/min

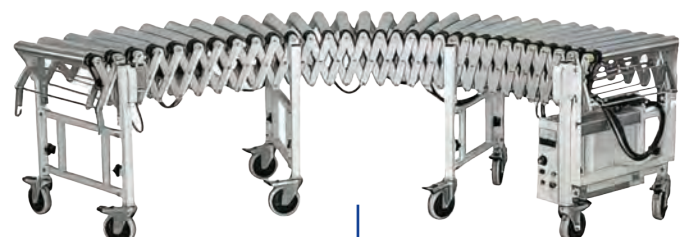

FLEXIBLE EXTEND
CONVEYOR W/ MOTOR DRIVE

ERC-4M/RD 4



CONVEYOR



NON MOTOR
ROLLER CONVEYOR

RC-1M



NON MOTOR
ROLLER CONVEYOR

RC-2M



MOTOR DRIVE
ROLLER CONVEYOR

RC-1M/D



MOTOR DRIVE
ROLLER CONVEYOR

RC-2M/D

Model	RC-1M	RC-2M
Kapasitas Berat Max.	50Kg	50Kg
Material Conveyor	S.S304 roller	S.S304 roller
Berat	60 Kg	120 Kg
Dimensi (cm)	100 x 55 x 65	200 x 55 x 65

Model	RC-1M/D	RC-2M/D
Daya	90 W	180 W
Kapasitas Berat Max.	50Kg	50Kg
Material Conveyor	SS.304 roller	SS.304 roller
Berat	60 Kg	120 Kg
Dimensi (cm)	100 x 55 x 65	200 x 55 x 65

Model	BC-300/2M
Voltase	220 V / 50 Hz
Daya Motor	120 W
Panjang	200 cm
Lebar Konveyor	30 cm
Tinggi Konveyor	65 cm / 80 cm (optional)
Bahan Konveyor	Belt
Kapasitas Berat Max.	20 Kg
Berat Konveyor	140 Kg
Kecepatan	0-20 M/min



PAINT BELT CONVEYOR

BC-300/2M



FLEXIBLE EXTEND
CONVEYOR

ERC-4M

Model	ERC-4M
Panjang Sebelum Flexible	1.5 M
Panjang Setelah Flexible	1.5 - 4 M
Lebar Konveyor	55 cm
Tinggi Konveyor	65 cm / 80 cm (Optional)
Bahan Konveyor	Plastik
Kapasitas Berat Max.	20 Kg
Berat Konveyor	90 Kg

MESIN LAINNYA



Buatlah **PRODUKMU** lebih unggul di pasar !

Dengan teknologi pengemasan mutakhir, POWERPACK mampu meningkatkan efektivitas pengemasan produk Anda secara dramatis, memastikan kecepatan dan konsistensi yang luar biasa. Solusi inovatif kami tidak hanya memangkas biaya operasional, tetapi juga meningkatkan kepuasan pelanggan secara signifikan, menjadikan bisnis Anda lebih unggul dan kompetitif di pasar.




CARTON FOLDER & SEALER

Mesin carton folder and sealer adalah perangkat yang mengotomatiskan proses melipat dan menyegel karton, digunakan dalam industri logistik, manufaktur, dan ritel. Dengan komponen seperti lengan pelipat, sistem perekat, dan kontrol otomatis, mesin ini memastikan karton terlipat dan tersegel dengan rapat dan konsisten, meningkatkan efisiensi dan mengurangi waktu pengerjaan.

CARTON ERECTOR AND BOTTOM SEALER

CES-4035N/A

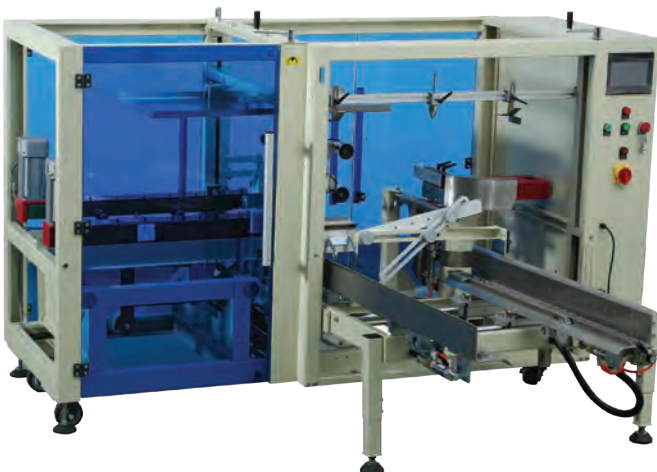

Model	CES-4035N/A
Batas Penyegelan	(P) 200-500 x (L) 200-400 x (T) 150-350 mm, P+L <900mm, 1/2 L+T <550mm
Produksi	6 - 10 Cartons/min
Lebar Pita	50 mm / 60 mm
Bagian atas rol	650 mm
Berat Mesin	600 Kg
Dimensi (cm)	202 x 208 x 139,6

SHRINK PACKAGING MACHINE

Mesin shrink packaging adalah perangkat yang mengotomatiskan proses pengemasan produk dengan plastik penyusutan menggunakan panas, digunakan dalam industri makanan, minuman, dan manufaktur.



SHRINK PACKAGING MACHINE

FM-4030

FM-5540

Model	FM-4030	FM-5540
Voltase	220V / 50 - 60Hz	220V / 50 - 60Hz
Daya	3.8 KW	4.0 KW
Ukuran Maksimal Kemasan	40 x 30 x 30 cm	55 x 40 x 30 cm
Ukuran Maksimal Segel	40 x 30 cm	55 x 40 cm
Kecepatan	500 - 800 pcs/jam	500 - 800 pcs/jam
Berat	100 Kg	125 Kg
Dimensi (cm)	121,5 x 59 x 102	136 x 67 x 108



Control Panel



Sealing Chamber



Plastic Container



L-Seal
Plastic Cutter



Adjustable
Worktable

FRUCTOSE AND POWDER DISPENSER

Mesin fructose and powder dispenser adalah perangkat yang mengotomatiskan pengeluaran fruktosa dan bubuk, digunakan dalam industri makanan dan minuman seperti kedai teh, kafe, dan pabrik makanan. Dengan komponen seperti hopper, nozel pengeluaran, dan sistem kontrol, mesin ini memastikan pengeluaran yang akurat dan konsisten, mengurangi limbah dan meningkatkan efisiensi.



FRUCTOSE DISPENSER

FTM-F16CW

FTM-F16BB

Model	FTM-F16CW	FTM-F16BB
Voltase	220V / 50Hz	220V / 50Hz
Daya	125 W	125 W
Volume Bowl	6 L	6 L
Kapasitas	100g/2.5s	100g/2s
Akurasi	50g±0.6g	50g±0.2g
Berat	6 Kg	6 Kg
Dimensi (cm)	36,5 x 230 x 43,5	36,5 x 23 x 43,5



POWDER
DISPENSER

FTM-P35W

FRUCTOSE DISPENSER

FTM-6L



Model	FTM-6L
Voltase	220V / 50Hz
Daya	400 W
Waterproof Level	IPX0
Berat	6.8 Kg
Dimensi (cm)	35,5 x 25 x 44,2

Model	FTM-P35W
Voltase	220V / 50Hz
Daya	150 W
Volume Container	2 Kg
Output	5-250g
Kecepatan	250g/5-7sec
Akurasi	100g±3g
Berat	13 Kg
Dimensi (cm)	41 x 26 x 49,5

SIDE & L BAR SEALING MACHINE

Mesin side sealing dan L bar sealing adalah perangkat yang mengotomatiskan proses penyegelan kemasan plastik, digunakan dalam industri makanan, minuman, dan manufaktur untuk menciptakan kemasan yang rapi dan aman. Secara fungsi kedua mesin ini memang sama namun dengan kelebihanannya masing masing. Dimana "Side Sealing" Berfungsi untuk menyegel secara berkelanjutan cocok untuk produksi berkuantitas banyak sedangkan "L-Bar Sealing" berfungsi untuk Menyegel dan memotong kemasan dalam satu langkah, cocok untuk produk dengan berbagai ukuran.

Model	ASS-450
Voltase	220V-240V / 50-60Hz
Daya	1,35 KW
Kecepatan Konveyor	0-15 M/menit
Max. Ukuran Kemasan	(T)15 cm (L)42 cm (P)∞
Max. Beban Conveyor	25 Kg
Shrink Film	POF
Tekanan Kompresor	0.5 MPa
Berat	300 Kg
Dimensi (cm)	165 x 80 x 145 cm

AUTOMATIC SIDE SEALING

ASS-450



AUTOMATIC L-BAR SEALING MACHINE

FQL-450LBMT

Model	FQL-450LBMT
Voltase	220V / 50-60HZ
Daya	1,35 KW
Daya Segel Melintang	550 W
Daya Segel Vertikal	500 W
Tempratur Segel	170°C
Waktu Segel	0,3s
Ketebalan Plastik	0,03-0,20 mm
Kecepatan Konveyor Depan	21,3 M/min
Kecepatan Konveyor Belakang	20 M/min
Kecepatan Pengisian Plastik	17,6 M/min
Kecepatan Penarikan Plastik	19,4 M/min
Kapasitas	1200-1600 pcs/jam
Tekanan Udara	0,5 MPa
Motor Konveyor	AC 220V / 90W
Motor Mesin	AC 220V / 25W
Motor Plastik	AC 220V / 40W
Motor Penarik Plastik	AC 220V / 15W
Jenis Plastik	POF , OPP , PE
Ukuran Maksimal Segel	50 x 45 cm
Ukuran Maksimal Kemasan	50 x 35 x 11 cm
Berat	330 Kg
Dimensi (cm)	170 x 100 x 140



AUTOMATIC L BAR CUTTER AND SEALING

Automatic L-bar sealer dapat melakukan proses penyegelan dengan satu langkah. Mesin ini memiliki penyegel yang berada di sisi pinggir berbentuk L sehingga memudahkan proses penyegelan. Alat ini bekerja secara otomatis untuk membantu proses segel kemasan plastik.

Model	FQL-450LBMT
Voltase	220V / 50-60Hz
Daya	1,35 KW
Daya Segel Melintang	550 W
Daya Segel Vertikal	500 W
Temperatur Segel	170°C
Waktu Segel	0,3 s
Ketebalan Plastik	0,03 - 0,20 mm
Kecepatan Konveyor Depan	21,3 M/min
Kecepatan Konveyor Belakang	20 M/min
Kecepatan Pengisian Plastik	17,6 M/min
Kecepatan Penarikan Plastik	19,4 M/min
Kapasitas	1200-1600 pcs/jam
Tekanan Udara	0,5 MPa
Motor Konveyor	AC 220V / 90W
Motor Mesin	AC 220V / 25W
Motor Plastik	AC 220V / 40W
Motor Penarik Plastik	AC 220V / 15W
Jenis Plastik	POF , OPP , PE
Ukuran Maksimal Segel	50 x 45 cm
Ukuran Maksimal Kemasan	50 x 35 x 11
Berat	330 Kg
Dimensi (cm)	170 x 100 x 140



AUTOMATIC L-SEAL CUTTER

FQL-450LB



Manual Operation & Emergency Stop Button



Control Panel



Sensor



Air Compressor Intake



Air Compressor Outlet



Adjustable Worktable

MANUAL L-SEAL CUTTER

Manual L-bar sealer dapat melakukan proses penyegelan dengan satu langkah. Mesin ini memiliki penyegel yang berada di sisi pinggir berbentuk L sehingga memudahkan proses penyegelan.



MANUAL L-SEAL CUTTER

BSF-501

BSF-601

Model	BSF-501	BSF-601
Voltase	220V / 50Hz	220V / 50Hz
Daya	800 W	1000 W
Area Segel	50 x 35 cm	60 x 50 cm
Waktu Segel	0-2 detik	0-2 detik
Berat	23 Kg	35 Kg
Dimensi (cm)	95 x 55 x 37	110 x 82 x 42

MULTIFUNCTIONAL CAPPING & LOCKING

Mesin yang membantu Anda secara otomatis untuk memasang tutup botol plastik maupun beling/kaca sekaligus melakukan penguncian atau penyegelan supaya isi di dalamnya tidak tumpah.



MULTIFUNCTION CAPPING
AND LOCKING

DK-50D

(for metal cap)

Model	DK-50D	DK-50Z
Voltase	220V / 50Hz	220V / 50Hz
Daya	370 W	370 W
Diameter Produk	2 - 4 cm	1,5 - 4,6 cm
Lebar Segel	0,7 - 3,5 cm	0,7 - 4,5 cm
Tinggi Botol	5-30 cm	5-32 cm
Kecepatan	1200 botol/jam	1200 botol/jam
Berat	65 Kg	68 Kg
Dimensi (cm)	52 x 20 x 92	52 x 20 x 92




MULTIFUNCTION CAPPING
AND LOCKING

DK-50D

(for plastic cap)

AUTOMATIC CAPPING MACHINE

Mesin yang membantu Anda secara otomatis untuk memasang tutup botol plastik maupun beling/kaca sekaligus melakukan penguncian atau penyegelan supaya isi di dalamnya tidak tumpah secara otomatis, mudah, dan praktis.

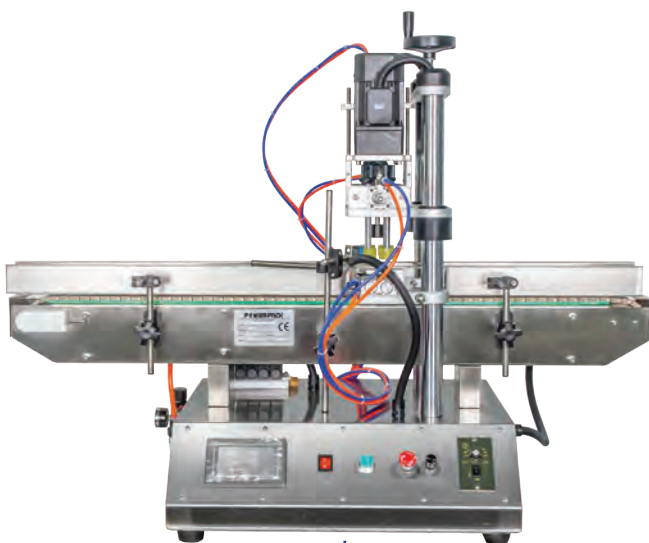

AUTOMATIC CAPPING
MACHINE

ACM-32



Control Panel



Motion Sensor



Adjustable Railing Support
(menjaga produk tetap di tengah)

Model	ACM-32
Voltase	220V / 50Hz
Daya	120 W
Kompresor Udara yang dibutuhkan	0,4-0,6 MPa / 1,5 KW , 65 L
Diameter Penutup Botol	32-60 mm
Tinggi Botol	32-200 mm
Kecepatan Pembatasan	10-30 pcs/min
Berat	75 Kg
Dimensi (cm)	120 x 90 x 78



SKIN PACKAGER

Mesin/alat yang berfungsi membantu menyusutkan plastik hingga mengikuti bentuk isinya, plastik yang digunakan lebih kaku dari plastik untuk shrink.



SKIN PACKAGER

TB-390

Model	TB-390
Voltase	380-415 V (3 PHASE)
Daya	10 KW
Bidang Kemasan	39 x 54 cm
Kecepatan Pengemasan	30 - 60 kali/jam
Kapasitas Tekanan	20 M³/h
Material	PVC, PE, PP, skin packing film
Lebar Film	45 cm
Berat	160 Kg
Dimensi (cm)	151,5 x 60,5 x 135,5

HAND WRAPPING


Alat bantu untuk mengemas dengan menggunakan plastik wrap, alat ini memudahkan untuk memotong plastik dengan sistem pemotong panas.



HAND WRAPPING

HW-450

Model	HW-450
Voltase	220V / 50Hz
Daya	300 W
Suhu	160°C
Lebar Pemotongan	3,2 cm
Lebar Rol	45,2 cm
Lebar Penyusutan	38,5 x 12,3 cm
Berat	6,5 Kg

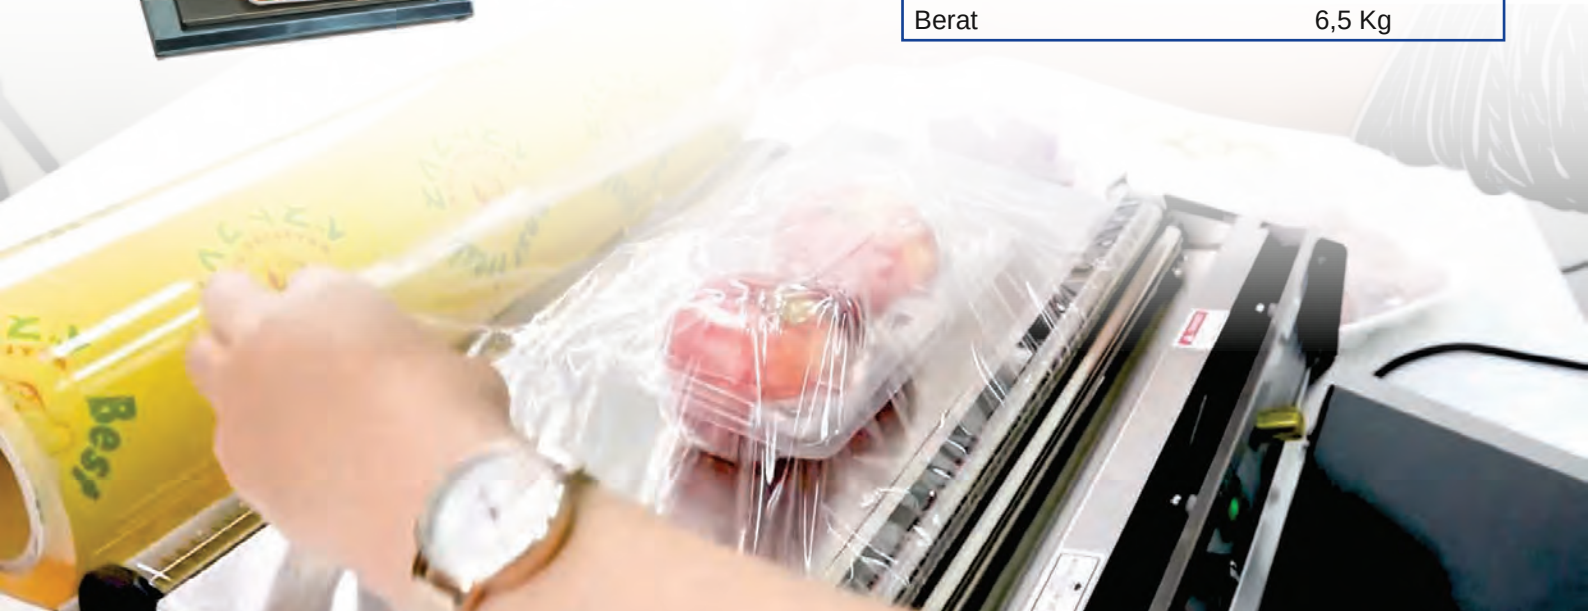



POWERPACK®
MESIN PENGEMAS

*"Ada Powerpack
Disetiap Usaha Kita"*

 Powerpack Indonesia  powerpack.id  Powerpack Channel



www.powerpack.co.id



Address : JL. Kamal Muara VII, Sentra Industri Terpadu Tahap III
Blok H No. 6, Pantai Indah Kapuk, Penjaringan,
Jakarta Utara, 14470

Phone : 021-29514991

Website : www.powerpack.co.id

E-mail : halopowerpack@putrachandra.com