


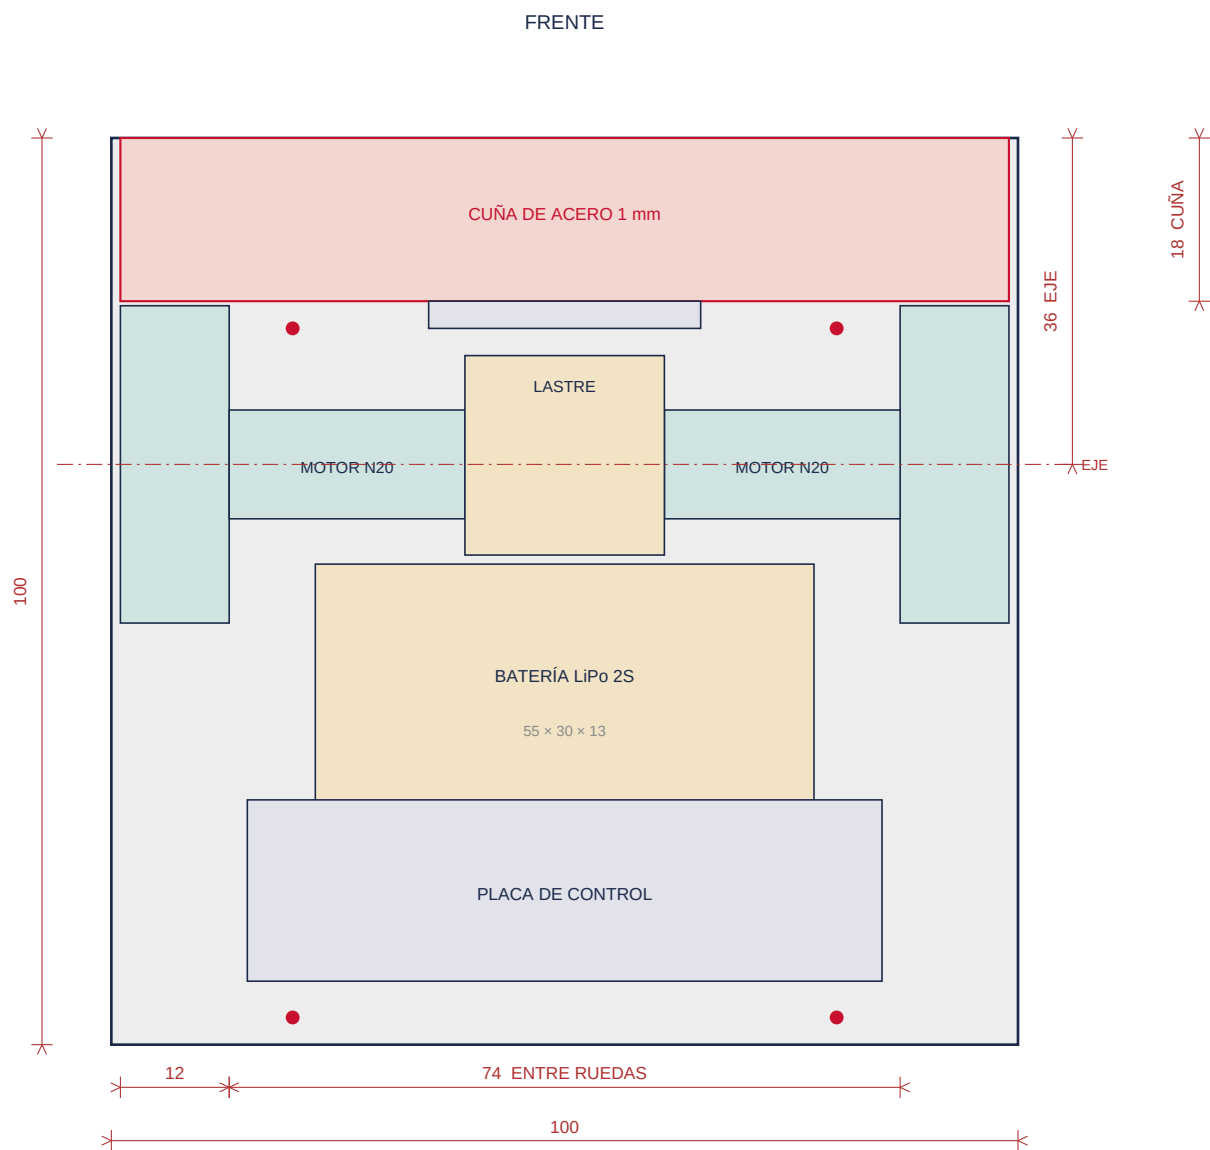


1. Envoltente de 100 × 100 mm verificada con el gálibo antes de competir; fuera de tolerancia el robot no compite.
2. Ruedas al ras del envoltente con 1 mm de retiro por lado como margen de verificación.
3. Los cuatro círculos rojos son sensores de línea QRE1113 de salida analógica, apuntando al dojo.
4. Sin elementos desplegables ni articulaciones: prohibidos en MiniSumo en todos los casos.

Hoja 1 — Vista en planta (escala 3:1)

MiniSumo autónomo · 6.º Foro Nacional de Ingenierías UVM 2026
Cotas en milímetros · Plano de concepto, no de fabricación


Alexander Fibela Gómez

Escala indicada · Tercer ángulo
Hoja 1 de 3

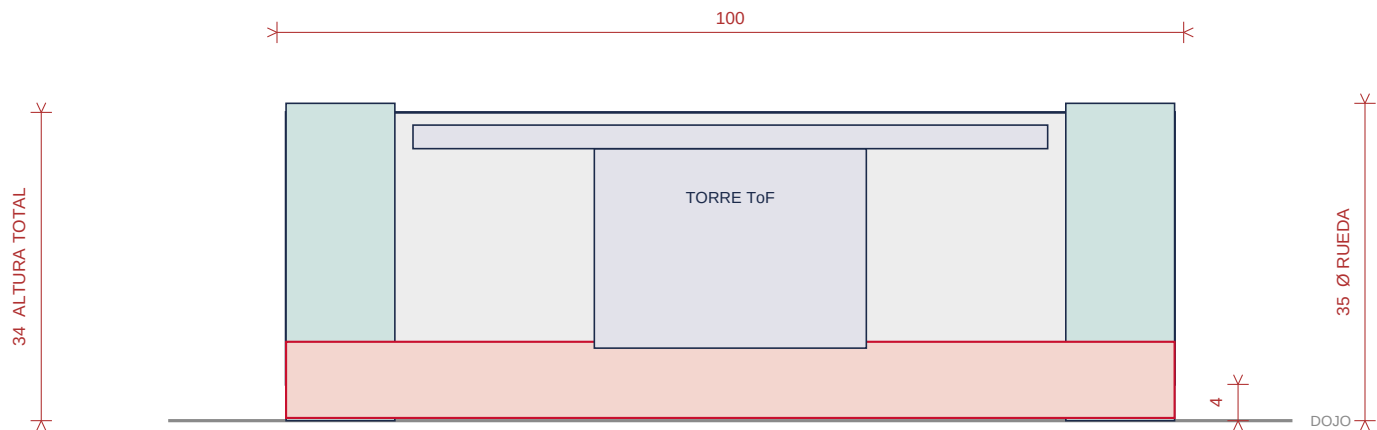

ALZADO FRONTAL

Punta de la cuña a 0.3 mm del dojo (ajustable con separadores)

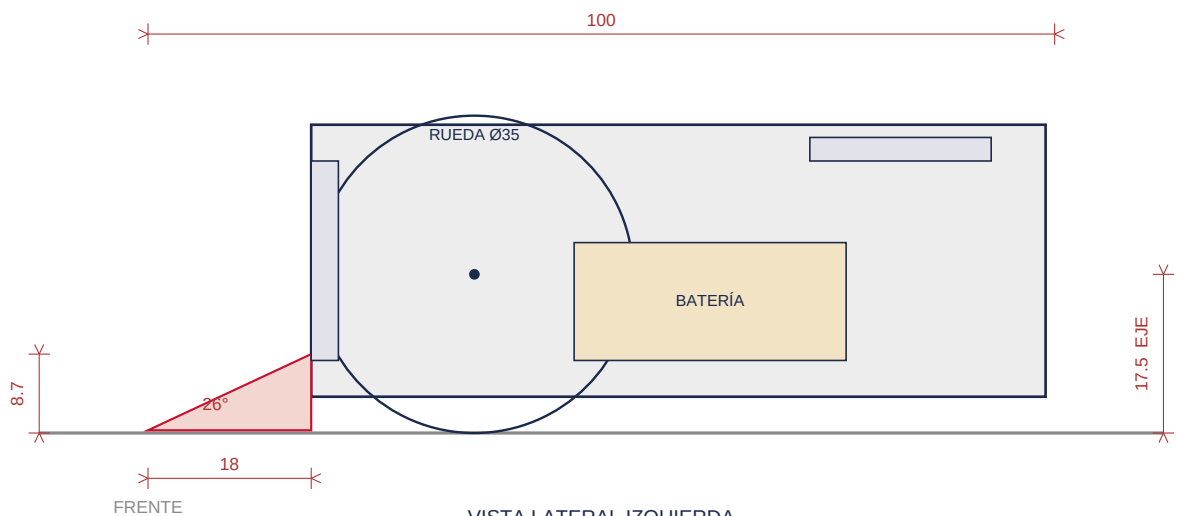


VISTA LATERAL IZQUIERDA

Hoja 2 — Alzado frontal y vista lateral (escala 3:1)

MiniSumo autónomo · 6.º Foro Nacional de Ingenierías UVM 2026
Cotas en milímetros · Plano de concepto, no de fabricación

Alexander Fibela Gómez

Escala indicada · Tercer ángulo
Hoja 2 de 3

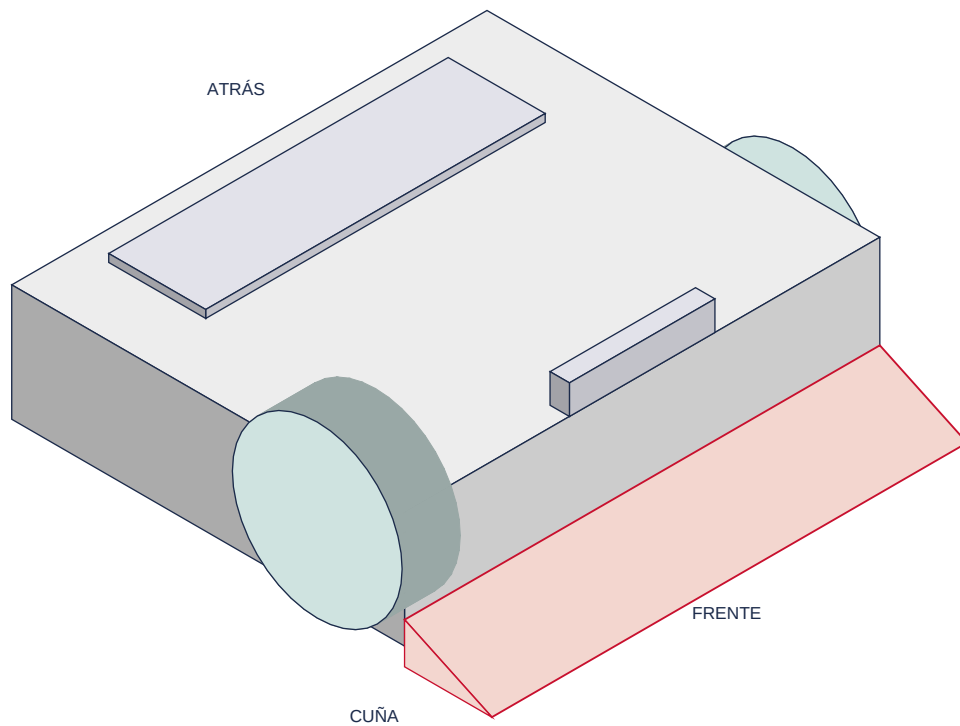

- Cuña de acero 1 mm
- Tracción: motores y ruedas
- Masa: batería y lastre (interna)
- Electrónica
- Chasis

COTAS CRÍTICAS

Envolvente	100 × 100 mm
Altura total	34 mm
Diámetro de rueda	35 mm
Ancho de rueda	12 mm
Eje motriz desde el frente	36 mm
Altura del eje	17.5 mm
Proyección de la cuña	18 mm
Ángulo de la cuña	26°
Holgura de la punta	0.3 mm (ajustable)
Peso objetivo	490 g

PENDIENTE: la geometría de la cuña queda sujeta a la confirmación del responsable de categoría sobre si se admite una rampa frontal rígida integrada al chasis. Modelar la cuña como operación paramétrica para poder suprimirla o reajustar ángulo y proyección sin rehacer el chasis.

Hoja 3 — Vista isométrica y cotas críticas

MiniSumo autónomo · 6.º Foro Nacional de Ingenierías UVM 2026
Cotas en milímetros · Plano de concepto, no de fabricación

Alexander Fibela Gómez

Escala indicada · Tercer ángulo
Hoja 3 de 3