1. Dispositivo de Elevación y Transporte de Pacientes

- **Número de patente / Publicación:** US 5,189,741.
- **Título:** Patient Lift and Transportation Device.
- **Inventores:** Robert L. Beardmore.
- **Año de publicación:** 2 de marzo de 1993.
- **Entidad solicitante:** Robert L. Beardmore.
- **Resumen funcional:** Dispositivo con ruedas que utiliza un marco pivotante y barras acolchadas bajo los brazos para elevar a un paciente desde una posición sentada a una de pie o inclinada. Elimina la necesidad de pasar eslingas o correas por debajo del cuerpo del paciente.
- **Aspectos innovadores:** Utiliza una ventaja mecánica que permite a un asistente ligero levantar a una persona pesada; además, su diseño es colapsable, lo que facilita guardarlo en el maletero de un automóvil y pasar por puertas estándar.
- **Limitaciones o vacíos:** El diseño requiere que el paciente tenga suficiente estabilidad o integridad en la zona de los hombros/axilas para soportar el peso durante la elevación; no se especifica su uso para pacientes con fracturas óseas severas en el tren superior.
- **Relación con la necesidad:** Responde eficazmente a la necesidad de prevenir úlceras por presión al facilitar el cambio de postura de sentado a parado. Al elevar al paciente, se realiza una descarga total de peso en la zona del sacro y los glúteos, áreas críticas para la formación de escaras.

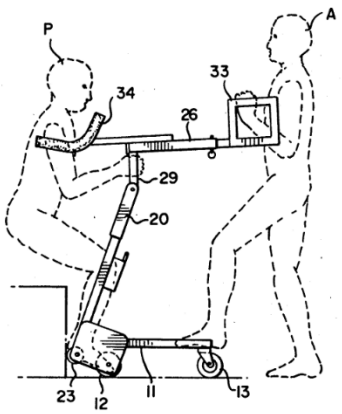

FIG. 5

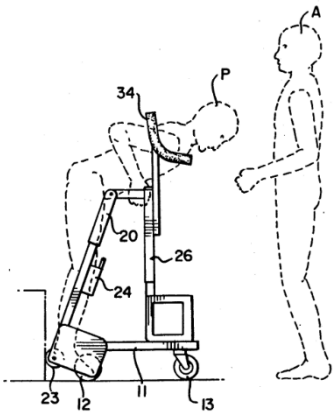

FIG. 6

2. Eslinga y Aparato de Elevación

- **Número de patente / Publicación:** DK 160187 B.
- **Título:** Løfteslynger.
- **Inventores:** David Richard James.
- **Año de publicación:** 11 de febrero de 1991.
- **Entidad solicitante:** Impro Limited.
- **Resumen funcional:** Sistema que combina una eslinga tubular acolchada con un aparato móvil de brazos articulados para levantar pacientes. El aparato sigue una trayectoria curva para llevar al paciente de estar sentado a una posición casi vertical de forma cómoda.
- **Aspectos innovadores:** La eslinga es tubular y elástica, adaptándose a los contornos del cuerpo para evitar la incomodidad de las eslingas planas tradicionales; además, permite ajustar la longitud de las correas sin desenganchar al paciente.
- **Limitaciones o vacíos:** Requiere el uso coordinado de una eslinga específica y el aparato elevador; aunque permite elevar desde una cama, el proceso requiere dos pasos (sentado y luego parado).
- **Relación con la necesidad:** Responde a la necesidad permitiendo que el paciente alcance una posición de pie, lo que libera la presión en la parte posterior del cuerpo. La eslinga está diseñada para ser extremadamente cómoda, reduciendo el riesgo de fricción o cizallamiento en la piel, factores que también contribuyen a las úlceras.

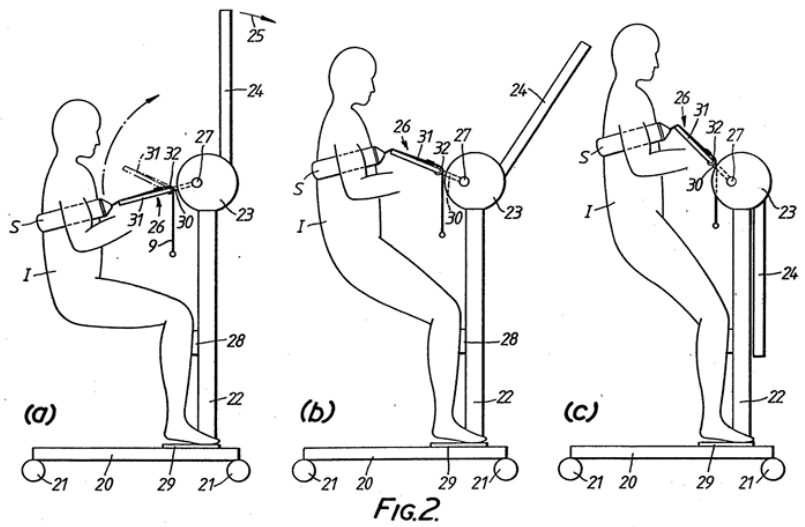

Referencias:

[1] R. L. Beardmore, “Patient Lift and Transportation Device,” *US5189741A*, Feb. 23, 1993. [Online]. Available: https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/025158843/publication/US5189741A?q=pn%3DUS5189741A

[2] J. D. R. James, “Løfteslynger,” *DK160187B*, Mar. 11, 1991. [Online]. Available: https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/010567407/publication/DK160187B?q=pn%3DDK160187B