


5	09.06.05	REVISÃO GERAL
4	19.05.05	REVISÃO GERAL
3	07.03.05	ACRESCENTADO BC PARA 12"
2	17.02.05	ALTERADO CONF. COMENTÁRIOS DO DESENHO REV. 1
1	21.01.05	ALTERADO CONF. COMENTÁRIOS DO DESENHO REV. 0
REV.	DATA	OBSERVAÇÕES
8	15.02.07	ALTERADO CONF. COMENTÁRIOS DO DESENHO REV. 7
7	13.11.06	Revisão conf. comentários de 17.10.06
6	09.06.05	ACRESCENTADO DN2 1/2"

H1 (ABERTA)

H2 (FECHADA)

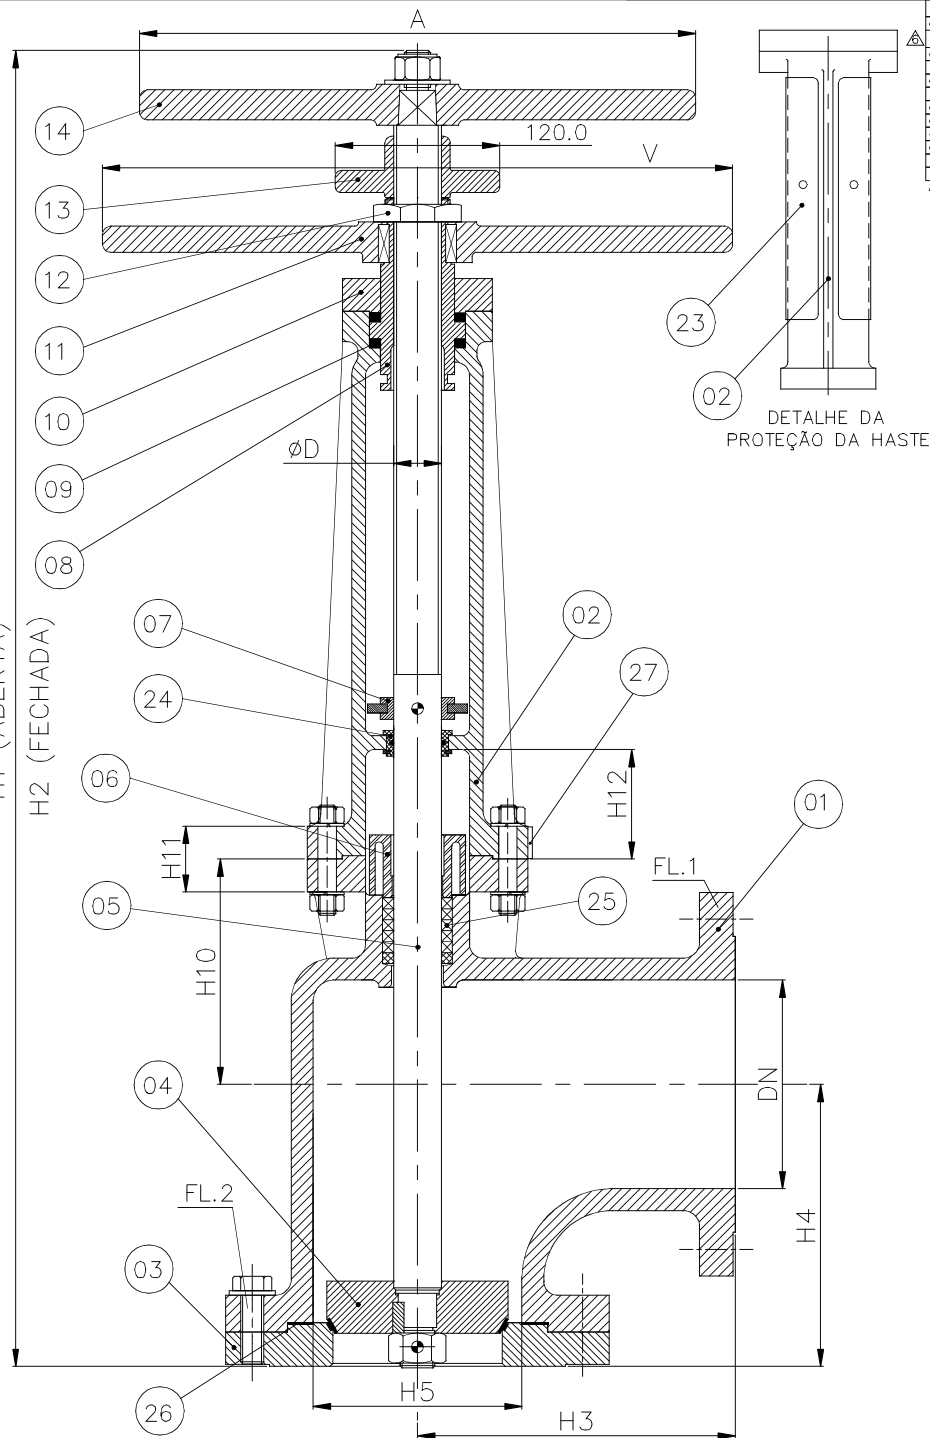


MONTAGEM C/ VOLANTE MANUAL (VALVULA AS1)

CÓDIGO	DN	H1	H2	H3	H4	H5	H9	H10	H11	H12	H13	ØD	FL.1	FL.2	V	A	Leq. (m)	*PESO (Kg)	R.C.	QTD.	ACION.
03.442.0020-7	2"	602	533	133	96	2"	—	97	35,0	68,0	—	1"	2"	2"	300	203	8,6	25	—	—	AS1
03.442.0037-5	2 1/2"	842,0	722,0	125,0	108,0	2 1/2"	—	127	41,6	68,0	—	1"	2 1/2"	2 1/2"	300	300	3,3	—	—	—	AS1
03.442.0039-1	4"	999	841	180	165	4"	—	139	45,0	80,0	—	1"	3"	3"	300	300	33,0	57	—	—	AS1
03.442.0049-8	6"	1175	961	232	206	6"	—	164,5	47,6	80,0	—	1 3/8"	6"	6"	460	406	15,3	81	—	—	AS1
03.442.0071-5	8"	1356	1131	262	210	8"	—	198	53,6	110,0	—	1 1/2"	8"	8"	500	406	45,0	182	—	—	AS1
03.442.0075-7	10"	1617	1340	292	278	10"	1598	225	57,2	110,0	452	1 5/8"	10"	10"	500	406	76,9	244	—	—	AS1
03.442.0077-3	12"	1740	1420	350	303	12"	1750	255	60,0	110,0	452	2"	12"	12"	—	500	36,3	288	—	—	AS1
03.442.0079-9	14"	1850	1551	355	297	14"	1933	293	66,8	110,0	452	2"	14"	14"	—	610	32,6	342,7	—	—	AS1
03.442.0082-5	16"	1981	1607	368	276	16"	1949	352	70,0	126,5	452	2 1/2"	16"	16"	—	610	40,4	456	—	—	AS1
03.442.0084-1	18"	2750	2138	475	444	18"	2713	463	80,0	126,5	452	2 1/2"	18"	18"	—	610	45,3	718	—	—	AS1
	20"	2408	2008	475	510	20"	—	—	—	—	452	—	20"	20"	—	610	50,1	—	—	—	AS1

*PESOS APROXIMADOS

MONTAGEM C/ ATUADOR
(VALVULA AS1A)

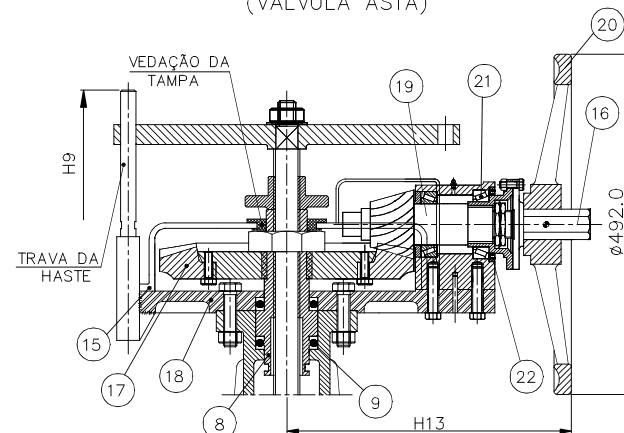

CLIENTE: CIA. BRASILEIRA DE ALUMINIO
DESENHO DE REFERÊNCIA: AL.ME.DBA.018-30 REV. 0

- Notas:**
- 01- FABRICADO CONF. ESPEC. TÉCNICA AL.ME.ETC.010-30 REV. D
 - 02- ESPESSURA MÍNIMA DA PAREDE CONFORME NORMA BS 1873
 - 03- FLANGES CONF. ANSI B16.5, CL. 150 LBS FACE C/ RESSALTO E RANHURAS CONCENTRICAS
 - 04- GAXETAS: ATE BITOLA DE 5/16" 2007G E 3/8" E ACIMA 2007GR-TEADIT TEADIT-DN2" E 3"-Ø1 1/4"; DN4" a 10"-Ø3 3/8"; DN12" a 18"-Ø1 1/2";
 - 05- HASTE POS.5 DEVERÁ SER BRUNIDA
 - 06- ASI-ACIONAMENTO MANUAL
 - 07- ASIA- ACIONAMENTO COM CAIXA REDUTORA
 - 08- POS.11 E 14 DEVERÃO SER FORNECIDAS COM 3 E 2 PONTAS EQUIDISTANTES E RESPECTIVAMENTE COM INDICAÇÃO DE SETAS
 - 09- POS 13 C/ 4 ALAVANCAS EQUIDISTANTES
 - 10- POS 9 P/ VALVULAS DE ATE 6" INCLUSIVE, DEVERÁ SER FORNECIDO COM ANEL DE BRONZE E P/ VALVULAS DE 8" E ACIMA COM ROLAMENTO AXIAL, MARCA SKF OU FAG
 - 11- O CASTELO DEVERÁ SER FIXADO EM SUPORTE FUNDIDO AO CORPO DA VALVULA COM PARAFUSO PASSANTE CONFORME DESENHO
 - 12- AS VALVULAS DEVERÃO SER FORNECIDAS COM AS SEGUINTE OPERAÇÕES: ABRIR, FECHAR, QUEBRA CROSTA E ESMILHAR.
 - 13- DEVERÁ SER FORNECIDO COM DUAS CAPAS DE PROTEÇÃO UMA NO PREME GAXETA E O OUTRO NO CASTELO COM ANEL RASPADOR PARA LIMPEZA DA HASTE
 - 14- POS 3 E 4 COM CAMADA DE REVESTIMENTO DE STELLITE 6 NA VEDAÇÃO DE NO MÍNIMO 3mm (DUREZA 350 HB)
 - 15- O SEXTAVADO DO PINHÃO DE 1 1/2" DEVERÁ SER CEMENTADO COM CAMADA DE APROXIMADAMENTE 0,6 mm E TEMPERADO COM DUREZA DE 53 A 58 HRC, PINHÃO FIXADO POR ROLAMENTO
 - 16- Leg. COMPRIMENTO EQUIVALENTE DO TUBO RETO, EM METROS, CORRESPONDENTE A PERDA DE CARGA DA VALVULA.
 - 17- INDICAR COM SETA O SENTIDO DE FECHAMENTO E ABERTURA DA VALVULA NA POS 20
 - 18- PINTURA ANTI CORROSIVA PARA AMBIENTE AGRESSIVO CONF. NORMA CBA-NP001.60 ITEM 2.1
 - NA COR CINZA MUNSELL N6.5 OU RAL 7040

27	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO	01	AISI 304
26	JUNTA	01	NA 1085 TEADIT
25	ANÉIS DE GAXETA	01	TEADIT
24	ANEL RASPADOR	01	BORRACHA NEOPRENE
23	PROTEÇÃO DA HASTE	02	SAE 1020
22	ANEL RETENTOR	01	COMERCIAL
21	ROLAMENTO CÔNICO	01	COMERCIAL FAG/SKF
20	VOLANTE	01	ASTM A 216 WCB
19	PINHÃO	01	SAE 8620
18	BASE DO ATUADOR	01	ASTM A 216 WCB
17	COROA	01	SAE 8620
16	FLANGE DE ACOPLAMENTO	01	ASTM A 216 WCB
15	TAMPA	01	ASTM A 536 CL. 65
14	VOLANTE DA HASTE	01	ASTM A 216 WCB
13	VOLANTE DA TRAVA	01	ASTM A 216 WCB
12	PORCA DA BUCHA	01	SAE 1020
11	VOLANTE DA BUCHA	01	ASTM A 216 WCB
10	TAMPA DO CASTELO	01	SAE 1020
09	APOIO DA BUCHA	01	ANÉIS DE BRONZE/ ROLAMENTO AXIAL FAG/SKF
08	BUCHA DA HASTE	01	ASTM A 536 CL. 65
07	TRAVA DA HASTE	01	SAE 1020
06	PREME GAXETA	01	ASTM A 536 CL. 65
05	HASTE	01	SAE 1045
04	DISCO	01	SAE 1020 C/ STELLITE 6
03	SEDE	01	SAE 1020 C/ STELLITE 6
02	CASTELO	01	ASTM A 216 WCB
01	CORPO	01	ASTM A 216 WCB

POS.	DENOMINAÇÃO	QTD.	MATERIAL
SUBST.	60944	ESC. s/e	REVISAO 08
			CAD: C2849.DWG

VALVULA ANGULAR 90° CL.150 LBS ABERTURA INTERNA, ENTRADA E SAIDA IGUAIS

DES.	08.8.04	Miquéias		Des No	3.286.C2849
CONF.	11.8.04	Nilson			
APROV.	12.8.04	Ivan			