

WX205

二烷基二硫代磷酸锌抗氧抗腐剂（伯仲混合型 C3/C8）

系列: 抗氧抗腐剂(ZDDP 系列)

具有良好的抗氧抗腐性能及极压抗磨性能。用于普通内燃机油和工业润滑油。

产品特点


ZDDP

伯仲混合型

主要用途

发动机油

工业油与液压油

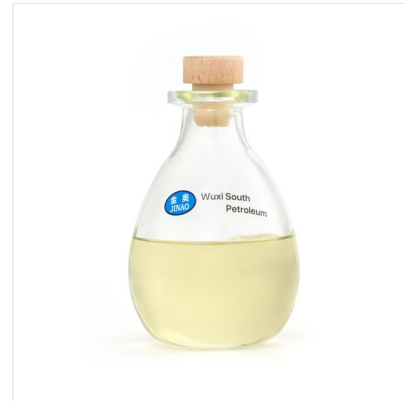

技术参数

项目	指标	试验方法
外观	琥珀色透明液体	目测
密度(20°C) g/cm ³	1.10-1.18	GB/T 2540
运动粘度(100°C) mm ² /s	报告	GB/T 265
硫含量 %	16.0-18.5	SH/T 0303
磷含量 %	8.5-9.5	SH/T 0296
锌含量 %	9.5-10.8	SH/T 0226
闪点(开口)°C	≥180	GB/T 3536
色度,号	≤4.0	GB/T 6540
机械杂质 %	≤0.07	GB/T 511
水分 %	≤0.06	GB/T 260
热分解温度 °C	≥220	SH/T 0561
pH 值	≥5.0	—

除标注“典型值”外，本页数据为产品 TDS 中的出厂规格；每批产品以随货出厂检验报告为准。加剂量为参考值，取决于基础油与目标性能等级，技术团队可为您的配方确认用量。

无锡南方石油添加剂有限公司

地址

江苏省无锡市惠山区石塘湾大桥路 48 号（邮编 214185）

电话

+86 510 8326 0848

邮箱

sale@wxnfcn.com

官网

www.wxnfcn.cn