

WX206

高锌含量仲醇型二烷基二硫代磷酸锌抗氧抗腐剂

系列: 抗氧抗腐剂(ZDDP 系列)

区别于传统烷基结构,特征元素含量更高,热分解性能更好,具有更好的高温抗氧抗腐性能及极压抗磨性能,更适用于调制高档内燃机油和工业润滑油。

产品特点

ZDDP


仲醇型

高锌磷含量

主要用途

发动机油

工业油与液压油

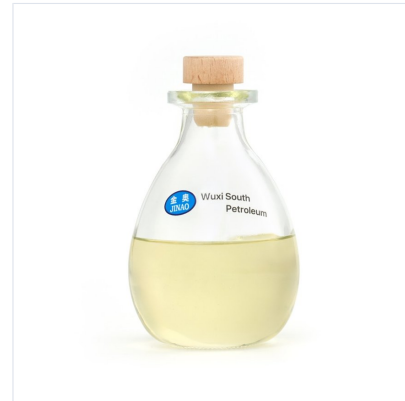

技术参数

项目	指标	试验方法
外观	琥珀色透明液体	目测
密度(20°C) g/cm ³	1.10-1.18	GB/T 2540
运动粘度(100°C) mm ² /s	报告	GB/T 265
硫含量 %	20.0-22.0	SH/T 0303
磷含量 %	9.5-10.5	SH/T 0296
锌含量 %	10.3-11.8	SH/T 0226
闪点(开口)°C	≥150	GB/T 3536
色度,号	≤4.0	GB/T 6540
机械杂质 %	≤0.07	GB/T 511
水分 %	≤0.06	GB/T 260

除标注“典型值”外,本页数据为产品 TDS 中的出厂规格;每批产品以随货出厂检验报告为准。加剂量为参考值,取决于基础油与目标性能等级,技术团队可为您的配方确认用量。

无锡南方石油添加剂有限公司

地址

江苏省无锡市惠山区石塘湾大桥路 48 号 (邮编 214185)

电话

+86 510 8326 0848

邮箱

sale@wxnfcn.com

官网

www.wxnfcn.cn