


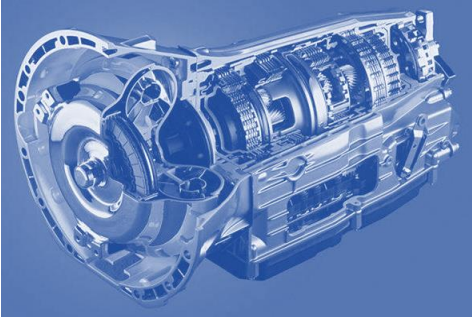

WX99300

自动变速箱油复合剂

产品简介

一款满足 DEXRON IIIH 规格要求的自动变速箱油复合剂

- 加剂量为 8.3%（质量比），可在多种 API II/III基础油中进行调和
- 满足 DEXRON IIIH/IIIG 技术规格要求

性能特点

- 优异的氧化安定性，防止油泥、漆膜和积碳的形成，保持变速箱清洁
- 卓越的摩擦性能，提升驾驶舒适性
- 良好的抗磨损性能，对变速箱提供高效保护，延长使用寿命
- 适用于北美、日本、亚洲乘用车自动变速箱的售后保养

典型数据

项目	典型数据	测试方法
外观	褐色透明液体	目测
运动粘度（100℃）/(mm²/s)	159	GB/T 265
闪点（开口）/℃	210	GB/T 3536

优异的氧化安定性可以保持变速箱的清洁性

DKA 氧化安定性测试

- 测试方法: CEC L-48-A-00-B
- 测试条件: 170℃，192 小时
- 测试结果: 优异

