


# Typ CN

eckige Nutzfläche  
Säulen axial

/ surface carrée  
/ colonnes axial

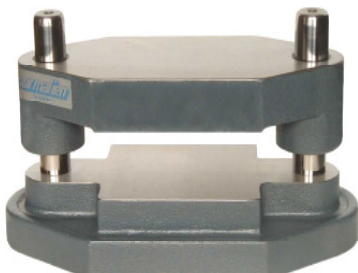

Gussführung  
Stahlführung  
Kugelführung

Guidage fonte  
Guidage acier  
Guidage à bille


(ab Ø38mm nur Kugelführung)  
(dès Ø38mm seulement guidage à billes)

**Gewinde im Oberteil auf Bestellung**  
**Filetage dans la partie sup. sur demande**

Grösse	B	L	e	a	b	h	h1	h3	h4	s1	s2	m	Gewinde		
Grandeur	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Zoll"	mm	kg
1	60	80	144	225	92	140	50	35	60	19	20	28	¾"	30x2	9
4	60	150	215	293	92	140	50	35	60	19	20	28	¾"	30x2	13
6	80	100	178	265	116	160	50	35	60	24	25	28	¾"	30x2	13
7	80	125	200	286	116	160	50	35	60	24	25	28	¾"	30x2	15
8	80	150	229	314	116	160	50	35	60	24	25	28	¾"	30x2	16
11	100	120	200	290	136	160	55	40	70	24	25	28	1"	40x2	18
12	100	150	230	320	136	160	55	40	70	24	25	28	1"	40x2	20
13	100	180	261	355	140	160	55	40	70	24	25	28	1"	40x2	24
14	100	225	310	400	140	160	55	40	70	24	25	30	1"	40x2	27
15	100	275	356	450	140	160	55	40	70	24	25	30	1"	40x2	31
16	130	150	246	350	170	160	55	40	70	30	32	30	1"	40x2	28
17	130	200	296	400	170	160	55	40	70	30	32	30	1"	40x2	32
18	130	250	347	450	170	160	55	40	70	30	32	30	1"	40x2	38
19	130	300	395	500	170	160	55	40	70	30	32	30	1"	40x2	48
20	130	350	448	550	170	160	55	40	70	30	32	30	1"	40x2	50
21	160	180	275	380	200	160	60	50	80	30	32	30	1"	40x2	44
22	160	225	326	430	200	160	60	50	80	30	32	30	1"	40x2	47
23	160	275	375	475	200	160	60	50	80	30	32	30	1"	40x2	60
25	160	375	469	570	200	160	60	50	80	30	32	30	1"	40x2	76
26	200	200	296	395	240	160	60	50	80	30	32	30	1"	40x2	54
27	200	225	340	460	240	160	60	50	80	38	40	30	1"	40x2	63

**Fett** = **Vorzugsgrössen**  
*Kursiv* = *auslaufende Modelle*

# Typ CN

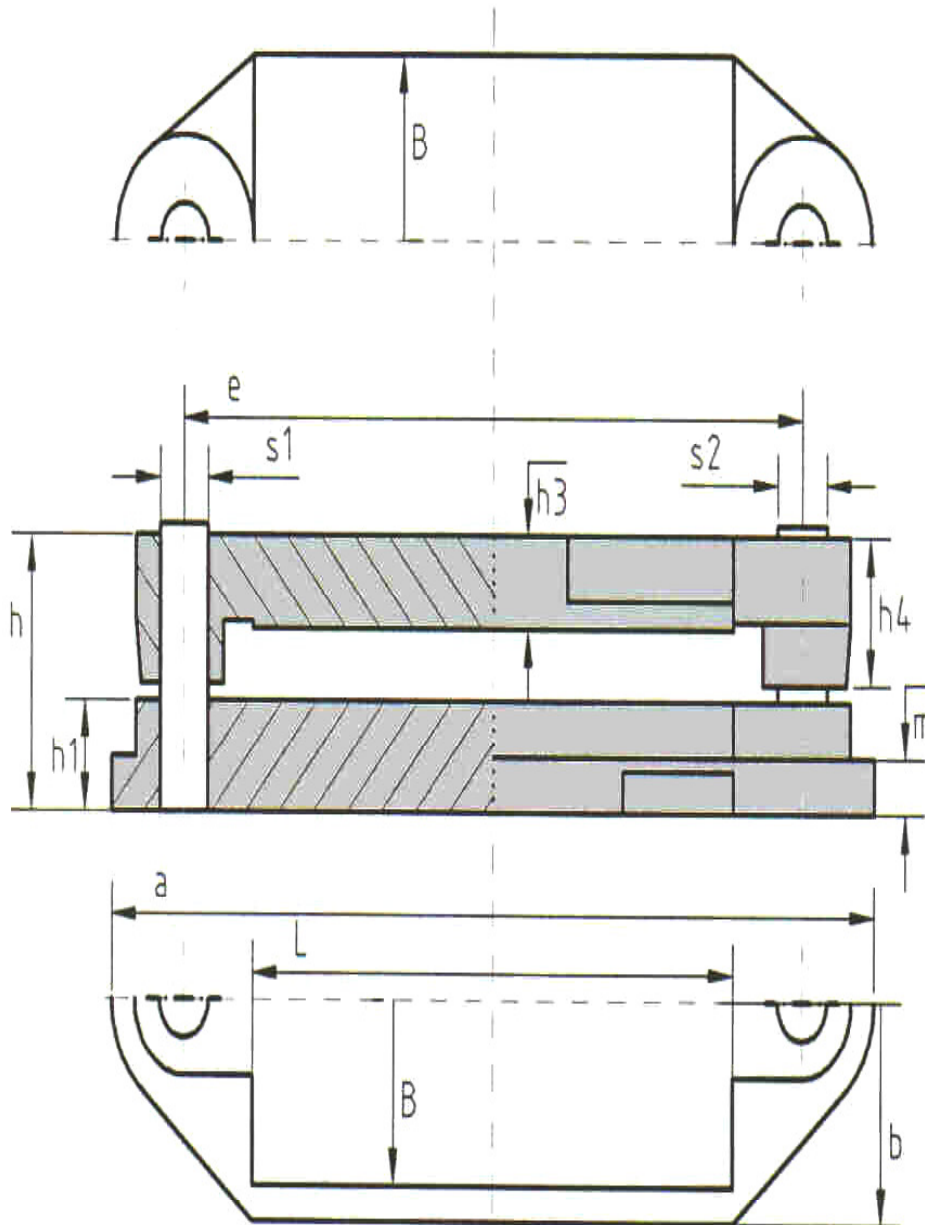

**normalien**