

BMS

Stahlbüchse / Douille en acier


mit Schmiernut / avec spirale de graissage

Werkstoff : 100 Cr 6
Härte : 62 - 64 HRc
Ausführung: superfiniert h3

Matière : 100 Cr 6
Trempe : 62 - 64 HRc
Execution : superfinit h3

| D | D1 | L | | | |
|---------|----|----|----|----|----|
| | | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 19 / 20 | 32 | • | • | | |
| 24 / 25 | 40 | • | • | | |
| 30 / 32 | 48 | | • | • | • |

weitere Größen auf Anfrage
autres dimensions sur commande

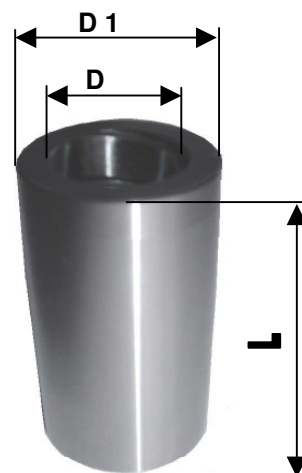

GBMS

Gussbüchse / Douille en fonte

mit Schmiernut / avec spirale de graissage

Werkstoff : GG 30
Härte : 180 - 250 HB
Ausführung: superfiniert h3

Matière : GG 30
Trempe : 180 - 250 HB
Execution : superfinit h3

| A | B | C | | | |
|---------|----|----|----|----|----|
| | | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 19 / 20 | 32 | • | • | | |
| 24 / 25 | 40 | • | • | | |
| 30 / 32 | 48 | | • | • | • |

weitere Größen auf Anfrage
autres dimensions sur commande

