


# Typ RN

**runde Nutzfläche**  
**niedriges Oberteil**

/  
/

**surface ronde**  
**partie sup. basse**

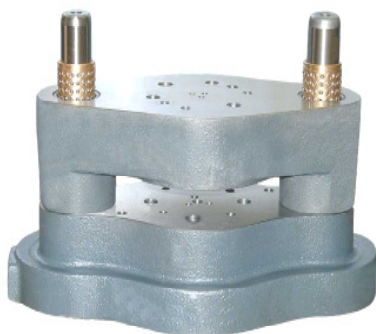

Gussführung  
Stahlführung  
Kugelführung

Guidage fonte  
Guidage acier  
Guidage à bille


(ab Ø38mm nur Kugelführung)  
(dès Ø38mm seulement guidage à billes)

**Gewinde im Oberteil auf Bestellung**  
**Filetage dans la partie sup. sur demande**

Grösse	d	e	a	b	h	h1	h3	h4	s1	s2	m	Gewinde	kg	
Grandeur	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Zoll"	mm	Richtwert
2	75	132	220	105	140	55	35	60	19	20	28	¾"	30x2	9.0
3	100	172	260	135	160	60	35	60	24	25	28	¾"	30x2	14.0
4	125	196	305	165	160	60	45	70	24	25	28	¾"	30x2	21.0
5	150	232	340	190	160	65	45	70	30	32	28	1"	40x2	30.0
6	175	262	385	215	160	65	55	80	30	32	28	1"	40x2	41.0
7	200	290	410	240	160	70	55	80	30	32	28	1"	40x2	50.0
8	225	323	480	285	160	70	60	90	38	40	30	1"	40x2	68.0
9	250	350	500	310	160	70	60	90	38	40	30	1"	40x2	88.0
10	275	375	530	335	180	70	65	90	38	40	30	1"	40x2	101.0
11	300	400	550	360	180	70	65	90	38	40	30	1"	40x2	111.0

**Fett** = **Vorzugsgrössen**  
*Kursiv* = *auslaufende Modelle*

# Typ RN

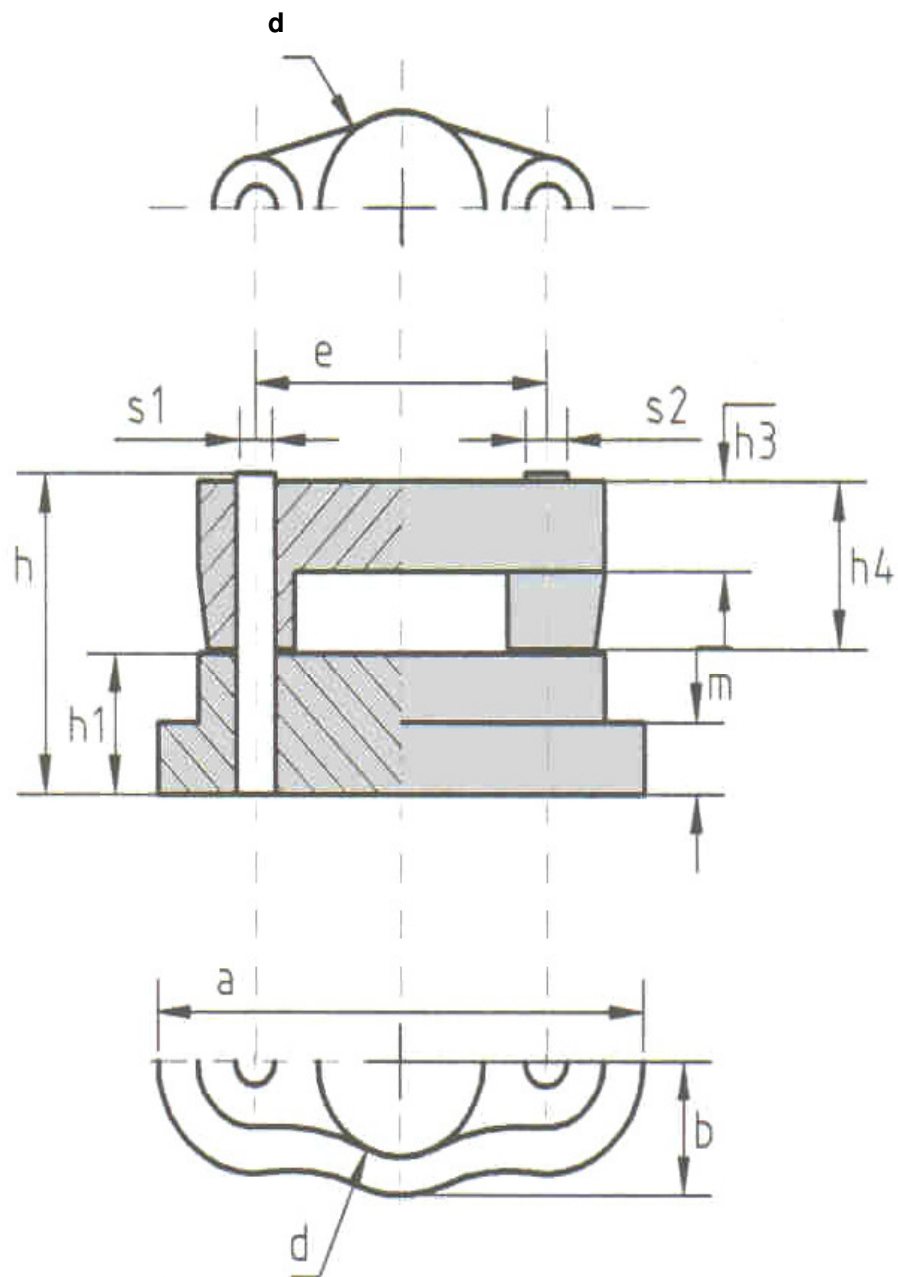

**normalien**