


# Typ RNG

**runde Nutzfläche,  
verstärktes Oberteil**

/

**surface ronde,  
partie sup. renforcée**

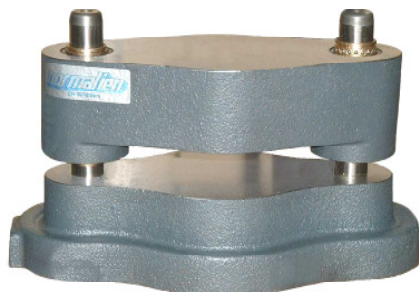

Gussführung

Stahlführung

Kugelführung

Guidage fonte

Guidage acier

Guidage à bille

(ab Ø38mm nur Kugelführung)

(dès Ø38mm seulement guidage à billes)


**Gewinde im Oberteil auf Bestellung**

**Filetage dans la partie sup. sur demande**

Grösse	d	e	a	b	h	h1	h3	h4	s1	s2	m	Gewinde	kg	
Grandeur	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Zoll"	mm	Richtwert
3	100	172	260	135	180	60	55	70	24	25	28	¾"	30x2	16.0
4	125	196	305	165	180	60	55	70	24	25	28	¾"	30x2	23.0
5	150	232	340	190	180	65	65	80	30	32	30	1"	40x2	34.0
6	175	262	385	215	200	65	65	90	30	32	30	1"	40x2	45.0
7	200	290	410	240	200	70	65	90	30	32	30	1"	40x2	54.0

**Fett** = **Vorzugsgrössen**  
*Kursiv* = *auslaufende Modelle*

# Typ RNG

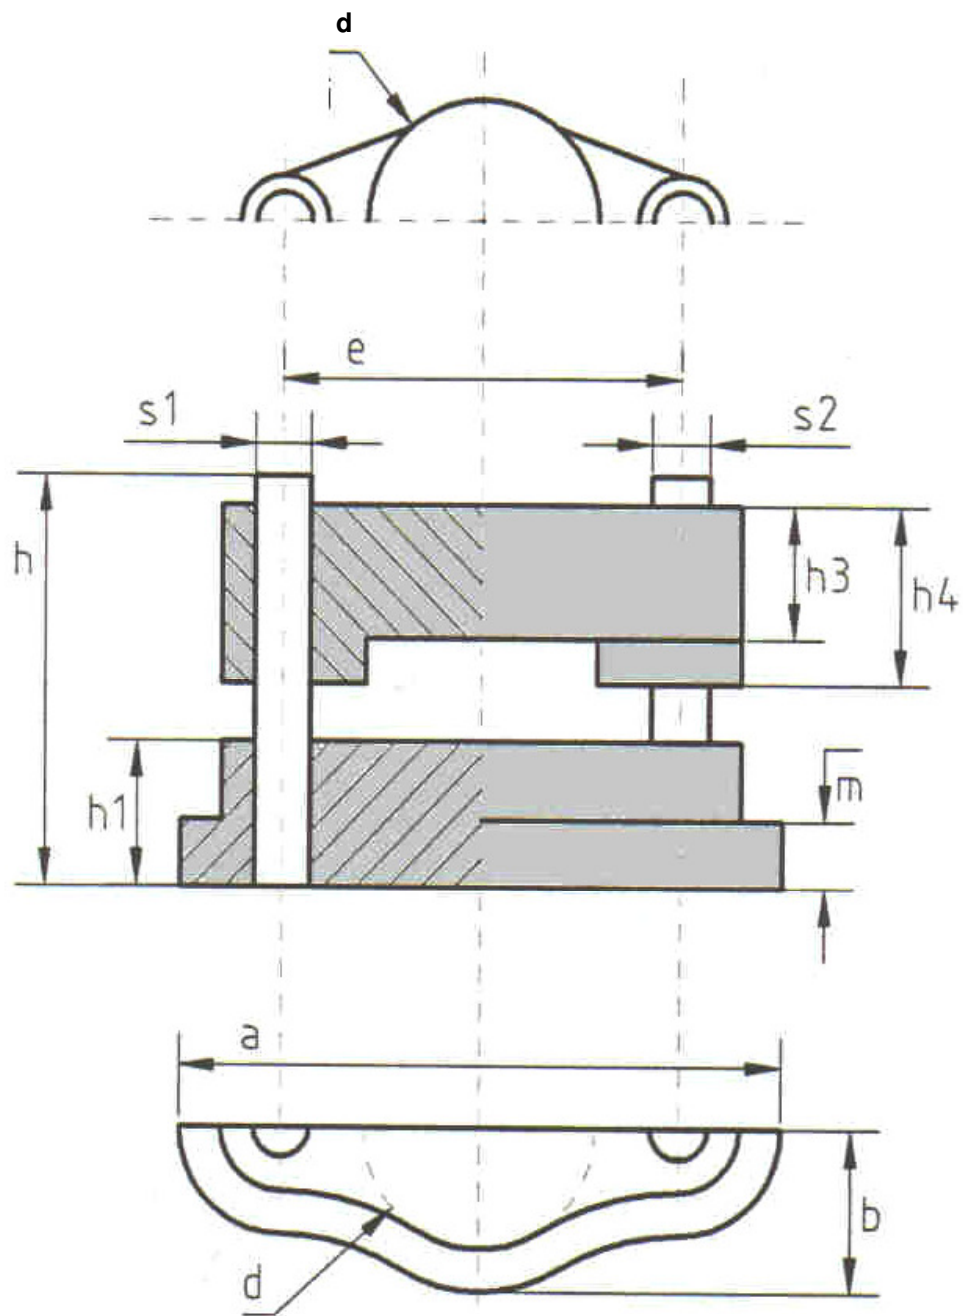

**normalien**