


Typ H

runde Nutzfläche
volles Oberteil

/
/

surface ronde
partie sup. pleine

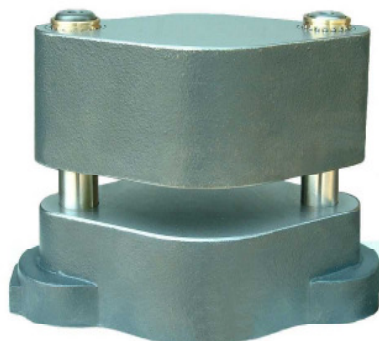

Gussführung
Stahlführung
Kugelführung

Guidage fonte
Guidage acier
Guidage à bille

Gewinde im Oberteil auf Bestellung
Filetage dans la partie sup. sur demande

Grösse	d	d1	e	a	h	h1	h4	s1	s2	m	Gewinde	kg
Grandeur	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Zoll" mm	Richtwert
4	80	75	95	163	140	45	60	19	20	25	3/4" 30x2	6.0
5	90	85	105	173	140	45	60	19	20	25	1" 30x2	7.5
<i>7</i>	<i>110</i>	<i>105</i>	<i>124</i>	<i>196</i>	<i>160</i>	<i>50</i>	<i>60</i>	<i>19</i>	<i>20</i>	<i>25</i>	<i>1" 30x2</i>	<i>11.5</i>
8	120	115	135	210	180	55	70	24	25	28	1" 30x2	14.0
<i>9</i>	<i>130</i>	<i>125</i>	<i>153</i>	<i>233</i>	<i>180</i>	<i>60</i>	<i>70</i>	<i>24</i>	<i>25</i>	<i>28</i>	<i>1" 30x2</i>	<i>18.0</i>
10	150	145	170	258	200	65	80	30	32	28	1" 30x2	24.0

Fett = **Vorzugsgrössen**
Kursiv = *auslaufende Modelle*

Typ H

