


Typ CNF

eckige Nutzfläche / surface carrée
Säulen axial / colonnes axial

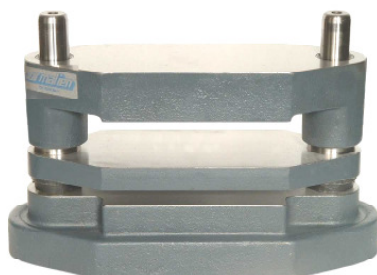

Stahlführung
Kugelführung

Guidage acier
Guidage à bille


(ab Ø38mm nur Kugelführung)
(dès Ø38mm seulement guidage à billes)

Gewinde im Oberteil auf Bestellung
Filetage dans la partie sup. sur demande

Grösse	B	L	e	a	b	h	h1	h3	h4	h5	h8	s1	s2	m	Gewinde
Grandeur	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Zoll" mm
1	60	80	144	225	92	180	50	35	60	20	40	19	20	28	¾" 30x2
4	60	150	215	293	92	180	50	35	60	20	40	19	20	28	¾" 30x2
6	80	100	178	265	116	200	50	35	60	20	40	24	25	28	¾" 30x2
7	80	125	200	286	116	200	50	35	60	20	40	24	25	28	¾" 30x2
8	80	150	229	314	116	200	50	35	60	20	40	24	25	28	¾" 30x2
11	100	120	200	290	136	200	55	40	70	20	40	24	25	28	1" 40x2
12	100	150	230	320	136	200	55	40	70	20	40	24	25	28	1" 40x2
13	100	180	261	355	140	200	55	40	70	20	40	24	25	28	1" 40x2
14	100	225	310	400	140	200	55	40	70	20	40	24	25	30	1" 40x2
15	100	275	356	450	140	200	55	40	70	20	40	24	25	30	1" 40x2
16	130	150	246	350	170	224	55	40	70	22	45	30	32	30	1" 40x2
17	130	200	296	400	170	224	55	40	70	22	45	30	32	30	1" 40x2
18	130	250	347	450	170	224	55	40	70	22	45	30	32	30	1" 40x2
19	130	300	395	500	170	224	55	40	70	22	45	30	32	30	1" 40x2
20	130	350	448	550	170	224	55	40	70	22	45	30	32	30	1" 40x2
21	160	180	275	380	200	224	60	50	80	22	45	30	32	30	1" 40x2
22	160	225	326	430	200	224	60	50	80	22	45	30	32	30	1" 40x2
23	160	275	375	475	200	224	60	50	80	22	45	30	32	30	1" 40x2
25	160	375	469	570	200	224	60	50	80	22	45	30	32	30	1" 40x2
26	200	200	296	395	240	224	60	50	80	22	45	30	32	30	1" 40x2
27	200	225	340	460	240	250	60	50	80	22	55	38	40	30	1" 40x2

Fett = **Vorzugsgrössen**
Kursiv = **auslaufende Modelle**

Typ CNF

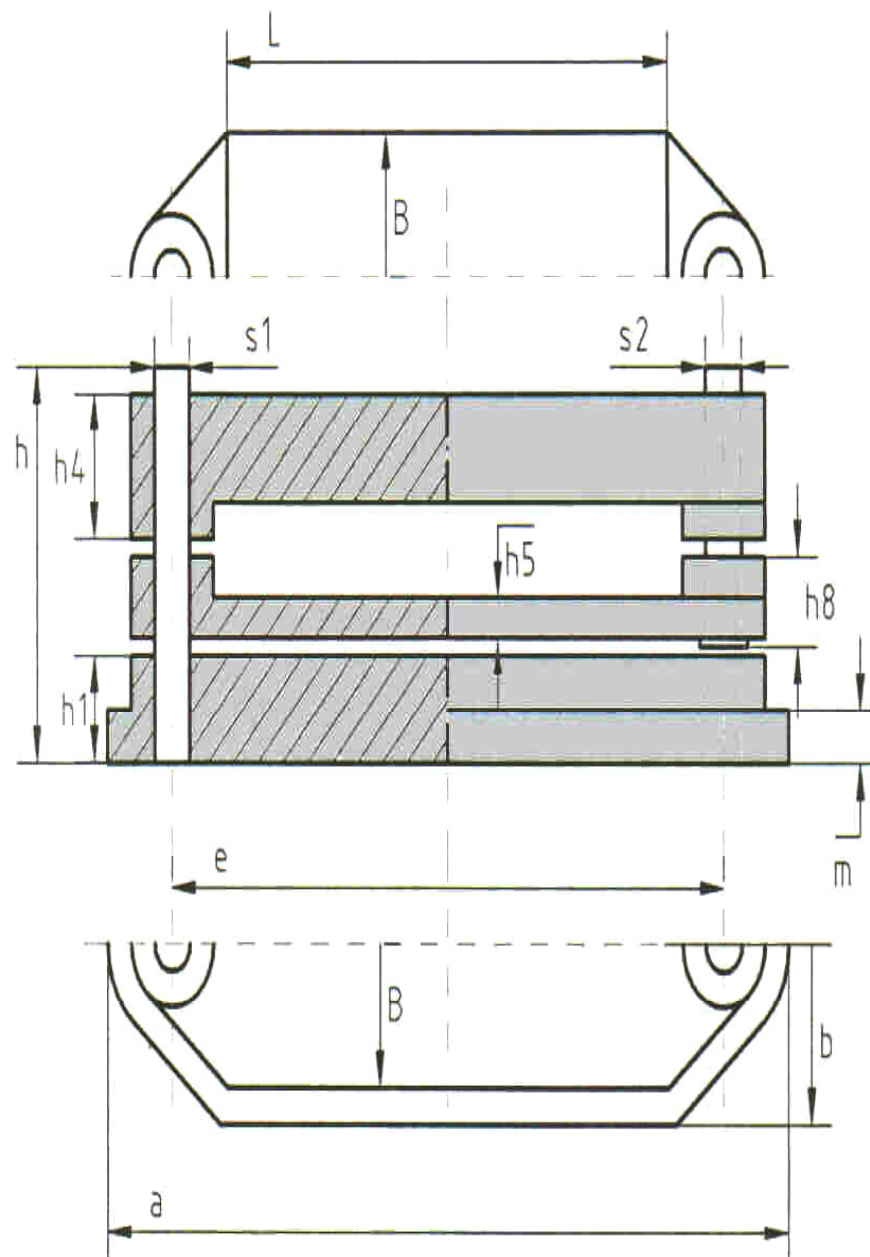

normalien