


Typ E

eckige Nutzfläche / surface carrée
Säulen hinten / colonnes à l' arrière



Gussführung
Stahlführung
Kugelführung

Guidage fonte
Guidage acier
Guidage à bille


(ab Ø38mm nur Kugelführung)
(dès Ø38mm seulement guidage à billes)

Gewinde im Oberteil auf Bestellung
Filetage dans la partie sup. sur demande

Grösse	B	L	e	f	h	h1	h3	h4	s1+s2	m	B1	L1	Gewinde		
Grandeur	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Zoll"	mm	kg
1	60	80	80	86	160	50	35	70	24	28	75	110	¾"	30x2	9
2	60	120	126	86	160	50	35	70	24	28	75	155	¾"	30x2	11
4	80	100	100	110	160	50	40	70	24	28	95	135	1"	40x2	12
5	80	150	155	110	160	50	40	70	24	28	100	190	1"	40x2	15
6	80	200	200	110	160	50	40	70	24	28	100	238	1"	40x2	19
7	100	150	155	138	160	55	45	80	30	28	120	193	1"	40x2	22
8	100	200	200	133	160	55	50	80	30	28	120	240	1"	40x2	26
9	100	250	250	133	160	55	50	80	30	28	120	292	1"	40x2	33
10	130	180	183	170	160	60	50	80	30	28	150	225	1"	40x2	34
11	130	230	232	170	160	60	50	80	30	28	150	274	1"	40x2	41
12	130	280	287	170	160	60	50	80	30	28	150	323	1"	40x2	49
13	160	200	200	205	160	65	50	80	40	30	180	243	1"	40x2	48

Fett = **Vorzugsgrössen**
Kursiv = *auslaufende Modelle*

Typ E

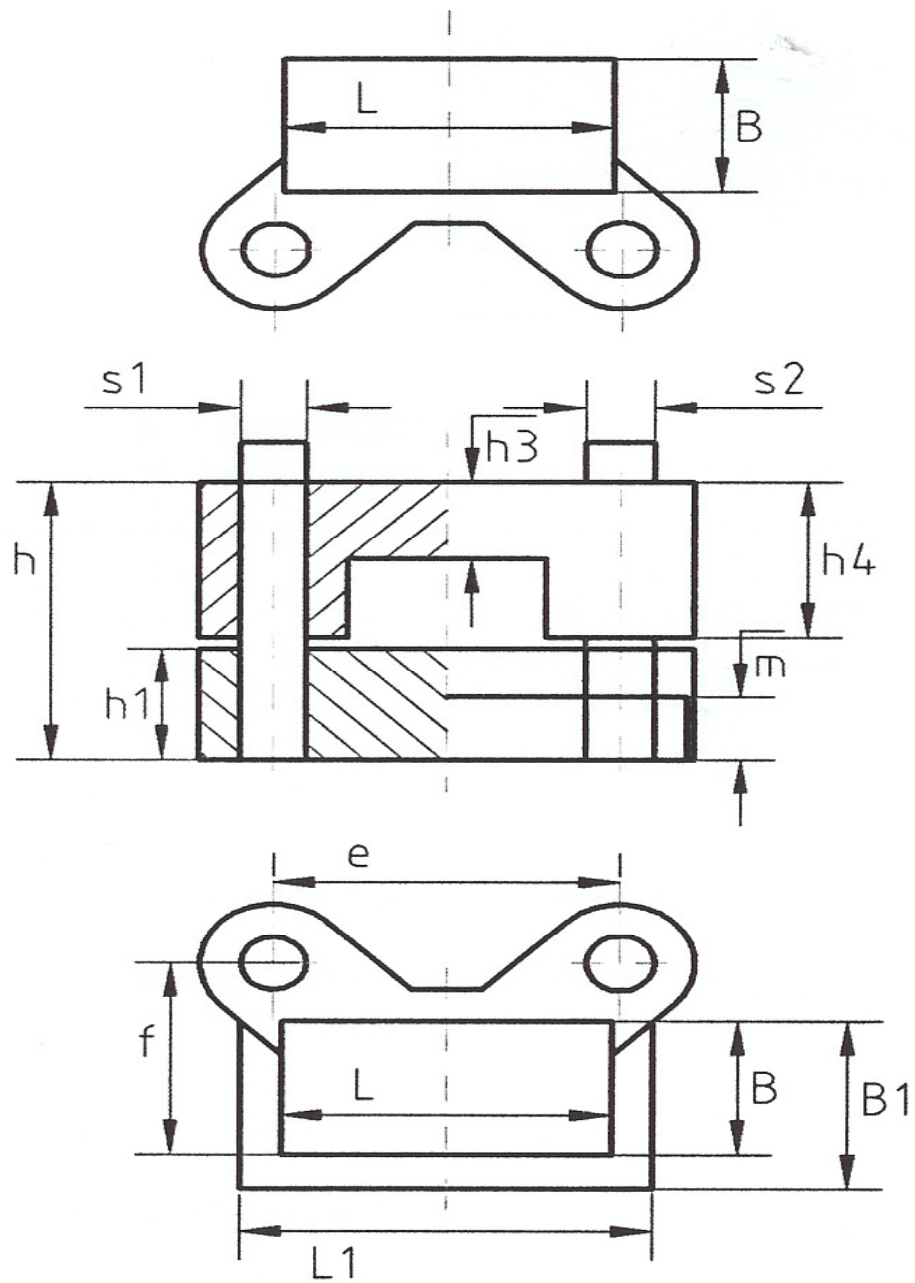

normalien