

Перв. примен.

Справ. №




Подп. и дата

Инв. № дудл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

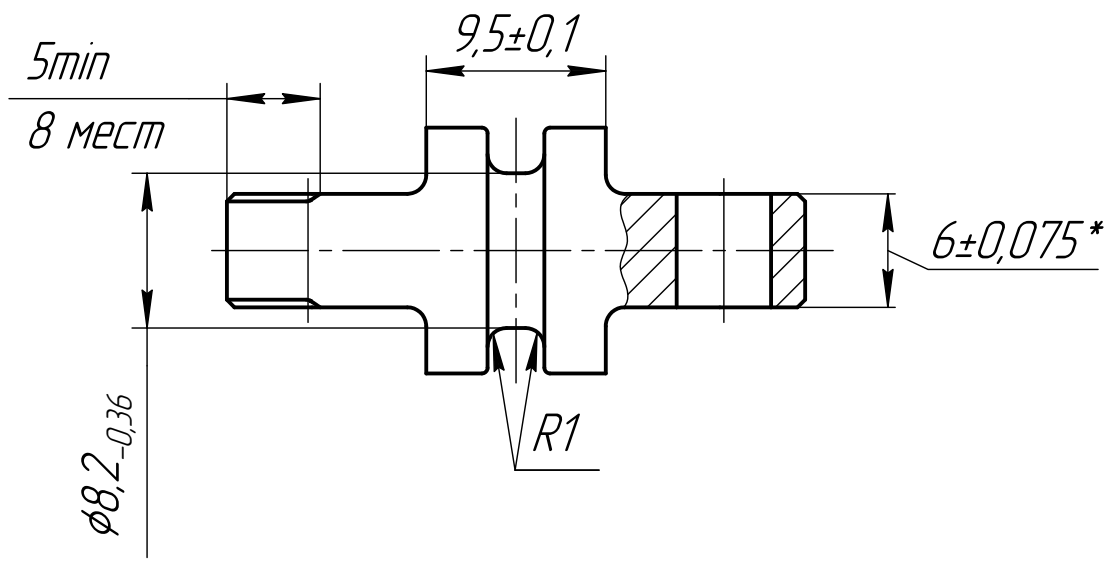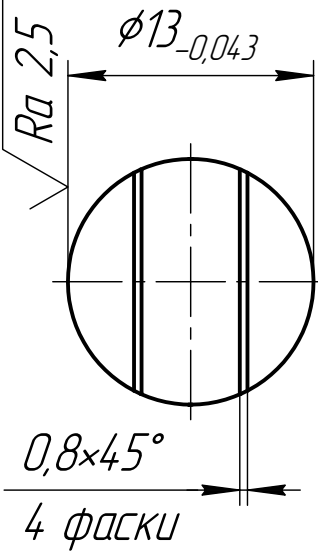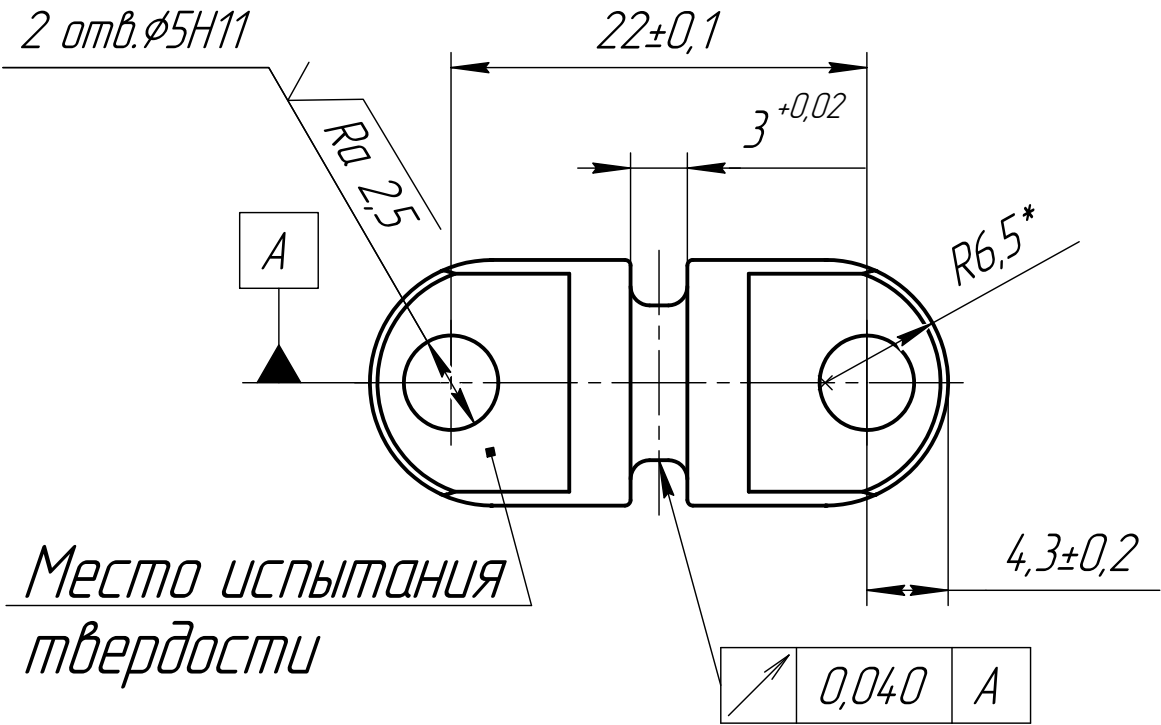

- * Размеры для двух мест.
- Твердость указанных поверхностей: 47...44 HRC.
- Покрывтие Хим. Фос. хр. прп. клей БФ-4 ГОСТ 12172-2016 нигрозином ГОСТ 9507-78.
- Материал заменитель: Сталь 50 ОСТ 3-98-80.

Курсовой проект по дисциплине "Технология производства ракетного оружия"					Лит. Масса Масштаб		
Изм.	Лист	№ док-м.	Подп.	Дата	Ось сошки		
Разраб.	Михайлов						
Пров.	Никитина						
Т.контр.							
Н.контр.					Сталь 50 ГОСТ 1051-73		
Утв.							
					Лист 1	Листов 1	
					МГТУ им. Н.Э. Баумана, каф. СМ6, группа СМ6-92		
					Формат А3		