

1 Col de la Forclaz → Doussard · local thermique 1 h 15

Local (thermiques indispensables) · 1 h 15 · 6,3 km · cible aujourd'hui 13:00 (heure locale)

NO-GO

NIVEAU REQUIS

Brevet de pilote
(Intermédiaire)

CONFIANCE

80 %

Démo hors-ligne : données synthétiques — ne pas utiliser pour voler

Marge de finesse insuffisante

Décollage 12:30–14:30 · posé avant 15:45 · ☀️ coucher 19:02 (heure locale)

Heure	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00
Vent	↘ NO 7/10	↘ NO 7/10	↘ NO 7/10	↘ ONO 11/15	↘ ONO 12/18	↘ ONO 11/16	↘ NO 8/11
Vario	–	–	–	1,8	2,0	1,8	0,8
CAPE	0	0	17	99	124	102	43
Pluie	–	–	–	–	–	–	–

Vent moy./raf. (couleur : seuils de ton niveau) · km/h · m/s · J/kg · mm/h · surligné = créneau

Vent

DÉCO · 13:00

➤ ONO 11/15 km/h

ATTERRO · ARRIVÉE 13:45

➤ NNO 9/14 km/h

Doussard, brise comprise

EN ALTITUDE

1 500 m

➤ NO 9 km/h

2 000 m

➤ NO 11 km/h

3 000 m


➤ NO 19 km/h

📶 Prévion corrigée par les balises (2) : +1,5 km/h, -6°.

Briefing


- ▲ DÉMONSTRATION — NO-GO pour brevet de pilote (difficulté estimée), confiance 80 %. Données synthétiques : ne pas utiliser pour voler.
- Créneau : décoller entre 12:30 et 14:30, être posé avant 15:45 (coucher du soleil 19:02).
- Situation : anticyclonique, brise de no faible, cumulus plats.
- Vent au déco : ONO 11 km/h (rafales 15) ; 9 km/h de NO à 1 500 m, 11 km/h de NO à 2 000 m, 19 km/h de NO à 3 000 m ; à l'atterro NNO 9 km/h à l'arrivée.
- Aérologie : thermiques de 13:00 à 16:00, pic vers 14:00 (≈ 2,0 m/s) ; plafond utile 1 990 m, thermiques bleus ; surdéveloppement peu probable.
- Décollage : orientations OSO, O, ONO, NO ; dos voile possible (vent faible). Consignes : Forte fréquentation : règles de l'air, priorité aux biplaces au décollage. Respecter le circuit d'approche de Doussard.
- Itinéraire : Arête de la Forclaz → Rupture de pente → Zone de perte d'altitude → Doussard (6,3 km).
- Atterrissage : Doussard (460 m), approche face au NNO, PTU côté sous le vent ; finesse requise 41,8 pour 7,4 de finesse de calcul.
- Espaces aériens : TMA Annecy 1 (démo) (D, plancher 1 680 m, à 5,5 km). Vérifier NOTAM / SUP AIP.
- Logistique : fréquence vol libre 143,9875 MHz, urgence 112 ; prévoir 15 à 30 min de préparation au déco.

Itinéraire

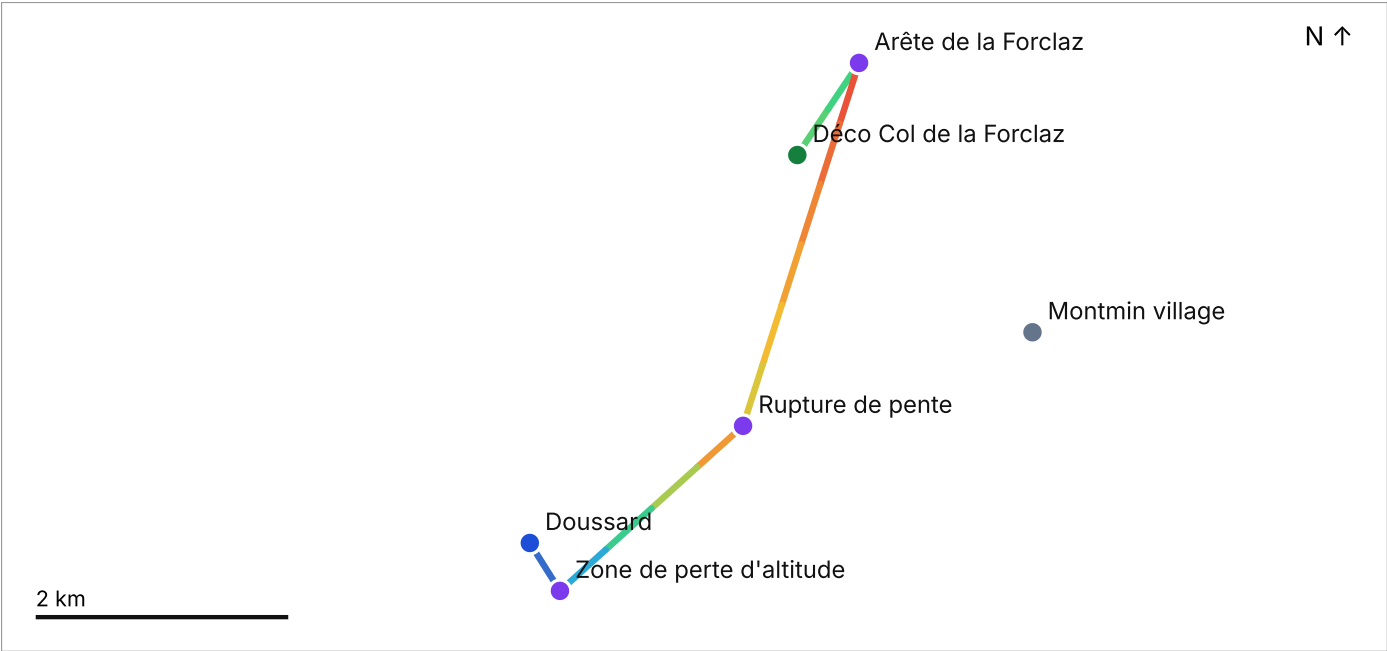

POINT	ALT.	PASSAGE
Déco Col de la Forclaz Décollage · r 400 m · Orientations OSO, O, ONO, NO	1 250 m	12:30 +0 min
Arête de la Forclaz Déclencheur thermique · r 400 m · Enrouler jusqu'à ≈ 1 890 m	1 890 m	12:35 +5 min
Rupture de pente Déclencheur thermique · r 400 m · Déclencheur secondaire sur face au soleil	1 790 m	13:04 +34 min
Zone de perte d'altitude Balise · r 300 m	710 m	13:39 +1 h 09
Doussard Atterrissage · r 300 m · Approche face au NNO	460 m	13:45 +1 h 15
Montmin village Atterrissage de secours · r 200 m · Atterrissage de secours identifié	1 030 m	—
Talloires Atterrissage de secours · r 200 m · Atterrissage de secours identifié	450 m	—
Saint-Jorioz Atterrissage de secours · r 200 m · Atterrissage de secours identifié	455 m	—

Heures de passage pour un décollage à 12:30 (début du créneau).

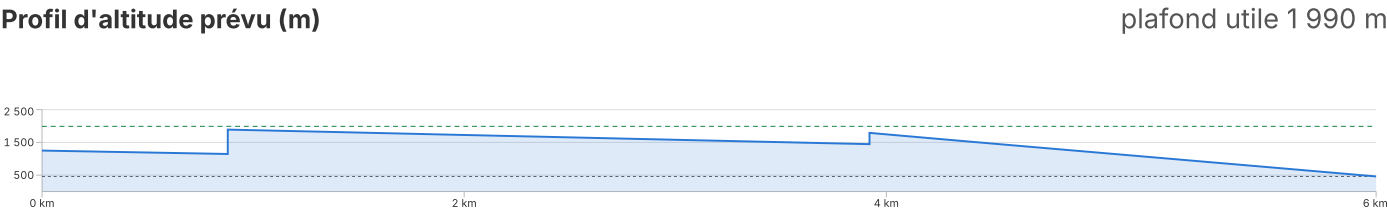

Aérologie

THERMIQUES

13:00 →

16:00

pic 14:00

VARIO MOYEN

1,8 m/s

pic de journée

2,0 m/s

PLAFOND UTILE

1 990 m

+740 m sur le déco

BASE DES CUMULUS


bleu

thermiques purs

SURDÉVELOPPEMENT


faible

CAPE 99 J/kg



Convection de 13:00 à 16:00 (heure légale), pic vers 14:00 avec $\approx 2,0$ m/s. Thermiques bleus (pas de cumulus).

Émagramme simplifié

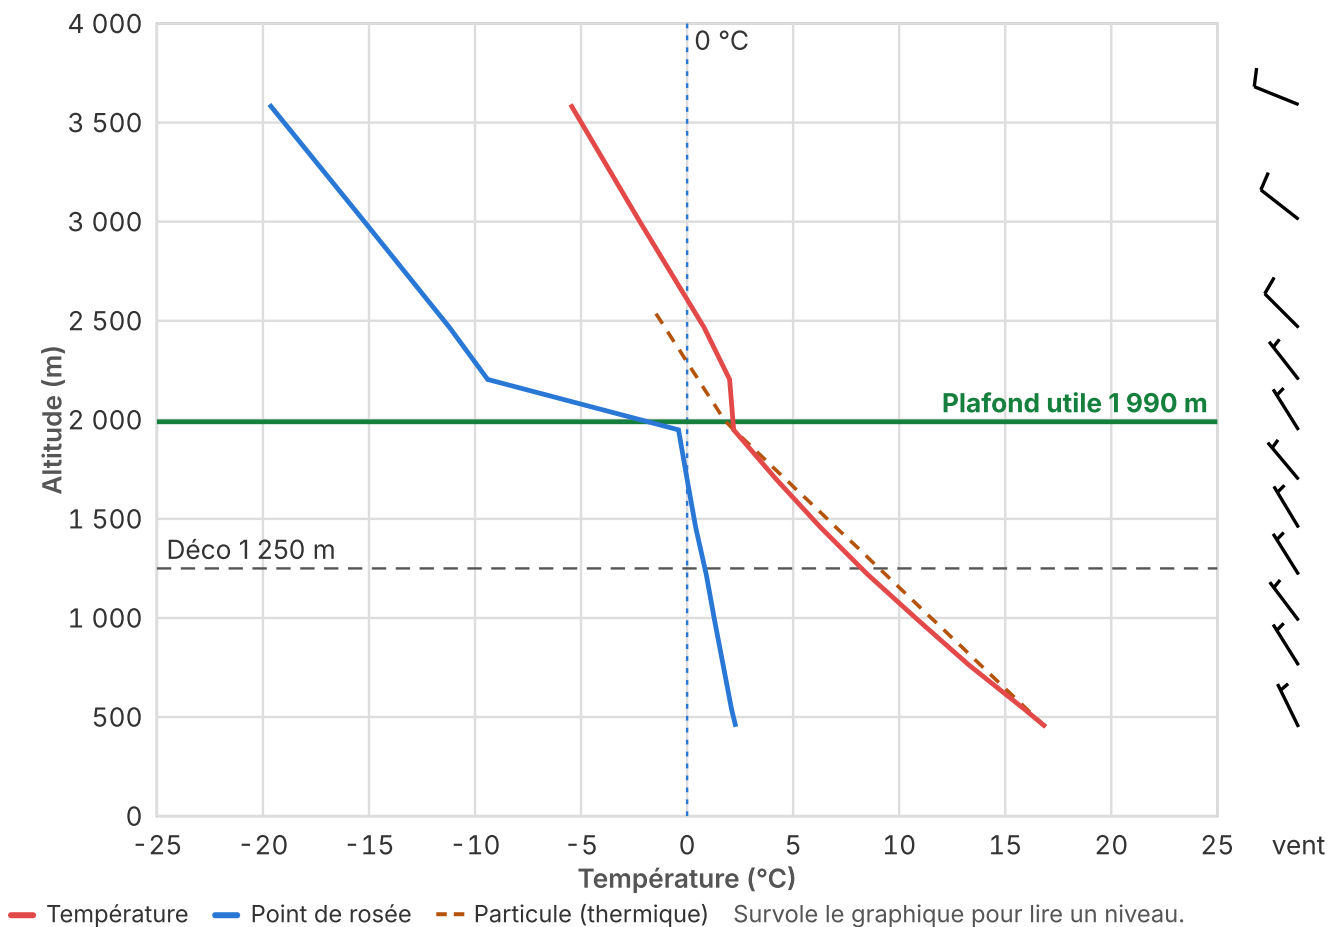

Risques 5



Marge de finesse insuffisante FINESSE

Finesse requise 41,8 pour 7,4 disponible vers Doussard.



Démo hors-ligne : données synthétiques DÉMO

Plan calculé sur une météo synthétique et des sites approximatifs : NE PAS utiliser pour voler.



Survol de zone sensible : Réserve naturelle du Bout du Lac (rester à plus de 300 m/sol)

ZONE SENSIBLE

Réserve naturelle : survol à moins de 300 m/sol interdit, pas d'atterrissage.

Consignes du site **CONSIGNES SITE**

Forte fréquentation : règles de l'air, priorité aux biplaces au décollage. Respecter le circuit d'approche de Doussard.

Vérifier les balises au déco **BALISES**

Moyenne et rafales sur 10 min, comparer déco et atterro avant de décoller.

Atterrissage

Doussard

460 m · arrivée vers 13:45

↘ **NNO 9/14 km/h**

Approche en U, ne pas survoler le camping ni la réserve naturelle du Bout du Lac.

Finesse requise **41,8** / disponible **7,4**

marge insuffisante

Finesse de calcul sol (prudente, selon le niveau et le vent) vers l'atterro principal.

Atterrissages de secours

Montmin village 1 030 m · 4,3 km de l'atterro

Talloires 450 m · 6 km de l'atterro

Saint-Jorioz 455 m · 6,5 km de l'atterro

Espaces aériens et zones sensibles

NOM	CLASSE	PLANCHER – PLAFOND (AMSL)	DISTANCE
TMA Annecy 1 (démo) TMA	D	1 676 m – 2 591 m FL055 – FL085	5,5 km

Survol de zone sensible : Réserve naturelle du Bout du Lac (rester à plus de 300 m/sol)

Réserve naturelle : survol à moins de 300 m/sol interdit, pas d'atterrissage.

Vérifier les activations (NOTAM, SUP AIP, AZBA) le jour du vol.

Checklist pré-vol 0/11

- ☐ Météo revue il y a moins d'1 h (balises déco + atterro), plan B connu
- ☐ Espaces aériens et NOTAM / activations (R, ZRT, AZBA) vérifiés pour le jour
- ☐ Parachute de secours : poignée accessible et verrouillée, aiguilles en place, repliage < 12 mois
- ☐ Sellette : cuissardes, ventrale réglée, mousquetons verrouillés, accélérateur connecté et libre
- ☐ Casque jugulaire fermée, gants, lunettes, vêtements adaptés au plafond
- ☐ Voile : visite prévol, suspentes démêlées, élévateurs non vrillés, freins libres
- ☐ Instruments chargés, tâche XCTrack / GPX chargée, live tracking activé, téléphone chargé
- ☐ Radio allumée sur 143,9875 MHz, test de réception

- ☐ Eau, nourriture, kit de secours / couverture de survie
- ☐ Plan de vol communiqué à un proche ou au chauffeur (site, route, heure de retour)
- ☐ Contrôle final au déco : attaches, casque, suspentes, voile, vent et espace devant libres

Urgence



112

Radio vol libre **143,9875 MHz**

Déco Col de la Forclaz 1 250 m
45.81390, 6.24620

Atterro Doussard 460 m
45.78610, 6.21890

Donner position GPS, altitude, état du blessé, vent et plafond pour l'hélicoptère. Prévenir le chauffeur en cas d'atterrissage hors terrain.

Détails techniques : score, sources, données

Décomposition du score (40/100)

CRITÈRE	POIDS	SCORE
Vent au déco ONO 11 km/h, rafales 15, écart au secteur 0°	25 %	100
Vent en altitude 9 km/h à 1500 m, 11 km/h à 2000 m	15 %	100
Atterrissage Vent 9 km/h à l'arrivée ; finesse requise 41,8 / 7,4	15 %	0
Thermiques / préférence Vario $\approx$ 1,8 m/s, plafond utile 1 990 m	15 %	85
Durée Durée dans la plage demandée	10 %	100
Stabilité / orages CAPE 99 J/kg, surdéveloppement faible	10 %	88
Confiance des données Prévisions synthétiques (démonstration)	5 %	83
Adéquation du site Site adapté (Élève / brevet initial)	5 %	100

Score non compensatoire : plafonné à 40 + le plus faible des critères de sécurité.

Confiance : 80 %

Sources **données simulées**

Prévisions synthétiques (démonstration)

simulé

à l'instant

Sites de démonstration (fixtures)

simulé

à l'instant

Balises de démonstration

simulé à l'instant

Espaces aériens et zones sensibles (démonstration)

simulé à l'instant

id demo_forclaz_loc_20261008T1100_2h_intermediate_allowed_30_180_85_1 · modèle synthetic ·
cible 2026-10-08T11:00:00.000Z · Données locales

 Outil d'aide à la décision : il ne remplace pas l'analyse du pilote sur place (observation du ciel, des balises, des autres ailes) ni les consignes du site.