Descubrí tu nuevo hogar

Donde empieza tu nueva historia

Sólo para quienes valoran los detalles

Casa **José Lencinas 220/24**

Superficie construída: **222 mts²**

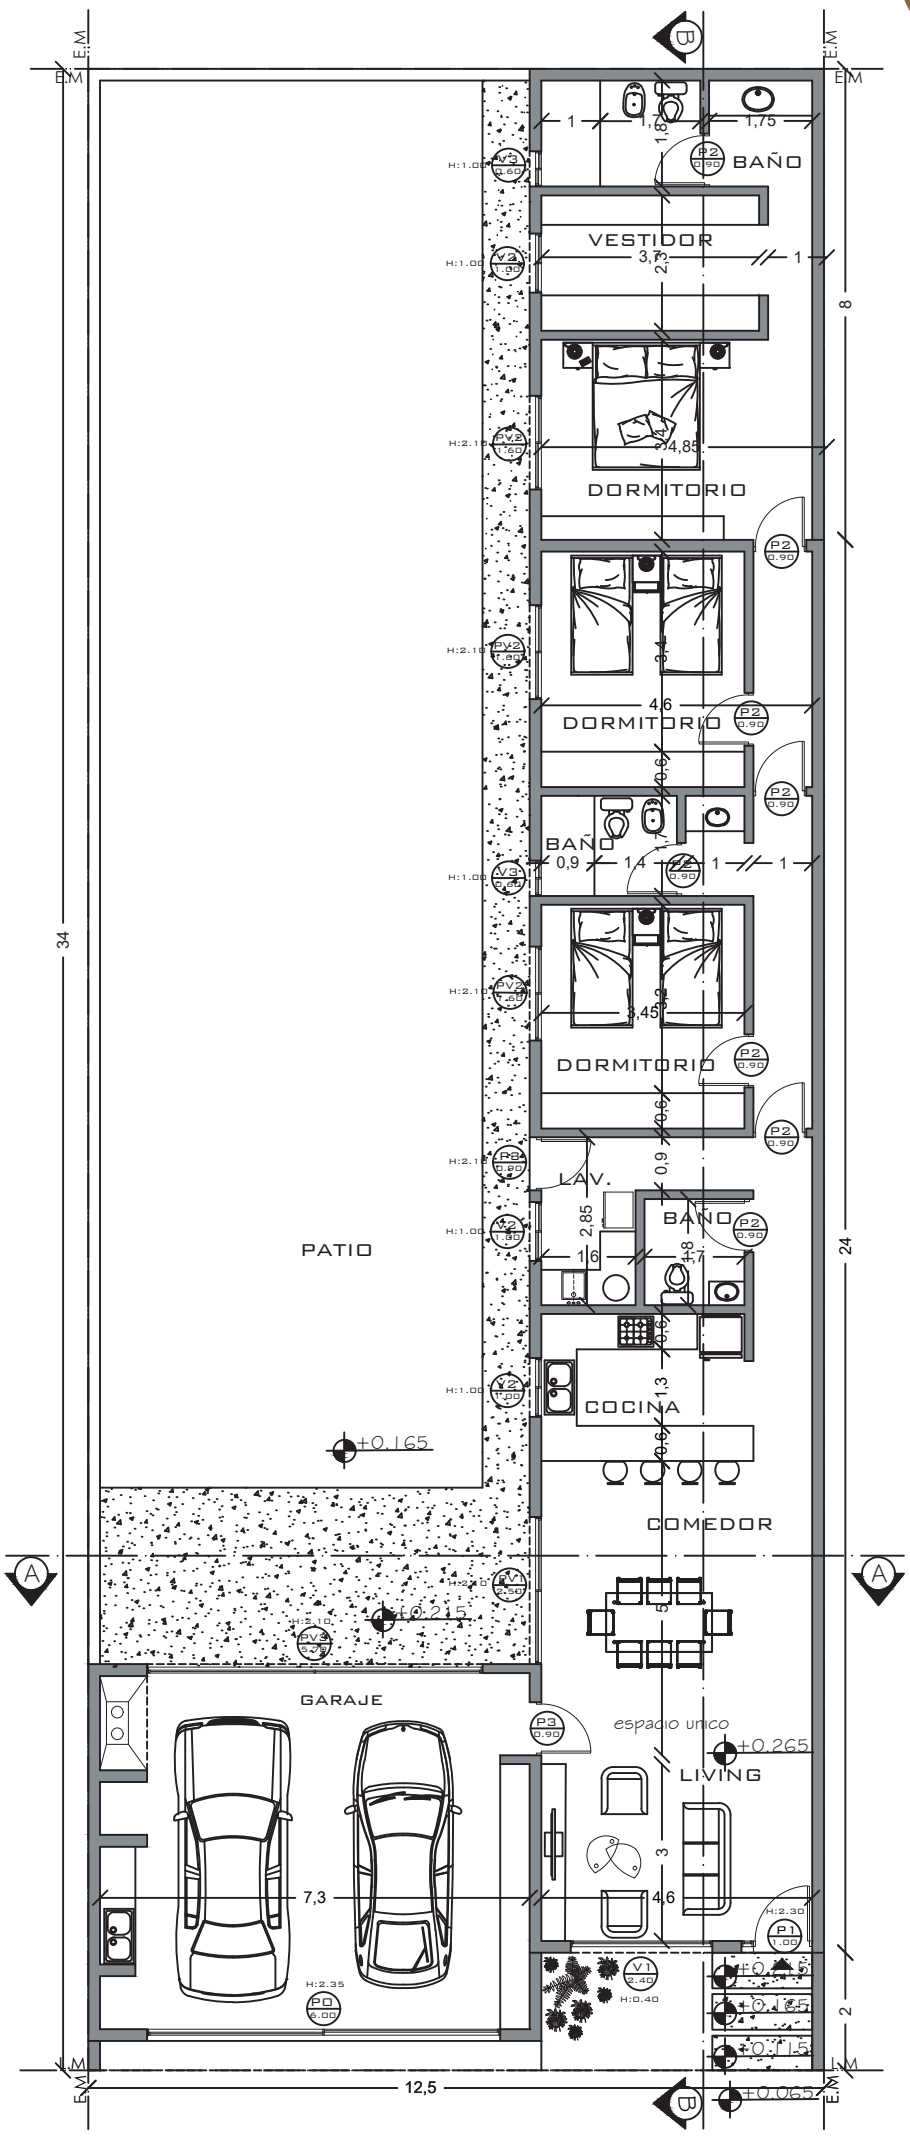

Ubicación

José Lencinas 220/24
Campo Di Fiori
Lote: 116 - Manzana: 105

Fachada

Garaje doble

Patio

Comedor

Cocina

Living comedor

Lavadero

Baño de servicio

Dormitorio secundario 1

Baño

Dormitorio secundario 2

Dormitorio principal

Vestidor

Baño en suite

INFO DE TU **NUEVO HOGAR**

Instalaciones

Instalación de servicios de: Agua, Cloacas y Gas Natural
Instalación de servicios de desagües pluviales
Pre instalación de Aires Acondicionados

Aberturas

Aberturas aluminio Modena Anodizado Natural
Aberturas interiores en melamina con marcos de aluminio
Portón doble corredizo automático

Artefactos

Termotanque
Anafe
Horno
Campa extractora
Calefacción por caldera y radiadores
Sanitarios porcelana blanca de primera línea
Mampara de ducha en baño principal y en suite

Griferías y accesorios en cocina, lavadero y baños
Artefactos de iluminaria en interior y exterior
Bomba elevadora de agua
Sistema de alarma con control remoto

Mobiliario

Moderno mueble de bajo mesada, península y alacena con mármol en cocina
Vanitory y espejo en ambos baños
Mesada en quincho

Moderno mueble de bajo mesada y alacena con mármol en lavadero
Placard en dormitorios
Vestidor equipado

Revestimientos

Revestimiento tipo porcelanato en piso interior, cocina, baños y lavadero
Revestimiento exterior según especificaciones técnicas

FINANCIACIÓN PROPIA Y ACCESIBLE
CONSULTANOS | 608853
Caseros 106 | www.inmobiliariaportaldelsol.com | @portaldelsol

Comercializa
Portal del Sol
Construimos valor, creamos futuro

INFO DE TU **NUEVO HOGAR**

Terreno

Barrio: **Campo Di Fiori**
Superficie del lote: **425 mts²**
N° de lote: **116**
N° de manzana: **105**

Servicios
Gas natural
Pavimento
Cloacas

Ambientes

Superficie construída: **222 mts²**

Zona Diurna
Living
Comedor
Cocina
Lavadero
Baño de servicio
Garaje doble
Asador

Zona Nocturna
Dormitorio principal con vestidor + baño en suite
Dormitorio secundario 1
Dormitorio secundario 2
Ante baño + baño

Zona Verde
Patio parquizado
Espacio para galería
Medianeras en mampostería

Personalizá tu hogar

Opciones en:

- Revestimiento de porcelanatos
- Color de aberturas (interiores y exteriores)
- Color de pintura en todos los ambientes
- Mobiliarios en cocina, lavadero, baños y dormitorios

FINANCIACIÓN PROPIA Y ACCESIBLE
CONSULTANOS | 608853
Caseros 106 | www.inmobiliariaportaldelsol.com | @portaldelsol

Comercializa
Portal del Sol
Construimos valor, creamos futuro

ESPECIFICACIONES **TECNICAS**

1. **LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO:** Antes de replantear el proyecto se realizará una limpieza del terreno, eliminando residuos. Se dejará el terreno en perfectas condiciones para comenzar el replanteo de las mismas habiéndose realizado previamente estudios de amojonamiento, límites y nivelación según cotas de proyecto.

2. **REPLANTEO:** Se realizará de acuerdo a planos que suministre el Director Técnico de la obra siendo obligación del contratista verificar previamente las medidas, comunicando cualquier diferencia que encuentre.

3. **EXCAVACIONES:** Una vez verificadas las características del suelo y el replanteo se realizarán las excavaciones para cimientos de acuerdo a las directivas que imparta el Director Técnico de Obra y a los detalles de los planos correspondientes. El sistema de fundaciones será una zapata corrida, sobre la misma se realizará la V.E.I. previamente verificado medidas escuadras y la profundidad a cavar las mismas.

4. **MAMPOSTERIA DE FUNDACION:** Se ejecutará con ladrillos cerámicos de 0.18 las paredes exteriores, medianeras en patio y de 0.12 en las interiores, según se especifica en planos de obra. Las hiladas serán perfectamente horizontales con un espesor uniforme, las juntas verticales deberán tener continuidad y trabarán perfectamente.

5. **CAPA AISLADORA:** Se realizará capa aisladora horizontal terminado con concreto más las dos capas verticales. Seguido de pintura asfáltica en la capa horizontal y vertical. Luego se colocará agrotileno de 0,20 cm en la capa horizontal.

6. **MAMPOSTERIA DE ELEVACION:** Se ejecutarán con ladrillos cerámicos de 0.18 las paredes exteriores y de 0.12 las paredes interiores según especifique en planos de obra. Las hiladas serán perfectamente horizontales con un espesor uniforme, las juntas verticales deberán tener continuidad y trabarán perfectamente. Las medianeras en patio se construirán con tejido romboidal y postes de madera.

7. **LLENADO DE COLUMNAS:** Las mismas se realizarán en hormigón armado según planos de obra. El contratista deberá controlar perfectamente el armado de estas, antes de su llenado deberá visar al director técnico para su control y verificación.

8. **ARMADO DE VIGAS:** Se deberán armar, atar y colocar de acuerdo con planos de obra provisto por la dirección técnica, antes de su llenado cada viga deberá ser controlada por el Director de Obra.

9. **LOSA DE TECHO:** Se realizaran según planos provistos en obra con vigetas pretensadas y ladrillos cerámicos de 11,5 cm., con sus respectivos nervios y vigas de apoyo según indicación del Director de Obra. El Contratista deberá controlar perfectamente el armado de esta, antes de su llenado deberá avisar al Director de Obra para el control y verificación de esta. Luego se procederá al llenado de hormigón H21.

10. **CUBIERTA DE TECHO:** Se hará un curado de cemento líquido sobre la losa de hormigón y como barrera de vapor una imprimación con pintura impermeabilizante. Se realizará la carga con pendiente con alivianado de cemento y bolitas de telgopor, dicha pendiente será suficiente para el desagüe pluvial (mínimo 1.5 cm x mts.), Se colocarán tejuelas con cemento líquido y pintadas e impermeabilizadas con pintura para techo.

ESPECIFICACIONES **TECNICAS**

11. **REVOQUES INTERIORES Y EXTERIORES:** En el exterior se realizará un revoque impermeable con cemento, arena fina e hidrófugo. Luego se aplicará revoque grueso y fino según las directivas del director de obra. En interiores se realizará revoque grueso y fino en todas sus paredes. Estos se realizarán según planos de detalle que facilitará el director técnico del proyecto.

12. **CIELORRASO DE TECHO:** Se realizará con revoque grueso y fino en todos los ambientes.

13. **CONTRAPISOS:** Serán de hormigón elaborado bien asentados sobre el terreno previamente compactado. Los niveles del contrapiso deberán realizarse de acuerdo con los planos correspondientes teniendo en cuenta la realización de una carpeta sobre el mismo para el asiento. Se realizarán tanto en el interior como así también todo lo que corresponda al exterior según lo especificado en planos de plantas.

14. **PISOS:** Se aplicará porcelanato en todo el interior y cerámicos en exterior de la vivienda y se colocará con su pegamento correspondiente, sus líneas deberán quedar perfectamente rectas y en escuadras y llevarán zócalo del mismo tipo de piso.

15. **REVESTIMIENTOS:** Interior: Baños, Lavadero y Cocina. Serán del tipo porcelanato según planos, asentado con pegamento y tomando las juntas con pastina acorde al color de este. Sus líneas deben quedar perfectamente rectas y en escuadra, tanto verticales como horizontales.

16. **CARPINTERIA Y ABERTURAS:** Se colocará carpintería de aluminio anodizado natural según plano de detalle con vidrio transparente según lo especificado en planilla de aberturas. Se entregarán ajustadas en obra, con vidrios y herrajes colocados.
    El instalador deberá verificar todas las medidas en obra y controlar que las mismas se encuentren en prefecto estado. Puertas interiores en madera de melanina con marcos de aluminio. Portón doble corredizo manual, con preinstalación de automatización.

17. **INSTALACION ELECTRICA:** Se realizará con materiales de primera calidad y de acuerdo con planos y planillas respetándose las normas de EPEC. La instalación será embutida por pared, losa y cielorraso. Se contemplará cañería para alarma, cableado de tv, portero e Internet y aire acondicionado tipo Split.

18. **INSTALACION SANITARIA:** Se realizará con materiales de primera calidad y de acuerdo a la reglamentación vigente de Obras Sanitarias de la Municipalidad de San Francisco.

19. **PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR:** En interior se utilizará pintura de primera calidad de color a definir. Se utilizará revoque plástico y alisado en determinadas paredes según planos.
    En exterior se realizará pintura impermeabilizante de color de acuerdo con imágenes presentadas en proyecto y/o a definir.

20. **VEREDA:** En vereda municipal se colocará mosaico, respetando líneas de canteros de acuerdo a exigencias municipales.

ESPECIFICACIONES **TECNICAS**

21. MOBILIARIO

I. Modernos muebles bajo mesada con mármol y alacena en cocina y lavadero.
II. Península en cocina.
III. Vanitory y espejo en todos los baños.
IV. Mampara en baños.

22. ARTEFACTOS

I. Caldera de primera marca.
II. Radiadore en ambiente principal.
III. Radiadores en dormitorios.
IV. Anafe, horno y estractor.
V. Grifería y accesorios en cocina, lavadero y baño.
VI. Sanitarios de porcelana blanca de primera línea.
VII. Apliques de iluminación interiores y exteriores en led.
VIII. Bomba elevadora de agua.

23. LIMPIEZA DE LA OBRA: Una vez finalizados los trabajos, el Contratista retirará de la obra, herramientas, escombros etc. y limpiará completamente la obra de manera que quede en perfecto estado de presentación para su posterior habilitación. La casa residencial se entregará en óptimas condiciones de limpieza.

Comprador

Vendedor

Tu hogar ideal te está esperando

Nosotros lo hacemos realidad

FINANCIACIÓN PROPIA Y ACCESIBLE

CONSULTANOS | 608853

Caseros 106 | www.inmobiliariaportaldelsol.com | @portaldelsol

Comercializa

Portal del Sol

Construimos valor, creamos futuro