

Université Fédérale



Toulouse Midi-Pyrénées

THÈSE

En vue de l'obtention du

DOCTORAT DE L'UNIVERSITÉ FÉDÉRALE TOULOUSE MIDI-PYRÉNÉES

Délivré par :

l'École Nationale de l'Aviation Civile (ENAC)

Présentée et soutenue le *jj/mm/aaaa* par :

Florian SANSOU

Control actif de la turbulence sur un micro drone convertible

JURY

MME SOPHIE TARBOURIECH	Directrice de recherche LAAS-CNRS	Présidente du jury
M. PAOLO ROBUFFO	Directeur de recherche IRISA-CNRS	Rapporteur
GIORDANO	Professeur des universités Sorbonne Université	Rapporteur
M. PASCAL MORIN	Enseignant chercheur IMT ATLANTIQUE	Examinateur
PHILIPPE CHEVREL	Ingénieur de recherche ONERA	Directeur de thèse
M. FABRICE DEMOURANT	Enseignant chercheur ENAC	Co-directeur de thèse
M. GAUTIER		
HATTENBERGER		

École doctorale et spécialité :

EDSYS : Automatique 4200046

Unité de Recherche :

École Nationale d'Aviation Civile

Directeur(s) de Thèse :

M. Fabrice DEMOURANT et M. Gautier HATTENBERGER

Rapporteurs :

M. Paolo ROBUFFO GIORDANO et M. Pascal MORIN

Remerciements

A faire en dernier :-)

Table des matières

Liste des figures	viii
Liste des tableaux	ix
Liste des algorithmes	xi
Liste des abréviations	xiii
1 Généralités sur les drones	1
1.1 Micros drones convertibles	1
1.1.1 Domaine de vol	1
1.1.2 Types d'architecture des drones convertibles	2
1.2 Propriétés des <i>tailsitters</i> et des <i>freewings</i>	6
1.2.1 Actionnement	6
1.2.2 Aérodynamique	6
1.3 Modélisations	7
1.4 Commandes	9
1.5 Présentation de la thèse	10
2 Objectifs de commande	11
2.1 Contexte opérationnel	11
2.2 Contexte de la thèse	12
2.3 Résumée	14
3 Modélisation d'un drone convertible : DarkO	15
3.1 Modèle du drone DarkO	15
3.1.1 Modèle non-linéaire complet	17
3.1.2 Modèle non linéaire simplifiée à basse vitesse	20
3.2 Identification des paramètres du modèle	23
3.2.1 Modélisation des actionneurs	24
3.3 Équilibres stationnaires	26
3.3.1 Équilibre stationnaire sans vent	26
3.3.2 Équilibre stationnaire en présence de vent	27
3.4 Dynamiques linéarisés	31
3.4.1 Dynamique linéarisé sans vent	31

3.4.2	Dynamique linéarisé en présence de vent	34
3.5	Conclusion du Chapitre 3	39
4	Commande hybride	43
4.1	Motivation	43
4.1.1	Contrôleur par retour d'état non-linéaire	44
5	Étude longitudinale sur une maquette à trois degrés de liberté	45
5.1	Motivation	46
5.2	Schéma de commande linéaire proportionnel intégral	46
5.3	Maquette expérimentale	46
5.4	Test bench presentation	46
5.4.1	Motivation for the design	46
5.4.2	Physical description, sensing, and actuation	46
5.4.3	Software-in-the-loop translational motion	49
5.5	Integral-based linear control	50
5.5.1	Description of the control scheme	50
5.5.2	H_∞ -based optimization	52
5.6	Résultats	54
6	Commande proportionnelle intégrale d'un drone convertible à 6 degrés de liberté	55
6.1	Schéma de commande linéaire proportionnel intégral : 6 Dof	55
6.2	Integral-based linear control	55
6.2.1	Description of the control scheme	55
6.2.2	Zero-wind H_∞ -based controller tuning	59
6.2.3	Multimodel H_∞ -based controller tuning	60
6.3	Experimental flight with open wind tunnel	64
6.4	Maquette expérimentale : 6 Dof	65
6.5	Résultats	65
7	Modélisation d'un drone à aile libre rotation libre	73
7.1	Design et modélisation d'un drone : Colibri	73
7.2	Design and modelling of Colibri UAV	73
7.3	State estimation	78
7.3.1	Sensors placement	78
7.3.2	Angular speed estimation	79
7.3.3	Wing state estimation	80

7.3.4 Fuselage orientation estimation	82
8 Commande d'un drone à aile libre rotation libre	85
8.1 Inversion non linéaire incrémentale de la dynamique du drone	85
8.2 Experimentation	86
8.3 Commande Udwadia-Kalaba	87
8.4 Vols expérimentaux	87
Conclusion	89
A Exemple d'annexe	91
A.1 Exemple d'annexe	91
Bibliographie	93

Liste des figures

1.1	Structure <i>quadplanes</i> proposée par [Avy 2023].	3
1.2	Structure <i>Tiltrotor</i> proposée par [Flores 2014], dans deux configurations, vol stationnaire et d'avancement.	4
1.3	Structure <i>tiltrotor</i> proposée par [Smeur 2020, Fernandez 2023b, Pflimlin 2006].	5
1.4	Structure <i>tiltwings</i> proposée par [Dufour 2024, Ostermann 2012]. . .	5
1.5	Représentation temporelle des modèles de perturbations de vent. . .	9
1.6	Todo.	9
2.1	Phase de vol d'un drone <i>tailsitters</i> , DarkO.	13
3.1	Vue de dessus d'un autopilote Apogee v1.00.	16
3.2	Repère de référence de DarkO avec une représentation schématique des actionneurs.	16
3.3	Réponse entrée-sortie de l'ensemble moteur/hélice.	23
3.4	Montage d'un pendule bifilaire pour l'identification de l'inertie (\mathbf{J}) de DarkO.	23
3.5	Identification de l'inertie (\mathbf{J}), à partir des mesures issues du pendule bifilaire 3.4.	25
3.6	Montage de DarkO sur un banc de mesure face à une soufflerie ouverte. .	26
3.7	Les paramètres (τ , δ , θ) de l'ensemble des points d'équilibres (surface) obtenue à l'aide du Théorème 1 et de l'Algorithm 1 pour un vent constant horizontal et vertical (w_{rx}, w_{rz}), avec les saturations des actionneurs (rose).	32
3.8	Section des surfaces de la Figure 3.7 pour $w_{rz} = 0 \text{ m s}^{-1}$	33
5.1	The one degree-of-freedom joint.	47
5.2	Single degree-of-freedom DarkO model in front of the WindShape. .	48
5.3	Virtual flight testing architecture : WindShape (a) ; Airspeed sensor (b) ; Force/Torque sensor (c) ; Rotary encoder (d) ; Servomotor (e) ; Brussless motor + ESC (f) ; LabJack (g) ; Control computer (h) . .	49
5.4	Proposed integral-based controller.	51
6.1	Proposed integral-based controller with the wind perturbation \mathbf{w} , a plant-input perturbation \mathbf{d} and a plant-output perturbation ν	56

6.2	Simulation of the non-linear model (3.1) (solid line) and the linearized model (3.31) (dashed line) with increasing constant wind steps with the controller tuned using the zero-wind optimization of Section 6.2.2.	66
6.3	Diagrams of the singular values of the transfer functions in (6.8) at the first iteration of Algorithm 3.	67
6.4	Simulation of the non-linear model (3.1) (solid line) and the linearized model (3.31) (dashed line) with increasing constant wind steps with the controller tuned using the multimodel optimization of Algorithm 3 in Section 6.2.3.	68
6.5	DarkO's experimental flight in front of the open wind tunnel.	69
6.6	Experiment of the DarkO UAV in front of the wind tunnel with increasing constant wind levels (lower plot).	70
6.7	Statistical visualization of the hovering performance.	71
7.1	Inertial (I) and wing (W) reference frames and the Colibri architecture.	74
7.2	Inertial (I), fuselage (F) and wing (W) reference frames and forces acting on the Colibri UAV.	75
7.3	Position and orientation simulation of the multi-body UAV Colibri in closed loop with a simple double-loop controller.	83
7.4	Angular position measurement (black,top plot), wing gyro velocity measurement (blue,bottom plot), finite difference velocity estimation (green, bottom plot) and high-gain estimates (red curves)	84
8.1	Colibri experimental prototype.	87
8.2	Position and orientation of the reference frame wing in the first six graphs and pivot angle measurement on the last graph below during real flight.	88

Liste des tableaux

1.1	Comparaison des architectures de drone.	2
2.1	Évolution des autopilotes paparazzi sur dix ans.	11
3.1	Paramètres numériques identifiés du modèle DarkO.	18
6.1	Standard deviation of the modeled sensor noise added to the simulated measurements.	58
6.2	Values of the positive weighting scalars W_1 – W_5 used in the execution of Algorithm 3.	62
7.1	Numerical parameters of the Colibri model.	74

Liste des algorithmes

1	Obtention des paramètres d'équilibre en (3.16).	29
2	Détermination des matrices de la linéarisation de (3.31)	40
3	Iterative multimodel controller gain tuning.	62

Liste des abréviations

ESC Contrôleurs électroniques de vitesse (*Electronic Speed Controller*)

IMU Centrales inertielles (*Inertial Measurement Units*)

MAV Micro drone (*Micro Air Vehicle*)

MCU Microcontrôleurs (*Microcontroller Unit*)

VTOL Drones à décollage et atterrissage vertical (*Vertical take-off and landing*)

CHAPITRE 1

Généralités sur les drones

Ces dernières années, le domaine des drones s'est considérablement développé. En effet, de nombreux progrès ont été réalisés dans la conduite de vols autonomes, lesquels permettent de réaliser de nombreuses tâches longues, répétitives ou dangereuses, de manière plus sûre que des avions ou des systèmes télépilotés. Les drones ont fait leurs preuves dans de nombreuses applications civiles, alors qu'ils étaient auparavant conçus à des fins de surveillance et de destruction dans le secteur militaire.

La possibilité d'utiliser des systèmes de vols autonomes dans le secteur civil a été rendu possible par l'accessibilité croissante, proposée par l'industrie, de solutions à faible coût pour les applications d'imagerie aérienne. Ainsi, ce sont dans des domaines aussi variés que l'agriculture de précision, l'inspection des infrastructures civiles ou encore les opérations de sécurité que les drones autonomes sont aujourd'hui mobilisés, devenant alors un riche sujet de recherche.

La miniaturisation des équipements électroniques et mécaniques est à l'origine de l'essor d'une classe de drones de plus en plus petits. Souvent qualifiés de *Micro Air Vehicle* (MAV), leur petite taille leur permet d'intervenir dans des espaces confinés ou contraints. Ils n'ont, cependant, qu'une charge utile restreinte, souvent limitée à l'emport d'une caméra ou d'un colis de faible masse. Leur faible autonomie restreignant leur usage, la recherche s'est alors concentrée sur une solution permettant d'optimiser leur utilisation. En cela, les drones à décollage et atterrissage vertical (*Vertical take-off and landing*; VTOL) répondent aux exigences.

1.1 Micros drones convertibles

1.1.1 Domaine de vol

Tout l'intérêt d'un drone convertible réside dans sa capacité à décoller et atterrir verticalement, tout en conservant une bonne efficacité énergétique en vol d'avancement, grâce par une aile. Cette aile a l'avantage de générer de la portance, laquelle s'oppose au poids du drone et permet d'assurer sa sustentation. La contrepartie

de la génération de la portance est la traînée qui s'oppose à l'avancement et doit être contrée par une force de traction générée par les hélices. Nous pouvons définir l'efficacité énergétique comme le ratio entre le temps de vol et l'énergie électrique nécessaire pour effectuer ce vol.

Afin de souligner la prééminence de l'efficacité énergétique de ce modèle convertible, il convient de la comparer avec celle d'un drone quadrirotor qui assure sa sustentation uniquement grâce à des hélices (à l'instar d'un hélicoptère), et à celle d'un drone à voilure fixe.

Architecture	Vitesse m s^{-1}	Stationnaire	Temps de vol	Consommation
Convertible	[0 - 30]	Possible	Quelques heures	Faible
Quadrirotor	[0 - 16]	Possible	Quelques minutes	Forte
Voilure fixe	[8 - 30]	Impossible	Plusieurs heures	Variable

TABLE 1.1 – Comparaison des architectures de drone.

Nous observons qu'un drone convertible possède un domaine de vol bien plus important qu'un drone à voilure fixe, lequel ne sera pas en mesure de voler à très basse vitesse et qu'un quadrirotor, dont l'autonomie va être limitée par sa consommation. En alliant autonomie et vol stationnaire, le modèle convertible répond aux exigences des missions civiles et militaires.

1.1.2 Types d'architecture des drones convertibles

La conception structurelle et aérodynamique d'un drone est le facteur principal permettant des transitions stables et fluides. De plus, il est nécessaire d'optimiser l'architecture pour une mission, de manière à être le plus efficace. Au vu de la diversité des tâches à réaliser, un grand nombre de modèles ont été proposés, lesquels sont catégorisables en quatre classes : *quadplanes*, *tiltrotor*, *tailsitter*, *tiltwing*. En ce qu'il s'agit des prémisses des convertibles, il paraît opportun d'ajouter aux trois grandes catégories classiquement citées dans les états de l'art (*tiltrotor*, *tailsitter*, *tiltwing*) [Saeed 2018, Ducard 2021, Misra 2022], la catégorie *quadplanes*.

Quadplanes

Les *quadplanes* résultent de la fusion d'un avion et d'un quadrirotor (comme visible sur la figure 1.1), ce qui permet un découplage de l'actionnement en fonction de la phase de vol. Le premier système de propulsion est composé de quatre hélices générant une force verticale permettant le contrôle lors de phase de décollage,

d'atterrissage et stationnaire. Le second système de propulsion est composé d'une hélice propulsive supplémentaire afin de maintenir le vol d'avancement.



FIGURE 1.1 – Structure *quadplanes* proposée par [Avy 2023].

L'avantage de ce type d'architecture est sa grande robustesse. Effectivement, aucune pièce en mouvement n'est nécessaire pour réaliser la transition, ce que réduit le risque de défaillance mécanique. Toutefois, l'inconvénient réside dans son manque d'efficacité. Lors d'un vol d'avancement, la portance sera générée par l'aile. Ainsi, il est possible de désactiver les rotors qui génèrent des perturbations aérodynamiques et des trainées parasites. Les axes des moteurs se retrouvent orthogonaux au flux d'air généré par le déplacement du drone, ce qui correspond au cas le plus défavorable en termes de trainée. De plus, la surcharge engendrée par l'emport de moteurs supplémentaires se traduit par une diminution de la charge utile transportable.

En termes de contrôle, un atout indéniable est la séparation des actionnements en fonction des phases de vols. Ainsi, l'architecture de commande sera basée sur un mécanisme de commutation permettant de choisir la loi de commande appropriée sur un critère de vitesse air. Ce critère est pertinent en ce qu'il est lié à la capacité de l'aile à générer de la portance induite par le flux d'air. Ainsi, à basse vitesse, le drone se stabilise avec l'actionnement quadrirotor et la loi de commande associée. Dans les vitesses plus importantes, la commutation de la loi permet de contrôler le drone en mode avion. Toutefois, le passage d'une loi à l'autre reste le point clé de la commande et demeure complexe et critique.

Tiltrotor

Les *tiltrotors* nécessitent l'utilisation d'un actionneur dédié à la modification de l'orientation des moteurs. Les rotors sont montés sur des arbres basculants actionnés

et la transition du vol stationnaire au vol d'avancement (ou inversement) s'effectue progressivement en fonction de l'inclinaison du rotor. [Les deux configurations sont représentés sur la figure 1.2.](#) Ainsi, l'angle entre le souffle des hélices et l'aile peut être ajusté à chaque instant. Cet angle joue un rôle important dans le contrôle des forces et des moments aérodynamiques : sa maîtrise permet de mieux gérer, non seulement, les performances aérodynamiques du vol lors des transitions, mais aussi la stabilité du système sur l'ensemble du domaine de vol. Malgré le fait que les *tiltrotor* embarquent un actionneur uniquement dédié à la transition, ce qui augmente la masse du drone, cette architecture est intéressante car elle permet d'utiliser les mêmes actionneurs pour assurer la sustentation en stationnaire et pour générer la traction en mode avion.

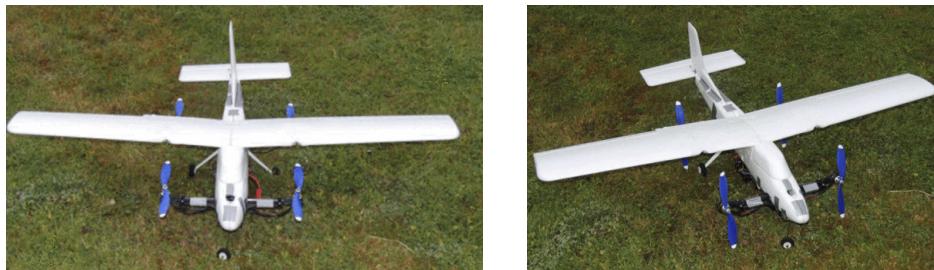


FIGURE 1.2 – Structure *Tiltrotor* proposée par [Flores 2014], dans deux configurations, vol stationnaire et d'avancement.

Tailsitter

Contrairement au *tiltrotor* qui se pose sur le fuselage de l'avion (figure 1.2), les *tailsitter* se posent à la verticale (voir figure centrale 1.3). Durant la transition du mode stationnaire au vol d'avancement, la structure entière bascule vers l'avant modifiant l'angle d'incidence de la voiture. Selon la configuration du *tailsitter*, la transition peut être réalisée soit par la génération du moment aérodynamique créé par les élévons, soit par le couple créé par le système de propulsion. Pendant le vol d'avancement, en position horizontale, le *tailsitter* vole comme un avion conventionnel sans dérive. En utilisant des techniques aérodynamiques classiques, les concepteurs peuvent optimiser le profil de l'aile du *tailsitter* pour le rendre plus endurant afin de réduire la consommation d'énergie. Grâce à ce processus d'optimisation aérodynamique, le *tailsitter* peut effectuer des missions de vol de plus d'une heure.

Ce modèle semble être la configuration la plus aboutie des drones convertibles, car il utilise les mêmes actionneurs dans tout le domaine de vols. Ainsi, aucune masse superflue n'est embarquée.



FIGURE 1.3 – Structure *tiltrotor* proposée par [Smeur 2020, Fernandez 2023b, Pflimlin 2006].

Tiltwing

La particularité des *tiltwings* réside dans le fait que les rotors sont inclinés en même temps que les ailes (voir figure 1.4). Un actionneur supplémentaire et puissant est donc nécessaire pour surmonter le couple de l'aile afin de la positionner dans l'orientation souhaitée. La commande de cet actionneur doit être prise en compte lors de la conception des lois de commande. Pendant le décollage, l'atterrissage et les vols stationnaires, les ailes doivent être positionnées vers le haut afin de produire une force de poussée opposée au vecteur gravité. Dans ces phases de vol, lorsque les ailes sont orientées vers le haut, l'aéronef est plus vulnérable aux vents et les lois de commande doivent rejeter ces perturbations. Dans la littérature, il existe plusieurs configurations d'ailes basculantes et différentes approches de contrôle conçues pour stabiliser leur dynamique de vol.

cite



FIGURE 1.4 – Structure *tiltwings* proposée par [Dufour 2024, Ostermann 2012].

Par ailleurs, les *freewing* sont une gamme en cours de développement à l'intérieur de l'architecture des *tiltwings*. Ils sont actionnés comme des *tiltwings* sauf au niveau de l'axe de rotation entre l'aile et le fuselage. Cette rotation est laissée libre, ce degré de liberté permet à l'aile de changer librement son incidence. Il résulte un gain de masse car il est possible de se supprimer de l'actionneur puissant et lourd nécessaire à la rotation de l'aile. De plus, l'aile étant libre de s'orientée, les turbulences ont un impact plus faible sur la structure, ce qui rends les vols plus stables [Welstead 2012,

Axten 2021, Axten 2023].

1.2 Propriétés des *tailsitters* et des *freewings*

D'un point de vue mécanique, les *tailsitters* et les *freewings* sont caractérisés comme des systèmes sous-actionnés avec une dynamique fortement couplée. Ces caractéristiques mécaniques rendent le processus de modélisation et d'identification difficile. Cela peut s'expliquer par le fait que, pour ce type de système, une entrée de commande donnée agit simultanément sur différentes dynamiques. Ainsi, l'identification de l'influence d'une entrée de commande donnée sur une dynamique particulière reste un processus important qui nécessite plus d'attention.

1.2.1 Actionnement

Dans ces deux architectures, il est courant de trouver des actionneurs basés sur des effets aérodynamiques. Ces actionneurs ont l'avantage d'être peu consommateur en énergie. Ils sont mus par des servomoteurs qui consomment peu d'électricité proportionnellement au couple qu'ils génèrent. Dans le cas des ailes volantes, les surfaces aérodynamiques sont souvent placées sur la partie arrière des ailes et peuvent être utilisées symétriquement à l'instar de volets ou anti-symétriquement comme des ailerons. Dans les phases de vol stationnaire, d'atterrissage ou de décollage, la plateforme est maintenue en vol par les hélices ; ainsi, il est nécessaire de dimensionner les groupes moteurs-hélices pour qu'ils puissent générer assez de force. En fonction des configurations, les moments peuvent être obtenus par des différentiels sur l'utilisation des moteurs ou bien par des surfaces aérodynamiques. Dans le cas de surfaces soufflées par le flux d'air des hélices, il existe un couplage des actionneurs qui complexifie la modélisation et le contrôle de ces architectures.

1.2.2 Aérodynamique

Lors d'un vol d'avancement ces architectures assure le maintien du vol en palier en générant une force de portance grâce à leurs surfaces alaires. Cette portance s'oppose au poids permettant de suivre une trajectoire. La force de trainé engendré par l'aile et le fuselage et compensé par la composante horizontale de la poussée. En vol stationnaire, le poids est compensé par la traction de l'hélice. La relation d'équilibre est plus complexe lorsque nous évaluons l'ensemble des points d'équilibre de la transition d'un mode à l'autre. La transition équilibrée est assurée par le mélange correct des forces aérodynamiques et de propulsion.

Les interactions aérodynamiques entre l'hélice et la surface de l'aile sont connues pour être complexe et difficile à modéliser. La vitesse induite par le souffle de l'hélice entraîne une variation locale de l'angle d'attaque et des variations de pression dynamique au niveau des sections d'aile immergées, d'où une distribution différente de la portance. L'analyse de l'interaction entre l'hélice, l'aile et les élévons doit permettre d'obtenir de bonnes caractéristiques de vol et de tirer profit des combinaisons. C'est pour cela que l'on trouve dans la littérature différents travaux de recherche sur l'interaction hélice-aile. L'identification de ces effets aérodynamiques nécessite, pour chaque point de vol, les informations de l'air environnant, les valeurs des entrées de commande et les mesures des forces et moments aérodynamiques agissant sur le système. Le moyen le plus précis et le plus fiable d'identifier les phénomènes aérodynamiques est probablement de mener des campagnes en soufflerie, qui sont coûteuses et prennent beaucoup de temps.

1.3 Modélisations

Dans le cas des drones convertible basculant, le modèle aérodynamique doit être valide dans les phases de transition. Cela nécessite l'extension de l'aérodynamique classique (faible incidence) à un angle d'attaque élevé et à un fonctionnement à faible vitesse. En outre, l'effet du souffle de l'hélice sur les profils aérodynamiques du véhicule doit être compris et pris en compte dans le modèle du système. Par exemple, les travaux de [Rohr 2021] sur un *tiltwing*, identifient les zones d'interaction entre l'hélice et l'aile. Ils séparent clairement la génération de force et de couple induite par l'aile soufflé et non-soufflé.

Des fonctions non linéaires continues décrivant les coefficients de portance et de traînée aérodynamiques sur toute la plage de l'angle d'attaque pour les *tiltrotors* ont été dérivées dans [Ducard 2014] et pour les *tiltwing* dans [Lustosa 2019, Lustosa 2017].

Il existe de nombreuses conceptions possibles pour un drone convertible. Bien que tous les modèles aient une structure commune, il existe des différences majeures dans la formulation réelle des termes de force et de couple. Celles-ci dépendent de la disposition des moteurs ou des hélices, de l'existence ou non de surfaces de contrôle aérodynamiques et de la forme du véhicule.

Un modèle de véhicule précis est nécessaire pour les conceptions classiques de contrôle basées sur un modèle et en particulier pour les approches d'inversion dynamique ou de contrôle prédictif de modèle. Cependant, un modèle précis va nécessiter du travail pour être pertinent. La précision va être obtenu à l'aide de campagne

d'identification longue et complexe en soufflerie ou à l'aide de vol en environnement contraint. Il se peut aussi que le modèle soit complexe au point de ne pas pouvoir l'utiliser directement dans le contrôle à cause de limitation matérielle des calculateurs embarqué.

Dans notre cas, nous nous sommes intéressé à l'impact du vent sur les architectures mentionné précédent. Il est donc nécessaire de modéliser le vent. Dans le cas de vent constant ou de cisaillement de vent un modèle à échelon semble tout à fait approprié pour représenter le changement brusque de vitesse de vent. Pour les rafales, nous utiliserons plusieurs modèles. Nous pouvons utiliser le modèle "Chapeau mexicain" ou les "ondelette de Morlet".

La fonction définissant le chapeau mexicain est :

$$\Psi_{mex}(t) = w_m - \frac{A_g}{2} (1 - \cos(2\pi f_g(t - t_{0,mex}))) \sin(3\pi f_g(t - t_{0,mex})) \quad (1.1)$$

et la fonction ondelette de Morlet est défini par :

$$\Psi_{mor}(t) = w_m + A_g \exp(-(t + t_{0,mor})) \cos(5 * (t - t_{0,mor})) \quad (1.2)$$

où w_m est le vent moyen sans perturbation, $t_{0,mex}$ représente l'instant de début de perturbation et $t_{0,mor}$ l'instant où la perturbation est maximale, A_g est l'intensité maximale de la perturbation et f_g est la fréquence de la perturbation. Les tracées de la figure 1.5 montre la représentation temporelle des deux fonctions pour les valeurs $w_m = 1 \text{ m s}^{-1}$, $t_{0,mex} = 2 \text{ s}$, $t_{0,mor} = 5 \text{ s}$, $A_g = 1 \text{ m s}^{-1}$ et $f_g = 0.8 \text{ rad s}^{-1}$.

Le modèle de Dryden est défini

$$\Phi_{u_g}(\Omega) = \sigma_u^2 \frac{2L_u}{\pi} \frac{1}{1 + (L_u \Omega)^2} \quad (1.3a)$$

$$\Phi_{v_g}(\Omega) = \sigma_v^2 \frac{2L_v}{\pi} \frac{1 + 12(L_v \Omega)^2}{(1 + 4(L_v \Omega)^2)^2} \quad (1.3b)$$

$$\Phi_{w_g}(\Omega) = \sigma_w^2 \frac{2L_w}{\pi} \frac{1 + 12(L_w \Omega)^2}{(1 + 4(L_w \Omega)^2)^2} \quad (1.3c)$$

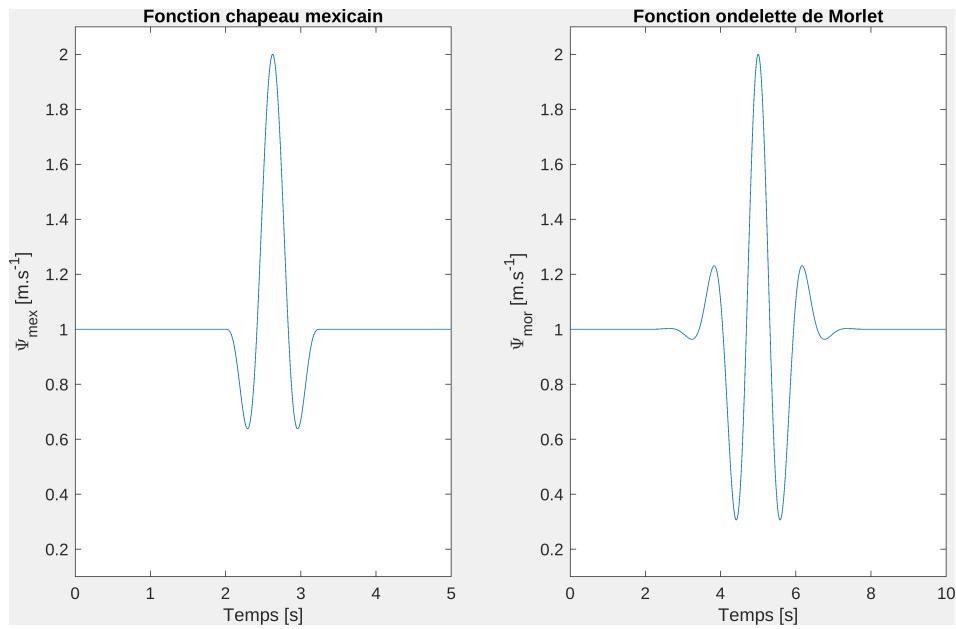


FIGURE 1.5 – Représentation temporelle des modèles de perturbations de vent.

Le modèle de von Kármán

$$\Phi_{u_g}(\Omega) = \sigma_u^2 \frac{2L_u}{\pi} \frac{1}{(1 + (1.339L_u\Omega)^2)^{\frac{5}{6}}} \quad (1.4a)$$

$$\Phi_{v_g}(\Omega) = \sigma_v^2 \frac{2L_v}{\pi} \frac{1 + \frac{8}{3}(2.678L_v\Omega)^2}{(1 + (2.678L_v\Omega)^2)^{\frac{11}{6}}} \quad (1.4b)$$

$$\Phi_{w_g}(\Omega) = \sigma_w^2 \frac{2L_w}{\pi} \frac{1 + \frac{8}{3}(2.678L_w\Omega)^2}{(1 + (2.678L_w\Omega)^2)^{\frac{11}{6}}} \quad (1.4c)$$

1.4 Commandes

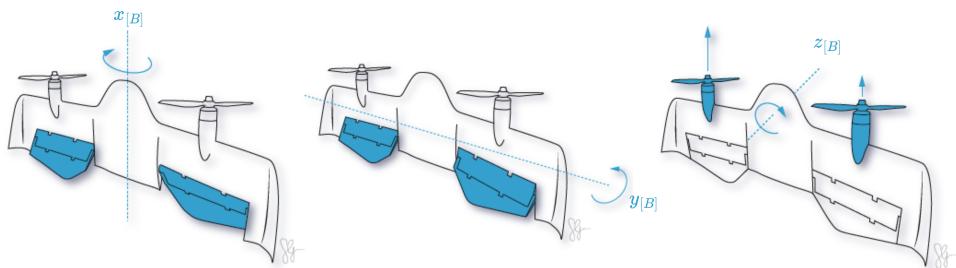


FIGURE 1.6 – Todo.

add axes on picture

La figure 1.6 illustre les effets des actionneurs sur la dynamique de l'attitude des *tailsitters*. L'angle de roulis peut être contrôlé par des braquages de volets asymétriques, l'angle de tangage par des braquages de volets symétriques et la rotation autour de l'axe de lacet est contrôlée par un dispositif de poussée différentielle, ce qui permet d'obtenir un angle de tangage plus élevé. La rotation autour de l'axe de lacet est contrôlée par une configuration de poussée différentielle, qui crée un couple temporaire non nul autour de son axe. Le dispositif de poussée différentielle crée une différence entre les rotations de l'hélice gauche et de l'hélice droite, et modifie ainsi la vitesse de rotation de l'avion et modifie ainsi le comportement aérodynamique autour des volets.

1.5 Présentation de la thèse

L'étude des drones convertibles est un point central de notre travail. Nous nous intéresserons à deux architectures, dans un premier temps un *tailsitters*, DarkO puis dans un second temps un *freewings*, Colibri, basée sur une aile inspiré de DarkO en rotation libre autour d'un fuselage qui sera maintenu horizontal.

CHAPITRE 2

Objectifs de commande

Sommaire

2.1	Contexte opérationnel	11
2.2	Contexte de la thèse	12
2.3	Résumée	14

2.1 Contexte opérationnel

Tout l'intérêt des drones est leurs capacités à se maintenir stabilisé sans intervention humaine. Ainsi, les opérateurs peuvent se concentrer sur la mission, sans devoir consacrer une grande attention au pilotage du drone.

Les nombreux progrès dans les systèmes d'estimation état permettent de connaître précisément l'orientation et la position des drones pour assurer la stabilisation, le guidage et la navigation. Les progrès sont liés à l'amélioration continue des capteurs, notamment des centrales inertielles (Inertial Measurement Units, IMU), constitué d'un accéléromètre, d'un gyroscope et d'un magnétomètre. La Table 2.1 montre l'évolution des vitesses des microcontrôleurs (Microcontroller Unit, MCU) embarqué sur les autopilotes et de la réduction du bruit des capteurs inertiel.

Type	Date	MCU	Vitesse	Capteur	Bruit RMS
Apogee	2013	STM32F4	168 MHz	MPU-9150	Gyro : 0.06 dps Accel : 4 mg
Chimera	2016	STM32F7	216 MHz	MPU-9250	Gyro : 0.1 dps Accel : 8 mg
Tawaki 1	2019	STM32F7	216 MHz	ICM-20600	Gyro : 0.04 dps Accel : 1 mg
Tawaki 2	2023	STM32H7	480 MHz	ICM-42688-P	Gyro : 0.028 dps Accel : 0.70 mg

TABLE 2.1 – Évolution des autopilotes paparazzi sur dix ans.

Sur une période de dix ans, nous pouvons observer que les microcontrôleurs ont doublé leurs vitesses d'exécution, que les fabricants ont divisé par deux le bruit moyen sur les gyroscopes et par quatre le bruit moyen des accéléromètres. Ces évolutions continues permettent une amélioration de l'estimation du drone utilisé pour la stabilisation. Il en résulte une stabilité accrue et de nouvelle possibilité pour la commande des drones.

2.2 Contexte de la thèse

De nombreux travaux ont été mener sur les *tailsitters*, avec l'objectif de couvrir l'intégralité du domaine de vol. Nous pouvons citer en exemple le *tailsitter* à double rotor appelé « T-Wing » [Stone 2002, Stone 2008], un autre tail-sitter appelé « MAVion » [Lustosa 2015], ou le « JLion » et le « KH-Lion » [Ke 2017b]. Ces drones partagent une architecture similaire basée sur une aile supportant deux moteurs sur le bord d'attaque et soufflant deux élévons situés sur le bord de fuite. Cette architecture offre une plus grande robustesse que les *tiltrotors*, qui nécessitent des pièces mobiles, ce qui les rend plus fragiles et un actionneur puissant pour faire tourner l'ensemble moteur-hélice. La complexité inhérente à ces architectures nécessite un travail de modélisation en raison des nombreuses non-linéarités et couplages impliqués, en particulier en termes de modélisation des effets aérodynamiques. Dans ce contexte, l'interférence aérodynamique entre l'aile fixe et les rotors a été modélisée dans [Droandi 2015, Simmons 2022, Aref 2018], et les forces et moments d'hélice générés à des angles d'attaque élevés sont abordés dans [Fernandez 2023a]. Cependant, ces modèles sont complexes et ne sont que partiellement utilisables pour la conception des commandes.

Un autre point important est la représentation de l'attitude du drone. Il est possible de représenter son orientation par des angles d'Euler [Escareno 2006, Guerrero 2009, Zhang 2017], ce qui permet une compréhension intuitive, mais une singularité apparaît dans certaines phases de vol. Compte tenu de la grande manœuvrabilité, il est préférable de représenter l'attitude par un quaternion unitaire, ce qui élimine toute singularité [Ke 2017a]. De nombreuses publications modélisent les effets aérodynamiques en fonction de l'angle d'attaque et du dérapage générés par les hélices [Escareno 2007, Chiappinelli 2018]. Il est possible de choisir un autre modèle pour les interactions aérodynamiques entre les moteurs, les ailes et les élévons, comme présenté dans [Lustosa 2019]. La technique de modélisation présentée dans [Lustosa 2019] permet de disposer d'un modèle global couvrant l'ensemble de l'enveloppe de vol, grâce à ce que l'on appelle l'approche théorique Φ . Bien que

l'approche théorique Φ ne permet pas de prédire la chute brutale de la force de portance avec un angle d'attaque (AoA) croissant (qui est causée par un flux d'air turbulent) [Tal 2022], elle permet de représenter le drone avec suffisamment de précision pour capturer le comportement lors de manœuvres agressives.

Ce dernier est constitué des phases de vol suivantes :

1. Décollage vertical
2. Transition entre le vol stationnaire et le vol d'avancement
3. Vol d'avancement
4. Transition entre le vol d'avancement et le vol stationnaire
5. Atterrissage vertical

Bien que l'on puisse observer une symétrie dans la phase ① et ⑤, qui correspondent au décollage et à l'atterrissage vertical, une différence fondamentale est observé. Lors du décollage, la vitesse du drone engendrera un flux d'aire sur l'aile orienté dans le même sens que le flux d'air généré par les hélices. Cependant, lors de l'atterrissage, le flux d'air va se trouver inversé, le drone doit descendre, ce qui engendre une vitesse opposée à la direction du flux d'air des hélices. Cette inversion génère une instabilité qui doit être compensé par le contrôleur.

Le vecteur \vec{W} représente la perturbation de vent qui peut affecter le vol sur l'intégralité des cinq phases de vol. Toutefois, on observe que dans les phases décollage ①, de transition ② et ④ et d'atterrissage ⑤ le drone offre une grande surface verticale sujette au vent. Ainsi, il est nécessaire de traiter l'impact du vent sur cette architecture.

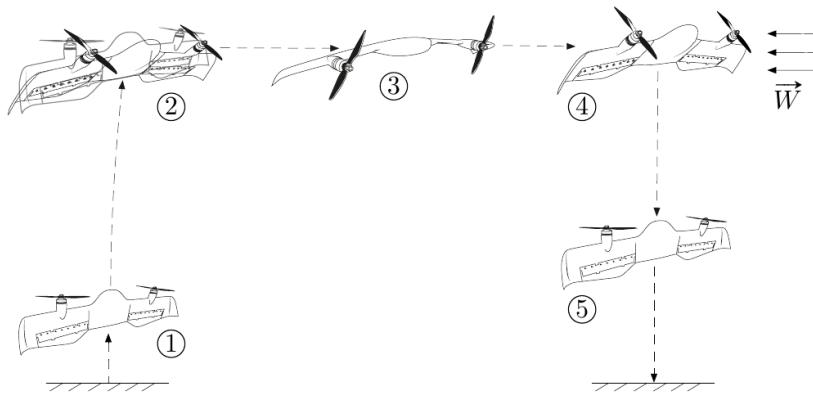


FIGURE 2.1 – Phase de vol d'un drone *tailsitters*, DarkO.

Actuellement, nous pouvons mentionner deux types d'architecture de commande ayant fonctionné sur ce tailsitter. La première est basée sur une inversion incrémentale.

tale de la dynamique du drone (*Incremental Non-linear Dynamic Inversion*, INDI) et la seconde est basée sur le technique sans modèle (*Model free control*, MFC).

2.3 Résumée

CHAPITRE 3

Modélisation d'un drone convertible : DarkO

Sommaire

3.1 Modèle du drone DarkO	15
3.1.1 Modèle non-linéaire complet	17
3.1.2 Modèle non linéaire simplifiée à basse vitesse	20
3.2 Identification des paramètres du modèle	23
3.2.1 Modélisation des actionneurs	24
3.3 Équilibres stationnaires	26
3.3.1 Équilibre stationnaire sans vent	26
3.3.2 Équilibre stationnaire en présence de vent	27
3.4 Dynamiques linéarisés	31
3.4.1 Dynamique linéarisé sans vent	31
3.4.2 Dynamique linéarisé en présence de vent	34
3.5 Conclusion du Chapitre 3	39

3.1 Modèle du drone DarkO

DarkO est un drone conçu et développé à l'École Nationale de l'Aviation Civile (ENAC) de Toulouse (France), est un exemple clair de drone convertible avec une architecture dite *tailsitter*. DarkO est assemblé à partir de plusieurs pièces d'Onyx imprimées en 3D (un matériau très robuste composé de fibres de carbone omnidirectionnelles). Toutes les pièces sont emboîtées sur un seul axe, de sorte que le drone puisse facilement être démonté pour remplacer des pièces ou accéder à l'électronique embarquée.

L'autopilote embarqué est une carte Apogee¹ fabriquée à l'ENAC, voir Fig. 3.1.

1. <https://wiki.paparazziuav.org/wiki/Apogee/v1.00>

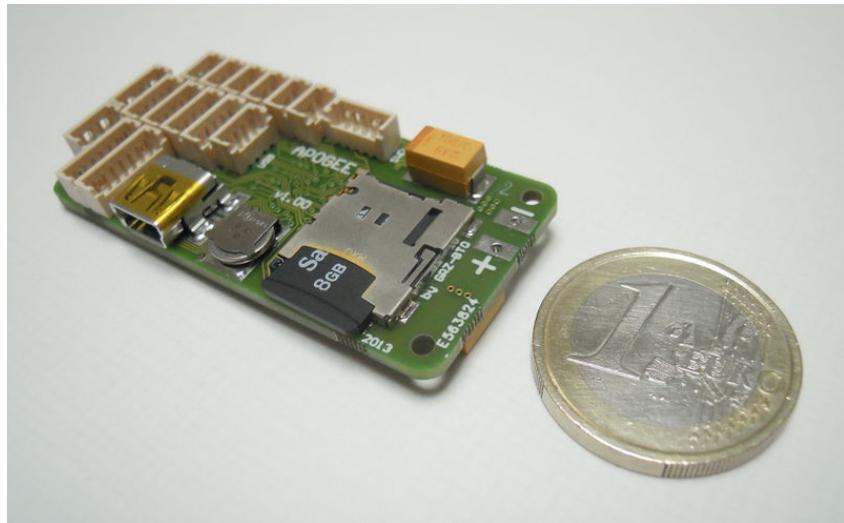


FIGURE 3.1 – Vue de dessus d'un autopilote Apogee v1.00.

L'autopilote offre la possibilité d'enregistrer les données de bord sur une carte mémoire SD, à la fréquence de contrôle de 500 Hz, ce qui permet un post-traitement efficace des données acquises. Le protocole de communication utilisé entre l'autopilote et les contrôleurs électroniques de vitesse (ESC) est le Dshot 600. Les ESC sont des AIKON AK32 35A flasher avec un firmware AM32. La communication sol-bord est réalisée via un canal bidirectionnel basé sur des modules XBee-PRO S1.

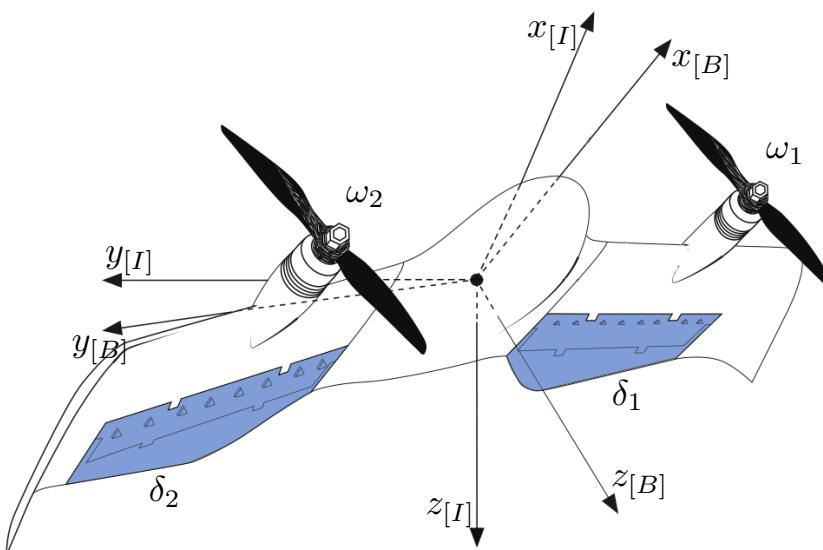


FIGURE 3.2 – Repère de référence de DarkO avec une représentation schématique des actionneurs.

Les actionneurs de DarkO peuvent être décomposés en deux catégories. La première est composée de deux hélices (T-Motor T5147) placées symétriquement à l'avant de l'aile (illustrées en **noir** dans la Fig. 3.2) alimentées par deux moteurs électriques (T-Motor F30 2300kv) générant une traction selon l'axe x_b . La seconde catégorie est relative aux actionneurs aérodynamiques ainsi le drone possède deux élévons, placés à l'arrière de l'aile (illustrés en **bleu** dans la Fig. 3.2), agissant en tant que surfaces de contrôle. Les élévons génèrent des forces et des moments en modifiant leurs incidences relativement au flux d'air dans lequel ils sont placés. Ce flux d'air peut être généré par le vent relatif (lié à la vitesse du drone), le vent extérieur, mais aussi par le souffle des hélices. Les élévons sont commandés par deux servomoteurs MKS DS65K.

La figure 3.2 montre le modèle de DarkO, ainsi qu'un repère de référence inertiel NED (ou repère terrestre) “i” lié à la surface de la Terre, et un repère corps ‘b’ attaché au drone, avec x_b correspondant à l'axe de roulis (l'axe des hélices dans le plan $z_b = 0$), y_b l'axe de tangage (la direction des ailes), z_b l'axe de lacet. En utilisant la même notation que dans [Lustosa 2019], le couple hélice/élévateur gauche et droit sont désignés par les indices $i = 1$ (gauche) et $i = 2$ (droite). La convention de signe sera définie comme positive pour les positions des élévons δ_1, δ_2 lorsqu'ils créent un moment à cabrer avec les hélices tournant dans des directions opposées avec des vitesses angulaires $\omega_1 > 0$ et $\omega_2 < 0$, respectivement.

3.1.1 Modèle non-linéaire complet

En exploitant la modélisation présentée dans [Lustosa 2019] et [Olszanecki Barth 2020], un modèle précis de la dynamique de DarkO décrit la position $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^3$ du centre de gravité et sa vitesse $\mathbf{v} = \dot{\mathbf{p}} \in \mathbb{R}^3$, en plus de son orientation, bien représentée par un quaternion $\mathbf{q} \in \mathbb{S}^3 := \{\mathbf{q} \in \mathbb{R}^4 : |\mathbf{q}| = 1\}$ et de sa vitesse angulaire $\boldsymbol{\omega}_b$ représentée dans le repère du corps, qui satisfait $\boldsymbol{\dot{q}} = \frac{1}{2}\mathbf{q} \otimes [\begin{smallmatrix} 0 \\ \boldsymbol{\omega}_b \end{smallmatrix}]$, où \otimes représente le produit hamiltonien (voir [Lustosa 2019, Olszanecki Barth 2020] ou le tutoriel [Hua 2013] pour plus de détails). En choisissant l'état global comme $\mathbf{x} := (\mathbf{p}, \mathbf{v}, \mathbf{q}, \boldsymbol{\omega}_b)$, le modèle mathématique dérivé dans [Lustosa 2019], dépendant d'un ensemble de paramètres énumérés dans le tableau 3.1, où nous indiquons également la valeur obtenue à partir d'une identification du système [Sansou 2022a]. Le modèle dynamique peut être écrit comme ci-dessous :

Paramètres et coefficients	Valeurs	Unités
m (Masse du drone)	0.519	kg
b (Envergure)	0.542	m
c (Corde aérodynamique)	0.13	m
$\mathbf{B} = \text{diag}(b, c, b)$	$\text{diag}(0.542, 0.13, 0.542)$	m
S (Surface de l'aile)	0.026936	m^2
S_{wet} (Surface soufflée)	0.0180	m^2
S_p (Surface des hélices)	0.0127	m^2
$\mathbf{J} = \text{diag}(J_x, J_y, J_z)$	$\text{diag}(0.0067, 0.0012, 0.0082)$	kg m^2
k_f (Poussée des hélices)	1.7800e-8	kg m
k_m (Moment des hélices)	2.1065e-10	kg m^2
p_x (Position en x des hélices)	0.065	m
p_y (Position en y des hélices)	0.162	m
a_y (Position en y de la portance)	0.1504	m
ξ_f (Portance des élevons)	0.2	—
ξ_m (Moment des élevons)	1.4	—
ρ (Densité de l'air)	1.225	kg m^{-3}
C_d (Trainé)	0.1644	—
C_y (Latéral)	0	—
C_ℓ (Portance)	5.4001	—
Δ_r (Centrage du drone)	-0.0145	m

TABLE 3.1 – Paramètres numériques identifiés du modèle DarkO.

$$\begin{cases} m\dot{\mathbf{v}} = -m\mathbf{g} + \mathbf{R}(\mathbf{q})\mathbf{F}_b, \\ \mathbf{J}\dot{\boldsymbol{\omega}}_b = -[\boldsymbol{\omega}_b]_\times \mathbf{J}\boldsymbol{\omega}_b + \mathbf{M}_b, \end{cases} \quad (3.1a)$$

$$\begin{cases} m\dot{\mathbf{v}} = -m\mathbf{g} + \mathbf{R}(\mathbf{q})\mathbf{F}_b, \\ \mathbf{J}\dot{\boldsymbol{\omega}}_b = -[\boldsymbol{\omega}_b]_\times \mathbf{J}\boldsymbol{\omega}_b + \mathbf{M}_b, \end{cases} \quad (3.1b)$$

où $\mathbf{g} := [0 \ 0 \ 9.81]^\top$ désigne le vecteur de gravité, $m \in \mathbb{R}$ est la masse, $\mathbf{J} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ est le moment d'inertie diagonal (voir Tableau 3.1) et en partitionnant le quaternion $\mathbf{q} \in \mathbb{S}^3$ comme $\mathbf{q} := [\eta \ \boldsymbol{\epsilon}^\top]^\top$, la matrice de rotation correspondante est $\mathbf{R}(\mathbf{q}) \in SO(3) := \{\mathbf{R} \in \mathbb{R}^{3 \times 3} : \mathbf{R}^\top \mathbf{R} = \mathbb{I}_3, \det(\mathbf{R}) = 1\}$ est défini comme (voir [Hua 2013])

$$\mathbf{R}(\mathbf{q}) := \mathbb{I}_3 + 2\eta [\boldsymbol{\epsilon}]_\times + 2[\boldsymbol{\epsilon}]_\times^2. \quad (3.2)$$

D'après [Lustosa 2019] le vecteur de force et de moment \mathbf{F}_b et \mathbf{M}_b dans (3.1) dépendent (i) de l'état du système \mathbf{x} , (ii) de la perturbation $\mathbf{w} \in \mathbb{R}^3$, représentant la vitesse du vent dans le référentiel inertiel, et (iii) de la commande des actionneurs (voir Figure 3.2), comprenant la vitesse de rotation des deux hélices $\omega_1, \omega_2 \in \mathbb{R}$ et la déflexion des élevons $\delta_1, \delta_2 \in \mathbb{R}$. Considérons d'abord l'effet des commandes des actionneurs. Chaque hélice génère une poussée \mathbf{T}_i orienté dans la direction x du

repère corps et un moment \mathbf{N}_i selon le même axe :

$$\mathbf{T}_i := \begin{bmatrix} \tau_i \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} := \begin{bmatrix} k_f \omega_i^2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{N}_i := (-1)^i \frac{k_m}{k_f} \mathbf{T}_i, \quad i = 1, 2. \quad (3.3)$$

La position de chaque élévon $\delta_i \in \mathbb{R}$ est assignée par un servomoteur qui impose un niveau d'efficacité (en termes de déviation du courant d'air) quantifié par deux matrices antisymétriques :

$$\Delta_i^f := \begin{bmatrix} 0 & 0 & \xi_f \delta_i \\ 0 & 0 & 0 \\ -\xi_f \delta_i & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \Delta_i^m := \begin{bmatrix} 0 & 0 & \xi_m \delta_i \\ 0 & 0 & 0 \\ -\xi_m \delta_i & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad (3.4)$$

$i = 1, 2$. Les paramètres constants k_f , k_m , ξ_f , ξ_m apparaissant dans (3.3) et (3.4) sont listés dans la Table 3.1.

Avec les quantités ci-dessus, nous pouvons réarranger la dynamique donnée dans le tableau suivant [Lustosa 2019, eqns (97), (98)] (voir aussi [Sansou 2022a]) et exprimer \mathbf{F}_b et \mathbf{M}_b dans (3.1) comme

$$\begin{aligned} \mathbf{F}_b := \mathbf{T}_1 + \mathbf{T}_2 + \frac{S_{\text{wet}}}{4S_p} \Phi^{(\text{fv})} & \left((\Delta_1^f - \mathbb{I}_3) \mathbf{T}_1 + (\Delta_2^f - \mathbb{I}_3) \mathbf{T}_2 \right) \\ & + \frac{1}{4} \rho S \Phi^{(\text{fv})} (\Delta_1^f + \Delta_2^f - 2\mathbb{I}_3) \|\mathbf{v}_b\| \mathbf{v}_b \\ & + \frac{1}{4} \rho S \Phi^{(\text{mv})} (\Delta_1^f + \Delta_2^f - 2\mathbb{I}_3) \mathbf{B} \|\mathbf{v}_b\| \boldsymbol{\omega}_b, \end{aligned} \quad (3.5)$$

$$\begin{aligned}
\mathbf{M}_b &:= \mathbf{N}_1 + \mathbf{N}_2 + \left[\begin{smallmatrix} p_x \\ p_y \\ 0 \end{smallmatrix} \right]_{\times} \mathbf{T}_1 + \left[\begin{smallmatrix} p_x \\ -p_y \\ 0 \end{smallmatrix} \right]_{\times} \mathbf{T}_2 & (3.6) \\
&- \frac{S_{\text{wet}}}{4S_p} \left(\mathbf{B} \Phi^{(\text{mv})} (\Delta_1^m - \mathbb{I}_3) + \left[\begin{smallmatrix} 0 \\ a_y \\ 0 \end{smallmatrix} \right]_{\times} \Phi^{(\text{fv})} (\Delta_1^m + \mathbb{I}_3) \right) \mathbf{T}_1 \\
&- \frac{S_{\text{wet}}}{4S_p} \left(\mathbf{B} \Phi^{(\text{mv})} (\Delta_2^m - \mathbb{I}_3) + \left[\begin{smallmatrix} 0 \\ -a_y \\ 0 \end{smallmatrix} \right]_{\times} \Phi^{(\text{fv})} (\Delta_2^m + \mathbb{I}_3) \right) \mathbf{T}_2 \\
&+ \frac{1}{4} \rho S \left(\left(\left[\begin{smallmatrix} 0 \\ a_y \\ 0 \end{smallmatrix} \right]_{\times} \Phi^{(\text{fv})} + \mathbf{B} \Phi^{(\text{mv})} \right) \Delta_1^m \right. \\
&\quad \left. + \left(\left[\begin{smallmatrix} 0 \\ -a_y \\ 0 \end{smallmatrix} \right]_{\times} \Phi^{(\text{fv})} + \mathbf{B} \Phi^{(\text{mv})} \right) \Delta_2^m - 2 \mathbf{B} \Phi^{(\text{mv})} \right) \|\mathbf{v}_b\| \mathbf{v}_b \\
&+ \frac{1}{4} \rho S \left(\left(\left[\begin{smallmatrix} 0 \\ a_y \\ 0 \end{smallmatrix} \right]_{\times} \Phi^{(\text{mv})} + \mathbf{B} \Phi^{(\text{m}\omega)} \right) \Delta_1^m \right. \\
&\quad \left. + \left(\left[\begin{smallmatrix} 0 \\ -a_y \\ 0 \end{smallmatrix} \right]_{\times} \Phi^{(\text{mv})} + \mathbf{B} \Phi^{(\text{m}\omega)} \right) \Delta_2^m - 2 \mathbf{B} \Phi^{(\text{m}\omega)} \right) \mathbf{B} \|\mathbf{v}_b\| \boldsymbol{\omega}_b,
\end{aligned}$$

où $\mathbf{v}_b := \mathbf{R}^\top(\mathbf{q})(\mathbf{v} - \mathbf{w})$ représente la vitesse de l'air vu par le drone exprimé dans le repère du corps. Dans [Lustosa 2019], la valeur $\|\mathbf{v}_b\|$ apparaissatn dans les expressions de \mathbf{F}_b et \mathbf{M}_b est remplacé par la valeur $\eta = \sqrt{\|\mathbf{v}_b\|^2 + \mu c^2 \|\boldsymbol{\omega}_b\|^2}$, avec $\mu \in \mathbb{R}$ étant un paramètre lié à l'identification du modèle, mais dans le cas de DarkO [Sansou 2022a], l'identification fournit $\mu = 0$, c'est pourquoi nous présentons ici une description simplifiée. La matrice des coefficients aérodynamiques constants $\Phi := \begin{bmatrix} \Phi^{(\text{fv})} & \Phi^{(\text{mv})} \\ \Phi^{(\text{mv})} & \Phi^{(\text{m}\omega)} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{6 \times 6}$, est défini dans [Olszanecki Barth 2020, eqs. (6)–(9)] comme $\Phi^{(\text{fv})} := \text{diag}(C_d, C_y, C_\ell)$ et

$$\begin{aligned}
&\left[\begin{array}{c|c} \Phi^{(\text{mv})} & \Phi^{(\text{m}\omega)} \end{array} \right] := \\
&\left[\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 0 & 0 & 0.1396 & 0 & 0.0573 \\ 0 & 0 & -\frac{\Delta_r}{c} C_\ell & 0 & 0.6358 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0.0405 & 0 & 0.0019 \end{array} \right],
\end{aligned}$$

les valeurs numériques des constantes figurant dans le tableau 3.1 (ces valeurs numériques n'ont pas été indiquées dans [Lustosa 2019] et [Olszanecki Barth 2020] et sont données ici pour permettre de reproduire les résultats de nos simulations).

3.1.2 Modèle non linéaire simplifiée à basse vitesse

Comme nous allons nous intéresser au maintien du drone en stationnaire, où la vitesse du drone est faible, nous pouvons simplifier la dynamique (3.1) en négligeant les effets aérodynamique quadratique dû à la vitesse \mathbf{v}_b et à la vitesse angulaire $\boldsymbol{\omega}_b$

dans (3.5) et (3.6). Nous définissons le vecteur de commande :

$$\mathbf{u} := \begin{bmatrix} \tau_1 & \tau_2 & \delta_1 & \delta_2 \end{bmatrix}^\top, \quad (3.7)$$

qui permet d'obtenir le modèle basse vitesse comportant majeur les effets non linéaires du vent

$$\dot{\mathbf{p}} = \mathbf{v}, \quad (3.8a)$$

$$m\dot{\mathbf{v}} = -mg + \mathbf{R}(\mathbf{q}) \left(\mathbf{M}_f(\mathbf{u}) + \mathbf{D}_f(\mathbf{u}) \| \mathbf{w} \| \mathbf{R}^\top(\mathbf{q})(\mathbf{v} - \mathbf{w}) \right), \quad (3.8b)$$

$$\dot{\mathbf{q}} = \frac{1}{2} \mathbf{q} \otimes \begin{bmatrix} 0 \\ \omega_b \end{bmatrix}, \quad (3.8c)$$

$$\mathbf{J}\dot{\boldsymbol{\omega}}_b = -[\boldsymbol{\omega}_b]_\times \mathbf{J}\boldsymbol{\omega}_b + \mathbf{M}_m(\mathbf{u}) + \mathbf{D}_m(\mathbf{u}) \| \mathbf{w} \| \mathbf{R}^\top(\mathbf{q})(\mathbf{v} - \mathbf{w}), \quad (3.8d)$$

où les vecteurs $\mathbf{M}_f(\mathbf{u})$ et $\mathbf{M}_m(\mathbf{u})$, et les matrices $\mathbf{D}_f(\mathbf{u})$ et $\mathbf{D}_m(\mathbf{u})$ proviennent de l'annulation des termes dépendant de la vitesse angulaire dans l'équation (3.5) et

(3.6). Ils peuvent être développer en

$$\begin{aligned} \mathbf{M}_f(\mathbf{u}) &:= \mathbf{T}_1 + \mathbf{T}_2 + \frac{S_{\text{wet}}}{4S_p} \Phi^{(\text{fv})} ((\Delta_1^f - \mathbb{I}_3) \mathbf{T}_1 + (\Delta_2^f - \mathbb{I}_3) \mathbf{T}_2) \\ &= \begin{bmatrix} \left(1 - \frac{S_{\text{wet}}}{4S_p} C_d\right) (\tau_1 + \tau_2) \\ 0 \\ -\frac{S_{\text{wet}}}{4S_p} C_\ell \xi_f (\delta_1 \tau_1 + \delta_2 \tau_2) \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (3.9)$$

$$\begin{aligned} \mathbf{M}_m(\mathbf{u}) &:= \mathbf{N}_1 + \mathbf{N}_2 + \begin{bmatrix} p_x \\ p_y \\ 0 \end{bmatrix}_{\times} \mathbf{T}_1 + \begin{bmatrix} p_x \\ -p_y \\ 0 \end{bmatrix}_{\times} \mathbf{T}_2 \\ &\quad - \frac{S_{\text{wet}}}{4S_p} \left(\mathbf{B} \Phi^{(\text{mv})} (\Delta_1^m - \mathbb{I}_3) + \begin{bmatrix} 0 \\ a_y \\ 0 \end{bmatrix}_{\times} \Phi^{(\text{fv})} (\mathbb{I}_3 + \Delta_1^m) \right) \mathbf{T}_1 \\ &\quad - \frac{S_{\text{wet}}}{4S_p} \left(\mathbf{B} \Phi^{(\text{mv})} (\Delta_2^m - \mathbb{I}_3) + \begin{bmatrix} 0 \\ -a_y \\ 0 \end{bmatrix}_{\times} \Phi^{(\text{fv})} (\mathbb{I}_3 + \Delta_2^m) \right) \mathbf{T}_2 \\ &= \begin{bmatrix} \frac{k_m}{k_f} (\tau_1 - \tau_2) + \frac{S_{\text{wet}}}{4S_p} a_y C_\ell \xi_f (\delta_1 \tau_1 - \delta_2 \tau_2) \\ \frac{S_{\text{wet}}}{4S_p} \Delta_r C_\ell \xi_m (\delta_1 \tau_1 + \delta_2 \tau_2) \\ \left(p_y + \frac{S_{\text{wet}}}{4S_p} a_y C_d\right) (\tau_1 - \tau_2) \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (3.10)$$

$$\mathbf{D}_f(\mathbf{u}) := \frac{1}{4} \rho S \Phi^{(\text{fv})} (\Delta_1^f + \Delta_2^f - 2\mathbb{I}_3) \quad (3.11)$$

$$= \frac{1}{4} \rho S \begin{bmatrix} -2C_d & 0 & C_d \xi_f (\delta_1 + \delta_2) \\ 0 & 0 & 0 \\ -C_\ell \xi_f (\delta_1 + \delta_2) & 0 & -2C_\ell \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{D}_m(\mathbf{u}) &:= \frac{1}{4} \rho S \left(\left(\begin{bmatrix} 0 \\ a_y \\ 0 \end{bmatrix}_{\times} \Phi^{(\text{fv})} + \mathbf{B} \Phi^{(\text{mv})} \right) \Delta_1^m \right. \\ &\quad \left. + \left(\begin{bmatrix} 0 \\ -a_y \\ 0 \end{bmatrix}_{\times} \Phi^{(\text{fv})} + \mathbf{B} \Phi^{(\text{mv})} \right) \Delta_2^m - 2\mathbf{B} \Phi^{(\text{mv})} \right) \\ &= \frac{1}{4} \rho S \begin{bmatrix} -a_y C_d \xi_m (\delta_1 - \delta_2) & 0 & 0 \\ \Delta_r C_\ell \xi_m (\delta_1 + \delta_2) & 0 & 2\Delta_r C_\ell \\ 0 & 0 & -a_y C_\ell \xi_m (\delta_1 - \delta_2) \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (3.12)$$

où l'on observe l'effet non linéaire d'un vent non nul, qui est non linéaire avec \mathbf{q} , $\|\mathbf{v}_b\|$ et \mathbf{w} . Comme dans [Olszanecki Barth 2020, eqn. (10)] et selon la formule de Diederich, nous obtenons $C_\ell = C_d + \frac{\pi AR}{1 + \sqrt{1 + \left(\frac{AR}{2}\right)^2}}$ où $AR = \frac{b^2}{S}$ est l'allongement de l'aile. Nous observons le couplage des actionneurs ($\delta_1 \tau_1 + \delta_2 \tau_2$) dans les expressions des matrices $\mathbf{M}_f(\mathbf{u})$ et $\mathbf{M}_m(\mathbf{u})$.

3.2 Identification des paramètres du modèle

Les valeurs numériques du tableau 3.1 ont été obtenues par une campagne d'identification du modèle [Sansou 2022a]. En particulier, le coefficient k_f a été identifié à partir de l'équation (3.3), qui relie la vitesse de rotation du moteur ω_i à la traction générée, à la vitesse de rotation minimale et maximale et à la constante de temps de la chaîne d'actionnement du moteur.

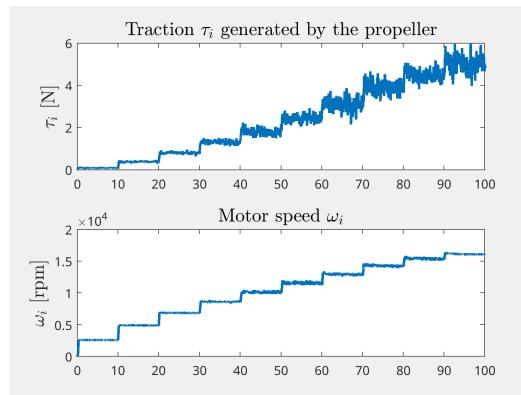


FIGURE 3.3 – Réponse entrée-sortie de l'ensemble moteur/hélice.

Pour effectuer, l'identification des 3 coefficients principaux (diagonaux) de la matrice d'inertie, nous avons réalisé un montage d'un système de pendule bifilaire. Cette méthode est largement utilisée dans le domaine des drones [Jardin 2007], et est basée sur la période d'oscillation autour de chacun des trois axes (x_b , y_{textb} , z_b) du drone suspendu par deux fils, ce qui forme un pendule de torsion comme le montre la Fig. 3.4.

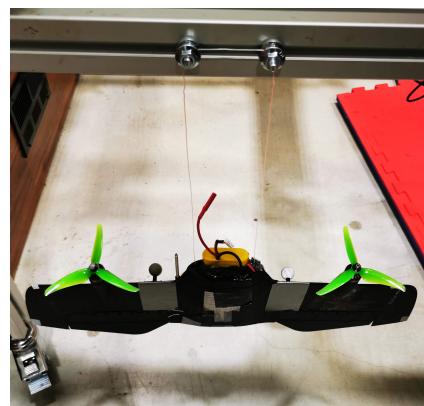


FIGURE 3.4 – Montage d'un pendule bifilaire pour l'identification de l'inertie (\mathbf{J}) de DarkO.

Lors de la mesure, l'autopilote est utilisé pour réaliser une acquisition, à 500 Hz, de l'orientation du drone. Le drone est positionné avec un angle non nul vis-à-vis de la position d'équilibre du pendule bifilaire puis il est lâché sans vitesse initiale. Le couple de rappel engendré par les deux fils engendre des oscillations amorties (Voir la figure 3.5). Il est nécessaire de connaître la longueur des fils h ainsi que leur écartement D pour réaliser l'identification. Ces valeurs sont mesurées directement sur le banc de mesure pour chacune des trois configurations.

Une fois la mesure réalisée, nous utilisons l'outil *Simulink Design Optimization* pour obtenir les valeurs de l'amortissement visqueux C , et de l'inertie sur l'axe mesuré I à partir du modèle suivant :

$$\ddot{\theta} + \frac{C}{I}\dot{\theta} + \left(\frac{mgD^2}{4Ih}\right) \frac{\sin \theta}{\sqrt{1 - 0.5\left(\frac{D}{h}\right)^2(1 - \cos \theta)}} = 0$$

où θ est l'angle mesuré par l'autopilote à l'aide du code d'estimation d'état utilisant le gyroscope, l'accéléromètre et l'Optitrack.

Les autres coefficients ont été estimés à l'aide d'un montage sur un capteur de force et moment à 6 DOF. Ces mesures permettent d'estimer la surface. Il est intéressant de noter que la surface soufflée par les hélices représente 67 % de la surface totale du drone.

3.2.1 Modélisation des actionneurs

Les actionneurs de DarkO ont des dynamiques qui limitent leurs actions en terme d'amplitude et de vitesse.

Pour les moteurs électriques générant la traction par les hélices, il existe deux causes de saturation. Une saturation à haute vitesse liée à la tension maximale du moteur et une saturation basse vitesse liée à la vitesse minimale de commutation de bobine du moteur pour maintenir la rotation. De plus, ces saturations permettent d'obtenir une modèle réaliste à énergie finie. Elle correspond à la contrainte suivante $\omega_i \in [2500, 16000] \text{ rpm} = [262, 1675] \text{ rad s}^{-1}$, $i = 1, 2$. En termes de dynamique, nous avons représenté la chaîne d'actionnement du moteur (composée de l'ESC, du moteur et de l'hélice) par une fonction de transfert du premier ordre ayant une constante de temps égale à 0.0125 s, ce qui fournit un système d'actionnement assez agressif.

Les saturations impactant les elevons proviennent des limites physiques des servomoteurs et du débattement limité par la forme de l'UAV, $\delta_i \in [-30 ; 30]^\circ$, $i = 1, 2$. La saturation la plus importante ici est peut-être la bande passante de l'actionneur

uter explication
l'indentification

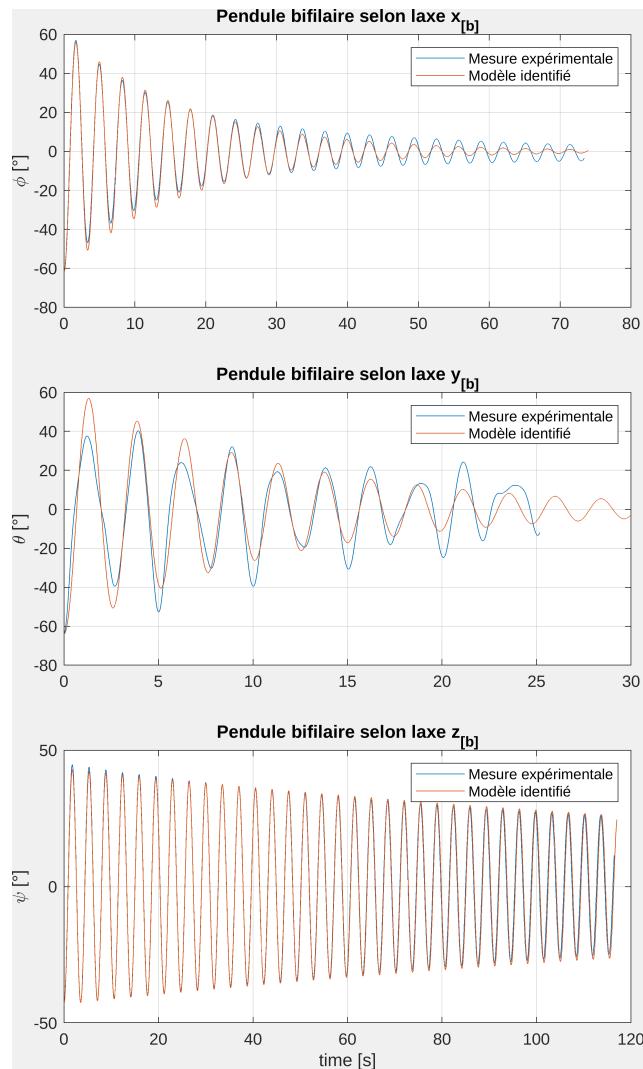


FIGURE 3.5 – Identification de l’inertie (\mathbf{J}), à partir des mesures issues du pendule bifilaire 3.4.

(due à l’actionnement du servomoteur), qui est modélisée par une fonction de transfert du premier ordre avec une constante de temps 0.05 s.

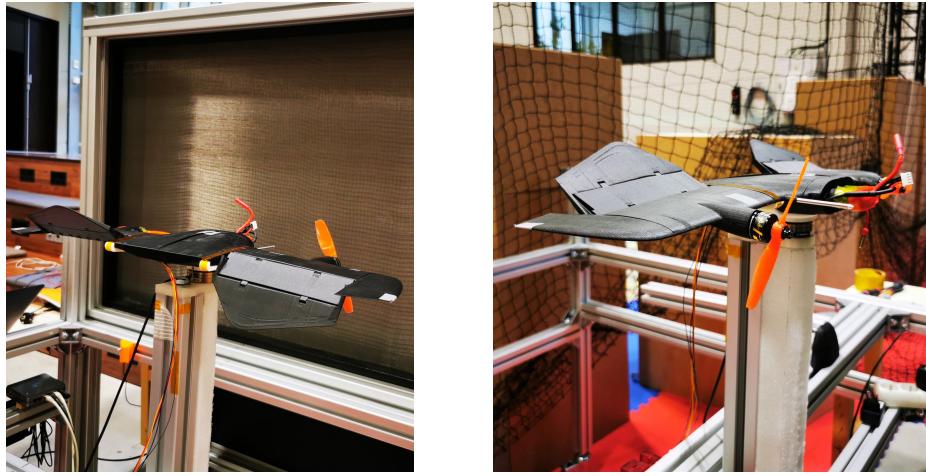


FIGURE 3.6 – Montage de DarkO sur un banc de mesure face à une soufflerie ouverte.

3.3 Équilibres stationnaires

3.3.1 Équilibre stationnaire sans vent

Nous proposons une modification du vecteur de commande, dans le cas d'un équilibre sans vent $\mathbf{w}_{\text{eq}} = 0$, basé sur le couplage des actionneurs.

$$\mathbf{u}_{\text{nowind}} := \begin{bmatrix} \tau_1 & \tau_2 & \delta_1 \tau_1 & \delta_2 \tau_2 \end{bmatrix}^\top \quad (3.13)$$

Nous soulignons que le vecteur $\mathbf{u}_{\text{nowind}}$ dans (3.13) correspond à une transformation non inversible des actionneurs de DarkO correspondant à $\mathbf{u} := \begin{bmatrix} \tau_1 & \tau_2 & \delta_1 & \delta_2 \end{bmatrix}^\top$ ((3.7)). Néanmoins, si l'on impose les contraintes de saturation décrites dans la section 3.2.1, il est possible de déterminer de manière unique \mathbf{u} à partir d'une valeur souhaitée de $\mathbf{u}_{\text{nowind}}$ dans (3.13), car les valeurs positives non nulles de τ_1 et τ_2 peuvent être déterminées à partir des deux premières composantes de $\mathbf{u}_{\text{nowind}}$, puis δ_1 et δ_2 sont facilement construites à partir des deux dernières composantes de $\mathbf{u}_{\text{nowind}}$.

Nous obtenons un modèle linéaire vis-à-vis de sa commande, dérivé de (3.8) en imposant $\mathbf{w} = 0$,

$$\dot{\mathbf{p}} = \mathbf{v}, \quad m\dot{\mathbf{v}} = -m\mathbf{g} + \mathbf{R}(\mathbf{q})\mathbf{F}\mathbf{u}_{\text{nowind}}, \quad (3.14a)$$

$$\dot{\mathbf{q}} = \frac{1}{2}\mathbf{q} \otimes \begin{bmatrix} 0 \\ \boldsymbol{\omega}_b \end{bmatrix} \quad \mathbf{J}\dot{\boldsymbol{\omega}}_b = -[\boldsymbol{\omega}_b]_{\times} \mathbf{J}\boldsymbol{\omega}_b + \mathbf{M}\mathbf{u}_{\text{nowind}}, \quad (3.14b)$$

avec les matrices

$$\left[\begin{array}{c|c} \mathbf{F} & \mathbf{M} \end{array} \right] := \left[\begin{array}{cccc|cccc} a_f & a_f & 0 & 0 & a_m & -a_m & b_m & -b_m \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & c_m & c_m \\ 0 & 0 & b_f & b_f & d_m & -d_m & 0 & 0 \end{array} \right]$$

et les scalaires

$$\left[\begin{array}{c|c} a_f & b_f \\ \hline a_m & b_m \\ \hline c_m & d_m \end{array} \right] = \left[\begin{array}{c|c} 1 - \frac{S_{\text{wet}}}{4S_p} C_d & -\frac{S_{\text{wet}}}{4S_p} C_\ell \xi_f \\ \hline \frac{k_m}{k_f} & \frac{S_{\text{wet}}}{4S_p} a_y C_\ell \xi_f \\ \hline \frac{S_{\text{wet}}}{4S_p} \Delta_r C_\ell \xi_m & p_y + \frac{S_{\text{wet}}}{4S_p} a_y C_d \end{array} \right].$$

Tous les couples d'équilibre $(\mathbf{u}_{\text{nowind}}, \mathbf{x}) = (\mathbf{u}_{\text{nowind,eq}}, \mathbf{x}_{\text{eq}})$ sont paramétré par une rotation arbitraire autour de l'axe $z_{[\text{i}]}$ définie par $\beta \in [-\sqrt{\frac{1}{2}}, \sqrt{\frac{1}{2}}]$. Le point d'équilibre a pour expression

$$\mathbf{u}_{\text{nowind,eq}} = \frac{mg}{(1 - \frac{S_{\text{wet}}}{4S_p} C_d)} [1 \ 1 \ 0 \ 0]^\top \quad (3.15a)$$

$$\mathbf{q}_{\text{eq}} = [\eta_{\text{eq}} \ \boldsymbol{\epsilon}_{\text{eq}}^\top]^\top = \left[\begin{array}{c} \sqrt{\frac{1}{2}-\beta} \ \beta \ \frac{2\beta^2-1}{2\sqrt{\frac{1}{2}-\beta}} \ \beta \end{array} \right]^\top. \quad (3.15b)$$

En présence d'un vent nul, le degré de liberté β permet d'orienter le drone dans n'importe quelle direction horizontale.

3.3.2 Équilibre stationnaire en présence de vent

À partir des modèles (3.1) et (3.8), nous caractérisons un équilibre stationnaire en présence d'un vent constant $\mathbf{w}_{\text{eq}} = \begin{bmatrix} w_x \\ w_y \\ w_z \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3$ exprimé dans le repère inertiel, tel que $[w_y] \neq 0$, c'est-à-dire qu'il existe toujours un vent horizontal non nul. Ainsi, pour chaque position de référence $\mathbf{p}_{\text{eq}} \in \mathbb{R}^3$, un ensemble de couple état/commande possible est $(\mathbf{u}_{\text{eq}}, \mathbf{x}_{\text{eq}}) = (\mathbf{u}_{\text{eq}}, \mathbf{p}_{\text{eq}}, \mathbf{v}_{\text{eq}}, \mathbf{q}_{\text{eq}}, \boldsymbol{\omega}_{\text{b,eq}})$ obtenu à l'aide de

$$\mathbf{u}_{\text{eq}} = [\tau \ \tau \ \delta \ \delta]^\top \quad (3.16a)$$

$$\mathbf{q}_{\text{eq}} = \mathbf{q}_{\text{eq}\psi} \otimes \mathbf{q}_{\text{eq}\theta} \quad (3.16b)$$

$$\boldsymbol{\omega}_{\text{b,eq}} = 0, \quad \mathbf{v}_{\text{eq}} = 0, \quad (3.16c)$$

où nous définissons deux quaternions $\mathbf{q}_{\text{eq}\psi}$ et $\mathbf{q}_{\text{eq}\theta}$ permettant d'exprimer l'ensemble des conditions de vent dans le repère inertiel vers un repère tourné où le vent est toujours contenu dans le plan $x - z$. Grâce à cette transformation, nous exprimons un ensemble continu d'équilibre en présence de vent.

$$\mathbf{q}_{\text{eq}\theta} := \begin{bmatrix} \cos(\frac{\theta}{2}) & 0 & \sin(\frac{\theta}{2}) & 0 \end{bmatrix}^\top \quad (3.17)$$

$$\mathbf{q}_{\text{eq}\psi} := \begin{bmatrix} \cos(\frac{\psi}{2}) & 0 & 0 & \sin(\frac{\psi}{2}) \end{bmatrix}^\top. \quad (3.18)$$

Les paramètres de l'équilibre sont la rotation horizontale $\psi = \arctan(w_x, w_y)$, l'angle d'inclinaison θ , la poussée des hélices τ , et la déflexion des élevons δ . Ils peuvent être obtenus à partir de l'algorithme 1.

Théorème 1. *Pour tout vent constant, $\mathbf{w} = [w_x \ w_y \ w_z]^\top \in \mathbb{R}^3$ ayant une composante horizontale non nulle $[w_x \ w_y]$, les équations (3.18)–(3.17) avec θ , τ et δ sélectionné selon l'Algorithme 1 caractérisent un couple d'équilibre $(\mathbf{u}_{\text{eq}}, \mathbf{x}_{\text{eq}})$ pour la dynamique non linéaire (3.1) et (3.8).*

Démonstration. Dans un premier temps, notons qu'avec l'expression de \mathbf{R} (3.2) et l'expression de ψ dans l'étape 1 de l'Algorithme 1, on peut définir la perturbation à l'équilibre tournée $\mathbf{w}_{\text{r,eq}} := \mathbf{R}_\psi^\top \mathbf{w}_{\text{eq}} := \mathbf{R}^\top(\mathbf{q}_{\text{eq}\psi}) \mathbf{w}_{\text{eq}}$ (voir (3.19) dans l'Algorithme 1), qui correspond à la rotation nécessaire pour aligner l'axe $x_{[\text{b}]}$ du repère corps avec la direction du vent. Une fois que le drone est face au vent, il subit un vent avec une composante latérale y nulle et il peut ajuster son angle d'inclinaison θ afin de générer la poussée et la portance nécessaires pour compenser les effets du vent dans les directions longitudinale et verticale (l'effet latéral est nul en raison de l'orientation spécifique de l'appareil ψ). Avec cette rotation ψ , il est possible d'exprimer le vent dans le repère corps comme étant

$$\begin{aligned} \mathbf{w}_{\text{eq}}^{\text{b}} &:= \begin{bmatrix} w_x^{\text{b}} \\ 0 \\ w_z^{\text{b}} \end{bmatrix} = \mathbf{R}^\top(\mathbf{q}_{\text{eq}\theta}) \mathbf{w}_{\text{r,eq}} \\ &= \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & -\sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \theta & 0 & \cos \theta \end{bmatrix}^\top \begin{bmatrix} w_{\text{rx}} \\ 0 \\ w_{\text{rz}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} w_{\text{rx}} \cos \theta - w_{\text{rz}} \sin \theta \\ 0 \\ w_{\text{rx}} \sin \theta + w_{\text{rz}} \cos \theta \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (3.23)$$

Nous insistons sur le fait que w_x^{b} est toujours négatif et différent de zéro, car le drone est orienté dans la direction du vent grâce à la rotation engendré par $\mathbf{q}_{\text{eq}\psi}$, et suite à l'hypothèse $[w_x \ w_y] \neq 0$.

L'équation (3.8a) montre qu'il est nécessaire d'avoir $\mathbf{v}_{\text{eq}} = 0$ pour maintenir l'équilibre stationnaire. En multipliant (3.8b) par $\mathbf{R}(\mathbf{q}_{\text{eq}})$ donné dans (3.23), nous

Algorithme 1 Obtention des paramètres d'équilibre en (3.16).

Entrée : Vecteur vent $\mathbf{w}_{\text{eq}} = [w_x \ w_y \ w_z]^\top$

Sortie : Paramètres $\psi, \theta, \tau, \delta$ dans (3.16)

- 1: Détermine l'angle $\psi = \text{atan}2(w_x, w_y)$ de manière à obtenir $\mathbf{q}_{\text{eq}\psi}$ dans (3.18)
- 2: Détermine la perturbation tournée \mathbf{w}_r avec la composante y nulle, en utilisant
 $\mathbf{R}_\psi := \begin{bmatrix} \cos \psi & \sin \psi & 0 \\ -\sin \psi & \cos \psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, selon

$$\mathbf{w}_{r,\text{eq}} := \begin{bmatrix} w_{rx} \\ 0 \\ w_{rz} \end{bmatrix} := \mathbf{R}^\top(\mathbf{q}_{\text{eq}\psi}) \mathbf{w}_{\text{eq}} = \mathbf{R}_\psi^\top \mathbf{w}_{\text{eq}} \quad (3.19)$$

- 3: Détermine l'angle d'inclinaison θ de manière à obtenir $\mathbf{q}_{\text{eq}\theta}$ dans (3.16b) :

$$\theta = -\tan^{-1} \left(\frac{w_{rz}}{w_{rx}} + \frac{2mg}{\rho S \|\mathbf{w}_{\text{eq}}\| C_\ell (1 - \frac{\xi_f}{\xi_m}) w_{rx}} \right) \quad (3.20)$$

- 4: Pour des raisons de commodité, nous définissons les scalaires

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} := \begin{bmatrix} 2S_{\text{wet}} C_\ell m g \sin \theta \xi_f & 2S_{\text{wet}} C_d C_\ell \rho \|\mathbf{w}_{\text{eq}}\| w_x^b \\ -4SS_p C_\ell \rho \|\mathbf{w}_{\text{eq}}\| w_x^b \xi_f & \frac{b\xi_f}{2} \end{bmatrix}$$

et grâce à ces scalaires (a, b, c, d) , déterminons la traction des hélices τ dans (3.16a) comme

$$\begin{aligned} \tau = & \frac{S_p}{2S_{\text{wet}} C_\ell \xi_f (4S_p - S_{\text{wet}} C_d)} \left(a + b + c + d + \left[(a + b + c - d)^2 - 4(d^2 + ac - bd) \right. \right. \\ & \left. \left. - \frac{4w_z^b d}{w_x^b} (d + c) + \frac{4w_z^b ad \cos \theta}{w_x^b C_\ell \sin \theta} \left(C_d - \frac{4S_p}{S_{\text{wet}}} \right) \right]^{\frac{1}{2}} \right), \end{aligned} \quad (3.21)$$

où

$$\begin{bmatrix} w_x^b \\ w_z^b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} w_{rx} \cos \theta - w_{rz} \sin \theta \\ w_{rx} \sin \theta + w_{rz} \cos \theta \end{bmatrix}.$$

- 5: Déterminons la déflexion des élevons δ comme

$$\delta = \frac{2mg \sin \theta}{\rho S \|\mathbf{w}_{\text{eq}}\| C_d \xi_f w_z^b} + \frac{w_x^b}{\xi_f w_z^b} - \frac{(4 - \frac{S_{\text{wet}}}{S_p} C_d)}{\rho S \|\mathbf{w}_{\text{eq}}\| C_d \xi_f w_z^b} \tau. \quad (3.22)$$

Retourne : $\psi, \theta, \tau, \delta$

l'exprimons dans le repère corps. Comme nous appliquons la même commande $\tau_1 = \tau_2 = \tau$ aux deux moteurs et la même commande au deux elevons $\delta_1 = \delta_2 = \delta$, nous obtenons pour les deux modèles (3.1) et (3.8), l'équilibre des forces selon l'axe $x_{[b]}$ donné par

$$(2 - \frac{S_{\text{wet}}}{2S_p} C_d) \tau - \frac{1}{2} \rho S \| \mathbf{w}_{\text{eq}} \| C_d (w_x^b - \xi_f \delta w_z^b) - mg \sin(\theta) = 0 \quad (3.24)$$

et l'équilibre des forces selon l'axe $z_{[b]}$ donné par

$$-\frac{S_{\text{wet}}}{2S_p} \xi_f C_\ell \tau \delta - \frac{1}{2} \rho S \| \mathbf{w}_{\text{eq}} \| C_\ell (w_z^b + \xi_f \delta w_x^b) + mg \cos(\theta) = 0 \quad (3.25)$$

De manière similaire, à partir de (3.1b) et (3.8d), l'équilibre des moments autour de l'axe $y_{[b]}$ permet d'obtenir

$$\frac{S_{\text{wet}}}{2S_p} \Delta_r \xi_m C_\ell \tau \delta + \frac{1}{2} \rho S \Delta_r \| \mathbf{w}_{\text{eq}} \| C_\ell (w_z^b + \xi_m \delta w_x^b) = 0. \quad (3.26)$$

Pour calculer la solution du triplet (θ, τ, δ) des trois équations d'équilibre (3.24)–(3.26), ajoutons (3.25) multiplié par $\Delta_r \xi_m$, à (3.26) multiplié par ξ_f , de manière à annuler le premier terme et à obtenir

$$\begin{aligned} \Delta_r \xi_m \left(-\frac{1}{2} \rho S \| \mathbf{w}_{\text{eq}} \| C_\ell (w_z^b + \xi_f \delta w_x^b) + mg \cos(\theta) \right) \\ + \xi_f \left(\frac{1}{2} \rho S \Delta_r \| \mathbf{w}_{\text{eq}} \| C_\ell (w_z^b + \xi_m \delta w_x^b) \right) = 0, \end{aligned}$$

qui est équivalent à

$$\frac{1}{2} \rho S \Delta_r \| \mathbf{w}_{\text{eq}} \| C_\ell (\xi_f - \xi_m) w_z^b + \Delta_r \xi_m mg \cos(\theta) = 0,$$

où (w_x^b, w_z^b) sont les première et troisième composantes de \mathbf{w}^b dans (3.23). Ensuite, en utilisant (3.23) et en réarrangeant, nous obtenons

$$\begin{aligned} -\frac{1}{2} \rho S \Delta_r \| \mathbf{w}_{\text{eq}} \| C_\ell (\xi_f - \xi_m) w_{rz} \sin \theta + \left(-\frac{1}{2} \rho S \Delta_r \| \mathbf{w}_{\text{eq}} \| C_\ell (\xi_f - \xi_m) w_{rz} + \Delta_r \xi_m mg \right) \cos \theta = 0, \end{aligned}$$

qui est satisfaite par

$$\theta = -\tan^{-1} \left(\frac{\rho S \| \mathbf{w}_{\text{eq}} \| C_{\ell} (\xi_f - \xi_m) w_{rz} - 2\xi_m m g}{\rho S \| \mathbf{w}_{\text{eq}} \| C_{\ell} (\xi_f - \xi_m) w_{rx}} \right). \quad (3.27)$$

Cette dernière expression coïncide avec la sélection (3.20) dans l’Algorithme 1 après quelques manipulations. À partir de (3.20), nous pouvons calculer les commandes à l’équilibre en substituant (3.24) dans (3.25). Après quelques simplifications, la force nécessaire de traction des hélices τ pour maintenir la position d’équilibre corresponds à l’expression (3.21). Finalement, avec la valeur de τ dans (3.21), nous pouvons obtenir la déflexion des élevons nécessaire δ à partir de l’équation (3.25), ce qui nous donne la valeur obtenue dans (3.22). \square

Il est intéressant de noter que pour chaque couple de vent (w_{rz}, w_{rx}) correspond une orientation d’équilibre (3.16b), (3.20) est indépendante de l’entrée \mathbf{u}_{eq} . En outre, il convient de souligner que pour toutes les valeurs de vent raisonnables, l’équation (3.21) correspond à la racine positive d’un polynôme du second ordre, l’autre racine étant toujours négative, ce qui conduit à une condition de poussée négative physiquement impossible.

À partir de l’expression analytique (3.16) de l’équilibre du drone pour différentes conditions de vent \mathbf{w} , nous reportons, sur la Fig. 3.7, les valeurs correspondantes de θ, δ, τ pour des valeurs de vitesse de vent horizontale allant de 0 à -20 m s^{-1} et pour des valeurs de vitesse de vent verticale allant de -6 à 6 m s^{-1} . L’angle d’incidence θ diminue de 90° à -4.65° . $\theta = 90^\circ$ correspond à un vol stationnaire sans vent. La traction τ atteint son minimum à $w_{rx} = -12.8 \text{ m s}^{-1}$, ce qui correspond à une condition de vol qui minimise la consommation d’énergie, car les moteurs sont la principale source de consommation électrique.

Il est possible de faire une coupe des surfaces présentée dans (3.7) pour une vitesse verticale nulle $\mathbf{w}_{rx} = 0$, ce qui nous donne le résultat de la Figure 3.8

3.4 Dynamiques linéarisés

3.4.1 Dynamique linéarisé sans vent

Considérons le cas sans vent discuté dans la section 3.3.1 pour lequel nous utilisons le vecteur de commande $\mathbf{u}_{\text{nowind}}$ et le vecteur de commande à l’équilibre $\mathbf{u}_{\text{nowind,eq}}$ défini dans l’équation (3.15a) et rappelons la transformation du vecteur de commande suivante $\mathbf{u}_{\text{nowind}} := [\tau_1 \ \tau_2 \ \delta_1 \tau_1 \ \delta_2 \tau_2]^\top$, la dynamique linéarisé dans

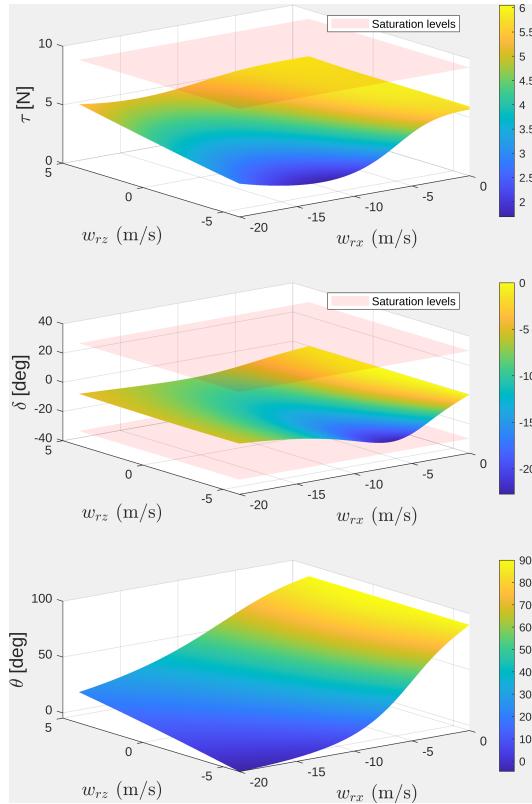


FIGURE 3.7 – Les paramètres (τ , δ , θ) de l'ensemble des points d'équilibres (surface) obtenue à l'aide du Théorème 1 et de l'Algorithme 1 pour un vent constant horizontal et vertical (w_{rx}, w_{rz}), avec les saturations des actionneurs (rose).

le cas sans vent est

$$\dot{\tilde{x}} = \mathbf{A}_0 \tilde{x} + \mathbf{G}_0 (\mathbf{u}_{\text{nowind}} - \mathbf{u}_{\text{nowind,eq}}), \quad (3.28)$$

où l'expression de \mathbf{A}_0 est

$$\mathbf{A}_0 = \mathbf{A}_w \Big|_{\mathbf{w}=0} = \begin{bmatrix} \mathbf{0}_3 & \mathbf{I}_3 & \mathbf{0}_3 & \mathbf{0}_3 \\ \mathbf{0}_3 & \mathbf{0}_3 & \mathbf{A}_{v\epsilon} & \mathbf{0}_3 \\ \mathbf{0}_3 & \mathbf{0}_3 & \mathbf{0}_3 & \mathbf{A}_{\epsilon\omega} \\ \mathbf{0}_3 & \mathbf{0}_3 & \mathbf{0}_3 & \mathbf{0}_3 \end{bmatrix}, \quad (3.29)$$

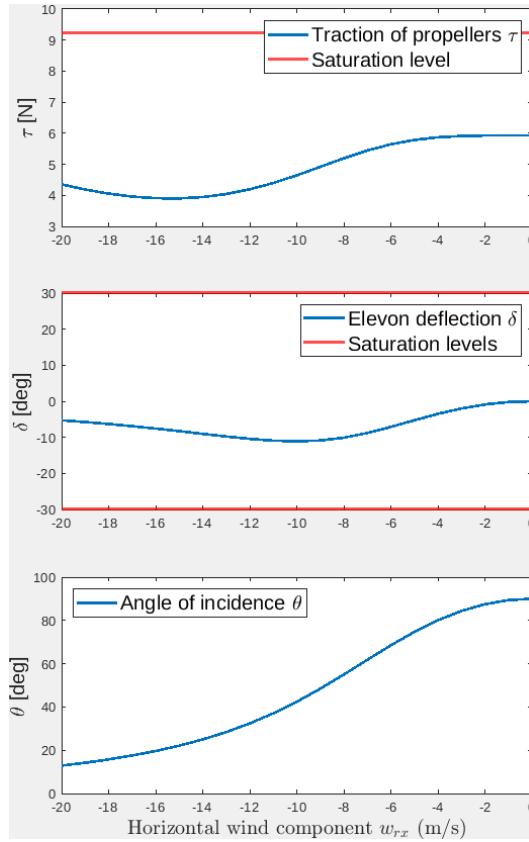


FIGURE 3.8 – Section des surfaces de la Figure 3.7 pour $w_{rz} = 0 \text{ m s}^{-1}$.

avec les matrices suivantes

$$\mathbf{A}_{\epsilon\omega} = \frac{\sqrt{2}}{4} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ et } \mathbf{A}_{v\epsilon} = \sqrt{2} \begin{bmatrix} 0 & -2g & 0 \\ g & 0 & g \\ 0 & -2g & 0 \end{bmatrix},$$

alors que l'expression de \mathbf{G}_0 est

$$\mathbf{G}_0 := \begin{bmatrix} \mathbb{0}_{3 \times 1} & \mathbb{0}_{3 \times 1} & \mathbb{0}_{3 \times 1} & \mathbb{0}_{3 \times 1} \\ 0 & 0 & a_g & a_g \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ b_g & b_g & 0 & 0 \\ \mathbb{0}_{3 \times 1} & \mathbb{0}_{3 \times 1} & \mathbb{0}_{3 \times 1} & \mathbb{0}_{3 \times 1} \\ c_g & -c_g & d_g & -d_g \\ 0 & 0 & e_g & e_g \\ f_g & -f_g & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

avec

$$\left[\begin{array}{c|c} a_g & b_g \\ \hline c_g & d_g \\ e_g & f_g \end{array} \right] = \left[\begin{array}{c|c} -\frac{S_{\text{wet}}}{4mS_p} C_\ell \xi_f & \frac{1}{m} \left(1 - \frac{S_{\text{wet}}}{2S_p} C_d \right) \\ \hline \frac{k_m}{J_x k_f} & \frac{S_{\text{wet}} a_y}{4J_x S_p} C_\ell \xi_f \\ \hline \frac{S_{\text{wet}} \Delta_r}{4J_y S_p} C_\ell \xi_m & \frac{1}{J_z} \left(p_y + \frac{S_{\text{wet}}}{4S_p} a_y C_d \right) \end{array} \right].$$

3.4.2 Dynamique linéarisé en présence de vent

Pour chacun des équilibres caractérisés dans le Théorème 1, nous détaillons les équations linéarisées du mouvement par rapport au modèle non linéaire simplifié à faible vitesse (3.8). Une approche directe conduirait à des équations linéarisées qui dépendent de l'angle ψ caractérisé à l'étape 1 de l'Algorithm 1. Au lieu de cela, nous définissons ici les coordonnées incrémentales dans un cadre de référence inertiel convenablement tourné, de sorte que la dynamique linéarisée soit indépendante de l'angle ψ . Plus précisément, pour chaque condition de vent d'équilibre \mathbf{w}_{eq} associé à l'équilibre $(\mathbf{u}_{\text{eq}}, \mathbf{p}_{\text{eq}}, \mathbf{v}_{\text{eq}}, \mathbf{q}_{\text{eq}}, \boldsymbol{\omega}_{\text{b},\text{eq}})$ caractérisé en (3.18)–(3.17), désignant les composantes scalaire et vectorielle du quaternion en (3.16b) comme $\mathbf{q}_{\text{eq}} = (\eta_{\text{eq}}, \boldsymbol{\epsilon}_{\text{eq}})$, et à partir de la matrice de rotation $\mathbf{R}_\psi := \mathbf{R}(\mathbf{q}_{\text{eq}\psi})$ introduite au début de la preuve du Théorème 1, nous étudions ici la dynamique incrémental linéaire du vecteur d'état tourné :

$$\begin{aligned} \tilde{\mathbf{x}} &:= (\tilde{\mathbf{p}}, \tilde{\mathbf{v}}, \tilde{\boldsymbol{\epsilon}}, \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{\text{b}}) = \left(\mathbf{R}_\psi^\top (\mathbf{p} - \mathbf{p}_{\text{eq}}), \mathbf{R}_\psi^\top \mathbf{v}, \mathbf{R}_\psi^\top (\boldsymbol{\epsilon} - \boldsymbol{\epsilon}_{\text{eq}}), \boldsymbol{\omega}_{\text{b}} \right), \\ \tilde{\mathbf{u}} &:= \mathbf{u} - \mathbf{u}_{\text{eq}}, \quad \tilde{\mathbf{w}} := \mathbf{R}_\psi^\top (\mathbf{w} - \mathbf{w}_{\text{eq}}). \end{aligned} \quad (3.30)$$

Notez que la rotation en (3.30) possède la propriété $\mathbf{R}_\psi^\top \boldsymbol{\epsilon}_{\text{eq}} = [0 \sin(\frac{\theta}{2}) 0]^\top$, ce qui simplifie grandement le mouvement linéarisé.

En exploitant le fait que les vitesses linéaire et angulaire $(\mathbf{v}_{\text{eq}}, \boldsymbol{\omega}_{\text{b},\text{eq}})$ doit être nulle à l'équilibre (voir (3.16)), nous prouvons ci-dessous que la dynamique linéarisée de l'état (3.30) est donnée par

$$\dot{\tilde{\mathbf{x}}} = \mathbf{A}_w \tilde{\mathbf{x}} + \mathbf{G}_w \tilde{\mathbf{u}} + \mathbf{E}_w \tilde{\mathbf{w}} \quad (3.31)$$

$$= \begin{bmatrix} \mathbf{0}_3 & \mathbf{I}_3 & \mathbf{0}_3 & \mathbf{0}_3 \\ \mathbf{0}_3 & \mathbf{A}_{vv} & \mathbf{A}_{v\epsilon} & \mathbf{0}_3 \\ \mathbf{0}_3 & \mathbf{0}_3 & \mathbf{0}_3 & \mathbf{A}_{\epsilon\omega} \\ \mathbf{0}_3 & \mathbf{0}_3 & \mathbf{A}_{\omega\epsilon} & \mathbf{0}_3 \end{bmatrix} \tilde{\mathbf{x}} + \begin{bmatrix} \mathbf{0}_{3 \times 4} \\ \mathbf{G}_v \\ \mathbf{0}_{3 \times 4} \\ \mathbf{G}_\omega \end{bmatrix} \tilde{\mathbf{u}} + \begin{bmatrix} \mathbf{0}_{3 \times 3} \\ \mathbf{E}_v \\ \mathbf{0}_{3 \times 3} \\ \mathbf{E}_\omega \end{bmatrix} \tilde{\mathbf{w}},$$

avec les matrices \mathbf{A}_{vv} , $\mathbf{A}_{v\epsilon}$, $\mathbf{A}_{\epsilon\omega}$, $\mathbf{A}_{\omega\epsilon}$, \mathbf{G}_v , \mathbf{G}_ω , \mathbf{E}_v , \mathbf{E}_ω construite en suivant l'Algorithm 2.

Théorème 2. Pour tout vent constant, $\mathbf{w} = [w_x \ w_y \ w_z]^\top \in \mathbb{R}^3$ ayant une composante horizontale non nulle $[w_x]$, et le doublet d'équilibre qui découle $(\mathbf{u}_{\text{eq}}, \mathbf{x}_{\text{eq}})$ de

la dynamique (3.8), tels que caractérisés dans (3.18)-(3.17), la dynamique linéarisée du vecteur état incrémental (3.30) est donné par (3.31) avec les matrices construites comme dans l’Algorithme 2.

Démonstration. Tout d’abord, en exploitant la matrice de rotation $\mathbf{R}_\psi := \mathbf{R}(\mathbf{q}_{\text{eq}\psi})$ utilisé dans (3.30), nous transformons la dynamique non linéaire (3.8) en coordonnées tournées

$$(\mathbf{p}_r, \mathbf{v}_r, \mathbf{q}_r) := (\mathbf{R}_\psi^\top \mathbf{p}, \mathbf{R}_\psi^\top \mathbf{v}, \mathbf{q}_{\text{eq}\psi}^{-1} \otimes \mathbf{q}), \quad \mathbf{w}_r := \mathbf{R}_\psi^\top \mathbf{w} \quad (3.32)$$

où $\boldsymbol{\omega}_b$ reste inchangée car elle est exprimée dans le repère du corps. Quelques observations permettent de simplifier la dynamique transformée (3.8) :

- nous avons $\mathbf{R}_\psi^\top m\mathbf{g} = m\mathbf{g}$ car la rotation de ψ est autour de l’axe $z_{[i]}$;
- comme $\mathbf{q}_r = \mathbf{q}_{\text{eq}\psi}^{-1} \otimes \mathbf{q}$, alors $\mathbf{R}_\psi^\top \mathbf{R}(\mathbf{q}) = \mathbf{R}(\mathbf{q}_r)$;
- comme $\mathbf{v}_b := \mathbf{R}^\top(\mathbf{q})(\mathbf{v} - \mathbf{w})$ (comme défini après l’équation (3.6)), alors $\|\mathbf{v}_b\| = \|\mathbf{v} - \mathbf{w}\| - \|\mathbf{v}_r - \mathbf{w}_r\|$
- enfin $\mathbf{R}^\top(\mathbf{q})\mathbf{w} = \mathbf{R}^\top(\mathbf{q}_r)\mathbf{R}_\psi^\top \mathbf{R}_\psi \mathbf{w}_r = \mathbf{R}^\top(\mathbf{q}_r)\mathbf{w}_r$.

Sur la base des observations ci-dessus, nous pouvons dériver la version tournée des équations (3.8) comme étant

$$\dot{\mathbf{p}}_r = \mathbf{v}_r, \quad (3.33a)$$

$$m\dot{\mathbf{v}}_r = -m\mathbf{g} + \mathbf{R}(\mathbf{q}_r) \left(\mathbf{M}_f(\mathbf{u}) + \mathbf{D}_f(\mathbf{u}) \|\mathbf{w}_r\| \mathbf{R}^\top(\mathbf{q}_r)(\mathbf{v}_r - \mathbf{w}_r) \right), \quad (3.33b)$$

$$\dot{\mathbf{q}}_r = \left(\frac{1}{2} \mathbf{q}_r \otimes \begin{bmatrix} 0 \\ \boldsymbol{\omega}_b \end{bmatrix} \right), \quad (3.33c)$$

$$\mathbf{J}\dot{\boldsymbol{\omega}}_b = -[\boldsymbol{\omega}_b]_\times \mathbf{J}\boldsymbol{\omega}_b + \mathbf{M}_m(\mathbf{u}) + \mathbf{D}_m(\mathbf{u}) \|\mathbf{w}_r\| \mathbf{R}^\top(\mathbf{q}_r)(\mathbf{v}_r - \mathbf{w}_r) \quad (3.33d)$$

Avec ces nouvelles coordonnées, les vecteurs d’état incrémental (3.30) peut être exprimés comme étant

$$\begin{aligned} \tilde{\mathbf{x}} &= (\mathbf{p}_r - \mathbf{R}_\psi^\top \mathbf{p}_{\text{eq}}, \mathbf{v}_r, \boldsymbol{\epsilon}_r - \mathbf{R}_\psi^\top \boldsymbol{\epsilon}_{\text{eq}}, \boldsymbol{\omega}_b), \\ \tilde{\mathbf{u}} &:= \mathbf{u} - \mathbf{u}_{\text{eq}}, \quad \tilde{\mathbf{w}} := \mathbf{w}_r - \mathbf{w}_{r,\text{eq}} \end{aligned} \quad (3.34)$$

où $\mathbf{w}_{r,\text{eq}} = \mathbf{R}_\psi^\top \mathbf{w}_{\text{eq}} = \begin{bmatrix} w_{rx} \\ 0 \\ w_{rz} \end{bmatrix}$, déjà défini dans (3.19), et $\mathbf{R}_\psi^\top \boldsymbol{\epsilon}_{\text{eq}} = [0 \sin(\frac{\theta}{2}) 0]^\top$ ont tous deux une structure peu dense intéressante.

En se concentrant sur la dynamique tournée (3.33) et l’expression (3.34) des variables incrémentales, la preuve du théorème revient à montrer que la linéarisation

de (3.33) autour de l'équilibre tourné

$$\begin{aligned}\mathbf{x}_{\text{r,eq}} &= (\mathbf{p}_{\text{r,eq}}, \mathbf{v}_{\text{r,eq}}, \boldsymbol{\epsilon}_{\text{r,eq}}, \boldsymbol{\omega}_{\text{br,eq}}) \\ &= \left(\mathbf{R}_\psi^\top \mathbf{p}_{\text{eq}}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \sin(\frac{\theta}{2}) \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{w}_{\text{r,eq}} = \begin{bmatrix} w_{\text{rx}} \\ 0 \\ w_{\text{rz}} \end{bmatrix} \right)\end{aligned}\quad (3.35)$$

coïncide avec l'équation (3.31) et les expressions de l'Algorithme 2.

Dans ce but, inspirée par [Tregouet 2015, Proof of Lemma 1], pour linéariser la dynamique du quaternion $\mathbf{q}_\text{r} = [\eta_\text{r} \ \boldsymbol{\epsilon}_\text{r}^\top]^\top$ évoluant dans \mathbb{S}^3 , nous remplaçons η_r par sa valeur positive liée à la norme unitaire du quaternion. Ainsi, $\eta_\text{r} = (1 - \boldsymbol{\epsilon}_\text{r}^\top \boldsymbol{\epsilon}_\text{r})^{\frac{1}{2}}$. Concentrons-nous d'abord sur la matrice \mathbf{A}_w dans (3.31). Les trois premières lignes sont simplement $[\mathbf{0}_3 \ \mathbf{I}_3 \ \mathbf{0}_3 \ \mathbf{0}_3]$, du fait de la linéarité de l'équation (3.33a). Pour le second bloc de ligne, nous nous concentrons sur l'équation (3.33b) et nous commençons par caractériser $\mathbf{R}(\mathbf{q}_{\text{r,eq}})$, dont la structure est relativement vide de $\boldsymbol{\epsilon}_{\text{r,eq}}$. En particulier, nous rappelons dans (3.23) en utilisant l'expression \mathbf{R} dans (3.2), nous pouvons écrire

$$\mathbf{R}(\mathbf{q}_{\text{r,eq}}) = \mathbf{R}_\theta := \begin{bmatrix} 1 - 2\bar{\epsilon}_2^2 & 0 & 2\bar{\epsilon}_2\bar{\eta} \\ 0 & 1 & 0 \\ -2\bar{\epsilon}_2\bar{\eta} & 0 & 1 - 2\bar{\epsilon}_2^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & 0 & \sin\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\theta & 0 & \cos\theta \end{bmatrix},$$

où $\bar{\epsilon}_2 = \sin \frac{\theta}{2}$ représente le deuxième élément de $\boldsymbol{\epsilon}_{\text{r,eq}}$ selon (3.35) et $\bar{\eta} = \sqrt{1 - \bar{\epsilon}_2^2} = \cos \frac{\theta}{2}$.

Avec cette expression de \mathbf{R}_θ , nous pouvons dériver l'expression de (3.33b), en utilisant la notation abrégée $\cdot|_{\text{eq}}$ pour caractériser l'évaluation d'une fonction (matricielle ou vectorielle) à l'équilibre (3.35),

$$\begin{aligned}\mathbf{A}_{vv} &= \frac{\partial}{\partial \mathbf{v}} \left(\frac{1}{m} \mathbf{R}(\mathbf{q}_\text{r}) \left(\mathbf{D}_f(\mathbf{u}) \|\mathbf{w}_\text{r}\| \mathbf{R}^\top(\mathbf{q}_\text{r})(\mathbf{v}_\text{r} - \mathbf{w}_\text{r}) \right) \right) \Big|_{\text{eq}} \\ &= \frac{\partial}{\partial \mathbf{v}} \left(\frac{1}{m} \mathbf{R}_\theta \mathbf{D}_f(\mathbf{u}_{\text{eq}}) \|\mathbf{w}_{\text{eq}}\| \mathbf{R}_\theta^\top \mathbf{v}_\text{r} \right) \Big|_{\text{eq}},\end{aligned}\quad (3.36)$$

qui, compte tenu de l'égalité $\mathbf{D}_{f,\text{eq}} = \mathbf{D}_f(\mathbf{u}_{\text{eq}})$, il est facile de montrer qu'elle coïncide avec la matrice \mathbf{A}_{vv} donnée en (3.49) dans l'Algorithme 2.

Nous nous concentrons maintenant sur \mathbf{A}_{ve} de la matrice \mathbf{A}_w , qui doit être calculée à partir de (3.33b) de manière similaire à (3.36), comme

$$\mathbf{A}_{ve} = \frac{\partial}{\partial \boldsymbol{\epsilon}} \left(\frac{1}{m} \mathbf{R}(\mathbf{q}_\text{r}) \left(\mathbf{M}_f(\mathbf{u}) + \mathbf{D}_f(\mathbf{u}) \|\mathbf{w}_\text{r}\| \mathbf{R}^\top(\mathbf{q}_\text{r}) \mathbf{w}_\text{r} \right) \right) \Big|_{\text{eq}}. \quad (3.37)$$

Pour évaluer la partie droite de (3.37), nous démarrons de l'expression de $\mathbf{R}(\mathbf{q}) = \mathbf{R}\left(\begin{bmatrix} \eta \\ \epsilon \end{bmatrix}\right)$ dans (3.2), après la substitution de $\eta = \sqrt{1 - \epsilon^\top \epsilon} \neq 0$ (nous rappelons que pour tous les équilibres caractérisés, nous avons $\eta \neq 0$), nous pouvons calculer la dérivée généralisée

$$\begin{aligned} \partial \mathbf{R}_\epsilon(\epsilon, \mathbf{v}) &:= \frac{\partial}{\partial \epsilon} \mathbf{R}\left(\begin{bmatrix} \sqrt{1-\epsilon^\top \epsilon} \\ \epsilon \end{bmatrix}\right) \mathbf{v} \\ &= 2\eta [\mathbf{v}]_\times \left(\frac{\epsilon \epsilon^\top}{1 - \epsilon^\top \epsilon} - \mathbb{I}_3 \right) - 4\mathbf{v}\epsilon^\top + 2\epsilon\mathbf{v}^\top + 2\epsilon^\top \mathbf{v} \mathbb{I}_3, \end{aligned} \quad (3.38)$$

qui implique donc

$$\frac{\partial}{\partial \epsilon} \mathbf{R}^\top\left(\begin{bmatrix} \eta \\ \epsilon \end{bmatrix}\right) \mathbf{v} = \frac{\partial}{\partial \epsilon} \mathbf{R}\left(\begin{bmatrix} \sqrt{1-\epsilon^\top \epsilon} \\ \epsilon \end{bmatrix}\right) \mathbf{v} = \partial \mathbf{R}_\epsilon(-\epsilon, \mathbf{v}). \quad (3.39)$$

Pour évaluer (3.37), il sera utile de dériver la forme simplifiée suivante

$$\begin{aligned} &\partial \mathbf{R}_\epsilon\left(\begin{bmatrix} 0 \\ \epsilon_2 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \mathbf{v}_1 \\ 0 \\ \mathbf{v}_3 \end{bmatrix}\right) \\ &= 2 \begin{bmatrix} 0 & \left(\bar{\eta} - \frac{\epsilon_2^2}{\eta}\right) \mathbf{v}_3 & 0 \\ -\bar{\eta} \mathbf{v}_3 & 0 & \bar{\eta} \mathbf{v}_1 \\ 0 & \left(\frac{\epsilon_2^2}{\eta} - \bar{\eta}\right) \mathbf{v}_1 & 0 \end{bmatrix} + 2\bar{\epsilon}_2 \begin{bmatrix} 0 & -2\mathbf{v}_1 & 0 \\ \mathbf{v}_1 & 0 & \mathbf{v}_3 \\ 0 & -2\mathbf{v}_3 & 0 \end{bmatrix}. \end{aligned} \quad (3.40)$$

Nous pouvons définir deux forces (f_d, f_ℓ) qui agissent sur le drone à l'équilibre, exprimées dans le repère corps, et qui dépendent du vent \mathbf{w} et des deux entrées similaires des elevons δ . Ces deux forces sont la traînée et la portance générées par l'écoulement de l'air sur l'aile. Elles résultent du développement de l'expression $\mathbf{D}_f(\mathbf{u})\|\mathbf{v}_b\|\mathbf{v}_b$ provenant (3.33b) avec $\mathbf{D}_f(\mathbf{u})$ De (3.11) :

$$\begin{bmatrix} f_d \\ 0 \\ f_\ell \end{bmatrix} = -\mathbf{D}_f(\mathbf{u}_{\text{eq}})\|\mathbf{w}_{\text{eq}}\| \mathbf{R}_\theta^\top \mathbf{w}_{r,\text{eq}}, \quad (3.41)$$

qui après calcul coïncide avec l'expression (3.47) donner dans l'Algorithme 2.

À partir des deux forces (f_d, f_ℓ) dans (3.41), il est possible de déterminer leurs dérivées partielles par rapport à la composante $\bar{\epsilon}_2$ du quaternion, qui représente le tangage du drone. En utilisant (3.39), nous obtenons

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial f_d}{\partial \bar{\epsilon}_2} \\ 0 \\ \frac{\partial f_\ell}{\partial \bar{\epsilon}_2} \end{bmatrix} = -\mathbf{D}_f(\mathbf{u}_{\text{eq}})\|\mathbf{w}_{\text{eq}}\| \partial \mathbf{R}_\epsilon(-\epsilon, \mathbf{w}_{r,\text{eq}}) \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad (3.42)$$

qui après calcul en utilisant l'égalité $\mathbf{D}_{f,\text{eq}} = \mathbf{D}_f(\mathbf{u}_{\text{eq}})$, coïncide avec l'équation (3.47), donné dans l'Algorithme 2.

En suivant des calculs similaires, la force f_m générée par les moteurs, liée à la traction des hélices et à la traînée générée par l'écoulement de l'air sur l'aile, et la force f_e générée par les élévons, liée à l'écoulement de l'air créé par les hélices, sont obtenues à partir de (3.9) sont défini par

$$\begin{bmatrix} f_m \\ 0 \\ f_e \end{bmatrix} = \mathbf{M}_f(\mathbf{u}_{eq}), \quad (3.43)$$

qui, après calculs, coïncident avec les sélections de (3.48), données dans l'Algorithmme 2.

En utilisant les définitions (3.38), (3.39), ainsi que les expressions (3.40), (3.41), (3.43), et leurs formes équivalentes indiquées dans (3.47), (3.48) données dans l'Algorithmme 2, nous pouvons finalement calculer à partir de (3.37)

$$\begin{aligned} \mathbf{A}_{v\epsilon} = \frac{1}{m} & (\partial \mathbf{R}_\epsilon(\epsilon, \mathbf{M}_f(\mathbf{u}_{eq})) - \partial \mathbf{R}_\epsilon(\epsilon, \mathbf{D}_f(\mathbf{u}_{eq}) \|\mathbf{w}_{eq}\| \mathbf{R}_\theta^\top \mathbf{w}_{eq}) \\ & - \mathbf{R}_\theta \mathbf{D}_f(\mathbf{u}) \|\mathbf{w}_{r,eq}\| \partial \mathbf{R}_\epsilon(-\epsilon, \mathbf{w}_{r,eq}) \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}) \Big|_{eq}. \end{aligned}$$

qui fournit l'expression (3.50) dans l'Algorithmme 2 après quelques calculs exploitant également $\mathbf{D}_{textf,eq} = \mathbf{D}_{textf}(\mathbf{u}_{eq})$.

Nous nous concentrerons maintenant sur la matrice $\mathbf{A}_{\epsilon\omega}$ de \mathbf{A}_w , et nous rappelons que, en raison des propriétés du produit de quaternion (voir, par exemple, [Hua 2013]), $[\eta \epsilon] \otimes [\omega_b] = \begin{bmatrix} -\epsilon^\top \\ \eta \mathbb{I}_3 + [\epsilon]_\times \end{bmatrix} \omega_b$. À partir des deux termes inférieurs de la matrice du côté droit de cette dernière équation, en développant (3.33c) et en calculant $\mathbf{A}_{\epsilon\omega} = \frac{\partial}{\partial \omega_b} \left(\frac{1}{2} \mathbf{q}_r \otimes [\omega_b] \right) \Big|_{eq}$, nous obtenons les deux termes de l'expression (3.50) donnée dans l'Algorithmme 2.

Nous nous concentrerons maintenant sur la matrice $\mathbf{A}_{\omega\epsilon}$ de \mathbf{A}_w , qui doit être calculée à partir de (3.33d). Comme seul le dernier terme de la partie droite dépend de ϵ (par l'intermédiaire de \mathbf{q}_r), nous obtenons

$$\mathbf{A}_{\omega\epsilon} = \mathbf{J}^{-1} \mathbf{D}_m(\mathbf{u}_{eq}) \|\mathbf{w}_r\| \frac{\partial}{\partial \epsilon} \left(\mathbf{R}^\top(\mathbf{q}_r)(\mathbf{v}_r - \mathbf{w}_r) \right) \Big|_{eq}. \quad (3.44)$$

Pour calculer l'expression explicite de (3.44), nous exploitons à nouveau (3.39) et (3.40), et utilisons l'expression de \mathbf{D}_m dans (3.12), ainsi que les identités $\bar{\eta}^2 - \bar{\epsilon}_2^2 = \cos \theta$ et $2\bar{\eta}\bar{\epsilon}_2 = \sin \theta$, qui fournissent, après quelques simplifications, l'expression (3.51), donnée dans l'Algorithmme 2.

Passons maintenant à la dérivation des entrées de la matrice \mathbf{G}_w dans (3.31), dont les composantes peuvent être dérivées de (3.33b) et (3.33d). En utilisant les

quatre entrées de \mathbf{u} dans (3.7), et en se basant également sur la structure de \mathbf{M}_f , \mathbf{D}_f , dans (3.9), (3.11), la forme explicite pour

$$\mathbf{G}_v = \frac{1}{m} \mathbf{R}_\theta \frac{\partial}{\partial \mathbf{u}} \left(\mathbf{M}_f(\mathbf{u}) - \mathbf{D}_f(\mathbf{u}) \|\mathbf{w}_r\| \mathbf{w}_{eq}^b \right) \Big|_{eq}, \quad (3.45)$$

peut être calculée comme dans (3.52), après quelques factorisations.

De même, sur la base des matrices \mathbf{M}_m , \mathbf{D}_m dans (3.10), (3.12), nous pouvons calculer

$$\mathbf{G}_\omega = \mathbf{J}^{-1} \frac{\partial}{\partial \mathbf{u}} \left(\mathbf{M}_m(\mathbf{u}) - \mathbf{D}_m(\mathbf{u}) \|\mathbf{w}_r\| \mathbf{w}_{eq}^b \right) \Big|_{eq} \quad (3.46)$$

comme dans (3.53), après quelques factorisations.

Déterminons enfin l'expression de \mathbf{E}_v dans (3.31). Notons d'abord que nous pouvons écrire $\|\mathbf{w}_r\| \mathbf{w}_r = \mathbf{w}_r \sqrt{\mathbf{w}_r^\top \mathbf{w}_r}$, de sorte que

$$\frac{\partial}{\partial \mathbf{w}_r} \|\mathbf{w}_r\| \mathbf{w}_r = \|\mathbf{w}_r\| \mathbb{I}_3 + \frac{\mathbf{w}_r \mathbf{w}_r^\top}{\|\mathbf{w}_r\|} = \|\mathbf{w}_r\| \left(\mathbb{I}_3 + \frac{\mathbf{w}_r \mathbf{w}_r^\top}{\mathbf{w}_r^\top \mathbf{w}_r} \right).$$

À l'aide de (3.33b) et (3.33d) et de l'expression de \mathbf{w}_r dans (3.32) et en suivant des calculs similaires aux cas précédents, nous obtenons l'expression (3.54) (indiquée dans l'Algorithme 2), pour $\mathbf{E}_v = -\frac{1}{m} \mathbf{R}_\theta \frac{\partial}{\partial \mathbf{w}_r} (\mathbf{D}_f(\mathbf{u}) \|\mathbf{w}_r\| \mathbf{w}_r) \Big|_{eq}$ et $\mathbf{E}_w = -\mathbf{J}^{-1} \frac{\partial}{\partial \mathbf{w}_r} (\mathbf{D}_m(\mathbf{u}) \|\mathbf{w}_r\| \mathbf{w}_r) \Big|_{eq}$, où nous rappelons que $\mathbf{D}_{m,eq} = \mathbf{D}_m(\mathbf{u}_{eq})$. \square

3.5 Conclusion du Chapitre 3

Conclusion sur la modification du vecteur de commande

Algorithme 2 Détermination des matrices de la linéarisation de (3.31)

Entrées : Vecteur de vent $\mathbf{w}_{\text{eq}} = [w_x \ w_y \ w_z]^\top$ et

d'équilibre $(\mathbf{u}_{\text{eq}}, \mathbf{x}_{\text{eq}})$ provenant de (3.16) et de l'Algorithmme 1.

Sorties : Matrices \mathbf{A}_w , \mathbf{G}_w , \mathbf{E}_w dans (3.31)

- 1: Sélectionner les paramètres ψ , θ , τ , δ de (3.16) à l'aide de l'Algorithmme 1 et de $\bar{\epsilon}_2 = \sin \frac{\theta}{2}$, $\bar{\eta} = \cos \frac{\theta}{2}$.
- 2: Avec les valeurs de (3.23), (3.11), (3.12), définissons :

$$\begin{aligned}\mathbf{R}_\psi &:= \begin{bmatrix} \cos \psi & \sin \psi & 0 \\ -\sin \psi & \cos \psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{R}_\theta := \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{bmatrix}, \\ \begin{bmatrix} w_{rx}^b \\ 0 \\ w_{rz}^b \end{bmatrix} &:= \mathbf{R}_\psi^\top \mathbf{w}_{\text{eq}}, \quad \begin{bmatrix} w_x^b \\ w_z^b \end{bmatrix} := \begin{bmatrix} w_{rx} \cos \theta - w_{rz} \sin \theta \\ w_{rz} \cos \theta + w_{rx} \sin \theta \end{bmatrix} \\ \left[\mathbf{D}_{f,\text{eq}} \mid \mathbf{D}_{m,\text{eq}} \right] &:= \frac{\rho S}{2} \begin{bmatrix} -C_d & 0 & C_d \xi_f \delta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \Delta_r C_\ell \xi_m \delta \\ -C_\ell \xi_f \delta & 0 & -C_\ell & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \Delta_r C_\ell \end{bmatrix}\end{aligned}$$

- 3: Définissons les forces de portance et de trainé ainsi que leurs dérivées par rapport à ϵ_2 (défini dans l'étape 1), comme

$$\begin{bmatrix} f_d & \frac{\partial f_d}{\partial \epsilon_2} \\ 0 & 0 \\ f_\ell & \frac{\partial f_\ell}{\partial \epsilon_2} \end{bmatrix} := -\|\mathbf{w}_{\text{eq}}\| \mathbf{D}_{f,\text{eq}} \begin{bmatrix} w_x^b \left(4\bar{\eta} - \frac{2\bar{\epsilon}_2^2}{\bar{\eta}}\right) w_{rz} - 8\bar{\epsilon}_2 w_{rx} \\ 0 \\ w_z^b \left(4\bar{\eta} - \frac{2\bar{\epsilon}_2^2}{\bar{\eta}}\right) w_{rx} - 8\bar{\epsilon}_2 w_{rz} \end{bmatrix}, \quad (3.47)$$

- 4: Définissons les forces des moteurs et des élevons comme

$$\begin{bmatrix} f_m \\ f_e \end{bmatrix} := \begin{bmatrix} \left(\frac{S_{\text{wet}} C_d}{2 S_p} - 2\right) \tau \\ -\frac{S_{\text{wet}} \tau \delta \xi_f C_\ell}{2 S_p} \end{bmatrix} \quad (3.48)$$

- 5: Sélectionnons les matrices \mathbf{A}_w dans (3.31) comme :

$$\mathbf{A}_{vv} = \frac{\|\mathbf{w}_{\text{eq}}\|}{m} \mathbf{R}_\theta \mathbf{D}_{f,\text{eq}} \mathbf{R}_\theta^\top \quad (3.49)$$

$$\begin{bmatrix} \mathbf{A}_{v\epsilon}^{1,2} \\ \mathbf{A}_{v\epsilon}^{2,1} \\ \mathbf{A}_{v\epsilon}^{2,3} \\ \mathbf{A}_{v\epsilon}^{3,2} \end{bmatrix} := \begin{bmatrix} 2\bar{\eta} - \frac{\bar{\epsilon}_2^2}{\bar{\eta}} & 4\bar{\epsilon}_2 & 2\bar{\epsilon}_2^2 - 1 & 2\bar{\epsilon}_2 \bar{\eta} \\ -2\bar{\eta} & -2\bar{\epsilon}_2 & 0 & 0 \\ 2\bar{\epsilon}_2 & -2\bar{\eta} & 0 & 0 \\ -4\bar{\epsilon}_2 & 2\bar{\eta} - \frac{\bar{\epsilon}_2^2}{\bar{\eta}} & -2\bar{\epsilon}_2 \bar{\eta} & 1 - 2\bar{\epsilon}_2^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_e + f_\ell \\ f_m + f_d \\ \frac{\partial f_d}{\partial \epsilon_2} \\ \frac{\partial f_\ell}{\partial \epsilon_2} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{A}_{v\epsilon} = \frac{1}{m} \begin{bmatrix} 0 & \mathbf{A}_{v\epsilon}^{1,2} & 0 \\ \mathbf{A}_{v\epsilon}^{2,1} & 0 & \mathbf{A}_{v\epsilon}^{2,3} \\ 0 & \mathbf{A}_{v\epsilon}^{3,2} & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{A}_{\epsilon\omega} = \frac{\bar{\eta}}{2} \mathbb{I}_3 + \frac{\bar{\epsilon}_2}{2} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (3.50)$$

$$\mathbf{A}_{\omega\epsilon} = \frac{\rho S C_\ell \Delta_r \|\mathbf{w}_{\text{eq}}\| (w_x^b - \xi_m \delta w_z^b)}{J_y \bar{\eta}} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (3.51)$$

6: Sélectionnons les matrices \mathbf{G}_w dans (3.31) comme :

$$\begin{aligned}\mathbf{G}_v &= \frac{1}{m} \mathbf{R}_\theta [\mathbf{G}_{v\tau} | \mathbf{G}_{v\delta}], \quad \mathbf{G}_{v\tau} := \begin{bmatrix} 1 - \frac{S_{\text{wet}} C_d}{4 S_p} \\ 0 \\ -\frac{S_{\text{wet}} C_\ell \xi_f \delta}{2 S_p} \end{bmatrix} [1]^\top \\ \mathbf{G}_{v\delta} &:= \begin{bmatrix} -\frac{1}{4} \rho S C_d \xi_f \|w_{\text{eq}}\| w_z^b \\ 0 \\ -\frac{S_{\text{wet}} C_\ell \xi_f \tau}{2 S_p} + \frac{1}{4} \rho S C_\ell \xi_f \|w_{\text{eq}}\| w_x^b \end{bmatrix} [1]^\top\end{aligned}\quad (3.52)$$

$$\begin{aligned}\mathbf{G}_\omega &= \mathbf{J}^{-1} [\mathbf{G}_{\omega\tau} \ \mathbf{G}_{\omega\delta}], \quad \mathbf{G}_{\omega\delta} := \frac{S_{\text{wet}} C_\ell \tau}{4 S_p} \begin{bmatrix} a_y \xi_f & -a_y \xi_f \\ \Delta_r \xi_m & \Delta_r \xi_m \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \\ &\quad + \frac{\rho S \|w_{\text{eq}}\| \xi_m}{4} \begin{bmatrix} a_y C_d w_x^b & -a_y C_d w_x^b \\ \Delta_r C_\ell w_x^b & \Delta_r C_\ell w_x^b \\ a_y C_\ell w_z^b & -a_y C_\ell w_z^b \end{bmatrix} \\ \mathbf{G}_{\omega\tau} &:= \begin{bmatrix} \frac{k_m}{k_f} + \frac{S_{\text{wet}}}{4 S_p} a_y \xi_f C_\ell \delta \\ 0 \\ p_y + \frac{S_{\text{wet}}}{4 S_p} a_y C_d \end{bmatrix} [1]^\top + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{S_{\text{wet}}}{4 S_p} \Delta_r \xi_m C_\ell \delta \\ 0 \end{bmatrix} [1]^\top\end{aligned}\quad (3.53)$$

7: Sélectionnons les matrices \mathbf{E}_w de (3.31) comme :

$$\left[\begin{array}{c} \mathbf{E}_v \\ \mathbf{E}_\omega \end{array} \right] = - \left[\begin{array}{c} \mathbf{A}_{vv} \\ \mathbf{J} \|w_{\text{eq}}\| \mathbf{D}_{m,\text{eq}} \mathbf{R}_\theta^\top \end{array} \right] \left(\mathbb{I}_3 + \frac{\mathbf{R}_\psi^\top w_{\text{eq}} w_{\text{eq}}^\top \mathbf{R}_\psi}{w_{\text{eq}}^\top w_{\text{eq}}} \right) \quad (3.54)$$

Retourne : $\mathbf{A}_w, \mathbf{G}_w, \mathbf{E}_w$

CHAPITRE 4

Commande hybride

Sommaire

4.1 Motivation	43
4.1.1 Contrôleur par retour d'état non-linéaire	44

4.1 Motivation

Basée sur les capacités d'un *tailsitter*, il est légitime de se poser la question du mode de vol utilisé pour rejoindre un point. Effectivement, le drone a la possibilité de se déplacer en stationnaire ou bien en vol d'avancement. Lors d'un déplacement en stationnaire, le drone est vertical donc il se retrouve fortement sujet aux perturbations. Il est donc nécessaire d'avoir une grande région d'attraction autour de la position d'équilibre pour assurer un rejet des perturbations et une stabilisation.

Nous avons donc proposé une stratégie de commande pour stabiliser le drone en position stationnaire. Cette stratégie repose sur une dynamique discrète permettant le passage d'une loi de commande non-linéaire présenté dans [Michieletto 2020] et qui fournit une grande région d'attraction et une seconde loi basée sur la dynamique linéarisée et fournissant une agressivité supérieure pour réaliser l'approche finale. Les deux contrôleurs sont réunis par un mécanisme hybride qui permet de conserver les performances en régime permanent de la conception linéarisée avec la grande région d'attraction garantie par la conception non linéaire. Notre solution est testée en simulant le modèle non linéaire complet.

Nous allons nous concentré dans cette partie à la stabilisation stationnaire du drone ainsi nous nous appuyrons sur la dynamique simplifier décrite dans la section 3.1.2 avec la simplification $w = 0$ qui permet d'obtenir la dynamique simplifier sans vent (3.14).

4.1.1 Contrôleur par retour d'état non-linéaire

Nous illustrons dans cette section une loi de contrôle dynamique non linéaire inspirée du résultat de [Michieletto 2020]. Pour que cette loi de contrôle non linéaire soit applicable, les matrices F et M mentionnées dans (3.14) doivent permettre de définir une direction dite de moment zéro $\bar{u} \in \mathbb{R}^4$ garantissant $|F\bar{u}| = 1$ et $M\bar{u} = 0$, et la matrice inverse à droite M^r de M satisfaisant $MM^r = I$ et $FM^r = 0$. Dans notre cas, il est immédiat de voir que la direction du moment zéro $\bar{u} = \frac{\sqrt{2}}{2a_f} [1 \ 1 \ 0 \ 0]^\top$ satisfait les conditions, alors que le fait que $\text{rank}(F) = 2$ (donc que le noyau de F ($\ker F$) est de dimension 2) rend impossible l'obtention de la matrice inverse à droite M^r de M entièrement contenu dans $\ker F$.

En raison de cela, nous déterminons M^r en paramétrisant (de manière conservatrice) les pseudoinverses droites de M comme $M^r := K M^\top (M K M^\top)^{-1}$ où la matrice $K \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$ est symétrique et satisfait $M K M^\top \geq I$ (pour assurer l'invertibilité). Avec cette paramétrisation, le but est de minimiser la norme de $FM^r = F K M^\top (M K M^\top)^{-1}$, ce qui est bien réalisé en minimisant la norme de $F K M^\top$, du fait que la contrainte sur $M K M^\top \geq I$ garantissant que le facteur $(M K M^\top)^{-1}$ a une norme plus petite que 1.

CHAPITRE 5

Étude longitudinale sur une maquette à trois degrés de liberté

Sommaire

5.1 Motivation	46
5.2 Schéma de commande linéaire proportionnel intégral	46
5.3 Maquette expérimentale	46
5.4 Test bench presentation	46
5.4.1 Motivation for the design	46
5.4.2 Physical description, sensing, and actuation	46
5.4.3 Software-in-the-loop translational motion	49
5.5 Integral-based linear control	50
5.5.1 Description of the control scheme	50
5.5.2 H_∞ -based optimization	52
5.6 Résultats	54

5.1 Motivation

5.2 Schéma de commande linéaire proportionnel intégral

5.3 Maquette expérimentale

5.4 Test bench presentation

5.4.1 Motivation for the design

Closed-loop simulations with the controller developed in [Sansou 2022c,], show that in the presence of constant horizontal wind in the $(x_{[B]}, z_{[B]})$ plane, the UAV changes its pitch angle. This behaviour has also been observed in wind tunnel tests with the experimental device. Intuitively speaking, a reduced angle of attack leads to a smaller surface area facing the wind, so as to reduce the drag force, which strongly impacts the position. At the same time, the air flow due to the constant wind generates lift, compensated by a reduced propeller thrust and a consequent reduction of the UAV consumption. The goal of the prototype described here is to evaluate experimentally the effect of the wind on the DarkO device.

5.4.2 Physical description, sensing, and actuation

The developed prototype comprises 3D printed parts in Onyx and PLA (polylactic acid, a thermoplastic polyester). It is especially designed for running experiments in front of a wind tunnel with responses that resemble those of the DarkO due to the similar shape (see Fig. 5.2). The central part, which contains the onboard avionics (autopilot, GPS, etc.) in the DarkO, has been here replaced by a one-degree of freedom revolute joint (see Fig. 5.1). The wings are the same as those of the DarkO, with the electronic speed controllers (ESC), governing the brushless motor speed, placed in the wings. As described in Section 5.4.1, we wish to represent and study the y -axis degree of freedom of the DarkO UAV. The main carbon tube linking the two wings is used as the rotation axis. This tube is fixed to two bearings placed 28.5 mm apart in order to obtain a solid fixation of the rig. This rotation axis is equipped with an optical quadrature rotary encoder to accurately measure the orientation of the device. The advantage of this sensor is that it does not produce torque on the rotation axis. This encoder offers 4000 edges per revolution, which results in a resolution of $0.09^\circ/pulse$.

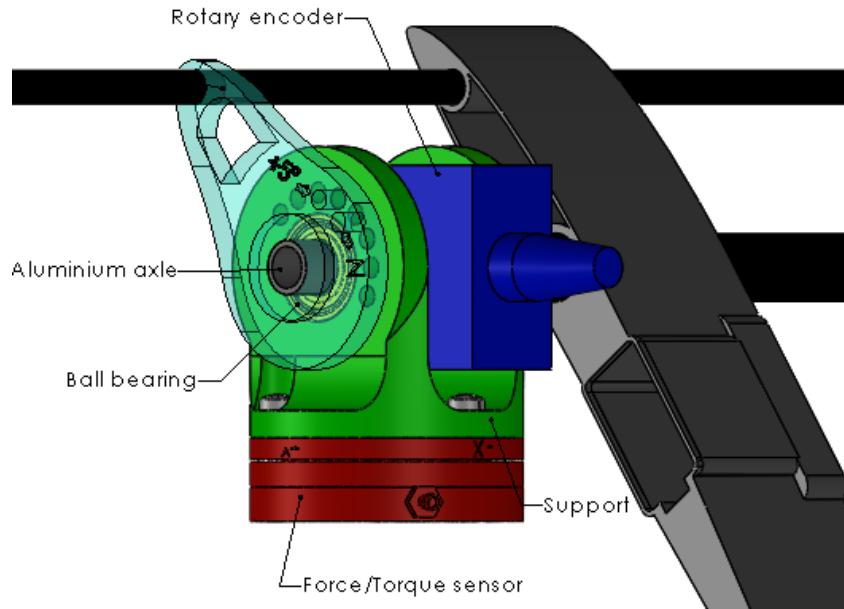


FIGURE 5.1 – The one degree-of-freedom joint.

As shown in Fig. 5.1, the indexer and the holder are drilled so that the rotation can be locked at known positions (0° , 90° , etc.) by a screw on the indexer that fits into the holes of the holder. Locking the device allows for a correct initialization of the incremental encoder. Locking also allows placing the device in specific exact positions in order to identify the aerodynamic coefficients.

The pivoting joint is also equipped with a 6 degrees of freedom (DOF) force-torque sensor, providing a measurement of the internal wrench exerted on the experimental device by the support. The experimental test bench is also equipped with a hot wire to measure the airspeed seen by the drone.

The photo reported in Fig. 5.2 shows the experimental device in its test environment. The drone is placed in front of an open wind tunnel, called WindShape, generating a horizontal wind between 2 and 16 m s^{-1} . Thus, during our tests, we consider the vertical wind component to be zero. The drone is placed at the centre of the WindShape, in the most laminar flow area, while the hot wire sensor is placed as close as possible to the drone.

The geometry of the experimental setup allows placing the power and signal cables close to the centre of rotation so as to minimize their frictional effects on the structure. Despite this fact, the rotation system inevitably interferes with the drone, by creating parasitic forces, notably drag. The projected surface of the joint

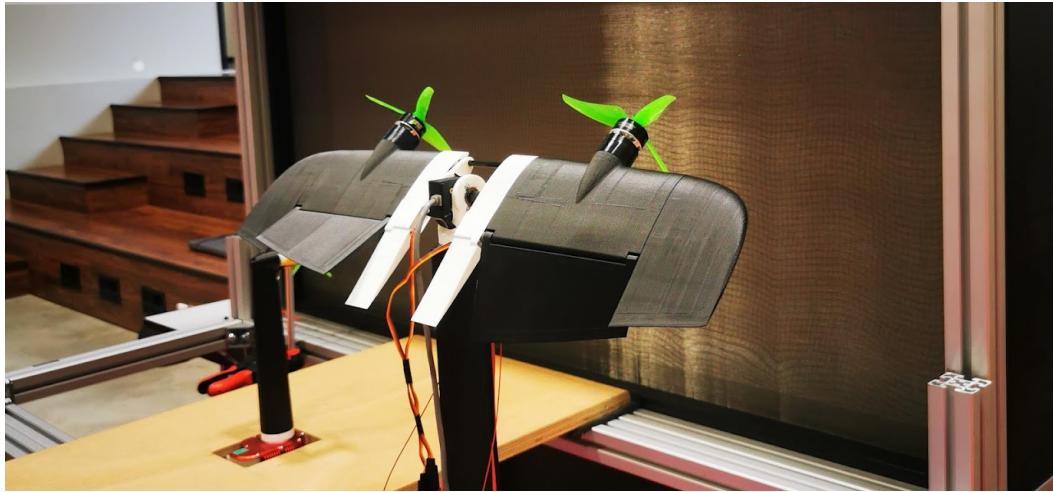


FIGURE 5.2 – Single degree-of-freedom DarkO model in front of the WindShape.

is small compared to the wing surface, so that the drag generated by this support is low compared to the drag of the wing and the propellers, thus it can be neglected.

A schematic diagram of the functional subcomponents of the experimental device and their interconnection is shown in Fig. 5.3, which is explained below by referring to the various subsystems with their corresponding letter (a)-(i).

The motors (f) are powered by an external 12v 20Ah battery and the servomotors (e) are powered by 5v via a LabJack T7 [LabJack 2001,] acquisition module (g). The LabJack module (g) concentrates most of the sensing/actuating signals : six analog inputs for the force/torque sensor (c), two digital quadrature inputs for the rotary encoder (d), one analog input (or serial link depending on the sensor) for the airspeed sensor (b), two digital PWM (Pulse Width Modulation) outputs for the motors (f) and two digital PWM outputs for the servomotors (e). The elevons are driven by servomotors that do not provide a position measurement signal, therefore we use the setpoint, assuming a perfect actuator, which is reasonable, due to the software saturation imposed on the elevons commanded input and the correct sizing of the servomotors with respect to the involved forces.

The LabJack (g) has an application programming interface (API), allowing for a remote connection with a computer. We have developed a Python code that communicates with the LabJack in order to retrieve the sensor values, compute the command to be applied to the actuators according to the control scheme presented below, and generate the output signals for the actuators. The data collected from the LabJack is recorded to be used for post-processing and generate the plot reported in Section 8.2.

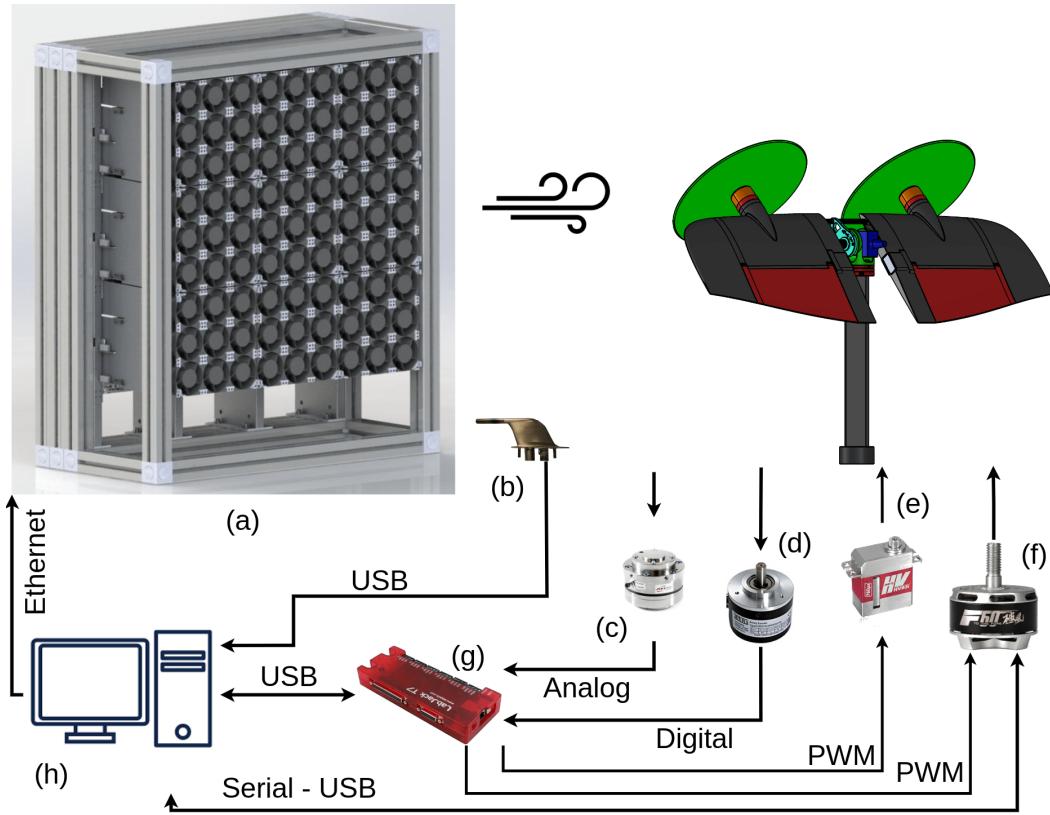


FIGURE 5.3 – Virtual flight testing architecture : WindShape (a) ; Airspeed sensor (b) ; Force/Torque sensor (c) ; Rotary encoder (d) ; Servomotor (e) ; Brussless motor + ESC (f) ; LabJack (g) ; Control computer (h)

To generate the wind, we use a WindShape device, which also has an API, allowing it to be controlled through an Ethernet network. The developed Python code can assign the WindShape wind speed and therefore act on the model. It is thus possible to test a set of hovering configurations and their associated transients in the same test campaign, without any action on the model.

5.4.3 Software-in-the-loop translational motion

Since the prototype is connected to the fixed support, it is not possible to experimentally reproduce the translational motion. We have instead included a software-in-the-loop routine that simulates the translational motion by integrating the force measurements available at the joint. In particular, the translational velocity (resp. position) of the UAV is obtained by single (resp. double) integration of the data measured by the force sensor. We neglect the aerodynamic influence of the (simu-

lated) speed on the wing for the sake of simplicity. In particular, from equations (3.8a) and (3.8b), we obtain the simplified model

$$\dot{\mathbf{v}} = \mathbf{g} + \frac{1}{m} \left(R(\mathbf{q})(F\mathbf{u} + D_f(\delta)R^\top(\mathbf{q})\|\mathbf{w}\|\mathbf{w}) \right) \quad (5.1a)$$

$$= \mathbf{g} + \frac{1}{m} \mathbf{F}_{meas}, \quad (5.1b)$$

where \mathbf{F}_{meas} represents the forces measured by the sensor in the bias-corrected inertial reference frame. To calibrate the bias correction, at the initialization, the measured forces are averaged over 6000 samples, the model being blocked at a steady position (pitch angle at 0° , namely vertical orientation). Removing the bias from the measured force at each measurement, we subtract the gravity effect on the model from the measurement. An artificial mass m is instead assigned to the software-in-the-loop dynamics according to (5.1b), which allows testing several configurations to better appreciate the influence of the drone's mass on possible transient saturation events. This allows investigating scenarios involving the nontrivial mass of the battery, which is not present in our model. Although this manipulation is easy, it does not represent perfectly the reality because we do not take into account the distribution of the masses in the drone and thus the inertia modifications. The transitional velocity and position of the UAV are then obtained by single and double numerical integration of the acceleration as in (5.1), using a trapezoidal numerical integration.

5.5 Integral-based linear control

In our previous work [Sansou 2022c, III.B] we proposed a proportional feedback stabilizing a hovering position in the absence of wind (perturbation). We propose here an extension including integral action, suitable for operating with a non-measured perturbation represented by a constant wind. The objective is to stabilize the drone at the reference position, rejecting the unknown constant wind disturbance.

5.5.1 Description of the control scheme

We experiment the situation with the wind only acting along the $x_{[I]}$ axis, with the drone oriented towards the wind, i.e. with zero roll and yaw angles. In this configuration, the wind only acts on the linear velocity along the $x_{[B]}$ and $z_{[B]}$ axes, and it only generates a moment about the $y_{[B]}$ axis. A careful inspection of

the control and the disturbance input matrices F, M in (??) suggests an effective control architecture to reject a constant disturbance. Indeed, the ailerons and the propellers can be used symmetrically to generate respectively a moment about the $y_{[B]}$ axis and a force along the $x_{[B]}$ axis, thus compensating the disturbance effect. Nevertheless, there is still a force along the $z_{[B]}$ axis to be compensated, and an integral action can asymptotically converge to the desired force, even with a non-measured wind disturbance w . We may thus stabilize the UAV at a hovering position, different from the zero-wind equilibrium. The control solution exploits the pitch angle degree of freedom, for compensating the wind effect.

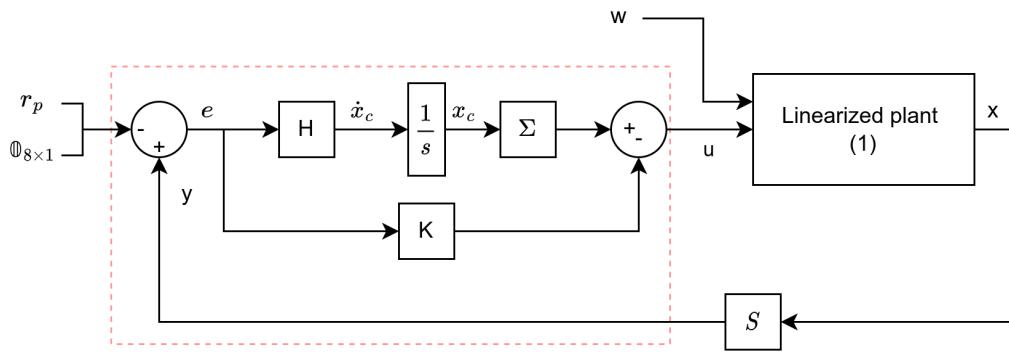


FIGURE 5.4 – Proposed integral-based controller.

The proposed controller, shown in Fig. 6.1, corresponds to

$$\dot{x}_c = H(y - \begin{bmatrix} r_p \\ 0_{8 \times 1} \end{bmatrix}), \quad (5.2)$$

$$y = Sx, \quad (5.3)$$

$$u = \Sigma x_c + K(y - \begin{bmatrix} r_p \\ 0_{8 \times 1} \end{bmatrix}), \quad (5.4)$$

$$S = \begin{bmatrix} \mathbb{I}_7 & 0_{7 \times 5} \\ 0_{4 \times 8} & \mathbb{I}_4 \end{bmatrix}, \quad (5.5)$$

$$\Sigma = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}^\top, \quad (5.6)$$

where $x_c \in \mathbb{R}^2$ is the integrator state; $r_p \in \mathbb{R}^3$ is the constant reference comprising a target position for the translational motion; S is an output selection matrix,

which removes the pitch angle component from the measured output (impacting only the quaternion linearization) to form y ; Σ is an input allocation matrix that allows assigning the first component of the integrator state to the motor control and the second component to the elevon control. K, H are constant stabilizing gains to be selected in such a way that the linear closed loop matrix

$$A_{cl} = \begin{bmatrix} A & \mathbb{0}_{12 \times 2} \\ HS & \mathbb{0}_{2 \times 2} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} G \\ \mathbb{0}_{2 \times 4} \end{bmatrix} \left(K \begin{bmatrix} S & \mathbb{0}_{11 \times 2} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \mathbb{0}_{4 \times 12} & \Sigma \end{bmatrix} \right), \quad (5.7)$$

characterizing the linearized closed loop be Hurwitz, to ensure stabilization with the linearized dynamics related to the zero-wind scenario (3.28).

In a nutshell, matrix (5.7), describes the closed loop shown in Fig. 6.1 : an output feedback with 11 outputs, consisting of the three positions, the three linear velocities, two out of three angles (ϕ and ψ) and the three angular velocities. This structure can be seen as a MIMO proportional-integral solution resulting from a careful observation of the UAV linearized dynamics, which allows a minimal number of integrators embedded in the controller. This control should allow constant disturbances rejection while having a satisfactory robustness. The gain K corresponds to the proportional term and the gain H weights the integral term, inducing convergence to the target. The allocation matrix Σ leads to a symmetrical use of the propellers and ailerons. We must then tune K and H to obtain a satisfactory trade-off between robustness and disturbance rejection. We implement a multi-objective synthesis based on an H_∞ optimization method, described next.

5.5.2 H_∞ -based optimization

To perform a robust selection of K and H , we first characterize several transfers functions in Fig. 6.1. The measurement output y is used for feedback, the input u is the sum of the integral input Σe_c and the proportional action Ke . The output z corresponds to the output performance signals to control (e, w, u, y, r_p). Thanks to weighting functions $W = \text{diag}(W_1, \dots, W_4)$, the design of H and K aims to reject a low frequency perturbation or step w acting on y . In short, the design goal is to bring y to zero despite the low frequency disturbance on w .

From the Nyquist criterion, we know that the margin corresponds to the minimal distance between the singularity (real point -1) and the product between the controller (C) and the plant (P). Consequently, we define the input modulus margin as $MM_u = \min_{\omega \in R} |1 - CP|$ and the output modulus margin as $MM_y = \min_{\omega \in R} |1 - PC|$ for a positive feedback. We first introduce the output

sensitivity function $T_{r \rightarrow \epsilon} = S_y = (1 - PC)^{-1}$, so that $\|S_y\|_\infty = MM_y^{-1}$ and the input sensitivity function $T_{d \rightarrow u} = S_u = (1 - CP)^{-1}$, so that $\|S_u\|_\infty = MM_u^{-1}$. Consequently, the minimization of the H_∞ -norm of S_u or S_y , leads to improving the input and output modulus margins. As our system is MIMO, we give importance to both the input and output sensitivity functions, because they do not commute. We also define the transfer functions $T_{r \rightarrow u} = CS_y = S_u C$ and $T_{w \rightarrow y}$. In order to guarantee a satisfactory trade-off between robustness and performance, we select the weighting functions W_1 , W_2 , W_3 and W_4 linked to $\|W_1 T_{r \rightarrow \epsilon}(s)\|_\infty \leq 1$ and $\|W_2 T_{d \rightarrow u}(s)\|_\infty \leq 1$, corresponding to robustness margins at the inputs and outputs, $\|W_3 T_{r \rightarrow u}(s)\|_\infty \leq 1$ limiting the control effort, $\|W_4 T_{w \rightarrow y}(s)\|_\infty \leq 1$ ensuring suitable wind disturbance rejection. Specifically, the weighting functions are tuned as

$$W_1 = 0.5, \quad W_2 = 0.5, \quad W_3 = 0.8, \quad W_4 = 0.5. \quad (5.8)$$

The values of W_1 and W_2 ensure $MM_u > 6 \text{ dB}$ and $MM_y > 6 \text{ dB}$, W_3 and W_4 are tuned to obtain a satisfactory trade-off between the different specifications. The weight W_4 allows managing, among other things, the speed of the rejection.

With selections (5.8), we cast the design problem for K and H as an H_∞ synthesis under order constraint, providing good input and output specifications for the closed loop :

$$\begin{aligned} \min_C \quad & \left\| \begin{array}{c} W_1 T_{r \rightarrow \epsilon}(P, C) \\ W_2 T_{d \rightarrow u}(P, C) \\ W_3 T_{r \rightarrow u}(P, C) \\ W_4 T_{w \rightarrow y}(P, C) \end{array} \right\|_\infty, \text{ subject to} \\ & C \in \mathbb{R}^{11 \times 4} \text{ stabilizes } P \text{ internally,} \end{aligned} \quad (5.9)$$

where P is the augmented plant containing the integral action and the linearized UAV dynamics. In addition, we impose constraints on the gains K and H ensuring that the closed loop with experimental device only evolves in the (x, z) plane, compatibly.

We solved (5.9) using Systune [Apkarian 2006,]. Based on non-smooth optimization, Systune dealing with several non-convex scenarios, such as the structured control architecture where we optimize the gain matrices K , H . The optimization

algorithm returns optimized selections of

$$\begin{bmatrix} H \\ K \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1.902 & 0 & 7.201 & -9.043 & 0 & 33.244 & 0 & 0 & 0 & 4.696 & 0 \\ 0.425 & 0 & -1.620 & 2.024 & 0 & -7.480 & 0 & 0 & 0 & -1.045 & 0 \\ 0.035 & 0 & -0.728 & -1.853 & 0 & -4.445 & 0 & 0 & 0 & -0.323 & 0 \\ 0.035 & 0 & -0.728 & -1.853 & 0 & -4.445 & 0 & 0 & 0 & -0.323 & 0 \\ 0.217 & 0 & -0.164 & 1.074 & 0 & -0.527 & 0 & 0 & 0 & -0.773 & 0 \\ 0.217 & 0 & -0.164 & 1.074 & 0 & -0.527 & 0 & 0 & 0 & -0.773 & 0 \end{bmatrix} \quad (5.10)$$

Introducing a closed-loop spectral abscissa $\alpha = -0.2381$ for A_{cl} in (5.7).

5.6 Résultats

CHAPITRE 6

Commande proportionnelle intégrale d'un drone convertible à 6 degrés de liberté

Sommaire

6.1	Schéma de commande linéaire proportionnel intégral : 6 Dof	55
6.2	Integral-based linear control	55
6.2.1	Description of the control scheme	55
6.2.2	Zero-wind H_∞ -based controller tuning	59
6.2.3	Multimodel H_∞ -based controller tuning	60
6.3	Experimental flight with open wind tunnel	64
6.4	Maquette expérimentale : 6 Dof	65
6.5	Résultats	65

6.1 Schéma de commande linéaire proportionnel intégral : 6 Dof

6.2 Integral-based linear control

6.2.1 Description of the control scheme

A careful inspection of the control and the disturbance input matrices \mathbf{G}_w and \mathbf{E}_w in model (3.31) (see the output of Algorithm 2) suggests an effective control architecture to reject a constant wind disturbance \mathbf{w} . Indeed, the ailerons and the propellers can be used symmetrically to generate respectively a moment about the $y_{[b]}$ axis, verifying equation (3.26) and a force along the $x_{[b]}$ axis, verifying equation (3.24), thus compensating for the disturbance effect. Nevertheless, there is still a force along the $z_{[b]}$ axis to be compensated for by verifying equation (3.25), and

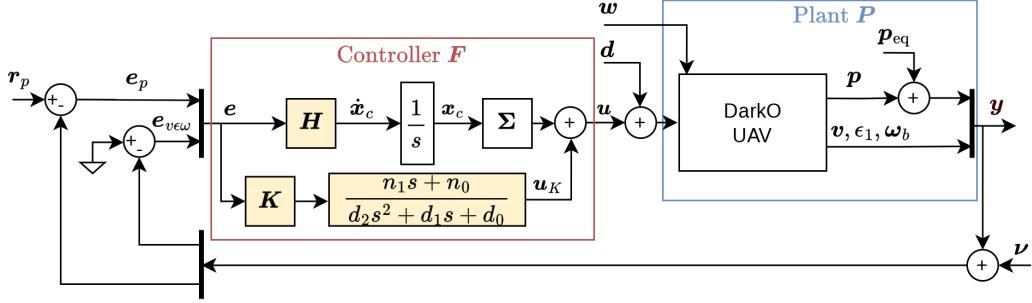


FIGURE 6.1 – Proposed integral-based controller with the wind perturbation \mathbf{w} , a plant-input perturbation \mathbf{d} and a plant-output perturbation ν .

an integral action can asymptotically converge to the desired force, even with a non-measured wind disturbance \mathbf{w} . We may thus stabilize the UAV at a hovering equilibrium as characterized in Theorem 1. Since we don't measure the wind \mathbf{w} , the values of ψ and θ in Algorithm 1 are unknown. The proposed controller, shown in Fig. 6.1, uses integral action to obtain these two unknown angles. Its feedback loop involves the following error variables output, which should converge to zero in any hovering position :

$$\mathbf{e}_p = \mathbf{r}_p - \mathbf{p}, \quad \mathbf{e}_{v\omega} = - \begin{bmatrix} \mathbb{I}_3 & \mathbf{0}_{3 \times 1} & \mathbf{0}_{3 \times 2} & \mathbf{0}_3 \\ \mathbf{0}_{1 \times 3} & 1 & \mathbf{0}_{1 \times 2} & \mathbf{0}_{1 \times 3} \\ \mathbf{0}_3 & \mathbf{0}_{3 \times 1} & \mathbf{0}_{3 \times 2} & \mathbb{I}_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tilde{\mathbf{v}} \\ \tilde{\epsilon} \\ \tilde{\omega}_b \end{bmatrix}, \quad (6.1)$$

where $\mathbf{r}_p \in \mathbb{R}^3$ is the constant position reference comprising a target position for the translational motion (note that \mathbf{r}_p is the reference input to the control scheme).

The error variables in (6.1) can be represented as in the block diagram of Fig. 6.1 by defining the output $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^{10}$ of the linearized plant dynamics (3.31), having the incremental state vector $\tilde{\mathbf{x}} \in \mathbb{R}^{10 \times 1}$, as follows

$$\mathbf{y} = \mathbf{C} \tilde{\mathbf{x}} + \begin{bmatrix} \mathbf{p}_{eq} \\ \mathbf{0}_{7 \times 1} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{C} := \begin{bmatrix} \mathbb{I}_6 & \mathbf{0}_{6 \times 1} & \mathbf{0}_{6 \times 2} & \mathbf{0}_{6 \times 3} \\ \mathbf{0}_{1 \times 6} & 1 & \mathbf{0}_{1 \times 2} & \mathbf{0}_{1 \times 3} \\ \mathbf{0}_{3 \times 6} & \mathbf{0}_{3 \times 1} & \mathbf{0}_{3 \times 2} & \mathbb{I}_3 \end{bmatrix}, \quad (6.2)$$

where the output matrix $\mathbf{C} \in \mathbb{R}^{10 \times 12}$ removes the $\tilde{\epsilon}_2$ and $\tilde{\epsilon}_3$ components from the state vector $\tilde{\mathbf{x}}$.

As shown in Fig. 6.1, the controller dynamic equations are based on the measu-

red error \mathbf{e} as follows

$$\mathbf{e} = [e_p^\top \ e_{\text{view}}^\top]^\top, \quad \dot{\mathbf{x}}_c = \mathbf{H}\mathbf{e}, \quad \mathbf{u} = \boldsymbol{\Sigma}\mathbf{x}_c + \mathbf{u}_K,$$

$$\boldsymbol{\Sigma} := \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}^\top, \quad \mathbf{u}_K = \frac{n_1 s + n_0}{d_2 s^2 + d_1 s + d_0} \mathbf{K}\mathbf{e}, \quad (6.3)$$

where $\mathbf{x}_c \in \mathbb{R}^2$ is the integral action state; $\boldsymbol{\Sigma}$ is an input allocation matrix that allows assigning the first component of the integrator state to the propellers action and the second component to the elevons action. Scalars n_1, n_0, d_2, d_1, d_0 are respectively the numerator and denominator coefficients of a filter used to avoid a direct input-output transmission that would amplify high-frequency measurement noise. This filter induces a strictly proper controller, for increased robustness to additive uncertainties. We define the controller \mathbf{F} having dimensions 4×10 having transfer matrix $\mathbf{F}(s) = T_{e \rightarrow u}(s)$ as described in (6.3) and interconnected as in Fig. 6.1. The plant \mathbf{P} having dimensions 10×4 represents the linearized DarkO dynamics. The output of the plant $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^{10 \times 1}$ is used as the input of controller \mathbf{F} .

In view of the symmetries of the actuators on the UAV, we have constrained the structure of matrix \mathbf{K} in (6.3), associated with the controller's proportional action, in order to use the actuators in a physically meaningful way as follows :

$$\mathbf{K}_{\text{struct}} = \begin{bmatrix} k_1 & -k_2 & k_3 & k_4 & -k_5 & k_6 & -k_7 & k_8 & k_9 & -k_{10} \\ k_1 & k_2 & k_3 & k_4 & k_5 & k_6 & k_7 & -k_8 & -k_9 & k_{10} \\ -k_{11} & -k_{12} & k_{13} & -k_{14} & -k_{15} & -k_{16} & k_{17} & -k_{18} & k_{19} & -k_{20} \\ -k_{11} & k_{12} & k_{13} & -k_{14} & k_{15} & k_{16} & -k_{17} & k_{18} & k_{19} & k_{20} \end{bmatrix}. \quad (6.4)$$

In particular, a position error on the $z_{[i]}$ axis of the NED world frame (see Fig. 3.2) results in a symmetric use of the two propellers that generates a force along the $x_{[b]}$ axis of the UAV. The symmetric use of the two motors is reflected by the same-sign in coefficients k_3 and k_6 on columns 3 and 6 of \mathbf{K} , corresponding respectively to the position and velocity errors on the $z_{[i]}$ axis. Similarly, a position or speed error along the drone's lateral axis $y_{[b]}$ will be compensated for by an antisymmetric use of the motors, as reflected by the coefficients k_2 and k_5 and their opposite signs on columns 2 and 5 of \mathbf{K} . An angular velocity error about the $x_{[b]}$ axis must be compensated for by an antisymmetric use of the elevons, as reflected by coefficient k_{18} having opposite signs on column 8 of \mathbf{K} . Parallel arguments explain the remaining coefficients of matrix \mathbf{K} in (6.4). An advantage of the structure in (6.4) is the reduction of the number of variables to be optimized, from 40 to 20 scalar gains.

The closed loop shown in Fig. 6.1, is an output feedback with 10 outputs, consisting of the three linear positions, the three linear velocities, one of the three attitude

angles (ϵ_1) and the three angular velocities. This structure can be seen as a MIMO proportional-integral feedback. The parameters to be tuned in controller \mathbf{F} (6.3) are the proportional gain $\mathbf{K} \in \mathbb{R}^{4 \times 10}$ in (6.4), the integral gain $\mathbf{H} \in \mathbb{R}^{2 \times 10}$ and the filter parameters n_1, n_0, d_2, d_1, d_0 , as highlighted in yellow in Fig. 6.1. A suitable tuning method should ensure desirable disturbance rejection and satisfactory robustness to unmodeled dynamics. These two goals lead to a trade-off because disturbance rejection requires an aggressive tuning while robustness properties are ensured by a frequency roll-off strategy. We discuss next two optimization-based tuning methods. The first one is issued from the ideas proposed in [Sansou 2022b], which did not need the linearized dynamics of Theorems 1 and 2, and is summarized in Section 6.2.2. It is a multi-objective synthesis with H_∞ constraints based on the zero-wind model discussed in Remarks ?? and ?? and derived in [Sansou 2022b]. We will show that this first method fails to stabilize the drone in certain wind ranges, due to the lack of knowledge of the dynamics characterized in Theorems 1 and 2. The second tuning method, presented in Sec. 6.2.3, is an iterative multi-objective synthesis with H_∞ constraints, based on a collection of models associated with different wind conditions and derived based on Theorems 1 and 2, through Algorithms 1 and 2. In our numerical validation, reported in Sections 6.2.2 and 6.2.3

Measurement	Value	Units
p	2.5×10^{-4}	m
\tilde{v}	1.2×10^{-3}	m s^{-1}
$\tilde{\epsilon}$	4.7×10^{-4}	
$\tilde{\omega}_b$	2.7×10^{-3}	rad s^{-1}

TABLE 6.1 – Standard deviation of the modeled sensor noise added to the simulated measurements.

(see in particular Fig. 6.2 and Fig. 6.4), measurement noise is added to the output to produce practically reasonable numerical results. The standard deviations of the adopted noise levels are reported in Table 6.1. Moreover, in addition to reporting the simulation results of the linear feedback of Fig. 6.1 with the linearized model (3.31), in Sections 6.2.2 and 6.2.3, we also simulate the closed loop by replacing the linearized plant \mathbf{P} with the nonlinear model (3.1) including many real-world effects. When replacing the linearized plant with the nonlinear dynamics (3.1), whose state is $\mathbf{x} = (\mathbf{p}, \mathbf{v}, \mathbf{q}, \boldsymbol{\omega}_b) \in \mathbb{R}^{13}$, we replace the linear output \mathbf{y} with the following

surrogate nonlinear version

$$\mathbf{y}_{\text{NL}} = \begin{bmatrix} \mathbf{p} \\ \mathbf{v} \\ \epsilon_1 \\ \omega_b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbb{I}_6 & 0_{6 \times 1} & 0_{6 \times 1} & 0_{6 \times 2} & 0_3 \\ 0_{1 \times 3} & 0 & 1 & 0_{1 \times 2} & 0_{1 \times 3} \\ 0_3 & 0_{3 \times 1} & 0_{3 \times 1} & 0_{3 \times 2} & \mathbb{I}_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{R}_\psi^\top \mathbf{p} \\ \mathbf{R}_\psi^\top \mathbf{v} \\ \mathbf{q}_{\text{eq}\psi}^{-1} \otimes \mathbf{q} \\ \omega_b \end{bmatrix}. \quad (6.5)$$

In the next sections we denote the modulus margin of a transfer matrix $s \mapsto T_{v \rightarrow z}$ as $\Delta_m(T_{v \rightarrow z}) = \min_{\omega \in R} \sigma_{\min}(T_{v \rightarrow z}(j\omega))$.

6.2.2 Zero-wind H_∞ -based controller tuning

For tuning the controller based on the zero wind, we use the linear plant model detailed in Remark ??, $\mathbf{P}(s) = T_{u \rightarrow y}(s)$, obtained from equations (3.28) and (6.2) as

$$\mathbf{P}(s) = \mathbf{C}(s\mathbb{I}_{12} - \mathbf{A}_0)^{-1} \mathbf{G}_0.$$

With reference to Fig. 6.1, we introduce transfer matrices that correspond to robustness objectives : the output sensitivity function as $T_{v \rightarrow e} = (\mathbb{I}_{10} + \mathbf{P}\mathbf{F})^{-1}$ having dimensions 10×10 , so that, $\|T_{v \rightarrow e}\|_\infty = \Delta_m(T_{v \rightarrow e})^{-1}$ and the input sensitivity function $T_{d \rightarrow u} = (\mathbb{I}_4 + \mathbf{F}\mathbf{P})^{-1}$ having dimensions 4×4 , so that $\|T_{d \rightarrow u}\|_\infty = \Delta_m(T_{d \rightarrow u})^{-1}$. Consequently, the minimization of the H_∞ -norm of $T_{v \rightarrow e}$ or $T_{d \rightarrow u}$, corresponds to increasing the input and output modulus margins. Since plant \mathbf{P} is MIMO, we give importance to both the input and the output sensitivity functions which do not coincide, because \mathbf{P} and \mathbf{F} do not commute. We also define the transfer matrix $T_{v \rightarrow u}$ having dimensions 4×10 linked to the impact of the measurement noise v on the control input \mathbf{u} , and $T_{d \rightarrow y}$ having dimensions 10×4 representing the impact of the input disturbance \mathbf{d} on the plant output \mathbf{y} . We solve the same problem as in our preliminary work [Sansou 2022b, eqn. (13)] using the **Systune** software [Apkarian 2006], however we use the control diagram presented in section 6.2.1 which includes a filter on the proportional action and a different number of outputs. We also include in the plant \mathbf{P} the linear actuators dynamics discussed in Remark ??.

Successive steps of increasing horizontal and vertical wind intensity (ranging from zero to -6 m s^{-1}) are applied, as shown in the lower plot of Fig. 6.2. The selected wind pairs (w_x, w_z) are represented by red dots on the surfaces in Fig. 3.7, where we can see that the equilibrium $(\mathbf{u}_{\text{eq}}, \mathbf{x}_{\text{eq}})$ is reached without saturating the actuators. We only focus on the negative part of the vertical wind speed because it is the most limiting one. Indeed, the drone is lifted by the rising vertical wind

(whose sign is negative in the NED frame), so it needs less traction on the propellers to compensate for the gravity. The motors generate less airflow over the elevons, which reduces their efficiency, leads to saturation, and destabilizes the drone. The aim of the control system is to keep the UAV at the hovering position (defined as $\mathbf{r}_p = [0, 0, 0]^\top$), despite the increasing horizontal and vertical wind w_x and w_z . Fig. 6.2 both linear simulations with the linearized plant dynamics (3.31) (dashed) and nonlinear simulations with the accurate model (3.1) (solid). Both the linear and nonlinear simulations consistently show that the controller performs well at low wind speed (in fact, the tuning is performed based on the zero-wind model). However, when the wind speed w_x and w_z exceed -5 m s^{-1} , the hovering position becomes unstable and the drone oscillates and diverges. The tilt angles θ are used to represent the attitude to give a better insight of the vehicle behavior, however the nonlinear simulation of the nonlinear dynamics (3.1) is carried out with unit quaternions. The instability observed in the simulation results of Fig. 6.2 confirms the experimental instabilities reported in [Sansou 2022b] where we used this same tuning method, and confirms the importance of Theorems 1 and 2 in Section 3.1, for an appropriate tuning of the controller gains, which is performed in the next section.

6.2.3 Multimodel H_∞ -based controller tuning

The simulation results obtained with the zero-wind tuning method (see Fig. 6.2) together with the experimental instabilities observed in [Sansou 2022b] confirm the need for a controller gain tuning procedure exploiting the parametrized non-zero wind linearizations of Theorems 1 and 2. Focusing again on the control scheme of Fig. 6.1, we now explicitly consider the (linearized) wind effect on the plant, and we consider the linearized plant dynamics (3.31) with output (6.2) and with the selections in Algorithm 2 as

$$\begin{aligned}\mathbf{P}_w(s) &= \begin{bmatrix} \mathbf{P}_u(s; w) & \mathbf{P}_w(s; w) \end{bmatrix} \\ &:= \mathbf{C}(s\mathbb{I}_{12} - \mathbf{A}_w)^{-1} \begin{bmatrix} \mathbf{G}_w & \mathbf{E}_w \end{bmatrix},\end{aligned}\tag{6.6}$$

whose input is the concatenation of the control input \mathbf{u} and the wind disturbance input \mathbf{w} . As the model depends on the wind speed \mathbf{w} , we introduce a new transfer matrix $T_{w \rightarrow y}$ having dimensions 10×3 , which corresponds to the transfer matrix between the wind input \mathbf{w} and the plant output \mathbf{y} , quantifying the effect of the wind disturbance on the UAV feedback loop. With the set of transfers matrices

defined in Sec. 6.2.2 and the new transfer matrix $T_{w \rightarrow y}$, we use the algorithmic approach in [Apkarian 2006, Apkarian 2013], named “`systune`”, which uses non-smooth optimization techniques to deal with non-convex tuning problems, such as our structured control architecture where we optimize the gain matrices \mathbf{K} , \mathbf{H} and the filter parameters n_1 , n_0 , d_2 , d_1 , d_0 (in yellow on the figure 6.1). As reported in [Apkarian 2013, eq. (2)], we solve a multi-objective optimization problem, by exploiting the Matlab implementation well explained in [Apkarian 2013, §3]. In particular, based on a set \mathcal{W} comprising a finite collection of pairs (w_x, w_z) , with $w_x \in [0, 8] \text{ m s}^{-1}$ and $w_z \in [-4, 4] \text{ m s}^{-1}$, we consider the ensuing set of linearized plants (6.6) and solve the following convex optimization, where scalars W_1 , W_2 , W_3 , W_4 and W_5 are weighting factors to be tuned to obtain a satisfactory trade-off between robustness (associated with W_2 , W_3 and W_4) and performance (associated with W_1 and W_5)

$$\gamma^* = \min_{\mathbf{F}} \max_{w \in \mathcal{W}} \left| \begin{array}{c} \|W_1 T_{v \rightarrow e}(\mathbf{P}_w, \mathbf{F})\|_\infty \\ \|W_2 T_{d \rightarrow u}(\mathbf{P}_w, \mathbf{F})\|_\infty \\ \|W_3 T_{v \rightarrow u}(\mathbf{P}_w, \mathbf{F})\|_\infty \\ \|W_4 T_{d \rightarrow y}(\mathbf{P}_w, \mathbf{F})\|_\infty \\ \|W_5 T_{w \rightarrow y}(\mathbf{P}_w, \mathbf{F})\|_\infty \end{array} \right|_\infty, \text{ subject to} \quad (6.7)$$

\mathbf{F} stabilizes internally $\mathcal{F}_\ell(\mathbf{P}_w, \mathbf{F}), \forall w \in \mathcal{W},$

where $\mathcal{F}_\ell(\mathbf{P}_w, \mathbf{F})$ denotes the linear feedback interconnection of Fig. 6.1 for a specific value of w (this is consistent with the classical robust control notation [Apkarian 2006, Apkarian 2013]). Notice that, with reference to [Apkarian 2013, eq. (2)], we only specify soft constraints and we do not specify any hard constraint.

The optimization problem (6.7) becomes increasingly cumbersome, from a computational viewpoint, as we increase the cardinality of the set of wind conditions considered in \mathcal{W} . In fact, a brute force approach including a fine grid of points in \mathcal{W} leads to a computationally intractable optimization. Instead, we follow here the iterative procedure overviewed in Algorithm 3, where \mathcal{W} is initially selected as a sparse grid comprising $3 \times 3 = 9$ points (step 1) and then a synthesis step (step 2) is repeatedly followed by a (computationally simple) analysis step (step 3) where controller \mathbf{F} is fixed. Step 3 identifies the violating points by using a finer validation grid \mathcal{W}_v and adds them to the optimization set \mathcal{W} . The algorithm terminates after some iterations, when no points of the validation grid violate the constraints.

Executing Algorithm 3 for the DarkO models of Theorems 1 and 2 with the selection of the positive weighting scalars W_1 – W_5 reported in Table ??, returned

Algorithme 3 Iterative multimodel controller gain tuning.

Input : $\mathbf{A}_w, \mathbf{G}_w, \mathbf{E}_w$ the output matrices of Algorithm 2 and the positive weighting scalars W_1 – W_5

Output : \mathbf{K}, \mathbf{H} and the filter gains

- 1: (Initialization) Initialize \mathcal{W} as a grid comprising all the pairs $w_x \in \{0, -4, -8\}$ and $w_z \in \{-4, 0, 4\}$
- 2: (Synthesis) Solve the optimization (6.7) with the software **systune**
- 3: (Analysis) Define a validation grid \mathcal{W}_v by discretizing the interval $(w_x, w_y) \in [0, 8] \times [-4, 4]$ with a discretization step of 1 and using the controller \mathbf{F} obtained from the previous step, compute, for each $w_v \in \mathcal{W}_v$,

$$\gamma_v = \left| \begin{array}{c} \|W_1 T_{\nu \rightarrow e}(\mathbf{P}_{w_v}, \mathbf{F})\|_\infty \\ \|W_2 T_{d \rightarrow u}(\mathbf{P}_{w_v}, \mathbf{F})\|_\infty \\ \|W_3 T_{\nu \rightarrow u}(\mathbf{P}_{w_v}, \mathbf{F})\|_\infty \\ \|W_4 T_{d \rightarrow y}(\mathbf{P}_{w_v}, \mathbf{F})\|_\infty \\ \|W_5 T_{w \rightarrow y}(\mathbf{P}_{w_v}, \mathbf{F})\|_\infty \end{array} \right|_\infty , \quad (6.8)$$

and augment \mathcal{W} with the corresponding point if $\gamma_v > 1$ or γ_v is undefined (namely if \mathbf{F} is not internally stabilizing).

- 4: (Termination) If \mathcal{W} has not been augmented at the previous step, then move to step 5, otherwise move to step 2.
 - 5: **Return :** \mathbf{K}, \mathbf{H} and filter parameters n_1, n_0, d_2, d_1, d_0
-

Weighting scalars	W_1	W_2	W_3	W_4	W_5
Values	18	16	11	26	5

TABLE 6.2 – Values of the positive weighting scalars W_1 – W_5 used in the execution of Algorithm 3.

the following selection after 2 iterations :

$$\begin{aligned} \left[\mathbf{K}^\top \mid \mathbf{H}^\top \right] &= \left[\begin{array}{cccc|cc} -3.86 & -3.86 & 0.79 & 0.79 & 0.02 & 0.48 \\ 1.43 & -1.43 & 1.71 & -1.71 & -0.47 & -1.63 \\ 4.06 & 4.06 & -2.07 & -2.07 & -0.45 & 0.52 \\ -6.86 & -6.86 & -11.60 & -11.60 & -0.14 & 1.40 \\ -10.75 & 10.75 & -1.89 & 1.89 & 3.35 & 5.69 \\ 27.20 & 27.20 & -4.29 & 4.29 & -1.84 & 3.79 \\ -12.32 & 12.32 & -3.46 & 3.46 & 3.72 & 6.81 \\ -5.84 & 5.84 & -2.29 & 2.29 & 1.58 & 3.13 \\ -5.19 & 5.19 & 5.79 & 5.79 & 2.86 & -1.54 \\ -6.52 & 6.52 & 0.08 & -0.08 & 0.08 & 2.82 \end{array} \right], \\ \left[\begin{array}{c|c} n_1 & n_0 \\ \hline d_2 & d_1 \\ \hline d_0 & \end{array} \right] &= \left[\begin{array}{c|c} -429 & -389 \\ \hline 1 & 6475 \\ \hline 4905 & \end{array} \right], \end{aligned} \tag{6.9}$$

For the first iteration of Algorithm 3, after a candidate controller \mathbf{F} has been evaluated at step 2, Fig. 6.3 shows in blue the bode diagrams of the maximum singular values of $T_{v \rightarrow e}$, $T_{d \rightarrow u}$, $T_{v \rightarrow u}$, $T_{d \rightarrow y}$, and $T_{w \rightarrow y}$ (associated with the value of γ_v) reported in (6.8) at the analysis step 3, to be compared to the inverse of the five weights $W_1 \dots W_5$, represented by the green horizontal lines. The diagrams in red correspond to the points that violate the constraints and that are added to the set \mathcal{W} for the next iteration. The few diagrams in magenta, instead, correspond to the 9 points considered in \mathcal{W} for the first iteration of the synthesis step 2. The red diagrams in Fig. 6.3 clearly illustrate that the iterative algorithm manages to detect the critical values of wind speed (w_x, w_z) to be added to the optimization set \mathcal{W} .

The singular values of the output and the input sensitivity function (respectively $T_{r \rightarrow e}$ and $T_{d \rightarrow u}$) are shown in Fig. 6.3 top line. The graph in the third line represents the singular value of the transfer between the wind disturbance \mathbf{w} and the drone output \mathbf{y} . The singular value tangent to the constraint is that for the highest wind condition a.g. $(w_x, w_z) = (-8, -4) \text{ m s}^{-1}$.

With the tuning reported in (6.9), as obtained with Algorithm 3, we report in Fig. 6.4 parallel simulation results to those already shown in Fig. 6.2 for the zero-wind tuning method discussed in Section 6.2.2. Once again we simulate both the nonlinear plant (3.1) (solid lines) and the linearized plant (3.31) (dashed line). As compared to Fig. 6.2, the simulations of Fig. 6.4 show that the controller tuning based on Theorems 1 and 2 solves the instability issues and manages to stabilize the hovering condition in all of the considered wind scenarios. We also note from Fig. 6.4 shows a more aggressive action, indeed the control input u (both thrust and deflections) is more affected by the measurement noise. The effectiveness of the control scheme tuned on the basis of Algorithm 3 is also confirmed by the experimental results reported in the next section.

6.3 Experimental flight with open wind tunnel

DarkO's experimental flight took place in a dedicated space (see Fig. 6.5) with an Optitrack localization system based on a NED convention as per Figure 3.2. We used an open-vein wind generator to obtain wind steps that we measured with a hot-wire probe (the vertical bar in Fig. 6.5). Although this wind information is recorded on board the drone to synchronize the data, we do not use this measurement in the control law. The measurement frequency of this wind probe is only 0.5 Hz, so we only have one measurement every two seconds. The state estimation is carried out using an inertial navigation system to merge the Inertial Measurement Unit (IMU) + Optitrack sensor data in order to obtain an accurate estimation of the output \mathbf{y} in Fig. 6.1. However, the drone's angular velocity $\boldsymbol{\omega}_b$ is measured based on the IMU's gyrometer, which provides noisy measurements, therefore we added a second order Butterworth low-pass filter with cut-off frequency of 20 Hz to smoothen out the output $\boldsymbol{\omega}_b$. The Butterworth filter is considered in the linearized dynamics when optimizing the controller gains following Algorithm 3.

We also used the ESCs associated with the performance shown in Figure 3.3 for the propellers actuation. The two ESCs were flashed with the open-source code available in the GitHub repository AM32-MultiRotor-ESC-firmware¹. The advantage of this firmware, as compared with the commercial code, is that it exploits a low-level PID feedback of the speed of rotation of the motor, which is calculated at the same speed as the motor phase commutation. We adapted the speed loop code in the firmware, following the approach of [Franchi 2017], featuring an adaptive bias and adaptive gain algorithm (ABAG). In this way, we compensate the battery discharge effects and obtain an accurate realization of the commanded speed. Before this modification, the integral action of the stabilizing feedback of Fig. 6.1 compensated for the motor speed loss caused by the battery voltage reduction during flight. This integral compensation was indirectly generated by the altitude loss of the UAV caused by the reduced traction. The advantages of the ABAG solution are high responsiveness and adaptability, as the propeller dimensions can be changed without needing to modify the actuation gains.

We carried out a flight experiment where DarkO was manually put into a stabilized hovering mode in front of the wind tunnel, then we switched on the control law of Algorithm 3. As the drone had to be stabilized at least 30 cm away from the wind tunnel, a manual command was gradually applied to avoid overshooting, which could damage the wind tunnel. Once DarkO was close enough to the set-

¹. <https://github.com/FlorianSan/AM32-MultiRotor-ESC-firmware>

point r_p of Fig. 6.1, we switched on the proposed controller, obtaining the results in Fig. 6.6. During the follow-up experimentation phase, as shown in the lower plot of Fig. 6.6, we stepwise increased the wind speed, waiting 20 seconds between each pair of consecutive steps, up to a final wind speed of 7 m s^{-1} .

Figs 6.6 and 6.7 show that the drone maintains its position despite the increasing wind speed. We can note a few important points, in agreement with the simulations : the motor traction decreases when increasing the wind speed. The control scheme takes advantage of the lift generated by the wind to support the drone, so that less energy is needed to stabilize the hovering position. The drone maintains its tilt angle at a value that is unknown a priori to the control law and naturally stems from the integral action that asymptotically attains the required value of the drone's pitch angle θ . To stabilize the position, the UAV uses the elevons to cancel the pitch moment generated by the shape of the wing, subjected to a horizontal wind, without reaching the saturation limits. We also notice a slight asymmetry of the effectiveness of the actuators, which is effectively compensated by the proportional action of the control scheme.

6.4 Maquette expérimentale : 6 Dof

6.5 Résultats

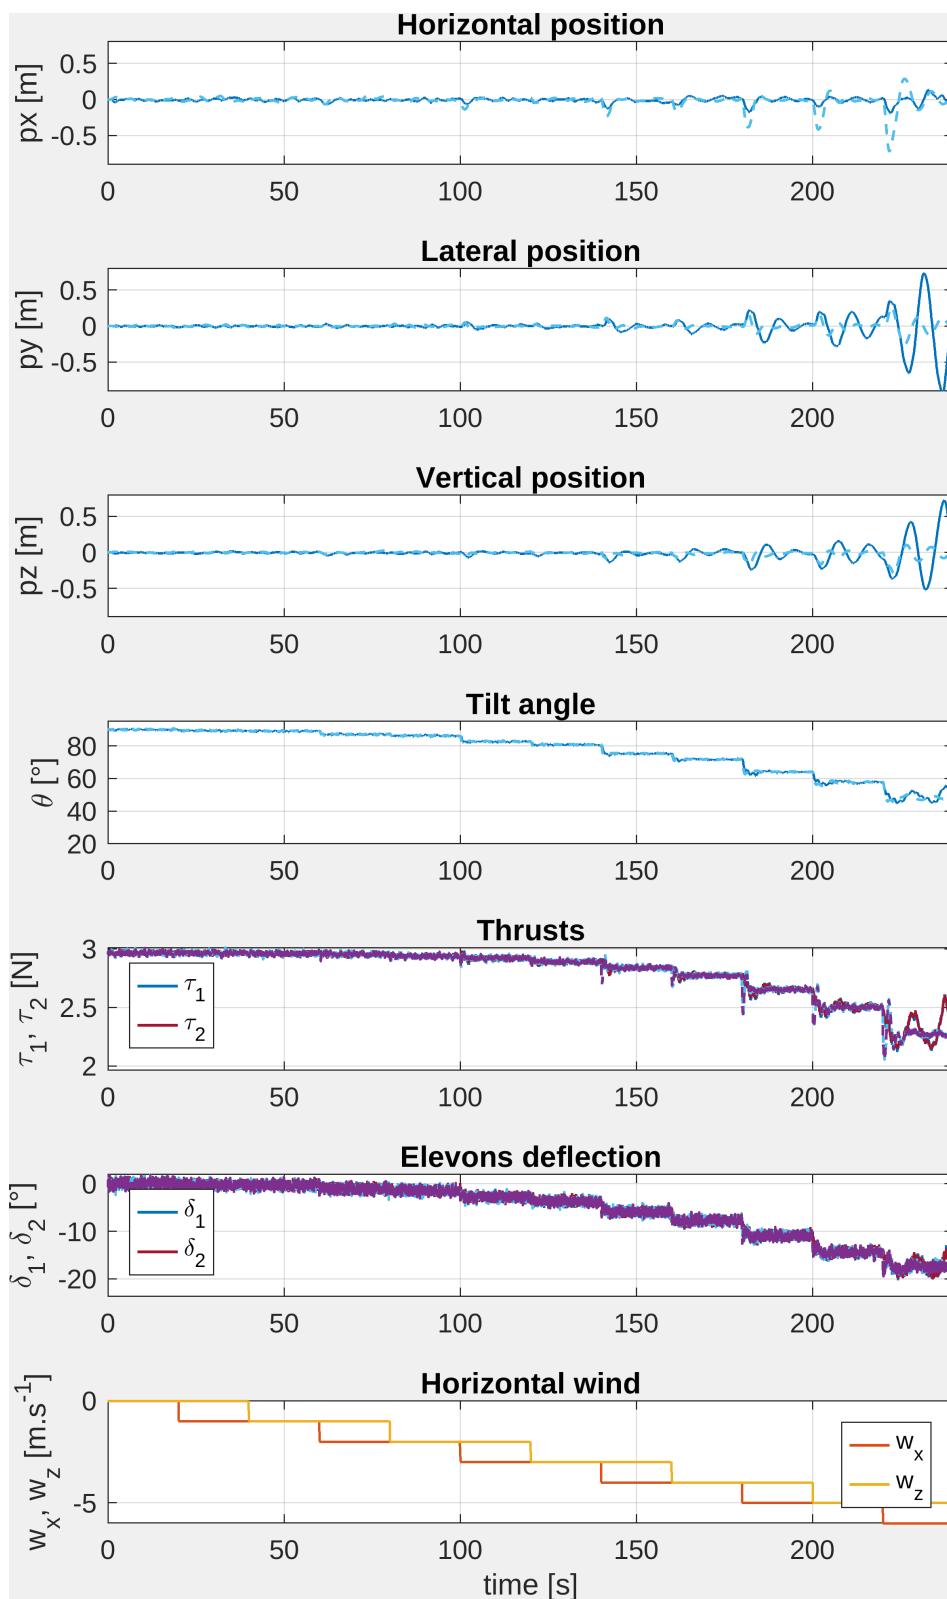


FIGURE 6.2 – Simulation of the non-linear model (3.1) (solid line) and the linearized model (3.31) (dashed line) with increasing constant wind steps with the controller tuned using the zero-wind optimization of Section 6.2.2.

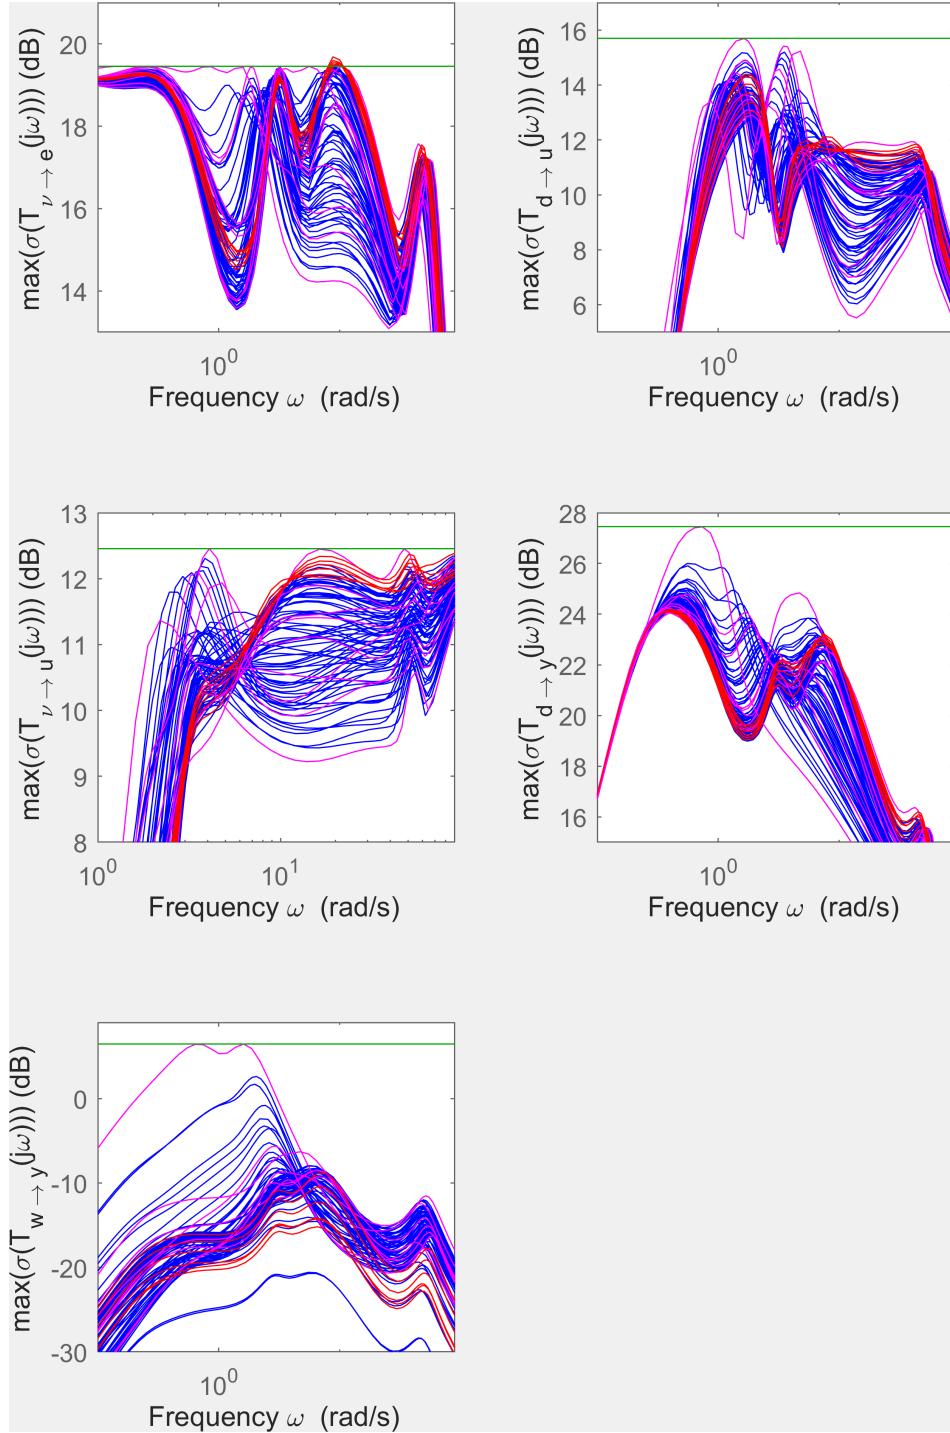


FIGURE 6.3 – Diagrams of the singular values of the transfer functions in (6.8) at the first iteration of Algorithm 3.

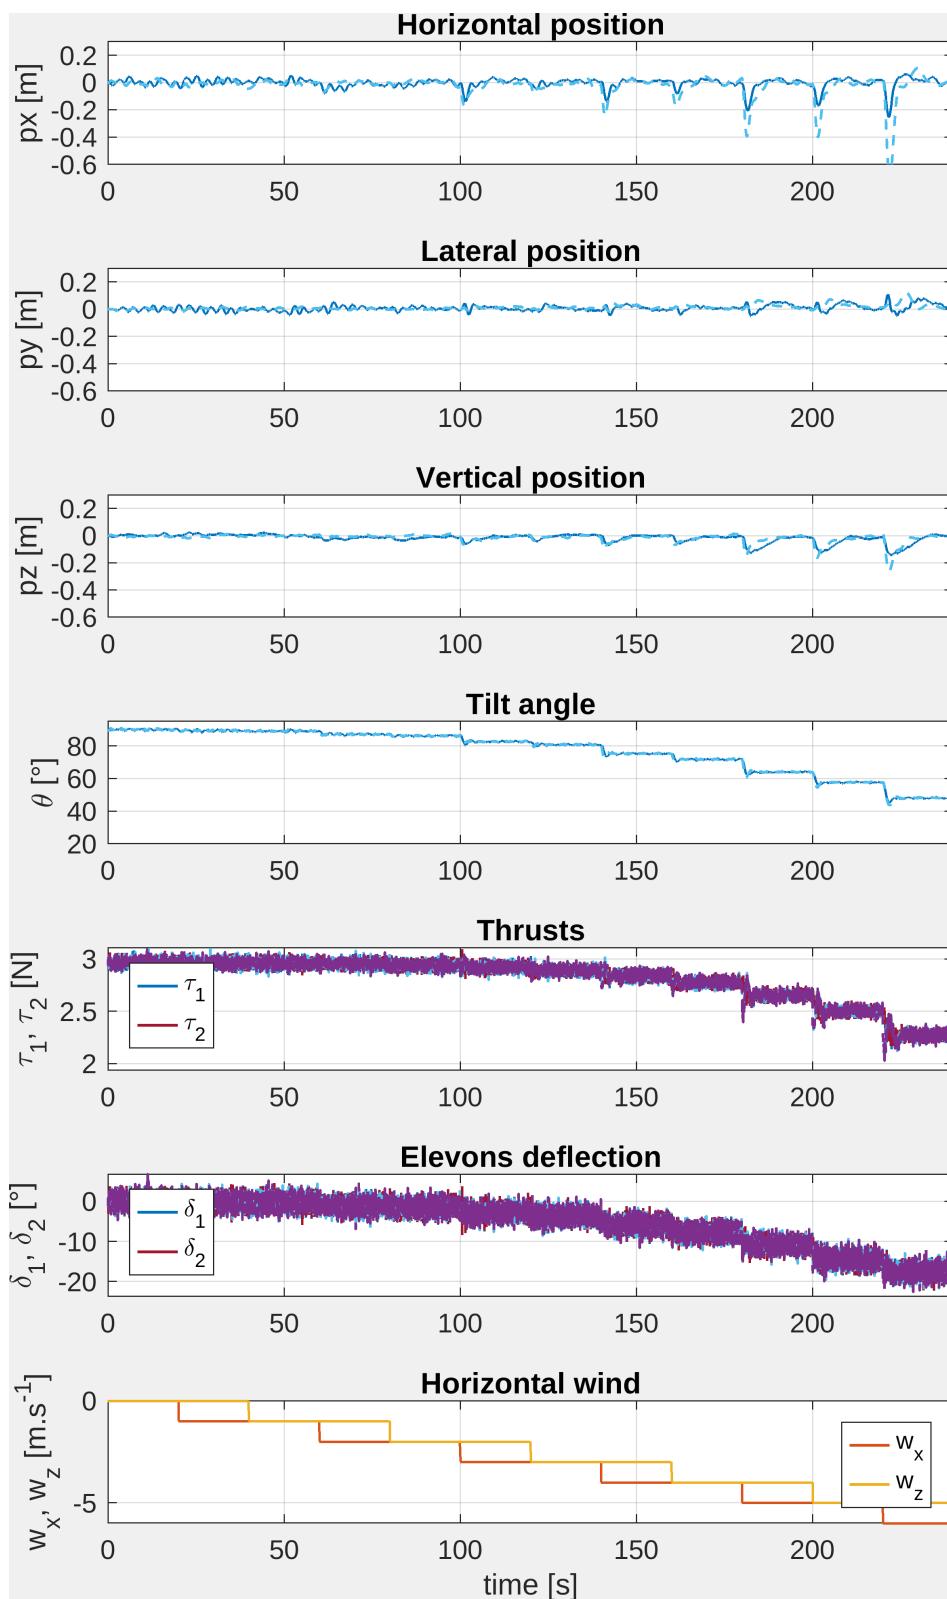


FIGURE 6.4 – Simulation of the non-linear model (3.1) (solid line) and the linearized model (3.31) (dashed line) with increasing constant wind steps with the controller tuned using the multimodel optimization of Algorithm 3 in Section 6.2.3.

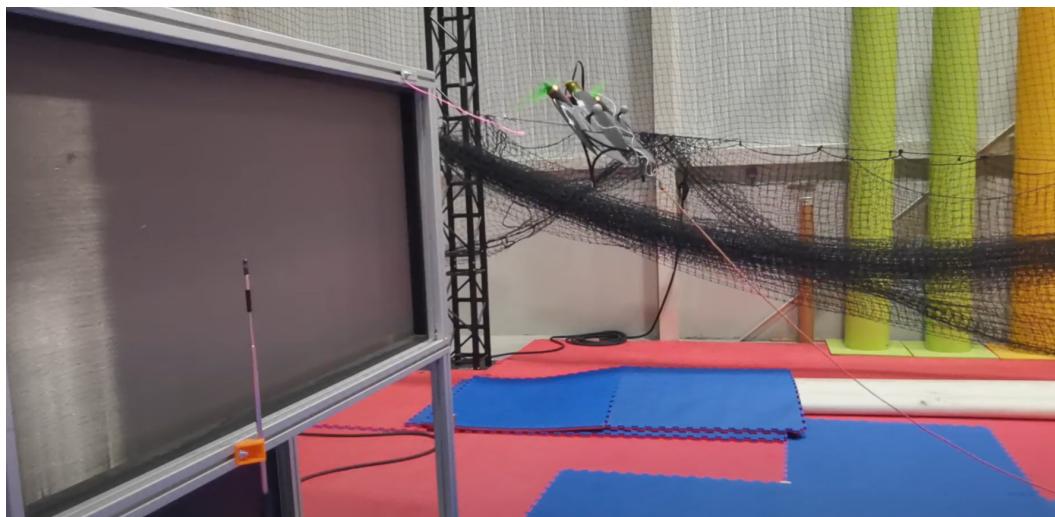


FIGURE 6.5 – DarkO's experimental flight in front of the open wind tunnel.

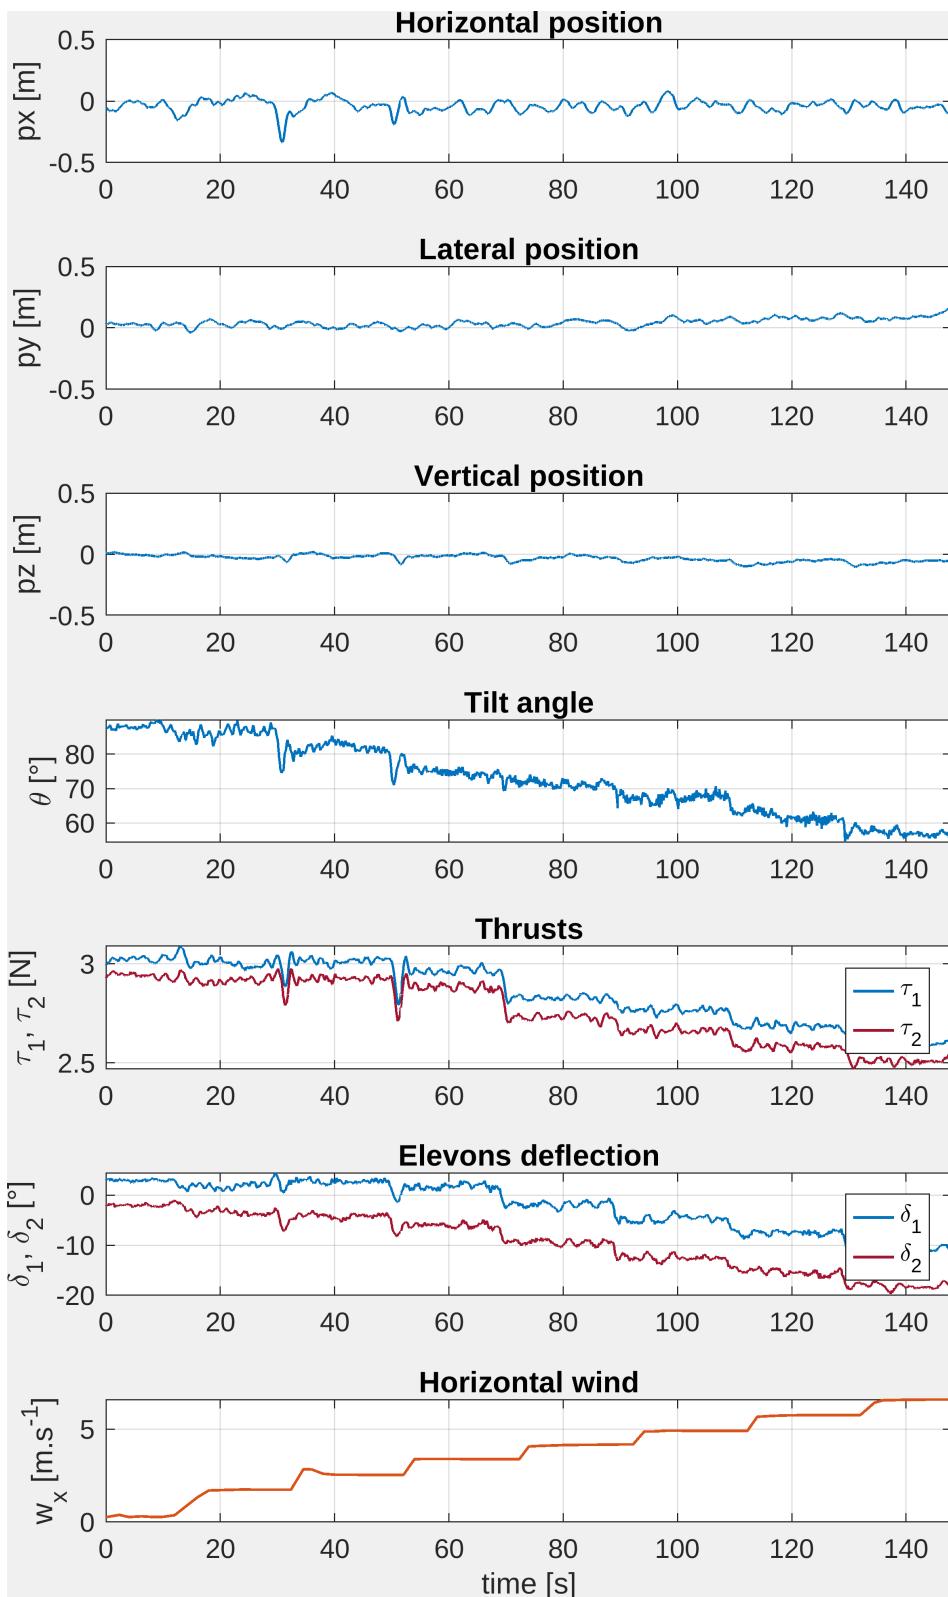


FIGURE 6.6 – Experiment of the DarkO UAV in front of the wind tunnel with increasing constant wind levels (lower plot).

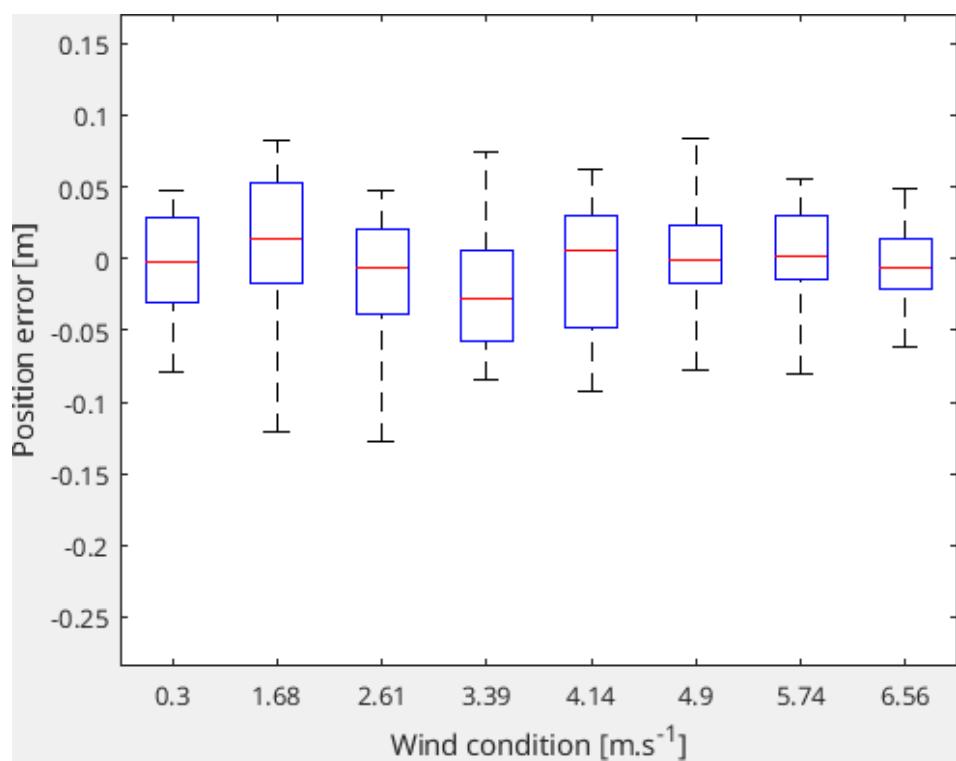


FIGURE 6.7 – Statistical visualization of the hovering performance.

CHAPITRE 7

Modélisation d'un drone à aile libre rotation libre

Sommaire

7.1	Design et modélisation d'un drone : Colibri	73
7.2	Design and modelling of Colibri UAV	73
7.3	State estimation	78
7.3.1	Sensors placement	78
7.3.2	Angular speed estimation	79
7.3.3	Wing state estimation	80
7.3.4	Fuselage orientation estimation	82

7.1 Design et modélisation d'un drone : Colibri

7.2 Design and modelling of Colibri UAV

The Colibri drone is derived from a tail-sitter drone with a wing that generates lift during the forward flight. This wing has several actuators : four motors u_i , $i = 1, 2, 3, 4$ and two elevons δ_l and δ_r . We can define the control vector u_W of the wing based on Figure 7.1 as $u_W = [u_1 \ u_2 \ u_3 \ u_4 \ \delta_l \ \delta_r]^\top$. A fuselage linked by a pivot is secured at the aerodynamic centre of the wing. This fuselage supports the autopilot, the battery, a motor and a tail to keep it horizontal. In Figure 7.1, all the aerodynamic control surfaces are shown in pink and the propellers are shown in green. There are three reference frames attach to the drone. (I) is a NED inertial reference frame (or world frame) linked to the earth's surface, (W) is a wing reference frame attached to the drone wing and (F) is a fuselage reference frame attached to the drone fuselage.

Some of the characteristic dimensions are shown in Table 7.1. Note that the motors are positioned symmetrically on the wing, which means that the position

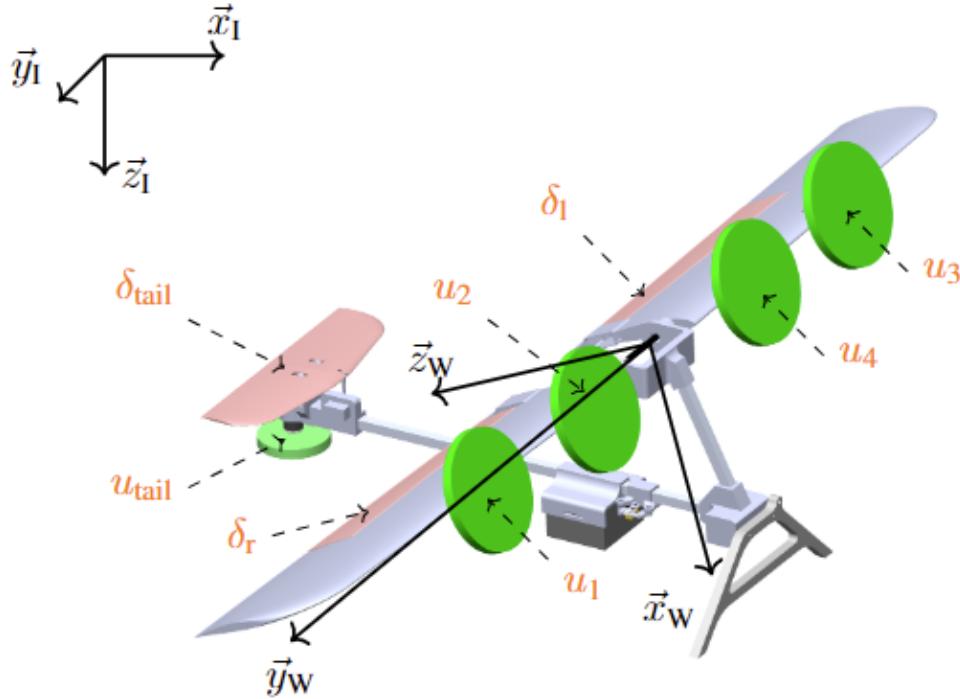


FIGURE 7.1 – Inertial (I) and wing (W) reference frames and the Colibri architecture.

can be described by focusing on one side.

Parameter	Value	Units
m_W (wing mass)	0.53	kg
m_F (fuselage mass)	1.17	kg
$J_W = diag(J_x^W, J_y^W, J_z^W)$	$diag(0.1677, 0.0052, 0.1634)$	$kg\ m^2$
$J_F = diag(J_x^F, J_y^F, J_z^F)$	$diag(0.0191, 0.0161, 0.0343)$	$kg\ m^2$
k_f (propeller thrust coeff.)	1.7800e-8	kg m
d_{MO_W}	$[0.383, 0, -0.167]^\top$	m
d_{GO_W}	$[0.052, 0, -0.171]^\top$	m

TABLE 7.1 – Numerical parameters of the Colibri model.

The modelling is based on the results of [Udwadia 2006, Section 2.15]. The algorithm for computing matrices M , A , Q and B is in [Udwadia 2012], which provides us the equations of motion of a constrained multibody system :

$$\ddot{x} = \hat{M}^\dagger \begin{bmatrix} Q \\ B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (I - A^\dagger A)M \\ A \end{bmatrix}^\dagger \begin{bmatrix} Q \\ B \end{bmatrix} \quad (7.1)$$

whose expression is valid as long as \hat{M} has full rank and where A , M , Q and B are described next.

We will use quaternions $q = [\eta \ \epsilon^\top]^\top \in \mathbb{S}^3 := \{q \in \mathbb{R}^4 : |q| = 1\}$ to represent the

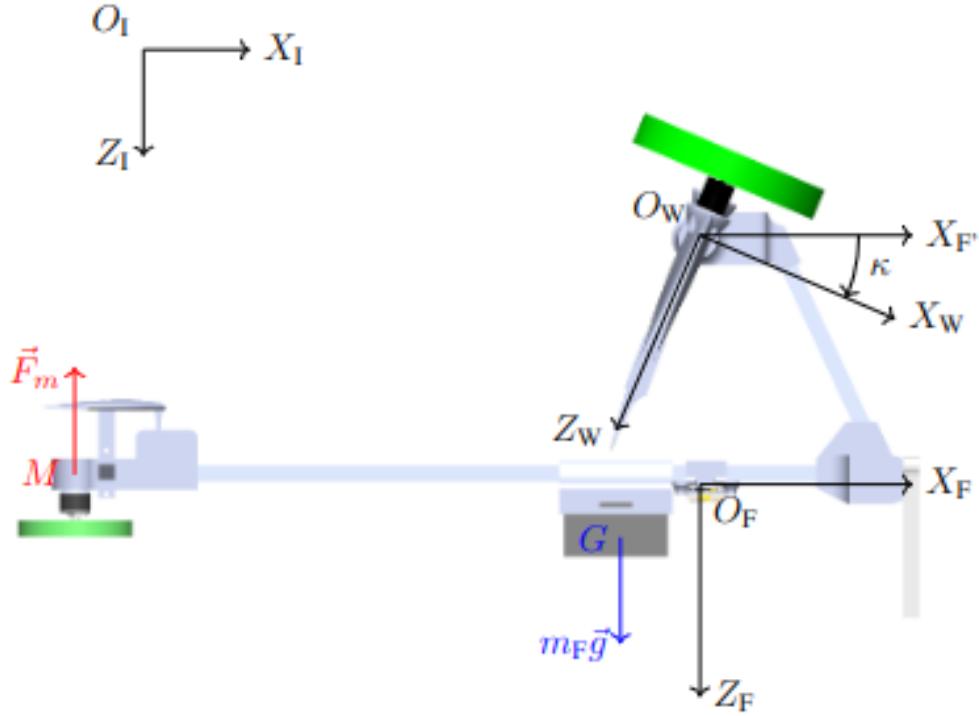


FIGURE 7.2 – Inertial (I), fuselage (F) and wing (W) reference frames and forces acting on the Colibri UAV.

orientations of the two bodies. The ensuing rotation matrix $R(q) \in SO(3) := \{R \in \mathbb{R}^{3 \times 3} : R^\top R = I, \det(R) = 1\}$ is uniquely defined as $R(q) := I + 2\eta [\epsilon]_\times + 2 [\epsilon]^2_\times = [R_1 \ R_2 \ R_3]$.

According to Figure 7.1 and 7.2, define the vectors $p_F = \overrightarrow{O_I O_F}$, $p_W = \overrightarrow{O_I O_W}$, $d_{FW} = \overrightarrow{O_F O_W}$ satisfying $d_{FW} = p_W - p_F$ and $d_{MO_W} = \overrightarrow{MO_W}$, $d_{GO_W} = \overrightarrow{GO_W}$.

The overall state vector is $(x, v) \in \mathbb{R}^{28}$ with $x = (p_W, q_W, p_F, q_F) \in \mathbb{R}^{14}$ and $v = (v_W, \dot{q}_W, v_F, \dot{q}_F) = (\dot{p}_W, \dot{q}_W, \dot{p}_F, \dot{q}_F) = \dot{x} \in \mathbb{R}^{14}$, where $v_W = \dot{p}_W \in \mathbb{R}^3$ represents the linear velocity of the wing in the inertial reference frame, $\dot{q}_W \in \mathbb{R}^4$ is the derivative of the quaternion, $q_W \in \mathbb{R}^4$ representing the orientation of the wing, $v_F = p_F \in \mathbb{R}^3$ is the linear velocity of the fuselage in the inertial reference frame and $\dot{q}_F \in \mathbb{R}^4$ is the derivative of the quaternion $q_F \in \mathbb{R}^4$ representing the fuselage orientation. It can be seen that the state vector is not minimal. It should be noted

that the angular velocity $\omega \in \mathbb{R}^3$ can be obtained from the quaternion derivative \dot{q} using equation [Udwadia 2012, equation (2.7)] recalled here :

$$\omega = H(q)\dot{q}$$

where $H(q) \in \mathbb{R}^{3 \times 4}$ is a matrix defined by $H(q) = 2 \begin{bmatrix} -\epsilon & \eta I_3 - [\epsilon]_\times \end{bmatrix}$. For deriving the equations of motion, recalling that $R_i(q) \in \mathbb{R}^3, i = 1, 2, 3$ are the three columns of a rotation matrix associated with quaternion q , define matrices $L_i^W(q_W) = \frac{\partial R_i}{\partial q}(q_W) \in \mathbb{R}^{3 \times 4}$, $L_i^F(q_F) = \frac{\partial R_i}{\partial q}(q_F) \in \mathbb{R}^{3 \times 4}$ and $L_{O_F^W} = \sum_{i=1}^3 d_{FW}(i)L_i^F(q_F)$, $i \in 1, 2, 3$, where $d_{FW}(i)$ denotes the i -th component of vector $d_{FW} = p_W - p_F$. Since O_W is located at the wing's center of rotation, the distance d_{FW} is a constant, since O_W and O_F can be assumed to belong to the same solid (the fuselage). We deduce, with homogeneity, $\dot{L}_{O_F^W} = \sum_{i=1}^3 d_{FW}(i)L_i^F(\dot{q}_F)$. With these definitions, select the matrices in (7.1) as

$$M = \begin{bmatrix} m_W I_3 & \mathbb{0}_{3 \times 4} & \mathbb{0}_3 & \mathbb{0}_{3 \times 4} \\ \mathbb{0}_{4 \times 3} & H_W^\top J_W H_W & \mathbb{0}_{4 \times 3} & \mathbb{0}_4 \\ \mathbb{0}_3 & \mathbb{0}_{3 \times 4} & m_F I_3 & \mathbb{0}_{3 \times 4} \\ \mathbb{0}_{4 \times 3} & \mathbb{0}_4 & \mathbb{0}_{4 \times 3} & H_F^\top J_F H_F \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{14 \times 14}, \quad (7.2)$$

where we denoted $H_W = H(q_W)$, $H_F = H(q_F)$, and

$$Q = \begin{bmatrix} m_W g e_3 + R(q_W) F_b \\ -2 \dot{H}_W^\top J_W \dot{H}_W \dot{q}_W + H_W^\top M_W \\ m_F g e_3 + R(q_F) F_F \\ -2 \dot{H}_F^\top J_F \dot{H}_F \dot{q}_F + H_F^\top M_F \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{14}, \quad (7.3)$$

where \dot{H}_W denote $H(\dot{q}_W)$, coinciding with the time derivative of $H(q_W)$ and \dot{H}_F denote $H(\dot{q}_F)$, coinciding with the time derivative of $H(q_F)$. Moreover, F_b and M_b represent, respectively, all the forces and moments acting on the wing. The expressions of M and Q are taken from [Lustosa 2019, equations (45) and (57)] where the ϕ theory is developed, a parametrisation that allows the classical angles of incidence and sideslip to be subtracted and the hover singularity to be avoided. For lack of space, they will not be more detailed. Finally, $F_F = F_m$ et M_F represent respectively the set of non-gravitational forces and moments acting on the fuselage expressed in the frame O_W . In particular, $F_m = -k_f u_{tail}^2$ is the force generated by the motor located at the tail of the fuselage and u_{tail} is the motor rotation speed,

while

$$M_F = m_F g e_3 \times d_{GO_W} + F_m \times d_{MO_W}, \quad (7.4)$$

where d_{MO_W} is the distance between the motor location and the center of rotation and d_{GO_W} is the distance between the location of the fuselage's center of gravity and the center of rotation.

The set of constraints associated with the nonminimality or the state (x, v) and by the pivot connection between the two bodies is given by :

$$\begin{cases} \varphi_1 := q_W^\top q_W - 1 = 0 \\ \varphi_2 := q_F^\top q_F - 1 = 0 \\ \varphi_3 := R_2(q_W)^\top R_3(q_F) = 0 \\ \varphi_4 := R_2(q_W)^\top R_1(q_F) = 0 \\ \varphi_5 := p_F + d_{FA} + p_W = 0 \end{cases} \quad (7.5)$$

The first two constraints impose the unit norm of the quaternions q_F and q_W . The third and fourth constraints are related to a moving pivot constraint, i.e. the orthogonality of two vectors is imposed. The last one is a positional constraint so that the point of the centre of rotation belonging to the wing coincides with the point defined in the fuselage. This constraint is based on a three-dimensional geometric closure.

It is more convenient to express the set of constraints as a stable dynamical system converging to zero, so we convert each one of the constraints in the form :

$$\ddot{\varphi}_i + \delta_1 \dot{\varphi}_i + \delta_2 \varphi_i = 0, i \in 1, 2, 3, 4, 5, \quad (7.6)$$

with the selections $(\delta_1, \delta_2) = (0.5, 8)$ being the coefficients of a stable polynomial, so that, regardless of the selection $\varphi_i(0) = 0$, we have $\lim_{t \rightarrow \infty} \varphi_i(t) = 0$. By differentiating constraints (7.5) twice and factoring them out in the form $A(x, \dot{x})\ddot{x} = B(x, \dot{x})$, we obtain the expression of $A(x, \dot{x})$ reported in equation (7.7) and $B(x, \dot{x})$ reported in the equation (7.8) at the start of the next page.

$$A = \begin{bmatrix} \mathbb{0}_{1 \times 3} & q_W^\top & \mathbb{0}_{1 \times 3} & \mathbb{0}_{1 \times 4} \\ \mathbb{0}_{1 \times 3} & \mathbb{0}_{1 \times 4} & \mathbb{0}_{1 \times 3} & q_F^\top \\ \mathbb{0}_{1 \times 3} & R_3(q_F)^\top L_2^W(q_W) & \mathbb{0}_{1 \times 3} & R_2(q_W)^\top L_3^F(q_F) \\ \mathbb{0}_{1 \times 3} & R_1(q_F)^\top L_2^W(q_W) & \mathbb{0}_{1 \times 3} & R_2(q_W)^\top L_3^F(q_F) \\ \mathbb{I}_3 & L_{O_F^W} & -\mathbb{I}_3 & \mathbb{0}_{3 \times 4} \end{bmatrix} \quad (7.7)$$

The simulation of a drone remains complex, as it is naturally unstable. We have chosen to use the control law proposed in [Sansou 2022b] extended to 6 DOF dynamics to stabilize the system. This PI-based control stabilizes the wing. Another control law based on a proportional-derivative feedback stabilizes the fuselage to keep it horizontal. The closed-loop simulation results are shown in Figure 7.3. Considering the degrees of freedom of the pivot link, the coupling between the two bodies is clearly visible from the lower three plots. Indeed, the roll and yaw angles (ϕ_F, ψ_F) and (ϕ_W, ψ_W) of the fuselage and wing coincide perfectly, while the pitch angles (θ_F, θ_W) are radically different.

7.3 State estimation

In order to stabilise this two-body UAV system, it is necessary to know the position and orientation of the two bodies. Due to the pivot link between the wing and the fuselage, the difference between the orientation of the wing and the orientation of the fuselage is simply a rotation about the pitch axis of the wing. The two other orientations (roll and yaw) coincide. The position of the fuselage's centre of gravity can be deduced from the position of the wing's centre of gravity and the angle between the fuselage and the wing. This angle is measured by a quadrature rotary encoder (CUI Devices AMT22, Absolute Encoders, 12 bit, SPI), which returns a quantized angular measurement with a step size of 0.09° . Given this angular measurement, we discuss below the estimation of the speed information, so as to reconstruct the state of the UAV.

7.3.1 Sensors placement

A first question pertains to the sensors placements : the IMU (accelerometer, gyroscope and magnetometer) can be installed on the fuselage or on the wing. Installing the IMU on the wing means that the measurements can be taken directly in the desired reference frame, but the measurements are noisier because the IMU

is attached to the structure supporting the motors. Given the size of the wing, their flexibility can generate resonances and can perturb the measurements. Installing the IMU on the fuselage reduces vibrations, but means that the measurements must be transformed in the wing reference frame. The corresponding transformation can be computed from the rotary encoder measurement, providing the angle between the wing and the fuselage, and also from the measurements taken with the CAD software, providing precise information about the distances between the wing and fuselage frames. Our final choice is to attach the IMU to the fuselage. Another consideration is that the autopilot board, which already have an integrated IMU, is also supposed to be connected to the payload and other sensors attached to the fuselage. It is thus limiting the number of cables at the pivot point to the actuators commands and power supply.

7.3.2 Angular speed estimation

As explained above, we can measure the angle $\kappa \in \mathbb{R}$ between the wing and the fuselage using the rotary encoder. Then, to estimate the angular velocity we use the high-gain observer proposed in [Nicosia 1990] (see also [Chitour 2002] for the use of high-gain observers to estimate time derivatives). This method is preferable to a finite difference derivative, as the quantized information generated by the rotary encoder can result in bursts in the estimated angular velocity values.

Denote by $\kappa \in \mathbb{R}$ the measured position variable, by $\omega_\kappa := \dot{\kappa} \in \mathbb{R}$ its derivative, to be estimated, and by $\xi = [\kappa, \omega_\kappa]^\top \in \mathbb{R}^2$ their juxtaposition in a single vector. Denote also $\hat{\xi}$ the estimate of ξ as follows :

$$\hat{\xi} = [\hat{\kappa}, \hat{\omega}_\kappa]^\top \in \mathbb{R}^2.$$

Following [Nicosia 1990], the estimator dynamics is given by

$$\dot{\hat{\xi}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \hat{\xi} + \begin{bmatrix} k_p \\ \frac{\epsilon_\kappa}{k_p} \\ k_v \\ \frac{k_v}{\epsilon_\kappa^2} \end{bmatrix} (\kappa - \hat{\kappa}), \quad (7.9)$$

where κ is the angular measurement recovering from the sensors, k_p and k_v are two positive scalars gains such that the characteristic equation $s^2 + k_v s + k_p = 0$ has roots with negative real part. For our estimators, we have selected $k_p = 1$ and $k_v = 1.3$ so as to get a damping factor $\zeta = 0.65$ leading to a slightly underdamped response as a suitable trade-off between a fast rise time and a mildly oscillatory response. The high-gain scaling factor ϵ_κ can be conveniently adjusted in order to obtain a trade-

off between smoothing action (obtained by increasing ϵ_κ) and reduction of the time lag of the estimator (obtained by reducing ϵ_κ). Moreover, the smoothing action of the proposed approach mitigates the effect of the quantized position measurements. We have selected $\epsilon_\kappa = 0.05$ for our experiments. Figure 7.4 shows the experimental results obtained after implementation of the high-gain filter (7.9) in the case of a flight generating high-amplitude angular oscillations. We carried out differentiation by finite difference (in green) in post-treatment to compare the results. Due to the quantized nature of the rotary encoder, we observe that the angular velocity obtained by finite difference is very noisy. We can see that the high-gain filter makes it possible to estimate the angular velocity more accurately (in red), albeit with a slight delay. Thanks to the addition of an extra IMU on the wing in a specific flight test, it is possible to compare the velocity estimate with the wing's gyroscope (MPU9250) measurements, visible on the bottom graph of Figure 7.4 (blue trace). We can see that the gyroscope readings are somewhat noisy, due in particular to the vibrations generated by the motors.

In order to perform the necessary transformation among the reference frames, define the quaternion $q_{\hat{\kappa}} \in \mathbb{S}^3$ as follows :

$$q_{\hat{\kappa}} = \left[\cos\left(\frac{\hat{\kappa}}{2}\right) \ 0 \ \sin\left(\frac{\hat{\kappa}}{2}\right) \ 0 \right]^\top \quad (7.10)$$

7.3.3 Wing state estimation

Based on the estimated angle $\hat{\kappa}$ and the estimated angular velocity $\hat{\omega}_\kappa$, it is possible to transform the measurements from the fuselage to the wing frame. All the sensors are installed on the autopilot board, which is itself attached to the fuselage. However, as mention in introduction, we want to use INDI to stabilize the wing. So this control law requires the state information in the wing reference frame, where all the forces are applied (aerodynamic and traction). Then, two viable solution are possible : perform the state estimation in the fuselage reference frame and rotate the estimation, using the estimate of the angle $\hat{\kappa}$, or rotate the raw measurements in advance to express them in the wing reference frame, and then perform the state estimation on the latter. Given the current architecture of the software in the Paparazzi¹ system, it is cumbersome to have two joint state estimation structures, so it is difficult to implement the first solution, where the controller directly retrieves the current state estimation. For this reason, we have chosen to estimate the state of the wing from data measured on the fuselage. To this end, we detail below the

1. https://github.com/enacuavlab/paparazzi/tree/rot_state_est

coordinate transformation for the three sensors : gyroscope, accelerometer and magnetometer.

For the gyroscope-based angular rate measurements, we may compute the angular velocity of the wing expressed in the wing frame as

$$\omega_W = R(q_{\hat{\kappa}}) \left(\omega_{gyro}^F + \begin{bmatrix} 0 \\ \hat{\omega}_\kappa \\ 0 \end{bmatrix} \right) \quad (7.11)$$

where ω_{gyro}^F is the angular velocity measured by the gyro on the fuselage, expressed in the fuselage frame, $\hat{\omega}_\kappa$ is the estimated angular velocity of the wing relative to the fuselage, as per (7.9), and $q_{\hat{\kappa}}$ is the quaternion defined in (7.10). Expression (7.11) is similar to a composition of angular velocities and a reference frame transformation.

For the acceleration measurement with the accelerometer, we may use the following relation Expression (7.12) is obtained from the rate of change transport theorem [Brizard 2004], where we find the Euler acceleration term $\omega_F \times d_{AF}$ and the centripetal acceleration term $\omega_F \times (\omega_F \times d_{AF})$. Coriolis Acceleration $2\omega_F \times \frac{d(d_{FW})}{dt} \Big|_{O_F}$ and the rate of acceleration $\frac{d^2(d_{FW})}{d^2t} \Big|_{O_F}$ are zero because d_{FW} is contant.

$$a_W = R(q_{\hat{\kappa}}) \left(a_{acc}^F + \dot{\omega}_{gyro}^F \times d_{FW} + \omega_{gyro}^F \times (\omega_{gyro}^F \times d_{FW}) \right) \quad (7.12)$$

where $a_{acc}^F \in \mathbb{R}^3$ is the acceleration measured by the accelerometer on the fuselage, expressed in the fuselage frame and ω_{gyro}^F , the angular velocity of the fuselage, same as the equation (7.11). The angular acceleration $\dot{\omega}_{gyro}^F$ in (7.12) is computed by a finite difference.

For the magnetometer measurements, we have

$$E_W = R(q_{\hat{\kappa}}) E_{mag} \quad (7.13)$$

where $E_{mag} \in \mathbb{R}^3$ is the magnetometer output, expressed in the fuselage frame and $E_W \in \mathbb{R}^3$ is the computed measurement expressed in the wing frame.

To obtain the wing state estimate, we use a sensor measurement fusion algorithm : extended Kalman filter² (EKF) which provide an estimate of the following states : p_W , v_W , q_W from measurements transformed in the wing reference frame ω_W (eq. (7.11)), a_W (eq. (7.12)), E_W (eq. (7.13)) and external vision system pose data, which provides a precise measurement of the drone's position p_W and speed

2. <https://github.com/PX4/PX4-ECL/tree/master>

v_W in the inertial reference frame (I).

7.3.4 Fuselage orientation estimation

To determine the orientation of the fuselage, we may perform a composition between the quaternion representing the orientation of the wing q_W result of EKF and the quaternion constructed from the filtered measurement of the rotary encoder $q_{\hat{\kappa}}$ in (7.10),

$$q_F = q_W \otimes q_{\hat{\kappa}} \quad (7.14)$$

where the operator \otimes denotes the quaternion product. The knowledge of q_F is needed to keep the fuselage perfectly horizontal.

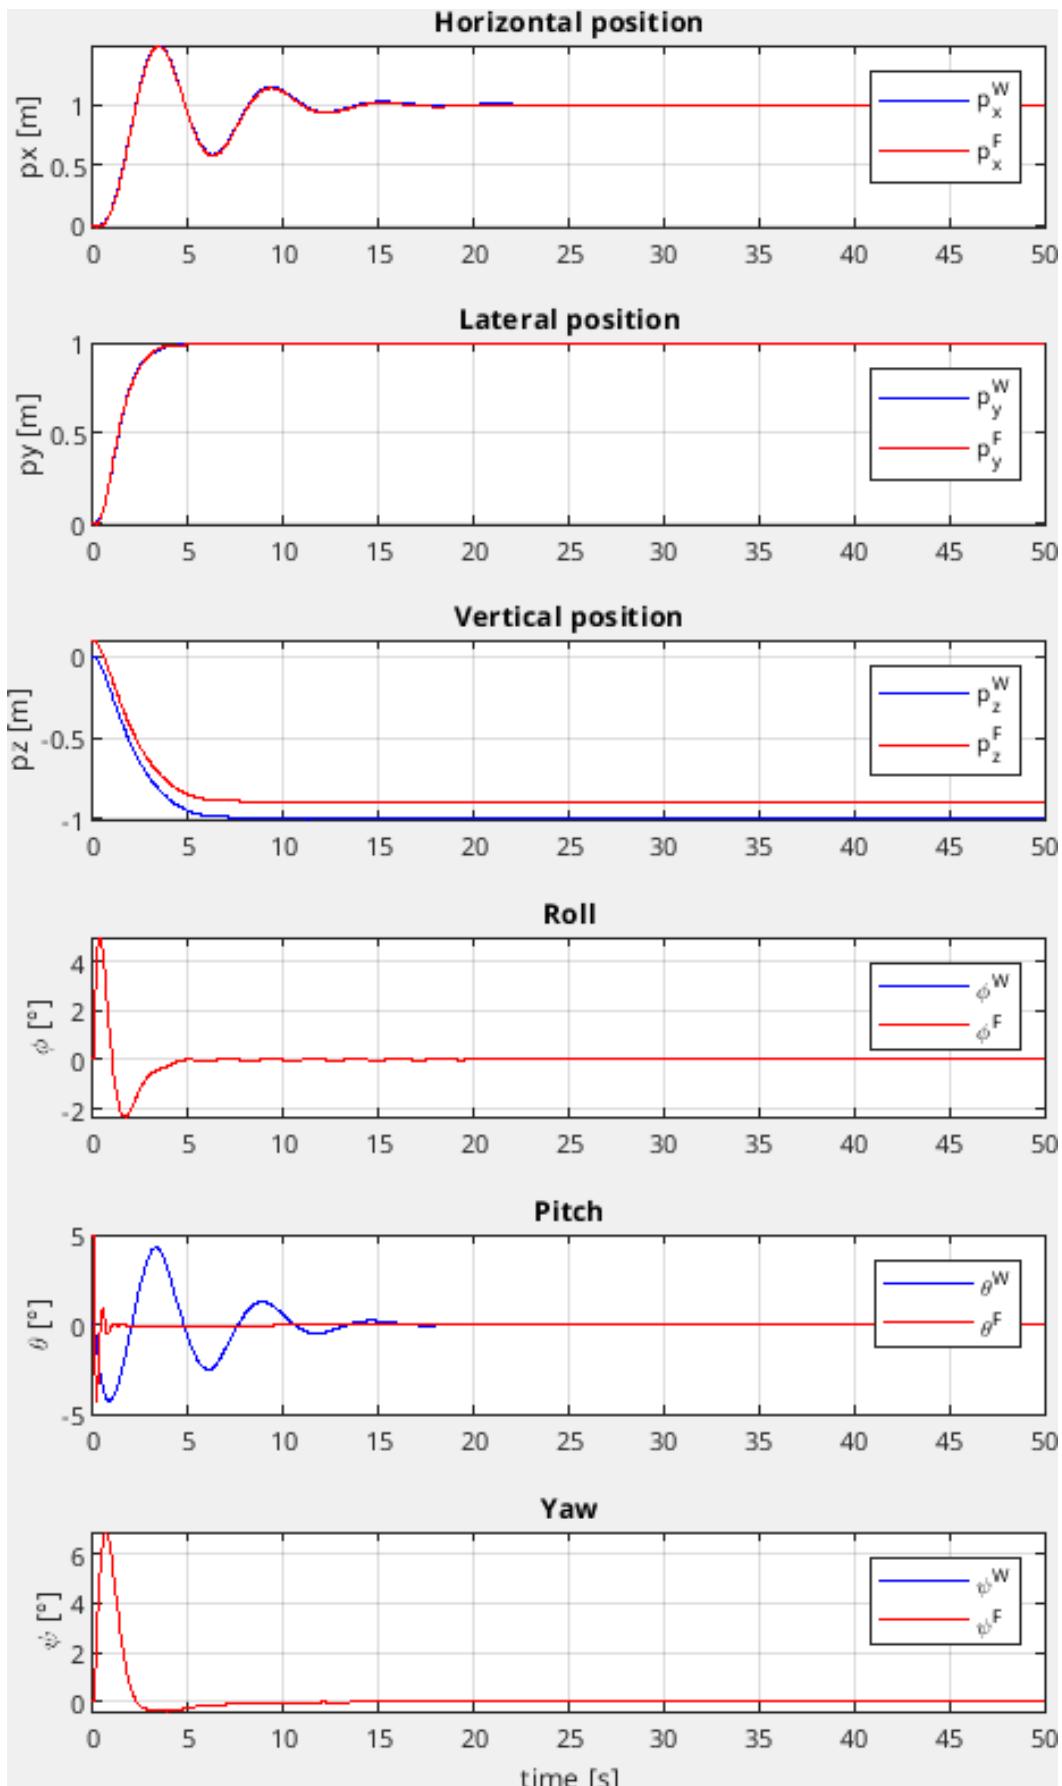


FIGURE 7.3 – Position and orientation simulation of the multi-body UAV Colibri in closed loop with a simple double-loop controller.

$$B = \begin{bmatrix} -\delta_1 q_W^\top \dot{q}_W - \frac{\delta_2}{2}(q_W^\top q_W - 1) - \dot{q}_W^\top \dot{q}_W \\ -\delta_1 q_F^\top \dot{q}_F - \frac{\delta_2}{2}(q_F^\top q_F - 1) - \dot{q}_F^\top \dot{q}_F \\ -R_3(q_F)^\top \dot{L}_2^W \dot{q}_W - R_2(q_W)^\top \dot{L}_3^F \dot{q}_F - 2\dot{q}_W^\top L_2^W^\top L_3^F \dot{q}_F - \delta_1(R_3(q_F)^\top L_2^W \dot{q}_W + R_2(q_W)^\top L_3^F \dot{q}_F) - \delta_2 \varphi_3 \\ -R_1(q_F)^\top \dot{L}_2^W \dot{q}_W - R_2(q_W)^\top \dot{L}_1^F \dot{q}_F - 2\dot{q}_W^\top L_2^W^\top L_1^F \dot{q}_F - \delta_1(R_1(q_F)^\top L_2^W \dot{q}_W + R_2(q_W)^\top L_1^F \dot{q}_F) - \delta_2 \varphi_4 \\ \dot{L}_{O_F^W} \dot{q}_F - \delta_1(v_W + \dot{L}_{O_F^W} \dot{q}_W - v_F) - \delta_1 \varphi_5 \end{bmatrix} \quad (7.8)$$

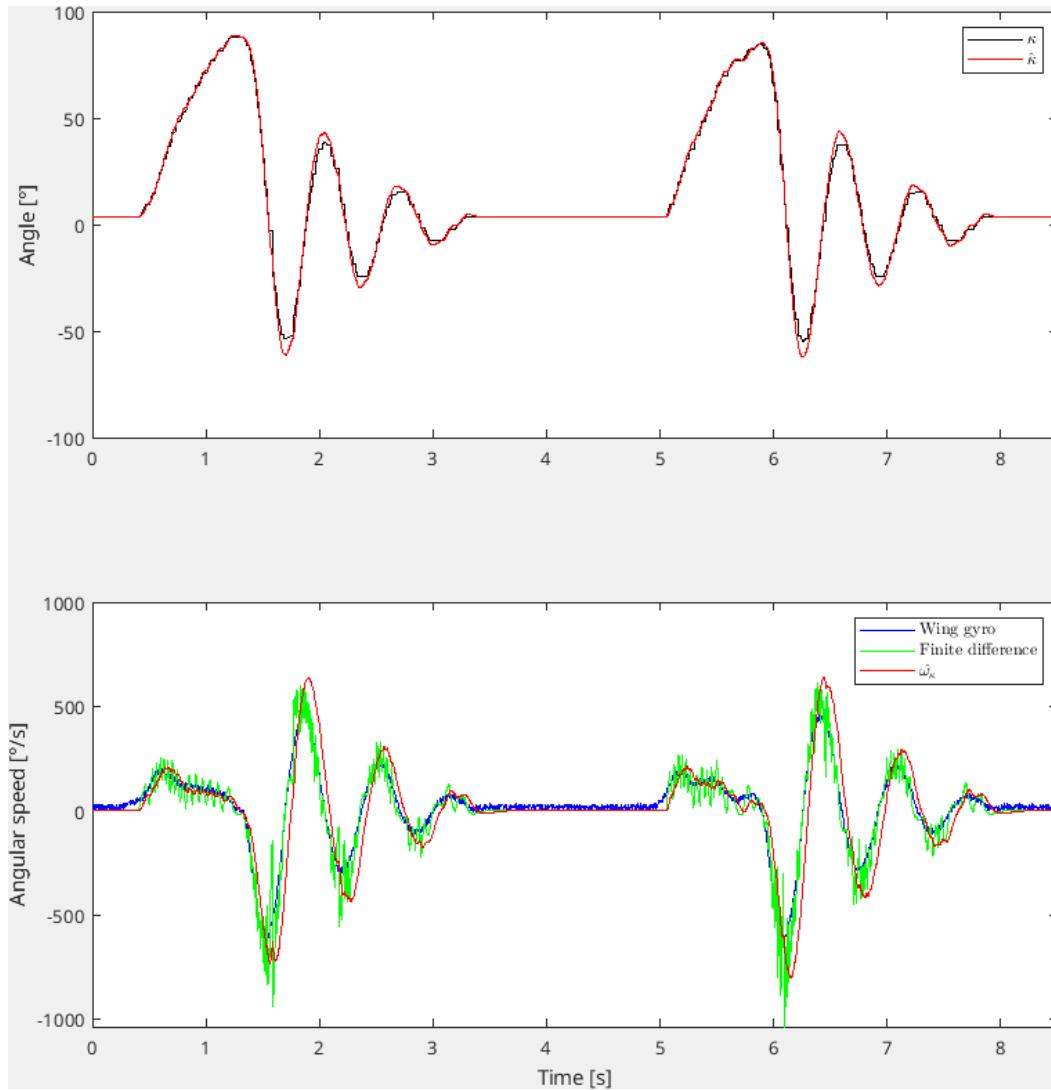


FIGURE 7.4 – Angular position measurement (black,top plot), wing gyro velocity measurement (blue,bottom plot), finite difference velocity estimation (green, bottom plot) and high-gain estimates (red curves)

CHAPITRE 8

Commande d'un drone à aile libre rotation libre

Sommaire

8.1	Inversion non linéaire incrémentale de la dynamique du drone	85
8.2	Experimentation	86
8.3	Commande Udwadia-Kalaba	87
8.4	Vols expérimentaux	87

8.1 Inversion non linéaire incrémentale de la dynamique du drone

The theory of Incremental Nonlinear Dynamic Inversion (INDI) used in the context of micro-UAVs is presented in [Smeur 2016]. We use the notation proposed in [Smeur 2020], without providing extra details, due to length constraints. The central underlying assumption is that the so-called timescale separation principle holds w.r.t. the actuator dynamics and the dynamics of aerodynamic forces and moments. The control signal can then be computed incrementally using the actuator effectiveness matrix G .

$$u_W = u_W + G^\dagger(\nu - \begin{bmatrix} \dot{\omega}_W \\ T_W \end{bmatrix}) \quad (8.1)$$

where $\dot{\omega}_W \in \mathbb{R}^3$ is the measured angular acceleration obtain by finite difference from equation (7.11), $T_W \in \mathbb{R}$ is the current thrust, ν is define in [Smeur 2020, equation

(4)] and G is the control effectiveness matrix, determined as follows :

$$\begin{bmatrix} \partial\phi \\ \partial\theta \\ \partial\psi \\ \partial T \end{bmatrix} = Gu_f = \begin{bmatrix} -7.5 & -15 & 7.5 & 15 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 15 & 15 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 4 & -4 \\ -0.6 & -0.6 & -0.6 & -0.6 & 0 & 0 \end{bmatrix} u_f$$

This selection of efficiency matrix has been determined for the hovering flights, but it is necessary to carry out a different study for the forward flight.

To stabilise the fuselage, we use a PD feedback from the angle θ_F formed between the fuselage and the horizontal, which we want to keep at zero. This is obtained by converting the quaternion q_F of equation (7.14) into an Euler angle by following the 'ZYX' Euler convention. The PD feedback provides the reference u_{tail} for the angular speed of the motor generating the force F_m (see Figure 7.2), as follows

$$u_{tail} = u_{eq} + k_p \theta_F + k_d \dot{\theta}_F,$$

where u_{eq} is the equilibrium motor command to keep the fuselage horizontal in the absence of disturbance and k_p , k_d are tunable scalar gains. The value u_{eq} was obtained by applying a moment theorem to the fuselage at the point O_w . In fact, the two moments that come into effect on the fuselage are the torque due to the thrust force of the tail motor and the torque due to the position of the fuselage's centre of gravity. The gains k_p et k_d were adjusted in flight to ensure satisfactory flight behaviour. We obtain $\dot{\theta}_F$ from $\omega_{gyro}^F = [\dot{\phi}_F \ \dot{\theta}_F \ \dot{\psi}_F]^\top$.

8.2 Experimentation

An experimental prototype was developed, as shown in Figure 8.1. A selection of the experimental results in controlled flight is shown in Figure 8.2.

About Figure 8.2, from 0 s to 8 s, the drone is on the ground. From 8 s to 16 s, the drone takes off to reach a height of 2 metres visible from the third plot. This height is reached after a 10 % overshoot. The drone is held in this position for 54 s. Incidence oscillations are observed in the fifth and last plot, generating oscillations in the drone's horizontal position. This is due to the coupling between the two bodies, which is not properly stabilized. From 70 s, the UAV starts heading towards the point $p_c = [3 \ 0.9 \ -1.5]^\top$ and $\psi_c = 90^\circ$.

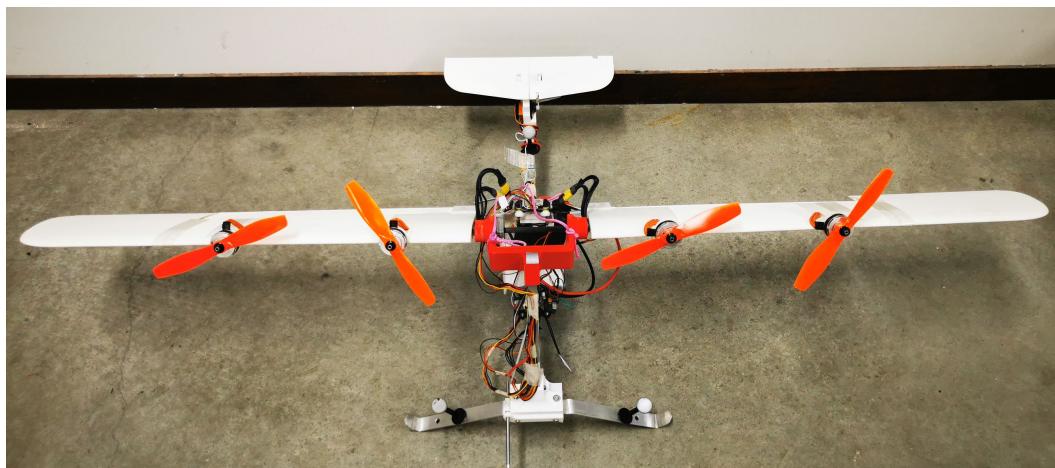


FIGURE 8.1 – Colibri experimental prototype.

8.3 Commande Udwadia-Kalaba

8.4 Vols expérimentaux

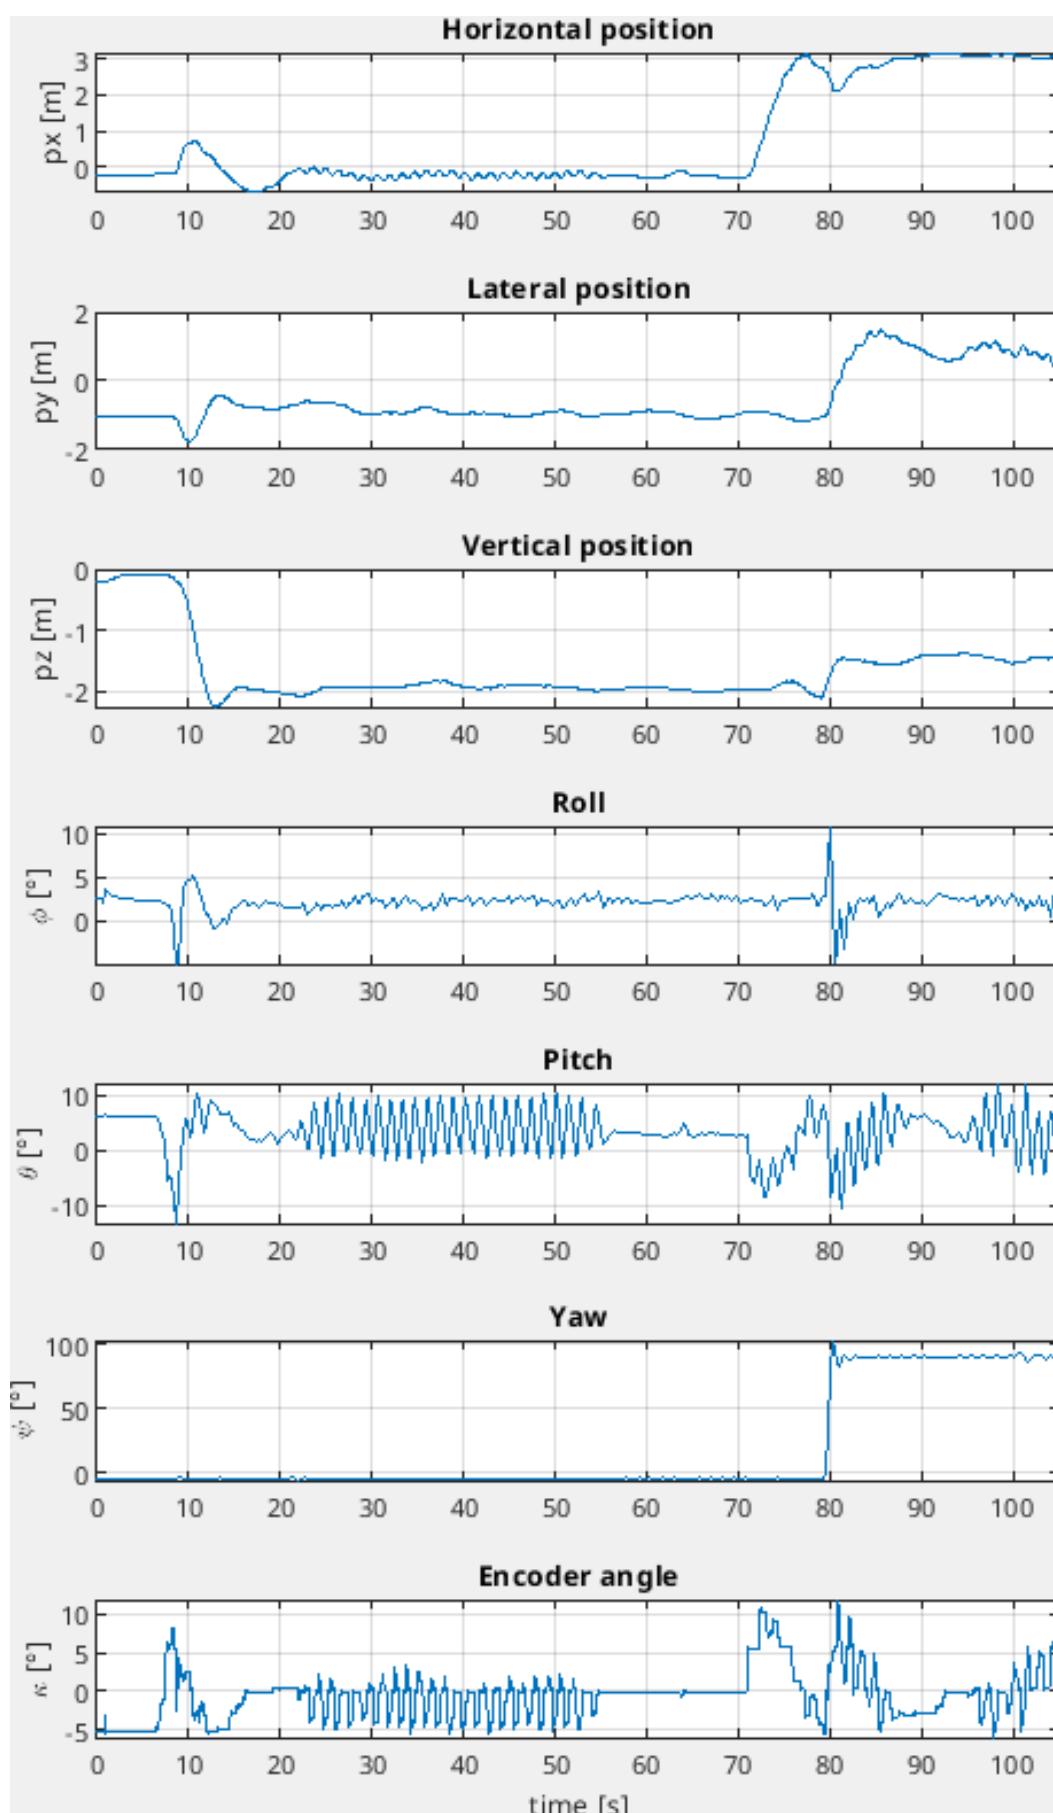


FIGURE 8.2 – Position and orientation of the reference frame wing in the first six graphs and pivot angle measurement on the last graph below during real flight.

Conclusion

Ce manuscrit de thèse rapporte

ANNEXE A

Exemple d'annexe

A.1 Exemple d'annexe

Bibliographie

- [Apkarian 2006] Apkarian, P. et Noll, D. *Nonsmooth H_∞ Synthesis*. IEEE Transactions on Automatic Control, vol. 51, no. 1, pages 71–86, 2006. [En ligne]. Disponible : <http://dx.doi.org/10.1109/TAC.2005.860290>. (Cité en pages 53, 59 et 61.)
- [Apkarian 2013] Apkarian, P. *Tuning controllers against multiple design requirements*. Dans 2013 American Control Conference, pages 3888–3893, 2013. (Cité en page 61.)
- [Aref 2018] Aref, P., Ghoreyshi, M., Jirasek, A., Satchell, M. J. et Bergeon, K. *Computational Study of Propeller-Wing Aerodynamic Interaction*. Aerospace, vol. 5, no. 3, 2018. [En ligne]. Disponible : <http://dx.doi.org/10.3390/aerospace5030079>. (Cité en page 12.)
- [Avy 2023] Avy. 2023. [En ligne]. Disponible : <https://avy.eu/>. (Cité en pages vii et 3.)
- [Axten 2021] Axten, R. et Johnson, E. *Vtol freewing testbed vehicle in hover and forward flight*. Dans AIAA Scitech 2021 Forum, AIAA Scitech 2021 Forum, pages 1–19. American Institute of Aeronautics and Astronautics Inc, AIAA, 2021. Publisher Copyright : © 2021, American Institute of Aeronautics and Astronautics Inc, AIAA. All rights reserved. ; AIAA Science and Technology Forum and Exposition, AIAA SciTech Forum 2021 ; Conference date : 11-01-2021 Through 15-01-2021. (Cité en page 6.)
- [Axten 2023] Axten, R. M., Khamvilai, T. et Johnson, E. N. *VTOL Freewing Design and Adaptive Controller Development*. Dans AIAA SCITECH 2023 Forum, 2023. (Cité en page 6.)
- [Brizard 2004] Brizard, A. J. *Motion in a non-inertial frame*. Saint Michael's College, Colchester, VT, 2004. (Cité en page 81.)
- [Chiappinelli 2018] Chiappinelli, R. et Nahon, M. *Modeling and Control of a Tail-sitter UAV*. Dans 2018 International Conference on Unmanned Aircraft Systems (ICUAS), pages 400–409, 2018. (Cité en page 12.)
- [Chitour 2002] Chitour, Y. *Time-varying high-gain observers for numerical differentiation*. IEEE Transactions on Automatic Control, vol. 47, no. 9, pages 1565–1569, 2002. [En ligne]. Disponible : <http://dx.doi.org/10.1109/TAC.2002.802740>. (Cité en page 79.)

- [Droandi 2015] Droandi, G., Zanotti, A., Gibertini, G., Grassi, D. et Campanardi, G. *Experimental investigation of the rotor-wing aerodynamic interaction in a tiltwing aircraft in hover.* The Aeronautical Journal, vol. 119, no. 1215, page 591–612, 2015. [En ligne]. Disponible : <http://dx.doi.org/10.1017/S0001924000010708>. (Cité en page 12.)
- [Ducard 2014] Ducard, G. et Hua, M.-D. *Modeling of an unmanned hybrid aerial vehicle.* Dans 2014 IEEE Conference on Control Applications (CCA), pages 1011–1016, 2014. (Cité en page 7.)
- [Ducard 2021] Ducard, G. J. J. et Allenspach, M. *Review of designs and flight control techniques of hybrid and convertible VTOL UAVs.* Aerospace Science and Technology, vol. 118, page 107035, November 2021. [En ligne]. Disponible : <http://dx.doi.org/10.1016/j.ast.2021.107035>. (Cité en page 2.)
- [Dufour 2024] Dufour. 2024. [En ligne]. Disponible : <https://www.dufour.aero/aero2>. (Cité en pages vii et 5.)
- [Escareno 2006] Escareno, J., Salazar, S. et Lozano, R. *Modelling and Control of a Convertible VTOL Aircraft.* Dans Proceedings of the 45th IEEE Conference on Decision and Control, pages 69–74, 2006. (Cité en page 12.)
- [Escareno 2007] Escareno, J., Stone, R., Sanchez, A. et Lozano, R. *Modeling and control strategy for the transition of a convertible tail-sitter UAV.* Dans European Control Conference, pages 3385–3390, 2007. (Cité en page 12.)
- [Fernandez 2023a] Fernandez, L. F., Bronz, M., Bartoli, N. et Lefebvre, T. *Assessment of Methods for Propeller Performance Calculation at High Incidence Angles.* Dans AIAA SCITECH 2023 Forum, 2023. (Cité en page 12.)
- [Fernandez 2023b] Fernandez, L. F. T., Bronz, M., Bartoli, N. et Lefebvre, T. *Development of a Mission-Tailored Tail-Sitter MAV.* Unmanned systems, vol. 12, no. 03, pages 611–625, November 2023. [En ligne]. Disponible : <https://hal.science/hal-04612206>. (Cité en pages vii et 5.)
- [Flores 2014] Flores, G., Lugo, I. et Lozano, R. *6-DOF hovering controller design of the Quad Tiltrotor aircraft : Simulations and experiments.* Dans 53rd IEEE Conference on Decision and Control, pages 6123–6128, 2014. (Cité en pages vii et 4.)
- [Franchi 2017] Franchi, A. et Mallet, A. *Adaptive Closed-loop Speed Control of BLDC Motors with Applications to Multi-rotor Aerial Vehicles.* Dans IEEE International Conference on Robotics and Automation, Singapour, Singapore, May 2017. (Cité en page 64.)

- [Guerrero 2009] Guerrero, J. A., Lozano, R., Romero, G., Lara-Alabazares, D. et Wong, K. C. *Robust control design based on sliding mode control for hover flight of a mini tail-sitter Unmanned Aerial Vehicle*. Dans 2009 35th Annual Conference of IEEE Industrial Electronics, pages 2342–2347, 2009. (Cité en page 12.)
- [Hua 2013] Hua, M.-D., Hamel, T., Morin, P. et Samson, C. *Introduction to feedback control of underactuated VTOL vehicles : A review of basic control design ideas and principles*. IEEE Control Systems, vol. 33, pages 61–75, February 2013. [En ligne]. Disponible : <http://dx.doi.org/10.1109/MCS.2012.2225931>. (Cité en pages 17, 18 et 38.)
- [Jardin 2007] Jardin, M. et Mueller, E. *Optimized Measurements of UAV Mass Moment of Inertia with a Bifilar Pendulum*. Dans AIAA Guidance, Navigation and Control Conference and Exhibit, 2007. (Cité en page 23.)
- [Ke 2017a] Ke, Y. et Chen, B. M. *Full envelope dynamics modeling and simulation for tail-sitter hybrid UAVs*. Dans 2017 36th Chinese Control Conference (CCC), pages 2242–2247, 2017. (Cité en page 12.)
- [Ke 2017b] Ke, Y., Wang, K., Gong, K., Lai, S. et Chen, B. M. *Model based robust forward transition control for tail-sitter hybrid unmanned aerial vehicles*. Dans 2017 13th IEEE International Conference on Control and Automation (ICCA), pages 828–833, 2017. (Cité en page 12.)
- [LabJack 2001] LabJack. *T7*. 2001. [En ligne]. Disponible : <https://labjack.com/products/t7>. Accessed : 2022-09-19. (Cité en page 48.)
- [Lustosa 2015] Lustosa, L., Defaÿ, F. et Moschetta, J. *Longitudinal study of a tilt-body vehicle : modeling, control and stability analysis*. Dans Proc. of International Conference on Unmanned Aircraft Systems, pages 816–824, Denver, Colorado, US, June 2015. (Cité en page 12.)
- [Lustosa 2017] Lustosa, L. R. *La Phi-théorie : une approche pour la conception de lois de commande de vol des véhicules convertibles*. PhD thesis, Toulouse, ISAE, 2017. Thèse de doctorat dirigée par Moschetta, Jean-Marc et Defaÿ, François Automatique, Dynamique des fluides Toulouse, ISAE 2017. (Cité en page 7.)
- [Lustosa 2019] Lustosa, L. R., Defaÿ, F. et Moschetta, J.-M. *Global Singularity-Free Aerodynamic Model for Algorithmic Flight Control of Tail Sitters*. Journal of Guidance, Control, and Dynamics, vol. 42, no. 2, pages 303–316, February 2019. [En ligne]. Disponible : <http://dx.doi.org/10.2514/1.G003374>. (Cité en pages 7, 12, 17, 18, 19, 20 et 76.)

- [Michieletto 2020] Michieletto, G., Cenedese, A., Zaccarian, L. et Franchi, A. *Hierarchical nonlinear control for multi-rotor asymptotic stabilization based on zero-moment direction*. Automatica, vol. 117, page 108991, 2020. (Cité en pages 43 et 44.)
- [Misra 2022] Misra, A., Jayachandran, S., Kenche, S., Katoch, A., Suresh, A., Gundabattini, E., Selvaraj, S. K. et Legesse, A. A. *A Review on Vertical Take-Off and Landing (VTOL) Tilt-Rotor and Tilt Wing Unmanned Aerial Vehicles (UAVs)*. Journal of Engineering, vol. 2022, no. 1, page 1803638, 2022. [En ligne]. Disponible : <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1155/2022/1803638>. (Cité en page 2.)
- [Nicosia 1990] Nicosia, S., Tornambe, A. et Valigi, P. *Experimental results in state estimation of industrial robots*. Dans 29th IEEE Conference on Decision and Control, pages 360–365 vol.1, 1990. (Cité en page 79.)
- [Olszanecki Barth 2020] Olszanecki Barth, J. M., Condomines, J.-P., Bronz, M., Moschetta, J.-M., Join, C. et Fliess, M. *Model-free control algorithms for micro air vehicles with transitioning flight capabilities*. International Journal of Micro Air Vehicles, vol. 12, pages 1–22, April 2020. [En ligne]. Disponible : <http://dx.doi.org/10.1177/1756829320914264>. (Cité en pages 17, 20 et 22.)
- [Ostermann 2012] Ostermann, T., Holsten, J., Dobrev, Y. et Moormann, D. *Control concept of a tiltwing uav during low speed manoeuvring*. Dans Proceeding of the 28th International Congress of the Aeronautical Sciences : ICAS Brisbane, Australia, volume 1190, 2012. (Cité en pages vii et 5.)
- [Pfimlin 2006] Pfimlin, J.-M. *Commande d'un minidrone à hélice carénée : de la stabilisation dans le vent à la navigation autonome*. Theses, SUPAERO, November 2006. (Cité en pages vii et 5.)
- [Rohr 2021] Rohr, D., Studiger, M., Stastny, T., Lawrance, N. R. J. et Siegwart, R. *Nonlinear Model Predictive Velocity Control of a VTOL Tiltwing UAV*. IEEE Robotics and Automation Letters, vol. 6, no. 3, pages 5776–5783, 2021. [En ligne]. Disponible : <http://dx.doi.org/10.1109/LRA.2021.3084888>. (Cité en page 7.)
- [Saeed 2018] Saeed, A. S., Younes, A. B., Cai, C. et Cai, G. *A survey of hybrid Unmanned Aerial Vehicles*. Progress in Aerospace Sciences, vol. 98, pages 91–105, April 2018. [En ligne]. Disponible : <http://dx.doi.org/10.1016/j.paerosci.2018.03.007>. (Cité en page 2.)
- [Sansou 2022a] Sansou, F. *Commande hybride d'un drone convertible pour des déplacements sous optimaux*. Master Thesis. ENAC Toulouse, 2022. [En ligne].

- ligne]. Disponible : <http://dx.doi.org/10.48550/ARXIV.2203.15387>. (Cité en pages 17, 19, 20 et 23.)
- [Sansou 2022b] Sansou, F., Demourant, F., Hattenberger, G., Loquen, T. et Zaccarian, L. *Open wind tunnel experiments of the DarkO tail-sitter longitudinal stabilization with constant wind*. IFAC-PapersOnLine, vol. 55, no. 22, pages 1–6, 2022. [En ligne]. Disponible : <http://dx.doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2023.03.001>. 22nd IFAC Symposium on Automatic Control in Aerospace ACA 2022. (Cité en pages 58, 59, 60 et 78.)
- [Sansou 2022c] Sansou, F. et Zaccarian, L. *On local-global hysteresis-based hovering stabilization of the DarkO convertible UAV*. Dans 2022 European Control Conference (ECC), pages 40–45, 2022. (Cité en pages 46 et 50.)
- [Simmons 2022] Simmons, B. M. et Murphy, P. C. *Aero-Propulsive Modeling for Tilt-Wing, Distributed Propulsion Aircraft Using Wind Tunnel Data*. Journal of Aircraft, vol. 59, no. 5, pages 1162–1178, 2022. (Cité en page 12.)
- [Smeur 2016] Smeur, E. J. J., Chu, Q. et de Croon, G. C. H. E. *Adaptive Incremental Nonlinear Dynamic Inversion for Attitude Control of Micro Air Vehicles*. Journal of Guidance, Control, and Dynamics, vol. 39, no. 3, pages 450–461, 2016. [En ligne]. Disponible : <https://doi.org/10.2514/1.G001490>. (Cité en page 85.)
- [Smeur 2020] Smeur, E. J. J., Bronz, M. et de Croon, G. C. H. E. *Incremental Control and Guidance of Hybrid Aircraft Applied to a Tailsitter Unmanned Air Vehicle*. Journal of Guidance, Control, and Dynamics, vol. 43, no. 2, pages 274–287, 2020. [En ligne]. Disponible : <https://doi.org/10.2514/1.G004520>. (Cité en pages vii, 5, 85 et 86.)
- [Stone 2002] Stone, H. et Wong, K. C. *Preliminary Design of a Tandem-Wing Tail-Sitter UAV Using Multi-Disciplinary Design Optimisation*. Dans International Aerospace Congress, 2002. (Cité en page 12.)
- [Stone 2008] Stone, R. H., Anderson, P., Hutchison, C., Tsai, A., Gibbens, P. et Wong, K. C. *Flight Testing of the T-Wing Tail-Sitter Unmanned Air Vehicle*. Journal of Aircraft, vol. 45, no. 2, pages 673–685, 2008. [En ligne]. Disponible : <http://dx.doi.org/10.2514/1.32750>. (Cité en page 12.)
- [Tal 2022] Tal, E. et Karaman, S. *Global Incremental Flight Control for Agile Maneuvering of a Tailsitter Flying Wing*. arXiv preprint arXiv :2207.13218, 2022. (Cité en page 13.)

- [Tregouet 2015] Tregouet, J.-F., Arzelier, D., Peaucelle, D., Pittet, C. et Zaccarian, L. *Reaction Wheels Desaturation Using Magnetorquers and Static Input Allocation.* IEEE Transactions on Control Systems Technology, vol. 23, no. 2, pages 525–539, February 2015. [En ligne]. Disponible : <http://dx.doi.org/10.1109/TCST.2014.2326037>. (Cité en page 36.)
- [Udwadia 2006] Udwadia, F. E. et Phohomsiri, P. *Explicit Equations of Motion for Constrained Mechanical Systems with Singular Mass Matrices and Applications to Multi-Body Dynamics.* Proceedings : Mathematical, Physical and Engineering Sciences, vol. 462, no. 2071, pages 2097–2117, 2006. [En ligne]. Disponible : <http://www.jstor.org/stable/20208995>. (Cité en page 74.)
- [Udwadia 2012] Udwadia, F. E. et Schutte, A. D. *A unified approach to rigid body rotational dynamics and control.* Proceedings : Mathematical, Physical and Engineering Sciences, vol. 468, no. 2138, pages 395–414, 2012. [En ligne]. Disponible : <http://www.jstor.org/stable/41345881>. (Cité en pages 74 et 76.)
- [Welstead 2012] Welstead, J. et Crouse, G. *A Segmented Freewing Concept for UAS Gust Alleviation in Adverse Environments.* Dans AIAA Infotech@Aerospace Conference, 2012. (Cité en page 6.)
- [Zhang 2017] Zhang, S., Fei, Q., Liang, J. et Geng, Q. *Modeling and control for longitudinal attitude of a twin-rotor tail-sitter unmanned aerial vehicle.* Dans 2017 13th IEEE International Conference on Control and Automation (ICCA), pages 816–821, 2017. (Cité en page 12.)

Résumé : resume

Mots clés : mots, clefs

Abstract : abstrat

Keywords : key, words
