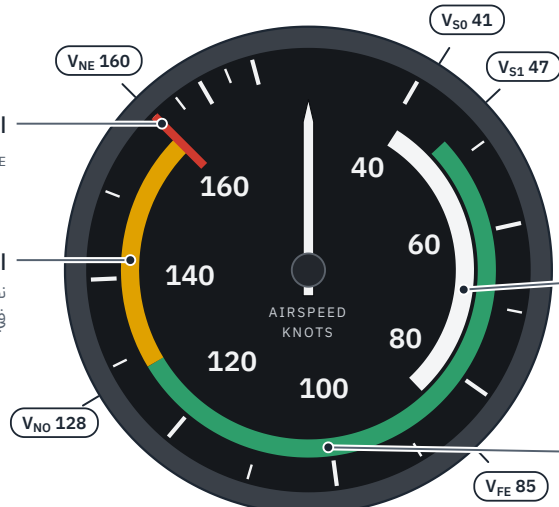

الخط الأحمر · 160 KIAS

V_{NE} — سرعة لا يجوز تجاوزها

القوس الأصفر · 128–160 KIAS

نطاق الحذر
في الهواء الهادئ فقط

القوس الأبيض · 41–85 KIAS

نطاق التشغيل والقلابات ممدودة بالكامل
من V_{S0} (سرعة الانهيار في
وضعية الهبوط) إلى V_{FE}
(الحد الأقصى والقلابات ممدودة)

القوس الأخضر · 47–128 KIAS

نطاق التشغيل العادي
من V_{S1} (سرعة الانهيار والقلابات
مرفوعة) إلى V_{NO} (أقصى سرعة
طواف يتحملها الهيكل)

غير معلَّمة على المؤشر: V_A (سرعة المناورة) — 97 KIAS عند وزن 2300 lb