

Безщітковий двигун для PFV Flytex 3530 520KV

Flytex 3530 520KV — це високоефективний безколекторний мотор від українського виробника, спроектований та виготовлений в Україні для дальнього (Long-Range) FPV-дронів, вантажних платформ та квадрокоптерів розміром 8-10 дюймів.

Обираючи **FPV мотор українського бренду Flytex**, ви отримуєте продукт із суворим контролем якості на кожному етапі збірки, точним динамічним балансуванням ротора та швидким гарантійним і сервісним обслуговуванням напряму від виробника.

Завдяки зниженому значенню 520KV цей мотор забезпечує максимальну плавність ходу, високу економію енергії та стабільну тягу на важких пропелерах, що є ідеальним для тривалих польотів на великі відстані.


Ключові переваги:

Мотор від українського виробника: Повний цикл контролю якості, підтримка вітчизняного розробника та постійна наявність комплектуючих.

Оптимізовано для Long-Range: Низьке значення KV забезпечує високу паливну/енергетичну ефективність та менше споживання струму.

Надійна механіка: Посилена конструкція та якісні підшипники для захисту від вібрацій та ударних навантажень.

М'яка та контрольована тяга: Забезпечує високу точність пілотування під час важких місій.

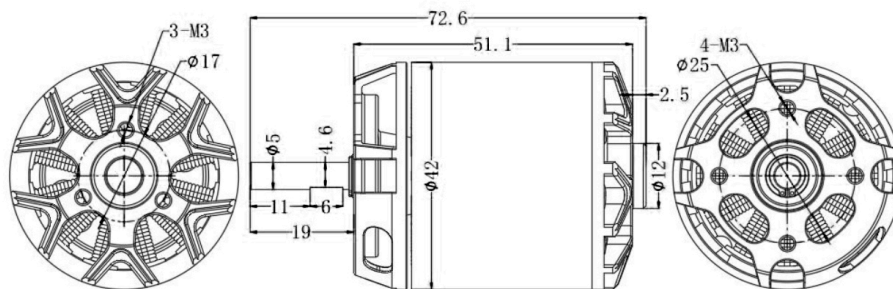

KV (обороти на вольт) / KV (RPM per volt)	520
Конфігурація / Configuration	12N14P
Вихідний вал / Output shaft	Steel shaft
Підшипник / Bearing	5*11*5 / 5*13*4
Магніти / Magnets	N48SH(Curved Magnet)
Статор / Stator	Kawasaki 0.2
Кабель двигуна / Motor wire	16#, 300mm
Діаметр вала / Shaft diameter	6mm
Без урахування ваги силіконового дроту / Excluding weight of silicone wire	261g
Вага з силіконовим дротом / Weight with silicone wire	277g

Безщітковий двигун для PFV Flytex 3530 520KV

Таблиця результатів навантажувального тестування
Пропелер EOLO-13x7 (CW) / 2-лопатевий (2-blade)

Час (ms)	ШИМ-сигнал (us)	Рівень газу (%)	Напруга (V)	Струм (A)	Оберти за хвилину (RPM)	Тяга (KG)	Крутний момент (N.M)	Вихідна потужність (W)	Вхідна потужність (W)	ККД мотора	Ефективність усієї системи (G/W)	Інфрачервона температура (C)	Температура ротора (C)
8 911,0	1200,06	20	26,12	0,876	2 419,7	0,20421	0,0346997	8,8	22,9	0,384	8,924	28,311	29,5
11 486,0	1300,04	30	26,07	2,258	3 693,9	0,50553	0,0907885	35,1	58,9	0,596	8,587	28,512	29,0
14 535,9	1400,02	40	26,00	4,541	4 874,9	0,89716	0,1625457	82,9	118,1	0,702	7,598	28,723	28,7
17 510,9	1500,00	50	25,89	8,043	6 024,3	1,37792	0,2528409	159,4	208,2	0,766	6,617	29,126	28,6
20 485,9	1600,29	60	25,73	13,649	6 108,4	2,01032	0,3738905	239,0	351,2	0,681	5,724	29,622	28,6
23 110,9	1700,27	70	25,50	20,856	5 308,3	2,70875	0,5024074	279,0	531,9	0,525	5,093	29,908	28,5
25 685,9	1799,94	80	25,21	29,788	4 579,2	3,39780	0,6405998	307,0	751,1	0,409	4,524	30,347	28,3
28 360,9	1900,23	90	24,89	40,173	4 993,8	4,10633	0,7893439	412,6	999,8	0,413	4,107	31,068	28,2
31 060,9	2000,21	100	24,51	52,326	5 356,3	4,70531	0,9396263	526,8	1282,6	0,411	3,669	32,031	28,3

Час (ms)	ШИМ-сигнал (us)	Рівень газу (%)	Напруга (V)	Струм (A)	Оберти за хвилину (RPM)	Тяга (KG)	Крутний момент (N.M)	Вихідна потужність (W)	Вхідна потужність (W)	ККД мотора	Ефективність усієї системи (G/W)	Інфрачервона температура (C)	Температура ротора (C)
13 546,9	1200,06	20	32,22	1,162	2 964,1	0,33990	0,0572420	17,8	37,4	0,474	9,080	30,386	28,4
16 596,9	1300,04	30	32,18	3,103	4 502,8	0,78225	0,1369294	64,5	99,8	0,646	7,836	30,788	28,3
19 696,9	1400,02	40	32,11	6,249	5 875,2	1,35062	0,2393108	147,2	200,6	0,734	6,732	30,889	28,3
22 721,9	1500,00	50	31,90	12,168	7 104,2	2,15485	0,3935468	292,6	388,2	0,754	5,551	31,608	28,3
25 646,9	1600,29	60	31,65	19,951	7 275,1	3,01958	0,5587364	425,5	631,3	0,674	4,783	32,006	28,2
28 621,9	1700,27	70	31,35	30,250	4 906,5	3,92015	0,7510728	385,7	948,4	0,407	4,134	32,793	28,3
31 471,9	1799,94	80	30,92	43,907	5 594,0	4,78966	0,9620972	563,3	1357,8	0,415	3,528	34,310	28,0
34 496,9	1900,23	90	30,46	58,537	5 422,5	5,57530	1,1836113	671,8	1783,2	0,377	3,127	36,114	28,2
36 846,9	2000,21	100	29,88	76,735	3 107,0	6,34561	1,4108812	458,8	2292,8	0,200	2,768	37,610	28,2

Безщітковий двигун для PFV

Flytex 3530 520KV

Таблиця результатів навантажувального тестування
Пропелер EOLO-14x7 (CW) / 2-лопатевий (2-blade)

Час (ms)	ШИМ-сигнал (us)	Рівень газу (%)	Напруга (V)	Струм (A)	Оберти за хвилину (RPM)	Тяга (KG)	Крутний момент (N.M)	Вихідна потужність (W)	Вхідна потужність (W)	ККД мотора	Ефективність усієї системи (G/W)	Інфрачервона температура (C)	Температура ротора (C)
16 797,9	1200,07	20	25,92	1,022	2 377,7	0,29502	0,0481764	12,0	26,5	0,452	11,134	29,184	31,0
19 497,9	1300,04	30	25,87	2,680	3 601,8	0,66854	0,1194105	45,0	69,3	0,649	9,642	29,496	30,8
22 097,9	1400,02	40	25,78	5,339	4 695,5	1,14197	0,2041736	100,3	137,6	0,729	8,298	29,750	30,8
24 697,9	1500,00	50	25,65	9,853	5 853,4	1,98991	0,3258101	199,6	252,7	0,790	7,874	29,910	30,8
27 222,9	1600,29	60	25,43	16,827	6 258,0	2,87493	0,4708082	308,2	427,9	0,720	6,718	30,200	31,2
29 572,9	1700,27	70	25,15	25,539	5 917,8	3,42573	0,6331210	391,9	642,3	0,610	5,333	30,339	32,0
31 722,9	1799,94	80	24,83	35,447	4 725,6	4,15265	0,7889827	390,2	880,3	0,443	4,718	30,725	32,9
33 747,9	1900,23	90	24,43	48,392	4 753,5	5,03351	0,9494600	472,4	1182,2	0,400	4,258	31,166	34,0
37 098,0	2000,21	100	24,00	63,038	5 068,5	5,85611	1,1055753	586,5	1513,0	0,388	3,871	33,459	36,5

Час (ms)	ШИМ-сигнал (us)	Рівень газу (%)	Напруга (V)	Струм (A)	Оберти за хвилину (RPM)	Тяга (KG)	Крутний момент (N.M)	Вихідна потужність (W)	Вхідна потужність (W)	ККД мотора	Ефективність усієї системи (G/W)	Інфрачервона температура (C)	Температура ротора (C)
13 017,9	1200,06	20	32,12	1,344	2 922,9	0,43430	0,0766932	23,5	43,2	0,543	10,059	32,244	34,8
16 092,9	1300,04	30	32,07	3,622	4 361,8	0,96182	0,1763475	80,5	116,2	0,693	8,280	32,439	33,5
19 267,9	1400,02	40	31,92	7,443	5 635,7	1,82574	0,3050756	179,9	237,6	0,757	7,684	32,711	32,1
21 942,9	1500,00	50	31,71	14,883	6 976,8	2,90560	0,4994049	364,5	471,9	0,772	6,157	32,455	31,9
24 367,9	1600,29	60	31,39	24,772	6 937,1	3,82436	0,7207401	523,0	777,5	0,673	4,919	32,814	32,0
27 067,9	1700,27	70	31,03	37,214	6 573,3	5,03859	0,9415809	647,8	1154,9	0,561	4,363	33,271	32,2
29 567,9	1799,94	80	30,53	53,147	5 188,2	5,95293	1,1465584	622,6	1622,7	0,384	3,669	34,604	33,6
31 817,9	1900,23	90	29,83	75,066	5 497,1	6,61710	1,3183974	758,4	2239,5	0,339	2,955	37,851	39,5
33 717,9	2000,21	100	29,17	95,823	5 706,2	7,56070	1,5519849	926,9	2795,0	0,332	2,705	42,911	50,4

Таблиця результатів навантажувального тестування
Пропелер EOLO-14x8 (CW) / 2-лопатевий (2-blade)

Час (ms)	ШИМ-сигнал (us)	Рівень газу (%)	Напруга (V)	Струм (A)	Оберти за хвилину (RPM)	Тяга (KG)	Крутний момент (N.M)	Вихідна потужність (W)	Вхідна потужність (W)	ККД мотора	Ефективність усієї системи (G/W)	Інфрачервона температура (C)	Температура ротора (C)
12 573,9	1200,07	20	25,88	2,082	2 068,2	0,23044	0,0422044	9,1	53,9	0,170	4,273	31,970	34,9
15 798,9	1300,04	30	25,81	4,230	3 337,2	0,59221	0,1186066	41,4	109,2	0,379	5,424	32,559	35,1
18 723,9	1400,02	40	25,75	6,093	4 661,0	1,17614	0,2383976	116,3	156,9	0,741	7,499	33,057	36,0
21 598,9	1500,00	50	25,57	11,456	5 813,6	1,89850	0,3804606	231,5	293,0	0,790	6,480	33,755	34,3
24 123,9	1600,29	60	25,34	19,288	6 330,2	2,72545	0,5435070	360,2	488,8	0,737	5,576	34,441	33,5
26 823,9	1700,27	70	25,04	28,880	4 867,4	3,39462	0,7170489	365,1	723,1	0,505	4,695	34,806	33,3
29 098,9	1799,94	80	24,68	40,407	4 407,2	4,12893	0,8932554	411,9	997,1	0,413	4,141	35,444	33,5
31 123,9	1900,23	90	24,18	56,301	4 593,9	4,59196	1,0815691	520,1	1361,4	0,382	3,373	36,334	34,3
32 898,9	2000,21	100	23,67	72,552	4 869,2	5,20386	1,2389956	631,5	1717,4	0,368	3,031	37,545	39,2